

PREISLISTE 2023

Ausschankarmaturen, Getränke-Kühlgeräte, Kältetechnik, Klimatechnik & Zubehör





Aktuelle Preise, sowie Änderungen finden Sie auf:
preise.bieraktuell.com



Preisliste 2023 - Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis A-Z

1 Kühltechnik



1.1 Schankanlagen

Trockenkühlgeräte / Begleit-, Kombi- & Nasskühlgeräte / AFG-Kühlgeräte / Verwendungsfertige Schankanlagen / AFG-Kühlgeräte / Glühweingeräte ...

9
-
30



1.2 Tafelwasser

Auftischgeräte / Untertischgeräte / Tafelwassergeräte / Wasserausschanksäulen / Warmkarbonatoren / Wassersäulen & -armaturen ...

31
-
44



1.3 Kühltheken

Expresstheken / Kühltheken / Mobiltheken / Abdeckungen / Schanktischabdeckungen / Mischbatterien / Verschlusstechnik ...

45
-
92



1.4 Kühlschränke

Aufsatzkühlgeräte / Bierfass-Kühlschränke / Fasskühlschränke / Gefrierschränke / Gewerbekühlschränke / Weinkühlschränke / Kühl-/Tiefkühltruhen ...

93
-
118



1.5 Eiswürfelbereiter

Hohlkegeleisbereiter / Vollkegeleisbereiter / Flockeneisbereiter / Nuggeteisbereiter / Crushed-Eisbereiter / Eiswagen / Edelstahlauflagen / Eiswürfelbehälter ...

119
-
138

2 Schanktechnik



2.1 Schankhähne

ohne Kompensator / mit Kompensator / für Pre-/Postmix / für Wein-/Glühwein / Ansticharmaturen / Fassansticharmaturen / Zapfgarnituren ...

139
-
150



2.2 Schanksäulen

Brückensäulen / T-Säulen / Keramiksäulen / Sondersäulen / Brauhaussäulen / Y-Schanksäulen / Individuelle Schanksäulen / Wandbalken ...

151
-
170



2.3 Ansticharmaturen

Druckregler / Zapfköpfe / CO₂-Flaschen / N₂-Hochdruckschläuche / Montagetafeln / Laborprüfgase / Schaumkontrollarmaturen / Installation & Wartung ...

171
-
194



2.4 Montagematerial

Klemmen / Verschraubungen / Dichtungen / Doppeltüllen / AFG-Verbinder / John Guest / DM-Fit / Getränke-schläuche / Rohr-Isolierung / Pumpen ...

195
-
230



2.5 Event

Klapptheken / Profi-Wandhalterungen / Adapter für Bierzapfanlagen / Fass-Seile / Fass-Ketten / Party-/Cocktailzubehör / Sekt-/Champagnerkübel ...

231
-
248

3 Kältetechnik



3.1 Kühlzellen

Kühl- & tiefkühlzellen / Regalsysteme / Kühlraumtüren / Streifenvorhänge / Wandgeräte für Kühlzellen / Kantenschaniere / Entnahmewände ...

249
-
274



3.2 Kältetechnik

Verflüssigungssätze / Theken- & Deckenverdampfer / Klemmen / Universalregler / Thermostate / Druckminderer / Pressostate / Füllwaagen / Isolierschläuche ...

275
-
326



3.3 Klimatechnik

Mobile Klimageräte / Klimaanlage / Kondensatpumpen / Maschinenkonsolen / Kondensatablaufschräuche / Schwingungsdämpferplatten / Gummifüße ...

327
-
334

4 Großküchentechnik



4 Großküchentechnik

Elektro-/Gasherde / Ceranfelder / Elektro-/Gasfritteusen / Tisch-/Standgeräte / Griddleplatten / Mikrowellen / Saladetten / Kühl-/Pizzatische ...

335
-
378

5 Reinigung



5 Reinigung

Druckspülgeräte / Reinigungsgeräte / Reinigungsmittel / Schankanlagenreinigung / Gläserreiniger / Spülmaschinen / Wasserfiltration/-aufbereitung / Desinfektionsmittel ...

379
-
416

Brauereiliste für KEG Fässer

417

Stichwortverzeichnis A-Z

1-leitige Schanksäulen	152-157, 167, 168
2-leitige Schanksäulen	152-157, 159-161, 167-168
3-leitige Schanksäulen	155-156, 158-165, 167-168
4-leitige Schanksäulen	156, 158-165, 167-168
5-leitige Schanksäulen	156, 158, 161, 163-168
6-leitige Schanksäulen	158, 161, 163-168
7-leitige Schanksäulen	158, 167-168
8-leitige Schanksäulen	158, 165-168

A

Abdeckplatten	169, 228
Abdeckkappen	178
Abfallkippschränke	78
Abflussverschraubungen	227
Abklemmzangen	319
Absauggeräte	317
Absperrhähne	179
Absperrventile	301
Adapter für Bierzapfanlagen	237
AFG-Adapter	209-210
AFG-Dichtungen	208
AFG-Kompensatorenschankhähne	146
AFG-Kühlgeräte	24
AFG-Pfeifen	392
AFG-Schankhähne	146
AFG-Tüllen	207-208
Airbar Flexi-Draft	234-235
Analox-Überwachungssysteme	184-186
Anlagen Desinfektion	42
Anlaufkondensatoren	283
Anlaufrelais	283
Anschlusskapillarrohre	301
Anschlussstücke	178
Ansticharmaturen	148
Aqua Stops	43
Arbeitsmanometer	179
Arbeitsschränke	366-367
Arbeitstische	365
Armaflex Klebebänder	216, 298
Auffangwannen	244
Aufputz-Montageboxen	314
Aufsatzkühlgeräte	114-115
Auftischgeräte	32-36
Ausgießer	245-246
Ausgussbecken	369
Ausläufe für Schankhähne	150
Ausläufe für Mischbatterien	226
Ausschreibungstext Multi-Split	330

B

Bacy-Septs	406
Bag-in-Box-Pumpen	223
Bandschutzkappen	196
Bar-/Cocktailsiebe	243
Bar-/Servicematten	244
Bar-Caddys	241
Bar-Zutatenbehälter	241
Barkeeper-Sets	240
Barspüler	243
Becher-Sets	240
Begleitzühlgeräte	18-20
Begleitzühladeln	169
Begleitzühlrohre	212
Behälter für Eiswagen	134
Belegstationen	354
Beruhigungsschlangen	201
Betriebsbücher	193
Beulco Clean	396-397
Bevi Descale	403
Bevi Desinfect	398
Bevi Draft Conc	402
Bevi Easy Cleaner	394
Bevi Free	392
Bevi Handy	391
Bevi Injector	392
Bevi Liquid	401
Bevi Milk Clean	402
Bevi MiniMax	390
Bevi Plus Beimischgeräte	391
Bevi Power	400-401
Bevi Profi	390
Bevi Reinigungssets	402
Bevi Tab	400
Bevi Tab Aqua	401
Bevi Tab Cool	402
Bevi Tab Oxygen	402
Bevi Tank Buckets	392
Biegezangen	321
Bierabsperrhähne	191, 219-220
Bierbars	47
Bierfass-Kühlschränke	94-95
Bierfasslüfter	149
Bierkoffer	10, 12
Bierleitungsreinigungsgeräte	391
Biermarken	238
Bierpumpen	221-222

Bierschläuche	211
Bierschlauchtüllen	199-200
Bierwärmer	239
Biostream Zero	398
Blasebalge	405
Blindstopfen	150
Blindstopfen 3M	413
Bolzenschließungen	271
Bonleisten	239
Bördelglocken	322
Bördelwerkzeuge	322
Boston-Shaker	242
Brandschutzmanschetten	217
Brauhaus-Schanksäulen	166
Brückenschanksäulen	165, 167-168
Bürsten	404-405
Bürstenreiniger	388-389

C

Caipirinha-Stößel	242
Ceranfelder	339
CO ₂ -AFG-Wandverteiler	202
CO ₂ -Druckminderer	172-173, 176
CO ₂ -Flaschen	180
CO ₂ -Gasvorwärmer	174
CO ₂ -Hochdruckschläuche	177
CO ₂ -Kombi-Druckminderer	173
CO ₂ -Überwachungssysteme	181-186
CO ₂ -Ventile	187
CO ₂ -Wandverteiler	176, 219
Cocktail-Shaker	242
Cold-Coffee-Nitro-Kühler	27
Container-Boxen	118
Craft-Beer-Kühler	10, 14
Crushed-Eisbereiter	128-129

D

Dämpfungsplatten	334
Datumsplaketten	193
Deckenverdampfer	286-290, 292-294
Delfin Spültöpfe	384-387
Desinfektionsmittel	396-403, 406
Dichtmassen	325
Dichtungen	200
Dichtungen für Kühltheken	84-85
Dichtungen (Nassmüllkühler)	118
Dichtungen für Druckminderer	179
Dichtungsträger	179

Digitalregler	308-312
Digitalwaagen	316
Distanzhülsen	149
Doppel-Bierschlauchtüllen	200
Doppel-Gewindenippel	200
Doppeltüllen	202
Dosiergeräte	246-247
Drehtürschränke	75-76
Dreibege-Kügelhähne	191, 220
Druckdosenminderer	186
Druckentlastungsschlüssel	187
Druckgasdosen	324
Druckminderer	172-173, 176
Durchflussmengenzähler	190, 220
Durchflussmengenzähler Everpure	408
Durchgangsstutzen	150
Düseneinsätze	303

E

Edelstahlaufgaben	135
Edelstahlrohre	201
Einschraubadapter	394
Einschraubtüllen	200-201
Einschraubwerkzeug	187
Einsteck-Schnecken-Schloss	270
Eis-/Obstzangen	243
Eiswagen	134
Eiswürfelbehälter	138, 243
EKW Desinfect	398
Elektro-Fritteusen	344-346
Elektroherde	336-340
Endlosisolierschläuche	214, 296
Engglasbürsten	385-386
Entgrater	321, 325
Entkalker flüssig	403
Entkalker Pulver	403
Entnahmewände	261
Ersatzteile für Tafelwassergeräte	43-44
Ersatzteile für Eiswürfelbereiter	138
Ersatzteile für Schankanlagen	29-30
Ersatzteil-Kompressoren	282-283
Euro-Lock	201
EVOKIT	258-260
Expander-Sätze	319
Expansionsventile	303
Express-Theken	46

Stichwortverzeichnis A-Z

F

Fass-Ketten	238
Fass-Seile	238
Fassansticharmaturen	148, 236
Fassbierböcke	237
Fassfallkissen	238
Fasskühlschränke	94-95
Fasslüfter	148
Fassvorkühler	111-113, 118
Federbieger	321
Fernstock-Regalsysteme	262-264
Fernbedienungen	332
Filter-Trockner	302
Filteranlagegen Everpure	408
Filterköpfe 3M	413
Filterköpfe Everpure	408, 411
Filterpatronen 3M	414-416
Filterpatronen Everpure	409-411
Filterpatronen Pentair	412
Fittinge	187
Flachdichtringe	230
Flachmuttern	207
Flaschenanschlussadapter	324
Flaschenhalter	180
Flaschenkühlschränke	96, 99-105
Flaschenverschluss	245
Flexschläuche	226
Flockeneisbereiter	126-127
Flügelverschraubungen	199
Formdichtringe	230
Frontschutzabdeckungen	313
Fühler	313
Füllschläuche	316
Füllwaagen	317
Füllzapfköpfe	190

G

Gas-Fritteusen	346
Gasherde	341-343
Gefrierschränke	95, 358-362
Gefriertruhen	107-109
Geschirrspülbrausen	372-373
Geschirrspülmaschinen	374-377
Getränkeleitungen	43
Getränkeschläuche	211
Getränkethermometer	193
Gewerbekühlschränke	95

Gewindedichtmassen	325
Gewinderohre	169
Glanzwischpflege	406
Gläser-Abtropfmatten	244
Gläserduschen	228
Gläserhalter	239
Gläserkorbschränke	77
Gläserreiniger	389
Gläserspülbürsten	388
Gläserspülmaschinen	374-375
Gläserspültabletten	389
Gläserspültöpfe	380-387
Gläsertransportkisten	238
Glühwein-Zapfgeräte	25-26
Griddleplatten	347
Großraumkühlschränke	117, 118
Gummifüße	334
Gummischutzhüllen	178

H

Hahnkühlplatten	150
Hahnkühlungen	150
Hahnschlüsseln	149
Halterungen für Flaschen	247
Handwaschbecken	369-370
Hartlote	324
Heißes Fässchen	25
Heißluftöfen	349
Heißwasser-Spänder	32-34
Hermetic Verschlussstopfen	237
Hohlkegeleisbereiter	121-123
Hutmuttern	207

I

Ice Buckets	237
Ice Core	23
Indikator-Papiere	403
Individuelle Schanksäulen	157, 167-168
Induktions-Kochplatten	340
Inhaltsmanometer	178
Isolier-Rollen	214, 296
Isolier-Schläuche	213-215
Isolierbänder	216, 298
Isolierbänder (selbstklebend)	216, 298
Isolierschläuche	297
Isoliertaschen	299

J

Jigger	243
--------------	-----

K

Kabelbinder	325
Kälte-Knarren	319
Kältemittelentsorgungsgeräte	317
Kältesatz für EGL-Theken	116
Kantenschaniere	271-273
Kapillarrohrschneidezangen	319
Karabinerhaken	238
Karbonatorpumpen	223
Kassettengeräte	329
Kastenhauben	350
Kautschukbänder	216, 298
KEG-Reinigungsbürsten	404
Kehrgarnituren	239
Kellerverbindungsstücke	392
Kellnermesser	239
Keramikschanksäulen	156
Kippschalter	313
Klapptheken	232-234
Kleber	299
Klemmzangen	196
Klima-Leckstoppkits	318
Klimaanlagen	328-330
Klimakits	324
Kohlensäureschlüsseln	180
Kolbenschankhähne	140
Kombi-AFG-Kühlgeräte	24
Kombikühlgeräte	18-21
Kombinationen Eisbereiter/Vorratsbehälter	136-137
Kompensator Einbauhilfen	150
Kompensatorschankhähne	141-145
Kompressorstationen	218
Kondensatablaufschräuche	332
Kondensatorreiniger	407
Kondensatpumpen	331-332
Kontaktgrills	348
Kontrollnummern	193
Kontrolluhren	176
Korkenzieher	239
Kugelschankhähne	141
Kugelventile	301
Kühl- & Tiefkühlzellen	250-254, 258-260
Kühl- & Tiefkühlkombinationen	360
Kühlerkreislaufkarbonatoren	23
Kühlraumsteuerungen	310-312
Kühlraumtüren	261

Kühlraumtürverschlüsse	266-269
Kühlschlangen	201
Kühlschränke mit Branding	103
Kühlschränke	94-106, 110
Kühlschränke (Großküchen)	358-361
Kühlstellenregler	308-311, 313
Kühltische	355-357
Kühltruhen	107-109
Kunststoffhähne	148
Kunststoff-Leergehäuse	314
Kunststoffrohre	206
Kunststoffzapfhähne	236
Kupfer Löt-T-Verbinder	300
Kupfer Lötbögen	300
Kupfer Lötmuffen	300
Kupferrohre	299

L

L-Schanksäulen	158, 160-162
Laborprüfgase	186
Lamellenkämme	320
Leak-Seeker II	316
Leckerkennung & -abdichtungskits	318
Leckerkennungslampen	318
Lecksucher-Sprays	201, 325
Leergutschränke	77
Leitungsdesinfektionsmittel	399-401
Leitungsreinigungsmittel	399-401
Logico2-Überwachungssysteme	181-183
Lötadapter	303
Lötbrennkoffer	323
Lötrucksäcke	323
Lüfter aus Messing	148, 236
Lüfter-Motoren	225, 304
Luftsterilisations LEDs	334

M

Magnetventile	302
Manipulationsschutzkappen	178
Maschinen-Konsolen	29, 333
Maschinentische	29
Maschinenunterbauten	74
Matten	244

MAXIMAX-Kühlthecken

•Ausschreibungstext	55
•Bauteile steckerfertig	56-58, 60
•Bauteile vorinstalliert	59
•Express-Theken	46

MAXIMAX-Kühltheken

- Glaszüge mit LED-Beleuchtung 61
- Komplett-Kühltheken 56-58
- Raum- und Durchlaufkühlungen 78
- Schubladenmodule 61
- Theken - steckerfertig 56-58
- Zubehör 78-91
- Zugabteile 61

Membranschankhähne	140-141
Messbecher	243
Messing-Bierfasslüfter	149
Messing Überwurfmuttern	300
Messing Zapfgarnituren/-hähne	148, 236
Metallwaschcremes	405
Mikrowellen	349

MINIMAX

- Ausschreibungstext 51
- Bauteile steckerfertig 50, 53
- Bauteile vorinstalliert 52
- Glaszüge mit LED-Beleuchtung 54
- Raum- und Durchlaufkühlungen 78
- Schubladenmodule 54
- Tüllen-Zug-Abteile 54
- Zubehör 78-91
- Zugabteile 54

Mischbatterien	83, 371-372
Mobile Klimageräte	329
Mobiltheken	47-49
Modulare Eisbereiter	130-131
Modulsysteme	74-78
Montage-Einschraubadapter	187
Montageblöcke	334
Montagepistolen	187
Montagetafeln	175
Monteurhilfen	316
Motor für Karbonatorpumpen	223
Motor für Umwälzpumpen	223
Muttern	207-208

N

N ₂ -Hochdruckschläuche	177
Nasskühlgeräte	18, 20
Nassmüllkühler	363-364
NiQ-Motoren	225, 304
Nuggeteisbereiter	128-129

O

O ₂ -Flaschen	324
Oberteile	226
Ohr-Klemmen	196

P

Party-Cooler	109
Partyfässer	13
Permanentmagnete	320
Pizzasaladetten	353
Pizzatische	354-355
Plomben	179
Plombenzangen	179
Portionierer	246
Post-Mix-Kühlgeräte	24
Post-Mix-Zapfhähne	147
Pre-Mix-Zapfhähne	146
Pressostate	306
Prüfadapter	186
Prüfgase	186
Prüfmanometer	179
PVC-Tapes	215
Python-Kühler	18-21
Pythonhalter	215
Pythonkanäle	215

Q

Querstromventilatoren	305
Quetschringe	199
Quetschverschraubungen	200-201

R

Rapid-Hähne	146
Ratschen-Rohrabschneider	321
Ratschenschlüssel	319
Rechenschieber	179
Reduzierstücke	201
Regalsysteme	262-264
Reinigungs- & Desinfektionsmittel	394-407
Reinigungsadapter	394-395
Reinigungsbehälter	392-393
Reinigungsfittinge	393
Reinigungskonzentrat für Eismaschinen	403
Reinigungspatronen 3M	413
Reinigungspatronen Everpure	410
Reinigungspistolen	229
Reduzierer	202
Riversoft	412
Rohrabschneider	320-321

Rohrbiegewerkzeuge	321
Rohrreiniger	406
ROKU Systeme	217
Rollgabelschlüsseln	325
Rückschlagventile	210
Rührwerksmotoren	224

S

Saladetten	351-353
Salz-/ Zuckerrandhilfen	241
Satellitenkühlgeräte	115-116
Schaniere	273
Schankanlagen-Sets	28
Schankhahn-Ausläufe	150
Schankhahnbürsten	404
Schankhahnfette	404
Schankhahnstutzen	150
Schanktischabdeckungen	80-82
Schaugläser	302
Schaumkontrollarmaturen	190, 219
Schellen	295
Schiebetürschränke	75, 77
Schlauchklemmen	196
Schlauchkupplungen	229-230
Schlauchschnaider	203-206, 212
Schlauchsets	211
Schlauchverbinder	202
Schlauchverschraubungen	226
Schneckenengewindeschellen	196
Schrader T-Stücke	300
Schraderventile	300
Schränke mit Weinzügen	77
Schubladenblöcke	367
Schubladenschränke	76
Schuco-Stecker	314
Schutzkappen	245
Schwammgummikugeln	402
Sechskantschlüsseln	180
Sechskantverschraubungen	199
Seitenkühlgeräte	115
Sekt-/Champagnerkübel	244
Sekt-/Champagnerschalen	245
Selbstklebende Isolierbänder	216, 298
Service-Spiegel	320
Service-Trockner	301
Shaker	242
Sicherheitsentleerhähne	372

Sicherheitsventile	179
Silberhartlote	324
Speed Racks	241
Split-Wandgeräte	328
Spülbecken	228
Spülboys	380-383
Spülboy NU	383
Spülcenter	369-370
Spültische	369-370
Spülunterbauten	74
Spülwannenablaufventile	228
Standgeräte	40
Standrohre	228
Steckkupplungen	210
Steckverbinder - DMfit - metrisch	203
Steckverbinder - DMfit - zöllig	205
Steckverbinder - John Guest - metrisch	204
Steckverbinder - John Guest - zöllig	206
Stellschrauben	178
Stickstoff (N ₂)-Druckminderer	173
Stickstoff (N ₂)-Flaschen	180
Stickstoff-Druckminderer	317
Stopfbuchsen	199
Stößel	242
Stoutschankhähne	140-141
Streifenvorhänge	265
Stretchfolien	215

T

T-Schanksäulen	159, 161-154, 167-168
Tastschalter	313
Tauwasserablaufheizungen	315
TDS-Tüllen	197-198
TectoCell Standard Plus	250-254
Thekenbeleuchtungen	221
Thekenglanz	405
Thekenverdampfer	284-285, 290, 291
Thermometer	308
Thermostate	307
Tiefkühlboxen	95
Tiefkühlraumtürenverschlüsse	267, 269
Tiefkühlschränke	358-362
Tiefkühltische	355
Transformatoren	227
Trichter	228-242
Trinkwasserschläuche	229
Trockenkühlblöcke	17

Stichwortverzeichnis A-Z

Trockenkühlgeräte	10-17
Trockenpythons	211
Trockner-Schauglas-Kombi	302
Tropfbleche	42, 227
Tropfmuldenbürste	405
Turbo-Schankhähne	145

U

Übergangsverschraubungen	191, 201, 219
Umkehrbögen	212
Uni-Split-Sets	329
Universal Lüftermotoren	225, 304
Universalregler	308-311
Universalrelais	283
Unter- & Rückschränke	74-78
Unterschränke für Einbaugeräte	74
Unter-Thekenkühltschränke	110
Unterringe für Anstichkörper	191
Unterspülrohre	226
Unterspülventile	226
Untertischgeräte	37-38

V

Vakuumpumpen	316
--------------------	-----

VARIO

•Ausschreibungstext	62-63
•Bauteile steckerfertig	70, 71
•Bauteile vorinstalliert	68-69
•Glastüren mit LED-Beleuchtung	72
•Komplett-Kühltheken	64-67
•Raum- und Durchlaufkühlungen	78
•Schubladenmodule	72
•Theken steckerfertig	64-67
•Zubehör	78-91
•Zugabteile	72
Ventilatorflügel	225, 304
Verbindungsstücke für Zwischendruckregler	176
Verdampfer	284-294
Verdampferreiniger	407
Verdampfungsbehälter	315
Verflüssigungssätze	276-281
Verschlussstopfen	200-237
Verschlussstechnik für Kühltheken	86-91
Verwendungsfertige Schankanlagen	11-16, 18-20
Vibrationsdämpfer	334
Vierkantdichtungen	187
Vollkegeleisbereiter	124-125
Vorratsbehälter aus Edelstahl	132-134

W

Waagen	316-317
Wandarmaturen	178
Wandbalken	169
Wandborde	368
Wandgeräte für Kühlzellen	255-257
Wandhalter	191, 219-220
Wandhalter für Flaschen	247
Wandhängeschränke	368
Wandhauben	350
Wandkapselfänger	241
Wandkapselheber	241
Warmkarbonatoren	39
Warnschilder	194, 401
Wasserbad-Satellitenkühler	21-22
Wasserdruckminderer	43, 390
Wasserenthärter	412
Wassersäulen und -armaturen	41
Wasserstops	43
Weinkühlgeräte	27
Weinschankhähne	146
Werkzeuge	319-325
Winkelverschraubungen	199

Y

Y-Schanksäulen	160
----------------------	-----

Z

Zangen	243
Zapfgarnituren	148, 236
Zapfköpfe	188-190
Zapfköpfe-Ersatzteile	192
Zapfpistolen	145
Zapfventilzangen	320
Zapfhahnverschlüsse	150
Zeitschaltuhren	314-315
Zwischendruckregler	174

1.1 Schankanlagen

ÜBERSICHT

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

AFG-Kühlgeräte	24
Begleitkühlgeräte	18-20
Bierkoffer	10, 12
Cold-Coffee-Nitro-Kühler	27
Craft-Beer-Kühler	10, 14
Ersatzteile zu Schankanlagen	29-30
Glühwein-Zapfgeräte	25-26
Heißes Fässchen	25
Ice Core	23
Kombi-AFG-Kühlgeräte	24
Kombikühlgeräte	18-21
Kühlerkreislaufkarbonatoren	23
Maschinen-Konsolen	29
Maschinentische	29
Nasskühlgeräte	18, 20
Partyfässer	13
Post-Mix-Kühlgeräte	24
Python-Kühler	18-21
Schankanlagen-Sets	28
Trockenkühlblöcke	17
Trockenkühlgeräte	10-17
Verwendungsfertige Schankanlagen	11-16, 18-20
Wasserbad-Satellitenkühler	21-22
Weinkühlgeräte	27



Trockenkühlgeräte

Leitigkeit	Leistung	Seite
1-leitig	18 L/h	10
	25 L/h	10
	35 L/h	11
	53 L/h	11
	60 L/h	12-13
	64 L/h	13
2-leitig	80 L/h	14
	25 L/h	10
	35 L/h	11
	60 L/h	12
	75 L/h	14
	80 L/h	14
	100 L/h	15
	130 L/h	15-16
	138 L/h	16
	200 L/h	16
4-leitig	100 L/h	15
	130 L/h	16
	200 L/h	17
6-leitig	90 L/h	14

Nass- und Begleitkühlgeräte

Leitigkeit	Leistung	Seite
2-leitig	60 L/h	18
	90 L/h	18
	100 L/h	19
	130 L/h	20
	200 L/h	20
4-leitig	100 L/h	19
	200 L/h	20
6-leitig	500 L/h	21
	100 L/h	19
	500 L/h	21

Leistungsangaben beziehen sich auf:
 - Getränkeausschanktemperatur +8° C
 - Getränkeeingangstemperatur +18° C
 - Umgebungstemperatur + 24° C

1.1 Schankanlagen

Trockenkühlgeräte

9
-
30

1.1.1



Trockenkühlgerät „Craft-Beer“

1-leitig, 18 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 18 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung: 1 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 265 W / 920 kJ/h (220 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 220 W, 1,3 A
Kompressor: 1/6 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 264/186/420
(T mit Tropfschale 360)
Gewicht: 19 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Best.-Nr. RJ18T1-7

1.050,00 €

1.1.2



Trockenkühlgerät „Bierkoffer“

1-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung: 1 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 260 W / 929 kJ/h (222 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A
Kompressor: 1/8 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 170/315/370
(T mit Tropfschale 430)
Gewicht Edelstahl: 14,5 kg

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ25T1-7

570,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

548,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ25T1-7-black

570,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

548,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ25T1-7-white

580,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

558,00 €

Mit eingebautem Luftkompressor

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK

790,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

760,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ25T1-7-black-DLK

790,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

760,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ25T1-7-white-DLK

790,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

760,00 €

1.1.3



1.1.4



NEU

1.1.5



Trockenkühlgerät „PICO“

2-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Stromspannung: 230 V / 50 Hz
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschlüsse: JG 3/8" - Steckverbindungen
Maße B/T/H mm: 461/411/274 (H 735 mit Säule)
Gewicht: 31 kg

Lieferung inkl. Rundsäule, Kompensator-Schankhähnen und Tropfschale.

Best.-Nr. RJ25T2-7-pico

1.470,00 €

mit eingebautem Luftkompressor

Best.-Nr. RJ25T2-7-pico-DLK

1.750,00 €

Preis inkl.: Schankhahn

Trockenkühlgerät

1-leitig, 35 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 35 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leistung: 1 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 407 W / 1.465 kJ/h (350 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 270 W, 1,7 A
 Kompressor: 1/5 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 450/345/395
 (T mit Tropfschale 545)
 Gewicht: 33 kg
 SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)



11.6

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145



Best.-Nr. RJ35TV1-7

1.660,00 €

Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät

1- und 2-leitig, 35 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 35 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitung: 1 x oder 2 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 505 W / 1.818 kJ/h (434 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 270 W, 1,7 A
 Kompressor: 1/5 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 460/330/345
 Gewicht: 34 kg



11.7

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145



1-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. B24017	1.260,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B240110	1.290,00 €

2-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. B2407	1.430,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B24010	1.500,00 €

Trockenkühlgerät

1-leitig, 53 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 53 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leistung: 1 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 561 W / 1.465 kJ/h (349 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 270 W, 1,7 A
 Kompressor: 5,19 cc
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 375/484/408
 (T mit Tropfschale 654)
 Gewicht: 26 kg
 SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)



11.8

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145



Best.-Nr. RJ53TV1-7

1.270,00 €

Verwendungsfertig

1.1 Schankanlagen

Trockenkühlgeräte

9
-
30

1.1.9



1.1.10



1.1.11



OPREMA Trockenkühlgerät „Bierkoffer“

1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung: 1 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 280 W, 2 A
Kompressor: 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 255/390/420
(T mit Tropfschale 560)
Gewicht: 27 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ60T1-7

870,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

836,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ60T1-7-black

890,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

856,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ60T1-7-white

890,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

856,00 €

1.1.12



1.1.13



1.1.14



OPREMA Trockenkühlgerät „Bierkoffer“

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 280 W, 2 A
Kompressor: 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 255/390/420
(T mit Tropfschale 560)
Gewicht: 28 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ60T2-7

954,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

916,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ60T2-7-black

966,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

928,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ60T2-7-white

966,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

928,00 €

Trockenkühlgerät „Fassform“

1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leitung: 1 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 435 W, 3,3 A
 Kompressor: 1/4 PS
 Material Gehäuse: Kunststoff, Fasszierringe aus Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 300/425/400
 (T mit Tropfschale 575)
 Gewicht: 29 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

OPREMA

1.1.15



Best.-Nr. RJ60T1-7Fass
 ab 12 Stück, Preis je Stück

940,00 €
 904,00 €

Trockenkühlgerät „Fassform“

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leitung: 2 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 435 W, 3,3 A
 Kompressor: 1/4 PS
 Material Gehäuse: Kunststoff, Fasszierringe aus Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 300/425/400
 (T mit Tropfschale 575)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

OPREMA

1.1.16



Best.-Nr. RJ60T2-7Fass
 ab 12 Stück, Preis je Stück

990,00 €
 950,00 €

Trockenkühlgerät

1-leitig, 64 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 64 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leistung: 1 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 744 W / 2.664 kJ/h (640 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 380 W, 2,5 A
 Kompressor: 3/8 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 310/380/395
 (T mit Tropfschale 650)
 Gewicht: 30 kg
 SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhahn.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

SELBACH

1.1.17



Best.-Nr. RJ64TV1-7

1.930,00 €

Verwendungsfertig

1.1 Schankanlagen

Trockenkühlgeräte

9
30

1.1.18



Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät

2-leitig, 75 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 75 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder NW 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 872 W / 3.139 kJ/h (750 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,5 A
Kompressor: 3/8 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 590/380/415
(T mit Tropfschale 650)
Gewicht: 48 kg
SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ75TV2-7	2.440,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ75TV2-10	2.440,00 €

1.1.19



Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät

1-leitig, 80 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 80 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 10 mm
Leitung: 1 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 942 W / 3.391 kJ/h (810 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 500 W, 3,2 A
Kompressor: 2/3 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 590/380/415
(T mit Tropfschale 650)
Gewicht: 50 kg
SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 10 mm	Best.-Nr. RJ80TV1-10	2.510,00 €
----------	-----------------------------	-------------------

1.1.20



Preis inkl.: Schankhähne

Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät

2-leitig, 80 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 80 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.205 W / 4.303 kJ/h (1.028 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 520 W, 4,0 A
Kompressor: 1/2 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 555/405/435
Gewicht: 45,5 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung ohne Schankhähne.

Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ80T2-7	1.390,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ80T2-10	1.580,00 €

1.1.21



Preis inkl.: Schankhähne

Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät „Craft-Beer“

6-leitig, 90 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 90 l/h bei 10°C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leistung: 6 x Bier
Kältemittel: R 290 / 140 g
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz / 3,0 A / 510 W,
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 640/409/407
(T mit Tropfschale 750)
Gewicht: 60 kg
SK zugelassen

Lieferung inkl. Schankhähne, Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Werbeflächen hinten:

Konzipiert für die Anforderungen der „Craft-Beer-Szene“ für den flexiblen Einsatz in der Außen- und Szenegastronomie, bei Bierbörsen, Messen, Festivals, Partys, etc.

Best.-Nr. RJ90T6-7	4.000,00 €
---------------------------	-------------------

Trockenkühlgerät

2-leitig, 100 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitung: 2 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 1.363 W / 4.907 kJ/h (1.172 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 790 W, 4,9 A
 Kompressor: 3/4 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 564/375/440
 Gewicht: 49 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100T2-7	1.570,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100T2-10	1.630,00 €

OPREMA

1.1.22



Trockenkühlgerät

2-leitig, 100 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder NW 10 mm
 Leitung: 2 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 1.151 W / 4.143 kJ/h (990 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 550 W, 3,5 A
 Kompressor: 2/3 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 590/380/415
 (T mit Tropfschale 650)
 Gewicht: 52 kg
 SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100TV2-7	2.600,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100TV2-10	2.600,00 €



1.1.23



Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät

4-leitig, 100 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitung: 4 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 1.363 W / 4.907 kJ/h (1.174 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 550 W, 3,5 A
 Kompressor: 3/4 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 564/375/460
 Gewicht: 48 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100T4-7	1.720,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100T4-10	1.780,00 €

OPREMA

1.1.24



Trockenkühlgerät

2-leitig, 130 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitung: 2 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 1.512 W / 5.434 kJ/h (1.300 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 900 W, 4,7 A
 Kompressor: 4/5 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 595/365/415
 Gewicht: 55 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. B2837	1.820,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B28310	1.820,00 €



1.1.25



1.1 Schankanlagen

Trockenkühlgeräte

9
-
30

1.1.26



Trockenkühlgerät

2-leitig, 130 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder NW 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.512 W / 5.443 kJ/h (1.300 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 900 W, 4,7 A
Kompressor: 4/5 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 590/380/415
(T mit Tropfschale 650)

Gewicht: 55 kg
SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ130TV2-7	2.520,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ130TV2-10	2.520,00 €

Verwendungsfertig

1.1.27



Trockenkühlgerät

4-leitig, 130 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung: 4 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.512 W / 5.434 kJ/h (1.300 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 900 W, 4,7 A
Kompressor: 4/5 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 610/365/495
Gewicht: 54 kg

NW 7 mm	Best.-Nr. B3167	2.050,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B31610	2.050,00 €

1.1.28



Trockenkühlgerät

2-leitig, 138 Liter/h



Zapfkapazität kontinuierlich: 138 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leistung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.457 W / 5.203 kJ/h (1.243 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 740 W, 3,1 A
Kompressor: 14,3 cc
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 656/544/450
(T mit Tropfschale 714)
Gewicht: 58 kg

SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Best.-Nr. RJ138TV2-7	2.420,00 €
-----------------------------	-------------------

Verwendungsfertig

1.1.29



Trockenkühlgerät

2-leitig, 200 Liter/h



Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.150 W, 5,9 A
Kompressor: 1 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 675/490/485
Gewicht: 73 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ200T2-7	2.720,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ200T2-10	2.720,00 €

Trockenkühlergerät

4-leitig, 200 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitung: 4 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.150 W, 5,9 A
 Kompressor: 1 1/4 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 675/490/485
 Gewicht: 87 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
 Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ200T4-7	2.880,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ200T4-10	2.880,00 €

OPREMA

1.1.30



Trockenkühlblock

zum Anschluss an Zentralkühlung

bis 1.000 kcal (1.160 W bei -5° C VT),
 komplett mit Regelung
 (Expansionsventil, Magnetventil, Thermostat)

Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitungen: 2, 4, 5
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 350/420/175
 Gewicht: 19-23 kg

Erforderliche Kompressorkälteleistung:
 950 W bei -10° C Verdampfung.

2-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. 172017	1.020,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 1720110	1.020,00 €

4-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. 172037	1.230,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 1720310	1.230,00 €

5-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. 172047	1.380,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 1720410	auf Anfrage

(Lieferzeit Best.-Nr. 1720410 auf Anfrage)



1.1.31



1.1 Schankanlagen

Begleit-, Kombi- & Nasskühlgeräte

9
-
30

1.1.32



Begleitkühlgerät



mit Wasserstand- und Temperaturanzeige,
mit Wassereinfüllstutzen oben im Deckel

Wassertank: 20 Liter
Eisbank: 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A
Kompressor: 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 340/515/415
Gewicht: 32 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK

886,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück

850,00 €

18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK-ST18

1.054,00 €

1.1.33



Kombikühlgerät

2-leitig, 60 Liter/h



Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.
Mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Wassertank / Eisbank: 20 Liter / 6,5 kg, 2.174 kJ (519 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A
Kompressor: 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 340/515/415 / 32 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ60N2-7

1.040,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ60N2-10

1.066,00 €

1.1.34



Nasskühlgerät

2-leitig, 90 Liter/h



mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: 90 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Wassertank / Eisbank: 30 Liter / 10 kg, 3.345 (800 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.047 W / 3.739 kJ/h (893 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 650 W, 3,7 A
Kompressor: 2/3 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 670/380/530 (mit Tropfschale 580)
Gewicht: 47 kg

SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ90NV2-7

2.840,00 €

Verwendungsfertig

1.1.35



Begleitkühlgerät

mit Wasserstandanzeige



Wassertank: 45 Liter
Eisbank: 14 kg, 4.686 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor: 1/2 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 600/405/605
Gewicht: 44 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ100BK

1.290,00 €

Kombikühlgerät

2-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Zapfkapazität kontinuierlich:	100 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm oder 10 mm
Leitung:	2 x Bier
Wassertank / Eisbank:	45 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor:	1/2 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	600/405/605
Gewicht:	48 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100N2-7	1.460,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100N2-10	1.470,00 €

OPREMA

1.136



Kombikühlgerät

4-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Zapfkapazität kontinuierlich:	100 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm oder 10 mm
Leitung:	4 x Bier
Wassertank / Eisbank:	44 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.363 W / 4.688 kJ/h (1.163 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor:	3/4 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	640/430/835
Gewicht:	51 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100N4-7	1.610,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100N4-10	1.630,00 €

OPREMA

1.137



Kombikühlgerät

6-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Zapfkapazität kontinuierlich:	100 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm oder 10 mm
Leitung:	6 x Bier
Wassertank / Eisbank:	45 l / 14 kg / 4.688 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.363 W / 4.867 kJ/h (1.163 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz
Kompressor:	3/4 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	600/405/605
Gewicht:	50 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100N6-7	1.950,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100N6-10	1.990,00 €

OPREMA

1.138



Kombikühlgerät

6-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Zapfkapazität kontinuierlich:	100 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	6 x Bier
Wassertank / Eisbank:	48 l / 10 kg, 3.343 kJ (800 kcal)
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.163 W / 4.000 kJ/h (993 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz, 650 W, 3,7 A
Kompressor:	2/3 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	610/400/550
Gewicht:	54 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. B422-6	2.560,00 €
---------	------------------	------------

SELBACH

1.139



1.1 Schankanlagen

Begleit-, Kombi- & Nasskühlgeräte

9
-
30

1.1.40



NEU

Nasskühlgerät

2-leitig, 130 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung: 2 x Bier
Wassertank / Eisbank: 36 Liter
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.512 W / 5.443 kJ/h (1.300 kcal/h)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 900 W, 4,7 A
Kompressor: 4/5 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 790/410/510
Gewicht: 50 kg

SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Verwendungsfertig

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ130NV2-7

3.140,00 €

1.1.41



Begleitskühlgerät

mit Wasserstandsanzeige

Wassertank: 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 815/575/615
Gewicht: 75 kg

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ200BK-ST18

2.340,00 €

1.1.42



Kombiskühlgerät

2-leitig, 200 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät,
mit Wasserstandsanzeige.

Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung / Wassertank: 2 x Bier / 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 815/575/615 / 73,5 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ200N2-7

2.590,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ200N2-10

2.590,00 €

1.1.43



Kombiskühlgerät

4-leitig, 200 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät,
mit Wasserstandsanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung / Wassertank: 4 x Bier / 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 815/575/611 / 75,5 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ200N4-7

2.880,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ200N4 -10

2.880,00 €

Kombikühlgerät

4/6-leitig, 500 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Besonderheiten:

- durch 2 getrennte Kältekreisläufe kann, bei Ausfall eines Kompressors, mit 50% Leistung weiter gezapft werden.
- leicht transportierbar dank Stellfläche im EURO-Palettenmaß
- durch unterschiedliche Bestückung der Kühlschlangen, der Begleitkühlpumpe und der Steuerung auch individuell für die Industriekühlung einsetzbar

Zapfkapazität kontinuierlich: 500 L/h bei 10° C TD

Leitungsdurchmesser: NW 10 mm oder 15 mm

Leitung: 4 x oder 6 x Bier

Wassertank: 320 Liter

Eisbank: 100 kg, 33.440 kJ (8.000 kcal)

Kältemittel: R290

Kälteleistung: 5.815 W / 20.900 kJ/h (5.000 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 2.560 W, 14 A

Kompressor: 2 x 1 1/3 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H: 1.200/900/850 mm

Gewicht: 160 kg



1.1.44



4-leitig, 6 m Steighöhe, Begleitkühlpumpe

NW 10 mm Best.-Nr. BN500-6-4-10

auf Anfrage

NW 15 mm Best.-Nr. BN500-6-4-15

auf Anfrage

4-leitig, 18 m Steighöhe, Begleitkühlpumpe

NW 10 mm Best.-Nr. BN500-18-4-10

auf Anfrage

NW 15 mm Best.-Nr. BN500-18-4-15

auf Anfrage

4-leitig, 2 x 18 m Steighöhe, Begleitkühlpumpe

NW 10 mm Best.-Nr. BN500-2-18-4-10

auf Anfrage

NW 15 mm Best.-Nr. BN500-2-18-4-15

auf Anfrage

Weitere Kühlschlange 10 mm, max. 2 Stück

Best.-Nr. MP10

auf Anfrage

Best.-Nr. MP15

auf Anfrage

Bitte beachten: Preise auf Anfrage!

Lieferzeit: auf Anfrage

Wasserbad-Satellitenkühler

Begleitkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Wassertank: 8,7 Ltr.

Kältemittel: R290

Kälteleistung: 620 W / 2.232 kJ/h (532 kcal)

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 350/310/475

Gewicht: 15 kg



1.1.45



Lieferung inkl. Expansionsventil, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung:
300 W bei -10° C Verdampfung.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. B323

1.070,00 €

Wasserbad-Satellitenkühler

Begleitkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Wassertank: 8,7 Ltr.

Kältemittel: R290

Kälteleistung: 620 W / 2.232 kJ/h (532 kcal)

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 350/310/390

Gewicht: 17 kg



1.1.46



Lieferung inkl. Expansionsventil, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung:
300 W bei -10° C Verdampfung.

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg

Best.-Nr. B32416

1.170,00 €

1.1 Schankanlagen

Wasserbad-Satellitenkühler

9
-
30

1.1.47



Wasserbad-Satellitenkühler

Kombikühler zum Anschluss an Zentralkühlung

Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen:	4
Bierkühlschlangen:	4
Wassertank:	27 Ltr.
Kälteleistung:	1.100 W/ 3.960 kJ/h (946 kcal)
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	365/455/475
Gewicht:	20 kg

Lieferung inkl. Expansionsventil, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung:
400 W bei -10° C Verdampfung.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. B2807	1.380,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B28010	1.420,00 €

1.1.48



Wasserbad-Satellitenkühler

Kombikühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen:	6
Bierkühlschlangen:	6
Wassertank:	48 Ltr.
Kälteleistung:	1.510 W/ 5.436 kJ/h (1.346 kcal)
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	495/405/550
Gewicht:	22 kg

Lieferung inkl. Expansionsventil, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung:
800 W bei -10° C Verdampfung.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. B2817	1.950,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B28110	1.950,00 €

Kühlerkreislaufkarbonator ICE CORE 1

für Post-Mix Geräte, 2 Drinks pro Minute

Ausschankkapazität:	84 Getränke á 340 ml
Wassertank:	10 Liter
Eisbank:	4 kg
Kühlschlange Still:	1
Kühlschlange Sirup	4
max. Pythonlänge:	12 m
Kältemittel:	R290
Anschlüsse:	JG 5/16" + 3/8"
Material Gehäuse:	verzinkt
Maße B/T/H mm:	625/401/285
Gewicht:	30,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. 02-3000-05

auf Anfrage

MULTIPLEX
A Weibull Brand

11.49



Kühlerkreislaufkarbonator ICE CORE ECO

für Post-Mix Getränke, 2 Drinks pro Minute

Kältemittel: R290
Material Gehäuse: verzinkt

MULTIPLEX
A Weibull Brand

11.50



Artikel	IC 10 eco	IC 15 eco	IC 30 eco
Ausschank Kapazität	181 Getr. á 340 ml	459 Getr. á 340 ml	751 Getr. á 340 ml
Eisbank in kg	7	15	26
Wasserbad in Liter	25	43	65
Kühlschlangen still/Sirup/Premix	1/6/-	1/8/2	1/8/2
max. Pythonlänge in m	30	40	50
Maße in mm B/T/H	762/440/530	870/526/648	982/590/678
Gewicht in kg	63	77	94
Anschlüsse	JG 5/16" + 3/8"	1/2" BSF + 5/8" UNF	1/2" BSF + 5/8" UNF
Best.-Nr.	11-1000-04	11-1501-12	11-3001-12
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Kühlerkreislaufkarbonator ICE CORE ECO+

- 2 Drinks pro Minute
- inkl. Anschlusskit
- Kältemittel: R290
- elektrische Stillwassersteuerung

Anschluss-Kit bestehend aus:

Wassereingang:	Tülle + Mutter für 3/8" Schlauch ID
CO ₂ -Eingang:	Tülle + Mutter für 1/4" Schlauch ID
Vor- und Rücklauf:	Tülle + Mutter für 1/2" + 3/8" Schlauch ID
Sirup:	Tülle + Mutter für 3/8" Schlauch ID
Stilles Wasser:	Tülle + Mutter für 3/8" Schlauch ID

Artikel	IC 10 eco+	IC 15 eco+	IC 30 eco+
Ausschank Kapazität	181 Getr. á 340 ml	459 Getr. á 340 ml	751 Getr. á 340 ml
Eisbank in kg	7	15	26
Wasserbad in Liter	25	43	65
Kühlschlangen still/Sirup/Premix	1/6/-	1/8/2	1/8/2
max. Pythonlänge in m	30	40	50
Maße in mm B/T/H	762/440/530	870/526/648	982/590/678
Gewicht in kg	63	77	94
Drehzahlgesteuerte Rezirkulation	nein	ja	ja
Gehäuse	verzinkt	Edelstahl	Edelstahl
Best.-Nr.	11-1000-05	11-1501-18	11-3001-18
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



11.51



11.52

Lieferzeit: 2-3 Wochen

1.1 Schankanlagen

Pre-Mix / AFG-Kühlgeräte

9
-
30

1.1.53

 **OPREMA**

AFG



AFG-Kombi-Kühlgerät (Pre-Mix)

6-leitig, 60 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät,
mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitung: 6
Wassertank: 17 Liter
Eisbank: 6,5 kg, 2.176 kJ (520 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 739 W / 2.660 kJ/h (636 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A
Kompressor: 1/3 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 543/355/415 / 29,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ60N6-AFG

1.160,00 €

1.1.54

 **OPREMA**

AFG



AFG-Kombi-Kühlgerät (Pre-Mix)

6-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät,
mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h bei 10° C TD
Leitung: 6
Wassertank: 40 Liter
Eisbank: 10,5 kg, 3.516 kJ (840 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.363 W / 4.868 kJ/h (1.164 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 790 W, 5,67 A
Kompressor: 3/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H / Gewicht: 627/407/607 mm / 49,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ100N6-AFG

1.730,00 €

1.1.55

 **OPREMA**



Oberthekennasskühler

Postmix Omega 5

5-leitig, 34 Liter/h

inkl. Flomatic Postmix-Zapfhähnen
mit Beleuchtung

Zapfkapazität kontinuierlich: 34 L/h bei 10° C TD
Wassertank: 38 Liter
Eisbank: 12 kg, 4.017 kJ (520 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 739 W / 2.660 kJ/h (961 kcal)
Maße B/T/H : 543/355/415 mm
Gewicht: 57 kg

Best.-Nr. OMEGA5

4.100,00 €

Glühwein-Zapfgerät 230V-Ausführung

Zapfkapazität kontinuierlich: 40 L/h bei Dt = 60° C
 Temperatureinstellung: 40° C bis 70° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 3.000 W, 13 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 260/372/394
 (T mit Tropfschale 472)
 Gewicht: 19 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.
 Lieferung inkl. Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe
Best.-Nr. RJGW2 *auf Anfrage*
 Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und
 vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.

OPREMA

1.156



Heißes Fässchen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropf-
 schale)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.
 Lieferung inkl. Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe
Best.-Nr. B1118EP *auf Anfrage*
 Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und
 vorgegebene Zapfgeschwindigkeit



1.157



Heißes Fässchen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H mm: 308/580/445 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.
 Lieferung inkl. Kugelschankhähnen.

mit integrierter Druckluftpumpe
Best.-Nr. B1118 *auf Anfrage*
 Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die
 Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N₂ oder CO₂
 betrieben werden.



1.158



Glühwein-Oberthekezapfgerät mit Tropfschale und Kugelschankhahn

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei DT = 60° C
 Temperatureinstellung: stufenlos 40-88° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 9.000 W, 13,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 290/520/385 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 28 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.
 Lieferung inkl. Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe
Best.-Nr. RJ100GWEP *auf Anfrage*
 Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und
 vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

OPREMA

1.159



1.1 Schankanlagen

Glühwein-Zapfgeräte

9
-
30

1.1.60



Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 35 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung inkl. beheizten Kügelhähnen.

ohne Pumpe

2-leitig

Best.-Nr. B360op

auf Anfrage

3 leitig

Best.-Nr. B3603op

auf Anfrage

Gerät ohne Pumpen zum Ausschank von Fassware,
 N₂ - Druckminderer erforderlich.

1.1.61



Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 40 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung inkl. beheizten Kügelhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe

2-leitig

Best.-Nr. B360EP

auf Anfrage

3 leitig

Best.-Nr. B3603EP

auf Anfrage

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und
 vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

1.1.62



Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 40 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung inkl. beheizten Kügelhähnen.

mit integrierter Druckluftpumpe

2-leitig

Best.-Nr. B360

auf Anfrage

3 leitig


Best.-Nr. B3603

auf Anfrage


Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die
 Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N₂ oder CO₂
 betrieben werden.

Anschlussplan zu „Heißes Fässchen“ + Glühweingerät

1.1.60

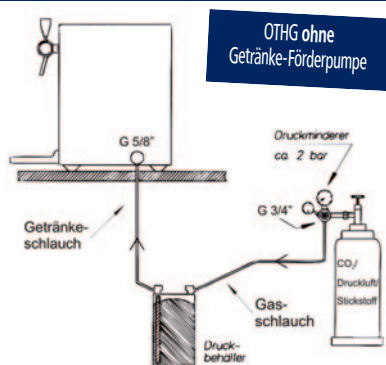


Max. Getränkeleitungslänge 10 m
 Max. Höhenunterschied 3 m

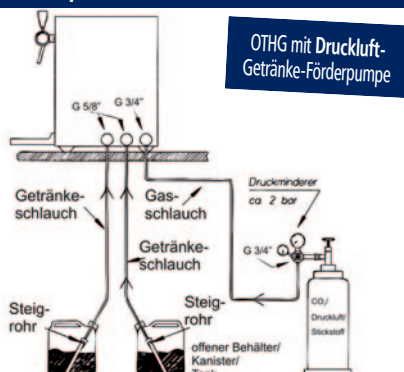

Druckluftverbrauch:
 CO₂-Verbrauch:

1.1.63

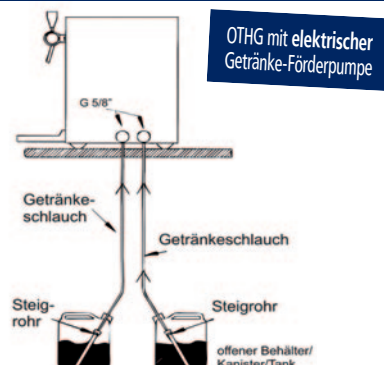

pro 100 L Getränk = 300 L Luft bei ca. 2,5 bar
 pro 100 L Getränk = ca. 0,7 kg CO₂ bei ca. 2,5 bar

Trockenkühlgerät für Wein

3-leitig, 40 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 40 L/h
 Leitungsdurchmesser: NW 4 mm
 Leitung: 3
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 190 W, 1,6 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H mm: 308/580/408 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 29 kg

Lieferung inkl. Tropfschale.

Lieferung inkl. Zapfhähnen.

Die unterschiedlich langen Kühltaschen sorgen für eine differenzierte Abkühlung der verschiedenen Weinsorten.

Mit 3 vorgegebenen Getränkeleitungen für Weisswein, Rosé und Rotwein.



1.164



Beachten:
 N₂ Druckminderer und Stickstoff bauseitig
 Best.-Nr. B1120

1.780,00 €

Nitro-Coffee-Dispenser

2-leitig, 46 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: ca. 46 L/h
 Leitungsdurchmesser: 3/8" (9,5 mm AD)
 Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 270 W, 1,85 A
 Kompressor: 1/8 PS
 Maße B/T/H mm: 283/495/478
 Gewicht: 33,5 kg

Lieferung inkl. Tropfschale, Montagezubehör und Stouthähnen.

Gerät ohne Unterschrank

ohne Folie	Best.-Nr. RJNC-2-OF	1.990,00 €
mit Folie	Best.-Nr. RJNC-2-MF	2.190,00 €

Unterschrank (Lieferzeit 3 Wochen)

ohne Folie	Best.-Nr. RJN-U-OF	1.300,00 €
mit Folie	Best.-Nr. RJN-U-MF	1.400,00 €

Zubehör:

Stickstoff-Flasche 2 l
 Best.-Nr. 18303ST 112,00 €

Filtersieb 3/8"
 Best.-Nr. ADMF0606-EA 22,60 €

Durchflussregler
 Best.-Nr. ACUS0606-EA 23,60 €



1.165



1.1 Schankanlagen

Ersatzteile & Zubehör

9
-
30

Getränke Schankanlagen Sets

	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis
	Getränke Schankanlagen Set 1-leitig, NW 7 mm Bestehend aus: 1 x Bierschlauch NW 7 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 5/8" Flügel-Verschraubung 1 x gerade und 1 x 90° Tülle aus EDELSTAHL 1 x CO ₂ Schlauch NW 4 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 3/4" Flügel-Verschraubung 2 x gerade Tülle 1 x Zapfkopf, TOF, für Kelleranstich 1 x Kompensatorschankhahn, Messing verchromt - TOF, ohne Sk-Nr. 1 x CO ₂ -Druckminderer, oxyturbo, 1-leitig, 3 bar 1 x Kohlensäureschlüssel	mit Flach-Zapfkopf Typ A mit Korb-Zapfkopf Typ S mit Kombi-Zapfkopf Typ M	SET-A-1-7 244,00 € SET-S-1-7 244,00 € SET-M-1-7 244,00 €
	Getränke Schankanlagen Set 2-leitig, NW 7 mm Bestehend aus: 2 x Bierschlauch NW 7 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 5/8" Flügel-Verschraubung 2 x gerade und 1 x 90° Tülle aus EDELSTAHL 2 x CO ₂ Schlauch NW 4 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 3/4" Flügel-Verschraubung 2 x gerade Tülle 2 x Zapfkopf, TOF, für Kelleranstich 2 x Kompensatorschankhahn, Messing verchromt - TOF, ohne Sk-Nr. 1 x CO ₂ -Druckminderer, oxyturbo, 2-leitig, 3 bar 1 x Kohlensäureschlüssel	mit Flach-Zapfkopf Typ A mit Korb-Zapfkopf Typ S mit Kombi-Zapfkopf Typ M	SET-A-2-7 424,00 € SET-S-2-7 424,00 € SET-M-2-7 424,00 €
	Getränke Schankanlagen Set 1-leitig, NW 7 mm Bestehend aus: 1 x Bierschlauch NW 7 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 5/8" Flügel-Verschraubung 1 x gerade und 1 x 90° Tülle aus EDELSTAHL 1 x CO ₂ Schlauch NW 4 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 3/4" Flügel-Verschraubung 2 x gerade Tülle 1 x Zapfkopf, Micro Matic, für Kelleranstich 1 x Kompensatorschankhahn, Edelstahl, Micro Matic 1 x CO ₂ -Druckminderer, Micro Matic, 1-leitig, 3 bar 1 x Kohlensäureschlüssel	mit Flach-Zapfkopf Typ A mit Korb-Zapfkopf Typ S mit Kombi-Zapfkopf Typ M	SET-PRE-A-1-7 386,00 € SET-PRE-S-1-7 386,00 € SET-PRE-M-1-7 386,00 €
	Getränke Schankanlagen Set 2-leitig, NW 7 mm Bestehend aus: 2 x Bierschlauch NW 7 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 5/8" Flügel-Verschraubung 2 x gerade und 1 x 90° Tülle aus EDELSTAHL 2 x CO ₂ Schlauch NW 4 mm, Länge: 1,5 m, kpl. mit 3/4" Flügel-Verschraubung 2 x gerade Tülle 2 x Zapfkopf, Micro Matic, für Kelleranstich 2 x Kompensatorschankhahn, Edelstahl, Micro Matic 1 x CO ₂ -Druckminderer, Micro Matic, 1-leitig, 3 bar 1 x Kohlensäureschlüssel	mit Flach-Zapfkopf Typ A mit Korb-Zapfkopf Typ S mit Kombi-Zapfkopf Typ M	SET-PRE-A-2-7 670,00 € SET-PRE-S-2-7 670,00 € SET-PRE-M-2-7 670,00 €

Detaillierte Informationen zu den Artikeln finden Sie auf den in der Tabelle angegebenen Seiten im Katalog!

	Artikel	Beschreibung	Seite	Bestell-Nr.	Preis
	Maschinen-Konsole	aus Edelstahl, zur Wandbefestigung, Hohe Tragkraft. Klappbar, daher platzsparend zu lagern		B260 B257 B335	102,00 € 108,00 € 170,00 €
	Maschinentisch	aus Edelstahl, ca. 150 kg Tragkraft		B808 B809 B810 B811 B812	324,00 € 210,00 € 398,00 € 290,00 € 450,00 €
	Rührwerksmotor klein, EBM Papst	mit Flügel	224	16306	47,00 €
	Rührwerksmotor	komplett mit Flügel Typ SABER	224	AG04	63,00 €
	Rührwerksmotor	Gleichstrommotor, Typ ebmpapst	224	16406N	99,00 €
	Samec/Saber MID7 Rührwerksmotor	mit Pumpe	224	MID7	140,00 €
	Samec/Saber STB12 Rührwerksmotor	mit Pumpe	224	STB12	176,00 €
	Samec/Saber STC18 Rührwerksmotor	mit Pumpe	224	STC18	292,00 €
	Samec/Saber DBS-7 Rührwerksmotor	mit Pumpe	224	DBS-7	187,00 €
	Kabel	passend zu Saber Rührwerksmotoren	-	000255-00	7,20 €
	Rührwerk mit 5 m Pumpe	ohne Rührwerksflügel	224	ACPM80S 5M	130,00 €
	Lüfter Motor ebm Papst, 1 Stück VE 18 Stück, Preis je Stück		225	T25	29,00 € 27,40 €
	Anschlusskabel	Mod.LZ120	225	T25AK	4,80 €

1.1 Schankanlagen

Ersatzteile & Zubehör

Detaillierte Informationen zu den Artikeln finden Sie auf den in der Tabelle angegebenen Seiten im Katalog!

 	Aci Motor	Mod.LZ120	225	ACI4420H	62,00 €
 	Thermostat zu Trockenkühler 1 Stück VE: 10 Stück, Preis je Stück	mit Trockenkühlblöcken	307	K50-TEA K50-TVE	19,80 € 18,80 €
 	Thermostat zu Nasskühler 1 Stück VE: 10 Stück, Preis je Stück		307	K50-NEA K50-NVE	19,80 € 18,80 €
	Thermostat zu Minikühler	für RJ25	-	K50B-S3641	24,00 €
	Blindkappe	gelb 5/8"	-	26-0033-0000	1,20 €
	Kugelhahn	Oberthekengerät für Heißgetränke	-	23-0179-0000	204,00 €
	Dichtung SK-301-001			23-0375-0000	29,00 €

1.2 Tafelwasser

ÜBERSICHT

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein
Anlagen Desinfektion 42
Auftischgeräte 32-36
Aqua Stop 43
Druckminderer 42
Ersatzteile 43-44
Getränkeleitungen 43
Heißwasser-Spender 32-34
Standgeräte 40
Tropfbleche 42
Untertischgeräte 37-38
Warmkarbonatoren 39
Wasserdruckminderer 43
Wassersäulen und -armaturen 41
Wasserstops 43



1.2 Tafelwasser

Auftischgeräte

1.2.1



PICCOLA 15 FIZZ

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt Medium gekühlt
Zapfleistung:	15 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	280 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	240/451/425 mm
Anschlüsse:	Ø 1/4" mm AD (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,05 A, 190 W
Kältemittel:	R600
Material:	Kunststoff
Gewicht:	16,3 kg

Ausstattung:

- beleuchtetem Ausgabebereich
- LED Lampe signalisiert einen Wassermangel, Überschwemmung und einen defekten Kessel

Best.-Nr. 900889

1.510,00 €

Unterschrank

Schwarz lackiertes Blech, abschließbar

Maße B/T/H: 450/450/811 mm

Best.-Nr. 900912

372,00 €

1.2.2



PICCOLA WHITE 15 FIZZ

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt Medium gekühlt
Zapfleistung:	15 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	280 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	240/451/425 mm
Anschlüsse:	Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,05 A, 190 W
Kältemittel:	R600
Material:	Kunststoff
Gewicht:	16,3 kg

NEU

Ausstattung:

- beleuchtetem Ausgabebereich
- LED Lampe signalisiert einen Wassermangel, Überschwemmung und einen defekten Kessel

Best.-Nr. 901075

1.510,00 €

1.2.3



PICCOLA 15 FIZZ HOT

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt Wasser heiß
Zapfleistung:	15-8 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	280 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	240/451/425 mm
Anschlüsse:	Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 3,10 A, 810 W
Kältemittel:	R600
Material:	Kunststoff
Gewicht:	18,4 kg

Ausstattung:

- beleuchtetem Ausgabebereich
- LED Lampe signalisiert einen Wassermangel, Überschwemmung und einen defekten Kessel

Best.-Nr. 900890

1.836,00 €

Unterschrank

Schwarz lackiertes Blech, abschließbar

Maße B/T/H: 450/450/811 mm

Best.-Nr. 900912

372,00 €

1.2.4



BLUSODA 30 FIZZ

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	261/499/418 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,0 A, 230 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

Best.-Nr. 900366

2.016,00 €

mit UVC-LED im Auslauf

Best.-Nr. 900366 UVC

2.286,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H: 495/484/1.051 mm

Material: Edelstahl

Gewicht: 15 kg

Best.-Nr. 900510

558,00 €

BLUSODA BLACK 30 FIZZ**Kühler und Karbonator**

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	261/499/418 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,0 A, 230 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

Best.-Nr. 901083

2.180,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H:	495/484/1.051 mm
Material:	Edelstahl
Gewicht:	15 kg
Best.-Nr. 901003	

730,00 €

**NEU**

1.2.5

31
-
44**BLUSODA MIX 30 FIZZ****Kühler und Karbonator**

Wassersorten:	Still gekühlt, Sprudel gekühlt Medium gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	261/499/418 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1 A, 230 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

Best.-Nr. 900631

2.176,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H:	495/484/1.051 mm
Material:	Edelstahl
Gewicht:	15 kg
Best.-Nr. 900510	

558,00 €



1.2.6

BLUSODA 30 FIZZ HOT**Kühler und Karbonator**

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt Medium gekühlt
Zapfleistung:	30-8 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	261/499/418 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 3,8 A, 810 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	31 kg

Best.-Nr. 901116

2.414,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H:	495/484/1.051 mm
Material:	Edelstahl
Gewicht:	15 kg
Best.-Nr. 900510	

558,00 €



1.2.7

BLUGLASS 30 FIZZ**Kühler und Karbonator**

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	299/493/435 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1 A
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl, Glas-Front
Gewicht:	28 kg

Ausstattung:

- Alarm für CO₂-Mangel
- Optional: Portion Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe)

Best.-Nr. 900948

2.394,00 €



1.2.8

1.2 Tafelwasser

Auftischgeräte

1.2.8.1



BLUGLASS 30 FIZZ HOT

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt Wasser heiß
Zapfleistung:	30-8 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	299/493/435 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 3,3 A, 720 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl, Glas-Front
Gewicht:	28 kg

Ausstattung:

- Alarm für CO₂-Mangel
- Optional: Portion Control
(Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe)

Best.-Nr. 900950

2.978,00 €

1.2.9



CT 30

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	38 l/h bei Δt 10K
Fallhöhe:	330 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	430/495/500 mm
Anschlüsse:	1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2,3 A, 395 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

Best.-Nr. B1042

3.020,00 €

1.2.10



CT 30 Poseidon

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	38 l/h bei Δt 10K
Fallhöhe:	300 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	305/540/505 mm
Anschlüsse:	1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,8 A, 395 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

ohne Unterschrank

Best.-Nr. B1144

3.570,00 €

mit Unterschrank

Best.-Nr. B1144US

4.260,00 €

Unterschrank

Tür mit Magnet-Schließmechanismus

Maße B/T/H: 305/540/933 mm

Innenvolumen: 112 Liter

Material: Kunststoff / Stahlblech pulverbeschichtet

Best.-Nr. B1144USOG

auf Anfrage

AQUA QUBE CT30

Kühler und Karbonator

Wassersorten: Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 38 l/h bei Δt 10K

Fallhöhe: 290 mm

Wassereingangsdruck: max. 3 bar

Maße B/T/H: 395/500/504 mm

Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")

Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 500 W

Kältemittel: R290

Material: Edelstahl

Gewicht: 38 kg

Ausstattung:

- Touch-Bedienung
- Vollelektronische Steuerung
- Wasser- und CO₂-Leerererkennung
- LED-Beleuchtung

schwarz
Best.-Nr. 1-2-30ST 5.600,00 €

weiß
Best.-Nr. 1-2-30WT 5.600,00 €

Unterschrank

- Stahlgepulverte Verkleidung
- Innenteile aus Edelstahl
- Flaschenhalter ist fest montiert
- abschließbar

Stauraum: 104 Liter
Maße B/T/H: 395/500/1.050 mm

schwarz
Best.-Nr. 1-2-30US 1.150,00 €

weiß
Best.-Nr. 1-2-30UW 1.150,00 €



1.2.11

31
-
44

BLUSODA 45 FIZZ

Kühler und Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt
Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6

Fallhöhe: 329 mm

Wassereingangsdruck: max. 3 bar

Maße B/T/H: 260/488/418 mm

Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")

Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 500 W

Kältemittel: R290

Material: Edelstahl

Gewicht: 31 kg

Best.-Nr. 900523 2.404,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H: 554/491/959 mm

Material: Edelstahl

Gewicht: 17 kg

Best.-Nr. 900511 604,00 €



1.2.12

CT 60

Kühler und Karbonator

Wassersorten: Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 53 l/h bei Δt 10K

Fallhöhe: 330 mm

Wassereingangsdruck: max. 3 bar

Maße B/T/H: 430/495/500 mm

Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"

Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 3,4 A, 540 W

Kältemittel: R290

Material: Edelstahl

Gewicht: 30 kg

Best.-Nr. B1143 3.210,00 €



1.2.13

1.2 Tafelwasser

Auftischgeräte

1.2.14



BLUBAR 80

Nasskühler und Karbonator

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Ausstattung:	• 2 Kugelschankhähne • interner Platz für Wasserfilter
Zapfleistung:	76 l/h bei Δt 6
mit aufgebautem Eistank:	127 l/h bei Δt 6
Eisbank:	5 kg
Fallhöhe:	320 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	360/565/566 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")

Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2,3 A, 530 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	33 kg

Best.-Nr. 900318

3.042,00 €

1.2.15



BLUGLASS I.T. 80 FIZZ

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	80 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	313 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	400/580/564 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2 A, 400 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl, Glas-Front
Gewicht:	36 kg

Ausstattung:	• Portion Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe) • Alarm für CO₂-Mangel
--------------	---

Best.-Nr. 900953

4.366,00 €

1.2.16



BLUGLASS PLUS 80

Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	80 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	313 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	400/580/564 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2 A, 400 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl, Glas-Front
Gewicht:	36 kg

Ausstattung:	• Portion Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe) • 7-Zoll-Touch Bedienfeld • Wiedergabe von Informations- oder Werbevideos • Diagnosesystem mit Alarm für Filterwechsel, CO₂- und UV-Stand Optional: IoT-Funktion (Fernüberwachung)
--------------	---

Best.-Nr. 900955

5.318,00 €

BLUSODA BOX 30 FIZZ**Kühler und Karbonator**


Wassersorten: Still ungekühlt
Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Maße B/T/H: 260/416/416 mm
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 0,9 A, 210 W

Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Gewicht: 25 kg

Best.-Nr. 900424

1.670,00 €



1.2.17

CT 30 UTK**Kühler und Karbonator**

Wassersorten: Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 39 l/h bei Δt 10
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Maße B/T/H: 413/285/456 mm
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 420 W

Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Gewicht: 28 kg

Best.-Nr. B1145

2.830,00 €



1.2.18

BLU SODA BOX 45 FIZZ**Kühler und Karbonator**

Wassersorten: still ungekühlt
Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Maße B/T/H: 318/440/467 mm
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,2 A, 275 W

Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Gewicht: 31 kg

Best.-Nr. 900559

2.058,00 €



1.2.19

AQUA 50 UTK**Nasskühler und Karbonator**

Wassersorten: Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 67 l/h bei Δt 6
Eisbank: 4,5 kg
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Maße B/T/H: 510/300/500 mm
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 280 W

Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Gewicht: 28 kg

mit Begleitkühlung
Best.-Nr. 1201-1450

3.040,00 €



1.2.20

BOX 60 FIZZ**Nasskühler und Karbonator**

Wassersorten: Still ungekühlt
Still gekühlt
Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 60 l/h bei Δt 6
Eisbank: 3 kg
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Maße B/T/H: 318/335/467 mm
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,3 A, 300 W

Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Gewicht: 22 kg

Best.-Nr. 900038

2.112,00 €



1.2.21

1.2 Tafelwasser

Untertischgeräte

1.2.22



AQUA 70 UTK

Nasskühler und Karbonator

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	100 l/h bei Δt 6
Eisbank:	8,5 kg
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	530/310/520 mm
Anschlüsse:	1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 3,5 A, 453 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	45 kg

mit Begleitkühlung
Best.-Nr. 1201-1470

3.360,00 €

1.2.23



BOX 80 FIZZ

Nasskühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	80 l/h bei Δt 6
Eisbank:	5 kg
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	318/457/467 mm
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2,2 A, 500 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	29 kg

ohne Begleitkühlung
Best.-Nr. 900040

2.346,00 €

mit Begleitkühlung
Best.-Nr. 900040B

2.438,00 €

1.2.24



ECO M SC NEO

Nasskühler und Karbonator

Wassersorten:	2 x Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	34 l/h bei Δt 19
Eisbank:	13 kg
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	430/638/570 mm
Anschlüsse:	3/8" ID
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2,2 A, 500 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	52 kg

Ausstattung:

- 3 Eingänge
(2 x gekühlt und 1 x Karbonator)
- 2 Kühlschlangen, 7 mm ID

ohne Begleitkühlung
Best.-Nr. 1201-1342

1.990,00 €

mit Begleitkühlung
Best.-Nr. 1201-1343

2.030,00 €

Warmkarbonator INSTAFIZZ

versetzt Tafelwasser mit Kohlensäure,
ohne Kühlung

Zapfleistung: 200 l/h
Maße B/T/H: 166/439/417 mm
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,65 A, 180 W
Material: Edelstahl
Gewicht: 10 kg

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
- kontaktlose Niveausteuern
- Niederdruck-Wassermangelsicherung
- Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung
Best.-Nr. 900112

894,00 €



1.2.25

31
-
44

Warmkarbonator CW 220

versetzt Tafelwasser mit Kohlensäure,
ohne Kühlung

Zapfleistung: 220 l/h
Maße B/T/H: 210/380/360 mm
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,3 A, 180 W
Material: Edelstahl
Gewicht: 19,5 kg

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
- kontaktlose Niveausteuern
- Niederdruck-Wassermangelsicherung
- Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung
Best.-Nr. B1146

1.760,00 €

Mit Stillwassersteuerung
Best.-Nr. B1147

2.020,00 €



1.2.26

Warmkarbonator KT1A

versetzt Tafelwasser mit Kohlensäure,
ohne Kühlung

Zapfleistung: 300 l/h
Maße B/T/H: 210/420/406 mm
Anschlüsse: 1/2" BSF
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,0 A, 180 W
Material: Edelstahl
Gewicht: 15 kg

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
- kontaktlose Niveausteuern
- Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung
Best.-Nr. RJHK

1.016,00 €



1.2.27

1.2 Tafelwasser

Standgeräte

31
-
44

1.2.28



Hydrazon 15 FIZZ Kühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt Medium gekühlt
Zapfleistung:	15 l/h bei Δt 6
Fallhöhe	280 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	351/416/1.120 mm
Anschlüsse:	Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,0 A, 180 W
Kältemittel:	R600
Material:	Kunststoff
Gewicht:	26 kg

NEU

Ausstattung:

- Ausgabetasten mit LED
- Platz für 4-6 kg CO₂-Flasche

Best.-Nr. 901035

1.602,00 €

1.2.29



COOL1 80 FIZZ Nasskühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank:	80 l/h bei Δt 6
Eisbank:	5 kg
Fallhöhe	297 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	479/428/1.440 mm
Anschlüsse:	Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2,3 A, 530 W
Kältemittel:	R290
Material / Gewicht:	Edelstahl / 42 kg

NEU

Ausstattung:

- Tasten mit doppelter Funktion oder „touch Free“
Bedienung im unteren Bereich
- Fronttür für Wartungs- und Kontrollarbeiten
- Platz für 6 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900577

3.132,00 €

Lieferzeit ca. 6 Wochen

1.2.30



Fontemagna Light 3.0 80 FIZZ Nasskühler und Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank:	80 l/h bei Δt 6
Eisbank:	5 kg
Fallhöhe	305 mm
Wassereingangsdruck:	max. 3 bar
Maße B/T/H:	520/505/1.450 mm
Anschlüsse:	Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2,3 A, 530 W
Kältemittel:	R290
Material / Gewicht:	Edelstahl / 53 kg

NEU

Best.-Nr. 900426

3.988,00 €

Tiefere Version für eine 10 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900427

4.268,00 €

Lieferzeit ca. 6 Wochen

BluTower

Wassersorten: 2 verschiedene möglich

Fallhöhe: 322 mm

Maße D/H: 146-140 mm Ø
vorne 400 mm
hinten 444 mm

Material: Hartglas und Edelstahl

Gewicht: 8 kg


Best.-Nr. 900375

Schwarze Ausführung

Best.-Nr. 900905

938,00 €

1.090,00 €

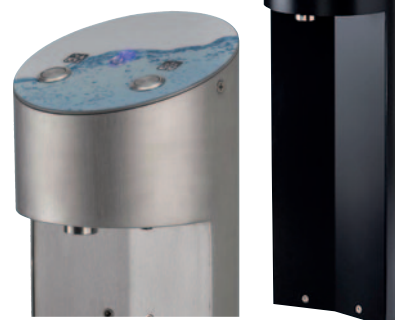

1.2.32

31
-
44

Aqua-Säule

Wassersorten: 3 verschiedene möglich

Fallhöhe: 243 mm

Gewindestutzen: G 3/4"

Material: verchromt

Gewicht: 2,4 kg

mit Hebel (Höhe 350 mm)

Best.-Nr. 41/30

mit Druckknopf (Höhe 320 mm)

Best.-Nr. 41/20

392,00 €

392,00 €



1.2.33

Bluglass One Tower

Fallhöhe: 260 mm

Maße B/T/H: 142/209/455 mm

Material: Hartglas und Edelstahl

Gewicht: 8 kg

1 Auslauf

2 Wassersorten

Best.-Nr. 901041

3 Wassersorten

Best.-Nr. 901043

926,00 €

984,00 €



1.2.34

Bluglass Tower

Fallhöhe: 319 mm

Maße B/T/H: 227/209/514 mm

Material: Hartglas und Edelstahl

Gewicht: 8 kg

2 Ausläufe

2 Wassersorten

Best.-Nr. 900932

3 Wassersorten

Best.-Nr. 900934

1.128,00 €

1.186,00 €



1.2.34

1.2 Tafelwasser

Zubehör

Detaillierte Informationen zu den Artikeln finden Sie auf den in der Tabelle angegebenen Seiten im Katalog!

1.2.35	Artikel	Beschreibung		Seite	Bestell-Nr.	Preis
	Tropfbleche aus Edelstahl mit Monometer	B/T/H B/T/H B/T/H B/T/H	250/160/20 mm 300/200/27 mm 440/195/27 mm 440/275/27 mm	227	22304 22306 22307 22301	39,00 € 43,00 € 54,00 € 66,00 €
	TM DESANACID ^{TP}	45 g Beutel für 4,5 Liter	VE = 50 Beutel VE = 265 Beutel	401	DM-ROT-50 DM-ROT-265	4,00 € 2,64 €
	EKW Desinfect	Konzentrat: Spray: Teststreifen:	1.000 ml 5.000 ml 300 ml 100 Stück	398	EKW001 EKW005 EKW003 EKWTS	40,00 € 98,00 € 14,00 € 58,00 €
	Biostream ZERO	Desinfektionskonzentrat:	250 ml	398	250ZERO	42,00 €
	Bevi Desinfect Kanister Transport nur per Spedition		1-Liter-Sprühflasche 5-Liter-Kanister	398	82001180 82001183	12,92 € 50,00 €
	TM Desinfektion		1-Liter-Sprühflasche VE = 9 Fl.	398	TMS70901	46,40 € 42,00 €
	Bevi Tab Aqua		VE = 10 Stück, Preis je Stück	401	88305020	1,12 €
	Bevi Power	alkalisch sauer	VE = 50 Stück, Preis je Stück VE = 50 Stück, Preis je Stück	401	88304001 88304002	1,09 € 1,09 €
	CO ₂ -AGF-Druckminderer	oxyturbo Major plus 1-leitig, 7 bar		173	OXY7	66,00 €
	CO ₂ -AGF-Druckminderer	Micro Matic Premium Plus 1-leitig, 7 bar mit Manipulationsschutz		173	791-064	100,00 €
	CO ₂ -AGF-Druckminderer	Micro Matic Premium 1-leitig, 7 bar		173	B462	102,00 €
	CO ₂ -AGF-Druckminderer	oxyturbo Deluxe 1-leitig, 7 bar		173	OXY7-DELUXE	85,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Detaillierte Informationen zu den Artikeln finden Sie auf den in der Tabelle angegebenen Seiten im Katalog!

1.2.36	Artikel	Beschreibung		Seite	Bestell-Nr.	Preis
	Wasserdruckminderer mit Manometer			390	WDR-WDK	45,40 €
	Wasserdruckminderer mit Manometer	Innengewinde Druckbereich Zulassung	2 x 3/8" 1,5-6 bar DVGW	-	SET6031	79,40 €
	AquaStop	als Set AquaStop (einzeln) Rücksteller (einzeln)		-	10004100-RS 10004100 10024500	27,70 € 20,40 € 8,80 €
	Getränkeleitung SK 366-004	200 m VE 150 m VE 150 m VE 150 m VE 150 m VE 100 m VE 100 m VE 50 m VE	4 mm (4 x 8 mm) 6 mm (6 x 9,5 mm) 6,7 mm (7 x 9,5 mm) 7 mm (7 x 9,5 mm) 7 mm (7 x 12 mm) 8 mm (8 x 12,7 mm) 10 mm (10 x 16 mm) 12,7 mm (12,7 x 18 mm)	211	B245 B316 AFG67 AFG7 B246 B317 B247 B327	0,66 € 0,90 € 0,54 € 0,49 € 1,10 € 1,32 € 1,72 € 2,20 €
	Rauaqua-Standart	50 m Rolle:	1/2" 3/4"	229	6800N 6810N	6,40 € 10,20 €
	Rauaqua-Varioflex	50 m Rolle: 25 m Rolle:	1/2" 3/4" 1"	229	7800N 7810N 6820N	7,30 € 11,80 € 16,80 €
	Auslauf	für TOF Aqua-Säule			41/2	23,00 €
	Ventilstößel	für Aqua-Säule 41/30 mit Hebel			41/6	27,00 €
	Ventilstößel	für Aqua-Säule 41/20 mit Druckknöpfen			41/1	27,00 €
	Heisswassertank	für BluSoda 30 Hot für Piccola HOT			810606 810255	249,00 € 249,00 €

1.2 Tafelwasser

Ersatzteile

1.2.37



Ersatzteil-Liste: Auswahl

Alle Ersatzteile bei uns erhältlich!

Beschreibung	Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Preis
Ablassventil Karbonatorkessel	1	140250	17,00 €
Rührwerksmotor Tiefgang Blubar 80	-	810320	33,00 €
UV Ersatzlampe	3	150347	139,00 €
Rührwerk für Box 80 -150	4	130003	178,00 €
Inline-Kompensator	5	P-278202/8	23,00 €
Motor Karbonatorpumpe Blubar 80, Box 80	6	130048	226,00 €
Karbonatorpumpe Blubar 80, Box 80	7	130049	198,00 €
Lüfter Blubar 80, Box 80, Blusoda 45	8	750243	64,00 €
Thermostat Blubar 80, Box 60 und 80	9	150031	36,00 €
Niveauelektronik Blubar 80, Warmkarbonator	10	150033	142,00 €
Rührwerksmotor Box 80	11	130035	30,00 €
Membranpumpe Blusoda 30 und 45, Box 30 und 60	12	130053	390,00 €
Lüfter Blusoda 30, Box 30 und 60	13	750244	65,00 €
Niveausteuernng Blusoda 30 und 45, Box 30, 60 und 80	14	150385	142,00 €
Thermostat Blusoda 30 und 45	15	150391	35,00 €
Wassereingangsventil Blusoda 30 und 45	16	150069	42,00 €
Zapfventil 3-Wege Blusoda 30 und 45	17	150662	89,00 €
Wasserzähler	18	750107	68,00 €
Schloss & Schlüssel	19	130007	22,00 €
Tropfschale für BluTower	20	810157	82,00 €
Tropfblech für BluTower	21	110864	44,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

1.3 Kühltheken

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Bierbars	47
Dichtungen für Kühltheken	84-85
Express-Theken	46
Mischbatterien	83
Mobiltheken	47-49
Schanktischabdeckungen	80-82
Thekenbeleuchtungen	221
Verschlusstechnik für Kühltheken	86-91



MINIMAX

Ausschreibungstext	51
Bauteile steckerfertig	50, 53
Bauteile vorinstalliert	52
Glaszüge mit LED-Beleuchtungen	54
Raum- und Durchlaufkühlungen	78
Schubladenmodule	54
Tüllen- und Tüllen-Zug-Abteile	54
Zubehör	78-91
Zugabteile	54



MAXIMAX

Ausschreibungstext	55
Bauteile steckerfertig	56-58, 60
Bauteile vorinstalliert	59
Express-Theken	46
Glaszüge mit LED-Beleuchtung	61
Komplett-Kühltheken	56-58
Raum- und Durchlaufkühlungen	78
Schubladenmodule	61
Theken - steckerfertig	56-58
Zubehör	78-91
Zugabteile	61



VARIO

Ausschreibungstext	62-63
Bauteile steckerfertig	70, 71
Bauteile vorinstalliert	68-69
Glastüren mit LED-Beleuchtung	72
Komplett-Kühltheken	64-67
Raum- und Durchlaufkühlungen	78
Schubladenmodule	72
Theken steckerfertig	64-67
Zubehör	78-91
Zugabteile	72

Modulsysteme



Abfallkipperschränke	78
Ausschreibungstext	73
Drehtürschränke	75-76
Gläserkorschränke	77
Leergutschränke	77
Maschinenunterbauten	74
Schiebetürschränke	75, 77
Schränke mit Weinzügen	77
Schubladenschränke	76
Spülunterbauten	74
Unter- & Rückschränke	74-78
Unterschränke für Einbaugeräte	74

1.3 Kühltheken

Express Theken **EK&M**
HOLLAND GMBH

Die nachfolgend beschriebenen 3 Thekenmodelle - je Becken links oder rechts - sind aus der MaxiMax-Serie (**Ausschreibungstext siehe Seite 55**)
Diese Sonderserie ist - in der Regel kurzfristig ab Werk - innerhalb von ca. 1-2 Arbeitstagen abgehend, lieferbar. Die aufgeführten „Expresstheken“
können nur wie beschrieben geliefert werden - es sind keine Änderungen möglich.

1.3.1

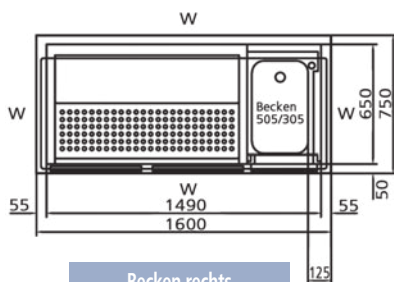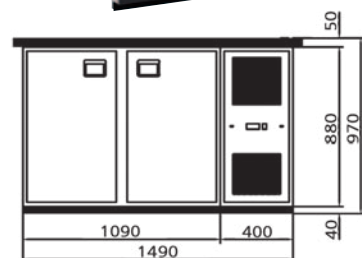

Becken rechts

MAXIMAX RJMM1600TTL/R

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech

Abdeckung

- 1.600 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- rundum Wulstrand = W
- mit Edelstahl-Faßstoßkante UND Flaschenrost

Kältesatz

- Kältemittel R290
- Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)



2 Türabteile

1 Becken

links	Best.-Nr. RJMM1600TTL	4.800,00 €
rechts	Best.-Nr. RJMM1600TTR	4.800,00 €

Lieferzeit i.d.R. 1-2 Arbeitstage - abgehend!

1.3.2

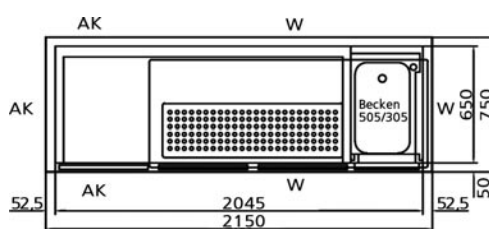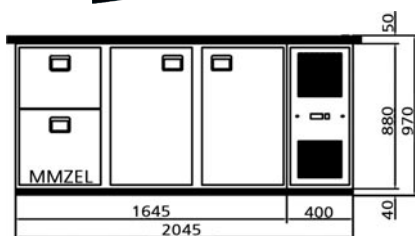

Becken rechts

MAXIMAX RJMM2150TTZL/R

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech

Abdeckung

- 2.150 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- rundum Wulstrand = W
- mit Edelstahl-Faßstoßkante UND Flaschenrost

Kältesatz

- Kältemittel R290
- Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)



2 Türabteile 1 Zugteil (Euro-Liter)

1 Becken

links	Best.-Nr. RJMM2150TTZL	6.230,00 €
rechts	Best.-Nr. RJMM2150TTZR	6.230,00 €

Lieferzeit i.d.R. 1-2 Arbeitstage - abgehend!

1.3.3

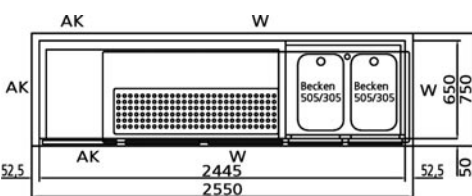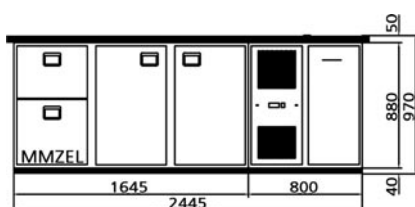

Becken rechts

MAXIMAX RJMM2550TTZL/R

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech

Abdeckung

- 2.550 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.100 x 300 mm
- rundum Wulstrand = W
- mit Edelstahl-Faßstoßkante UND Flaschenrost

Kältesatz

- Kältemittel R290
- Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

2 Türabteile, 1 Zugabteil

2 Becken

links	Best.-Nr. RJMM2550TTZL	6.760,00 €
rechts	Best.-Nr. RJMM2550TTZR	6.760,00 €

Lieferzeit i.d.R. 1-2 Arbeitstage - abgehend!

Bierbar BB900

- Raum- und Durchlaufkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Verkleidung, Türfronten und Maschinenteil in anthrazit beschichtetem Feinblech
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 45 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Arbeitsplatte in gebürstetem Edelstahl
- Säulenbohrung Ø 50 mm serienmäßig
- Maschinenteil für eine 2 kg CO₂-Flasche

Technische Daten:

Nutzzinhalte 1 Fass Ø 425 mm im Anstich
 Zapf- / Kälteleistung 35 l/h ($\varnothing T = 10^\circ$) / ($t_0 = 0^\circ C$): 450 W
 Elektrische Leistung 240 W
 Temperaturbereich +4 bis +12 °C
 El. Anschluss 220/230 V / 50 Hz
 El. Aufnahme / Sicherung 1,5 A / 16 A
 Kältemittel R290 / 0,1 kg
 Max. Umgebungstemperatur / Schutzklasse 32 °C / IP22
 Abmessungen (B x T x H) 900 x 600 x 1.014 mm
 Gewicht / Verpackungsgewicht ca. 60 kg / 115 kg
 Verpackungsmaß 1.200/800/1.200 mm

Grundausstattung, 1-leitig durchlaufgekühlt

Best.-Nr. BB900 2.776,00 €

1-leitig mit Schanksäule, Tropfschale und Bierdruckanlage

Best.-Nr. BB900S 3.340,00 €

mit Verkleidung (2 x Stirnseite + 1 x Gastseite)
 in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. BB900-BBVKLCNS 3.340,00 €

mit Edelstahlschienen oben und unten zum Anbringen von
 Werbepaneelen (inkl.) mit 10 mm Stärke

Best.-Nr. BB900-BBVKLW 3.320,00 €

CO₂-Druckminderer**1-leitig, 3 bar**

für Bierbar BB900, ohne Arbeitsmanometer, Inhaltsmanometer
 oben, links mit Absperrhahn und Drahtlosquetschverschraubung,
 für 4 mm Schlauch, rechts mit Drahtlosquetschverschraubung, für
 4 mm Schlauch, Flaschenanschluss unten

Best.-Nr. OXYBB900 66,00 €

Weitere Druckminderer finden Sie im Kapitel
2.3 Ansticharmaturen auf den Seiten 171-193

1.3.4

45
-
92

1.3.5

**Bierbar RJBB**

- Raum- und Durchlaufkühlung für 1-2 Leitungen
- Verkleidung in anthrazit
- 50 mm Isolierung
- Arbeitsplatte aus poliertem Edelstahl
- Säulenbohrung Ø 50 mm

Zubehör:

Schlauch 9,52/6,8 mm, Räder, Anschlusskabel

Technische Daten:

Nutzzinhalte .. 1 Fass Ø 425 mm im Anstich oder 4 x 20 l EUR Fass
 Zapf- / Kälteleistung 60 l/h ($\varnothing T = 10^\circ$) / ($t_0 = 0^\circ C$): 353 W
 Spannung 230 V / 50 Hz
 El. Aufnahme / Sicherung 1,5 A / 16 A / 0,3 kW, 2,1 A
 Klimaklasse 4
 Kältemittel R290 / 50 g
 Abmessungen außen (B x T x H) 650 x 680 x 1.026 mm
 Abmessungen innen (B x T x H) 530 x 560 x 718 mm
 Gewicht ca. 78 kg

Grundausstattung, 1-leitig durchlaufgekühlt

Best.-Nr. RJBB60T7 2.376,00 €

Nachrüstsatz Lenkrollen

Best.-Nr. 1460-9087 140,00 €

OPREMA

1.3.6



1.3 Kühltheken

Mobiltheken

Ausschreibungstext

MT-Mobiltheken

- Raum- und Durchlaufkühlung
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Optional bestellbar: als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneeelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Verwendungsfertige - MT-Mobiltheken:

Grundausrüstung wie Standardmodell MT-Mobiltheken, zzgl. SK-Abnahme, Betriebsbuch, Schwanenhalssäule mit Kompensatorschankhahn/-hähnen, CO₂-Druckminderer, CO₂-Manometer

Lieferung ohne CO₂-Flasche und Zapfkopf, Säulenbohrung Ø 50 mm



1.3.7



MT1 – Mobiltheke

Technische Daten:

Nutzhalt..... 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung:..... 60 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:..... 950 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:..... 700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung:... ($t_0 = 0^\circ \text{C}$), 725 W / 350 W
Temperaturbereich:..... +4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss:..... 220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung:..... 2,2 A / 16 A
Kältemittel..... R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur..... 32 °C
Schutzklasse:..... IP22
Gewicht:..... ca. 150 kg

MT1

Best.-Nr. MT1

4.320,00 €

Verwendungsfertige – MT1S

Best.-Nr. MT1S

5.230,00 €

1.3.8



1.3.9



MT2 – Mobiltheke

Technische Daten:

Nutzhalt..... 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung:..... 70 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:..... 1.350 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:..... 700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung:... ($t_0 = 0^\circ \text{C}$), 825 W / 440 W
Temperaturbereich:..... +4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss:..... 220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung:..... 2,7 A / 16 A
Kältemittel..... R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur..... 32° C
Schutzklasse:..... IP22
Gewicht:..... ca. 200 kg

MT2

Best.-Nr. MT2

5.120,00 €

Verwendungsfertige – MT2S

Best.-Nr. MT2S

6.550,00 €

1.3.10



1.3.11



MT2Z – Mobiltheke

Technische Daten:

Nutzhalt..... 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung:..... 60 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:..... 1.350 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:..... 700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung:... ($t_0 = 0^\circ \text{C}$), 725 W / 440 W
Temperaturbereich:..... +4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss:..... 220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung:..... 2,2 A / 16 A
Kältemittel..... R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur..... 32 °C
Schutzklasse:..... IP22
Gewicht ca.:..... ca. 200 kg

MT2Z

Best.-Nr. MT2Z

5.840,00 €

Verwendungsfertige – MT2Z

Best.-Nr. MT2SZ

6.720,00 €

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT3 – Mobiltheke**Technische Daten:**

Nutzzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	60 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:	1.350 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:	700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung	($t_0 = 0^\circ\text{C}$), 725 W / 350 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,2 A / 16 A
Kältemittel	R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Gewicht	ca. 200 kg

MT3

Best.-Nr. MT3

5.260,00 €

Verwendungsfertige – MT3S

Best.-Nr. MT3S

6.140,00 €

Abfallkipper (24 Liter)

statt Drehtür unter dem Becken

Best.-Nr. MTAKE

490,00 €

Schnellkupplung für Zu- & Abwasser (ø 1/2")

Best.-Nr. MTKUPP

200,00 €

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



1.3.13



1.3.14

MT4 – Mobiltheke**Technische Daten:**

Nutzzinhalt	2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	70 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:	1.800 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:	700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung	($t_0 = 0^\circ\text{C}$), 825 W / 440 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,7 A / 16 A
Kältemittel	R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Gewicht	ca. 220 kg

MT4

Best.-Nr. MT4

6.060,00 €

Verwendungsfertige – MT4S

Best.-Nr. MT4S

7.460,00 €

Abfallkipper (24 Liter)

statt Drehtür unter dem Becken

Best.-Nr. MTAKE

490,00 €

Schnellkupplung für Zu- & Abwasser (ø 1/2")

Best.-Nr. MTKUPP

200,00 €



1.3.15



1.3.16

MT4Z – Mobiltheke**Technische Daten:**

Nutzzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	60 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:	1.800 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:	1.000 x 300 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung	($t_0 = 0^\circ\text{C}$), 725 W / 350 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,7 A / 16 A
Kältemittel	R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Gewicht	ca. 260 kg

MT4Z

Best.-Nr. MT4Z

6.580,00 €

Verwendungsfertige – MT4SZ

Best.-Nr. MT4SZ

7.420,00 €

Abfallkipper (24 Liter)

statt Drehtür unter dem Becken

Best.-Nr. MTAKE

490,00 €

Schnellkupplung für Zu- & Abwasser (ø 1/2")

Best.-Nr. MTKUPP

200,00 €

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



1.3.17



1.3.18

MT5Z – Mobiltheke**Technische Daten:**

Nutzzinhalt	2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	70 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:	2.300 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:	1.000 x 300 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung	($t_0 = 0^\circ\text{C}$), 825 W / 440 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,7 A / 16 A
Kältemittel	R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Gewicht	ca. 260 kg

MT5Z

Best.-Nr. MT5Z

9.180,00 €

Verwendungsfertige – MT5SZ

Best.-Nr. MT5SZ

10.240,00 €

Abfallkipper (24 Liter)

statt Drehtür unter dem Becken

Best.-Nr. MTAKE

490,00 €

Schnellkupplung für Zu- & Abwasser (ø 1/2")

Best.-Nr. MTKUPP

200,00 €

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



1.3.19

1.3 Kühltheken

MINIMAX-Bauteile - Korpustiefe 400 mm



Kühlkorp

- Isolierglas 24 mm
- 2 Flaschenroste je Abteil

Glastüren

- Tiefe: 400 mm > 440 mm über Türblatt
- Höhe: 850 mm
(+ höhenverstellbare Füße 12 bis 30 mm)
- Serienmäßig abschließbar

Fronten

- Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte vorinstalliert

- 1 bzw. 2 Verdampfer
- Expansionsventil für Kältemittel R290 oder R404A
- Tauwasser- und Kälteleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt

1.3.21



MINIMAX 1.090 mm

für Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

Empfohlene Kälteleistung min. 250 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

2 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

Anthrazit

- links Best.-Nr. MM2V22GL400L *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2V22GL400R *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- links Best.-Nr. MM2V22GL400LCN *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2V22GL400RCN *auf Anfrage*

1.3.22



MINIMAX 1.645 mm

für Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

3 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

Anthrazit

- links Best.-Nr. MM2V22GL400L *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2V22GL400R *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- links Best.-Nr. MM2V22GL400LCN *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2V22GL400RCN *auf Anfrage*

1.3.23



MINIMAX 2.200 mm

für Zentralkühlung, inkl. 2 Verdampfer

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

4 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

Anthrazit

- links Best.-Nr. MM2V22GL400L *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2V22GL400R *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- links Best.-Nr. MM2V22GL400LCN *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2V22GL400RCN *auf Anfrage*

Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seite 78-79

Kältesatz steckerfertig

- Außen am Korpus, links oder rechts
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- 1 bzw. 2 Verdampfer
- Kältemittel R290

1.3.24



MINIMAX 1.440 mm

für Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

2 Glastürabteile, mit LED-Beleuchtung

Anthrazit

- links Best.-Nr. MM22GLSTF400L *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM22GLSTF400R *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- links Best.-Nr. MM22GLSTF400LCN *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM22GLSTF400RCN *auf Anfrage*

1.3.25



MINIMAX 1.995 mm

für Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

Kälteleistung 500 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

3 Glastürabteile, mit LED-Beleuchtung

Anthrazit

- links Best.-Nr. MM222GLSTF400L *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM222GLSTF400R *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- links Best.-Nr. MM222GLSTF400LCN *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM222GLSTF400RCN *auf Anfrage*

1.3.26



MINIMAX 2.550 mm

für Zentralkühlung, inkl. 2 Verdampfer

Kälteleistung 600 W (bei $t_0 = -5^\circ\text{C}$)

4 Glastürabteile, mit LED-Beleuchtung

Anthrazit

- links Best.-Nr. MM2222GLSTF400L *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2222GLSTF400R *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- links Best.-Nr. MM2222GLSTF400LCN *auf Anfrage*
- rechts Best.-Nr. MM2222GLSTF400RCN *auf Anfrage*

Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seite 78-79


Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

MINIMAX Bauteile (Korpustiefe 520 mm)



1.3.27



Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorporus

- **Tiefe:** 520 mm > 560 mm über Türblatt
- **Höhe:** 850 mm (+ höhenverstellbare Füße 12 bis 30 mm)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 45 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpus
- **Innenkorporus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorporus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech, Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- **Außenkorporus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Kühlkorporus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten

- Korpusrahmen wirtseitig aus beschichtetem Kunststoffprofil
- Tür- und Zugblatt komplett in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, bei Griffleiste in Edelstahl 1.4301 geschliffen

Türabteil

- Geschäumte Türen mit Muschelgriff; gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links und rechts je Abteil), Farbton neutralweiß
- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante, bei Glastüren serienmäßig mit 2 Flaschenrosten
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glastüren serienmäßig

Zugabteil

- Vollauszüge, Zugwanne in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Geschäumte Fronten mit Muschelgriff, gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glaszüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen außenliegend

Maschinenteil

- 350 mm
- Lüftungsgitter in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Digitalthermostat und EIN/AUS-Schalter vorne angebracht für bequeme Bedienung

Kältesatz - Steckerfertige Modelle

- Steckerfertiges Kältesystem (R290)
- Expansionsventil
- Kälteleistung modellabhängig
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Tauwasserverdunstung

Kälte – Vorinstallierte Modelle

- Verdampfer vorinstalliert
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links oder nach rechts geführt, nach hinten geführt gegen Mehrpreis
- Expansionsventil für Kältemittel R290, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Raum- und Durchlaufkühlung

- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturesergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

1.3 Kühltheken

MINIMAX-Bauteile - vorinstalliert - Korpustiefe 520 mm

1.3.28



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MINIMAX 636 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

1 Türabteil

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung 150 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2VL

rechts Best.-Nr. MM2VR

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2VLCN

rechts Best.-Nr. MM2VRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

1 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

2 Flaschenroste

Empfohlene Kälteleistung 150 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2VGLL

rechts Best.-Nr. MM2VGLR

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2VGLLCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

1.3.29



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MINIMAX 1.090 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

2 Türabteile

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 300 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2V2L

rechts Best.-Nr. MM2V2R

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2V2LCN

rechts Best.-Nr. MM2V2RCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

2 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

2 Flaschenroste je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 300 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2V2GLL

rechts Best.-Nr. MM2V2GLR

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2V2GLLCN

rechts Best.-Nr. MM2V2GLRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

1.3.30



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MINIMAX 1.645 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

3 Türabteile

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2V22L

rechts Best.-Nr. MM2V22R

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2V22LCN

rechts Best.-Nr. MM2V22RCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

3 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

2 Flaschenroste je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2V22GLL

rechts Best.-Nr. MM2V22GLR

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2V22GLLCN

rechts Best.-Nr. MM2V22GLRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

1.3.31



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MINIMAX 2.200 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 2 Verdampfer

4 Türabteile

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2V222L

rechts Best.-Nr. MM2V222R

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2V222LCN

rechts Best.-Nr. MM2V222RCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

4 Glastürabteile mit LED-Beleuchtung

2 Flaschenroste je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10\text{ °C}$)

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2V222GLL

rechts Best.-Nr. MM2V222GLR

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2V222GLLCN

rechts Best.-Nr. MM2V222GLRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

MINIMAX 986 mm

steckerfertig, inkl. 1 Verdampfer

1 Türabteil + Kälteeinheit STF

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2STFL

rechts Best.-Nr. MM2STFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2STFLCN

rechts Best.-Nr. MM2STFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

1 Glasürabteile mit LED-Beleuchtung + Kälteeinheit STF

2 Flaschenroste

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2GLSTFL

rechts Best.-Nr. MM2GLSTFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2GLSTFLCN

rechts Best.-Nr. MM2GLSTFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage



1.3.32

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79**MINIMAX 1.440 mm**

steckerfertig, inkl. 1 Verdampfer

2 Türabteile + Kälteeinheit STF

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM22STFL

rechts Best.-Nr. MM22STFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM22STFLCN

rechts Best.-Nr. MM22STFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

2 Glasürabteile mit LED-Beleuchtung + Kälteeinheit STF

2 Flaschenroste je Abteil

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM22GLSTFL

rechts Best.-Nr. MM22GLSTFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM22GLSTFLCN

rechts Best.-Nr. MM22GLSTFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage



1.3.33

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79**MINIMAX 1.995 mm**

steckerfertig, inkl. 1 Verdampfer

3 Türabteile + Kälteeinheit STF

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM222STFL

rechts Best.-Nr. MM222STFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM222STFLCN

rechts Best.-Nr. MM222STFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

3 Glasürabteile mit LED-Beleuchtung + Kälteeinheit STF

2 Flaschenroste je Abteil

Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM222GLSTFL

rechts Best.-Nr. MM222GLSTFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM222GLSTFLCN

rechts Best.-Nr. MM222GLSTFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage



1.3.34

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79**MINIMAX 2.550 mm**

steckerfertig, inkl. 2 Verdampfer

4 Türabteile + Kälteeinheit STF

wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 600 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2222STFL

rechts Best.-Nr. MM2222STFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2222STFLCN

rechts Best.-Nr. MM2222STFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage

4 Glasürabteile mit LED-Beleuchtung + Kälteeinheit STF

2 Flaschenroste je Abteil

Kälteleistung 600 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links Best.-Nr. MM2222GLSTFL

rechts Best.-Nr. MM2222GLSTFR

auf Anfrage

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links Best.-Nr. MM2222GLSTFLCN

rechts Best.-Nr. MM2222GLSTFRCN

auf Anfrage

auf Anfrage



1.3.35

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 54
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3 Kühltheken

MINIMAX-Schubladen-Module und Tüllen-Zug-Abteile



1.3.36

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil.

Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf den Seiten 52-53 abgebildeten MINIMAX-Kühlkorpusse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

1.3.37



Muschelgriff Euro-Liter-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
278 oben, 388 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl
mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZEL

auf Anfrage

1.3.40



Glaszug LED-Beleuchtung Euro-Liter-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
277 oben, 376 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl
mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZELGL

auf Anfrage

1.3.38



Muschelgriff Halb-Halb-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug


Nutzhöhe in mm
330 oben, 332 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl
mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZHH

auf Anfrage

1.3.41



Glaszug LED-Beleuchtung Halb-Halb-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
319 oben, 326 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl
mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZHHGL

auf Anfrage

1.3.39



Muschelgriff 3er-Zug

3 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug


Nutzhöhe in mm
225 oben, 250 mitte, 332 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl
mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZ3

auf Anfrage

1.3.42



Glaszug LED-Beleuchtung 3er-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
190 oben, 190 mitte, 190 unten


Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl
mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZ3GL

auf Anfrage

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

1.3.43



Tüllen-Zug-Abteil MMTUEZ mit Zug unten

Ersetzt einen Verdampfer in vorinstallierten oder steckerfertigen MINIMAX-Kühltheken.

Nutzhöhe: Vollauszug unten 245 mm

ACHTUNG!


Bei 3- bzw. 4-türigen Theken nur mittig zu platzieren!

Zugblatt in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMTUEZ

auf Anfrage

1.3.44



Tüllen-Abteil MMTUEZSTF mit Kältesatz unten

Ersetzt einen Verdampfer in vorinstallierten oder steckerfertigen MINIMAX-Kühltheken.

ACHTUNG!

Aggregat immer an 2. Position von links platzieren!

In Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMTUEZSTF

auf Anfrage

Weiteres Zubehör und optionale Erweiterungen
der Raum- und Durchluftkühlung finden Sie auf Seite 78-79

MAXIMAX Theken / Bauteile (Korpustiefe 650 mm)

MAXIMAX Kühltheken

Die Kühlthekenreihe „MaxiMax“ wurde wie alle Kühlthekenreihen aus dem Hause K. & M. Holland GmbH unter Berücksichtigung der neuesten kältetechnischen Möglichkeiten entwickelt.

Zeitgemäßes Design in Kombination mit erstklassigen Kühlergebnissen haben seit jeher oberste Priorität und spiegeln sich auch in dieser innovativen Thekenlinie wieder.

6 verschieden lange Komplett-Theken in Standardtiefe von 650 mm (690 mm über Tür), ausgestattet mit 1 oder 2 Becken, Tür- oder Zugabteilen.

Hygienisch

Großvolumige, leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung bei allen Tür- und Zugabteilen.

Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorporus

- **Tiefe:** 650 mm -> 690 mm über Türblatt
- **Höhe:** 880 mm + 40 mm Sockel (Sockelrücksprung gastseitig 15 mm, wirtseitig bündig)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 45 mm (Rückwand 60 mm), kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpus
- **Innenkorporus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorporus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech, Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- **Außenkorporus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Kühlkorporus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten

- Korpusrahmen wirtseitig aus beschichtetem Kunststoffprofil
- Tür- und Zugblatt komplett in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, bei Griffleiste in Edelstahl 1.4301 geschliffen

Türabteil

- Geschäumte Türen mit Muschelgriff; gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links und rechts je Abteil), Farbton neutralweiß
- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante, bei Glastüren serienmäßig mit 2 Flaschenrosten
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen serienmäßig

Zugabteil

- Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- Innenwand in Edelstahl
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Geschäumte Fronten mit Muschelgriff; gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glaszüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen außenliegend

Abdeckung

- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet
- Mit 1 oder 2 Becken
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde
- Ablaufverbindung
- Abdeckung montiert
- Mischbatterie gegen Mehrpreis

Maschinenteil

- 400 mm / 800 mm
- Lüftungsgitter in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Digitalthermostat und EIN/AUS-Schalter vorne angebracht für bequeme Bedienung
- Zusätzliches Türabteil bei Theken mit 2 Becken, für z.B. Abfallkipper oder mit Einlegeboden

Kältesatz - Steckerfertige Modelle

- Steckerfertiges Kältesystem (R290)
- Expansionsventil
- Kälteleistung modellabhängig
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Tauwasserverdunstung

Kälte – Vorinstallierte Modelle

- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links oder nach rechts geführt, nach hinten geführt gegen Mehrpreis
- Expansionsventil für Kältemittel R290, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Raum- und Durchlaufkühlung

- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturesergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.




45
-
92




1.3 Kühltheken

MAXIMAX - steckerfertig - Korpustiefe 650 mm

1.3.49

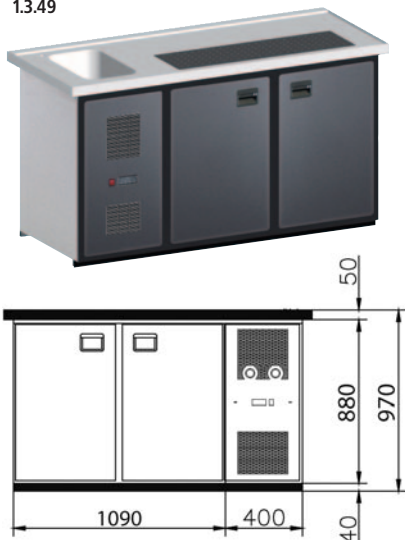

1.3.50

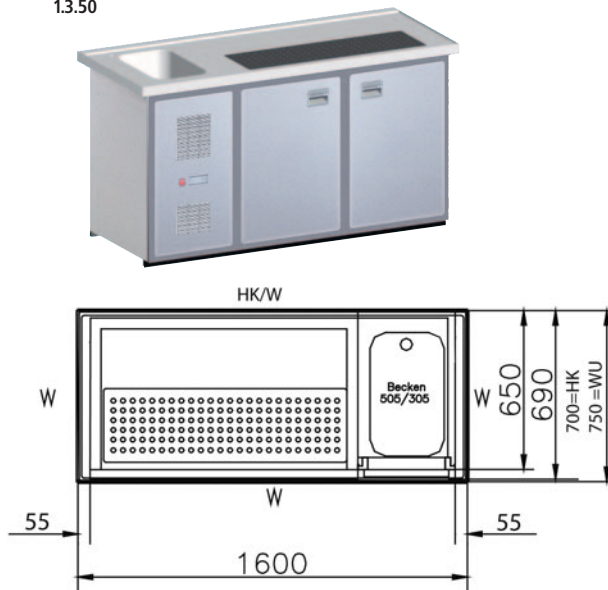

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 1.600 mm

- steckerfertig
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech
- oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Abdeckung

- 1.600 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Kältesatz

- Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R290

Anthrazit


- | | | |
|---------------|---------------------|-------------|
| Becken links | Best.-Nr. MM1600TTL | auf Anfrage |
| Becken rechts | Best.-Nr. MM1600TTR | auf Anfrage |

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung


- | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| Becken links | Best.-Nr. MM1600TTLN | auf Anfrage |
| Becken rechts | Best.-Nr. MM1600TTRCN | auf Anfrage |

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 61
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.51

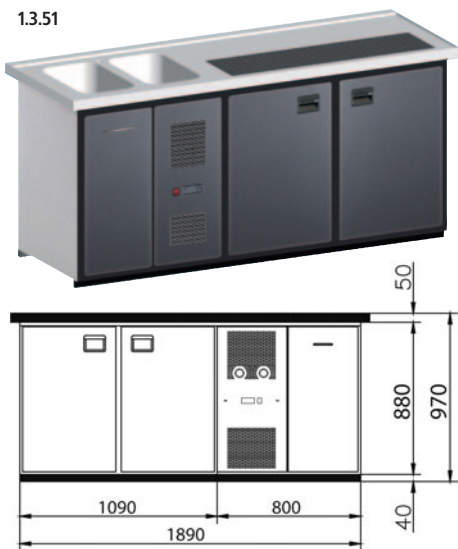

1.3.52

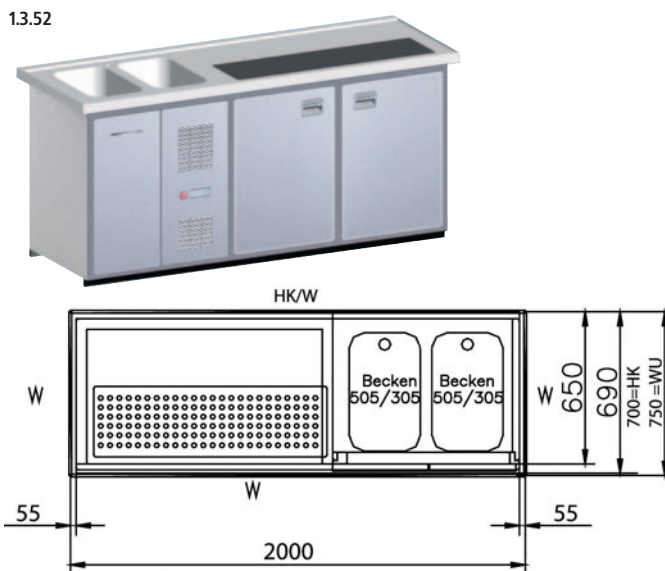

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 2.000 mm

- steckerfertig
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech
- oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Abdeckung

- 2.000 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Kältesatz

- Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R290

Anthrazit

- | | | |
|---------------|---------------------|-------------|
| Becken links | Best.-Nr. MM2000TTL | auf Anfrage |
| Becken rechts | Best.-Nr. MM2000TTR | auf Anfrage |


Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| Becken links | Best.-Nr. MM2000TTLN | auf Anfrage |
| Becken rechts | Best.-Nr. MM2000TTRCN | auf Anfrage |

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 61
*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.53

1.3.54

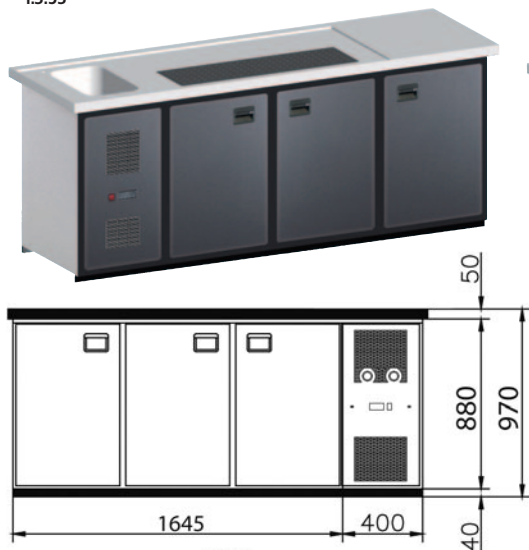


MAXIMAX-Komplett-Kühltheke
2.150 mm

- steckerfertig
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Fronten

- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- oder **Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

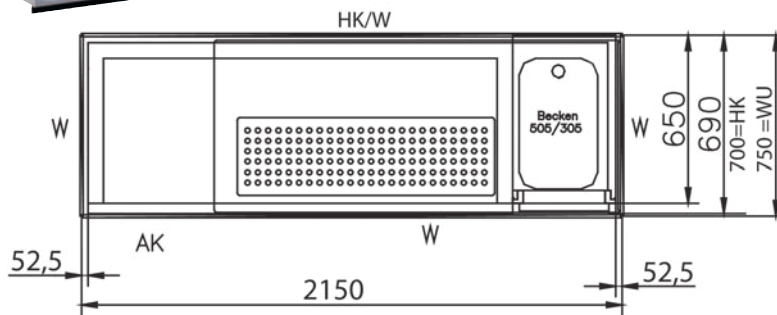

Abdeckung

- 2.150 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Kältesatz

- Kälteleistung 500 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R290

Anthrazit

- Becken links Best.-Nr. MM2150TTTL *auf Anfrage*
- Becken rechts Best.-Nr. MM2150TTTR *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung


- Becken links Best.-Nr. MM2150TTTLCN *auf Anfrage*
- Becken rechts Best.-Nr. MM2150TTTRCN *auf Anfrage*

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 61

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.55

1.3.56

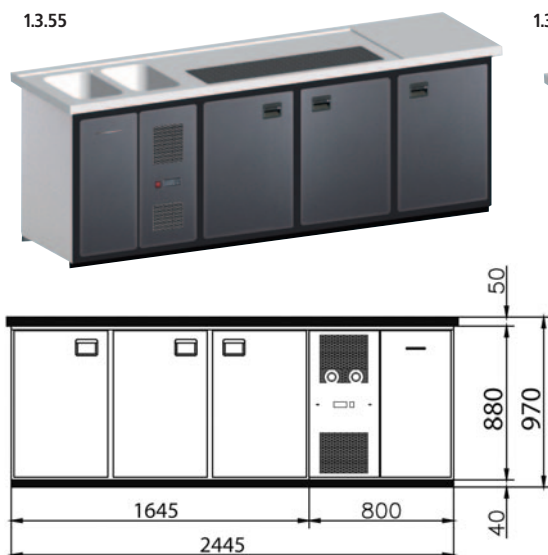


MAXIMAX-Komplett-Kühltheke
2.550 mm

- steckerfertig
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Fronten

- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- oder **Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

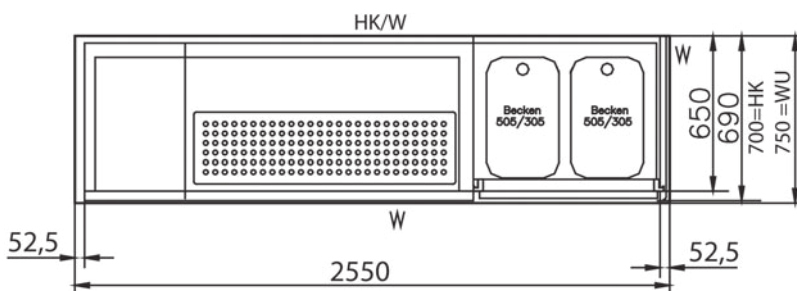

Abdeckung

- 2.550 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.100 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Kältesatz

- Kälteleistung 500 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R290

Anthrazit

- Becken links Best.-Nr. MM2550TTTL *auf Anfrage*
- Becken rechts Best.-Nr. MM2550TTTR *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Becken links Best.-Nr. MM2550TTTLCN *auf Anfrage*
- Becken rechts Best.-Nr. MM2550TTTRCN *auf Anfrage*

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 61

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79



1.3 Kühltheken

MAXIMAX - steckerfertig - Korpustiefe 650 mm

1.3.49



1.3.50

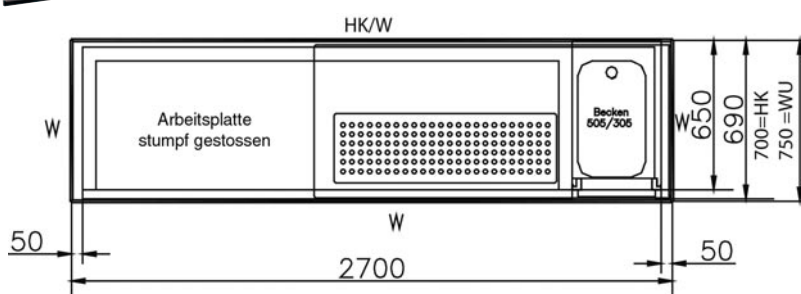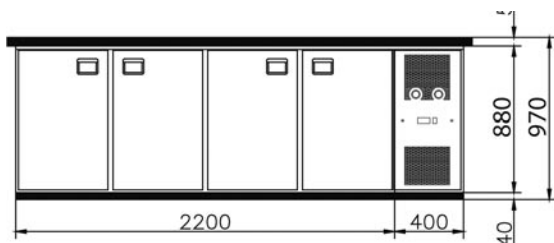

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 2.700 mm

- steckerfertig
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost od. Fassstoßkante je Abteil

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech
- oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Abdeckung

- 2.700 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- 1.100 m Arbeitsplatte in Edelstahl stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Kältesatz

- Kälteleistung 600 W (bei $t_0 = -5^\circ\text{C}$)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R290

Anthrazit

Becken links Best-Nr. MM2700TTTL *auf Anfrage*
Becken rechts Best-Nr. MM2700TTTR *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links Best-Nr. MM2700TTTLCN *auf Anfrage*
Becken rechts Best-Nr. MM2700TTTRCN *auf Anfrage*

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche Best-Nr. MMAP *auf Anfrage*



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 61

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.51



1.3.52

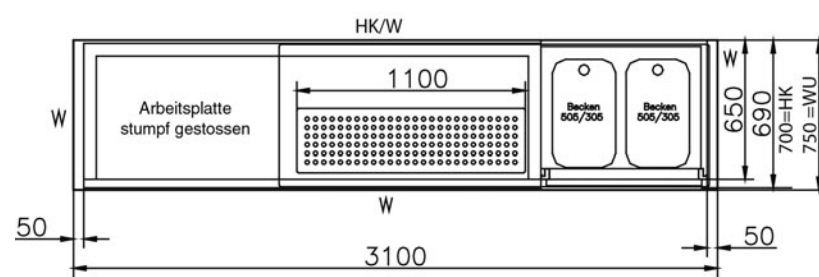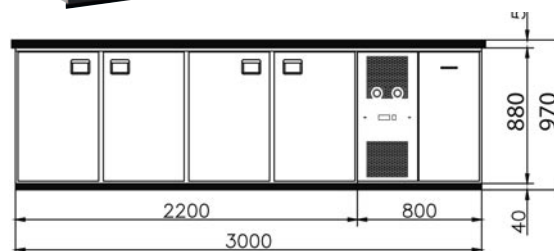

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 3.100 mm

- steckerfertig
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost o. Fassstoßkante je Abteil

Fronten

- Anthrazit beschichtetes Feinblech
- oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Abdeckung

- 3.100 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.100 x 300 mm
- 1.100 m Arbeitsplatte in Edelstahl stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Kältesatz

- Kälteleistung 600 W (bei $t_0 = -5^\circ\text{C}$)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R290

Anthrazit

Becken links Best-Nr. MM3100TTTL *auf Anfrage*
Becken rechts Best-Nr. MM3100TTTR *auf Anfrage*

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links Best-Nr. MM3100TTTLCN *auf Anfrage*
Becken rechts Best-Nr. MM3100TTTRCN *auf Anfrage*

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche Best-Nr. MMAP *auf Anfrage*

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 61

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MAXIMAX 636 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 1 Tür- / Kühlabteil
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung min. 150 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links oder rechts

Anthrazit

links	Best.-Nr. MM2VT650L	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM2VT650R	<i>auf Anfrage</i>

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links	Best.-Nr. MM2VT650LCN	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM2VT650RCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.53

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MAXIMAX 1.090 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links oder rechts

Anthrazit

links	Best.-Nr. MM2V2T650L	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM2V2T650R	<i>auf Anfrage</i>

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links	Best.-Nr. MM2V2T650LCN	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM2V2T650RCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.54

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MAXIMAX 1.645 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 400 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links	Best.-Nr. MM2V22T650L	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM2V22T650R	<i>auf Anfrage</i>

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links	Best.-Nr. MM2V22T650LCN	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM2V22T650RCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.55

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

MAXIMAX 2.200 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links	Best.-Nr. MM22V22T650L	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM22V22T650R	<i>auf Anfrage</i>

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links	Best.-Nr. MM22V22T650LCN	<i>auf Anfrage</i>
rechts	Best.-Nr. MM22V22T650RCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.56

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3 Kühltheken

MAXIMAX-Bauteile - steckerfertig - Korpustiefe 650 mm

1.3.57



MAXIMAX 1.036 mm

- steckerfertig
- 1 Tür- / Kühlabteil
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante

Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10\text{ °C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links **Best.-Nr. MM2STFT650L**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM2STFT650R**

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links **Best.-Nr. MM2STFT650LCN**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM2STFT650RCN**

auf Anfrage

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.58



MAXIMAX 1.490 mm

- steckerfertig
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10\text{ °C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links **Best.-Nr. MM22STFT650L**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM22STFT650R**

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links **Best.-Nr. MM22STFT650LCN**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM22STFT650RCN**

auf Anfrage

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.59



MAXIMAX 2.045 mm

- steckerfertig
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 500 W (bei $t_0 = -10\text{ °C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links **Best.-Nr. MM222STFT650L**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM222STFT650R**

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links **Best.-Nr. MM222STFT650LCN**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM222STFT650RCN**

auf Anfrage

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.60



MAXIMAX 2.600 mm

- steckerfertig
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 600 W (bei $t_0 = -5\text{ °C}$)

Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise links od. rechts

Anthrazit

links **Best.-Nr. MM2222STFT650L**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM2222STFT650R**

auf Anfrage

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links **Best.-Nr. MM2222STFT650LCN**

auf Anfrage

rechts **Best.-Nr. MM2222STFT650RCN**

auf Anfrage

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen,
Mehrpreis je Abteil.

Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf den Seiten 56-58 abgebildeten MAXIMAX-Kühlkorpuse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

1.3.62



Muschelgriff Euro-Liter-Zug


2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
305 oben, 390 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZELT650 *auf Anfrage*

1.3.65



Glaszug LED-Beleuchtung Euro-Liter-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
295 oben, 388 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZELT650GL *auf Anfrage*

1.3.63



Muschelgriff Halb-Halb-Zug


2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
350 oben, 345 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZHHT650 *auf Anfrage*

1.3.66



Glaszug LED-Beleuchtung Halb-Halb-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
340 oben, 343 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZHHT650GL *auf Anfrage*

1.3.64



Muschelgriff 3er-Zug


3 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
245 oben, 243 mitte, 235 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZ3T650 *auf Anfrage*

1.3.67



Glaszug LED-Beleuchtung 3er-Zug

2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug

Nutzhöhe in mm
200 oben, 200 mitte, 200 unten

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Best.-Nr. MMZ3T650GL *auf Anfrage*

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Glastür statt geschäumter Tür Glastür mit LED-Beleuchtung

Türanschlag wahlweise links oder rechts (L/R)

Rahmen in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. GLST

auf Anfrage



1.3.68

**Weiteres Zubehör und optionale Erweiterungen
der Raum- und Durchluftkühlung finden Sie auf Seite 78-79**

1.3 Kühltheken

VARIO - Korputtiefe 650 mm - Ausschreibungstext



1.3.69

Große Modellauswahl

- 8 verschieden lange Vario Kompletttheken
- Ausgestattet mit 1 oder 2 Becken
- 5 Vario Bauteile, vorinstalliert oder steckerfertig

Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorpus

- **Tiefe:** 650 mm > 690 mm über Türblatt
- **Höhe:** 880 mm + 40 mm Sockel, wahlweise auch 20 mm / 25 mm / 30 mm / 50 mm (Sockelrücksprung gast- und wirtseitig je 20 mm)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 60 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung d. ges. Korpusse
- **Innenkorpus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorpus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus lebensmittelecht pulverbeschichtetem Hartaluminium 1,0 mm, wasserdichte Innenwanne
- **Außenkorpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt, Installationskanal eingepreist

Kühlkorpus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten

- Korpusrahmen wirtseitig acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Tür- und Zugblatt komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Türabteil

- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante, Griffleiste, Stangenbeschlag
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links u. rechts je Abt.), Farbton neutralweiß
- leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss und weiteres Zubehör

Zugabteil

- Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- Innenwanne in Edelstahl
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Glaszüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen außenliegend

Abdeckung

- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet
- Mit 1 oder 2 Becken
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde
- Ablaufverbindung
- Abdeckung montiert
- Mischbatterie gegen Mehrpreis

Maschinenteil

- 490 mm / 790 mm
- Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Lüftungsgitter in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Zusätzliche Tür bei Theken mit 2 Becken
- Einlegeboden oder Abfallkipper nur bei 2 Becken gegen Mehrpreis möglich

Vollauszüge in Edelstahl

- Euro-Liter-Zug
- Halb-Halb-Zug
- 3er-Zug

Kältesatz - Steckerfertige Modelle

- Steckerfertiges Kältesystem (R290), Expansionsventil
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Digitalthermostat mit autom. Abtauregelung
- Display + EIN-/AUS-Schalter
- Tauwasserverdunstung / Kälteleistung modellabhängig

Kälte – Vorinstallierte Modelle

- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links oder nach rechts geführt, nach hinten geführt gegen Mehrpreis
- Expansionsventil für Kältemittel R290, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Heiz- / Kühlfunktion

- Die Heiz-/Kühlfunktion ist speziell für den Einsatz im Außenbereich oder für Aufstellungsorte mit niedrigen Umgebungstemperaturen konzipiert (bis -25 °C). Ihre Theke heizt/kühlt auf +4 °C.

Raum- und Durchlaufkühlung

- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Umfangreiches Zubehör

- Abfallkipper 24 Liter für Theken mit 2 Becken
- Kältesatz mit Heizfunktion für niedrige Umgebungstemperaturen am Aufstellungsort (auch Außenbereich)
- Mischbatterie
- Verkleidung, Barbrett
- LED Beleuchtung
- Gläserdusche

MUSCHELGRIFF

1.3.70




Optionen

ohne Mehrpreis

- Verschiedene Sockelhöhen:
20 mm / 25 mm / 30 mm /
40 mm / 50 mm, schwarz eloxiert

gegen Mehrpreis

- LED-Beleuchtung seitlich, Leiste links & rechts, je Abteil
- Türabteil und Zugabteil: abschließbar
- Schloss bei Glaszügen außenliegend
- Einlegeboden/Abfallkipper nur bei 2 Becken möglich

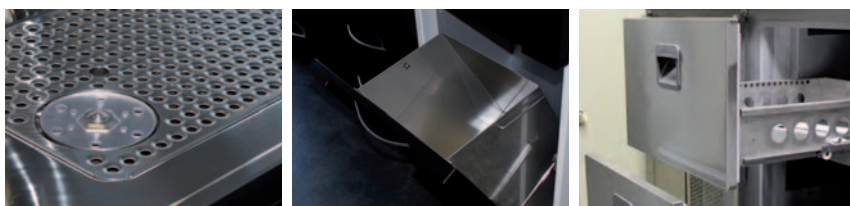

45
-
92

GRIFFLEISTE

1.3.71



Optionen

ohne Mehrpreis

- Verschiedene Sockelhöhen:
20 mm / 25 mm / 30 mm /
40 mm / 50 mm, schwarz eloxiert

gegen Mehrpreis

- LED-Beleuchtung seitlich, Leiste links & rechts, je Abteil
- Türabteil und Zugabteil: abschließbar
- Türabteil: Schloss und weiteres Zubehör
- Glaszügen: Schloss außenliegend
- Einlegeboden/Abfallkipper nur bei 2 Becken möglich



STANGENBESCHLAG

1.3.72



Optionen

ohne Mehrpreis

- Dekorrahmen silber, Dekorblatt aus Standardliste
- Verschiedene Sockelhöhen:
20 mm / 25 mm / 30 mm /
40 mm / 50 mm, schwarz eloxiert

gegen Mehrpreis

- Dekorblatt aus Standardliste - Dekorrahmenklebe-
system acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in
silber, kratz- und schlagfest.
- LED-Beleuchtung seitlich, Leiste links & rechts, je Abteil
- Schloss bei Glaszügen außenliegend
- Einlegeboden/Abfallkipper nur bei 2 Becken möglich




1.3 Kühltheken

VARIO - steckerfertig - Korpustiefe 650 mm

13.73



Muschelgriff

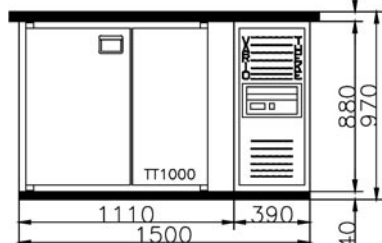

VARIO-Theke 1.600 mm steckerfertig, Doppeltür

inkl. 1 Verdampfer


Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

13.74



Griffleiste

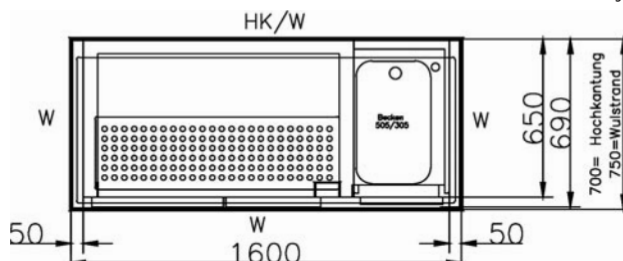

13.75



Stangenbeschlag

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts) mit 2 Fassstoßkanten

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)
 Abdeckung 1.600 mm
 Tropfmulde 1.000 x 300 mm
 Kältemittel R290
 Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links Best.-Nr. VT1600FML
 Becken rechts Best.-Nr. VT1600FMR

auf Anfrage
 auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Becken links Best.-Nr. VT1600FGL
 Becken rechts Best.-Nr. VT1600FGR

auf Anfrage
 auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Becken links Best.-Nr. VT1600FL
 Becken rechts Best.-Nr. VT1600FR

auf Anfrage
 auf Anfrage


Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

13.76



Muschelgriff

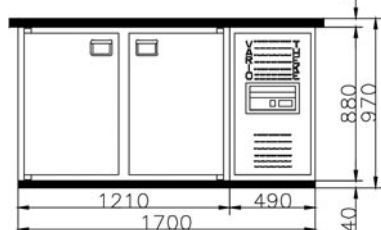


VARIO-Theke 1.800 mm steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer


Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

13.77



Griffleiste

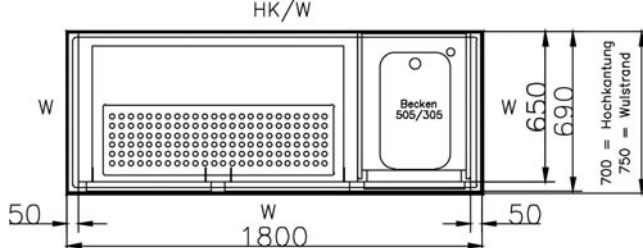

13.78



Stangenbeschlag

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)
 Abdeckung 1.800 mm
 Tropfmulde 1.000 x 300 mm
 Kältemittel R290
 Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links Best.-Nr. VT1800TTL
 Becken rechts Best.-Nr. VT1800TMR

auf Anfrage
 auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Becken links Best.-Nr. VT1800TGL
 Becken rechts Best.-Nr. VT1800TGR

auf Anfrage
 auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Becken links Best.-Nr. VT1800TTL
 Becken rechts Best.-Nr. VT1800TTR

auf Anfrage
 auf Anfrage




Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.79

1.3.80

1.3.81

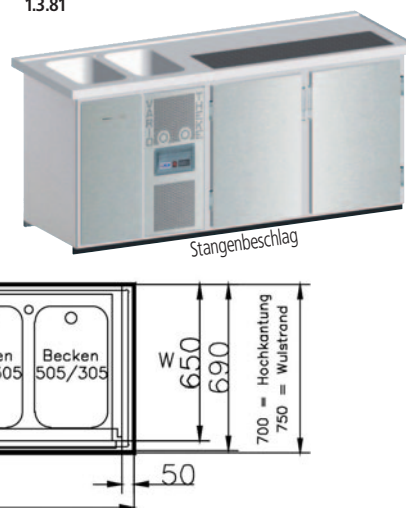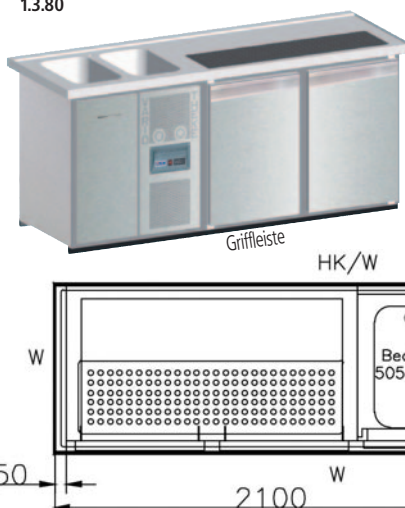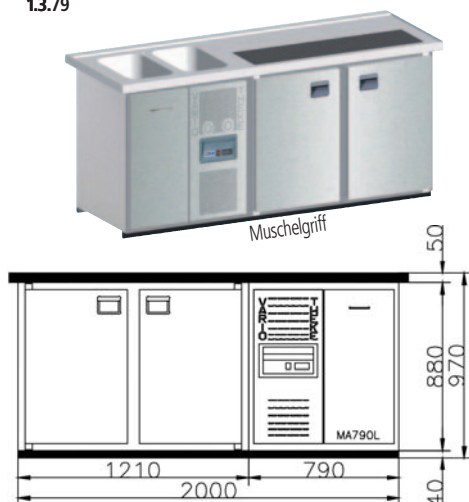**VARIO-Theke 2.100 mm**

steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)
 Abdeckung 2.100 mm
 Tropfmulde 1.100 x 300 mm
 Kältemittel R290
 Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links Best.-Nr. VT2100TTML *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT2100TTMR *auf Anfrage*

Tür mit Griffleiste

Becken links Best.-Nr. VT2100TTGL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT2100TTGR *auf Anfrage*

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Becken links Best.-Nr. VT2100TTL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT2100TTR *auf Anfrage*




Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.82

1.3.83

1.3.84

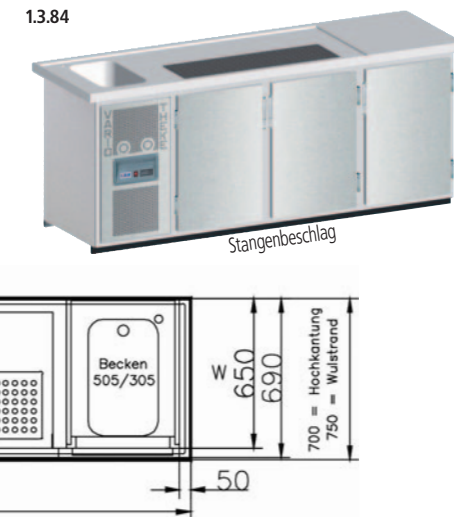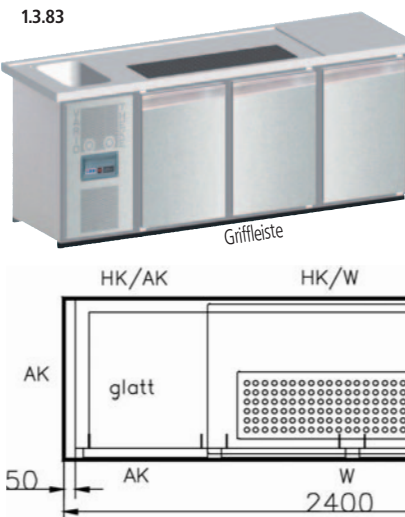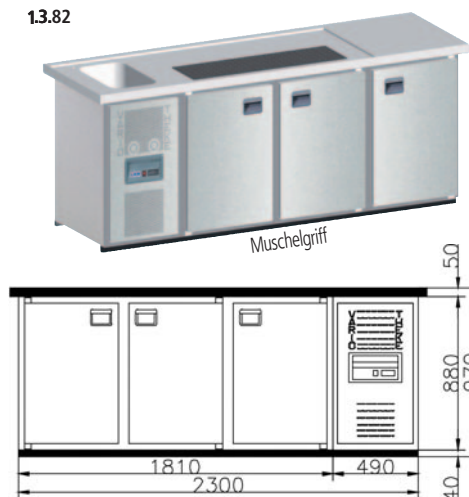**VARIO-Theke 2.400 mm**

steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)
 Abdeckung 2.400 mm
 Tropfmulde 1.000 x 300 mm
 Kältemittel R290
 Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links Best.-Nr. VT2400TTML *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT2400TTMR *auf Anfrage*

Tür mit Griffleiste

Becken links Best.-Nr. VT2400TTGL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT2400TTGR *auf Anfrage*

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Becken links Best.-Nr. VT2400TTL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT2400TTR *auf Anfrage*

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3 Kühltheken

VARIO - steckerfertig - Korpustiefe 650 mm



13.84



13.85



13.86

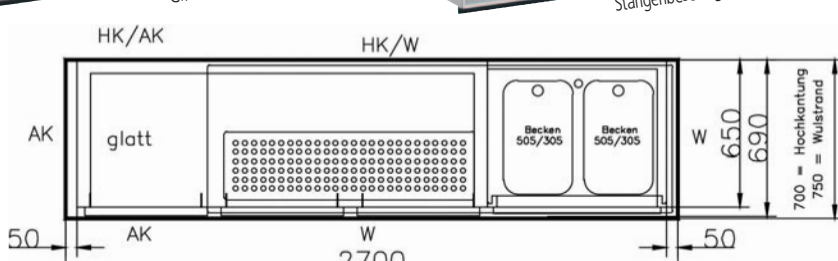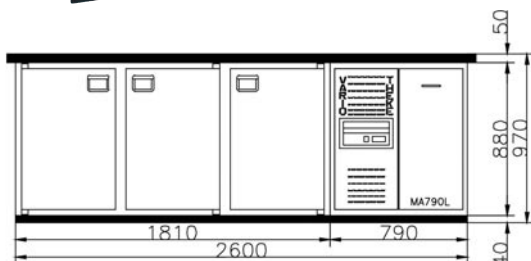

VARIO-Theke 2.700 mm

steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung	500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)
Abdeckung	2.700 mm
Tropfmulde	1.100 x 300 mm
Kältemittel	R290
Front	Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links	Best.-Nr. VT2700TTML	auf Anfrage
Becken rechts	Best.-Nr. VT2700TTMR	auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Becken links	Best.-Nr. VT2700TTGL	auf Anfrage
Becken rechts	Best.-Nr. VT2700TTGR	auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Becken links	Best.-Nr. VT2700TTTL	auf Anfrage
Becken rechts	Best.-Nr. VT2700TTTR	auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79



13.87



13.88



13.89

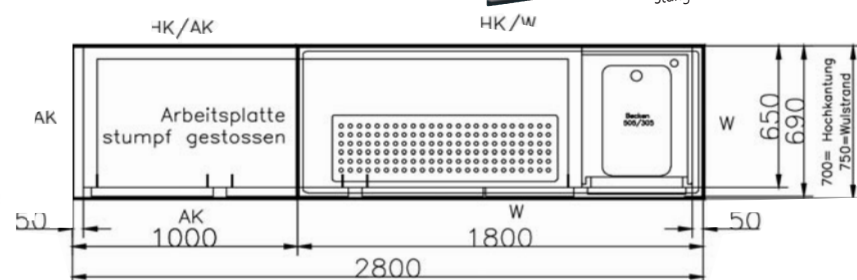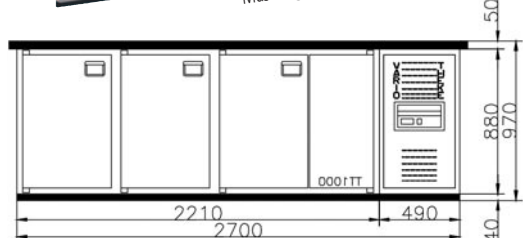

VARIO-Theke 2.800 mm

steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

3 1/2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung	500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)
Abdeckung	1.800 mm + 1.000 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
Tropfmulde	1.000 x 300 mm
Kältemittel	R290
Front	Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links	Best.-Nr. VT2800FTML	auf Anfrage
Becken rechts	Best.-Nr. VT2800FTMR	auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Becken links	Best.-Nr. VT2800FTGL	auf Anfrage
Becken rechts	Best.-Nr. VT2800FTGR	auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss


Becken links	Best.-Nr. VT2800FTTL	auf Anfrage
Becken rechts	Best.-Nr. VT2800FTTR	auf Anfrage

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche	Best.-Nr. VAP	auf Anfrage
----------------------	---------------	-------------

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

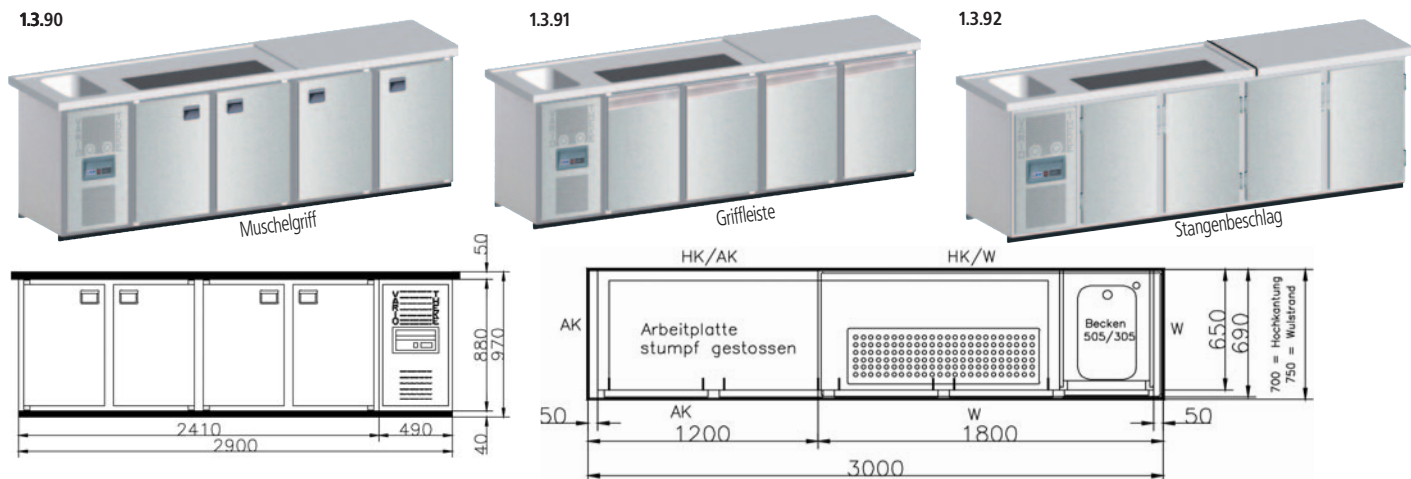

VARIO-Theke 3.000 mm

steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W ($t_0 = -5^\circ\text{C}$)
 Abdeckung 1.800 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte,
 stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
 Tropfmulde 1.000 x 300 mm
 Kältemittel R290
 Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links Best.-Nr. VT3000TTTTML *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT3000TTTTMR *auf Anfrage*

Tür mit Griffleiste

Becken links Best.-Nr. VT3000TTTGL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT3000TTTGR *auf Anfrage*

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss


Becken links Best.-Nr. VT3000TTTTL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT3000TTTTR *auf Anfrage*

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche Best.-Nr. VAP *auf Anfrage*

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

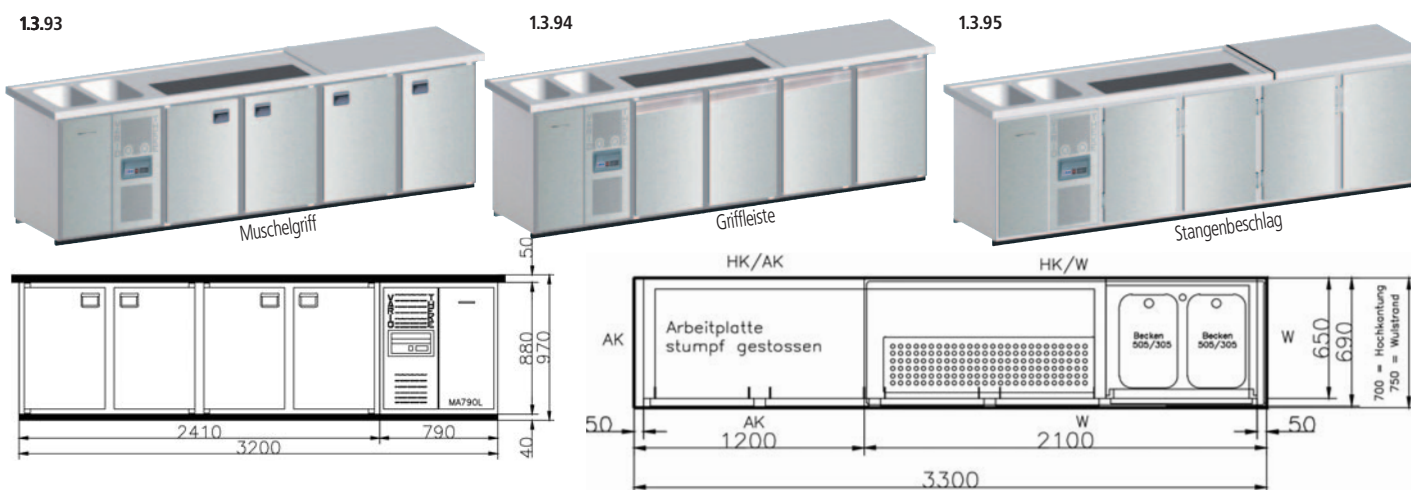

VARIO-Theke 3.300 mm

steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

- hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- 1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W ($t_0 = -5^\circ\text{C}$)
 Abdeckung 2.100 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte,
 stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
 Tropfmulde 1.100 x 300 mm
 Kältemittel R290
 Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Tür mit Muschelgriff

Becken links Best.-Nr. VT3300TTTTML *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT3300TTTTMR *auf Anfrage*

Tür mit Griffleiste

Becken links Best.-Nr. VT3300TTTGL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT3300TTTGR *auf Anfrage*

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Becken links Best.-Nr. VT3300TTTTL *auf Anfrage*
 Becken rechts Best.-Nr. VT3300TTTTR *auf Anfrage*

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche Best.-Nr. VAP *auf Anfrage*

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3 Kühltheken

VARIO-Bauteile - vorinstalliert - Korputstiefe 650 mm

1.3.96



Muschelgriff

1.3.97



Griffleiste

1.3.98



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 710 mm

vorinstalliert

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung min. 150 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Maschinenteil „links oder rechts“

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 710 mm, 1 Türabteil: 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB0710ML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB0710MR

auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Breite 710 mm, 1 Türabteil: 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB0710GL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB0710GR

auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Breite 710 mm, 1 Türabteil: 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB0710L

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB0710R

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.99



Muschelgriff

1.3.100



Griffleiste

1.3.101



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 1.110 / 1.210 mm

vorinstalliert

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Maschinenteil „links oder rechts“

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 1.110 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1110ML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1110MR

auf Anfrage

Breite 1.210 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1210ML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1210MR

auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Breite 1.110 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1110GL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1110GR

auf Anfrage

Breite 1.210 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1210GL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1210GR

auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Breite 1.110 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1110L

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1110R

auf Anfrage

Breite 1.210 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1210L

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1210R

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.102



Muschelgriff

1.3.103



Griffleiste

1.3.104



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 1.610 / 1.810 mm

vorinstalliert

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung min. 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Maschinenteil „links oder rechts“

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 1.610 mm, 2 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1610ML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1610MR

auf Anfrage

Breite 1.810 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1810ML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1810MR

auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Breite 1.610 mm, 2 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1610GL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1610GR

auf Anfrage

Breite 1.810 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1810GL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1810GR

auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Breite 1.610 mm, 2 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1610L

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1610R

auf Anfrage

Breite 1.810 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1810L

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1810R

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

VARIO-Bauteil 2.210 / 2.410 mm**vorinstalliert**

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung

inkl. 1 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W ($t_0 = -5^\circ\text{C}$)**Front** Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung**Maschinenteil „links oder rechts“**

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 2.210 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB2210ML

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB2210MR

auf Anfrage

Breite 2.410 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB2410ML

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB2410MR

*auf Anfrage***Tür mit Griffleiste**

Breite 2.210 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB2210GL

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB2210GR

auf Anfrage

Breite 2.410 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB2410GL

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB2410GR

*auf Anfrage***Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss**

Breite 2.210 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB2210L

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB2210R

auf Anfrage

Breite 2.410 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB2410L

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB2410R

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.105



Muschelgriff

1.3.106



Griffleiste

1.3.107



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 3.010 mm**vorinstalliert**

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung

inkl. 2 Verdampfer

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung min. 600 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)**Front** Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung**Maschinenteil „links oder rechts“**

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 3.010 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB3010ML

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB3010MR

*auf Anfrage***Tür mit Griffleiste**

Breite 3.010 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB3010GL

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB3010GR

*auf Anfrage***Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss**

Breite 3.010 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

M-links Best.-Nr. VB3010L

auf Anfrage

M-rechts Best.-Nr. VB3010R

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.108



Muschelgriff

1.3.109



Griffleiste

1.3.110



Stangenbeschlag

1.3 Kühltheken

VARIO-Bauteile - steckerfertig - Korputtiefe 650 mm

1.3.111



Muschelgriff

1.3.112



Griffleiste

1.3.113



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 1.200 mm steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Maschinenteil „links oder rechts“

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 1.200 mm, 1 Türabteil: 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB0710STFML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB0710STFMR

auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Breite 1.200 mm, 1 Türabteil: 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB0710STFGL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB0710STFGR

auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Breite 1.200 mm, 1 Türabteil: 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB0710STFL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB0710STFR

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.114



Muschelgriff

1.3.115



Griffleiste

1.3.116



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 1.600 / 1.700 mm steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung 400 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Maschinenteil „links oder rechts“

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 1.600 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1110STFML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1110STFMR

auf Anfrage

Breite 1.700 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1210STFML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1210STFMR

auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Breite 1.600 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1110STFGL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1110STFGR

auf Anfrage

Breite 1.700 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1210STFGL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1210STFGR

auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Breite 1.600 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1110STFL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1110STFR

auf Anfrage

Breite 1.700 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1210STFL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1210STFR

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72


*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

1.3.117



Muschelgriff

1.3.118

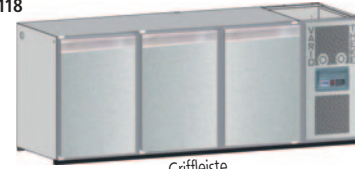

Griffleiste

1.3.119



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 2.100 / 2.300 mm steckerfertig

inkl. 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung 500 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Front Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Maschinenteil „links oder rechts“

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 2.100 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1610STFML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1610STFMR

auf Anfrage

Breite 2.300 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1810STFML

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1810STFMR

auf Anfrage

Tür mit Griffleiste

Breite 2.100 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1610STFGL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1610STFGR

auf Anfrage

Breite 2.300 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1810STFGL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1810STFGR

auf Anfrage

Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss

Breite 2.100 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1610STFL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1610STFR

auf Anfrage

Breite 2.300 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

M-links

Best.-Nr. VB1810STFL

auf Anfrage

M-rechts

Best.-Nr. VB1810STFR

auf Anfrage

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79

VARIO-Bauteil 2.700 / 2.900 mm**steckerfertig**

inkl. 1 Verdampfer + Kälteeinheit STF

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung 600 W ($t_0 = -5^\circ\text{C}$)**Front** Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung**Maschinenteil „links oder rechts“**

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 2.700 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB2210STFML** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB2210STFMR** *auf Anfrage*

Breite 2.900 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB2410STFML** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB2410STFMR** *auf Anfrage***Tür mit Griffleiste**

Breite 2.700 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB2210STFGL** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB2210STFGR** *auf Anfrage*

Breite 2.900 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB2410STFGL** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB2410STFGR** *auf Anfrage***Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss**

Breite 2.700 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB2210STFL** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB2210STFR** *auf Anfrage*

Breite 2.900 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB2410STFL** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB2410STFR** *auf Anfrage***Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72*****Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79**

1.3.120



Muschelgriff

1.3.121



Griffleiste

1.3.122



Stangenbeschlag

VARIO-Bauteil 3500 mm**steckerfertig**

inkl. 2 Verdampfer + Kälteeinheit STF

Türvarianten

- Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis)
- Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis)
- Kantenverschluss / Stangenbeschlag (abschließbar)

Wahlweise

1 Flaschenrost oder Fassstoßkante je Abteil.

Empfohlene Kälteleistung 600 W ($t_0 = -10^\circ\text{C}$)**Front** Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung**Maschinenteil „links oder rechts“**

Maschinenteil links = M-links

Maschinenteil rechts = M-rechts

Tür mit Muschelgriff

Breite 3.500 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB3010STFML** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB3010STFMR** *auf Anfrage***Tür mit Griffleiste**

Breite 3.500 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB3010STFGL** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB3010STFGR** *auf Anfrage***Tür mit Stangenbeschlag / Kantenverschluss**

Breite 3.500 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

M-links **Best.-Nr. VB3010STFL** *auf Anfrage*M-rechts **Best.-Nr. VB3010STFR** *auf Anfrage***Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, siehe Seite 72*****Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, siehe Seiten 78-79**

1.3.123



Muschelgriff

1.3.124



Griffleiste

1.3.125



Stangenbeschlag

1.3 Kühltheken

VARIO - Schubladen-Module und Glastüren



1.3.126

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil.

Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf den Seiten 68-71 abgebildeten VARIO-Kühlkorpuse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Schubladen-Modul mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

1.3.127	Muschelgriff Euro-Liter-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 279 oben, 393 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTELM	auf Anfrage	1.3.133	Griffleiste Euro-Liter-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 279 oben, 393 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTELG	auf Anfrage
1.3.128	Muschelgriff Halb-Halb-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 339 oben, 334 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTHHM	auf Anfrage	1.3.134	Griffleiste Halb-Halb-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 339 oben, 394 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTHHG	auf Anfrage
1.3.129	Muschelgriff 3er-Zug 3 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 250 oben/mitte, 190 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZST600Z3M	auf Anfrage	1.3.135	Griffleiste 3er-Zug 3 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 250 oben/mitte, 190 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZST600Z3G	auf Anfrage
1.3.130	Stangenbeschlag Euro-Liter-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 279 oben, 393 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTELS	auf Anfrage	1.3.136	Glaszug LED-Beleuchtung Euro-Liter-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 269 oben, 394 unten Glaszug-Rahmen in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTELGL	auf Anfrage
1.3.131	Stangenbeschlag Halb-Halb-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 339 oben, 334 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTHHS	auf Anfrage	1.3.137	Glaszug LED-Beleuchtung Halb-Halb-Zug 2 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 320 oben, 330 unten Glaszug-Rahmen in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZSTHHGL	auf Anfrage
1.3.132	Stangenbeschlag 3er-Zug 3 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 250 oben/mitte, 190 unten Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZST600Z3S	auf Anfrage	1.3.138	Glaszug LED-Beleuchtung 3er-Zug 3 Vollauszüge, 4 Trennstäbe je Zug Nutzhöhe in mm: 184 oben, 198 mitte/unten Glaszug-Rahmen in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Best.-Nr. ZST600Z3GL	auf Anfrage

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Glastür statt geschäumter Tür

1.3.139



Glastür statt geschäumter Tür

2 Flaschenroste

Glastür mit LED Beleuchtung

Türanschlag: wahlweise links oder rechts (L/R)

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. GLST

auf Anfrage

Trockenteile, Unterschränke & Einbaugeräte - für die perfekte Ausstattung

Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Maschinenteil

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt als Anbauversion am Kühlkorpus
- Korpusrahmen acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Sämtliche Kanten sind verschlossen
- Gitterblende in Edelstahl, mit Lüftungsschlitzen für Zu- und Abluft
- Gegen Mehrpreis mit Klemmkasten für Maschinensteuerung
- Maschinenteil für 2 Becken mit Lüftungsgitter und Drehtür
- Abfallkipper gegen Mehrpreis

Spülenunterbau

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt als Anbauversion am Kühlkorpus, ansonsten aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (Qualität E1) in Lichtgrau
- Korpusrahmen acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Sämtliche Kanten sind verschlossen
- Drehtür in Edelstahl, Türanschlag wahlweise links oder rechts
- Blende in Edelstahl glatt
- Gegen Mehrpreis mit Klemmkasten für Maschinensteuerung
- Spülenunterbau für 2 Becken mit zwei Drehtüren
- Abfallkipper gegen Mehrpreis

Unterschränk für Einbaugeräte


- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Frontkanten in Edelstahl
- Die obere Abschlusskante hat die Funktion einer Dampfsperre
- Anschlussmöglichkeiten bestehen durch Boden und Rückwand
- Ausreichende Belüftung für die Einbaugeräte ist gegeben

Unterschränk als Funktionsschränk

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Korpusrahmen silberfarben
- Frontblende beim Leergutschrank in Edelstahl
- Beim Gläserkorbschränk ist die Front offen

Unterschränk und Rückschränk


- **2 Korpusstiefen:** Unterschränktiefe 650 mm, Rückschränktiefe 420 mm $\rightarrow$ über Türblatt + 20 mm
- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (Qualität E1) in lichtgrau
- Sämtliche Kanten sind geschlossen
- 1 Zwischenboden
- Tür- und Schubladenfronten in 19 mm Alubeschichteter Spanplatte in Edelstahl-Optik oder Dekor nach Standardliste

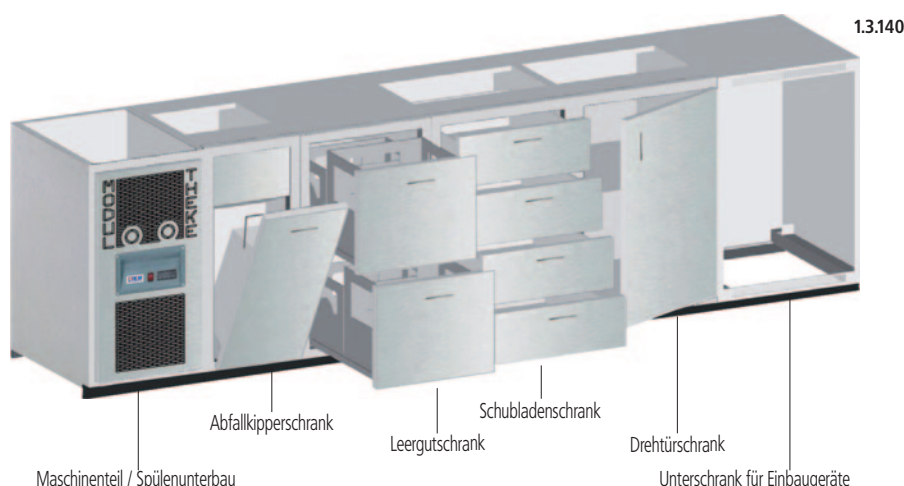



Maschinenteil & Spülenunterbau

Unterschränk für Einbaugeräte



Unterschränk mit 650 mm



(Lichte Breite = Modulbreite minus 40 mm)



Rückschränk mit 420 mm Korpusstiefe



Unterschränk in Edelstahl

- Komplette Konstruktion in Edelstahl
- **2 Korpusstiefen:** Unterschränktiefe 650 mm, Rückschränktiefe 420 mm $\rightarrow$ über Türblatt + 30 mm
- In Rahmenkonstruktion bzw. aus abgewinkeltem Edelstahlblech
- Für Nassbereich geeignet
- Türen und Schubladenfronten in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Zwischenböden und Schubladenwannen in Edelstahl
- Schubladenschienen aus Stahl, verzinkt

Jowat PU-Leim

Dank der chemischen Reaktion auf der Werkstoffoberfläche meistern PUR-Schmelzklebstoffe selbst widrige Anforderungen.

Im Ergebnis werden mit diesen Hochleistungsklebstoffen höchste Wärme-, Wasser-, Wasserdampf- und Lösungsmittelbeständigkeiten erreicht.

Sie werden im Bereich der Feuchtraummöbel für Küche und Bad bevorzugt eingesetzt oder immer dann, wenn die herkömmlichen thermoplastischen Schmelzklebstoffe an ihre Leistungsgrenzen stoßen.

1.3 Kühltheken

MODULSYSTEM - Maschinen- & Spülunterbau, Unterschränke

Maschinenunterbauten

1.3.149



Maschinenteil 490 mm breit für 1 Spülbecken

Maß (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm

Best.-Nr. MA490

auf Anfrage

1.3.150



Maschinenteil 790 mm breit für 2 Spülbecken

Maße (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm

Lüftungsgitter wahlweise links oder rechts

Das Lüftungsgitter und somit die Maschine sollte sich auf der Seite im Maschinenteil befinden, an der sich der Kühlkorpas anschließt!

Lüftungsgitter

links Best.-Nr. MA790L

rechts Best.-Nr. MA790R

auf Anfrage

auf Anfrage

Spülenunterbauten

1.3.151



Spülenunterbau 490 mm breit für 1 Spülbecken

Maße (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm oder
405 x 405 x 300 mm

Drehtüre DIN wahlweise links oder rechts

Drehtüre DIN

links Best.-Nr. SU490L

rechts Best.-Nr. SU490R

auf Anfrage

auf Anfrage

1.3.152



Spülenunterbau 790 mm breit für 2 Spülbecken

Maße (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm

Best.-Nr. SU790

auf Anfrage

Unterschränke für Einbaugeräte

1.3.153



Passender Unterschrank zu Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI

Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI


siehe im Kapitel 1.4 Kühlschränke - Seite 93

Modulbreite 600 mm

Best.-Nr. U600HEB

auf Anfrage

1.3.154



Unterschränke für Einbaugeräte

Vorgestanzte Durchbrüche, Lüftungsgitter oben und unten, Dampfsperre bei Verwendung einer GläserSpülmaschine

Modulbreite

400 mm Best.-Nr. U400E

450 mm Best.-Nr. U450E

500 mm Best.-Nr. U500E

550 mm Best.-Nr. U550E

600 mm Best.-Nr. U600E

650 mm Best.-Nr. U650E

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Unter- & Rückschränke

**Offener Schrank
mit 1 Zwischenboden**

1.3.155

Rückschrank 420 mm Korpustiefe**Ausführung in Holz**

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500CN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600CN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950CN	<i>auf Anfrage</i>

Unterschrank 650 mm Korpustiefe**Ausführung in Holz**

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500CN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600CN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950CN	<i>auf Anfrage</i>

45
-
92**Drehtürschrank
mit 1 Zwischenboden****Türanschlag:** wahlweise links oder rechts (L/R)**Rückschrank 420 mm Korpustiefe****Ausführung in Holz**

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. R500TL	<i>auf Anfrage</i>
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. R500TR	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. R600TL	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. R600TR	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. R500TLCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. R500TRCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. R600TLCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. R600TRCN	<i>auf Anfrage</i>

Unterschrank 650 mm Korpustiefe**Ausführung in Holz**

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. U500TL	<i>auf Anfrage</i>
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. U500TR	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. U600TL	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. U600TR	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. U500TLCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. U500TRCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. U600TLCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. U600TRCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.156

**Doppeltürschrank
mit 1 Zwischenboden****Rückschrank 420 mm Korpustiefe****Ausführung in Holz**

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TT	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TT	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TT	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TTCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TTCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TTCN	<i>auf Anfrage</i>

Unterschrank 650 mm Korpustiefe**Ausführung in Holz**

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TT	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TT	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TT	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TTCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TTCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TTCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.157

**Schiebetürschrank
mit 1 Zwischenboden****Rückschrank 420 mm Korpustiefe****Ausführung in Holz**

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TTS	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TTS	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TTS	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TTSCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TTSCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TTSCN	<i>auf Anfrage</i>

Unterschrank 650 mm Korpustiefe**Ausführung in Holz**

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TTS	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TTS	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TTS	<i>auf Anfrage</i>

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TTSCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TTSCN	<i>auf Anfrage</i>
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TTSCN	<i>auf Anfrage</i>



1.3.158

1.3 Kühltheken

MODULSYSTEM - Unter- & Rückschränke

1.3.159



Drehtürschrank

mit 1 Schublade und Zwischenboden

Türanschlag: wahlweise links oder rechts (L/R)

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSL	auf Anfrage
Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSR	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSL	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSR	auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSLCN	auf Anfrage
Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSRCN	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSLCN	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSRCN	auf Anfrage

Weitere Breiten verfügbar

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSL	auf Anfrage
Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSR	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSL	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSR	auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSLCN	auf Anfrage
Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSRCN	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSLCN	auf Anfrage
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSRCN	auf Anfrage

1.3.160



Drehtürschrank

mit 2 Schubladen

Türanschlag: wahlweise links oder rechts (L/R)

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2L	auf Anfrage
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2R	auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2LCN	auf Anfrage
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2RCN	auf Anfrage

Weitere Breiten verfügbar

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2L	auf Anfrage
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2R	auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2LCN	auf Anfrage
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2RCN	auf Anfrage

1.3.161



Schubladenschrank

mit 4 Schubladen

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 450 mm	Best.-Nr. R450S4	auf Anfrage
---------------	------------------	-------------

Ausführung in Edelstahl

Breite 450 mm	Best.-Nr. R450S4CN	auf Anfrage
---------------	--------------------	-------------

Weitere Breiten verfügbar

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 450 mm	Best.-Nr. U450S4	auf Anfrage
---------------	------------------	-------------

Ausführung in Edelstahl

Breite 450 mm	Best.-Nr. U450S4CN	auf Anfrage
---------------	--------------------	-------------

1.3.162



Doppeltürschrank

mit 2 Schubladen und 1 Zwischenboden

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TT2S	auf Anfrage
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TT2S	auf Anfrage
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TT2S	auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TT2SCN	auf Anfrage
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TT2SCN	auf Anfrage
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TT2SCN	auf Anfrage

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TT2S	auf Anfrage
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TT2S	auf Anfrage
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TT2S	auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TT2SCN	auf Anfrage
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TT2SCN	auf Anfrage
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TT2SCN	auf Anfrage

Schiebetürschrank

mit 2 Schublade und Zwischenboden
Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm Best.-Nr. R750TTS2S *auf Anfrage*
Breite 950 mm Best.-Nr. R950TTS2S *auf Anfrage*
Breite 1.150 mm Best.-Nr. R1150TTS2S *auf Anfrage*

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm Best.-Nr. R750TTS2SCN *auf Anfrage*
Breite 950 mm Best.-Nr. R950TTS2SCN *auf Anfrage*
Breite 1.150 mm Best.-Nr. R1150TTS2SCN *auf Anfrage*

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm Best.-Nr. U750TTS2S *auf Anfrage*
Breite 950 mm Best.-Nr. U950TTS2S *auf Anfrage*
Breite 1.150 mm Best.-Nr. U1150TTS2S *auf Anfrage*

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm Best.-Nr. U750TTS2SCN *auf Anfrage*
Breite 950 mm Best.-Nr. U950TTS2SCN *auf Anfrage*
Breite 1.150 mm Best.-Nr. U1150TTS2SCN *auf Anfrage*



1.3.163

Schrank mit 1 Wein-Zug

mit 2 Schubladen

Lichte Nutzhöhe des Wein-Zuges 370 mm

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm Best.-Nr. R400ZS *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. R500ZS *auf Anfrage*

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm Best.-Nr. R400ZSCN *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. R500ZSCN *auf Anfrage*

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm Best.-Nr. U400ZS *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. U500ZS *auf Anfrage*

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm Best.-Nr. U400ZSCN *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. U500ZSCN *auf Anfrage*



1.3.163

Schrank mit 2 Wein-Zügen

Lichte Nutzhöhe der Züge 370 mm

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm Best.-Nr. R400Z *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. R500Z *auf Anfrage*

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm Best.-Nr. R400ZCN *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. R500ZCN *auf Anfrage*

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm Best.-Nr. U400Z *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. U500Z *auf Anfrage*

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm Best.-Nr. U400ZCN *auf Anfrage*
Breite 500 mm Best.-Nr. U500ZCN *auf Anfrage*



1.3.164

Leergutschrank

Aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack
versiegelt, zur Unterbringung von Leergut

2 Vollauszüge (verzinkt),
Zugwanne in Edelstahl.

Best.-Nr. U550L

auf Anfrage



1.3.165

Gläserkorbschränke

Aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt,
zur Unterbringung der Gläserkörbe beim
Einsatz einer Gläserpülmaschine

3 Paar Auflagewinkel in Edelstahl
für seitliche Führung der Gläserkörbe

Breite 500 mm Best.-Nr. U500GK *auf Anfrage*
Breite 600 mm Best.-Nr. U600GK *auf Anfrage*



1.3.166

1.3 Kühltheken

MODULSYSTEM - Abfallkipper, Zubehör, Ersatzteile & Unterschränke

Abkipperschränke

1.3.167



Abkipperschrank

Breite 400 mm, Nutzinhalt 24 Liter

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung verzinkt

mit Besenfach Best.-Nr. R400A
mit Schublade Best.-Nr. R400AS
mit Kaffeemehleinsatz Best.-Nr. R400AMS
mit Kasseneinsatz/Schloss Best.-Nr. R400AK

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

mit Besenfach Best.-Nr. R400ACN
mit Schublade Best.-Nr. R400ACSN
mit Kaffeemehleinsatz Best.-Nr. R400AMSCN
mit Kasseneinsatz/Schloss Best.-Nr. R400AKCN

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung verzinkt

mit Besenfach Best.-Nr. U400A
mit Schublade Best.-Nr. U400AS
mit Kaffeemehleinsatz Best.-Nr. U400AMS
mit Kasseneinsatz/Schloss Best.-Nr. U400AK

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Ausführung in Edelstahl

mit Besenfach Best.-Nr. U400ACN
mit Schublade Best.-Nr. U400ACSN
mit Kaffeemehleinsatz Best.-Nr. U400AMSCN
mit Kasseneinsatz/Schloss Best.-Nr. U400AKCN

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Raum- und Durchlaufkühlung 825 W 2-leitiger Kühlblock eingebaut, Durchlaufleistung 70 Liter pro Stunde

Für sofortiges Zapfen nach dem Anstich. Gleichzeitig wird das eingestellte Getränkefass im Raum mitgekühlt. So ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung p.Std. bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Kühlblock 2-leitig, statt Verdampfer eingebaut, bis 2 Kühlabteile.	Best.-Nr. VRD2	auf Anfrage
Kühlblock 2-leitig, zusätzlich zum Verdampfer eingebaut, ab 3 Kühlabteile. Für Bauseitige Zentralkühlung	Best.-Nr. PLUSVRD2	auf Anfrage
Kühlblock 2-leitig, zusätzlich zum Verdampfer in eine steckerfertige Standardtheke eingebaut, separat angesteuert angeschlossen.	Best.-Nr. VRD2STF	auf Anfrage

1.3.168



Säulenbohrung

50, 75 oder 110 mm in Theke und Abdeckung mit Hülse

Standardposition mittig Tropfmulde oder nach Ihrer Angabe.

ACHTUNG!
Wenn Abdeckung lose mitgeliefert wird, Durchbruch nicht im Korpus!

Säulenbohrung

50 mm Best.-Nr. SB50
75 mm Best.-Nr. SB75
110 mm Best.-Nr. SB110

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Zubehör & Ersatzteile	MINIMAX: Korpustiefe		MAXI MAX	VARIO	Best.-Nr.	Preis
	520 mm	400 mm				
Schloss für Türen/ Züge (Bei Glaszügen außenliegend)					SVE	auf Anfrage
Abfallkipper (24 Liter) im Maschinenteil eingebaut (nur bei Theken mit 2 Becken möglich)					AKE	auf Anfrage
Einlegeboden für Spülenunterbau					SUB790	auf Anfrage
Trennstab für Zug					TS	auf Anfrage
Flaschenrost, zusätzlich mit 4-Fachbodenhaken					RH+	auf Anfrage
Fassstoßkante statt Flaschenrost					FSK	auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

1.3 Kühlthecken

Ersatzteile & Zubehör

Zubehör & Ersatzteile	MINIMAX: Korpusstiefe		MAXI MAX	VARIO	Best.-Nr.	Preis
	520 mm	400 mm				
Fassstoßkante zusätzlich zum Flaschenrost					PLUSFSK	auf Anfrage
LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter					BEL-LED	auf Anfrage
LED Beleuchtung seitlich, Farbton neutralweiß Sticks links und rechts, inkl. Lampe, Trafo und IR-Schalter					BELSEITL	auf Anfrage
LED Lampe zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)					PLUSLEDL	auf Anfrage
IR-Schalter zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)					PLUSLEDS	auf Anfrage
LED Beleuchtung mit Farbwechsler Aufpreis für das erste Abteil					PLUSBELFARB1	auf Anfrage
LED Beleuchtung mit Farbwechsler Aufpreis für jedes weitere Abteil					PLUSBELFARB4	auf Anfrage
Fahrbar auf 4 Lenkrollen 2 davon verstellbar					TFB2	auf Anfrage
Fahrbar auf 6 Lenkrollen 3 davon verstellbar					TFB3	auf Anfrage
Ablanfrinne vorne oder hinten links oder rechts					AR L/R	auf Anfrage
Heizfunktion für steckerfertige Theken/Bauteile Inkl. Winterregelung					KHEIZENSTF	auf Anfrage
Heizfunktion für vorinstallierte Theken/Bauteile zum Anschluss an eine externe Kälteanlage					KHEIZEN	auf Anfrage
Gläserdusche in Tropfblech eingeschweißt mit Anschlussleitung zum Becken (max. Druck 1,5 bar)					GD	auf Anfrage
Druckminderer vormontiert					GDDRUCK	auf Anfrage
Durchgehende Abdeckung Mehrpreis - Lieferzeit + 1 Woche					VAP	auf Anfrage
Digitalthermostat mit Fühler, anschlussfertig verklemt in Elektrodose, außen am Korpus, links/rechts					HDTFVIELO	auf Anfrage
Magnetventil eingelötet (mit 3 m Kabel)					MV	auf Anfrage
Installationsfach verzinkt, Breite 200 mm Tür in Edelstahl mit Schraube geschlossen, kein Bügelgriff					U200T L/R	auf Anfrage
U-Blende in Edelstahl, Breite 100 mm mit Ausschnitten für Digitalregler und EIN/AUS-Schalter					UBLI	auf Anfrage
Griffleiste statt Muschelgriff nur in Edelstahl möglich, Preis je Tür/Zug					GRCNGEK	auf Anfrage
Muschelgriff in grau					E46-100-100	auf Anfrage
Muschelgriff in schwarz					E46-100-102	auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zusätzlich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

1.3 Kühltheken

Schanktischabdeckungen


1.3.169



Edelstahl Standardschanktischabdeckungen mit fixen Maßen

- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet, Ecken verschweißt
- rundum Wulstrand
- Spanplattenunterfütterung, Schutzlackiert
- Tropfblech mit PRISMA-PLUS-Siebplatte
- Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
- Säulenbohrung gegen Mehrpreis
- mit 32 mm Armaturenbohrung
- Alle Abdeckungen sind 730 mm tief und 50 mm stark

1.3.170

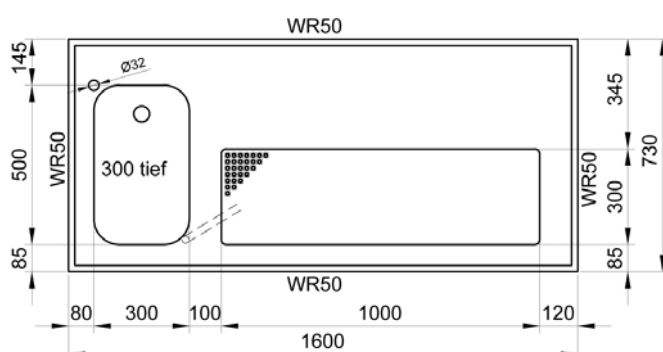

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Mit 1 Becken

Maße B/T/H in mm: 1.600/730/50

Tropfblech: 1.000 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. **RJA1600WUL**

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. **RJA1600WUR**

auf Anfrage

Mehrpreis Gläserdusche


eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. **RJAGD**

auf Anfrage

1.3.171

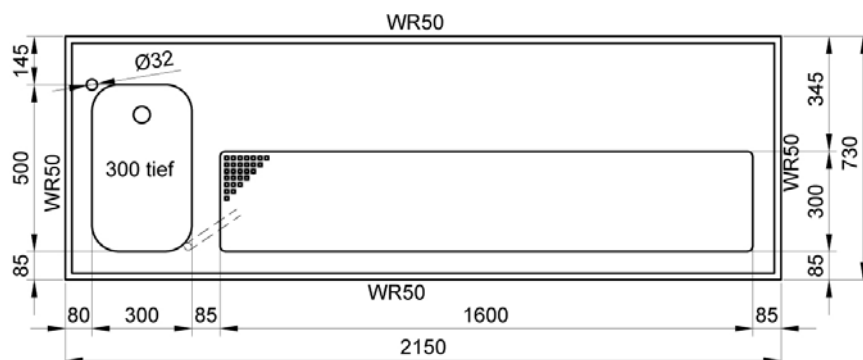

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Mit 1 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.150/730/50

Tropfblech: 1.600 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. **RJA2150WUL**

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. **RJA2150WUR**

auf Anfrage

Mehrpreis Gläserdusche


eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. **RJAGD**

auf Anfrage

1.3.172

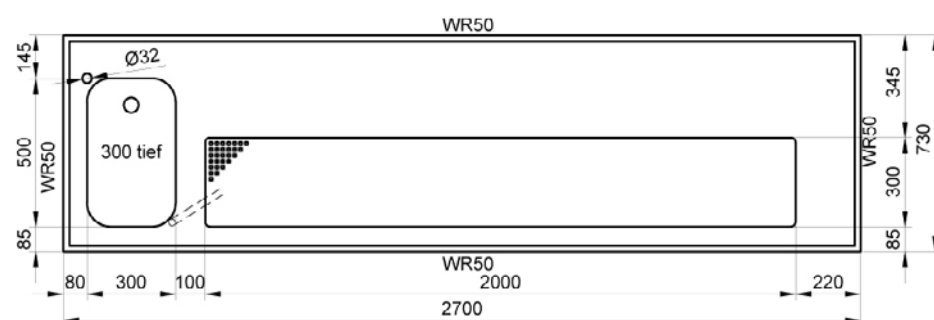

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Mit 1 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.700/730/50

Tropfblech: 2.000 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. **RJA2700WUL**

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. **RJA2700WUR**

auf Anfrage

Mehrpreis Gläserdusche

eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. **RJAGD**

auf Anfrage

Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 1.950/730/50

Tropfblech: 1.000 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. RJA1950WUL

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. RJA1950WUR

auf Anfrage


Mehrpreis Gläserdusche

eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. RJAGD

auf Anfrage

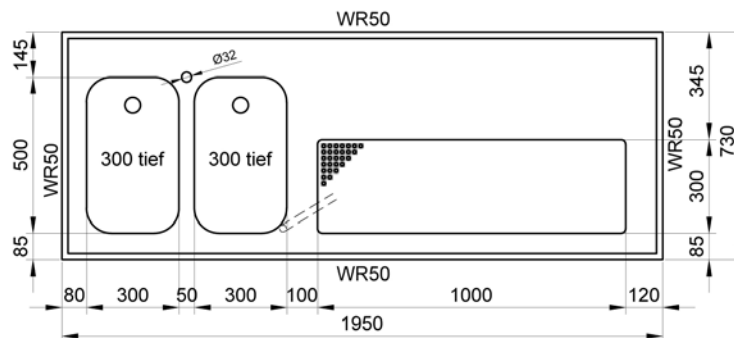

1.3.173

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.100/730/50

Tropfblech: 1.200 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. RJA2100WUL

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. RJA2100WUR

auf Anfrage


Mehrpreis Gläserdusche

eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. RJAGD

auf Anfrage

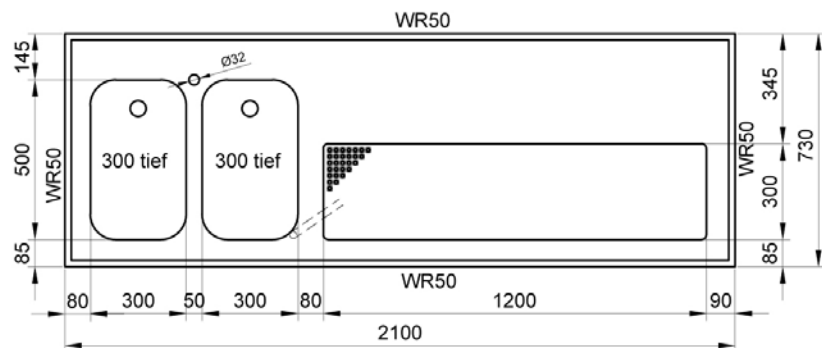

1.3.174

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.500/730/50

Tropfblech: 1.600 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. RJA2500WUL

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. RJA2500WUR

auf Anfrage


Mehrpreis Gläserdusche

eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. RJAGD

auf Anfrage

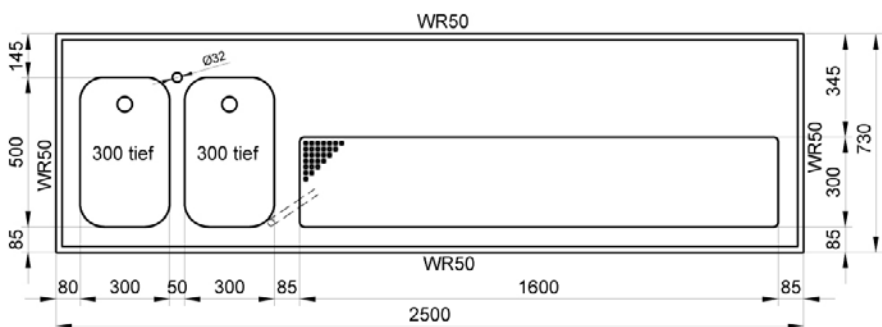

1.3.175

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 3.050/730/50

Tropfblech: 2.000 x 300 mm

Becken links

Best.-Nr. RJA3050WUL

auf Anfrage

Becken rechts

Best.-Nr. RJA3050WUR

auf Anfrage


Mehrpreis Gläserdusche

eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.

(Bitte bei Bestellung mit angeben)

Best.-Nr. RJAGD

auf Anfrage

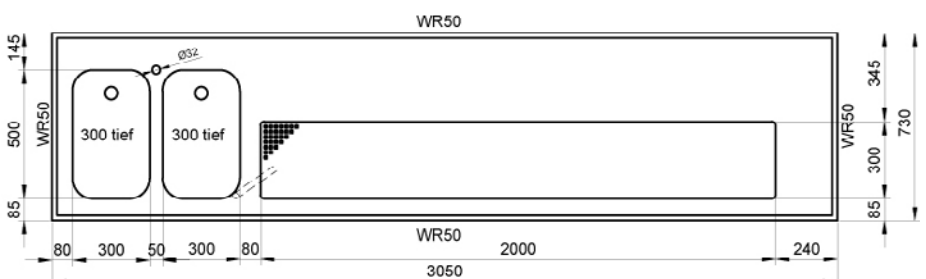

1.3.176

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.3 Kühltheken

Schanktischabdeckungen

Edelstahl Schanktischabdeckungen

- 50 mm stark
- Edelstahl VA-matt-geschliffen 1,0 mm
- Riffelblechprägung mit Ablaufrinne
- kpl. mit Holzunterfütterung (Spanplatte V100)
- Tiefe Riffelteil inkl. Keilrille 300 mm
- Lieferung inkl. Ablaufventil und Standrohr je Becken
- Auf Wunsch auch VA-DS-ledergenarbt lieferbar (0,8 mm stark).

1.3.177

ACHTUNG großer Vorteil:

Alle Zwischenmaße (Breite) sind möglich, zum Preis der nächst höheren Abmessung.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Becken links / Becken rechts - 50 x 30 mm Becken
2. Rundum Wulstrand / Hinten Hochkantung (30 mm) sonst Wulstrand
3. Ohne Säulenbohrung / Mit Säulenbohrung (Ø und Position der Bohrung)
4. Tiefe der Abdeckung 665/700/750 mm
5. mit Siphon

Lieferbare Abdeckungen, mit oder ohne Spülbecken

links oder rechts (L/R):

Zwischenmaße bis 1.600 mm

- | | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| ohne Becken | Best.-Nr. 16 | auf Anfrage |
| mit 1 Becken | Best.-Nr. 16 (L/R) 1 | auf Anfrage |
| mit 2 Becken | Best.-Nr. 16 (L/R) 2 | auf Anfrage |

Zwischenmaße bis 1.601 mm bis 1.800 mm

- | | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| ohne Becken | Best.-Nr. 18 | auf Anfrage |
| mit 1 Becken | Best.-Nr. 18 (L/R) 1 | auf Anfrage |
| mit 2 Becken | Best.-Nr. 18 (L/R) 2 | auf Anfrage |

Zwischenmaße bis 1.801 mm bis 2.400 mm

- | | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| ohne Becken | Best.-Nr. 24 | auf Anfrage |
| mit 1 Becken | Best.-Nr. 24 (L/R) 1 | auf Anfrage |
| mit 2 Becken | Best.-Nr. 24 (L/R) 2 | auf Anfrage |

Zwischenmaße bis 2.401 mm bis 2.800 mm

- | | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| ohne Becken | Best.-Nr. 28 | auf Anfrage |
| mit 1 Becken | Best.-Nr. 28 (L/R) 1 | auf Anfrage |
| mit 2 Becken | Best.-Nr. 28 (L/R) 2 | auf Anfrage |

Zwischenmaße bis 2.801 mm bis 3.000 mm

- | | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| ohne Becken | Best.-Nr. 30 | auf Anfrage |
| mit 1 Becken | Best.-Nr. 30 (L/R) 1 | auf Anfrage |
| mit 2 Becken | Best.-Nr. 30 (L/R) 2 | auf Anfrage |

Zubehör:

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------|
| Siphon 1 Becken | Best.-Nr. KTS1 | auf Anfrage |
| Siphon 2 Becken | Best.-Nr. KTS2 | auf Anfrage |

1.3.178



Mischbatterie**für Warm- und Kaltwasser**

- mit Keramikoberteil
- verchromt
- mit Unterspülrohr und Flexschläuchen

1	Hochdruck für 1 Becken Best.-Nr. 3109K	112,00 €
1	Niederdruck für 1 Becken Best.-Nr. 3107K	118,00 €
2	Hochdruck für 2 Becken Best.-Nr. 3108K	132,00 €
2	Niederdruck für 2 Becken Best.-Nr. 3106K	134,00 €
3	Kaltwasserstandhahn Best.-Nr. 3110K	74,00 €



1.3.179

45
-
92**Mischbatterie „BRUSE“****für Warm- und Kaltwasser**

- verchromt
- mit Luftsprudler
- Verteilerstück mit einem Absperrventil, einem Unterspülrohr und Flexschlauch

1	Hochdruck für 1 Becken Best.-Nr. MB1HDC	138,00 €
1	Niederdruck für 1 Becken Best.-Nr. MB1NDC	144,00 €
2	Hochdruck für 2 Becken Best.-Nr. MB2HDC	190,00 €
2	Niederdruck für 2 Becken Best.-Nr. MB2NDC	198,00 €
3	Kaltwasserstandhahn Best.-Nr. SHC	110,00 €

BRUSE

1.3.180

Einhebel-Mischbatterie**„Echtermann“****für Warm- und Kaltwasser**

- verchromt
- mit Unterspülrohr
- Auslauf mit Strahlregler
- Unterspüleckventil mit Keramikoberteil
- verchromte Metallgriffe
- Schnellbefestigung und 2 x 3/8" Flexschläuche (460 mm), Ausladung 200 mm, Auslaufhöhe 140 mm

1	Hochdruck für 1 Becken Best.-Nr. EHMB1HDC	712,00 €
1	Niederdruck für 1 Becken Best.-Nr. EHMB1NDC	860,00 €
2	Hochdruck für 2 Becken Best.-Nr. EHMB2HDC	788,00 €
2	Niederdruck für 2 Becken Best.-Nr. EHMB2NDC	806,00 €
3	Auslauf 1/2" für Thekenarmaturen (40 mm niedrige Bauhöhe) Strahlregler M24 x 1 AG, steckbar, verchromt, 200 mm Ausladung Best.-Nr. ALTA	180,00 €

echtermann®
for professionals

1.3.181


1.3 Kühltheken

Dichtungen für Mobiltheken, Kombibars & Bierbars

DICHTUNGEN

Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung aus PVC-
Farbe: RAL7038 achatgrau

Blendenaußenmaß: -10 mm = Rahmenmaß (Dichtung)
-36 mm = Steckmaß (Dichtung)



Mobil / KombiBar / Bierbar	Blendenaußenmaß	Lieferzeit	Bestell-Nr.	Preis
MT1 / MT3				
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	46,00 €
MT2 / MT4				
Dichtung T400-SL (TT1000)	390 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-405	46,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	46,00 €
Bierbar BB900				
Dichtung MMCB600S MMB600S KB1 BB900	558 mm x 803 mm	2-3 Wochen	E45-301-730	46,00 €
MiniMax, Höhe 850 mm x Tiefe 520 mm				
Züge und Türen, Glas / geschäumt				
BIS 08/2014				
Dichtung Tür WH1/1 T550 MMCB1274Li MMB1100	520 mm x 803 mm	2-3 Wochen	E45-301-700	46,00 €
Dichtung 1/2 Zug	520 mm x 399 mm	2-3 Wochen	E45-301-701	40,00 €
Dichtung 1/3 Zug	520 mm x 264 mm	2-3 Wochen	E45-301-702	40,00 €
Dichtung Euro Zug	520 mm x 339 mm	2-3 Wochen	E45-301-703	40,00 €
Dichtung Liter Zug	520 mm x 459 mm	2-3 Wochen	E45-301-704	40,00 €
Dichtung 1/2 Glas-Zug	509 mm x 399 mm	2-3 Wochen	E45-301-701-GL	40,00 €
Dichtung 1/3 Glas-Zug	509 mm x 264 mm	2-3 Wochen	E45-301-702-GL	40,00 €
Dichtung Euro Glas-Zug	509 mm x 350 mm	2-3 Wochen	E45-301-703-GL	40,00 €
Dichtung Liter Glas-Zug	509 mm x 447 mm	2-3 Wochen	E45-301-704-GL	40,00 €
AB 08/2014				
Dichtung Tür WH1/1 T550 MMCB1274Li MMB1100	494 mm x 803 mm	2-3 Wochen	E45-301-717	50,00 €
Dichtung 1/2 Zug	494 mm x 399 mm	2-3 Wochen	E45-301-741	40,00 €
Dichtung 1/3 Zug	494 mm x 264 mm	2-3 Wochen	E45-301-742	40,00 €
Dichtung Euro Zug	494 mm x 339 mm	2-3 Wochen	E45-301-743	40,00 €
Dichtung Liter Zug	494 mm x 459 mm	2-3 Wochen	E45-301-556	40,00 €
Dichtung Euro Glas-Zug	494 mm x 350 mm	2-3 Wochen	E45-301-745	40,00 €
Dichtung Liter Glas-Zug	494 mm x 439 mm	2-3 Wochen	E45-301-746	40,00 €
MaxiMax, Höhe 880 mm x Tiefe 650 mm				
Züge und Türen, Glas / geschäumt				
Dichtung Tür	494 mm x 833 mm	auf Lager	E45-301-551	46,00 €
Dichtung 1/2 Zug	494 mm x 414 mm	2-3 Wochen	E45-301-552	40,00 €
Dichtung Euro Zug	494 mm x 368 mm	auf Lager	E45-301-555	40,00 €
Dichtung Liter Zug	494 mm x 459 mm	auf Lager	E45-301-556	40,00 €
Dichtung MM 1/3 oben/unten	494 mm x 283 mm	2-3 Wochen	E45-301-553	40,00 €
Dichtung MM 1/3 mitte	494 mm x 255 mm	2-3 Wochen	E45-301-554	40,00 €
Dichtung MM 1/3 Glaszug	494 mm x 273 mm	2-3 Wochen	E45-301-559	50,00 €

DICHTUNGEN - Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung aus PVC, Farbe: RAL7038 achatgrau

ModulSystem / VARIO / EuroGastLine	Blendenaußenmaß	Lieferzeit	Bestell-Nr.	Preis
Türen				
Dichtung T400	340 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-400	50,00 €
Dichtung T500	440 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-401	46,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	46,00 €
Dichtung T600/780	540 mm x 710 mm	2-3 Wochen	E45-301-404	50,00 €
Dichtung T800	740 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-403	50,00 €
Faßabteil TT1000				
Dichtung T400-SL (TT1000)	390 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-405	46,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	46,00 €
Faßabteil TT1100				
Dichtung T500-SL (TT1100)	490 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-406	46,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	46,00 €
Faßabteil TT1200				
Dichtung T600-SL (TT1200)	590 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-407	50,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	46,00 €
Zug 500, Euro / Liter / Halb				
Dichtung Z500E (KL-KC)	440 mm x 342 mm	2-3 Wochen	E45-301-500	40,00 €
Dichtung Z500L	440 mm x 462 mm	2-3 Wochen	E45-301-501	40,00 €
Dichtung Z500H	440 mm x 402 mm	2-3 Wochen	E45-301-502	40,00 €
Zug 500, 3er-Zug bis 2007				
Dichtung Z500Z3mi (Z500Z3)	440 mm x 266 mm	2-3 Wochen	E45-301-503	40,00 €
Zug 500, 3er-Zug ab 2008				
Dichtung Z500Z3mi (Z500Z3)	440 mm x 266 mm	2-3 Wochen	E45-301-503	40,00 €
Dichtung Z500Z3un	440 mm x 242 mm	2-3 Wochen	E45-301-514	40,00 €
Dichtung Z500Z3ob	440 mm x 290 mm	2-3 Wochen	E45-301-515	40,00 €
Zug 600, Euro / Liter / Halb / Saft				
Dichtung Z600E	540 mm x 342 mm	auf Lager	E45-301-504	40,00 €
Dichtung Z600L	540 mm x 462 mm	auf Lager	E45-301-505	40,00 €
Dichtung Z600H	540 mm x 402 mm	auf Lager	E45-301-506	40,00 €
Zug 600, 3er-Zug ab 1996 bis 2007				
Dichtung Z600Z3mi (Z600Z3)	540 mm x 266 mm	auf Lager	E45-301-512	40,00 €
Zug 600, 3er-Zug ab 2008				
Dichtung Z600Z3un (Z600S)	540 mm x 242 mm	2-3 Wochen	E45-301-509	40,00 €
Dichtung Z600Z3ob (Z600A-u/m)	540 mm x 290 mm	2-3 Wochen	E45-301-511	40,00 €
Dichtung Z600Z3mi (Z600Z3)	540 mm x 266 mm	auf Lager	E45-301-512	40,00 €
Zug 600, Euro Träger bis 5-2009				
Dichtung Z600ET	540 mm x 362 mm	2-3 Wochen	E45-301-507	40,00 €
Dichtung Z600LT	540 mm x 442 mm	2-3 Wochen	E45-301-508	40,00 €
Zug 600, Euro Träger ab 6-2009				
Dichtung Z600ET	540 mm x 370 mm	2-3 Wochen	E45-301-517	40,00 €
Dichtung Z600LT	540 mm x 434 mm	2-3 Wochen	E45-301-518	40,00 €

1.3 Kühltischen

Für Kühltische: Kantenverschlüsse

1.3.182

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6188 ERGO

für Kühltische, Tresenbau,
Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Verschlusskraft einstellbar, abschließbar, ohne Kloben.

Material Hebel: Zink Druckguss
Gehäuse: Zink Druckguss oder Kunststoff

- 1 Metall Chrom
Best.-Nr. 6188-020251 **75,00 €**
- 2 Graualuminium, pulverbeschichtet RAL 9007 Metall
Best.-Nr. 6188-020250 **56,00 €**
- 3 Schwarz, Metall mit Kunststoffgehäuse RAL 9005
Best.-Nr. 6188-020226 **50,00 €**

1.3.183

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6188 ERGO ohne Griff

für Kühltische, Tresenbau,
Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Verschlusskraft einstellbar, abschließbar, ohne Kloben

Material Griff: Zink Druckguss

Maße (L x B x H)

Verschluss: 185,5 x 23,5 x 33,2 mm

Kloben: 38 x 18 x 31 mm

Metall Chrom
Best.-Nr. 6189-020245 **68,00 €**

1.3.184

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6190 ERGO

- 1 Metall Chrom
 - Abschließbar Best.-Nr. 6190-021023 **84,00 €**
 - Nicht abschließbar Best.-Nr. 6190-020998 **72,00 €**
- 2 Metall grau, RAL 9007
 - Abschließbar Best.-Nr. 6190-021020 **66,00 €**
 - Nicht abschließbar Best.-Nr. 6190-020999 **56,00 €**
- 3 Schwarz/chrom
 - Metall mit Kunststoffgehäuse RAL 9005
 - Abschließbar Best.-Nr. 6190-021028 **68,00 €**
 - Nicht abschließbar Best.-Nr. 6190-021003 **54,00 €**

Zubehör zu Kantenverschlüssen ERGO

1.3.185		Kloben verstellbar für alle ERGO Verschlüsse	-	6188-020207	6,40 €
1.3.186		Kunststoff Unterlegscheibe zu Kloben 31B	1 mm Unterlegscheibe 2 mm Unterlegscheibe 5 mm Unterlegscheibe	6188-020256 6188-020257 6188-020208	1,20 € 1,40 € 1,90 €
1.3.187		Anschlaglehre Montagehilfe für Kloben 31B	-	6188-020258	11,60 €
1.3.188		Griffstange, Profilrohr	600 mm lang 1.000 mm lang	6190-041060 6190-041100	12,00 € 19,00 €
1.3.189		Ersatzkonsole „Profil“	-	6190-021033	13,60 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

**Kühlmöbelverschluss /
Kantenverschluss**

Material Griff: Zink Druckguss
Kappe: Zink Druckguss oder Kunststoff

Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Kappe: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)

Verwendung rechts oder links

- für seitliche Montage / Innenwerk rostgeschützt / Ausführung mit Zylinder: 5 verschiedene Schließungen / 2 Schlüssel

Kühlmöbelverschluss

ohne Zylinder
Kappe: Kunststoff Best.-Nr. 3.30.0501.0 **56,00 €**

mit Zylinder
Kappe: Kunststoff Best.-Nr. 3.30.0500.0 **92,00 €**
Kappe: Zink Druckguss Best.-Nr. 3.30.0520.0 **108,00 €**



1.3.190

Schubladenverschluss

Material Griff: Zink Druckguss
Kappe: Kunststoff

Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Kappe: verchromt

Verwendung rechts oder links

- ohne Zylinder oder mit Zylinder 5 verschiedene Schließungen / je 2 Schlüssel
- für seitliche Montage / Höhe 49 mm / Innenwerk rostgeschützt / mit Stangenhalterung / Griff verlängert

Schubladenverschluss

mit Zylinder Best.-Nr. 3.30.0515.0 **110,00 €**
ohne Zylinder Best.-Nr. 3.30.0516.0 **80,00 €**



1.3.191

Schubladenverschluss

Material Griff: Zink Druckguss
Kappe: Kunststoff

Oberfläche Griff: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Kappe: verchromt

Verwendung

- ohne Zylinder oder mit Zylinder 5 verschiedene Schließungen / je 2 Schlüssel
- für seitliche Montage / Höhe 49 mm / Innenwerk rostgeschützt / mit Stangenhalterung

Schubladenverschluss

mit Zylinder - nur rechts verwendbar
Zink Druckguss Best.-Nr. 3.30.0518.0 **116,00 €**

ohne Zylinder - nur links verwendbar
Zink Druckguss Best.-Nr. 3.30.0519.0 **89,00 €**



1.3.192

Zubehör zu Kantenverschlüssen ERGO

1.3.193		Schließkloben für Kühlmöbelverschluss / Kloben 6 mm verstellbar / Innenkloben 15° Schräge und 6 mm verstellbar	verchromt	3.30.0502.0	10,40 €
1.3.194		Anschlaglehre Montagehilfe zu Kloben 31B	Messing, verchromt	3.30.0504.0	47,40 €
1.3.195		Griffstange für Schubladenverschluss Aluminium / Oberfläche EV 1 eloxiert	630 mm lang 1.000 mm lang	3.30.0636.0 3.30.0638.0	24,80 € 37,00 €

1.3 Kühltheken

Für Kühlmöbel: Kantenverschlüsse

1.3.196

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6186 PRESTO

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Drucktastöffner / selbstsperrend / Öffnung durch senkrechten Tastendruck / Abschießbar / ohne Kloben

Material Taste & Gehäuse: Zink-Druckguss

1 Metall Chrom

Best.-Nr. 6186-020198

86,00 €

2 Pendelkloben für PRESTO Verschlüsse

Best.-Nr. 6186-02002

16,60 €

Zubehör zu Kantenverschlüssen ERGO

3 5 mm Unterlegscheibe zu Pendelkloben B1154

Preis je Stück, Best.-Nr. 6186-020423

4,20 €



1.3.197

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6201 Duplo

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.


Robuste Ausführung, nicht abschließbar, inklusive Kloben

Material Gehäuse: Zink-Druckguss
(Verschleißteile & Federn aus Edelstahl)

Metall Chrom

Best.-Nr. 6186-020001

140,00 €

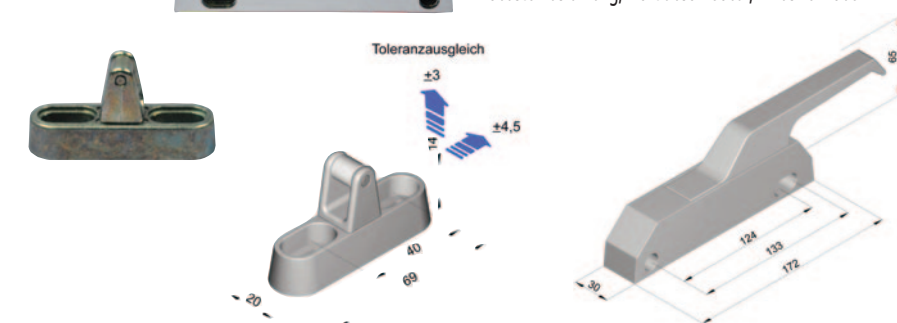

1.3.198

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6202

für Back-/Gäröfen, Trolleys, Kühlmöbel, sonstige Drehtüren und Schubladen.

Magnetisches Verschlusssystem / Verschlusskraft 450 N
Nicht abschließbar.

Material Griff & Gehäuse: Tauchlackiert (KTL) schwarz
U-Platte: Kunststoff

Best.-Nr. 6202-020100

136,00 €

Optional

Unterlegscheibe 17 mm

Best.-Nr. 6202-020090

6,00 €



1.3.199

RAHRBACH
Verschlusstechnik

Aufliegender Verschluss 6180

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

abschließbar, inklusive Kloben (verstellbar 19-32 mm)
selbstsperrend.

Material Griff & Gehäuse: Zink-Druckguss

Metall Chrom

Best.-Nr. 61

76,00 €



Aufliegender Verschluss 6770

für Kühlmöbel, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Material Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss

RAHRBACH
Verschlusstechnik

1.3.200

1 Verschluss - Metall Chrom
Best.-Nr. 6770-020211

68,00 €

2 Kloben - Metall Chrom
Best.-Nr. 6770-020212

26,00 €



45
92

Tür- & Schubladenverschluss 5812

für Türen und Schubladen

verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Für Holland-Theken bis 2007 oder zur nachträglichen Anbringung an eine nicht abschließbare Theke.


Material Schloss: Zink-Druckguss
Stopfen: Kunststoff

RAHRBACH
Verschlusstechnik

1.3.201

Schloss - pulverbeschichtet silbereloxal
Best.-Nr. 5812- 020010

29,00 €

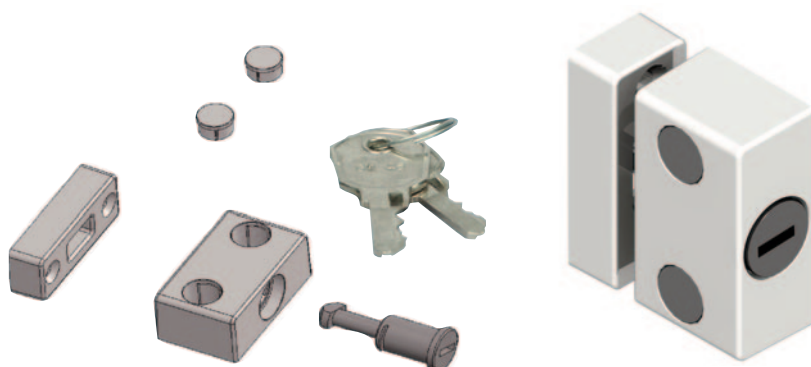

Tür- & Schubladenverschluss 5811

für Türen und Schubladen

verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Schlüssel in ZU- und AUF-Position herausziehbar


Material Gehäuse: Zink-Druckguss

RAHRBACH
Verschlusstechnik

1.3.202

Trowal / Chrom
Best.-Nr. 5811-020001

37,00 €

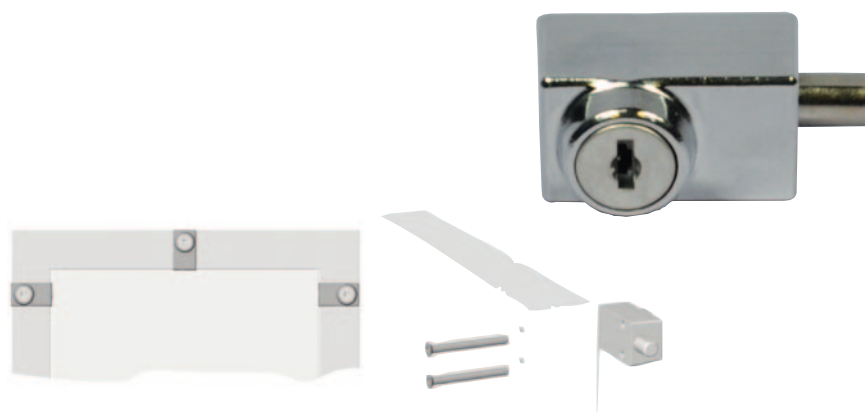

Zylinderverschluss 5801

für Kühlmöbel

Für verschiedene Türstärken lieferbar, einfache Montage

Material Gehäuse: Metall
Rohrmutter/Schließkasten: Kunststoff

RAHRBACH
Verschlusstechnik

1.3.203

1 Zylinderschloss 5801
chrom Best.-Nr. 5801-020833

26,00 €

2 Schließkasten
Best.-Nr. 5802-010161


2,80 €

3 Rohrmutter

B = 29-32 mm	Best.-Nr. 5801-020828	9,10 €
B = 35-42 mm	Best.-Nr. 5801-020829	9,10 €
B = 42-49 mm	Best.-Nr. 5801-020830	9,10 €
B = 49-56 mm	Best.-Nr. 5801-020831	9,10 €
B = 56-63 mm	Best.-Nr. 5801-020832	9,10 €

4 Schlossriegel

A = 85,0 mm	Best.-Nr. 5983-020636	5,60 €
A = 82,5 mm	Best.-Nr. 5983-020647	5,60 €
A = 78,5 mm	Best.-Nr. 5983-020633	5,60 €
A = 72,5 mm	Best.-Nr. 5983-020646	5,60 €
A = 65,0 mm	Best.-Nr. 5983-020648	5,60 €
A = 55,5 mm	Best.-Nr. 5801-020827	5,60 €

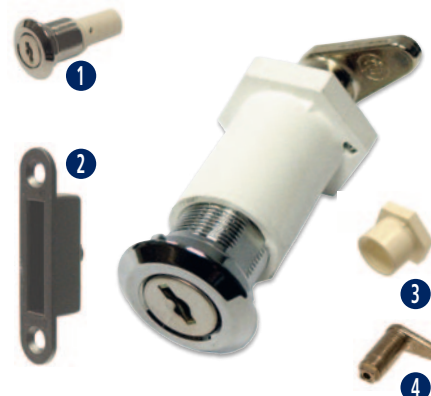

1.3 Kühltheken

Für Kühlmöbel: Scharniere

1.3.204

RAHRBACH
Verschlusstechnik



Kantenscharnier 4500

für Kühlmöbel, Tresenbau

Demontageschutz, Schnellmontage

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Material Bock / Lappen: Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff, schwarz

Kantenscharnier 4500/14

x = 14 mm Aufdeck, Preis pro Scharnier

1 chrom Best.-Nr. 4500-020433

54,00 €

Kantenscharnier 4500/23

x = 23 mm Aufdeck, Preis pro Scharnier

1 chrom Best.-Nr. 4500-020430 34,00 €
2 schwarz Best.-Nr. 4500-020410 19,00 €

Kantenscharnier 4500/33

x = 33 mm Aufdeck, Preis pro Scharnier

1 chrom Best.-Nr. 4500-020432 54,00 €
2 schwarz Best.-Nr. 4500-020412 26,00 €

U-Platte 6 mm Kunststoff

für alle Kantenscharniere der Serie 4500, Preis je Stück

3 Best.-Nr. 4500-020404 4,40 €

1.3.205

RAHRBACH
Verschlusstechnik



Kanten-/Federscharnier 4513

für Kühlmöbel, Tresenbau

Demontageschutz, Schnellmontage

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Material Gehäuse: Kunststoff (witterungsbeständig)
Federn: Edelstahl

1

ohne Feder, Preis pro Scharnier

schwarz Best.-Nr. 4513-020651 21,00 €

mit Feder, Preis pro Scharnier

Selbstschließung innerhalb 45° Öffnungswinkel
schwarz Best.-Nr. 4513-020650 27,00 €

2 U-Platte 4,5 mm Kunststoff

für alle Kanten-/Federscharniere der Serie 4513

Best.-Nr. 4513-020652 4,80 €

1.3.206

RAHRBACH
Verschlusstechnik



Scharnier 4480

für Kühlmöbel, Tresenbau

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss, verchromt

1 Scharnier 4480, Preis pro Scharnier

A = 20 mm, B = 30 mm Best.-Nr. 4480-020060 54,00 €

A = 24 mm, B = 34 mm Best.-Nr. 4480-020062 54,00 €

A = 28 mm, B = 38 mm Best.-Nr. 4480-020064 54,00 €

2 U-Platte für Bock, Preis pro Stück

2 mm Best.-Nr. 4480-140054 4,80 €

1.3.207

RAHRBACH
Verschlusstechnik



Scharnier 7900

Tragfähigkeit bei Verwendung

von 2 Scharnieren max. 25 kg

für bündige Türen, Kühlmöbel, Tresenbau

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss, verchromt

Best.-Nr. 7900-020016

120,00 €

Schnäpper Serie 5710

für Schubladen, Türen und Theken

inklusive Kloben, Einrastung bei geschlossener Falle möglich.

Material Schnapper: Stahl verzinkt, Kunststoff
Kappe: Kunststoff


Kloben: Stahl verzinkt Kunststoff

Federschnäpper inkl. Abdeckkappe grau / Kloben 18 mm

Best.-Nr. E50-100-000

32,00 €

1.3.208

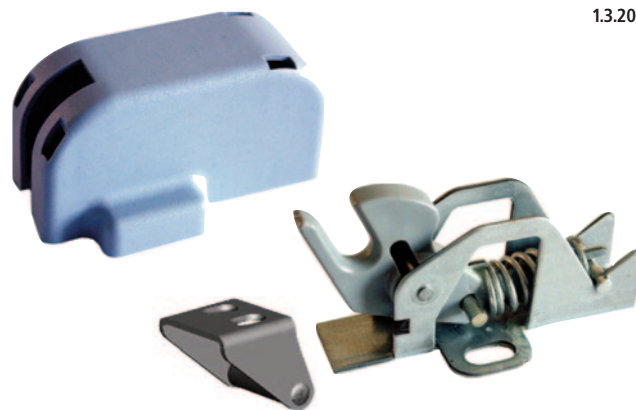

45
-
92

Schließmechanik FR712.Edelstahl

mit Edelstahl-Gewindebolzen für Zugmodule als
Schließvorrichtung an Rückwand.

Best.-Nr. E50-103-100

32,00 €

1.3.209




Spannhaken mit Schließhaken

45 x 18 mm

Best.-Nr. 50-105-101

9,80 €

1.3.210

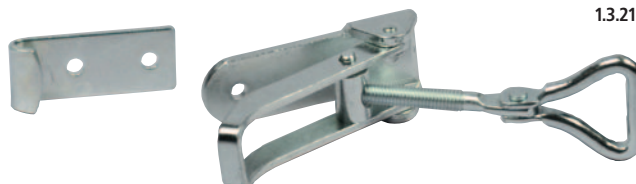

Weitere Artikel & Ersatzteile der Firma

RAHRBACH
Verschluss Technik

und



Rufen Sie uns an!



Notizen



Notizen

45
-
92

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Aufsatzkühlgeräte114-115

Bierfass-Kühlschränke94-95

Container-Boxen118

Dichtungen
(Fassvorkühler, Großraumkühlschränke)118

Dichtungen (Nassmüllkühler)118

Fasskühlschränke94-95

Fassvorkühler111-113

Flaschenkühlschränke96, 99-105

Gefrierschränke95

Gefriertruhen107-109

Gewerbekühlschränke95

Großraumkühlschränke117

Kältesatz für EGL-Theken116

Kühlschränke mit Branding103

Kühlschränke94-106, 110

Kühltruhen107-109

Party-Cooler109

Satellitenkühlgeräte115-116

Seitenkühlgeräte115

Tiefkühlboxen95

Unter-Thekenkühlschränke110

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Bierfass-Kühlschränke

1.4.1



Bierfass-Kühlschrank BK160 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalten	163 ltr.
Fassgröße	max. 50 Liter
Maße in mm (B/T/H)	615/620/890
Energieverbrauch pro Jahr	173 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	G
Kältemittel	R600a (28 g)
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	43 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 66 W, 0,80 A
Lieferung	ohne Zubehör und Säule
Temperaturbereich	+4 °C bis +8 °C

Zubehör:

- Relling
- CO₂-Flaschenhalterung zum Anbringen an der Rückwand
- inkl. Rollen

Nicht unterbaufähig.

Bitte für ausreichend Belüftung sorgen.

schwarz Best-Nr. BK160-HE 736,00 €

1.4.2

LIEBHERR



Bierfass-Kühlschrank FKU1800 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalten	160 ltr.
Fassgröße	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H)	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Beleuchtung (innen)	seitliche Glühlampe
Gewicht	34 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Temperaturbereich	+ 2 °C bis +10 °C

Zubehör:

- 3 x kunststoffbeschichtete Roste

Gehäuse:

weiß Best-Nr. FKU1800 798,00 €

Ersatzteile & Zubehör:

Dekorrahmen

weiß Best-Nr. FKUD 50,00 €

silber Best-Nr. FKUDS 50,00 €

Edelstahlboden mit CO₂-Halterung

Best-Nr. BFKU 99,80 €

Nachrüstsatz Lenkrollen

Best-Nr. 9086967 120,00 €

Unterbaufähig

1.4.3

LIEBHERR



Bierfass-Kühlschrank FKU1800A mit statischer Kühlung

Nutzzinhalten	160 ltr.
Fassgröße	30 Liter
Maße in mm (B/T/H)	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Optik	anthrazit, mit Edelstahltür
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Beleuchtung (innen)	seitliche Glühlampe
Gewicht	33 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Temperaturbereich	+ 2 °C bis +10 °C

Zubehör:

- Ergonomischer Stangengriff
- 3 x kunststoffbeschichtete Roste

Best-Nr. FKU1800A 826,00 €

Ersatzteile & Zubehör:

Dekorrahmen

weiß Best-Nr. FKUD 50,00 €

silber Best-Nr. FKUDS 50,00 €

Edelstahlboden mit CO₂-Halterung

Best-Nr. BFKU 80,00 €

Nachrüstsatz Lenkrollen

Best-Nr. 9086967 120,00 €

Unterbaufähig

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Gewerbekühlschränke, Mini-Gefrierschränke & Tiefkühlboxen

Bierfass-Kühlschrank FKU1805 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalte	160 ltr.
Fassgröße	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H)	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse / Kältemittel	B / R600a
Optik / Türanschlag	weiß mit Edelstahltür / rechts (wechselbar)
Beleuchtung (innen)	LED
Gewicht	33 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration
Temperaturbereich	+ 2 °C bis +10 °C

Zubehör:

- Ergonomischer Stangengriff
- 3 x kunststoffbeschichtete Roste
- 1 x kunststoffbeschichtetes Bodenrost

Best.-Nr. FKU1805

890,00 €

Ersatzteile & Zubehör:

Dekorrahmen

weiß Best.-Nr. FKUD

50,00 €

silber Best.-Nr. FKUDS

50,00 €

Edelstahlboden mit CO₂-Halterung Best.-Nr. BFKU

80,00 €

Nachrüstsatz Lenkrollen Best.-Nr. 9086967

120,00 €

LIEBHERR

1.4.4



Unterbaufähig

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung

Nutzzinhalte	138 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	600/650/850
Nutzhöhe	oben 260 mm, 290 mm je max. 20 kg verteilte Last
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290 (37g)
Optik	pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, Edelstahl-verbundene Züge
Gewicht	63 kg
Stromspannung	50 Hz, 230 V, 110 W
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C

Zubehör:

- 2 x CNS verblendete Züge
- robuster Stangengriff
- Magnetdichtung(en)

Best.-Nr. 180-2-Z

4.140,00 €

NEU



Unterbaufähig

1.4.5

Mini-Gefrierschrank GB40-010E

Nutzzinhalte	31 Liter
Maße in mm (B/T/H)	439/480/510
Energieverbrauch pro Jahr	147 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Optik	weiß
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	17 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 0,38 A
Temperaturbereich	-18 °C

Zubehör:

- 1 x Ablagegitter

Best.-Nr. GB40-010E

212,00 €



1.4.6

Tiefkühlbox Helsinki mit statischer Kühlung

Nutzzinhalte	68 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	553/624/631
Energieverbrauch pro Jahr	195 kWh/Jahr
Optik	verzinktes Stahlblech in silber
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	31 kg
Stromspannung	50 Hz, 230 V, 90 W
Temperaturbereich	- 7 bis -18 °C

Best.-Nr. H-S

780,00 €

Ersatzteile & Zubehör

Gläsereneinsatz Best.-Nr. B1162

94,00 €

Flascheneinsatz

Model bis 2011

Best.-Nr. B1162FL

94,00 €

Model ab 2012 (Lieferzeit 4-5 Arbeitstage)

Best.-Nr. B1162FLN

134,00 €

Tür-Dichtung 535 x 540 mm

weiß Best.-Nr. B1173

69,00 €

schwarz Best.-Nr. B1174

60,00 €



1.4.7

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Mini-Kühlschränke mit statischer Kühlung, Flaschenkühlschränke & Umluftkühlschränke

1.4.8



Mini-Kühlschrank KB05-V-151F mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt	41 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	450/450/495
Energieverbrauch pro Jahr	99 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R600a (12 g)
Optik	weiß
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	13,5 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 60 W, 0,24 A
Temperaturbereich	+3 bis +7 °C

Best.-Nr. KB05-15A**

200,00 €

1.4.9



Flaschenkühlschrank GCKW65 mit Glastür

Nutzzinhalt	62 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	430/480/640
Energieverbrauch pro Jahr	0,95 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R600a (12 g)
Beleuchtung	LED
Türanschlag	rechts
Gewicht	22 kg
Stromspannung	50 Hz, 230 V, 85 W
Temperaturbereich	+2 bis +10 °C

Gehäuse

silber	Best.-Nr. GCKW65C-LED	399,00 €
schwarz	Best.-Nr. GCKW65C-LED-BLACK	420,00 €

1.4.10

LIEBHERR



Kühlschrank FKUv 1610 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	225 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	Weiß
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	36 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Unterbaufähig

Best.-Nr. FKUv1610

1.090,00 €

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Umluftkühlschränke mit und ohne Glastür

Glastür-Kühlschrank FKUv 1613 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	353 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	43 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Gehäuse
schwarz
weiß

Best.-Nr. FKUv1613S
Best.-Nr. FKUv1613

1.340,00 €
1.190,00 €

LIEBHERR

1.4.11



Unterbaufähig

93
-
118

Kühlschrank FKUv 1660 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	225 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	Edelstahl
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	37 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Best.-Nr. FKUv1660

1.320,00 €

LIEBHERR

1.4.12



Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Unterbaufähig

Glastür-Kühlschrank FKUv 1663 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	353 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	Edelstahl
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	44 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Best.-Nr. FKUv1663

1.530,00 €

LIEBHERR

1.4.13



Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Unterbaufähig

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Umluftkühlschränke: mit und ohne Glastür

1.4.14

LIEBHERR



NEU

Kühlschrank MRFvc3501 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 250 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr 367 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 56 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +2 °C bis +9 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. MRFvc3501

1.170,00 €

1.4.15

LIEBHERR



NEU

Glastür-Kühlschrank MRFvc3511 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 250 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr 538 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 71 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +2 °C bis +9 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. MRFvc3511

1.490,00 €

1.4.16

LIEBHERR



NEU

Kühlschrank MRFvd 3501 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 250 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr 373 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Grau (Material Stahl)
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 58 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. MRFvd3501

1.290,00 €

1.4.17

LIEBHERR



NEU

Glastür-Kühlschrank MRFvd 3511 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 250 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr 532 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Grau (Material Stahl)
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 72 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. MRFvd3511

1.670,00 €

Flaschenkühlschrank GKS29-V-H-280F

Nutzzinhalte 254 ltr.
 Maße in mm (B/T/H) 600/620/1.455
 Energieverbrauch pro Jahr 131 kWh/Jahr
 Energieeffizienzklasse F
 Kältemittel R600a (22 g)
 Optik weiß
 Türanschlag rechts (wechselbar)
 Gewicht 50 kg
 Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 120 W, 1,0 A
 Lieferung ohne Inhalt & Dekoration
 Temperaturbereich +4 °C bis +8 °C



1.4.18

Best.-Nr. GKS29-V-H-280

720,00 €

93
-
118

Flaschenkühlschrank CD290 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalte 275 ltr.
 Maße in mm (B/T/H) 600/600/1.450
 Energieverbrauch pro Jahr 902 kWh/Jahr
 Energieeffizienzklasse E
 Kältemittel R600a (54 g)
 Optik weiß
 Türanschlag rechts (wechselbar)
 Gewicht 55 kg
 Stromspannung 50 Hz, 230 V, 200 W
 Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C



1.4.19

Best.-Nr. CD290N

980,00 €

Flaschenkühlschrank GD360 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalte 339 ltr.
 Maße in mm (B/T/H) 620/635/1.740
 Energieverbrauch pro Jahr 1,94 kWh/24h
 Energieeffizienzklasse D
 Kältemittel R600a (80 g)
 Optik schwarz
 Türanschlag rechts (wechselbar)
 Gewicht 69 kg
 Stromspannung 50 Hz, 230 V, 180 W
 Temperaturbereich 0 °C bis +10 °C



1.4.20

Best.-Nr. GCGD360

1.480,00 €

Zubehör

Transportwagen Best.-Nr. 761000

auf Anfrage

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Umluftkühlschränke: mit und ohne Glastür

1.4.21



Glastür-Kühlschrank CD350 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 275 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/600/1.730
Energieverbrauch pro Jahr 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a (65 g)
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 65 kg
Stromspannung 50 Hz, 230 V, 230 W
Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Best.-Nr. CD350

1.040,00 €

1.4.22



Glastür-Kühlschrank CD350.2 mit Umluftkühlung, 2 Glastüren

Nutzzinhalt 320 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/600/1.730
Energieverbrauch pro Jahr 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 65 kg
Stromspannung 50 Hz, 230 V, 230 W
Lieferung ohne Inhalt & Dekoration
Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Best.-Nr. CD350.2

1.260,00 €

1.4.23

LIEBHERR



Kühlschrank GKvesf 5445 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 445 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 750/730/1.640
Energieverbrauch pro Jahr 779 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a
Optik Stahl / silver
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 69 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Best.-Nr. GKvesf5445

1.860,00 €

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.4.24

LIEBHERR



Kühlschrank MRFec 3501 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 250 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 597/660/1.690
Energieverbrauch pro Jahr 367 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 57 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +2 °C bis +9 °C

Best.-Nr. MRFec3501

1.330,00 €

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

NEU

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Umluftkühlschränke: mit und ohne Glastür

Kühlschrank MRFvc 4001

mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr	390 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	weiß
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	62 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C

Best.-Nr. MRFvc4001

1.290,00 €

LIEBHERR

1.4.25



NEU

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Glastür-Kühlschrank MRFvc 4011

mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr	566 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	weiß
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	77 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Best.-Nr. MRFvc4011

1.580,00 €

LIEBHERR

1.4.26



NEU

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Kühlschrank MRFvd 4001

mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr	396 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	Stahl / grau
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	60 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Best.-Nr. MRFvd4001

1.420,00 €

LIEBHERR

1.4.27



NEU

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Glastür-Kühlschrank MRFvd 4011

mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr	566 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Optik	Stahl / grau
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	78 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Best.-Nr. MRFvd4011

1.840,00 €

LIEBHERR

1.4.28



NEU

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Umluftkühlschränke: mit und ohne Glastür

1.4.29

LIEBHERR



Kühlschrank GKvesf 4145 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 286 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/610/1.800
Energieverbrauch pro Jahr 799 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a
Optik Stahl / silber
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 63 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. GKvesf4145

1.570,00 €

1.4.30

LIEBHERR



Kühlschrank FKDv 4213 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 385 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/687/2.010
Energieverbrauch pro Jahr 547 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik schwarz
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 79 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. FKDv4213

1.800,00 €

Optional:

Side-by-Side Kit

- Flexible Verwendung des Displaykühler FKDv 42 entweder alleinstehend (60 cm) oder als Doppeltürgerät (120 cm)
- Umsetzung eines Doppeltürgerätes auf Basis zweier Einzelgeräte mit Verbindungsrahmen (SidebySide Kit) und durchgängigem Display
- Türanschlagswechsel bei einem Gerät notwendig
- Einfacher Transport und schnelle Montage

Rahmen

Best.-Nr. SBS4213

600,00 €

1.4.31

LIEBHERR



Kühlschrank FKDv 4503 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 422 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/696/2.027
Energieverbrauch pro Jahr 614 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Stahl / grau
Beleuchtung LED
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 86 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. FKDv4503

1.780,00 €

1.4.32

LIEBHERR



Glastür-Kühlschrank FKDv 4513 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 422 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/696/2.027
Energieverbrauch pro Jahr 580 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Stahl / grau
Beleuchtung LED-Längsbeleuchtung parallel schaltbar zum Display
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 86 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. FKDv4513

1.820,00 €



Führende Marken setzen auf individuelles Branding!

Jetzt schon bei Abnahme von einem Kühlschrank mit individualisiertem Markenbranding.

FKDv 4523

Je nach Bedarf kann das Displayfeld kundenseitig angepasst werden!

Das an der Türinnenseite installierte, transparente LightGuide-Display ist partiell beleuchtet.

Somit wird eine gute Sicht auf die Ware, bei gleichzeitig hoher Aufmerksamkeit für Ihre Marke, ermöglicht.

INDIVIDUALBRANDING

bis zum Einzelstück für die Getränkeindustrie!

Geräteigenschaften:

- Manuelle Steuerung durch innenliegende Temperaturanzeige
- Schwarzes Gehäuse mit Isolierglastür
- Auflagerost bis zu 45 kg belastbar
- weiße Ausleuchtung durch innenliegenden LightGuide
- LED-Beleuchtung beidseitig in weiß
- Individualbranding wird als Serviceleistung vormontiert

Technische Gerätedetails:

- Brutto-/Nutzinhalt: 441 / 422 l
- Außenmaße in mm (B / T / H): 600 / 696 / 2.027
- Innenmaße in mm (B / T / H): 456 / 516 / 1.804
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 680 kWh
- automatische Abtauung, dynamisches Kühlsystem

Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

inkl. Branding

Best.-Nr. FKDv4523

2.040,00 €



1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Kühlen & Gefrieren

LIEBHERR

1.4.34



Kühlen & Gefrieren ohne Kompromisse

Die kompakten und geräumigen CounterTop-Geräte von Liebherr trumpfen überall dort groß auf, wo nur wenig Platz vorhanden ist. Ob in Bars, Restaurants oder auf Verkaufstheken – die CounterTop-Geräte präsentieren Getränke oder Eiscreme besonders wirkungsstark. Zum Beispiel durch flexibel anpassbare Ablageflächen, effiziente LED-Beleuchtung oder groß Facing.

Dank des optimierten Facings besteht die Möglichkeit besonders viel Ware im sichtbaren Bereich der Geräte zu platzieren.

Zum Beispiel:

30 x 0,33 Liter Dosen,
28 x 0,33 Liter Slimdosen,
12 x 0,5 Liter PET-Flaschen.

Flächige Isolierglastüren, farblich individuell gestaltete Gehäuse und einzigartige Möglichkeiten des Brandings lenken zusätzlich den Fokus auf das Wichtigste – die Verkaufsware.

Geringer Verbrauch, Kompaktheit, Flexibilität in der Handhabung sowie robuste Verarbeitung sind weitere Top-Argumente für die CounterTop-Geräte von Liebherr.

1.4.35



1.4.36



1.4.37



Vertikale LED-Innenbeleuchtung.

Ideal für die ansprechende Warenpräsentation: Die LEDLichtsäule ist seitlich im Innenraum der CounterTop-Geräte integriert und gewährleistet eine gute Ausleuchtung. So ist die Ware immer im Fokus.

1.4.40



Wechselbarer Türanschlag.

Die CounterTop-Geräte sind werkseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet und können bei Bedarf auf einen linken Türanschlag gewechselt werden. Somit kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

1.4.38



Roste

Die kunststoffbeschichteten Tragerröste sind im Raster 15 mm höhenverstellbar und erlauben, je nach Waregröße, die variable Einteilung u. Nutzung des Innenraums. Kunden haben somit immer optimalen Zugriff auf die Produkte. Da die Roste engmaschig u. extrem belastbar sind, lagern die Produkte stets sicher. Zudem ist an der Vorderseite der Tragroste ein Bügel angebracht, um zu verhindern, dass eingelagerte Kleinware herausfällt.

1.4.41



Temperaturdisplay.

Das Temperaturdisplay mit LED-Anzeige ist platzsparend im Frontpanel des CounterTop Fv 913 integriert. Über das Display lässt sich die Temperatur präzise einstellen und ablesen.

1.4.39



Türprofile, Griffmulde, wechselbare Dichtung.

Die Türprofile aus Aluminium mit durchgehender Griffmulde sind nicht nur elegant, sondern unterstützen gleichzeitig das einfache Öffnen. Die wechselbare Türdichtung trägt zum effizienten Betrieb bei. Sie kann leicht gereinigt oder ausgetauscht werden und ermöglicht so eine perfekte Hygiene.

1.4.42



Umluftkühlung.

Hocheffiziente Ventilatoren bei den CounterTop-Geräten BCv 1103 und Fv 913 sorgen für schnelles Einfrieren und Abkühlen frisch eingelagerter Ware und gewährleisten somit eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum. Besonders bei Events, bei denen die Geräte häufig neu bestückt werden, überzeugt das dynamische Kühlsystem von Liebherr.

LIEBHERR

CounterTop-Geräte

1.4.43



1.4.44



BCv 1103
Kühlgerät

Fv 913
Gefriergerät

Brutto- / Nutzinhalt	106 / 75 l	93 / 66 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	497 / 548 / 816	497 / 558 / 816
Innenmaße in mm (B / T / H)	417 / 391 / 649	377 / 371 / 611
Umgebungstemperatur	+10°C bis +35°C	+10°C bis +32°C
Kältemittel	R 600a	R 290
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)	60 dB(A)
Anschlusswert	1.0 A	1.5 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
Kühlsystem	Kühlteil / Gefrierteil	dynamisch
Abtauverfahren	Kühlteil / Gefrierteil	automatisch
Temperaturbereich	Kühlteil / Gefrierteil	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver	Stahl / silver
Tür- / Deckelmaterial	Isolierglastur	Isolierglastur
Material Innenbehälter	Stahl	Stahl
Art der Steuerung	mechanische Steuerung	elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	innen analog	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule rechts	LED-Lichtsäule rechts
Störung: Warnsignal	-	optisch und akustisch
verstellbare Ablageflächen	2	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	51 / 6	-
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	138 / 6	-
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg	30 kg
Griff	Griffmulde	Griffmulde
Schloss	vorhanden	vorhanden
Türe selbstschließend	ja	ja
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm	60 mm
Brutto- / Nettogewicht	43,2 / 40,7 kg	48,9 / 46,4 kg
Best.-Nr.	BCv1103	Fv913
Preis	1.299,00 €	1.540,00 €

Zubehör

Verbindungsrahmen

auf Anfrage

auf Anfrage

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Umluftkühlschränke

1.4.45

LIEBHERR



Kühlschrank GKv 5710 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 432 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 747/791/1.864
Energieverbrauch pro Jahr 642 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 88 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. GKv5710

1.990,00 €

1.4.46

LIEBHERR



Kühlschrank GKv 5760 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 432 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 747/791/1.864
Energieverbrauch pro Jahr 642 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Edelstahl
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 87 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. GKv5760

2.440,00 €

1.4.47

LIEBHERR



Kühlschrank GKv 6410 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 491 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 747/791/2.064
Energieverbrauch pro Jahr 706 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 96 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. GKv6410

2.199,00 €

1.4.48

LIEBHERR



Kühlschrank GKv 6460 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 491 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 747/791/2.064
Energieverbrauch pro Jahr 706 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Optik Edelstahl
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 95 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 2,0 A
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Best.-Nr. GKv6460

2.680,00 €

Kühltruhe / Gefriertruhe mit statischer Kühlung

Nutzhalt	270 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.080/680/832
Energieverbrauch	0,45 kWh/24h
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a (65 g)
Optik	weiß
Deckel	Isolierschiebedeckel
Gewicht	54 kg
Stromspannung	51 Hz, 220-240 V, 200 W
Temperaturbereich	-20 °C bis +5 °C

Zubehör

- 1 Gitterkorb
- 4 Mobilitätsräder
- Schloss



1.4.49

Best.-Nr. KGT300-IS

1.200,00 €

Glasschiebedeckel zum Austausch
Best.-Nr. IGSD-KGT300-IS

88,00 €

93
118

Kühltruhe MRHsc 2852 mit statischer Kühlung

Nutzhalt	252 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.045/680/825
Energieverbrauch	134 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R290
Optik	weiß
Deckel	Aluminium-Schiebedeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	48 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C

LIEBHERR



1.4.50

Best.-Nr. MRHsc2852

1.140,00 €

Kühltruhe MRHsc 2862 mit statischer Kühlung

Nutzhalt	222 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.045/680/825
Energieverbrauch	153 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Optik	weiß
Deckel	Glasschiebedeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	51,3 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C

LIEBHERR



1.4.51

Best.-Nr. MRHsc2862

1.350,00 €

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Flaschen- & Gewerbekühltruhen

1.4.52

LIEBHERR



Gefriertruhe EFE 3000 mit statischer Kühlung

Nutzhalt	252 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.045/680/840
Energieverbrauch	546 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Optik	weiß
Deckel	Aluminium-Schiebedeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	51,0 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich	10 °C bis -24 °C

Best.-Nr. EFE3000 1.170,00 €

Ersatzteile & Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel

Best.-Nr. 7042835 40,00 €

Drahtkorb

Best.-Nr. 711104300 76,00 €

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.4.53

LIEBHERR



Gefriertruhe EFE 3052 mit statischer Kühlung

Nutzhalt	222 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.045/680/825
Energieverbrauch	528 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Optik	weiß
Deckel	Glasschiebedeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	54,4 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C

Best.-Nr. EFE3052 1.330,00 €

Ersatzteile & Zubehör

Steckschloss für Glasschiebedeckel

Best.-Nr. 704366000 18,00 €

Drahtkorb

Best.-Nr. 711104300 76,00 €

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.4.54

LIEBHERR



Gefriertruhe EFL 4655 mit statischer Kühlung

Nutzhalt	404 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.465/702/825
Energieverbrauch	331 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R600a
Optik	weiß
Lenkrollen	ja
Gewicht	81 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C

Best.-Nr. EFL4655 1.170,00 €

Ersatzteile & Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel

Best.-Nr. 7042835 40,00 €

Drahtkorb

210 mm	Best.-Nr.711104700	38,00 €
270 mm	Best.-Nr.711104500	38,00 €

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Flaschen- / Gewerbekühltruhen & Party-Cooler

Gefriertruhe EFE 5100

mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt	449 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.675/680/840
Energieverbrauch	694 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Optik	weiß
Deckel	Aluminium-Schiebedeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	67,2 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 2,5 A
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C

Best.-Nr. EFE5100

1.490,00 €

Ersatzteile & Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel

Best.-Nr. 7042835

40,00 €

Drahtkorb

Best.-Nr. 711104300

76,00 €

LIEBHERR

1.4.55



Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gefriertruhe EFE 5152

mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt	398 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	1.675/680/825
Energieverbrauch	1.044 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R290
Optik	weiß
Deckel	Glasschiebedeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	74,2 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 2,5 A
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C

Best.-Nr. EFE5152

1.650,00 €

Ersatzteile & Zubehör

Steckschloss für Glasschiebedeckel

Best.-Nr. 704366000

18,00 €

Drahtkorb

Best.-Nr. 711104300

76,00 €

LIEBHERR

1.4.56



Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Party-Cooler GCPT40

mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt	41 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	445/445/735
Energieverbrauch	0,39 kWh/24h
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a (32g)
Deckel	Glasdeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	19 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 100 W
Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C

Best.-Nr. GCPT40B

442,00 €



1.4.57

Party-Cooler GCPT45

mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt	45 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	450/450/750
Energieverbrauch	1,4 kWh/24h
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R600a
Deckel	Glasdeckel
Lenkrollen	ja
Gewicht	19 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 68 W
Temperaturbereich	-8 °C bis 8 °C

Gehäuse

silber

Best.-Nr. GCPT45S

500,00 €

schwarz

Best.-Nr. GCPT45B

500,00 €



1.4.58

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Kompakt-Kühltheken & Unter-Thekenkühlschränke

1.4.59



MINIMAX

Kompakt-Kühltheke 1.100 mm

steckerfertig mit integrierter Kälteeinheit,
inkl. 1 Verdampfer, komplett montiert, voll einbaufähig
2 Isolierglastürabteile mit LED Beleuchtung

Maße (B/T/H) 1.100 x 520 x 897 mm

Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)

Nutzzinhalt z.B. 255 Stk. 0,33 Liter Flaschen

Korpus

- Tiefe: 520 mm > 560 mm über Türblatt
- Höhe Box: 897 mm
- außen aus Feinblech, mit Folie beschichtet, anthrazit - Modell in Edelstahl auf Anfrage

Türen

- Rahmen in Edelstahl
- serienmäßig mit 4 Flaschenrosten
- Isolierglas 24 mm, mit LED Beleuchtung oben

Kältesatz

- Kälteleistung 400 W (bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$)
- Kältemittel R134a, Verdampfer installiert
- Digitalthermostat mit autom. Abtauregelung

Best.-Nr. MM1100GLSTF

2.460,00 €

1.4.60



Flaschenkühlschrank UC100

mit Umluft

Nutzzinhalt 138 ltr.

Maße in mm (B/T/H) 600/500/900

Kältemittel R 600A

Material - außen / innen schwarz lackiert / Edelstahl / Aluminium

Trageroste pro Tür 2

Beleuchtung innen

Flügeltür automatisch, selbstschließend

Thermostat / Abtauverfahren digital / automatisch

Gewicht 42 kg

Stromspannung / Anschlusswert 50 H / 220 V / 172 W

Temperaturbereich $+2^\circ\text{C}$ bis $+10^\circ\text{C}$

Aufstellhinweis:

Rechts/Links/Rückseite 10 cm Mindestabstand zur Wand einhalten,
oben 30 cm Luft lassen! Ansonsten kann die Kühlleistung sinken!

Flügeltür

schwarz

Best.-Nr. UC100HDB

780,00 €

1.4.61



Flaschenkühlschrank UC200

mit Umluft

Nutzzinhalt 228 ltr.

Maße in mm (B/T/H) 900/500/900

Kältemittel R 600A

Material - außen / innen schwarz lackiert / Edelstahl / Aluminium

Trageroste pro Tür 2

Beleuchtung innen

Flügel- / Schiebetüren automatisch, selbstschließend

Thermostat / Abtauverfahren digital / automatisch

Gewicht 59 kg

Stromspannung / Anschlusswert 50 Hz / 220 V / 195 W

Temperaturbereich $+2^\circ\text{C}$ bis $+10^\circ\text{C}$

Aufstellhinweis:

Rechts/Links/Rückseite 10 cm Mindestabstand zur Wand einhalten,
oben 30 cm Luft lassen! Ansonsten kann die Kühlleistung sinken!

Flügeltür

schwarz

Best.-Nr. UC200HDB

980,00 €

Schiebetür

schwarz

Best.-Nr. UC200SDB

1.040,00 €

1.4.62



Flaschenkühlschrank UC300

mit Umluft

Nutzzinhalt 338 ltr.

Maße in mm (B/T/H) 1.335/500/900

Kältemittel R 600a

Material - außen / innen schwarz lackiert / Edelstahl / Aluminium

Trageroste pro Tür 2

Beleuchtung innen

Flügel- / Schiebetüren automatisch, selbstschließend

Thermostat / Abtauverfahren digital / automatisch

Gewicht 63 kg

Stromspannung / Anschlusswert 50 Hz / 230 V / 295 W

Temperaturbereich $+2^\circ\text{C}$ bis $+10^\circ\text{C}$

Aufstellhinweis:

Rechts/Links/Rückseite 10 cm Mindestabstand zur Wand einhalten,
oben 30 cm Luft lassen! Ansonsten kann die Kühlleistung sinken!

Flügeltür

schwarz

Best.-Nr. UC300HDB

1.220,00 €

Schiebetür

schwarz

Best.-Nr. UC300SDB

1.296,00 €

Fassvorkühler

- Kühlung für 2 bis 10 Fässer 50 Liter (Ø 425 mm) oder bis max. 22 Fässer 30 Liter (Ø 385 mm)
- Verschiedene Kältesätze

Die 56 mm starken Isolierelemente werden unter Hochdruck verschäumt. Die Sandwich-Bauweise garantiert hohe Festigkeit und eine sowohl energiesparende als auch schnelle Kühlung, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Innen- und Außenbleche sind kältebrückenfrei verbunden.

Durch selbstzentrierende Verbindungsstöße und korrosionsfreie, innenliegende Spannverschlüsse, wie Sie sie aus der Kühlzellenmontage kennen, wird höchste Stabilität und dichte Bauweise erreicht. Das Zusammensetzen der insgesamt acht Bauteile, einschließlich Kühlgerät ist in rund 5 Min. erledigt.

Kühlkorpus

- Isolierung:
In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 56 mm
- Ausführung CN:
Boden, Seiten-, Rückwand und Decke komplett in Edelstahl
- Ausführung VZ:
Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Korpus zerlegbar, schnelle und einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse
- Von innen 8-30 mm höhenverstellbare Füße
- Lichte Höhe: 980 mm

Nutzzinhalt

- 2 bis 10 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) auf einer Ebene
- 2 bis 11 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
- bis zu 22 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Türabteil

- Serienmäßig abschließbar
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung

Optional

- Ohne Ausschnitt im Deckel (Für Anschluss an externe Kühlaggregate)
- Ausschnitt links/rechts

(Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)



1.4.63



93
-
118

Fassvorkühler

für 2 Fässer

Nutzzinhalt: 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
2 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
4 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei
Lagerung übereinander

Maße: 1.160/650/1.094 mm


Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

Detaillierte Beschreibung siehe oben.

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)



1.4.64

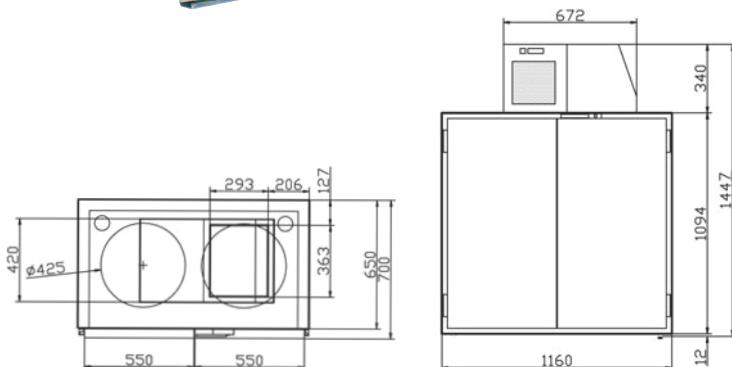

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 2FASSVZ 1.750,00 €

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 2FASSCN 2.340,00 €

Optional:

Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe Kühlung/Verdampfer) oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben aufgeführten Preisen. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)


Kühlaggregate siehe Seiten 114-116

Lieferung ohne Kühlgerät

1.4 Khlschrnke & Fassvorkhler

Fassvorkhler

1.4.65

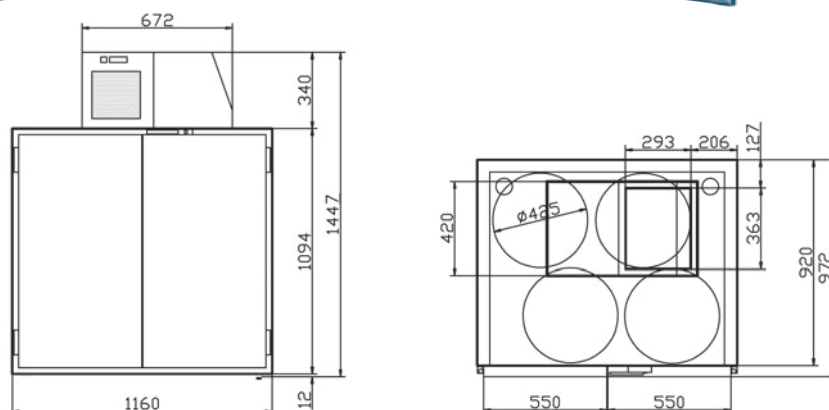

Lieferung ohne Khlgert

Khlaggregate siehe Seiten 114-116

Fassvorkhler

fr 4 Fsser

Nutzzinhalt: 4 Fsser Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
5 Fsser Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
10 Fsser Ø 385 mm (30 Liter) bei
Lagerung bereinander

Mae: 1.160/920/1.094 mm

Isolierung 56 mm, abschliebar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 111

Aufsatzkhlgert: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 4FASSVZ 1.830,00 €


Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 4FASSCN 2.420,00 €

Optional:

Lieferung OHNE Ausschnitt (fr Anschluss an externe
Khlung/Verdampfer) oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben
aufgefhrten Preisen. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

1.4.66

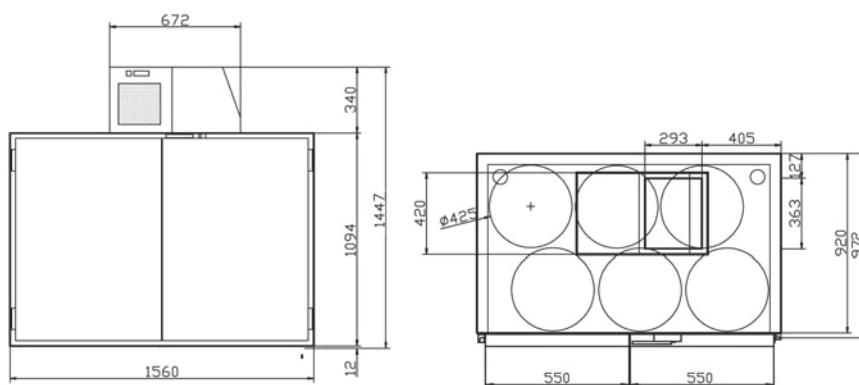

Lieferung ohne Khlgert

Khlaggregate siehe Seiten 114-116

Fassvorkhler

fr 6 Fsser

Nutzzinhalt: 6 Fsser Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
7 Fsser Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
14 Fsser Ø 385 mm (30 Liter) bei
Lagerung bereinander

Mae: 1.560/920/1.094 mm

Isolierung 56 mm, abschliebar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 111

Aufsatzkhlgert: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 6FASSVZ 1.944,00 €

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 6FASSCN 2.734,00 €

Optional:

Lieferung OHNE Ausschnitt (fr Anschluss an externe
Khlung/Verdampfer) oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben
aufgefhrten Preisen. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Fassvorkühler

für 8 Fässer

Nutzhalt: 8 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
9 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei
Lagerung übereinander

Maße: 1.880/920/1.094 mm
Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 111

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)
empfohlen: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 8FASSVZ 2.200,00 €

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 8FASSCN 2.880,00 €

Optional:

Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe
Kühlung/Verdampfer) oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben
aufgeführten Preisen. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)



Kühlaggregate siehe Seiten 114-116

Lieferung ohne Kühlgerät

Fassvorkühler

für 10 Fässer

Nutzhalt: 10 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
11 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
22 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei
Lagerung übereinander

Maße: 2.300/920/1.094 mm
Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 111

Aufsatzkühlgerät: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 10FASSVZ 2.660,00 €

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 10FASSCN 3.390,00 €

Optional:

Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe
Kühlung/Verdampfer) oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben
aufgeführten Preisen. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)



Kühlaggregate siehe Seiten 114-116

Lieferung ohne Kühlgerät

1.4 Kühlschränke & Fassvorkühler

Aufsatz- & Seitenkühlgeräte

1.4.69




Hoher Fassvorkühler

Die 56 mm starken Isolierelemente werden unter Hochdruck verschäumt. Die Sandwich-Bauweise garantiert hohe Festigkeit und eine sowohl energiesparende als auch schnelle Kühlung, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Innen- und Außenbleche sind kältebrückenfrei verbunden.

Durch selbstzentrierende Verbindungsstöße u. korrosionsfreie, innenliegende Spannverschlüsse, wie Sie sie aus der Kühlzellenmontage kennen, wird höchste Stabilität und dichte Bauweise erreicht.

Ausführung:

Außen verzinkt, Innen verzinkt, Boden genoppt

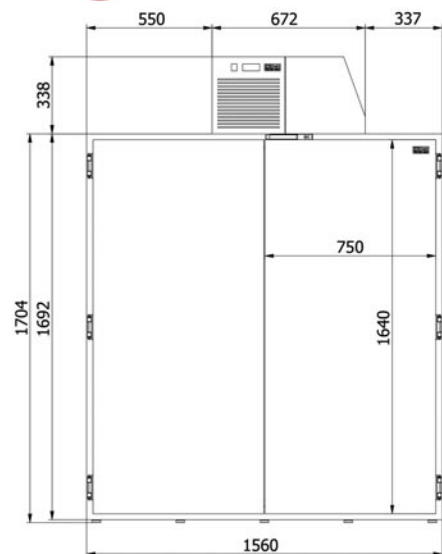

1.4.70



Best.-Nr.	STFAUF / STFAUCFN	STFAUFV / STFAUCNV	STFAUFV650VZ / STFAUFV650CN
Kälteleistung	500 W	575 W	675 W
Elektrische Leistung	250 VA	250 VA	335 VA
Außenmaße (B/T/H)	670 x 420 x 340 mm		
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm		
Nennspannung	230 V / 50 Hz		
Elektrische Absicherung	16 A		
Stromaufnahme	2,2 A	2,3 A	2,8 A
Zulässiger Betriebsüberdruck	18 bar		
Kältemittel	R290		
Kältemittelmenge	0,08 kg	0,085 kg	0,1 kg
Klimaklasse	SN		
Umgebungstemperatur	+10° C bis +32° C		
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m)	51 dBA		
Gewicht	27 kg	28,5 kg	30 kg
Elektrische Schutzart	IP20		

Nutzzinhalt:

bis zu 12 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) /
bis zu 18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) / bis zu 40 Kästen

Gesamthöhe mit Aggregat: 2.042 mm

Lieferung zerlegt für einfache Montage an Ort und Stelle.

verzinkt Best.-Nr. 6FASSVZHOCH 2.700,00 €

Aufsatzkühlgerät

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt,
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFAUF 1.004,00 €

Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFAUCFN 1.074,00 €

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFAUFV 1.180,00 €

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFAUCNV 1.246,00 €

EXTRA VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für besondere Einsatzgebiete, z.B. zur Fleischkühlung
Kälteleistung 675 W

Best.-Nr. STFAUFV650VZ 1.782,00 €

EXTRA VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für besondere Einsatzgebiete, z.B. zur Fleischkühlung
Kälteleistung 675 W

Best.-Nr. STFAUFV650CN 1.854,00 €

(Lieferzeit ca. 2 Wochen)

Mehrpreis Kältesatz mit Winterregelung

„Winterregelung“ = gesteuerte Ölsumpfheizung für Kältemittelverdichter beim Einsatz im Umgebungstemperaturbereich deutlich unterhalb +14° C.

Best.-Nr. KCW 670,00 €

Seitenkühlgerät

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt,
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Seitenkühlgerät aus Edelstahl

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFSEITCN 1.124,00 €

VERSTÄRKTES Seitenkühlgerät aus Edelstahl

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFSEITCNV 1.496,00 €

(Lieferzeit ca. 2 Wochen)

Mehrpreis Kältesatz mit Winterregelung

„Winterregelung“ = gesteuerte Ölsumpfheizung für Kältemittelverdichter beim Einsatz im Umgebungstemperaturbereich deutlich unterhalb +14° C.

Best.-Nr. KCW 670,00 €



1.4.71

Best.-Nr.	STFSEITCN	STFSEITCNV
Kälteleistung	500 W	575 W
Elektrische Leistung	250 VA	
Außenmaße (B/T/H)	320 x 465 x 615 mm	
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm	
Nennspannung	230 V / 50 Hz	
Elektrische Absicherung	16 A	
Stromaufnahme	2,2 A	2,3 A
Zulässiger Betriebsüberdruck	18 bar	
Kältemittel	R290	
Kältemittelmenge	0,08 kg	0,085 kg
StromKlimaklasse	SN	
Umgebungstemperatur	+10° C bis +32° C	
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m)	51 dBA	
Gewicht	27 kg	28,5 kg
Elektrische Schutzart	IP20 / IP34 (bei sachgemäßer Montage)	

Satelliten-Kühlgerät

STFSAT

inkl. Tauwasserschale, elektrischer Tauwasserverdunstung, zum Anschluss an eine externe Kälteanlage

- Verdampferlüfter 20 W (optional zweiter Lüfter bei verstärkter Version)
- Thermostatisches Einspritzventil für Kältemittel
- Thermostat LAE AT 1-5 schaltet das Magnetventil
- Tauwasserverdunstung mit Regelschalter
- Lüfter Kältesystem mit Stickstoff-Schutzfüllung

Satelliten-Aufsatz-Kühlgerät

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFSATCN 1.298,00 €

ERSTÄRKTES Satelliten-Kühlgerät

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFSATCNV 1.622,00 €

Best.-Nr.	STFSAT
Kälteleistung	500 W
Elektrische Leistung	150 W
Außenmaße (B/T/H)	670 x 420 x 360 mm
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Elektrische Absicherung	16 A
Stromaufnahme	0,7 A
Umgebungstemperatur	10° C bis 32°C
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m)	50 dBA
Gewicht	19 kg
Elektrische Schutzart	IP34
Klimaklasse	SN



K&M 1.4.72
HOLLAND GMBH

1.4 Khlschrnke & Fassvorkhler

Satellitenkhlgert & Kltestze

1.4.73



Best.-Nr.	STFSATSEIT
Klteleistung	500 W
Elektrische Leistung	150 W
Auenmae (B/T/H)	320 x 465 x 615 mm
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Elektrische Absicherung	16 A
Zulssiger Betriebsberdruck	21 bar
Stromaufnahme	0,7 A
Umgebungstemperatur	10° C bis 32°C
Betriebslautstrke (aus ca. 1 m)	46 dBA
Gewicht	15,5 kg
Elektrische Schutzart	IP20
Klimaklasse	SN

Satelliten-Khlgert STFSATSEIT

inkl. Tauwasserschale, elektrischer Tauwasserverdunstung, zum Anschluss an eine externe Klteanlage

- Verdampferlfter 20 W (optional zweiter Lfter bei verstrkter Version)
- Thermostatisches Einspritzventil fr Kltemittel
- Thermostat LAE AT 1-5 schaltet das Magnetventil
- Tauwasserverdunstung mit Regelschalter
- Lfter Kltesystem mit Stickstoff-Schutzfllung

VERSTRKTES Seitenlichtgert aus Edelstahl

fr 2 bis 8 Fsser, Klteleistung 500 W

Best.-Nr. STFSATSEIT 1.442,00 €

VERSTRKTES Seitenlichtgert aus Edelstahl

fr 8 bis 10 Fsser, Klteleistung 575 W

Best.-Nr. STFSATSEITV 1.718,00 €

Lieferzeit ca. 2 Wochen

1.4.74



Kltesatz fr EGL-Theke

Kltesatz links oder rechts wirtseitig

450 W		
rechts	Best.-Nr. ESTFVR	1.550,00 €
links	Best.-Nr. ESTFVL	1.550,00 €

Großraumkühlschrank

- Getränkekühlschrank (Fass- und Flaschenkühlung)
- Lagerschrank (z.B. für Lebensmittellagerung in der Gastronomie)
- Wildschrank (mit Fleischgehänge)
- Fleischlagerschrank

Kühlkorpus

- Isolierung: In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 56 mm
- Außenkorpus: Feinblech weiß beschichtet
- Innenkorpus: Komplett in Edelstahl
- Von innen höhenverstellbare Füße 8 bis 30 mm
- Wahlweise mit Zwischenboden, ca. 100 kg Nutzlast oder mit Fleischgehänge beinhaltet 4 Stangen, Nutzlast ca. 75 kg je Stange und Blutropfwanne komplett in Edelstahl

Nutzvolumen: 1650 Liter, für z.B.



- 4 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) oder
- 5 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) oder
- 36 Getränkekisten mit NRW 0,5 Liter Flaschen

Türabteil

- Serienmäßig abschließbar
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung

Kühlgerät

- Aufsatzkühlgerät, leistungsstark, vollhermetisch, thermostatisch geregelt
- Kälteleistung 575 bzw. 675 W ($t_0 = -5^\circ \text{C}$)
- Auch mit Seitenkühlgerät bzw. mit verstärktem Kühlgerät lieferbar
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung 220/230 V / 50 Hz

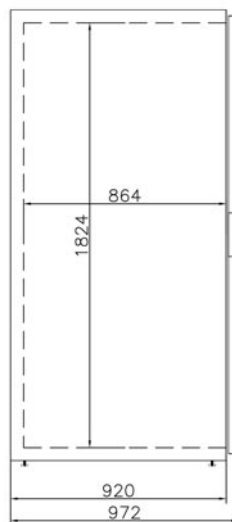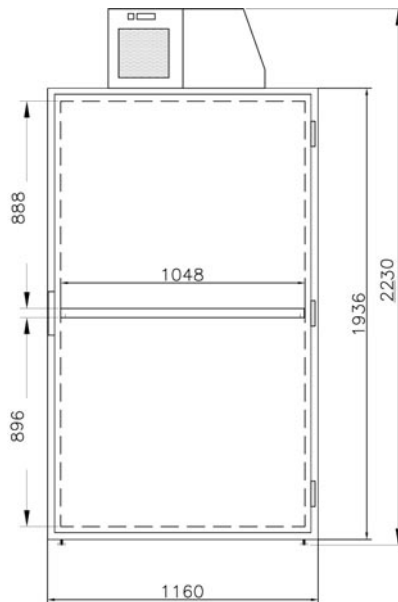

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Getränkeleragerschrank

Best.-Nr.	Ausstattung: 1 Zwischenboden in Edelstahl Nutzlast ca. 100 kg	Preis
GRKOL	Ausführung mit verstärktem Aufsatzkühlgerät, Kälteleistung 575 W	4.100,00 €
GRKSL	Ausführung mit verstärktem Seitenkühlgerät, Kälteleistung 575 W	4.100,00 €

Wildschrank

Best.-Nr.	Ausstattung: Fleischgehänge 4 Stangen Nutzlast ca. 75 kg je Stange, Blutropfwanne komplett in Edelstahl	Preis
GRKOF	Ausführung mit verstärktem Aufsatzkühlgerät, Kälteleistung 575 W	3.970,00 €
GRKSF	Ausführung mit verstärktem Seitenkühlgerät, Kälteleistung 575 W	4.100,00 €



Zubehör

Best.-Nr.		Preis
GRKL+	Zusätzlicher Zwischenboden (fest verschraubt, bitte Position angeben) Nutzlast ca. 100 kg	260,00 €
GRKF+	Fleischgehänge 4 Stangen Nutzlast ca. 75 kg je Stange und Blutropfwanne	260,00 €

1.4 Khlschrnke & Fassvorkhler

Container Boxen & Dichtungen

1.4.76

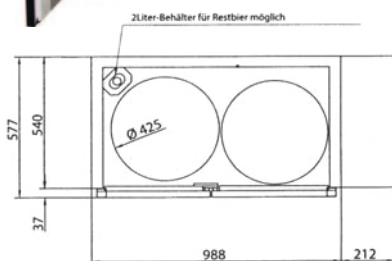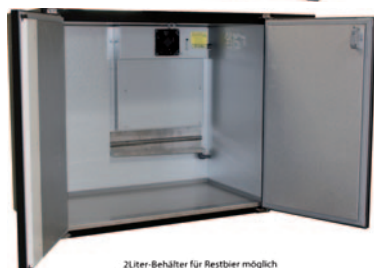

Container Box

steckerfertig mit integriertem Khlaggregat
fr Fasskhlung, incl. Rckwandverdampfer

Mae (B/T/H)

Auen: 1.200 x 577 x 850 mm
(+ 25 mm Sockel, schwarz-eloxiert)

Innen: 797 x 487 x 759 mm

Klteleistung 300 W (bei t₀ = -10 °C)

Technische Daten allgemein

Elektrische Leistung 240 W

Elektrischer Anschluss 220/230 V / 50 Hz

Elektrische Aufnahme 1,5 A

Temperaturbereich +4 bis +20 °C



Sicherung 16 A

Maximale Umgebungstemperatur +32 °C

Schutzklasse IP22

Best.-Nr. MMCB1200MS

2.450,00 €

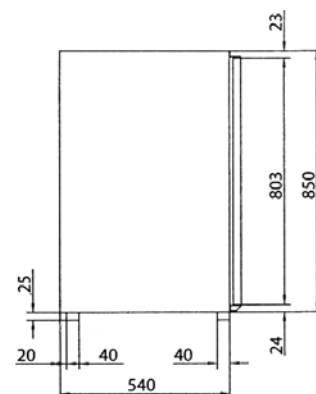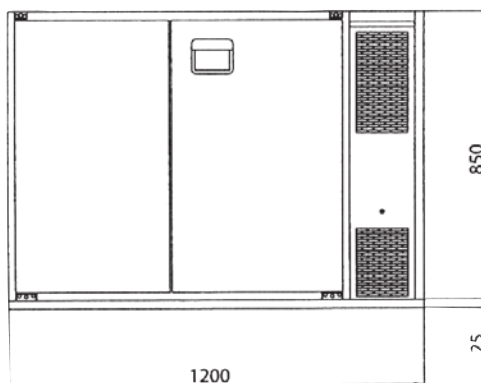

DICHTUNGEN - Leicht wechselbare, grosvolumige Hohlkammersteckdichtung aus PVC • Farbe: RAL7038 achatgrau

Fassvorkhler

Nassmllkhler

Groraumkhlschrnke

Fassvorkhler bis 2004

	Blendenauenma	Lieferzeit	Bestell-Nr.	Preis
Dichtung T2/4FASS	550 mm x 940 mm	auf Lager	E45-301-000	62,00 €
Dichtung T6FASS	750 mm x 940 mm	auf Lager	E45-301-002	62,00 €
Dichtung T8/10FASS	910 mm x 940 mm	auf Lager	E45-301-003	62,00 €

Fassvorkhler ab 2005, Hhe 1.110 mm

Dichtung T2/4FASS-H1110	550 mm x 1.040 mm	auf Lager	E45-301-010	53,00 €
Dichtung T6FASS-H1110	750 mm x 1.040 mm	auf Lager	E45-301-012	53,00 €
Dichtung T8/10FASS-H1110	910 mm x 1.040 mm	auf Lager	E45-301-013	53,00 €

Groraumkhlschrank / Wildschrank

Dichtung GRK	1.104 mm x 1.886 mm	2-3 Wochen	E45-301-200	80,00 €
--------------	---------------------	------------	-------------	---------

Nassmllkhler

Dichtung KC720/1.420	680 mm x 1.150 mm	2-3 Wochen	E45-301-101	53,00 €
Dichtung KC2020	980 mm x 1.150 mm	2-3 Wochen	E45-301-102	53,00 €
Dichtung KC620/1190	563 mm x 1.020 mm	2-3 Wochen	E45-301-106	53,00 €
Dichtung KC1720	828 mm x 1.020 mm	2-3 Wochen	E45-301-107	53,00 €
Dichtung 620/1190/1720 (Klappe-KC)	342 mm x 342 mm	2-3 Wochen	E45-301-120	50,00 €

Khlraumtr

Dichtung KRT850	850 mm x 1.921 mm	2-3 Wochen	E45-301-300	62,00 €
-----------------	-------------------	------------	-------------	---------

Frigo Container

Dichtung Frigo Container (SL)	729 mm x 1.646 mm	2-3 Wochen	E45-301-610	90,00 €
Dichtung Frigo Container	679 mm x 1.646 mm	2-3 Wochen	E45-301-611	90,00 €

1.5 Eisbereiter

ÜBERSICHT

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Hohlkegeleisbereiter121-123

Vollkegeleisbereiter124-125

Flockeneisbereiter126-127

Nuggeteisbereiter128-129

Crushed-Eisbereiter128-129

Modulare Eisbereiter130-131

Vorratsbehälter aus Edelstahl132-134

Eiswagen134

Behälter für Eiswagen134

Edelstahlauflagen135

Kombinationen Eisbereiter/Vorratsbehälter ...136-137

Ersatzteile138

Reinigungs- & Desinfektionsmittel
für Eismaschinen138

Eiswürfelbehälter138



1.5 Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter

1.5.1



Eiswürfelbereiter Modell EB 15 mit Luftkühlung

3 Eiswürfelgrößen wählbar

Gehäuse: Edelstahl, für ca. 15 kg / 24 h
Vorratsbehälter: 1,2 kg
Wassertank: ca. 2 Ltr.
Kältemittel: R600a
Maße B/T/H: 356/398/430 mm
Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0.16 kW

Best.-Nr. EB15

468,00 €

1.5.2



Eiswürfelbereiter Modell EB 26 mit Luftkühlung

- Umwälzsystem
- inkl. Schlauch für Festwasseranschluss

Gehäuse: Edelstahl, für ca. 26 kg / 24 h
Vorratsbehälter: 6 kg
Kältemittel: R600a
Maße B/T/H: 420/528/655 mm
Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0.16 kW

Best.-Nr. EB26

1.040,00 €

1.5.3



Eiswürfelbereiter Modell EB 40 mit Luftkühlung

- Umwälzsystem
- inkl. Schlauch für Festwasseranschluss

Gehäuse: Edelstahl, für ca. 40 kg / 24 h
Vorratsbehälter: 10 kg
Kältemittel: R290
Maße B/T/H: 496/610/831 mm
Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0.26 kW

Best.-Nr. EB40

1.180,00 €

1.5.4



Hohlkegeleisbereiter:

Kontinuität und Weiterentwicklung

Hohlkegeleisbereiter stehen seit jeher für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit:

Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren, dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen, einen perfekten Betrieb auch bei besonders hartem und kalkhaltigen Wasser.

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- die gesamte Serie ist komplett einbaufähig
- alle Geräte dieser Serie auch wassergekühlt erhältlich (W)
- alle Geräte mit R290 oder R134a erhältlich

1.5.5



119
-
138

1.5.6




Icematic:

- Mit halbautomatischem Reinigungs- und Hygienesystem
- Elektronisches Bedienfeld

1.5.7



1.5.8

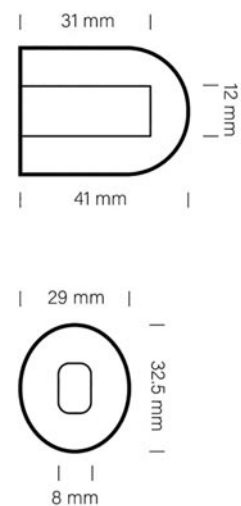

1.5 Eiswürfelbereiter

Hohlkegeleisbereiter

K-Serie - mit integriertem Vorratsbehälter

Icematic

Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats- behälter kg	Maße mm ohne Füße	Preis
K23NANO	R290	23	5	B: 340 T: 545 H: 620	2.236,00 €
K23NANOW					
K23NANOFA	R134a	21			2.272,00 €
K23NANOFW		19			
K23A	R290	23	7	B: 340 T: 545 H: 690	2.142,00 €
K23W					
K23FA	R134a	21			2.200,00 €
K23FW		19			
K25A	R290	25	10	B: 400 T: 545 H: 690	2.284,00 €
K25W		24			
K25FA	R134a	25			2.340,00 €
K25FW		23			
K30A	R290	28	10	B: 400 T: 545 H: 690	2.522,00 €
K30W		27			
K30FA	R134a	30			2.558,00 €
K30FW		27			
K36A	R290	36	12	B: 450 T: 545 H: 690	2.794,00 €
K36W					
K36FA	R134a	37			2.854,00 €
K36FW		35			
K45A	R290	45	16	B: 500 T: 600 H: 693	3.258,00 €
K45W		46			
K45FA	R134a	45			3.318,00 €
K45FW		46			
K50A	R290	50	21	B: 500 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	3.472,00 €
K50W					
K50FA	R134a	50			3.508,00 €
K50FW		48			
K62A	R290	62	28	B: 600 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	3.532,00 €
K62W		66			
K62FA	R134a	60			3.590,00 €
K62FW		58			
K80A	R290	80	36	B: 700 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	4.458,00 €
K80W		81			
K80FA	R134a	80			4.542,00 €
K80FW		81			
K95A	R290	96	40	B: 800 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	4.956,00 €
K95W		105			
K95FA	R134a	92			5.040,00 €
K95FW		90			
K150A	R290	150	67	B: 920 T: 650 H: 1.200 (+80 Fuß)	6.050,00 €
K150W		151			
K150FA	R134a	150			6.180,00 €
K150FW		142			

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

1.5 Eiswürfelbereiter

Hohlkegeleisbereiter

JP-Serie - mit integriertem Vorratsbehälter

JolyIce

Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats- behälter kg	Maße mm ohne Füße	Preis
JP23NANO	R290	23	5	B: 340 T: 545 H: 620	2.178,00 €
JP23NANOW					
JP23NANOFA	R134a	21			2.212,00 €
JP23NANOFW		19			
JP23A	R290	23	7	B: 340 T: 545 H: 690	2.086,00 €
JP23W					
JP23FA	R134a	21			2.144,00 €
JP23FW		19			
JP25A	R290	25	10	B: 400 T: 545 H: 690	2.224,00 €
JP25W		24			
JP25FA	R134a	25			2.258,00 €
JP25FW		23			
JP30A	R290	28	10	B: 400 T: 545 H: 690	2.454,00 €
JP30W		27			
JP30FA	R134a	30			2.490,00 €
JP30FW		27			
JP36A	R290	36	12	B: 450 T: 545 H: 690	2.720,00 €
JP36W					
JP36FA	R134a	37			2.778,00 €
JP36FW		35			
JP45A	R290	45	16	B: 500 T: 600 H: 693	3.168,00 €
JP45W		46			
JP45FA	R134a	45			3.226,00 €
JP45FW		46			
JP50A	R290	50	21	B: 500 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	3.376,00 €
JP50W					
JP50FA	R134a	50			3.410,00 €
JP50FW		48			
JP62A	R290	62	28	B: 600 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	3.434,00 €
JP62W		66			
JP62FA	R134a	60			3.492,00 €
JP62FW		58			
JP80A	R290	80	36	B: 700 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	4.332,00 €
JP80W		81			
JP80FA	R134a	80			4.412,00 €
JP80FW		81			
JP95A	R290	96	40	B: 800 T: 585 H: 876 (+80 Fuß)	4.816,00 €
JP95W		105			
JP95FA	R134a	92			4.896,00 €
JP95FW		90			
JP150A	R290	150	67	B: 920 T: 650 H: 1.200 (+80 Fuß)	5.876,00 €
JP150W		151			
JP150FA	R134a	150			5.980,00 €
JP150FW		142			

119
-
138

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

123

1.5 Eiswürfelbereiter



Vollkegeleisbereiter

Sämtliche Ersatzteile finden Sie auf „bieraktuell.com“.



Vollkegeleisbereiter

- einbaufähig
- horizontales Sprühsystem
- alle Geräte auch wassergekühlt erhältlich (W)
- die Würfelgröße lässt sich am Gerät einstellen
- alle Geräte mit Kältemittel R290 oder R134a erhältlich

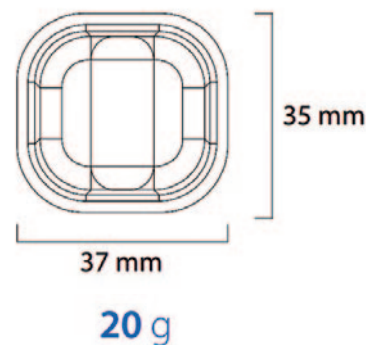

1.5.9



1.5.10



Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

C/JS-Serie

Icematic						Joly Ice					
Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats- behälter kg	Maße mm ohne Füße	Preis	Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats- behälter kg	Maße mm ohne Füße	Preis
C28A	R290	28	6,5	B: 340 T: 480 H: 600	2.034,00 €	JS28A	R290	28	6,5	B: 340 T: 480 H: 600	1.982,00 €
C28W		27				JS28W		27			
C28FA	R134a	23			2.082,00 €	JS28FA	R134a	23			2.028,00 €
C28FW		21				JS28FW		21			
C28PLUSA	R290	28	7	B: 400 T: 480 H: 600	2.058,00 €	JS28PLUSA	R290	28	7	B: 400 T: 480 H: 600	2.004,00 €
C28PLUSW		28				JS28PLUSW		28			
C28PLUSFA	R134a	25			2.106,00 €	JS28PLUSFA	R134a	25			2.052,00 €
C28PLUSFW		23				JS28PLUSFW		23			
C38A	R290	38	11,5	B: 400 T: 540 H: 690	2.284,00 €	JS38A	R290	38	11,5	B: 400 T: 540 H: 690	2.224,00 €
C38W		36				JS38W		36			
C38FA	R134a	36			2.320,00 €	JS38FA	R134a	36			2.258,00 €
C38FW		36				JS38FW		36			
C46A	R290	46	15	B: 500 T: 540 H: 690	2.474,00 €	JS46A	R290	46	15	B: 500 T: 540 H: 690	2.408,00 €
C46W		41				JS46W		41			
C46FA	R134a	41			2.510,00 €	JS46FA	R134a	41			2.442,00 €
C46FW		43				JS46FW		43			
C54A	R290	54	22	B: 500 T: 580 H: 800	2.772,00 €	JS54A	R290	54	22	B: 500 T: 580 H: 800	2.696,00 €
C54W		54				JS54W		54			
C54FA	R134a	52			2.820,00 €	JS54FA	R134a	52			2.742,00 €
C54FW		54				JS54FW		54			
C70A	R290	70	42	B: 700 T: 580 H: 910 (+85 Fuß)	3.424,00 €	JS70A	R290	70	42	B: 700 T: 580 H: 910 (+85 Fuß)	3.330,00 €
C70W		75				JS70W		75			
C70FA	R134a	72			3.472,00 €	JS70FA	R134a	72			3.376,00 €
C70FW		70				JS70FW		70			
C90A	R290	86	42	B: 700 T: 580 H: 910 (+85 Fuß)	3.722,00 €	JS90A	R290	86	42	B: 700 T: 580 H: 910 (+85 Fuß)	3.618,00 €
C90W		88				JS90W		88			
C90FA	R134a	89			3.770,00 €	JS90FA	R134a	89			3.664,00 €
C90FW		89				JS90FW		89			

1.5 Eiswürfelbereiter

Flockeneisbereiter

Sämtliche Ersatzteile finden Sie auf „bieraktuell.com“.



Flockeneisbereiter

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- ideal für Lebensmittel in Frischetheken
- alle Geräte dieser Serie auch wassergekühlt erhältlich (W)
- alle Geräte mit Kältemittel R290, R134a oder R452a erhältlich

Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 136-137



1.5.12



1.5.13



1.5.11



B/JF-Serie - Flockeneisbereiter

Icematic

Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats- behälter kg	Maße mm ohne Füße	Preis	Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats- behälter kg	Maße mm ohne Füße	Preis										
B95CA	R290	90	18	B: 500 T: 597 H: 694 (+81 Fuß)	4.850,00 €	JF95CA	R290	90	18	B: 500 T: 597 H: 694 (+81 Fuß)	4.712,00 €										
B95CW		84			4.922,00 €	JF95CW		84			4.782,00 €										
B95C-FA	R134a	88			4.980,00 €	JF95C-FA	R134a	88			4.840,00 €										
B95C-FW					5.040,00 €	JF95C-FW					4.896,00 €										
B130CA	R290	130	18	B: 500 T: 597 H: 694 (+81 Fuß)	5.158,00 €	JF130CA	R290	130	18	B: 500 T: 597 H: 694 (+81 Fuß)	5.012,00 €										
B130CW		120			5.230,00 €	JF130CW		120			5.080,00 €										
B130C-FA	R134a	112			5.290,00 €	JF130C-FA	R134a	112			5.138,00 €										
B130C-FW					5.350,00 €	JF130C-FW					5.196,00 €										
B160CA	R290	165	50	B: 700 T: 650 H: 912 (+81 Fuß)	5.540,00 €	JF160CA	R290	165	50	B: 700 T: 650 H: 912 (+81 Fuß)	5.380,00 €										
B160CW		168			5.600,00 €	JF160CW		168			5.438,00 €										
B160C-FA	R134a	152			5.658,00 €	JF160C-FA	R134a	152			5.496,00 €										
B160C-FW		154			5.730,00 €	JF160C-FW		154			5.564,00 €										
B200CA	R290	210	50	B: 700 T: 650 H: 912 (+81 Fuß)	5.790,00 €	JF200CA	R290	210	50	B: 700 T: 650 H: 912 (+81 Fuß)	5.622,00 €										
B200CW		195			5.860,00 €	JF200CW		195			5.692,00 €										
B200C-FA	R134a	190			5.908,00 €	JF200C-FA	R134a	190			5.738,00 €										
B200C-FW					5.978,00 €	JF200C-FW					5.806,00 €										
B125A	R290	130	-	B: 570 T: 545 H: 535	5.160,00 €	JF125A	R290	130	-	B: 570 T: 545 H: 535	5.012,00 €										
B125W		120			5.220,00 €	JF125W		120			5.070,00 €										
B125FA	R134a	112			5.226,00 €	JF125FA	R134a	112			5.116,00 €										
B125FW					5.326,00 €	JF125FW					5.172,00 €										
B165A	R290	165	-	B: 570 T: 545 H: 535	5.658,00 €	JF165A	R290	165	-	B: 570 T: 545 H: 535	5.496,00 €										
B165W		168			5.730,00 €	JF165W		168			5.564,00 €										
B165FA	R134a	152			5.764,00 €	JF165FA	R134a	152			5.600,00 €										
B165FW		154			5.824,00 €	JF165FW		154			5.656,00 €										
B205A	R290	210	-	B: 570 T: 545 H: 535	5.920,00 €	JF205A	R290	210	-	B: 570 T: 545 H: 535	5.748,00 €										
B205W		195			5.980,00 €	JF205W		195			5.806,00 €										
B205FA	R134a	190			6.002,00 €	JF205FA	R134a	190			5.830,00 €										
B205FW					6.080,00 €	JF205FW					5.898,00 €										
B305A	R290	280	-	B: 538 T: 663 H: 650	8.260,00 €	JF305A	R290	280	-	B: 538 T: 663 H: 650	8.018,00 €										
B305W		300			8.320,00 €	JF305W		300			8.076,00 €										
B305FA	R452a				8.320,00 €	JF305FA	R452a				8.076,00 €										
B305FW					8.380,00 €	JF305FW					8.134,00 €										
B505A	R290	400	-	B: 538 T: 663 H: 790	10.000,00 €	JF505A	R290	400	-	B: 538 T: 663 H: 790	9.712,00 €										
B505W		450			10.060,00 €	JF505W		450			9.758,00 €										
B505FA	R452a				10.080,00 €	JF505FA	R452a				9.770,00 €										
B505FW					10.120,00 €	JF505FW					9.828,00 €										

119
-
138

1.5 Eiswürfelbereiter

Modulare Nuggeteisbereiter

Sämtliche Ersatzteile finden Sie auf „bieraktuell.com“.


1.5.14



Nuggeteisbereiter

- 8% Feuchtigkeitsanteil
- ideal für Cocktails und Lebensmittel in Frischtheken
- zwei verschiedene Nuggeteisgrößen
- komplett aus Edelstahl gefertigt
- alle Geräte dieser Serie auch wassergekühlt erhältlich (W)
- ohne Angabe einer Nuggeteisgröße, wird die Standardgröße von 5 g geliefert
- alle Geräte mit Kältemittel R290 oder R452a

Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 136-137

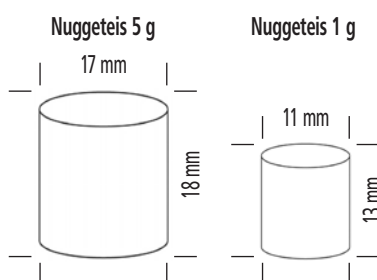

1.5.15

1.5.16



Eis-Crusher

Kompaktes Gerät zur Herstellung von Crushedeis aus Eiswürfeln.
Gehäuse aus Edelstahl.

1.5.18



1.5.17



Combi-Line

Das einzigartige Konzept zur Herstellung von Eiswürfeln und Crushedeis in einem Gerät.

Getrennter Vorratsbehälter für Eiswürfel (Hohlkegel) und Crushedeis.

Zur Herstellung von Crushedeis werden die Eiswürfel durch ein im Eisbereiter integriertes Mahlwerk zerkleinert, wodurch brillantes Crushedeis mit einzigartiger Konsistenz entsteht.



Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Nugeteisbereiter

Icematic

Best-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / N	Maße mm	Preis
G270FA	R452a	320	-	220-240/50/1	B: 538 T: 663 H: 645	8.800,00 €
G270FW	R452a	305				
G470FA	R452a	570	-	220-240/50/1	B: 538 T: 663 H: 794	10.150,00 €
G470FW	R452a	640		220-240/50/1		

119
-
138

Joly Ice

Best-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / N	Maße mm	Preis
G-N270FA	R452a	320	-	220-240/50/1	B: 538 T: 663 H: 645	8.550,00 €
G-N270FW	R452a	305				
G-N470FA	R452a	570	-	220-240/50/1	B: 538 T: 663 H: 794	9.850,00 €
G-N470FW	R452a	640		220-240/50/1		



Hohlkegel- und Crushedeisbereiter

Best-Nr.	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Leistung	Gewicht in kg	Maße mm	Preis
1005W	3 kg / min.	1	0,15 KW	10	B: 175 T: 330 H: 315	auf Anfrage
W80ECL	80	67	0,75 KW	138	B: 715 T: 605 H: 1.780	auf Anfrage
W120ECL	126	130	1,08 KW	162	B: 890 T: 670 H: 1.720	auf Anfrage
W240ECL	240	220	1,32 KW	240	B: 1.020 T: 890 H: 1.920	auf Anfrage

1.5 Eiswürfelbereiter

Modulare Eiswürfelbereiter

Sämtliche Ersatzteile finden Sie auf „bieraktuell.com“.


1.5.19




Modulare Eiswürfelbereiter

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- drei verschiedene Würfelgrößen
- Alle Geräte dieser Serie auch wassergekühlt erhältlich (W)
- Modulargeräte sind durch maximalen Energieertrag und niedrigsten Investitionskosten die modernste und effizienteste Lösung für Großkunden wie Diskotheken, Hotels und Bars.
- Icematic Eiswürfelbereiter benötigen einen zusätzlichen Vorratsbehälter, und ggf. eine Edelstahlauflage, welche jeweils separat bestellt werden müssen.
- alle Geräte mit Kältemittel R290 oder R452a


Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 136-137



Halber Würfel 6 g




Normaler Würfel 10 g



Großer Würfel 17 g

1.5.20

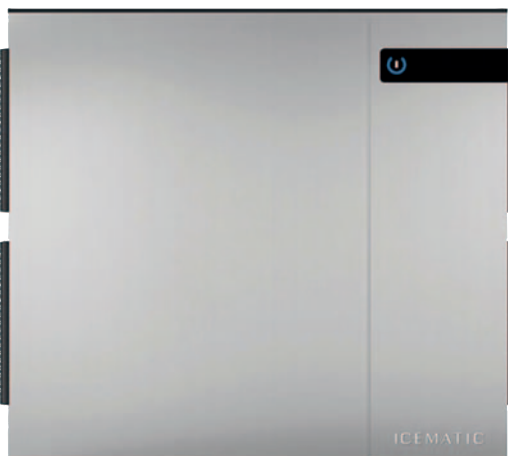

1.5.21



Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

1.5 Eiswürfelbereiter

Modulare Eiswürfelbereiter

Modulare Eiswürfelbereiter - Ohne Angabe einer Würfelgröße wird der Standardwürfel 10 g geliefert

Icematic					Joly Ice				
Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Maße mm ohne Füße	Preis	Best.-Nr.	Kältemittel	max. Produktion 24 h in kg	Maße mm ohne Füße	Preis
M145A	R290	145	B: 560 T: 620 H: 575	4.732,00 €	JM145A	R290	145	B: 560 T: 620 H: 575	4.598,00 €
M145W		133		4.766,00 €	JM145W		133		4.632,00 €
M145FA	R452a	143		4.766,00 €	JM145FA	R452a	143		4.632,00 €
M145FW		129		4.802,00 €	JM145FW		129		4.666,00 €
M195A	R290	212	B: 560 T: 620 H: 660	5.254,00 €	JM195A	R290	212	B: 560 T: 620 H: 660	5.104,00 €
M195W		205		5.290,00 €	JM195W		205		5.138,00 €
M195FA	R452a	212		5.278,00 €	JM195FA	R452a	212		5.126,00 €
M195FW		205		5.314,00 €	JM195FW		205		5.162,00 €
M205A	R290	220	B: 760 T: 620 H: 575	5.170,00 €	JM205A	R290	220	B: 760 T: 620 H: 575	5.024,00 €
M205W		210		5.218,00 €	JM205W		210		5.070,00 €
M205FA	R452a	240		5.218,00 €	JM205FA	R452a	240		5.070,00 €
M205FW		215		5.254,00 €	JM205FW		215		5.104,00 €
M305A	R290	300	B: 760 T: 620 H: 575	5.646,00 €	JM305A	R290	300	B: 760 T: 620 H: 575	5.484,00 €
M305W		270		5.694,00 €	JM305W		270		5.530,00 €
M305FA	R452a	300		5.694,00 €	JM305FA	R452a	300		5.530,00 €
M305FW		265		5.730,00 €	JM305FW		265		5.564,00 €
M405A	R290	400	B: 760 T: 620 H: 725	6.858,00 €	JM405A	R290	400	B: 760 T: 620 H: 725	6.660,00 €
M405W				6.906,00 €	JM405W				6.706,00 €
M405FA	R452a	430		6.894,00 €	JM405FA	R452a	430		6.694,00 €
M405FW		352		6.930,00 €	JM405FW		352		6.728,00 €
M505FA	R452a	460		8.366,00 €	JM505FA	R452a	460		8.122,00 €
M505FW		415		8.426,00 €	JM505FW		415		8.180,00 €

119
-
138

1.5 Eiswürfelbereiter

Vorratsbehälter aus Edelstahl

Vorratsbehälter aus Edelstahl

icematic

Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 136-137

Artikel	Best.-Nr.	Zur Anwendung mit:			Inhalt Vorratsbehälter kg	Maße mm inkl. Füße	Preis
		Würfelis	Nuggeteis	Flockeis			
1.5.22 	MG105	M145 M195	G270F	B125 B205 B305	129 kg Granulat 101 kg Würfel	B: 568 T: 848 H: 1.048	1.904,00 €
1.5.23 	MG155	M145 M195	G270F	B125 B205 B305	168 kg Granulat 132 kg Würfel	B: 568 T: 880 H: 1.270	2.248,00 €
1.5.24 	MG205	M145 M195 M205 M305 M405	G270F G470F	B125 B205 B305 B505	181 kg Granulat 141 kg Würfel	B: 768 T: 848 H: 1.048	2.200,00 €
1.5.25 	MG255	M145 M195 M205 M305 M405 M505	G270F G470F	B125 B205 B305 B505	243 kg Granulat 191 kg Würfel	B: 770 T: 880 H: 1.270	2.616,00 €
1.5.26 	MG305	M205 M305 M405 M505	G270F G470F	B125 B205 B305 B505	252 kg Granulat 197 kg Würfel	B: 1.081 T: 824 H: 968	2.914,00 €
1.5.27 	MG405	M205 M305 M405 M505	G270F G470F	B125 B205 B305 B505	406 kg Granulat 319 kg Würfel	B: 1.235 T: 873 H: 1.270	3.294,00 €
1.5.28 	MG505	M205 M305 M405 M505	G270F G470F	B125 B205 B305 B505	478 kg Granulat 375 kg Würfel	B: 1.331 T: 880 H: 1.270	3.792,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

1.5 Eiswürfelbereiter

Vorratsbehälter aus Edelstahl

Vorratsbehälter aus Edelstahl

Joly Ice

Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 136-137

Artikel	Best.-Nr.	Zur Anwendung mit:		Inhalt Vorratsbehälter kg	Gewicht in kg	Maße mm inkl. Füße	Preis
		Würfeis	Flockeneis				
1.5.29 	JB105	JM145 JM195	JF125 JF205 JF305	129 kg Granulat 101 kg Würfel	36	B: 568 T: 848 H: 1.048	1.856,00 €
1.5.30 	JB155	JM145 JM195	JF125 JF205 JF305	168 kg Granulat 132 kg Würfel	48	B: 568 T: 880 H: 1.270	2.190,00 €
1.5.31 	JB205	JM145 JM195 JM205 JM305 JM405	JF125 JF205 JF305 JF505	181 kg Granulat 141 kg Würfel	43	B: 768 T: 848 H: 1.048	2.144,00 €
1.5.32 	JB255	JM145 JM195 JM205 JM305 JM405 JM505	JF125 JF205 JF305 JF505	243 kg Granulat 191 kg Würfel	55	B: 770 T: 880 H: 1.270	2.546,00 €
1.5.33 	JB305	JM205 JM305 JM405 JM505	JF125 JF205 JF305 JF505	252 kg Granulat 197 kg Würfel	48	B: 1.081 T: 824 H: 968	2.834,00 €
1.5.34 	JB405	JM205 JM305 JM405 JM505	JF125 JF205 JF305 JF505	406 kg Granulat 319 kg Würfel	73	B: 1.235 T: 873 H: 1.270	3.204,00 €
1.5.35 	JB505	JM205 JM305 JM405 JM505	JF125 JF205 JF305 JF505	478 kg Granulat 375 kg Würfel	77	B: 1.331 T: 880 H: 1.270	3.688,00 €

119
-
138

1.5 Eismwürfelbereiter

Vorratsbehälter aus Edelstahl, Eiswagen, Behälter für Eiswagen

Vorratsbehälter aus Edelstahl

icematic

Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 136-137

Artikel	Best.-Nr.	Zur Anwendung Mit:		Inhalt Vorratsbehälter kg	Gewicht in kg	Maße mm inkl. Füße	Preis
		Nuggeteis	Flockeneis				
1.5.36 	MC140 inkl. Eiswagen	G270 G470	B205 B305 B505	137-210 kg Granulat 107-164 kg Würfel	120	B: 884 T: 1.025 H: 1.343	8.340,00 €
1.5.37 	MC320 inkl. Eiswagen	G270 G470	B305 B505	318-391 kg Granulat 249-306 kg Würfel	161	B: 885 T: 1.267 H: 1.803	10.426,00 €
1.5.38 	MC620 inkl. Eiswagen	G270 G470	B305 B505 B1005	613-759 kg Granulat 481-595 kg Würfel	347	B: 1.753 T: 1.267 H: 1.803	16.670,00 €
1.5.39 	MB500	G270 G470	B205 B305 B505 B1005	553 kg Granulat 434 kg Würfel	142	B: 1.220 T: 1.125 H: 1.428	9.274,00 €
1.5.40 	MB700	G270 G470	B205 B305 B505 B1005	812 kg Granulat 637 kg Würfel	206	B: 1.524 T: 1.125 H: 1.735	9.828,00 €
1.5.41 	MB1000	G270 G470	B305 B505 B1005	1.063 kg Granulat 838 kg Würfel	212	B: 1.830 T: 1.470 H: 1.290	11.854,00 €
1.5.42 	Eismwagen Kapazität 73 kg Flockeneis / 57 kg Eismwürfel Behälter müssen separat bestellt werden.			Fassungsvermögen: 6 Behälter Best.-Nr. CART 2.200,00 €			
1.5.43 	Behälter für Eiswagen Kapazität je Behälter 16 Liter			Preis für 6 Behälter Best.-Nr. KIT6 1.164,00 €			

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Edelstahlauflagen

Für Flockeneisbereiter, Nuggeteisbereiter und Modulare Eiswürfelbereiter

Auf Grund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Behälter mit den modularen Eiswürfelbereitern, sind in einigen Fällen Edelstahlauflagen notwendig

1.5.44



1.5.41

Tabelle siehe Seiten 136-137

Best.-Nr.	Verwendung	Preis
KFC 105-155	Edelstahl-Adapter für MG/JB105 und MG/JB155 Vorratsbehälter mit G/GN Serie Maschinen	456,00 €
KM205-255	Edelstahl-Auflage für MG/JB205 und MG/JB255 Vorratsbehälter mit M/JM Serie Maschinen	848,00 €
KB205-255	Edelstahl-Auflage für MG/JB205 und MG/JB255 Vorratsbehälter mit B/JF Serie Maschinen	848,00 €
KM305	Edelstahl-Auflage für MG/JB305 Vorratsbehälter mit M/JM Serie Maschinen	870,00 €
KB305	Edelstahl-Auflage für MG/JB305 Vorratsbehälter mit B/JF Serie Maschinen	870,00 €
KBM405	Edelstahl-Auflage für MG/JB405 Vorratsbehälter mit B/JF und M/JM Serie Maschinen	894,00 €
KBM505	Edelstahl-Auflage für MG/JB505 Vorratsbehälter mit B/JF und M/JM Serie Maschinen	894,00 €
KC300-500	Seitenausgangskit für B/JF305 und B/JF505	478,00 €
KB1000	Kit bestehend aus einem Förderschlauch für UD Vorratsbehälter mit SFN1000 Maschinen	426,00 €
KC1000	Ausgangskit hinten SF1000	680,00 €


119
-
138

Kombinationen Flocken-, Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter (Artikel-Nr. = Eiswürfelbereiter-Nr. + Vorratsbehälter-Nr.)



MG 205
*Kombinationsbeispiel

1.5.45

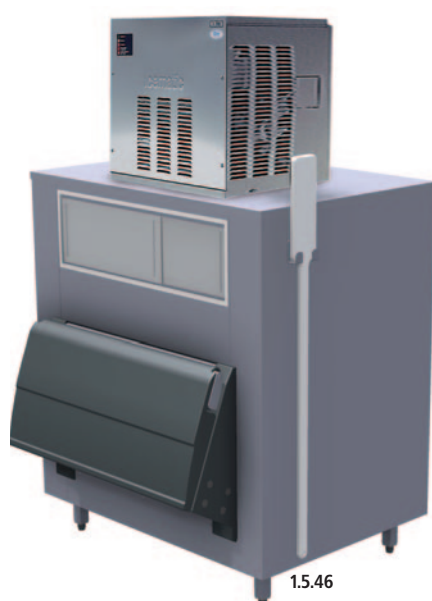

B205A + MB500
*Kombinationsbeispiel

1.5.46



2 x B305A + MB700
*Kombinationsbeispiel

1.5.47

Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 136-137

1.5 Eiswürfelbereiter

Kombinationen Flocken-, Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter

Kombinationen Flocken-, Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter (Artikel-Nr. = Eiswürfelbereiter-Nr. + Vorratsbehälter-Nr.)

Eisbereiter	MG105 JB105	MG155 JB155	MG205 JB205	MG255 JB255	MG305 JB305	MG405 JB405
M145 / JM145	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	KM 205-255	KM 205-255	keine Kombi	keine Kombi
M195 / JM195	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	KM 205-255	KM 205-255	keine Kombi	keine Kombi
M205 / JM205	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	KM 305	KFM 405
M305 / JM305	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	KM 305	KFM 405
M405 / JM405	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	KM 305	KFM 405
M505 / JM505	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	KB 305	KFM 405
B125 / JF125	in Lieferung enthalten	in Lieferung enthalten	KB 205-255	KB 205-255	KB 305	KFM 405
B305 / JF305	in Lieferung enthalten	in Lieferung enthalten	KB 205-255	KB 205-255	KB 305	KFM 405
B505 / JF505	keine Kombi	keine Kombi	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	KFM 405
B1005 / JF1005	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
G270	in Lieferung enthalten	in Lieferung enthalten	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	KFM 405
G470	keine Kombi	keine Kombi	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	KFM 405

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Kombinationen Flocken-, Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter (Artikel-Nr. = Eiswürfelbereiter-Nr. + Vorratsbehälter-Nr.)

MG505 JB505	MB500	MB700	MB1000	MC140	MC320	MC620
keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
KFM 505	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
KFM 505	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
KFM 505	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
KFM 505	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
KFM 505	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
KFM 505	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
KFM 505	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
keine Kombi	KF 1000 x 2	KF 1000 x 2	KF 1000 x 2	keine Kombi	keine Kombi	KF 1000 x 2
KFM 505	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
KFM 505	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich

1.5 Eiswürfelbereiter

Ersatzteilliste, Reinigungskonzentrat & Eiswürfelbehälter

1.5.48



Ersatzteil-Liste: Auswahl

Alle ICEMATIC & Jolyce Ersatzteile bei uns erhältlich!

Beschreibung	Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Preis
Behälterthermostat für Icematic N21S	1	19797026/0	35,00 €
Behälterthermostat für SF70-SF140 und Icematic N75-N150	2	19797018/0	54,00 €
Feder 2,5 mm, Universal	3	25474600/0	19,40 €
Feder 3,0 mm, Universal	3	25474602/0	23,20 €
Hebelhalter, Universal	4	25325953/1	13,40 €
Microschalter mit Rollenhebel, passend SF und Icematic	5	19410209/0	24,20 €
Motorwellenhalter, Universal SF und Icematic	–	25725439/0	5,00 €
Paddel, Universal SF und Icematic	6	25545521/0	9,10 €
Paddelmotor, Universal SF und Icematic	7	19440059/0	119,80 €
Paddelwellenhalter, Universal SF und Icematic	8	25726115/3	5,00 €
Rolle, Universal	9	25110911/0	3,40 €
Scheibe, Universal für Wannenhebemotor	10	81413043/0	48,60 €
Schwimmerschalter, Universal SF und Icematic	11	81409179/0	48,00 €
U-Scheibe, Universal	12	25654016/0	3,40 €
Wannenhebearm, Hebel, Universal	13	25440110/0	17,40 €
Wannenhebemotor komplett, SF25-SF35 und Icematic N25-N35	14	81404024/0	249,60 €
Wannenhebemotor komplett, SF55-SF90 und Icematic N45-N90	14	81413011/0	376,00 €
Wannenhebemotor komplett, SF140 und Icematic N140	14	81442072/0	284,00 €
Wannenhebestift, Universal	15	25560256/0	10,40 €
Wasserwanne komplett, 125 mm	16	81403005/0	128,00 €
Wasserwanne komplett, 165 mm	16	81403007/0	126,00 €
Wasserwanne komplett, mit seitlichem Wasserauslauf, 275 mm	16	81414519/0	160,00 €
Wasserwanne komplett, 275 mm	16	81413001/0	140,00 €
Wasserwanne komplett, 455 mm	16	81423002/0	188,00 €
Wasserwanne komplett, 690 mm	16	81442008/0	332,00 €
Wassermagnetventil, SF25 bis SF140 und Icematic N20 bis N150	17	19865502/0	39,40 €
Welle 165 mm für SF25 und Icematic N25	18	25030006/0	2,60 €
Welle 205 mm für SF35 und Icematic N30 und N35	18	25030007/0	30,00 €
Welle 315 mm für SF55 und Icematic N50BI, N55 und N65	18	25030010/0	39,00 €
Welle 495 mm für SF70 und Icematic N70 und N90	18	25030011/0	51,00 €
Welle 740 mm für Icematic N75	18	25030012/0	64,00 €

1.5.49



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!



Reinigungskonzentrat Sauer QAV

Reinigungs- & Desinfektionsmittel für Eismaschinen

Details siehe Seite 403

1 Liter Flasche	Preis pro Flasche	1	Best.-Nr. B1287E1	18,00 €
10 x 1 Liter Flasche	Preis pro Flasche	1	Best.-Nr. B1287E1-10	15,00 €
5 Liter Kanister	Preis pro Kanister	2	Best.-Nr. B1287E5	54,00 €

1.5.50



Zange im Lieferumfang nicht enthalten!

Eiswürfelbehälter „Profi“ anthrazit, patentierte Thermo - Spezialisierung

Details siehe Seite 243

2,5 Liter	Best.-Nr. 4807	36,00 €
4 Liter	Best.-Nr. 4883	42,00 €


Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.1 Schankhähne

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN




Allgemein

AFG-Kompensatorschankhähne 146

AFG-Schankhähne 146

Ansticharmaturen 148

Ausläufe 150



Bierfasslüfter 149

Blindstopfen 150

Distanzhülsen 149

Durchgangsstutzen 150

Fassansticharmaturen 148



Fasslüfter 148


Hahnkühlplatten 150

Hahnkühlungen 150

Hahnschlüssel 149

Kolbenschankhähne 140

Kompensator Einbauhilfen 150



Kompensatorschankhähne 141-145

Kugelschankhähne 141

Kunststoffhähne 148

Lüfter aus Messing 148

Membranschankhähne 140-141



Messing-Bierfasslüfter 149

Messing-Zapfgarnituren 148

Messing-Zapfhähne 148

Post-Mix-Zapfhähne 147

Pre-Mix-Zapfhähne 146

Rapid-Hähne 146



Schankhahn-Ausläufe 150

Schankhahnstutzen 150

Stoutschankhähne 140-141

Turbo-Schankhähne 145


Weinschankhähne 146



Zapfgarnituren 148

Zapfpistolen 145

Zapfhahnverschlüsse 150



2.1 Schankhähne

Kolbenschankhähne und Stout-/Membran-Schankhähne

2.1.1



Kolbenschankhahn BA1000 aus Edelstahl

NW 7 mm, mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter.

10 mm Auslauf.

Gewindestutzen ca. 55 mm.

poliert			
NW 7 mm	Best.-Nr. BA1000-7	100,00 €	
PVD-Goldfarben			
NW 7 mm	Best.-Nr. BA1000G-7	134,00 €	

SK-168-012

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm			
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV257	24,40 €	
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV507	24,40 €	
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €	
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	8,40 €	

2.1.2



Kolbenschankhahn V20 aus Edelstahl

NW 7 mm, mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter.

Gehäuse, Kolben und Gewinde aus Edelstahl.

Gewindestutzen ca. 55 mm.

poliert	Best.-Nr. B1136	116,00 €	
matt	Best.-Nr. B1136M	116,00 €	
GOLD	Best.-Nr. B1137	132,00 €	

SK-168-013

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm			
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV257	24,40 €	
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV507	24,40 €	
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €	
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1138	8,40 €	

2.1.3



Kolbenschankhahn C-TAP aus Edelstahl

mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter.

Gehäuse, Kolben und Gewinde aus Edelstahl.

Gewindestutzen 35 oder 55 mm.

NW 7 mm	poliert		
Gewindest. 35 mm	Best.-Nr. B1288-35	120,00 €	
Gewindest. 55 mm	Best.-Nr. B1288	120,00 €	
NW 10 mm	poliert		
Gewindest. 35 mm	Best.-Nr. B1289-35	120,00 €	
Gewindest. 55 mm	Best.-Nr. B1289	120,00 €	
NW 7 mm	Goldoptik		
Gewindest. 35 mm	Best.-Nr. B1288G-35	165,00 €	
Gewindest. 55 mm	Best.-Nr. B1288G	165,00 €	
NW 10 mm	Goldoptik		
Gewindest. 35 mm	Best.-Nr. B1289G-35	165,00 €	
Gewindest. 55 mm	Best.-Nr. B1289G	165,00 €	
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €	
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1270D	10,00 €	

SK-184-029

2.1.4



Stout-/Membran-Schankhahn aus Edelstahl

NW 7 mm, Gewindestutzen 55 mm

Für die Nutzung als Stout-Schankhahn
bitte Serviceset mitbestellen!

Stoutschankhahn			
Best.-Nr. B1330	207,00 €		

SK-184-048

Stout - Service-Set incl. O-Ring, Creaming Plate, Restriktor			
Best.-Nr. B1332	17,00 €		

Stout Schankhahn Komplett aus Edelstahl inklusive Auslauf mit Creaming Plate Gewindestutzen 20 mm					2.1.5
	Best.-Nr. 9165	96,00 €			
Kugelschankhahn für Kalt- und Warmgetränke (Bier / Glühwein) aus Edelstahl. Komplett mit Rosette und Kontermutter. Gewindestutzen 55 mm G 5/8"					2.1.6
	NW 7 mm Best.-Nr. P1000	153,00 €			SK-343-024
Kugelschankhahn für Oberthecken-Glühweingerät verchromt, alle getränkeführenden Teile sind aus Edelstahl. Gewindestutzen 55 mm G 5/8"					2.1.7
Siehe Seite 25-26 (Glühweingeräte)	NW 7 mm Best.-Nr. 23-0179-00 00	204,00 €			SK-301-001
Kugelschankhahn mit Kompensator für Kaltgetränke (Bier) Kompensator aus Edelstahl. Gewindestutzen 55 mm G 5/8"					2.1.8
	NW 7 mm mit Kompensator Best.-Nr. P2000	156,00 €			SK-343-025
Kompensatorschankhahn aus Messing, verchromt mit Schaumtaste und selbstschließend mit kurzem Edelstahlkompensator Gewindestutzen 35 und 55 mm					2.1.9
35 mm Gewindestutzen B1372 49,00 € 55 mm Gewindestutzen B1372-55 51,00 €	Dichtungssatz B1372D 7,00 € Reinigungsadapter B216 6,98 €				
Kompensatorschankhahn CMB X100 kurzer Auslauf flachdichtend. Kunststoffkompensator Anschluss: G 5/8" Gewindestutzen 35 mm					2.1.10
Schwarz/Chrom Best.-Nr. B1340 49,00 €	Kompensator Best.-Nr. B1196KOMP 13,40 € Dichtungssatz Best.-Nr. B1199D 8,40 € Reinigungsadapter Best.-Nr. 6302B 5,98 €				SK-168-007

2.1 Schankhähne

Kompensatorschankhähne

2.1.11



SK-409-002

Kompensatorschankhahn aus Edelstahl und ABS-Kunststoff

kurzem Edelstahlkompensator,
Edelstahl -Auslauf Ø 8,5 mm, selbstschließend,
mit Schaumtaste.

Edelstahl-Gewindestutzen 55 mm

Schwarz	Best.-Nr. B1342-NERO	72,00 €
Rot	Best.-Nr. B1342-ROSSO	72,00 €
Blau	Best.-Nr. B1342-BLU	72,00 €
Bronze	Best.-Nr. B1342-BRONZO	72,00 €
Weiß	Best.-Nr. B1342-BIANCO	72,00 €
Grün	Best.-Nr. B1342-VERDE	72,00 €

Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Hahn-Griff	Best.-Nr. B1342-GRIFF-SCHW	6,60 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1342-DS	7,80 €
Kompensator	Best.-Nr. B1342-KOMP	16,40 €

2.1.12



TOF

Kompensatorschankhahn aus Messing

mit Schaumtaste, Edelstahlkompensator,
komplett mit Rosette und Kontermutter.

Auslauf in schwarz. Der Schankhahn ist selbstschließend.
Umbau auf nicht selbstschließend ist durch Herausnahme
der Schließfeder möglich.

verchromt		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B214T350SK	64,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B214TOSK	70,00 €
vergoldet		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B215T350SK	70,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B215OSK	80,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. R131	10,00 €
für 55er Stutzen Kompensator lang	Best.-Nr. R134	28,00 €
für 35er Stutzen Kompensator kurz	Best.-Nr. R134-35	28,00 €

2.1.13



SK-168-012

Kompensatorschankhahn BA 5000 aus Edelstahl

mit Kunststoff-Kompensator, Schaumtaste und Rosette.

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)
Muss bauseitig abgedichtet werden.

poliert		
ca. 35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. BA5000	105,00 €
PVD-Goldfarben		
ca. 35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. BA5000G	142,00 €

NW 7 mm		
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV257	24,40 €
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV507	24,40 €
NW 10 mm		
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV2510	24,40 €
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV5010	24,40 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	8,40 €

2.1.14



SK-168-012

Kompensatorschankhahn BA 2000 und BA 3000 aus Edelstahl

mit Edelstahl-Kompensator, Schaumtaste und Rosette.

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)
Muss bauseitig abgedichtet werden.

poliert		
ca. 55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. BA2000	110,00 €
ca. 80 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. BA3000	128,00 €
PVD-Goldfarben		
ca. 55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. BA2000G	132,00 €
ca. 80 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. BA3000G	138,00 €

NW 7 mm		
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV257	24,40 €
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV507	24,40 €
NW 10 mm		
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV2510	24,40 €
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV5010	24,40 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	8,40 €
Kompensator	Best.-Nr. B1207	24,00 €

2.1 Schankhähne

Kompensatorschankhähne

Kompensatorschankhahn V10 aus Edelstahl

mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter.
Gehäuse, Kolben, Kompensator und Gewinde aus Edelstahl.

Gewindestutzen 55 mm		
poliert	Best.-Nr. B1025	126,00 €
matt	Best.-Nr. B1025M	126,00 €
Gold	Best.-Nr. B1026	148,00 €

Gewindestutzen 35 mm		
poliert	Best.-Nr. B1025-35-10	126,00 €
Gold	Best.-Nr. B1026-35-10	148,00 €

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm		
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV257	24,40 €
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV507	24,40 €

NW 10 mm		
25 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV2510	24,40 €
50 mm Verlängerung	Best.-Nr. VHV5010	24,40 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	8,40 €

Einbauhilfe für Kompensator	Best.-Nr. 06-1032-0900	4,50 €
Kompensator	Best.-Nr. B1207	24,00 €



SK-168-013

2.1.15

Kompensatorschankhahn C-TAP aus Edelstahl

mit Schaumtaste. Gehäuse, Kolben, Kompensator und
Gewinde aus Edelstahl.

poliert		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B1270-35	142,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B1270	142,00 €

Goldoptik		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B1270G-35	210,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. B1270G	210,00 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1270D	10,00 €
Kompensator	Best.-Nr. 106-774	18,60 €

MICRO MATIC



SK-184-030

2.1.16

Kompensatorschankhahn P3500 aus Edelstahl

mit **Edelstahlf-Kompensator**, mit Schaumtaste,
mit 10 mm Auslauf, Gehäuse, Kolben und
Gewinde aus Edelstahl.
Selbstschließend.

poliert		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. P3500-35	124,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. P3500-55	130,00 €

PVD-Goldfarben		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. P3500-35G	140,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. P3500-55G	146,00 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. B216	6,98 €
-------------------	----------------	--------

Dichtungssatz	Best.-Nr. DS35	6,00 €
---------------	----------------	--------



SK-343-025

2.1.17

Kompensatorschankhahn P3000 aus Edelstahl

mit **Kunststoff-Kompensator**,
mit Schaumtaste. 10 mm Auslauf.

Gehäuse, Kolben und Gewinde aus Edelstahl.

poliert		
80 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. P3000	114,00 €

Gold-PVD-beschichtet		
80 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. P3000G	134,00 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
-------------------	-----------------	--------

Dichtungssatz	Best.-Nr. DS30	6,00 €
---------------	----------------	--------

Kompensator	Best.-Nr. R147	5,50 €
-------------	----------------	--------



SK-343-023

2.1.18

2.1 Schankhähne

Kompensatorschankhähne

2.1.19



Kompensatorschankhahn EUROSTAR

aus hochglanz Edelstahl, Kunststoff-Griff und Rändelmutter.
Selbstschließend.

Vorderteil abnehmbar

Stutzen 5/8" x 40 mm
AISI 1.4301.1.4307
mit Befestigungsset

NEU

SK-275-002

40 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. ES40-K	214,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. ES-RA	15,00 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. ES/J-DS	9,60 €

2.1.20



Kompensatorschankhahn EUROSTAR

aus hochglanz Edelstahl, INOX-Griff und Flügelmutter.
Selbstschließend.

Vorderteil abnehmbar

Stutzen 5/8" x 40 mm
AISI 1.4301.1.4307
mit Befestigungsset

NEU

SK-275-002

40 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. ES40-E	220,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. ES-RA	15,00 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. ES/J-DS	9,60 €

2.1.21



Kompensatorschankhahn "Junior"

Kunststoff-Griff schwarz, Standardausführung.
Selbstschließend.

Stutzen 5/8"
AISI 1.4301.1.4307
mit Befestigungsset

NEU

SK-275-003

poliert		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J35-P	180,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J55-P	180,00 €
matt		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J35-M	160,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J55-M	160,00 €
in Gold-Optik (poliert)		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J35-GP	200,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J55-GP	200,00 €
in Gold-Optik (matt)		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J35-GM	186,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J55-GM	186,00 €
Anthrazit (matt)		
35 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J35-AM	200,00 €
55 mm Gewindestutzen	Best.-Nr. J55-AM	200,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. J-RA	15,00 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. ES/J-DS	9,60 €

Kompensatorschankhahn

TURBO

für 10 oder 15 mm Leitungen

Kompensator aus Edelstahl.

Bei Biertemperatur zwischen 5°-6°C und einem Druck von 0,8 bis 3,0 bar Zapfgeschwindigkeit von 1 Liter pro 5 Sek.

Gewindestutzen 55 mm.

Für 10 mm Leitung 13 mm Auslauf
Für 15 mm Leitung 16 mm Auslauf

Edelstahl		
für 10 mm Leitung	Best.-Nr. B77910	606,00 €
für 15 mm Leitung	Best.-Nr. B77915	606,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	9,40 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. 0410-0030-00	12,80 €



"Turbo"

SK-168-011

2.1.22

Kompensatorschankhahn

Modell Speedy X transparent

mit einem schwimmenden

Kunststoff-Kompensator.

transparent		
Chromfarbig	Best.-Nr. B1027	96,00 €
transparent		
Goldfarbig	Best.-Nr. B1028	98,00 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	7,80 €



SK-168-007

2.1.21

Kompensatorschankhahn CM 100

Kunststoff in schwarz, mit Kompensator und Birnengriff

Großer Kompensator, dadurch hervorragend für Weizenbier geeignet.

Kunststoff

Chrom		
NW 7 mm	Best.-Nr. B14	143,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B15	143,00 €
Gold		
NW 7 mm	Best.-Nr. B14MS	143,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B15MS	143,00 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	9,40 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B688	8,40 €



SK-168-009

2.1.23

Zapfpistole für Bier

in schwarz, mit Kompensator und selbstschließend

Best.-Nr. 7506		122,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	9,40 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B688	8,40 €

Adapter		
Best.-Nr. A1267-EA		7,60 €
Halterung für Zapfpistole		
mit Gewinderohr (150 mm lang) und Kontermutter zum Durchführen des Getränkeschlauchs durch die Arbeitsplatte.		
Best.-Nr. 7506H		33,00 €



SK-168-002

2.1.24

2.1 Schankhähne

Weinschankhähne, AFG-Kompensatorschankhähne & Rapidhähne

2.1.25



Weinschankhahn X2
in schwarz CR 7 mm
Gewindestutzen 55 mm.

Anschlussstülle aus Kunststoff
oder Edelstahl verwenden.

Schwarz Best.-Nr. B316W 64,00 €

Nippel 90°, 7mm auf 1/2"
BSF für Premixhahn mit Überwurfmutter G. 5/8"
Best.-Nr. B1197-12 4,10 €

Reinigungsadapter Best.-Nr. 6302B 5,98 €

Dichtungssatz Best.-Nr. B689 8,40 €

SK-168-009

2.1.26



AFG-Kompensatorschankhahn CMB
für 36 mm Hahnlochbohrung

Anschluss für Jochfitting s.u.,
selbstschließend, Trapezgriff

1 AFG-Kompensatorschankhahn

Schwarz / Chrom Best.-Nr. B1199 73,00 €

2 Jochfitting mit Rändelschraube

0.156", Grau Best.-Nr. JF156 4,40 €

1/2", BSF, Rot Best.-Nr. JF12 4,40 €

7/16", UNF, Schwarz Best.-Nr. JF716 4,40 €

Reinigungsadapter Best.-Nr. 6303A 9,40 €

Dichtungssatz Best.-Nr. B1199D 8,40 €

SK-168-002

2.1.27



AFG-Kompensatorschankhahn CMB Speedy
für 5/8" Hahnlochbohrung

Selbstschließend, Trapezgriff

Anschlussstülle aus Kunststoff oder Edelstahl verwenden.

Schwarz / Chrom Best.-Nr. B1196 77,00 €

Nippel 90°, 7mm auf 1/2"
BSF für Premixhahn mit Überwurfmutter G. 5/8"
Best.-Nr. B1197-12 4,10 €

Reinigungsadapter Best.-Nr. 6302B 5,98 €

Dichtungssatz Best.-Nr. B1196D 8,40 €

SK-168-007

2.1.28



Rapid-Hahn mit JG Steckverbinder

für Premixgetränke und Bier, mit
JohnGuest-Steckverbinder, für Schlauch 8 mm AD,
mit Kompensator

selbstschließend

Schwarz / Chrom Best.-Nr. 23-0637-0000 89,00 €



Flomatic Postmix-Zapfhähne

Mit diesen Zapfhähnen fällt das Zapfen leicht.
In den Varianten Hebelbedienung, Push-Taste oder
4-fach-Portionierer ist die Selbstbedienung für Ihre
Kunden leicht und einfach gemacht.



2.1.29

2.1.30



**Flomatic
Postmix-Zapfhähne 424 GP**
mit Hebelbedienung
elektrisch, ohne Anschlussblock

Best.-Nr. 361621

278,00 €

2.1.31



**Flomatic
Postmix-Zapfhähne 424 GP**
mit Push-Taste
elektrisch, ohne Anschlussblock

Best.-Nr. 361625

286,00 €

2.1.32



**Flomatic
Postmix-Zapfhähne 424 GP**
mit 4-fach Portionierung
elektrisch, ohne Anschlussblock

Best.-Nr. 361600

380,00 €

Zubehör & Ersatzteile

Artikel	Best.-Nr.	Preis
Anschlussblock, für Flomatic Postmix Hahn	380-Q	45,80 €
S-Clip zur Sicherung, der Anschlussstüben (Block)	5031205	2,80 €
Befestigungsschraube, für S-Clip	565	1,20 €
Anschlusskabel 24 V, für Flomatic Post-Mix Hahn	258090	14,90 €
Auslauffülle für Flomatic, Postmix Hahn 424 GP	501-24	9,90 €
Sirupverteiler für Flomatic, Postmix Hahn 424 GP	504-10	12,30 €
O-Ring, Sirupverteiler gross	500	1,60 €
Sirup Separator, für Flomatic Post-Mix Hahn	1089-00	54,00 €
Stecktülle EDELSTAHL gerade, mit O-Ring, 4 mm	10204	2,98 €
Stecktülle EDELSTAHL gerade, mit O-Ring, 7 mm	10207	3,24 €
Stecktülle EDELSTAHL gebogen, mit O-Ring, 8 mm	10228	5,96 €

2.1 Schankhähne

Fassansticharmaturen

2.1.33

NEU



Messing Zapfhahn
"Schlaghahnausführung"
ohne Lüfter

Best.-Nr. 2198

120,00 €

2.1.34

NEU



Messing Zapfhahn
"mit Arretierautomatik"
ohne Lüfter

Best.-Nr. 2199

140,00 €

2.1.35




Lüfter aus Messing
mit Dichtung
für Fässer mit Spundloch

Best.-Nr. 2197

7,00 €

2.1.36

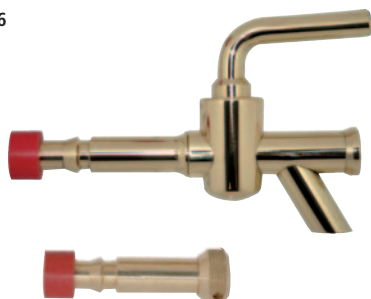

Messing Zapfgarnitur
"Rheinland"
Schlaghahnausführung
mit Luftventil in Kassette.

Best.-Nr. 2191


170,00 €

Dichtung rot

Best.-Nr. 2191D-EA

2,80 €

2.1.37

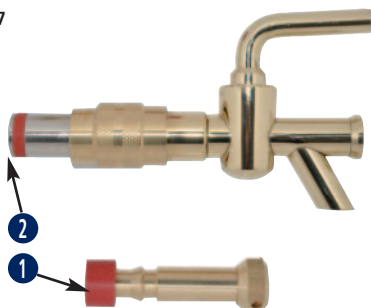

Messing Zapfgarnitur
"Rheinland"
mit Arretierautomatik
mit Luftventil in Kassette.

Best.-Nr. 2193

226,00 €


① Dichtung rot
Best.-Nr. 2191D-EA

2,80 €

② Unterring rot 17 x 24 x 7,5 mm für Fassanstich
Best.-Nr. S813-EA

4,80 €

2.1.38

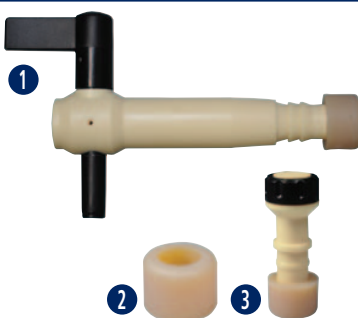

Kunststoffhahn
Kunststoff mit Dichtung
① Zapfhahn

Neue Ausführung: Hervorragender Getränkefluss, leichtes Einbringen ins Fass (An- und Abstecken von Hand möglich). Mit Luftlöchern (kein Nachtropfen) und Spezialdichtung.

Best.-Nr. 2501N

Ab 100 Stück, Preis je Stück

Ab 1.000 Stück, Preis je Stück

5,98 €

4,48 €

3,74 €

Kunststoffdichtung für Fasshahn
neue Ausführung Typ2501N

② Best.-Nr. B1227

Ab 100 Stück, Preis je Stück

2,90 €


0,96 €

Kunststofflüfter mit Dichtung

für Fässer mit Spundloch, Luftstrom regelbar

③ Best.-Nr. B1226

3,42 €

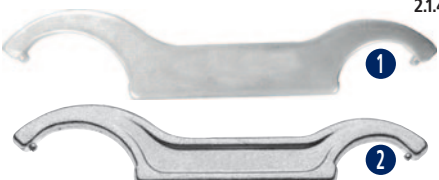Bierfasslüfter für Korb- und Köpfitting 1 Best.-Nr. 7404 2,90 €	Bierfasslüfter für Flachfitting und Kombifitting 2 Best.-Nr. 7403 5,94 €	2.1.39 
Bierfasslüfter für Flach- und Kombifittinge Best.-Nr. B1099N 24,00 €		2.1.40 
Distanzhülse für Rohrsäulen bestehend aus Hülse für Radius 104 mm außen und Gegenstück innen (innen unbearbeitet / Kunststoff)	verchromt (Paar / innen Kunststoff) Best.-Nr. R145K 7,98 € vergoldet (Paar / innen unbearbeitet) Best.-Nr. B560K 7,98 €	2.1.41 
Distanzhülse für Schankhahngewinde, Kunststoff, verchromt Distanzhülse, Chrom 10 mm Best.-Nr. T9A 2,50 € 20 mm Best.-Nr. T10A 2,70 €	30 mm Best.-Nr. T10B 3,20 € 40 mm Best.-Nr. T11A 3,90 € 50 mm Best.-Nr. T11B 4,90 € 60 mm Best.-Nr. T29 5,30 €	2.1.42 
Distanzhülse für Schankhahngewinde, Kunststoff, Messing Distanzhülse, Messing 10 mm Best.-Nr. T9B 2,90 € 20 mm Best.-Nr. T12A 3,20 €	30 mm Best.-Nr. T12B 3,40 € 40 mm Best.-Nr. T13A 4,00 € 50 mm Best.-Nr. T13B 5,00 € 60 mm Best.-Nr. T30 5,40 €	2.1.43 
Distanzhülse für Schankhahngewinde, Chrom oder vergoldet 40 mm mit Madenschraube zur Befestigung	verchromt Best.-Nr. R142 13,80 € vergoldet Best.-Nr. R143 19,40 €	2.1.44 
Distanzhülse für Rohrsäule, 1-ltg. Kunststoff schwarz, bestehend aus Hülse für Radius 104 mm außen und Gegenstück innen, ID: 23,5 mm / AD: 35 mm Preis je Stück Best.-Nr. B1001 1,40 €	Distanzhülse für Rohrsäule, 2-ltg. Kunststoff schwarz, bestehend aus Hülse für Radius 104 mm außen und Gegenstück innen, ID: 23,5 mm / AD: 35 mm Preis je Stück Best.-Nr. B1001-2 6,00 €	2.1.45 
Schankhahn Unterlegscheibe 1 Best.-Nr. 4406A 0,98 € Schankhahn Dichtung 2 Best.-Nr. S801-EA 0,60 €	Gegenmutter 5/8" 3 Best.-Nr. 4406B 1,60 €	2.1.46 
Hahnschlüssel für Kolben- und Kompensatorschankhahn leichte Ausführung, 2 mm stark mit Aufhängeloch. 1 Best.-Nr. 6106B 2,40 €	Zahnhahnschlüssel gegossen, schwere Ausführung 2 Best.-Nr. 6206B 3,00 €	2.1.47 

2.1 Schankhähne

Schankhahn-Zubehör

2.1.48



Einbauhilfe für Kompensator nur für CMB-Hähne

Best.-Nr. 06-1032-0900

4,50 €

2.1.49



Zapfhahnverschluss in drei Farben

- Versehen mit 2 unterschiedlich großen Öffnungen, für universellen Einsatz an verschieden starken Getränkezapfhähnen
- Geruchsneutral. Hermetischer Verschluss schützt vor Staub, Fruchtfiegen u. sonstigen unerwünschten Umwelteinflüssen

- Umweltfreundl. u. pflegel. Silikon (Spülmaschinen geeignet)
- ca. 30 cm Kette, immer griffbereit ohne Störfaktor

Silber-/silberfarbene Kette	Best.-Nr. 2149S	5,80 €
Schwarz-/silberfarbene Kette	Best.-Nr. 2149B	5,80 €
Gold-/goldfarbene Kette	Best.-Nr. 2149G	5,80 €

2.1.50



Auslauf

mit Gewinde zu Schankhahn SK 196.002, 311.001
kurze Ausführung, 9,5 mm Ø.

Auslauf

Kunststoff schwarz	Best.-Nr. R119	3,80 €
Edelstahl	Best.-Nr. R119CN	14,00 €

2.1.51



Schankhahnstutzen 5/8" Gewinde, Edelstahl 1.4301

einseitig Einstich, ohne Zubehör.

NW 7 mm

55 mm Best.-Nr. S904BCN 17,00 €

2.1.52



Durchgangsstutzen

5/8" Gewinde, Edelstahl 1.4301

beidseitig Einstich, ohne Zubehör.


NW 7 mm

80 mm	Best.-Nr. S908BCN	18,00 €
110 mm	Best.-Nr. S910BCN	19,00 €
150 mm	Best.-Nr. S911BCN	21,00 €

NW 10 mm

80 mm	Best.-Nr. S908ACN	18,00 €
110 mm	Best.-Nr. S910ACN	19,00 €
150 mm	Best.-Nr. S911ACN	21,00 €

2.1.53



Hahnkühlplatte Messing vernickelt


H/B/T 48/40/15 mm, mit 2 Einschraubtüllen 1/4", wahlweise NW 7 mm oder NW 10 mm gerade oder gebogen.

Kunststofftüllen müssen bauseitig mit Loctite 405 Sekunden-Kleber eingeklebt werden.

Bitte bei Bestellung gewünschte
NW und Form angeben.

Best.-Nr. B252 9,80 €


2.1.54

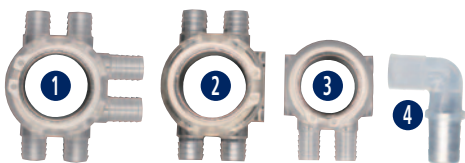

Hahnkühlung ID 23 mm komplett

1 Zentralstück	Best.-Nr. B1324	27,20 €
2 Verbindungsstück	Best.-Nr. B1325	17,20 €
3 Endstück	Best.-Nr. B1326	17,20 €
4 Nippel 90°	Best.-Nr. B1327	2,10 €

2.1.55

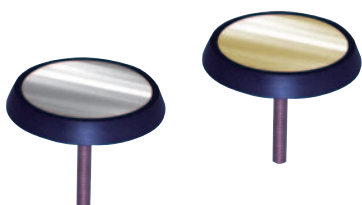

Blindstopfen für Schanksäule

Mit Distanzring für gerade und runde Säulen
3 mm Gewinde mit Flügelmutter







Ø 40 mm

poliert	Best.-Nr. BS-P	6,80 €
matt	Best.-Nr. BS-M	6,80 €
Goldoptik	Best.-Nr. BS-G	6,80 €

2.2 Schanksäulen

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

1-leitige Schanksäulen152-157, 167, 168

2-leitige Schanksäulen152-157, 159-161, 167-168

3-leitige Schanksäulen155-156, 158-165, 167-168

4-leitige Schanksäulen156, 158-165, 167-168

5-leitige Schanksäulen156, 158, 161, 163-168

6-leitige Schanksäulen158, 161, 163-168

7-leitige Schanksäulen158, 167-168

8-leitige Schanksäulen158, 165-168

Abdeckplatten169

Begleikühlnadeln169

Brauhaus-Schanksäulen166

Brückenschanksäulen165, 167-168

Gewinderohre169

Individuelle Schanksäulen157, 167-168

Keramikschanksäulen156

L-Schanksäulen158, 160-162

T-Schanksäulen159, 161-154, 167-168

Wandbalken169

Y-Schanksäulen160

2.2 Schanksäulen

Schanksäulen

2.2.1



Schanksäule

Modell „Bickendorf“
aus Edelstahl

40 mm Ø, inkl. Zierring sowie Distanzhülse
Für Schankhähne mit 35 mm Gewindestutzen.

Es wird eine Einschlagdichtung (Best.-Nr. B1101) benötigt.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.2



Schanksäule

Modell „Ehrenfeld“
aus Edelstahl
Ausführung matt gebürstet, poliert oder TIN-Gold.
Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.3



Schanksäule

- Ausführung / Farbe Aluminium / schwarz matt, pulverbeschichtet.
- Zierring in CHROM
- Distanzhülse/n in CHROM

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

schwarz - Matt	Best.-Nr. 403-SM	108,00 €
Einschlagdichtung	Best.-Nr. B1101	1,20 €

matt gebürstet		
1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-80	118,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-114	144,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M2-114	148,00 €
poliert		
1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-80	146,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-114	172,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P2-114	176,00 €
TIN-Gold		
1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-G1-80	248,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-G2-114	298,00 €

1	1-leitig - 60 mm Ø	Best.-Nr. 405-SM-1	122,00 €
2	1-leitig - 60 mm Ø mit Zierflansch	Befestigung passend zu Kühlschrank BK160 (siehe Seite 94) Ausführung nur mit Chrom-Zierring	
		Best.-Nr. 405-SM-1-MZ	122,00 €
3	2-leitig - 100 mm Ø	Best.-Nr. 405-SM-2	166,00 €

Schanksäule**Modell „Neuehrenfeld“**

Edelstahl-Ausführung matt gebürstet, poliert oder TIN-Gold.

Mit LED-Kaltlicht 12 V, weiß-milchige Plexiglasscheibe im Deckel.
Lieferung inklusive Netzstecker.

Schankhähne mit 35 mm Gewindestutzen und
Art-Nr. 6702C (7 mm) oder 6701C (10 mm)
verwenden / bestellen.

Installation durch Fachbetrieb

Höhe 530 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 415 mm
matt gebürstet

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 402-M1-80	186,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 402-M1-114	214,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 402-M2-114	216,00 €

poliert

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 402-P1-80	214,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 402-P1-114	240,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 402-P2-114	244,00 €

TIN-Gold

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 402-G1-80	314,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 402-G2-114	374,00 €

mit Logo(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

Einmalige Klischeekosten gemäß Ihrer Vorlage

Best.-Nr. 402-LOGO 196,00 €

Mehrpreis für Säule, je Säule

Best.-Nr. 402-LOGOFOLGE 16,00 €



Mit Beleuchtung / mit Trafo

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.4

Schanksäule**Modell „PISA“**

Ausführung Edelstahl matt-gebürstet, Edelstahl poliert,
TIN-goldfarben oder Edelstahl farbig lackiert.

10° nach rechts geneigt aus Edelstahl Rohr 88 mm Ø.

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

matt-gebürstet

1-leitig Best.-Nr. PISA-M1 234,00 €

poliert

1-leitig Best.-Nr. PISA-P1 288,00 €

TIN-Gold

1-leitig Best.-Nr. PISA-G1 426,00 €

Edelstahl farbig lackiert (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
(RAL nach Kundenangabe)

1-leitig Best.-Nr. PISA-F1 380,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.5

Schanksäule**Modell „Ossendorf“**

aus Edelstahl, matt-geschliffen

mit 4 Befestigungsbohrungen im Flansch,
77 mm Rohrdurchmesser somit pythontauglich.

1-leitig, 23 mm Bohrung

Best.-Nr. 406-M1

122,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



2.2.6

2.2 Schanksäulen

Schanksäulen

2.2.7



Schanksäule Modell „Karat Plus“

Ausführung Messing poliert.
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Schanksäule 60 mm Ø, für Python geeignet.

Messing poliert

2-leitig Best.-Nr. B613

168,00 €

ACHTUNG!

Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:

für 7 mm	Best.-Nr. T26	2,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. T27	2,40 €

Für Schankhähne mit 35 mm
Stutzen Distanzhülse bestellen:

Distanzhülse 20 mm chrom	
Best.-Nr. T10A	2,70 €
Distanzhülse 20 mm Messing	
Best.-Nr. T12A	3,20 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.8



Schanksäule Modell „Vogelsang“ aus Edelstahl

Höhe 480 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

Maße: B/T/H

1-leitig - 140(95)/100/480 mm
Best.-Nr. 404-P1 132,00 €

2-leitig - 155(110)/120/480 mm
Best.-Nr. 404-P2 140,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.9



Schanksäule Modell „flämische Form“

Ausführung Chrom oder Messing.

Höhe 475 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 375 mm,
Fuß 115 mm Ø.

Schanksäulen nicht Python-Begleitkühlleitungsgauglich

Chrom	1-leitig	Best.-Nr. B700C1	330,00 €
	2-leitig	Best.-Nr. B700C2	338,00 €
Messing	1-leitig	Best.-Nr. B700M1	276,00 €
	2-leitig	Best.-Nr. B700M2	284,00 €

ACHTUNG!

Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:

für 7 mm	Best.-Nr. T26	2,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. T27	2,40 €

Für Schankhähne mit 35 mm
Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom

Best.-Nr. T10A	2,70 €
Distanzhülse 20 mm Messing	
Best.-Nr. T12A	3,20 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Schanksäule

Modell „Classic-Elegant“

verchromt oder vergoldet, OHNE Schankhähne, mit 40 mm Imbusdistanzhülse(n) für Schankhähne mit 55 mm Gewindestutzen und Edelstahl-Bierleitungen.

NW 7 mm, verchromt	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitzühlung	SH-1C7	196,00 €
2-leitig - mit Begleitzühlung	SH-2C7	236,00 €
3-leitig - mit Begleitzühlung	SH-3C7	336,00 €
NW 10 mm, verchromt	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitzühlung	SH-1C10	224,00 €
2-leitig - mit Begleitzühlung	SH-2C10	262,00 €
3-leitig - mit Begleitzühlung	SH-3C10	378,00 €

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse mitbestellen

Bei Hahnmontage wie folgt vorgehen:

- Begleitzühlleitung ca. 20 cm aus Säule ziehen,
- Schankhähne einschrauben,
- Begleitzühlleitung wieder VORSICHTIG zurück schieben

NW 7 mm, vergoldet	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitzühlung	SH-1G7	284,00 €
2-leitig - mit Begleitzühlung	SH-2G7	334,00 €
3-leitig - mit Begleitzühlung	SH-3G7	454,00 €
NW 10 mm, vergoldet	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitzühlung	SH-1G10	308,00 €
2-leitig - mit Begleitzühlung	SH-2G10	358,00 €
3-leitig - mit Begleitzühlung	SH-3G10	458,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.10

Schanksäule

Modell „Baby-Schwanenhals“

Ausführung Chrom oder Messing, mit Mittelrohrbefestigung, Höhe Mitte Zapfhahn 270 mm.

1-leitig, Chrom	Best.-Nr. B706C1KL	192,00 €
1-leitig, Messing	Best.-Nr. B706M1KL	166,00 €

ACHTUNG!

Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:

für 7 mm	Best.-Nr. T26	2,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. T27	2,40 €

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:

Distanzhülse 20 mm chrom		
Best.-Nr. T10A		2,70 €
Distanzhülse 20 mm Messing		
Best.-Nr. T12A		3,20 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.11

151
-
170

Schanksäule

Modell „Schwanenhals“

Ausführung Chrom oder Messing

Höhe 450 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 415 mm, Fuß 142 mm Ø.

Chrom:	1-leitig	Best.-Nr. B706C1	244,00 €
	2-leitig*	Best.-Nr. B706C2	244,00 €
Messing:	1-leitig	Best.-Nr. B706M1	230,00 €
	2-leitig*	Best.-Nr. B706M2	230,00 €

*Achtung! Nur für 7 mm Schlauchleitung geeignet!

ACHTUNG!

Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:

für 7 mm	Best.-Nr. T26	2,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. T27	2,40 €

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:

Distanzhülse 20 mm chrom		
Best.-Nr. T10A		2,70 €
Distanzhülse 20 mm Messing		
Best.-Nr. T12A		3,20 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.12

2.2 Schanksäulen

Keramikschanksäulen

2.2.14



Keramikschanksäule 1910

Edelstahl vergoldet und Edelstahl poliert.
Ø 24 mm Bohrung / Höhe ca. 610 mm / Hahnring Säule Ø 150 mm, mit Befestigungssatz für Gewindestangenmontage.
Optional auf Anfrage auch mit AFG-Bohrung oder Post-Mix möglich.

Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	poliert (C)	vergoldet (G)
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 19101 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 19102 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 3-leitig, 450 mm	(Farbcode) + 19103 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 4-leitig, 650 mm	(Farbcode) + 19104 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 5-leitig, 650 mm	(Farbcode) + 19105 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Lieferzeit 1-2 Wochen

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.15



Keramikschanksäule 1920

Edelstahl vergoldet und Edelstahl poliert
Ø 24 mm Bohrung / Höhe ca. 610 mm / Hahnring Säule Ø 150 mm, mit Befestigungssatz für Gewindestangenmontage.
Optional auf Anfrage auch mit AFG-Bohrung oder Post-Mix möglich.

Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	poliert (C)	vergoldet (G)
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 19201 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 19202 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 3-leitig, 450 mm	(Farbcode) + 19203 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 4-leitig, 650 mm	(Farbcode) + 19204 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 5-leitig, 650 mm	(Farbcode) + 19205 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Lieferzeit 1-2 Wochen

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.16



Keramikschanksäule 1930

Edelstahl vergoldet und Edelstahl poliert
Ø 24 mm Bohrung / Höhe ca. 610 mm / Hahnring Säule Ø 150 mm, mit Befestigungssatz für Gewindestangenmontage.
Optional auf Anfrage auch mit AFG-Bohrung oder Post-Mix möglich.

Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	poliert (C)	vergoldet (G)
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 19301 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 19302 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 3-leitig, 450 mm	(Farbcode) + 19303 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 4-leitig, 650 mm	(Farbcode) + 19304 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 5-leitig, 650 mm	(Farbcode) + 19305 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Lieferzeit 1-2 Wochen

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.2 Schanksäulen

Individuelle Schanksäulen

Schanksäulen die wir individuell auf Ihre Wünsche anpassen können - wir beraten Sie gerne!

2.2.17



Schanksäule Modell „Sisco“
1-leitig

2.2.18



Schanksäule Modell „Adria“
1-leitig

2.2.19



Schanksäule Modell „Break“
1-leitig bis 2-leitig

2.2.20



Schanksäule Modell „Cavus“
1-leitig bis 2-leitig

2.2.21



Schanksäule Modell „1934“
1-leitig bis 2-leitig

2.2.22



Schanksäule Modell „1923“
1-leitig

2.2.23



Schanksäule Modell „1971“
1-leitig

2.2.24



Schanksäule Modell „1973“
1-leitig

2.2.25




Schanksäule Modell „1974“
1-leitig

2.2.26



Schanksäule Modell „1954“
1-leitig

2.2.27

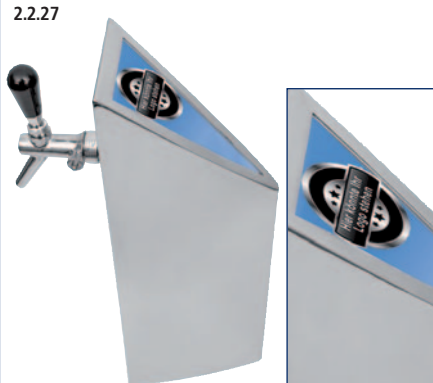

Schanksäule Modell „1963“
1-leitig

2.2.28



Schanksäule Modell „1987“
1-leitig bis 2-leitig

2.2 Schanksäulen


Schanksäulen

2.2.29



auch linksherum montierbar

1

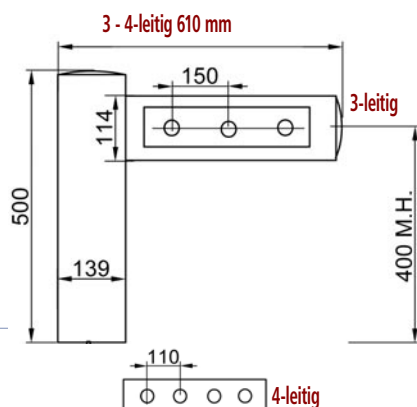


2.2.30



auch linksherum montierbar

2

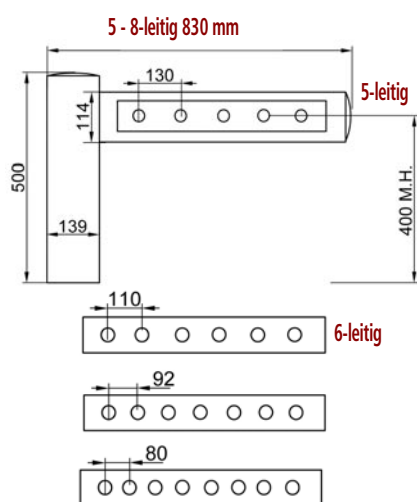

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Modell „RJMF1“

Die Schanksäulen des Typs RJMF1 haben den großen Vorteil, dass der Balken sowohl nach links als auch nach rechts zeigend montiert werden kann (dies ist sogar auch bauseits noch möglich) und die einzelnen – unten separat aufgeführten Blenden hierfür nach Bedarf/Einsatz bestellt werden können.

Auch „Sonderblenden“ mit Sonder-Bohrungen (Durchmesser, Abstand und Anzahl) nach Ihren Angaben sind nach kurzer Zeit (ca. 2 Wochen) lieferbar.

Edelstahl-Schanksäule RJMF1

1 3 - 4-leitig - 610 mm Breit (inkl. Fuß)

Fußdurchmesser 139 mm
Balkendurchmesser 114 mm,
500 mm Hoch (400 mm MH)

matt-geschliffen

OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend

Best.-Nr. RJMF1C490 528,00 €

poliert

OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend

Best.-Nr. RJMF1P490 620,00 €

schwarz

OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend

Best.-Nr. RJMF1B490 652,00 €

Folgende Blenden mit 23 mm Bohrung
(Lieferung inkl. Kunststoffdistanzhülsen).

Blende

430 x 85 mm, matt-geschliffen

3-leitig - Best.-Nr. B3RJMF1C490 40,00 €

4-leitig - Best.-Nr. B4RJMF1C490 48,00 €

Blende

430 x 85 mm, poliert

3-leitig - Best.-Nr. B3RJMF1P490 40,00 €

4-leitig - Best.-Nr. B4RJMF1P490 48,00 €

ALS SONDERBLENDE - 2 Wochen Lieferzeit

Blende

430 x 85 mm, matt-geschliffen

mit Bohrungen á 23 mm

mit Bohrungen á 36 mm

Best.-Nr. SBRJMF1C490 72,80 €

Blende

430 x 85 mm, poliert

mit Bohrungen á 23 mm

mit Bohrungen á 36 mm

Best.-Nr. SBRJMF1P490 70,00 €

Edelstahl-Schanksäule RJMF1

2 5 - 8-leitig - 830 mm Breit (inkl. Fuß)

Fußdurchmesser 139 mm
Balkendurchmesser 114 mm,
500 mm Hoch (400 mm MH)

matt-geschliffen

OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend

Best.-Nr. RJMF1C710 440,00 €

poliert

OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend

Best.-Nr. RJMF1P710 515,00 €

schwarz

OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend

Best.-Nr. RJMF1B710 555,00 €

Folgende Blenden mit 23 mm Bohrung
(Lieferung inkl. Kunststoffdistanzhülsen).

Blende

650 x 85 mm, matt-geschliffen

5-leitig - Best.-Nr. B5RJMF1C710 48,00 €

6-leitig - Best.-Nr. B6RJMF1C710 58,00 €

7-leitig - Best.-Nr. B7RJMF1C710 66,00 €

8-leitig - Best.-Nr. B8RJMF1C710 76,00 €

Blende

650 x 85 mm, poliert

5-leitig - Best.-Nr. B5RJMF1P710 48,00 €

6-leitig - Best.-Nr. B6RJMF1P710 58,00 €

7-leitig - Best.-Nr. B7RJMF1P710 66,00 €

8-leitig - Best.-Nr. B8RJMF1P710 76,00 €

ALS SONDERBLENDE - 2 Wochen Lieferzeit

Blende

650 x 85 mm, matt-geschliffen

mit Bohrungen á 23 mm

mit Bohrungen á 36 mm

Best.-Nr. SBRJMF1C710 72,80 €

Blende

650 x 85 mm, poliert

mit Bohrungen á 23 mm

mit Bohrungen á 36 mm

Best.-Nr. SBRJMF1P710 78,00 €

Schanksäule**Modell „Klettenberg“****2-leitige Säule**

Ø Fuß 101 mm, Ø Balken 114 mm, Revisionsklappe vorne,
OHNE BLENDE, Höhe ca. 460 mm - Höhe MH 400 mm, Breite
310 mm, Endkappe Edelstahl-polier

matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-M	316,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-P	352,00 €
schwarz seidenmatt	Best.-Nr. 301-B	384,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-G	482,00 €

Blende: alle Blenden haben ein Maß von 270 x 85 mm
Blende mit 2 x 23 mm Bohrungen; Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-B-M	28,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-B-P	30,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-B-G	52,00 €

Blende ohne Bohrung		
matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-BO-M	28,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-BO-P	30,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-BO-G	52,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch (1-2 Wochen Lieferzeit)		
matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-BW-M	60,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-BW-P	60,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-BW-G	98,00 €



2.2.31

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule**Modell „Lindenthal“**

Ø Fuß 101 mm, Ø Balken 114 mm, Revisionskl. vorne,
OHNE BLENDE, H ca. 460 mm - Höhe MH 400 mm,
B 530 mm, Endkappe Edelstahl-polier

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-M	410,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-P	448,00 €
schwarz seidenmatt	Best.-Nr. 303-B	500,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-G	700,00 €

Blende: alle Blenden haben ein Maß von 490 x 85 mm
Blende mit 23 mm Bohrungen

3-leitig - Hahnabstand 145 mm		
matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-B-M3	34,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-B-P3	34,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-B-G3	124,00 €

4-leitig - Hahnabstand 110 mm		
matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-B-M4	48,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-B-P4	48,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-B-G4	124,00 €

Blende ohne Bohrung auf Wunsch		
matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-BO-M	34,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-BO-P	34,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-BO-G	126,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch (1-2 Wochen Lieferzeit)

Bitte Bestellnummer und Anzahl der 23 mm und
36 mm Bohrung angeben

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-BW-M	70,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-BW-P	70,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-BW-G	148,00 €



2.2.32

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule**Modell „Widdersdorf“****2-leitige Säule**

Ø Fuß 112 mm, Ø Zierflansch 130 mm, Ø Balken 40 mm,
Höhe 380 mm - Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm,
Breite 225 mm, Hahnabstand 142 mm

Best.-Nr. 309-2 150,00 €

90° Winkelverschraubung aus Kunststoff
mit 7 mm Edelstahltülle und Dichtung
zur leichten Montage

Best.-Nr. 6702C 3,20 €



2.2.33

NEU

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2 Schanksäulen

Schanksäulen

2.2.34



Schanksäule Modell „Junkersdorf“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen,
Edelstahl poliert oder TIN-Gold.
Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.
Rohr Ø 114 mm und 104 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.35



Schanksäule Modell „Fühlingen“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen,
Edelstahl poliert oder TIN-Gold.
Mit Revisionsklappe unten.
Höhe 454 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Fuß 60° schräg, Hahnabstand 110 mm, Rohr Ø 108 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2.36



Schanksäule Modell „Lindweiler“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen,
Edelstahl poliert oder TIN-Gold
Hahnabstand 110 mm, Zierflansch (Fuß)
B 120 mm x T 140 mm, Rohr Ø 104 mm.
Fuß eckig 80/80 mm breit,
120 mm tief. Revisionsklappe oben.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

matt-geschliffen 2-leitig	Best.-Nr. 306-M2	508,00 €
poliert 2-leitig	Best.-Nr. 306-P2	674,00 €
TIN-Gold 2-leitig	Best.-Nr. 306-G2	1.062,00 €

matt-geschliffen - B = Breite		
3-leitig - B 730 mm	Best.-Nr. 602-M3	432,00 €
4-leitig - B 840 mm	Best.-Nr. 602-M4	460,00 €
poliert- B = Breite		
3-leitig - B 640 mm	Best.-Nr. 602-P3	570,00 €
4-leitig - B 770 mm	Best.-Nr. 602-P4	598,00 €

matt-geschliffen - B = Breite		
3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-M3	400,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-M4	430,00 €
poliert- B = Breite		
3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-P3	460,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-P4	540,00 €
TIN-Gold B = Breite		
3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-G3	788,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-G4	820,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Schanksäule

Modell „Blumenberg“

Ausführung Edelstahl matt, Edelstahl poliert, TIN-Gold oder Kupfer poliert mit Edelstahl poliertem Sockel.

Aus 2 abgewinkelten Kupfer- oder Messingrundrohren auf Pyramidenfuß und Verbindungsstück aus Edelstahl.

Höhe 462 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm
Breite 990 mm, Rohr 104 mm Ø.

2.2.37



matt-geschliffen		
6-leitig	Best.Nr. 610-M6	1.800,00 €
poliert		
6-leitig	Best.Nr. 610-P6	2.090,00 €
Kupfer poliert, Sockel Edelstahl poliert		
6-leitig	Best.Nr. 610-K6	2.640,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule

Modell „Pesch“

Ausführung Edelstahl matt.

Edelstahl mit Querbalken.

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Breite 510 mm, T 129/100 mm, Fuß 129 mm Ø.

2.2.38



matt-geschliffen		
3-leitig	Best.-Nr. 606-P3	532,00 €
4-leitig	Best.-Nr. 606-P4	560,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule

Modell „Worringen“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen

Mit Revisionsklappe unten.

Höhe 454 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Hahnabstand 110 mm, Rohr 108 mm Ø.

2.2.39



matt-geschliffen B = Breite		
2-leitig - B 450 mm	Best.-Nr. 612-M2	454,00 €
3-leitig - B 560 mm	Best.-Nr. 612-M3	690,00 €
4-leitig - B 670 mm	Best.-Nr. 612-M4	706,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2 Schanksäulen

Schanksäulen

2.2.40



Schanksäule

Modell „Merkenich“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder
Edelstahl poliert.

Edelstahl in Ellipsen-Form.

Höhe 535 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 420 mm,
Breite 560 mm, Tiefe 234 mm, Fuß 204 mm Ø.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Edelstahl matt 4-leitig	Best.-Nr. 601-M4	844,00 €
Edelstahl poliert 4-leitig	Best.-Nr. 601-P4	980,00 €

2.2.41



Schanksäule

Modell „Chorweiler“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder
Edelstahl poliert.

Höhe 580 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Breite 500 mm, T 160 mm, Fuß 129 mm Ø.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

matt-geschliffen					
3-leitig	Best.-Nr. 609-M3	544,00 €	poliert	Best.-Nr. 609-P3	682,00 €
4-leitig	Best.-Nr. 609-M4	558,00 €	3-leitig	Best.-Nr. 609-P4	696,00 €
			4-leitig		

2.2.42



Schanksäule

Modell „Parisiene“

Ausführung Messing poliert oder Messing verchromt.

Höhe 493 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 368 mm, Fuß 289 mm Ø.

Schanksäulen nicht Python-Begleitkühlleitungstauglich

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

ACHTUNG!		
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:		
für 7 mm	Best.-Nr. T26	2,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. T27	2,40 €
Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse mitbestellen:		
Distanzhülse 20 mm chrom	Best.-Nr. T10A	2,70 €
Distanzhülse 20 mm Messing	Best.-Nr. T12A	3,20 €

Messing poliert / Breite: 454 mm		
3-leitig	Best.-Nr. B1069	832,00 €
Messing verchromt / Breite: 454 mm		
3-leitig	Best.-Nr. B1075	942,00 €

Schanksäule

Modell „Westhoven“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder
Edelstahl poliert.

Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Breite 500 mm, T 160 mm, Fuß 129 mm Ø.

matt-geschliffen

3-leitig

Best.-Nr. 702-M3

498,00 €

4-leitig

Best.-Nr. 702-M4

512,00 €

poliert

3-leitig

Best.-Nr. 702-P3

636,00 €

4-leitig

Best.-Nr. 702-P4

650,00 €



2.2.43

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule

Modell „Finkenberg“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder
Edelstahl poliert.

Höhe 586 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 396 mm,
Breite 720 mm, 2 Rohre Ø 129 mm und 88 mm.

matt-geschliffen

4-leitig

Best.-Nr. 716-M4

1.276,00 €

5-leitig

Best.-Nr. 716-M5

1.316,00 €

poliert

4-leitig

Best.-Nr. 716-P4

1.394,00 €

5-leitig

Best.-Nr. 716-P5

1.438,00 €



2.2.44

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäulen

Modell „Urbach“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder Edelstahl poliert.

Höhe 440 mm - Höhe MH 370 mm, Fuß 155 x 155 mm,
Balkenhöhe 140, Balkentiefe 180 mm

matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig - B 450 mm

Best.-Nr. 703-M3

510,00 €

4-leitig - B 600 mm

Best.-Nr. 703-M4

572,00 €

5-leitig - B 750 mm

Best.-Nr. 703-M5

646,00 €

6-leitig - B 800 mm

Best.-Nr. 703-M6

710,00 €

poliert, B = Breite

3-leitig - B 450 mm

Best.-Nr. 703-P3

880,00 €

4-leitig - B 600 mm

Best.-Nr. 703-P4

930,00 €

5-leitig - B 750 mm

Best.-Nr. 703-P5

960,00 €

6-leitig - B 800 mm

Best.-Nr. 703-P6

1.014,00 €



2.2.45

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2 Schanksäulen

Schanksäulen

2.2.46



Schanksäule

Modell „Wahnheide“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert, TIN-Gold oder Kupfer.

Pythontauglich.

Höhe 500 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm, Fuß 154 mm Ø, Balken 168 mm Ø.

Lieferbar bis 10-leitig.

Kupfer: Lieferzeit 6-8 Wochen

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Edelstahl matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. 710-M3	936,00 €
4-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. 710-M4	960,00 €
5-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. 710-M5	1.044,00 €
6-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. 710-M6	1.064,00 €

Edelstahl poliert, B = Breite

3-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. 710-P3	1.020,00 €
4-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. 710-P4	1.044,00 €
5-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. 710-P5	1.124,00 €
6-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. 710-P6	1.144,00 €

TIN Goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK), B = Breite

3-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. 710-G3	1.504,00 €
4-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. 710-G4	1.528,00 €
5-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. 710-G5	1.616,00 €
6-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. 710-G6	1.636,00 €

Kupfer (Fuß 133 mm und Balken 159 mm, ohne Sicke im Fuß), B = Breite

3-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 710-K3	1.824,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 710-K4	1.848,00 €
5-leitig - B 720 mm	Best.-Nr. 710-K5	1.956,00 €
6-leitig - B 720 mm	Best.-Nr. 710-K6	1.980,00 €

2.2.47



Schanksäule

Modell „Pulsar“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold

Säule Ø 129 mm, Querbalken Ø 154 mm. Revisionsöffnung vorne. Höhe 475 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm, Hahnabstand 110 mm.

Edelstahl matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig - B 450 mm	Best.-Nr. RJ7C3	820,00 €
4-leitig - B 560 mm	Best.-Nr. RJ7C4	900,00 €
5-leitig - B 670 mm	Best.-Nr. RJ7C5	972,00 €
6-leitig - B 780 mm	Best.-Nr. RJ7C6	1.040,00 €

Edelstahl poliert, B = Breite

3-leitig - B 450 mm	Best.-Nr. RJ7P3	936,00 €
4-leitig - B 560 mm	Best.-Nr. RJ7P4	1.024,00 €
5-leitig - B 670 mm	Best.-Nr. RJ7P5	1.108,00 €
6-leitig - B 780 mm	Best.-Nr. RJ7P6	1.188,00 €

TIN Goldfarben, B = Breite

3-leitig - B 450 mm	Best.-Nr. RJ7G3	1.224,00 €
4-leitig - B 560 mm	Best.-Nr. RJ7G4	1.476,00 €
5-leitig - B 670 mm	Best.-Nr. RJ7G5	1.644,00 €
6-leitig - B 780 mm	Best.-Nr. RJ7G6	1.724,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Brückenschanksäule**Modell „Brück“**

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold

Revisionsklappe unten.

Gefertigt aus Rohr und Rohrbögen.

Höhe 452 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

Hahnabstand 110 mm, Rohr Ø 104 mm.

Edelstahl matt-geschliffen**B = Breite**

3-leitig - B 805 mm	Best.-Nr. 807-M3	592,00 €
4-leitig - B 915 mm	Best.-Nr. 807-M4	628,00 €
5-leitig - B 1.025 mm	Best.-Nr. 807-M5	656,00 €
6-leitig - B 1.135 mm	Best.-Nr. 807-M6	688,00 €
8-leitig - B 1.355 mm	Best.-Nr. 807-M8	836,00 €

Edelstahl poliert**B = Breite**

3-leitig - B 805 mm	Best.-Nr. 807-P3	676,00 €
4-leitig - B 915 mm	Best.-Nr. 807-P4	712,00 €
5-leitig - B 1.025 mm	Best.-Nr. 807-P5	744,00 €
6-leitig - B 1.135 mm	Best.-Nr. 807-P6	776,00 €
8-leitig - B 1.355 mm	Best.-Nr. 807-P8	932,00 €

TIN-Gold**B = Breite**

3-leitig - B 805 mm	Best.-Nr. 807-G3	952,00 €
4-leitig - B 915 mm	Best.-Nr. 807-G4	1.168,00 €
5-leitig - B 1.025 mm	Best.-Nr. 807-G5	1.208,00 €
6-leitig - B 1.135 mm	Best.-Nr. 807-G6	1.308,00 €
8-leitig - B 1.355 mm	Best.-Nr. 807-G8	1.468,00 €



2.2.48

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Brückenschanksäule**Modell „Neubrück“**

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold. Mit Flansch.

Höhe 452 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Hahnabstand 110 mm, Rohr Ø 104 mm.

Lieferbar bis 10-leitig

Mehrpreis für 7" Display: 1 GB Speicher f. SD, SDHC, MMC, USB-Speicher. 12V mit Trafo u. Fernbedienung an Säule gastseitig mittig montiert

Best.-Nr. Display **500,00 €**

Display kann nach Bestellung nicht mehr nachgerüstet werden:

matt-geschliffen (Lagerware)**B = Breite**

3-leitig - B 815 mm	Best.-Nr. 809-M3	1.060,00 €
4-leitig - B 925 mm	Best.-Nr. 809-M4	1.110,00 €
5-leitig - B 1.035 mm	Best.-Nr. 809-M5	1.160,00 €
6-leitig - B 1.145 mm	Best.-Nr. 809-M6	1.220,00 €
Flanschringle vergoldet	Best.-Nr. 809-GF	148,00 €

poliert**B = Breite**

3-leitig - B 815 mm	Best.-Nr. 809-P3	1.230,00 €
4-leitig - B 925 mm	Best.-Nr. 809-P4	1.280,00 €
5-leitig - B 1.035 mm	Best.-Nr. 809-P5	1.340,00 €
6-leitig - B 1.145 mm	Best.-Nr. 809-P6	1.390,00 €
Flanschringle vergoldet	Best.-Nr. 809-GF	148,00 €

TIN-Gold (KRATZFESTE GOLDOPTIK)**B = Breite**

3-leitig - B 815 mm	Best.-Nr. 809-G3	1.760,00 €
4-leitig - B 925 mm	Best.-Nr. 809-G4	1.812,00 €
5-leitig - B 1.035 mm	Best.-Nr. 809-G5	1.866,00 €
6-leitig - B 1.145 mm	Best.-Nr. 809-G6	1.920,00 €
Flanschringle vergoldet	Best.-Nr. 809-GF	148,00 €



2.2.49

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

2.2 Schanksäulen

Brauhaus Schanksäulen

2.2.50



Schanksäule Modell „Brauhaus“

aus Kupfer alt geflammt, mit Schlange und Manometer.
Mit Revisionklappe wirtseitig.

Hahnabstand 110 mm.

Höhe gesamt 1.025 mm,
Höhe Querbalken ca. 479 mm,
Höhe Mitte Schankhahn 400 mm.
Fuß 108 mm Ø,
Querrohrdurchmesser 133 mm.

Lieferung inklusive
zwei massiven Pilsdeckelhaltern.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Kupfer, B = Breite

6-leitig - B 800 mm

Best.-Nr. B643

3.120,00 €

8-leitig - B 1.160 mm

Best.-Nr. B645

3.280,00 €

2.2.51



Schanksäule Modell „Brauhaus“

aus Edelstahl schwarz matt lackiert, Messingteile poliert, mit Schlange und Manometer.

Mit Revisionklappe wirtseitig.

Hahnabstand 110 mm.

Höhe gesamt 1.025 mm,
Höhe Querbalken ca. 477 mm,
Höhe Mitte Schankhahn 400 mm.
Fuß 104 mm Ø,
Querrohrdurchmesser 154 mm.

Lieferung inklusive
drei massiven Pilsdeckelhaltern.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Edelstahl schwarz, matt, B = Breite

6-leitig - B 880 mm

Best.-Nr. B653


3.120,00 €

8-leitig - B 1.160 mm

Best.-Nr. B654

3.280,00 €

2.2.52

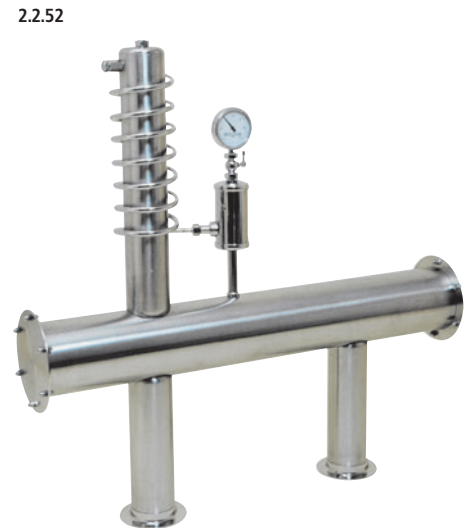

Schanksäule Modell „Brauhaus“

aus Edelstahl geschliffen,
mit Schlange und Manometer.

Mit Revisionklappe wirtseitig.

Höhe gesamt 1.025 mm,
Höhe Querbalken ca. 477 mm,
Höhe Mitte Schankhahn 400 mm.
Fuß 104 mm Ø, Querrohrdurchmesser 154 mm.

Hahnabstand 110 mm.

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Edelstahl, B = Breite

6-leitig - B 880 mm

Best.-Nr. B634

2.800,00 €

8-leitig - B 1.160 mm

Best.-Nr. B636

2.880,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.2 Schanksäulen

Individuelle Schanksäulen

Schanksäulen die wir individuell auf Ihre Wünsche anpassen können - wir beraten Sie gerne!

2.2.53



AFG-Schanksäule Modell „1912“
3-leitig bis 8-leitig

2.2.54



AFG- & Bier-Schanksäule Modell „1985“
6 x AFG und 2 x Bier

2.2.55



AFG-Schanksäule Modell „1997“
3-leitig bis 8-leitig

2.2.56



Schanksäule Modell „Bowling“
1-leitig bis 5-leitig

2.2.57




Schanksäule Modell „Tino“
2-leitig bis 7-leitig

2.2.58



Schanksäule Modell „Timo“
2-leitig bis 7-leitig

2.2.59

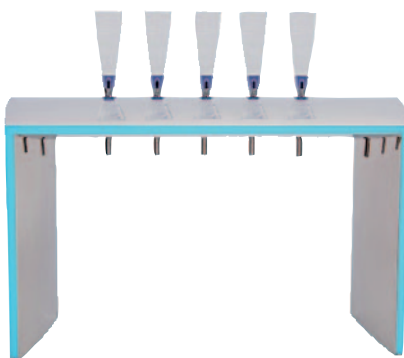

Schanksäule Modell „1905“
3-leitig bis 8-leitig

2.2.60



Schanksäule Modell „1961“
3-leitig bis 8-leitig

2.2.61



Schanksäule Modell „1958“
3-leitig bis 8-leitig

2.2 Schanksäulen

Individuelle Schanksäulen


Schanksäulen die wir individuell auf Ihre Wünsche anpassen können - wir beraten Sie gerne!

2.2.62




Schanksäule Modell „1931“
7-leitig bis 8-leitig

2.2.63

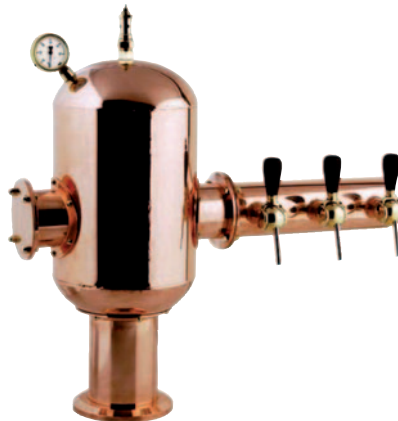

Schanksäule Modell „HB XI“
1-leitig bis 6-leitig

2.2.64

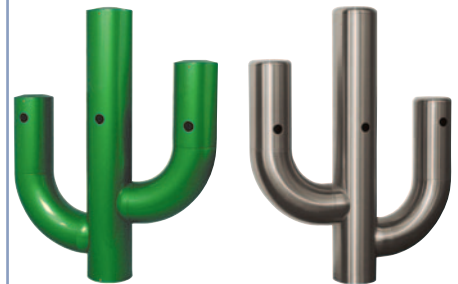


Schanksäule Modell „Kaktus“
3-leitig

2.2.65



Schanksäule Modell „RJ4“
2-leitig

2.2.66

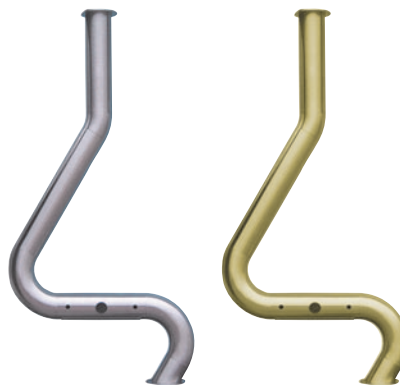

Bier-Schanksäule Modell „S“
3-leitig

2.2.67



Schanksäule Modell „Sisco“
2-leitig bis 3-leitig

2.2.68



Schanksäule Modell „634“
3-leitig

2.2.69



Schanksäule Modell „636“
1-leitig bis 4-leitig

2.2.70



Schanksäule Modell „637“
3-leitig

2.2 Schanksäulen

Picknickpumpe, Abdeckplatten, Begleitkühlnadeln, Gewinderohre, Wandbalken

Picknickpumpe

mit Kolbenschankhahn

5/8" zum Aufschrauben auf KEG.

Zapfköpfe siehe

Kapitel 2.3 Ansticharmaturen Seiten 171-194

Vollmetallausführung (Preis ohne KEG-Zapfkopf)

Best.-Nr. B100N

90,00 €

Dichtungssatz
zu Picknickpumpe

Best.-Nr. 7206

5,60 €



2.2.71

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Abdeckplatten Edelstahl

1 cm abgekantet,

zum Abdecken von Säulenbohrungen.

220 x 220 mm

45 mm Bohrung

Best.-Nr. B136

29,80 €

60 mm Bohrung

Best.-Nr. B223

31,00 €

90 mm Bohrung

Best.-Nr. B137

32,60 €

280 x 280 mm

45 mm Bohrung

Best.-Nr. B139

29,60 €

90 mm Bohrung

Best.-Nr. B1000

29,60 €

220 x 220 mm

ohne Bohrung

Best.-Nr. B138

29,80 €



2.2.72

Abdeckplatten rund, Edelstahl

Ø 220 mm

zum Abdecken von Säulenbohrungen.

ohne Bohrung

Best.-Nr. AP-0B

23,00 €

45 mm Bohrung

Best.-Nr. AP-45

23,00 €

60 mm Bohrung

Best.-Nr. AP-60

23,00 €

90 mm Bohrung

Best.-Nr. AP-90

23,00 €



2.2.73

Begleitkühlnadel

NW 7 mm

Best.-Nr. B251

16,00 €



2.2.74

Gewinderohre

Gewinderohr 1 1/2" inkl. Befestigungsmutter

Für Schanksäulen (z.B. Classic-Elegant 3ltg.)

ca. 250 mm lang

Gewinderohr 1" inkl. Befestigungsmutter

Für Schanksäulen (z.B. Classic-Elegant 1-2ltg.)

ca. 250 mm lang



2.2.75

Best.-Nr. B1089

38,00 €

Best.-Nr. B1088

33,80 €

Wandbalken

aus Edelstahl

Öffnung in der Rückwand zum Durchführen
der Bierleitungen, mit Befestigungsmöglichkeit.


Maße: B/T/H

3-leitig - 500/180/150 mm, Best.-Nr. B3

390,00 €

4-leitig - 600/180/150 mm, Best.-Nr. B4

400,00 €

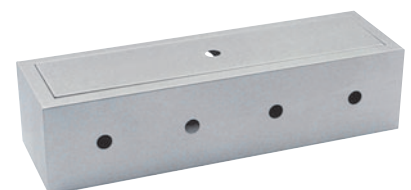

2.2.76

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Notizen


Notizen

151
-
170

2.3 Ansticharmaturen

ÜBERSICHT

INHALT - PRODUKTE / SEITEN


**Allgemein**

Abdeckkappen	178
Absperrhähne	179
Analox-Überwachungssysteme	184-186
Anschlussstücke	178
Arbeitsmanometer	179
Betriebsbücher	193
Bierabsperrhähne	191
CO ₂ -Druckminderer	172-173, 176
CO ₂ -Flaschen	180
CO ₂ -Gasvorwärmer	174
CO ₂ -Hochdruckschläuche	177
CO ₂ -Kombi-Druckminderer	173
CO ₂ -Überwachungssysteme	181-186
CO ₂ -Ventile	187
CO ₂ -Wandverteiler	176
Datumsplaketten	193
Dichtungen für Druckminderer	179
Dichtungsträger	179
Dreizege-Kugelhähne	191
Druckdosenminderer	186
Druckentlastungsschlüssel	187
Durchflussmengenähler	190
Einschraubwerkzeuge	187
Fittings	187
Flaschenhalter	180
Füllzapfköpfe	190
Getränkethermometer	193
Gummischutzkappen	178
Inhaltsmanometer	178
Kohlensäureschlüssel	180
Kontrollnummern	193
Kontrolluhren	176
Laborprüfgase	186
Logico2-Überwachungssysteme	181-183
Manipulationsschutzkappen	178
Montage-Einschraubadapter	187
Montagepistolen	187
Montagetafeln	175
N ₂ -Hochdruckschläuche	177
Plomben	179
Plombenzangen	179
Prüfadapter	186
Prüfgase	186
Prüfmanometer	179
Rechenschieber	179
Schaumkontrollarmaturen	190
Sechskantschlüssel	180

Sicherheitsventile	179
Stellschrauben	178
Stickstoff (N ₂)-Druckminderer	173
Stickstoff (N ₂)-Flaschen	180
Übergangsverschraubungen	191
Unterringe für Anstichkörper	191
Verbindungsstücke für Zwischendruckregler	176
Vierkantdichtungen	187
Wandarmaturen	178
Wandhalter	191
Warnschilder	194
Zapfköpfe	188-190
Zapfköpfe-Ersatzteile	192
Zwischendruckregler	174


2.3 Ansticharmaturen

CO₂-Druckminderer

CO ₂ -Druckminderer 3 bar, 1-leitig					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	 MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	OXY1	66,00 €
	 MACRO/DELUXE	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-003	OXY1-DELUXE	85,00 €
	 PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 184-037	791-017	97,00 €
	 PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-107	2205	102,00 €
	 MASTER/HERKULES	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-006	OXY1-HERKULES	174,00 €
	 MAJOR PLUS	Flachanschluss hinten Abgang AG 3/4"	SK 427-002	OXY1-AH	68,00 €
	 MAJOR PLUS	Für enge Einbauverhältnisse Anschluss links, Abgang AG 3/4" ohne Inhaltsmanometer	SK 427-002	OXY3	66,00 €
	 MAJOR PLUS	Für enge Einbauverhältnisse, ohne Arbeitsmanometer, Inhaltsmanometer oben, links m. Absperrhahn, links/rechts Drehquetschverschraubung f. 4 mm Schlauch, Flaschenanschluss unten	SK 427-002	OXYBB900	66,00 €
CO ₂ -Druckminderer 3 bar, 2-leitig					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	 MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	OXY2	80,00 €
	 MACRO/DELUXE	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-003	OXY2-DELUXE	98,00 €
	 PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 184-037	791-281	120,00 €
	 PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-107	2208	122,00 €
	 MAJOR PLUS	Anschluss rechts, 2 x Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	OXY5	138,00 €
	 PREMIUM	Anschluss rechts, 2 x Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-107	B463	200,00 €

2.3 Ansticharmaturen

CO₂-Druckminderer, Stickstoff (N₂)-Druckminderer

CO ₂ -Druckminderer 7 bar, 1-leitig					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	oxyturbo MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	OXY7	66,00 €
	oxyturbo MACRO/DELUXE	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-003	OXY7-DELUXE	85,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 184-036	791-064	100,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-108	B462	102,00 €
	oxyturbo MASTER/HERKULES	für den Einsatz von bis zu 15 Zwischendruckregler geeignet mit Gummischutzhappen für Mannometer	SK 427-006	OXY7-HERKULES	174,00 €
CO ₂ -Druckminderer 7 bar, 2-leitig					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	oxyturbo MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang 2 x AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	OXY16	138,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang 2 x AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-108	B4637	200,00 €
CO ₂ -Kombi-Druckminderer					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	oxyturbo MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang 3 bar AG 3/4" und 7 bar 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	OXY6	138,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang 3 bar AG 3/4" und 7 bar 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-107 SK 016-108	B411	204,00 €
Stickstoff (N ₂)-Druckminderer					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	oxyturbo MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4", 3 bar Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar	SK 427-002	OXY13	72,00 €
	oxyturbo MACRO/DELUXE	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar	SK 427-003	OXY13-DELUXE	85,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4", 3 bar Flascheninhaltsmanometer 0-315 bar	SK 016-107	1108	114,00 €
	oxyturbo MAJOR PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2", 7 bar Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar	SK 427-002	OXY12	72,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2", 7 bar Flascheninhaltsmanometer 0-315 bar	SK 016-108	B585	114,00 €

2.3 Ansticharmaturen



Zwischendruckregler, CO₂-Gasvorwärmer

Zwischendruckregler 3 bar					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	oxyturbo MAJOR PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 427-002	OXY4	55,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 184-035	791-283	81,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 016-109	B457N	85,00 €
	oxyturbo MAJOR PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", 2 x Abgang AG 3/4"	SK 427-002	OXY11	72,00 €
	oxyturbo MAJOR PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4	SK 427-002	OXY9	61,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 016-109	B499	101,00 €
Zwischendruckregler 7 bar					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	MICRO MATIC PREMIUM	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 016-109	B459	90,00 €
	oxyturbo MAJOR PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", 2 x Abgang AG 1/2"	SK 427-002	OXY8	55,00 €
	oxyturbo MAJOR PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 1/2"	SK 427-002	OXY10	61,00 €
CO ₂ -Gasvorwärmer					
	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
	Gasvorwärmer	mit Anschlusskabel 250W PN200 DIN477-1-Nr6 Eingang W21,8x1/14RH F Ausgang W21,8x1/14RH M		3002-2307	660,00 €
	CO ₂ -Gasvorwärmer	mit Anschlusskabel 75W Schutzklasse: IP 44 ca. 1,8 m 230 V / 50 W / 50 Hz Gewicht: 1,6 kg inklusive: CE Zeichen		2303-1313	129,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.3.1

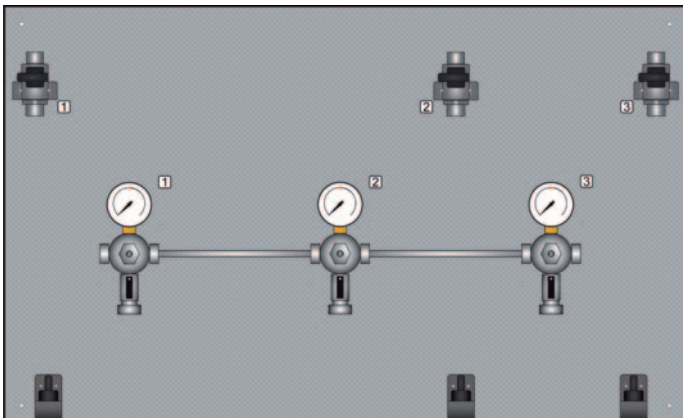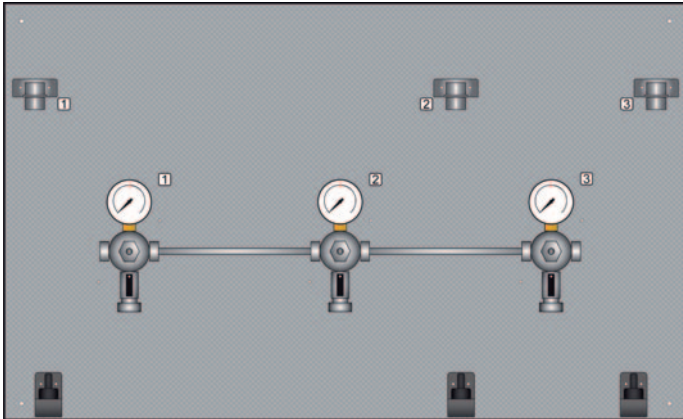

Lieferung ohne Tüllen u. Verschraubungen.

Montagetafeln aus Edelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit  oxyturbo®
Zwischendruckregler-Batterie, Verbindung aus Edelstahlrohr, Edelstahl-Wandhalter und Zapfkopfhalter für KEG-Zapfköpfe

ohne Absperrhahn

Maße B/H

2-leitig 470 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2330-2-7

288,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-2-10

288,00 €

3-leitig 770 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2330-3-7

442,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-3-10

442,00 €

4-leitig 970 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2330-4-7

574,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-4-10

574,00 €

5-leitig 1.230 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2330-5-7

730,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-5-10

730,00 €

mit Absperrhahn

Maße B/H

2-leitig 470 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2335-2-7

376,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-2-10

376,00 €

3-leitig 770 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2335-3-7

572,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-3-10

572,00 €

4-leitig 970 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2335-4-7

748,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-4-10

748,00 €

5-leitig 1.230 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. 2335-5-7



946,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-5-10


946,00 €

2.3.2

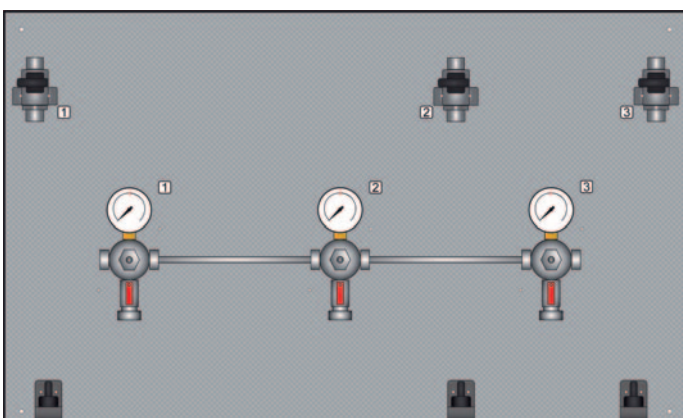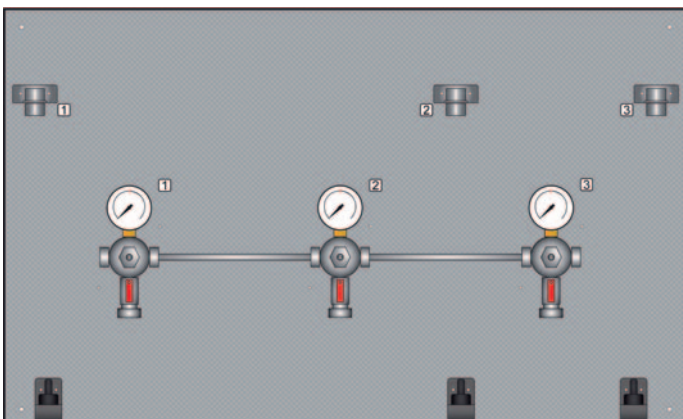

Lieferung ohne Tüllen u. Verschraubungen.

Montagetafeln aus Edelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit  MICRO MATIC®
Zwischendruckregler-Batterie, Verbindung aus Edelstahlrohr, Edelstahl-Wandhalter mit Zapfkopfhalter für KEG-Zapfköpfe.

ohne Absperrhahn

Maße B/H

2-leitig 470 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B438CN-7

360,00 €

10 mm

Best.-Nr. B438CN-10

360,00 €

3-leitig 770 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B439CN-7

552,00 €

10 mm

Best.-Nr. B439CN-10

552,00 €

4-leitig 970 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B440CN-7

718,00 €

10 mm

Best.-Nr. B440CN-10

718,00 €

5-leitig 1.230 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B441CN-7

910,00 €

10 mm

Best.-Nr. B441CN-10

910,00 €

mit Absperrhahn

Maße B/H

2-leitig 470 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B25CN-7

448,00 €

10 mm

Best.-Nr. B25CN-10

448,00 €

3-leitig 770 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B26CN-7

680,00 €

10 mm

Best.-Nr. B26CN-10

680,00 €

4-leitig 970 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B27CN-7

892,00 €

10 mm

Best.-Nr. B27CN-10

892,00 €

5-leitig 1.230 x 470 mm

7 mm

Best.-Nr. B28CN-7

1.128,00 €

10 mm

Best.-Nr. B28CN-10

1.128,00 €

2.3 Ansticharmaturen

Zubehör für Druckminderer

2.3.3



NEU

CO₂-Druckminderer, 1-leitig Oxyturbo Minor

Anschluss rechts, Ausgang 5/16" IG
SK 427-001

3 bar	Best.-Nr. OXY1-MINOR	60,00 €
6 bar	Best.-Nr. OXY17-MINOR	60,00 €

2.3.4



MICRO MATIC

CO₂-Wandverteiler mit 1/4" IG

SK 016-095 (Preis ohne Verschraubungen)


1-leitig	Best.-Nr. WV1	24,00 €
2-leitig	Best.-Nr. WV2	50,00 €
3-leitig	Best.-Nr. WV3	76,00 €
4-leitig	Best.-Nr. WV4	104,00 €

Wahlweise mit: ① Einschraubtüllen 1/4"

NW 4 mm	Best.-Nr. 6506A	1,00 €
NW 7 mm	Best.-Nr. 6506B	1,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 6506C	1,00 €

② Quetschverschraubung für 4 mm Schlauch	Best.-Nr. 6401B	2,10 €
③ Doppelgewindenippel beidseitig 1/4"	Best.-Nr. T5	3,40 €
④ Reduzierstücke 1/4" 1/4" AG 5/8" AG	Best.-Nr. T1558	4,40 €
1/4" AG 3/4" AG	Best.-Nr. T1534	4,40 €
⑤ Verschlussstopfen mit 1/4" Gewinde	Best.-Nr. S753	1,20 €

2.3.5

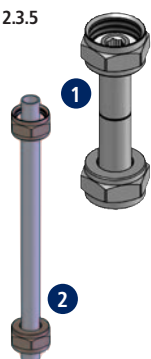

Ideal für den Bau
von Zwischendruckregler-
Batterien (2-ltg. bis x ltg.)

Verbindungsstück für Zwischendruckregler mit 2 x 5/8" Sechskantmuttern

Beispiel:



① 20 mm zwischen den beiden Sechskantmuttern Best.-Nr. VZDR	9,60 €
② 200 mm zwischen den beiden Sechskantmuttern Best.-Nr. VZDR-200	12,80 €
③ 300 mm zwischen den beiden Sechskantmuttern Best.-Nr. VZDR-300	14,40 €

Winkelkontrolluhr Best.-Nr. 5103B	19,80 €
--------------------------------------	---------

2.3.5.1



① Kontrolluhr für CO₂, N₂ und Mischgas mit Wandhalter

1/4" Tülle 4/7/10 mm Quetschverschraubung
für 4 mm gegen Mehrpreis auch lieferbar.

Bitte NW angeben!

3 bar	Best.-Nr. 5101	15,90 €
-------	----------------	---------

② Kontrolluhr für CO₂, N₂ und Mischgas mit Wandhalter

Anschluss 5/8" AG, ohne Mutter,
ohne Tüllen (bitte separat bestellen).

0-6/3 bar	Best.-Nr. 5703N	15,90 €
0-10/7 bar	Best.-Nr. B167N	21,90 €

2.3.6



Kontrolluhr

für CO₂, N₂ und Mischgas zum Einbau
50 mm, Bügelbefestigung, drahtlos 0-6/3 bar

Best.-Nr. 6706N	23,00 €
-----------------	---------

für CO₂, N₂ und Mischgas zum Einbau
50 mm, Bügelbefestigung, drahtlos 0-10/7 bar

Best.-Nr. 67067N	23,00 €
------------------	---------

2.3.7



① Kontrolluhr

für CO₂, N₂ und Mischgas zum Einbau
70 mm, Frontring Chrom, 5/8" AG, 0-10/7 bar

Best.-Nr. 61057	23,00 €
-----------------	---------

② Kontrolluhr

für CO₂ zum Einbau
in verwendungsfertige Anlage, 0-6/3 bar

Best.-Nr. B1104	32,00 €
-----------------	---------

CO₂-Hochdruckschläuche**Anschluss W 21,8 x 1 1/4"**
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 Best.-Nr. 2111

58,00 €

1 m - 1 x SW-Mutter

1 x Handanzugsrändelmutter

1 2 Best.-Nr. B187N

85,00 €

für Schankanlage

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. B713

54,00 €

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. B713-2


70,00 €

2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter,
1 x Außengewinde**2 3** Best.-Nr. B334N

97,00 €



2.3.8

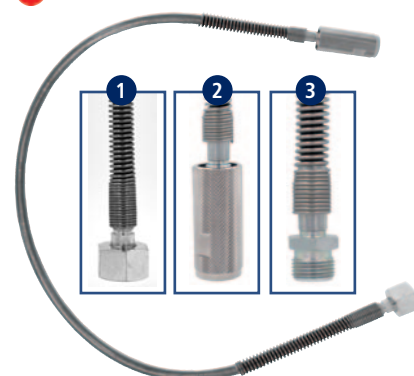**N₂-Mischgas-
Hochdruckschläuche****Anschluss W 24,32 x 1 1/4"**
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. 2111N2

72,00 €

für Schankanlagen

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. B1139

62,00 €


2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. B1140

80,00 €



2.3.9

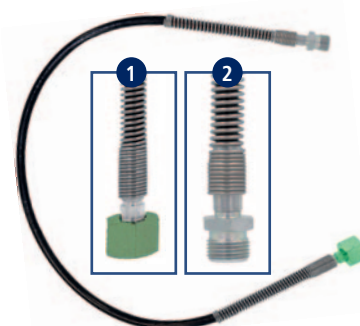**CO₂-Hochdruckschläuche****Anschluss W 21,8 x 1 1/4"**
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. HDC1-II

46,80 €

1 m - 1 x SW-Mutter

1 x Handanzugsrändelmutter

1 2 Best.-Nr. HDC1-IHI

65,40 €

für Schankanlage

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. HDC1-IA

48,00 €

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. HDC2-IA


60,00 €

2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter,
1 x Außengewinde**2 3** Best.-Nr. HDC2-HIA

77,00 €



2.3.10

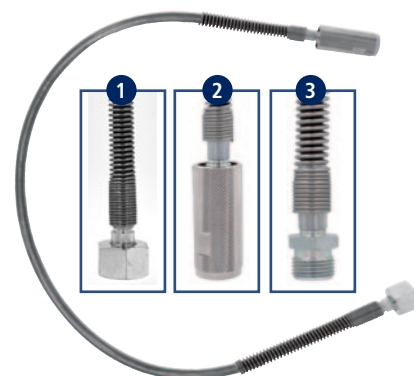**N₂-Mischgas-
Hochdruckschläuche****Anschluss W 24,32 x 1 1/4"**
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. HDN1-II

48,00 €

für Schankanlagen

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. HDN1-IA

51,00 €


2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. HDN2-IA

63,00 €





2.3.11

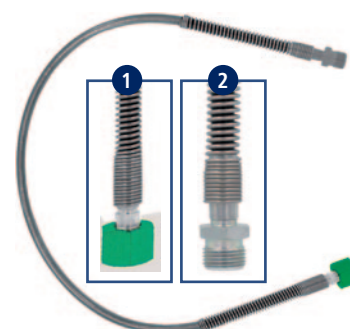

2.3 Ansticharmaturen

Anschlussstücke, Wandarmaturen, Abdeckkappen, Stellschrauben, Manipulations-, Gummischutzkappen, Inhaltsmanometer

2.3.12		Anschlussstück für CO₂-Flaschen zum Anschließen von 2 Druckminderern an eine CO ₂ -Flasche		Best.-Nr. T14N	33,00 €
2.3.13		Wandarmatur CO₂ Edelstahl für CO ₂ -Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Kohlensäure, Edelstahl mittels Hochdruckschlauch.		Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen). für 1 CO ₂ -Flasche Best.-Nr. 6704N für 2 CO ₂ -Flaschen Best.-Nr. 2112N	48,00 € 54,00 €
2.3.14		Wandarmatur N₂ Edelstahl für N ₂ -Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Stickstoff Edelstahl mittels Hochdruckschlauch.		Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen). für 1 N ₂ -Flasche Best.-Nr. 6704N-N2 für 2 N ₂ -Flaschen Best.-Nr. 2112N-N2	48,00 € 54,00 €
2.3.15		1 Abdeckkappe für Stellschraube für PremiumPLUS Best.-Nr. 791-094	2 Stellschraube für PremiumPLUS Best.-Nr. 791-517	5,20 €	6,80 €
2.3.16		1 Manipulationsschutzkappe rot, für die Einstellschraube am Premiumdruckminderer/-regler Material: PP rot, nur für Micro Matic Best.-Nr. MSK-R		2 Gummischutzkappe schwarz, für Manometer Ø 50 mm nachträglich montierbare Ausführung Typ NG50 SHW schwarz, Typ NG50 SHW Best.-Nr. GSK-S50	2,10 € 3,50 €
2.3.17		Gummischutzkappe schwarz für Manometer Ø 50 mm nachträglich montierbare Ausführung (Typ NG50SHW) Best.-Nr. OXY-GSK-S50			3,20 €
2.3.18		Inhaltsmanometer Anschluss 1/4" AG 1 mit rotem Bereich für CO₂ Ende Eingang bei 3 Uhr 0-250/30 bar Best.-Nr. 5104	2 für N₂ - roter Strich bei 200 bar Eingang bei 3 Uhr 0-300 bar Best.-Nr. 7505	7,90 €	7,90 €

2.3 Ansticharmaturen

Arbeitsmannometer, Sicherheitsventile, Absperrhähne, Dichtungen, Prüfmannometer, Rechenschieber

Arbeitsmannometer

Anschluss 1/4" AG

Eingang bei 6 Uhr

- ① 0-6/3 bar Best.-Nr. 5202 7,90 €
- ② 0-10/7 bar Best.-Nr. B1106 7,90 €

③ Sicherheitsventile

für Druckminderer mit Plombe.

- 3 bar, 1/4", (13 mm Gewinde ø)
Best.-Nr. OXY-SV-3B-1/4 15,90 €
- 3 bar, 3/8", (16,5 mm Gewinde ø)
Best.-Nr. OXY-SV-3B-3/8 16,20 €
- 7 bar, 1/4" (13 mm Gewinde ø)
Best.-Nr. OXY-SV-7B-1/4 15,90 €



2.3.19

Absperrhahn

① 1-leitig - für CO₂/Stickstoff-Druckminderer, sowie für Zwischendruckregler

Best.-Nr. 6602N 10,90 €


② 2-leitig - für CO₂/Stickstoff-Druckminderer, sowie für Zwischendruckregler

Best.-Nr. 6601N 32,90 €

③ Absperrhahn 2-leitig

für Druckminderer 1/2" oder 3/4"

- 1 x 1/2" IG mit Flügelmutter und 2 x 1/2" AG
AFG - Best.-Nr. 660112 40,00 €
- 1 x 3/4" IG mit Flügelmutter und 2 x 3/4" AG
Bier - Best.-Nr. 660134 40,00 €

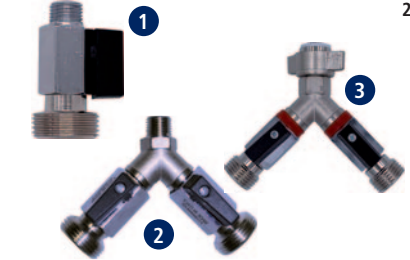

2.3.20

Dichtungsträger SET

für MicroMatic Druckminderer

bestehend aus Anschlussstück mit Gewinde M10x1 und Sinterfilter aus Messing roh.

Best.-Nr. R106 4,60 €



2.3.20.1


Dichtungen für Druckminderer

für N₂ Stickstoff-Druckminderer

Polyamid-Dichtungen, 11,8 x 20 x 3 mm
① Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr. 4707 24,00 €

für CO₂ Druckminderer Polyamid-Dichtungen, 11,8 x 18 x 3,7 mm
② Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr. 4304N 14,00 €

- Vulkanfibreringe, 12 x 18 x 3 mm
③ Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr. S812 11,00 €
- für OXY-Turbo Druckminderer, 18,5 x 11,5 x 2 mm
④ Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr. OXY-D 14,00 €
- für OXY-Turbo MINOR Druckminderer, 21,5 x 10 x 3 mm
⑤ Preis je Stück, Best.-Nr. OXY-MINOR-D 1,00 €

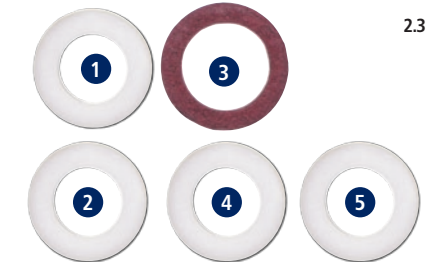

2.3.21

Für Abnahme-Prüfung:

Prüfmanometer im Koffer

0-10 bar, ungeeicht

für Sachkundige. Komplett mit Koffer inkl. Manometer-verschraubungen R 3/4" und R 1/2", Plomben und Draht

Best.-Nr. B97KUG 314,00 €



2.3.22

Für Abnahme-Prüfung:


① Plombenzange

verchromt Best.-Nr. T6N 94,00 €

② Plomben

VE 1.000 Plomben mit Draht

Preis je VE - Best.-Nr. T4 68,00 €

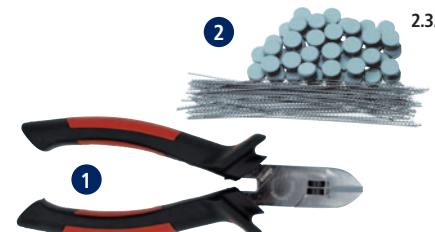


2.3.23

Rechenschieber für CO₂-haltige Getränke

zur Ermittlung des Gleichgewichtsdruck in Abhängigkeit von CO₂-Volumen, sowie z. Errechnung d. notwendigen CO₂-Förderdruckes.


Best.-Nr. S742 4,20 €



2.3.24

2.3 Ansticharmaturen

CO₂-Flaschen, Stickstoff-Flaschen, Flaschenhalter, Kohlensäureschlüssel, Sechskantschlüssel

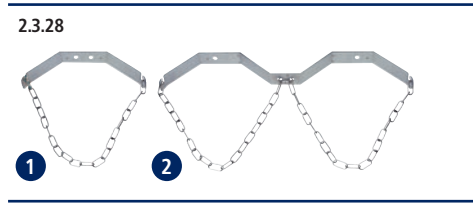2.3.25  CO₂-Flaschen mit Füllung RAL grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung. CO₂-Flasche 0,5kg Best.-Nr. 17301 49,90 € Ø = 60,3 mm, Gesamtlänge 401 mm Gewicht inklusive Füllung 2,17 kg CO₂-Flasche 2kg - mit Fuß und Cage Best.-Nr. 18303A 95,00 € Ø = 120 mm, Gesamtlänge 440 mm Gewicht inklusive Füllung 6,8 kg CO₂-Flasche 6kg - mit Fuß und Cage Best.-Nr. 18304N 208,00 € Ø = 185 mm, Gesamtlänge 550 mm Gewicht inklusive Füllung 17,00 kg CO₂-Flasche 10kg - mit Fuß und Cage Best.-Nr. B266N 248,00 € Ø = 204 mm, Gesamtlänge 680 mm Gewicht inklusive Füllung 32,5 kg CO₂-Absperrventil - zu CO₂-Flaschen 0,5, 2 und 3 kg Best.-Nr. B399 29,00 €		
2.3.26  Stickstoff-Flasche mit Füllung RAL grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung. Stahlflasche mit Fuß und Schutzkorb. Ø = 108 mm, Gesamtlänge 430 mm Stickstoff-Flasche - 2 L Best.-Nr. 18303ST 112,00 €		
2.3.27  Flaschenhalter Edelstahl für 0,5 kg CO₂-Flasche zum Einhängen am Fass für 1 Flasche Best.-Nr. B204 11,80 €		
2.3.28  Flaschenhalter Edelstahl für CO₂-Flaschen 160 bis 210 mm Durchmesser 1 für 1 Flasche Best.-Nr. B259 8,40 € 2 für 2 Flaschen Best.-Nr. 2113 12,40 €		
2.3.29  Kohlensäureschlüssel „unverlierbar“ Kunststoff schwarz SW 30 Best.-Nr. B1237 5,20 € VE 10 Stück 3,80 €		
2.3.30  Kohlensäureschlüssel SW 30 und SW 32 „unverlierbar“ für CO₂ (30 mm SW) und N₂ (32 mm SW) Best.-Nr. 6703 3,40 € VE 10 Stück 1,90 €		
2.3.31  Sechskantschlüssel SW 30 nach DIN mit Aufhängeloch, verchromt Best.-Nr. 2110 7,80 € VE 10 Stück 5,80 €		

2.3 Ansticharmaturen

CO₂ Mk90 Stand-Alone Set, CO₂-Detektorsätze Mk9 4A, O₂-Sensorsatz Mk9, Sniffer Bluetooth Zusatz-KIT

CO₂ Mk90 Stand Alone Set

Lieferumfang:

- CO₂ Mk90 Stand-Alone Detektor
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Netzteil inkl. Kabel Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 x J45 1-1 Stecker, 1 x RJ45 1-2 Stecker
- Handbuch
- Sensor Schild+ H/S-Schild und Kragendichtungen

Best.-Nr. 2090

466,00 €



2.3.32

CO₂-Sensorsatz Mk9 4A

Lieferumfang:

- CO₂-Detektor Mk9
- Zentralgeräte Mk9
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Netzteil inkl. Kabel, Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- Handbuch / Zentralgerät-Schild
- H/S-Schild und Kragendichtungen
- 1 x J45 1-1 Stecker, 1 x RJ45 1-2 Stecker

Best.-Nr. 2049

730,00 €



2.3.33

CO₂-Sensorsatz Mk9 4A

zur Erweiterung von CO₂-Detektorsatz Mk9 4A auf eine Zweiraumüberwachung.

Lieferumfang:

- CO₂-Detektor Mk9
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 RJ45 1-1 Stecker, 1 RJ45 1-4 Stecker
- Handbuch + H/S-Schild

Best.-Nr. 2117

444,00 €



2.3.34

O₂-Sensorsatz Mk9

zur Erweiterung von O₂-Detektorsatz Mk9 4A. Und als Stand-Alone Gerät einsetzbar (In d. Fall:Netzteil 2363-4032 notwendig)

Lieferumfang:

- CO₂-Detektor Mk9
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 RJ45 1-4 Stecker, 1 RJ45 1-1 Stecker
- Handbuch + H/S-Schild

Best.-Nr. 2124

758,00 €



2.3.35

Sniffer Bluetooth Zusatz-KIT

Der LogiCO₂-Sniffer (Bluetooth) ist ein Gateway zum Auslesen von Messwerten aus LofiCO₂ und O₂-Sicherheitssystemen. Informationen aus dem Sniffer können nur ausgelesen werden (Read-only). Die Messwerte werden via Bluetooth an ein Smartphone mit installierter LogiCO₂-Sniffer App gesendet.

Best.-Nr. 0492

300,00 €



2.3.36

2.3 Ansticharmaturen

Ersatzteile & Zubehör

2.3.37

Beschreibung		Best-Nr.	Preis
	Zentraleinheit Mk9 für LogiCO ₂ Gaswarnsystem, inkl. Kabelmaterial, Schilder	0328	318,00 €
	Zentraleinheit Mk9 für LogiCO ₂ Gaswarnsystem, ohne Zubehör	1148	274,00 €
	CO ₂ Sensorsatz Mk9 Gaswarnsystem ohne Kabelmaterial	1134	412,00 €
	USB-Mobus Schnittstelle für LogiCO ₂ Gaswarnsystem, inkl. 3m RJ45 Kabel Modbus	0953	270,00 €
	Mobus Schnittstelle für LogiCO ₂ Gaswarnsystem, zur dauerhaften Einbinung eines PC mit LogiCO ₂ Software	0496	210,00 €
	Dezentrale Anschlussbox für LogiCO ₂ Gaswarnsystem, die es ermöglicht, Signale an externe Geräte zu übermitteln	0465	180,00 €
	Netzteil für LogiCO ₂ Gaswarnsystem mit RJ45 Anschluss	0021	37,40 €
	Netzteil ohne Stecker für LogiCO ₂ Gaswarnsystem mit RJ45 Anschluss	2363-4033	45,00 €
	Schutzbügel für CO ₂ -Sensor Mk9	2363-4023	16,60 €
	Warnleuchte-24-R für LogiCO ₂	2363-4024	55,00 €
	Sirene-24-R für LogiCO ₂	0458	68,00 €
	Horn/Strobe LED KIT für Mk9 und Mk90 CO ₂ Sicherheitssysteme, inkl. 10 Meter Verbindungskabel und Warnschild	1172	92,80 €
	RCB Resettaster zur Alarm Stummschaltung, LogiCO ₂ , inkl. 2x 1m Kabel	0472	180,00 €
	Sicherheitsmagnetventil für CO ₂ Flasche 0,15 bis 30 bar	0476	1.078,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.3 Ansticharmaturen

Ersatzteile & Zubehör

2.3.38

Beschreibung	Best-Nr.	Preis
 Sicherheitsmagnetventil für CO ₂ Flasche	0468	418,00 €
 Leistungsverteiler zur Erweiterung auf bis zu 12 Räume pro Zentraleinheit	0482	314,00 €
 RJ45 1-1 Verlängerung	0519	6,60 €
 RJ45 1-2 Split, RJ45-Kabel und -Steckverbinder	0526	6,60 €
 RJ45 1-4 Split, RJ45-Kabel und -Steckverbinder	0540	16,50 €
 Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO2, Rot - 10 Meter	0724	35,20 €
 Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO2, Blau - 10 Meter	0748	35,20 €
 Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO2, Blau - 5 Meter	0731	24,20 €
 Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO2, Rot - 5 Meter	0717	24,00 €

171
-
194

2.3 Ansticharmaturen

ANALOX Überwachungssystem

2.3.39

ANALOX Ax60+ Multigas-Sicherheitsüberwachung für CO₂ und O₂




Das Ax60+ ist ein Gaswarngerät zur Überwachung von Sauerstoff und Kohlendioxid. Das Ax60+ bietet die zusätzliche Funktion eines modularen O₂-Sensors, der ein Frühwarnsystem sowohl für Sauerstoffmangel als auch für Sauerstoffanreicherung umfasst. Die Sensoren für CO₂ und O₂ sind austauschbar und können als Teil eines Multipoint-/Multigas-/Mess- und Alarmsystems voll integriert werden.

Der CO₂-Sensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er bei 1,5 % CO₂ einen Voralarm, bei 3 % CO₂ einen Evakuierungsalarm und bei über acht Stunden gemessenen 0,5 % CO₂ einen zeitgewichteten Mittelwertalarm auslöst.

Der O₂-Sensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er sowohl bei 19,5 % als auch bei 18 % einen Tiefalarm und bei 23 % einen Hochalarm auslöst. Die Schwellenwerte des Alarms können von einer fachkundigen Person geändert werden. Warnungen werden durch hoch sichtbare LED-Blitzleuchten und akustischen Alarm gemeldet.

- Mehrpunktmessung, Multigasmessung, verteiltes Überwachungssystem
 - 4-Kanal-Flexibilität ermöglicht alle Sensorkombinationen
 - Zentrale Anzeigeeinheit für Fernbedienung und -steuerung
 - Verstellbare Alarmarten, Sollwerte und Relaisausgaben
 - Eingebaute Software für Betriebs- und Wartungsaufgaben
 - bis zu 4 Sensoren und 8 Alarmanzeigen anschließbar
- 4 Alarmarten pro Sensor u. bis zu 8 Alarmarten pro System möglich.

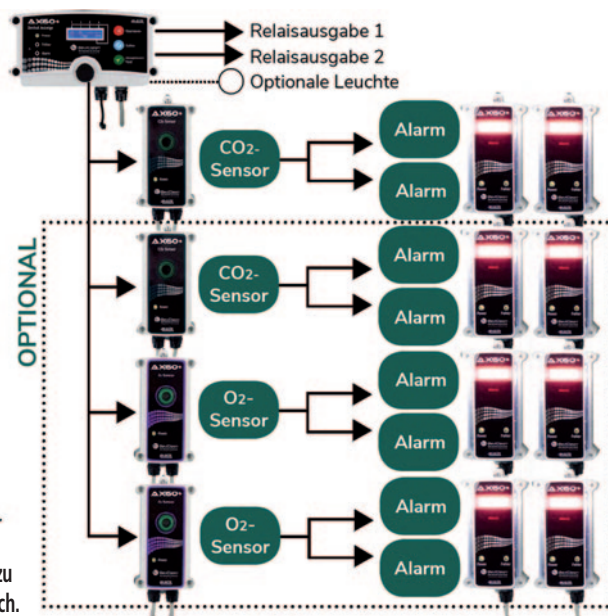

SK-NR 419-003



Analox Ax60+ Starterkit CO₂ 1-Raum Überwachung

bestehend aus:

- 1 x Zentralsdisplay incl. 2 Alarmrelais
- 1 x Sensoreinheit CO₂
- 1 x Alarmanzeige LED

Best.-Nr. 85003240

716,00 €

Analox Ax60+ Erweiterungssatz CO₂ bis zu 4 Sensoren erweiterbar

bestehend aus:

- 1 x Sensoreinheit CO₂
- 1 x Alarmanzeige LED

Best.-Nr. 85003241

470,00 €

Analox Ax60+ Starterkit O₂ 1-Raum Überwachung

bestehend aus:

- 1 x Zentralsdisplay incl. Alarmrelais
- 1 x Sensoreinheit O₂
- 1 x Alarmanzeige LED

Best.-Nr. 85003243

1.514,00 €

Analox Ax60+ Erweiterungssatz O₂ bis zu 4 Sensoren erweiterbar

bestehend aus:

- 1 x Sensoreinheit O₂
- 1 x Alarmanzeige LED

Best.-Nr. 85003244

1.286,00 €

Lieferzeit O2-Set: ca. 3-4 Wochen

Einzelmodule

- 1 Zentralsdisplay incl. 2 Alarmrelais

Best.-Nr. 85003257

247,00 €

- 2 Sensoreinheit CO₂

Best.-Nr. 85003255

322,00 €

- 3 Sensoreinheit O₂

Best.-Nr. 85003256

1.119,00 €

- 4 Alarmanzeige LED

Best.-Nr. 85003254

147,00 €

Zubehör optional

Externes Xenon-Blitzlicht
12 V AC für Ax60+

Best.-Nr. 85003245

110,00 €

Schutzkorb für Sensoreinheiten
aus Edelstahl

Best.-Nr. 85003310

41,60 €

Baumustergeprüft
nach DIN6653-2 TÜV-zertifiziert

ANALOX


Gaswarngerät Analox CO₂ Baumustergeprüft nach DIN 6653-2 TÜV-Zertifiziert

Mit dem Gaswarngerät Analox 50/50M, können Sie beruhigt aufatmen, denn es gewährleistet eine schnelle spezifische Reaktion auf Kohlendioxid.

Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen (Voralarm, Hauptalarm und Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.

- optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs
- wartungsfrei
- Schutzart IP 65
- einfache Montage
- eigene Fehler-Funktionsüberprüfung
- kein Sensortausch
- steckerfertig
- kalibriert und verkabelt zur Fernanzeige (8 m Kabel)

SK-NR-419-002



6




7



8



9



Komplette Geräte

1-Raum-Überwachung Analox 50
mit Fernanzeige

Bestehend aus: 1 x 1 x 2

Best.-Nr. 85003202

602,00 €

2-Raum-Überwachung Analox 50M
mit 2-fach Fernanzeige

Bestehend aus: 2 x 1 x 3

Best.-Nr. 85003203

1.020,00 €

Optionales Zubehör

8 Externe Alarmhupe 92 dB, 230 V, AC

Best.-Nr. 85003225

90,00 €

9 Xenon Blitzlicht 230 V, AC

Best.-Nr. 85003213

110,00 €

7 Stoßschuttkorb CNS für Sensor

Best.-Nr. B342

25,00 €

10 Spritzschutz

Best.-Nr. 85003227

24,00 €

Ersatzteile

1 Ersatz Steuergerät

Best.-Nr. 85003212

464,00 €

Ersatz Fernalarmgeber

2 1-Raum, Best.-Nr. 85003207

144,00 €

3 2-Raum, Best.-Nr. 85003205

195,00 €

Ersatzkabel, Preis je m

8-adriges Kabel, YR 8 x 0,8

100 m Rolle

Best.-Nr. B394N

2,50 €

TÜV-Baumustergeprüft

2.3 Ansticharmaturen

LogiCo2-Scout, ANALOX CO₂ Buddy, ANALOX ASPIDA, Labor-Prüfgase, Druckdosen-Druckminderer

2.3.41



LogiCO2-Scout

im Hosentaschenformat

inkl. Schaumstoffball mit Tragebox und Ledertragetasche mit Gürtelclip. Verbindung über App mit iPhone/iPad oder Android per Bluetooth möglich

Betriebszeit: ca. 8 Std.
Ladezeit: ca. 2,5 Std.

Best.-Nr. 2250

556,00 €

2.3.42



ANALOX

ANALOX CO₂ Buddy

Minimaler Einsatz für maximale Sicherheit

Das mobile Gaswarngerät CO₂ Buddy wurde entwickelt um Kohlendioxid (CO₂) zu erkennen und vor gefährlichen Werten in engen Räumen zu warnen.

Technische Daten

- max. Gewicht 70g
- Maße 74,4 x 62,6 x 33,3 mm
- LCD Anzeige Alarm
- wieder aufladbare Akkubatterie (ca. 12h Betriebsdauer/Ladung)
- Aufladbar über Micro-USB
- Batteriewarnung



- Ein-Knopf-Bedienung
- Frischluft-Kalibrierung
- geringer Wartungsaufwand
- unterstützte Alarmkonfigurationen: 1,5% + 3%, 0,5% + 1,5%, 1,5% + 4% und 1% + 2%
- TWA Alarm bei 0,5%
- Alarmanzeige optisch, akustisch und durch Vibration
- Befestigung möglich an Tasche, Gürtel oder Schlüsselband
- IP 54
- Garantie: 2 Jahre auf Elektronik und Sensor

Best.-Nr. 85003247

876,00 €

2.3.42



ANALOX

ANALOX ASPIDA


- optische und akustische Warnung
- zwei bzw. vier Alarmebenen
- mit „Totmann/Panik“ Alarm
- Alarmierung bei Überschreitung der durchschnittlichen Arbeitsplatzkonzentration von 0,5% CO₂ (MAK-Wert)
- Konzentrationsanzeige über OLED/Display
- AA-Akkus aufladbar
- Schutzklasse IP 65
- innerhalb einer Minute betriebsbereit
- alle Daten über USB auslesbar

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Best.-Nr. 85003230

1.206,00 €

2.3.43

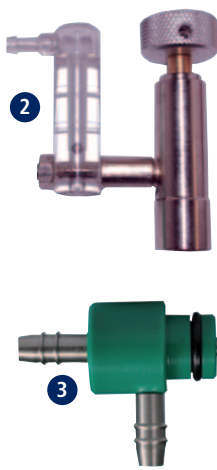

Labor-Prüfgase

in 1L Aluminium-Druckdosen,
Fülldruck ca. 12 bar / 20 Gaseliter

CO₂ in synthetischer Luft.

1 1,8 Vol. % CO₂ Best.-Nr. 85003217

117,00 €

1 3,5 Vol. % CO₂ Best.-Nr. 85003218

117,00 €

Druckdosen-Druckminderer

2 einstellbar von
0,5 bis 1 Liter Gas pro Minute

Best.-Nr. 85003216

168,00 €

Prüfadapter

3 für Analox-CO₂-Sensor
Best.-Nr. 85003228

79,00 €

2.3 Ansticharmaturen

Druckentlastungsschlüssel, Montagepistolen, Einschraubwerkzeuge, Montage-Einschraubadapter, Generalüberholte Fittinge

Montage-/Demontepistole

für Sicherheits-Flachfittinge der Typen RS-AS, -AWS und GS zum Ein- bzw. Ausbau in/aus Kegs „Heavy Duty“

Best.-Nr. 941-031

838,00 €



2.3.44

Druckentlastungsschlüssel

für Flach- und Kombifittinge mit Nietenloch im Flansch

Best.-Nr. 941-012

289,00 €



2.3.45

Ein/Ausschraubwerkzeug

für Flach- und Kombi-Fittinge, ohne Loch

Best.-Nr. 740-040

765,00 €



2.3.46

1 Montage-Einschraubadapter RS-A/M Flach/Kombi - Fitting VA

Best.-Nr. 940-049


210,00 €

2 Montage-Einschraubadapter Korbfittinge - RS-SO/RS-SOR

Für Montage mit Drehmomentschlüssel

Best.-Nr. 940-038

210,00 €

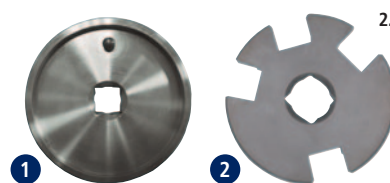

2.3.47

Generalüberholte MicroMatic Fittinge - ohne Sicherheit

2.3.47

Fitting		Norm	Fass	Höhe (Fass)	Best.-Nr.		Preise
	A	DIN	30 Liter	400 2"14 TPI	B1373	je Stück	25,00 €
					B1373-20	ab 20 Stück	21,00 €
					B1373-50	ab 50 Stück	19,00 €
	A	DIN	50 Liter	600 2"14 TPI	B1374	je Stück	26,00 €
					B1374-20	ab 20 Stück	22,00 €
					B1374-50	ab 50 Stück	20,00 €
	A	-	-	-	B1379	je Stück	4,20 €
					B1379-10	ab 10 Stück	3,60 €
					B1379-100	ab 100 Stück	2,52 €
	S	DIN	30 Liter	400 2"14 TPI	B1375	je Stück	25,00 €
					B1375-20	ab 20 Stück	21,00 €
					B1375-50	ab 50 Stück	19,00 €
	S	DIN	50 Liter	600 2"14 TPI	B1376	je Stück	26,00 €
					B1376-20	ab 20 Stück	22,00 €
					B1376-50	ab 50 Stück	20,00 €
	S	-	-	-	702-786	je Stück	4,84 €
					702-786-10	ab 10 Stück	4,32 €
					702-786-100	ab 100 Stück	3,82 €
	M	DIN	30 Liter	400 2"14 TPI	B1377	je Stück	25,00 €
					B1377-20	ab 20 Stück	21,00 €
					B1377-50	ab 50 Stück	19,00 €
	M	DIN	50 Liter	600 2"14 TPI	B1378	je Stück	26,00 €
					B1378-20	ab 20 Stück	22,00 €
					B1378-50	ab 50 Stück	20,00 €
	M	-	-	-	102-338	je Stück	10,70 €
					102-338-10	ab 10 Stück	9,80 €
					102-338-100	ab 100 Stück	8,54 €
	A/S/M	-	-	-	102-379	je Stück	1,28 €
					102-379-10	ab 10 Stück	0,90 €
					102-379-100	ab 100 Stück	0,56 €



Alle Fittinge auch mit Sicherheit, Grobgewinde und als gewindelose Fittinge auf Anfrage lieferbar. Sowie in Sonderlängen SLIM/Keggy/10L/15L/20L/ usw.

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.3 Ansticharmaturen

Zapfköpfe - FLACH / KORB

FLACH - Typ A				
2.3.49			FLACH-Zapfkopf Typ A mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. T-A 64,00 €
2.3.50			FLACH-Zapfkopf Typ A mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. B400 74,00 €
2.3.51			FLACH-Zapfkopf Typ A mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. T-A-90 80,00 €
2.3.52			FLACH-Zapfkopf Typ A mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. B401 98,00 €
2.3.53			FLACH-Zapfkopf Typ A komplett aus Edelstahl, 2x Getränkeanschluss R 5/8"	zur Reihenschaltung Best.-Nr. B400Serie 116,00 €
KORB - Typ S				
2.3.54			KORB-Zapfkopf Typ S mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. T-S 48,00 €
2.3.55			KORB-Zapfkopf Typ S mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. B404 63,00 €
2.3.56			KORB-Zapfkopf Typ S mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. T-S-90 66,00 €
2.3.57			KORB-Zapfkopf Typ S mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. B405 86,00 €
2.3.58			KORB-Zapfkopf Typ S komplett aus Edelstahl, 2x Getränkeanschluss R 5/8"	zur Reihenschaltung Best.-Nr. B404Serie 93,00 €

2.3 Ansticharmaturen

Zapfköpfe - KOMBI / KÖPI

KOMBI - Typ M				
2.3.59			KOMBI-Zapfkopf Typ M mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. T-M 66,00 €
2.3.60			KOMBI-Zapfkopf Typ M mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. B402 77,00 €
2.3.61			KOMBI-Zapfkopf Typ M mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. T-M-90 84,00 €
2.3.62			KOMBI-Zapfkopf Typ M mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. B403 102,00 €
2.3.63			KOMBI-Zapfkopf Typ M komplett aus Edelstahl, 2x Getränkeanschluss R 5/8"	zur Reihenschaltung Best.-Nr. B402Serie 116,00 €
KÖPI - Typ D				
2.3.64			KÖPI-Zapfkopf Typ D mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND) Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. T-D 46,00 €
2.3.65			KÖPI-Zapfkopf Typ D mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND) Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Kelleranstich Best.-Nr. 5704 65,00 €
2.3.66			KÖPI-Zapfkopf Typ D mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung	für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. T-D-90 66,00 €
2.3.67			KÖPI-Zapfkopf Typ D komplett aus Edelstahl, 2 x Getränkeanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND)	zur Reihenschaltung Best.-Nr. 5704Serie 93,00 €

2.3 Ansticharmaturen

Zapfköpfe - ERGO-U, RS-LP, KeyKeg, Füllzapfköpfe, Durchflussmängenzähler, Schaumkontroll-Armatur

ERGO-U Typ U

2.3.68



MICRO MATIC

Zapfkopf Typ U

geeignet unter anderem für Guinness und Killkenny
Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

Best.-Nr.B406

120,00 €

Typ RS-LP

2.3.69



DSI

Zapfkopf Typ LP

Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 1/2" BSF
Rückschlagsicherung

Best.-Nr.B1349

104,00 €

KeyKeg

2.3.70



MICRO MATIC

Zapfkopf Typ KeyKeg

Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 5/8" oder R 3/4"
Rückschlagsicherung

Anschluss 3/4"

Best.-Nr. KK34

96,00 €

Anschluss 5/8"

Best.-Nr. KK58

96,00 €

2.3.71



Füllzapfkopf

zum Befüllen von KEG-Bierfässern

Als erstes wird das Fass über Absperrhahn
1 mit Kohlensäure vorgespannt.
Dazu Absperrhahn **2** schließen.

Durch Justierschraube **3** kann der gewünschte Fassdruck, z.B.
1 bar eingestellt werden. Wird dieser eingestellte Druck im Fass
überschritten, bläst das Ventil den Überdruck ab. Ist der richtige
Druck erreicht, wird Hahn **1** geschlossen und dann die
CO₂-Leitung abgeschraubt.

Die Bierleitung wird aufgeschraubt.
Zum Befüllen Hahn **1** und **2** öffnen.
Das Fass wird befüllt. Erhöht sich der
Fassdruck, bläst Ventil **1** automatisch ab

(wie links beschrieben). Tritt Bier am Hahn aus, ist das Fass voll.
Alle 2 Hähne schließen und den Zapfkopf vom Fass entfernen.

Flach; Typ A

Best.-Nr. 1721A-FLACH

280,00 €

Korb; Typ S

Best.-Nr. 1721S-KORB

257,00 €

Kombi; Typ M

Best.-Nr. 1721M-KOMBI

280,00 €

Köpi; Typ D

Best.-Nr. 1721D-KOEPI

257,00 €

2.3.72



Ultraschall-

Durchflussmängenzähler

für Bier und AFG, Nennweite wahlweise
NW 7 mm oder 10 mm bitte angeben.

Optionale Ausschankkontrolle pro Leitung, bestehend aus
Kontrollgerät und Messwertgebern.

Mechanische Leitungsreinigung möglich, freier
Durchgang durch Ultraschallmessung.

Einfache Montage. Geräte einbauen, anschließen,
fertig, keine Kalibrierung erforderlich.

Zentralgerät

für 1 bis 2 Messwertgeber

Best.-Nr. B650

auf Anfrage

Messwertgeber

Preis je Stück/Leitung

Best.-Nr. 85000907 NW7


auf Anfrage

Best.-Nr. 850009010 NW10

auf Anfrage

Lieferzeit ca. 2-3 Woche

2.3.73

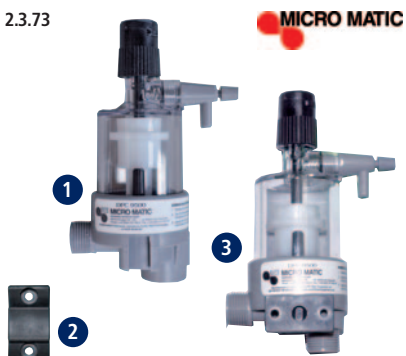

MICRO MATIC

Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder
Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das
Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort
wieder Bier nach Fasswechsel.

**Die Geräte garantieren, dass die
Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.**

zum Aufschrauben auf KEG

1 Best.-Nr. B253

114,00 €

Wandhalter
für DFC 9500



2 Best.-Nr. DFCW

10,00 €

Schaumkontroll-Armatur zur Wandmontage
M. 2 x 5/8" AG

3 Best.-Nr. B253WH

122,00 €



Beschreibung		Best-Nr.	Preis
	Übergangverschraubung 5/8" IG, 3/4" AG Achtung: Bitte mit festdichtendem METALLKLEBER EINKLEBEN!	R102	1,60 €
	Wandhalter (Parkhalter) für KEG zum Aufhängen aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe.	6908	3,40 €
	Ersatzteile zu Anstichkörper mit Bierfänger Unterring für Anstichkörper, 17 x 24 x 7,5 mm, Preis je Stück	S813-EA	4,80 €
	Lippenventil für Bierfänger 25 mm Durchmesser, Preis je Stück	S705	3,20 €
	Bierabsperrhahn EDELSTAHL klein, 5/8" IG, 5/8" AG, kleine Bauweise, zum Aufschrauben auf KEG	B379	31,00 €
	Bierabstellhahn gerade aus Edelstahl zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdeggen, mit fester Tülle.	NW 7 mm, gerade NW 10 mm, gerade	B1058 B1059 47,00 € 47,00 €
	Bierabstellhahn gebogen aus Edelstahl zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdeggen, mit fester Tülle.	NW 7 mm, gebogen NW 10 mm, gebogen	B1056 B1057 53,00 € 53,00 €
	Wandhalter aus Edelstahl beidseitig Einstich 14 x 8 cm, mit Haltewinkel aus Edelstahl.	NW 7 mm NW 10 mm	B1054 B1055 15,60 € 15,60 €
	Wandhalter aus Edelstahl beidseitig Einstich 14 x 8 cm, mit fettfreiem Kugelabsperrhahn und Haltewinkel aus Edelstahl.	NW 7 mm NW 10 mm	B1052 B1053 50,00 € 50,00 €
	Dreiwege-Kugelhahn mit Edelstahleinsatz im Durchlauf SK 172.05 Innendurchmesser Ø 10 mm 3 x Aussengewinde G 5/8" inkl. Wandhalterung	B1299	86,00 €
	Dreiwege-Kugelhahn NW 10 mm elektrisch, mit 3 x 5/8" Anschlussgewinde, mit SK-Zeichen. Wandhalterung mit Motor, mit Schalter für Fernumschaltung Achtung! Transformator 24 Volt, 50 Hz muss bauseitig gestellt und zwischen geschaltet werden.	mit Tastschalter Tastschalter einzeln B155 B155TS	570,00 € 144,00 €

2.3 Ansticharmaturen

Zapfköpfe-Ersatzteile



2.3.75

Flachfitting

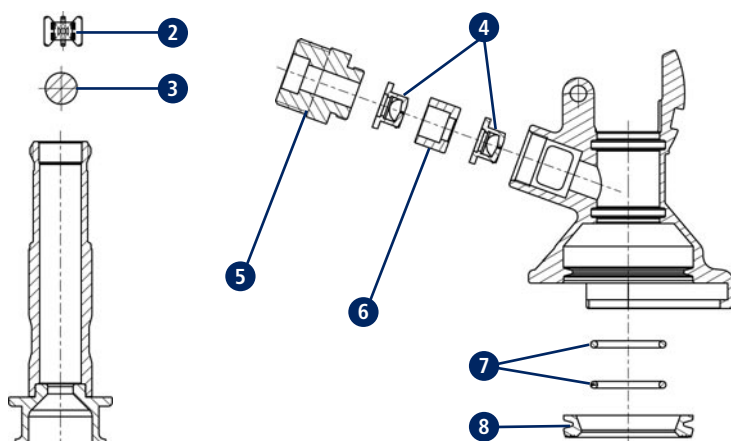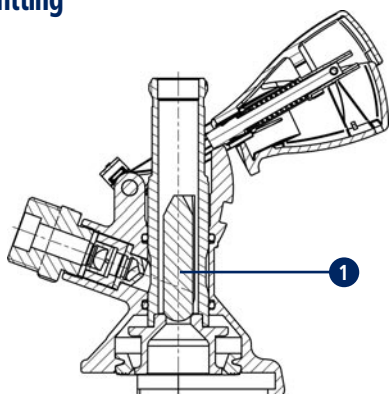



2.3.76

Korbfitting

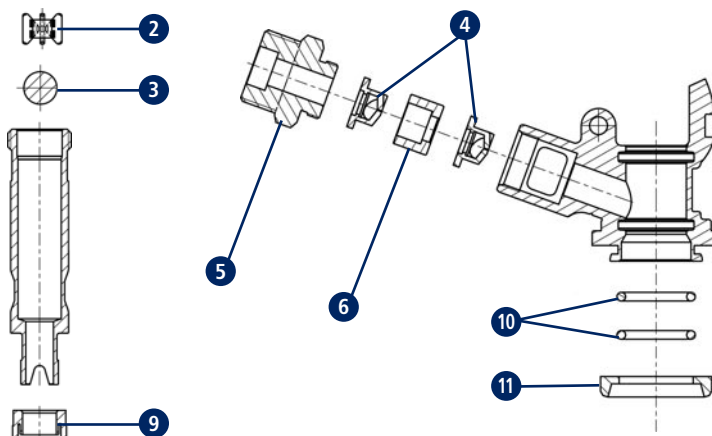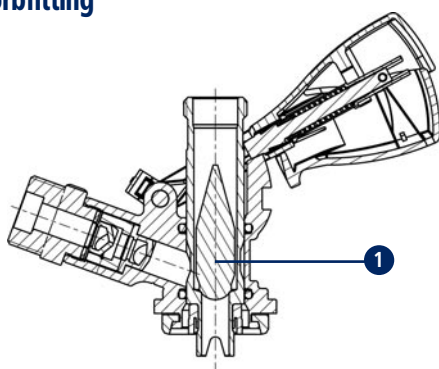

2.3.77

Kombifitting

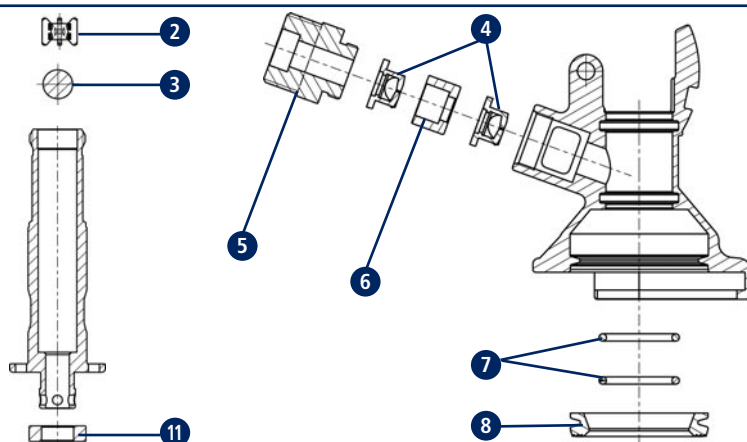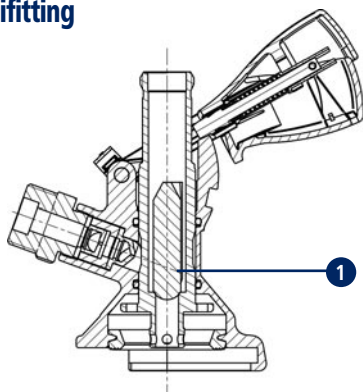

Handgriff mit Logo


Best.-Nr. 703-295

16,80 €

Logo

Best.-Nr. 762-304

0,54 €

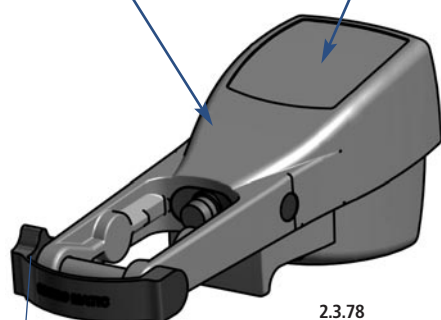

2.3.78

Stift für Zapfkopfgriff

Best.-Nr. 112-480

3,26 €



Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
1	Rückschlagkegel	102-699	2,54 €
2	Kugelsicherung	102-524	0,76 €
3	Rückschlagkugel	102-527	1,28 €
4	Lippenventil	701-436	1,52 €
5	Sechskantmutter 3/4" mit Einstich 34 x 7 mm	401-864	9,80 €
6	Schauglas für Rückschlagsicherung	102-547	1,54 €
7	O-Ring für 5/8" Stößel (Flach)	102-542	0,46 €
8	Hauptdichtung (Flach)	102-539	5,20 €
9	Dichtung am Stößel (Korb)	102-522	2,94 €
10	O-Ring für 5/8" Stößel (Korb)	102-526	0,82 €
11	Hauptdichtung (Korb)	102-521	3,48 €
12	Dichtung am Stößel (Kombi)	102-433	2,56 €

Datumsplaketten

für Abnahme und wiederkehrende Prüfung, Markierung usw.

Material: PVC-Folie**Druck:** Siebdruck 3/0 farbig
+ flächige UV-Schutzlackierung**Grundplakette**

105 x 57 mm, Bogen mit 10 Stück

Preis je Bogen

Best.-Nr. B660

1,60 €

Prüfplaketten

35 mm Ø, 12 Monate, Bogen mit 10 Stück

Jahr 2023, Preis je Bogen

Best.-Nr. B661-23

2,60 €

Jahr 2024, Preis je Bogen

Best.-Nr. B661-24

2,60 €

Jahr 2025, Preis je Bogen

Best.-Nr. B661-25

2,60 €

Nächste wiederkehrende
Prüfung fällig am:

Sachkundiger:


**Getränkethermometer**

Metallschutzgehäuse mit Clip.

Taschen-Thermometer, Stabform,
Komplett mit Hülse.**Kapilarform:** weißbelegt, prismatisch**Anzeigeflüssigkeit:** blau**Messbereich:** -10 / +50°C in 1°C**Eintauchtiefe:** total**Gesamtlänge:** 140 mm

Best.-Nr. PF3

18,00 €

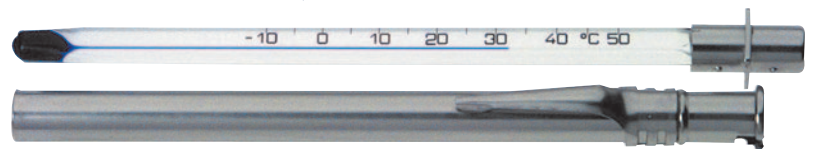**Kontrollnummern**


Polyesterfolie

13 x 13 mm Druck schwarz auf Polyesterfolie
silber-matt, selbstklebend.

(0 bis 9 bitte angeben).

Best.-Nr. B324 + (0-9)

9,80 €

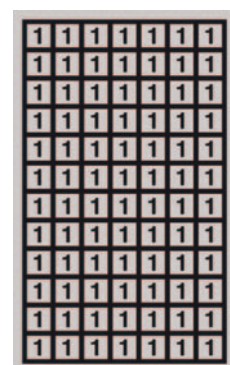**Betriebsbuch / Dokumentation**für eine Getränkeschankanlage,
Seiten für Eintragung einseitig bedruckt.**Inhalt:**Erläuterung zur Dokumentation einer
Getränkeshankanlage mit Ausfüllhilfe
Formulare zu:

- Bezeichnung der Betriebsstätte
- Anlagebeschreibung
- Fehler-Checkliste


- Abnahme Bescheinigung/Übergabeprotokoll
- Reinigung von Getränkeschankanlagen
- Unterweisungsnachweis
- Gefährdungsbeurteilung

Anlagebeschreibung, Fehler-Checkliste, Gefährdungsbeurteilung
und Abnahme Bescheinigung/Übergabeprotokoll mit
Durchschlagpapier.**Mit Reinigungsnachweis & Gefährdungsbeurteilung.**

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 3609N

6,80 €



2.3 Ansticharmaturen

Prüfung & Dokumentation

2.3.83



Etikettenbogen „Getränkeleitung“ mit 20 Etiketten pro Bogen

Maße: 100 x 10 mm

VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B320

1,90 €

2.3.84



„ACHTUNG Zapfhähne gesperrt“

Maße: 190 x 115 mm
Farbe: gelb
Druck: mehrfarbig
Material: 1 mm PST
2 Bohrungen und Kugelschleife

Best.-Nr. B1290N

5,98 €

2.3.85



„Anweisung“ für Getränkeschankanlagen nach BGR 228

Maße: B/H 240/184 mm
Farbe: weiß, Druck 1-farbig schwarz

Schild aus Kunststoff
0,3 mm stark
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B1305

1,20 €

Aufkleber
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B1304

1,10 €

2.3.86



„Warnung vor Gasansammlung“

Maße: B/H 182/240 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz

Schild aus Kunststoff
0,3 mm stark
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B321N

1,20 €

Aufkleber SK-Folie
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B322N

1,10 €

2.3.87



„Warnung vor Gasflaschen“

Maße: 180/180 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz






Aufkleber
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B1308

1,10 €

2.4 Montagematerial

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Abdeckplatten	228
Abflussverschraubungen	227
AFG-Adapter	209-210
AFG-Dichtungen	208
AFG-Tüllen	207-208
Armaflex Klebebänder	216
Ausläufe	226
Bag-in-Box-Pumpen	223
Bandschutzkappen	196
Begleitkühlrohre	212
Beruhigungsschlangen	201
Bierabsperrhähne	219-220
Bierpumpen	221-222
Bierschläuche	211
Bierschlauchtüllen	199-200
Brandschutzmanschetten	217
CO ₂ -ABG-Wandverteiler	202
CO ₂ -Wandverteiler	219
Dichtungen	200
Doppel-Bierschlauchtüllen	200
Doppel-Gewindenippel	200
Doppeltüllen	202
Dreiwegekugelhähne	220
Durchflussmengenähler	220
Edelstahlrohre	201
Einschraubtülle	200-201
Endlosisolierschläuche	214
Euro-Lock	201
Flachdichtringe	230
Flachmuttern	207
Flexschläuche	226
Flügelverschraubungen	199
Formdichtringe	230
Getränkeschläuche	211
Gläserduschen	228
Hutmuttern	207
Isolier-Rollen	214
Isolier-Schläuche	213-215
Isolierbänder	216
Karbonatorpumpen	223
Kautschukbänder	216
Klemmzangen	196
Kompressorstationen	218
Kühlschlangen	201
Kunststoffrohre	206
Lecksucher-Sprays	201
Lüfter-Motoren	225
Motor für Karbonatorpumpen	223
Motor für Umwälzpumpen	223
Muttern	207-208
NiQ-Motoren	225

Oberteile	226
Ohr-Klemmen	196
PVC-Tapes	215
Pythonhalter	215
Pythonkanäle	215
Quetschringe	199
Quetschverschraubungen	200-201
Reduzierstücke	201
Reinigungspistolen	229
Reduzierer	202
ROKU Systeme	217
Rückschlagventile	210
Rührwerksmotoren	224
Schaumkontrollarmaturen	219
Schlauchklemmen	196
Schlauchkupplungen	229-230
Schlauchschneller	203-206, 212
Schlauchsets	211
Schlauchverbinder	202
Schlauchverschraubungen	226
Schneckenengewindeschellen	196
Sechskantverschraubungen	199
Selbstklebende Isolierbänder	216
Spülbecken	228
Spülwannenablaufventile	228
Standrohre	228
Steckkupplungen	210
Steckverbinder - DMfit - metrisch	203
Steckverbinder - DMfit - zöllig	205
Steckverbinder - John Guest - metrisch	204
Steckverbinder - John Guest - zöllig	206
Stopfbuchsen	199
Stretchfolien	215
TDS-Tüllen	197-198
Transformatoren	227
Trichter	228
Trinkwasserschläuche	229
Trockenpythons	211
Tropfbleche	227
Übergangverschraubungen	201, 219
Umkehrbögen	212
Universal-Lüftermotoren	225
Unterspülrohre	226
Unterspülventile	226
Ventilatorflügel	225
Verschlussstopfen	200
Wandhalter	219-220
Winkelverschraubungen	199

2.4 Montagematerial

Ohr-Klemmen, Klemmzangen, Schneckengewindeschellen, Bandschutzkappen & Schlauchklemmen

Ohrklemmen	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis					
 2.4.1	2 Ohr-Klemmen - dauerhafte, gute Abdichtung dank robuster Ausführung - für Flüssigkeits- und Luftleitungen - erweiterter Spannbereich - bedingt durch 2-Ohr Ausführung - Material Edelstahl rostfrei	VE 100 Stück, Preis je VE 7 - 9 mm Spannbereich 13 - 15 mm Spannbereich 15 - 18 mm Spannbereich	B148 B149 B150	24,00 € 26,00 € 28,00 €					
 2.4.2	1 Ohr-Klemmen Edelstahl Ausführung mit Edelstahl-Einlagering - gebördelter Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmhohres, wodurch Rundumabbindung sichergestellt ist - erweiterter Spannbereich - bedingt durch 2-Ohr Ausführung	VE 100 Stück, Preis je VE 7,5 - 9 mm Spannbereich 8,5 - 10 mm Spannbereich 12,3 - 14,3 mm Spannbereich 16,5 - 18,8 mm Spannbereich	B328 B329 B330 B331	38,00 € 38,00 € 44,00 € 48,00 €					
Ohrklemmen	Beschreibung	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Preis je VE	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Preis je VE
 2.4.3	Stufenlose 1-Ohr-Klemme 360° stufenloses Design - am inneren Umfang keinerlei Stufen und/oder Überlappungen - schmales Band, konzentrierte Klemmkraftübertragung - Material Edelstahl rostfrei	5,3 - 6,5 6,8 - 8,0 7,0 - 8,7 7,8 - 9,5 8,3 - 10,0 8,8 - 10,5 9,6 - 11,3 9,8 - 12,3 10,8 - 13,3 11,3 - 13,8	5 5 5 5 5 5 5 7 7 7	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6	Best.-Nr. 100 Stk. = 1 VE 167-6,5 38,60 € 167-8 22,60 € 167-8,7 23,50 € 167-9,5 24,00 € 167-10 24,00 € 167-10,5 24,20 € 167-11,3 24,70 € 167-12,3 24,80 € 167-13,3 24,90 € 167-13,8 24,90 €	11,7 - 14,2 12,0 - 14,5 12,8 - 15,3 13,2 - 15,7 14,5 - 17,0 15,0 - 17,5 15,3 - 18,5 16,6 - 19,8 17,8 - 21,0 23,9 - 27,1	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	Best.-Nr. 100 Stk. = 1 VE 167-14,2 24,90 € 167-14,5 25,10 € 167-15,3 25,60 € 167-15,7 25,80 € 167-17 26,00 € 167-17,5 26,30 € 167-18,5 28,10 € 167-19,8 31,70 € 167-21 32,00 € 167-27,1 33,40 €
Klemmzangen	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis					
 2.4.4	Klemmzange	mit isoliertem Griff für Ohrklemmen	4501C	7,80 €					
 2.4.5	Knipex-Klemmzange	KNIPLEX 1098	B506	27,40 €					
 2.4.6	Knipex-Klemmzange	KNIPLEX 1098 mit Seitenschneider	B506S	55,00 €					
Schneckengewindeschellen	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis					
 2.4.7	Schneckengewindeschelle Bandbreite 9mm	VE 100 Stück, Preis je VE 10 - 16 mm Spannbereich 12 - 22 mm Spannbereich	4401 4501A	45,00 € 45,00 €					
 2.4.8	Schneckengewindeschelle - Spannbreite 20-32 mm - Bandbreite 9mm - Material W2	Einzelabnahme, Preis je Stück VE 100 Stück, Preis je Stück	4401-2032 ab 100 Stück	1,94 € 0,54 €					
Bandschutzkappe	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis					
 2.4.9	Bandschutzkappe 9 mm für Schneckengewindeschellen	Einzelabnahme, Preis je Stück VE 100 Stück, Preis je Stück	B1149 ab 100 Stück	0,80 € 0,46 €					
Schlauchklemmen	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis					
 2.4.10	UNEXIS-Schlauchklemme aus Edelstahl mit Flügelschraube aus Messing	bis 19 mm Spannbereich bis 21 mm Spannbereich	S864 S863	4,46 € 4,46 €					



Spaltfreies-Verbindungssystem

SK 400.001

Tüllen aus Edelstahl, ohne Schweiß- oder Löt-nahte Dichtungen aus lebensmittelechtem Kunststoff

TDS® Schnittmuster SK 400.001

Anschlussbeispiele passend für 5/8", 1/2", 3/4", Tülle 3 bis 7 mm oder gebogen

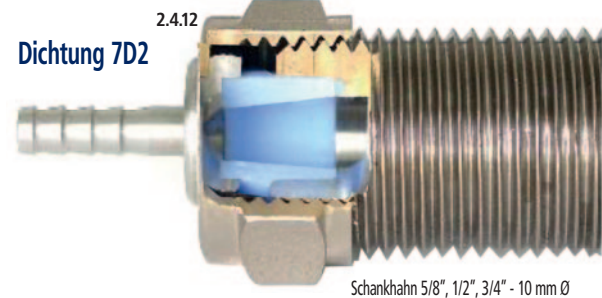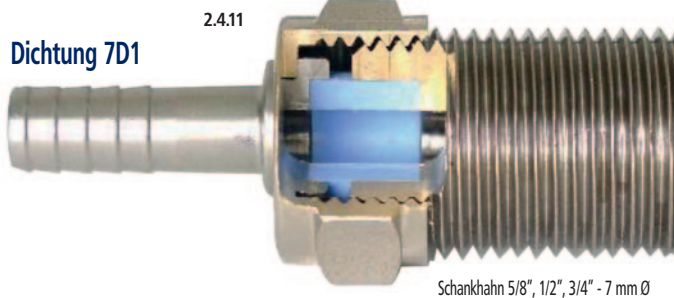


Durch die spezielle Dichtungsaufnahme der TDS®-Tüllen ist es möglich, mit den dazugehörigen TDS®-Dichtungen alle üblichen Anschlusssituationen bei den Armaturen der Getränkeindustrie optimal abzudecken.

- Entspricht DIN 6650-4 Getränkeschankanlagen
- Strömungsgünstig gebaut
- Keine scharfen Finnen, keine Beschädigung der Schlauchinnenfläche
- Erste Finne außen rund, innen angefast
- Keine Schmutztasche
- Glatte Werkstoffoberfläche
- Zentrierte Dichtungen
- Zentrierte Tüllen

Vorteile

- Jede Dichtung ist mit jeder Tülle von 7 bis 3 mm kombinierbar
- Kein Verrutschen, Aufdrehen oder Verschneiden der Dichtung
- Die Dichtungsaufnahme garantiert einen zentrierten Dichtungssitz
- Stoßfreier und spaltfreier Durchfluss, auch bei unterschiedlichen Querschnitten -- stoßfreie Reduzierung
- Reduzierte Lagerkosten, da keine Tüllen mit und ohne Ansatz mehr vorgehalten werden müssen
- Tüllen aus Edelstahl 4301, aus einem Stück gefertigt. Daher keine Löt-Schweiß- oder Klebestellen
- Wandstärke immer 0,8 mm, gleichbleibend bei allen Größen
- Dichtungen aus hochwertigem Kunststoff. HYTREL garantiert hohe Druckfestigkeit und lange Lebensdauer
- Passend zu allen üblichen Armaturen in der Getränkeindustrie verschiedenster Hersteller
- SK-Zertifizierung entspricht DIN 6650-4 für Getränkeschankanlagen und garantiert Ihnen höchste Funktionalität und Hygiene
- passend zu handelsüblichen Sechskantmutter 1/2", 5/8" und 3/4"

Anwendungsbeispiel

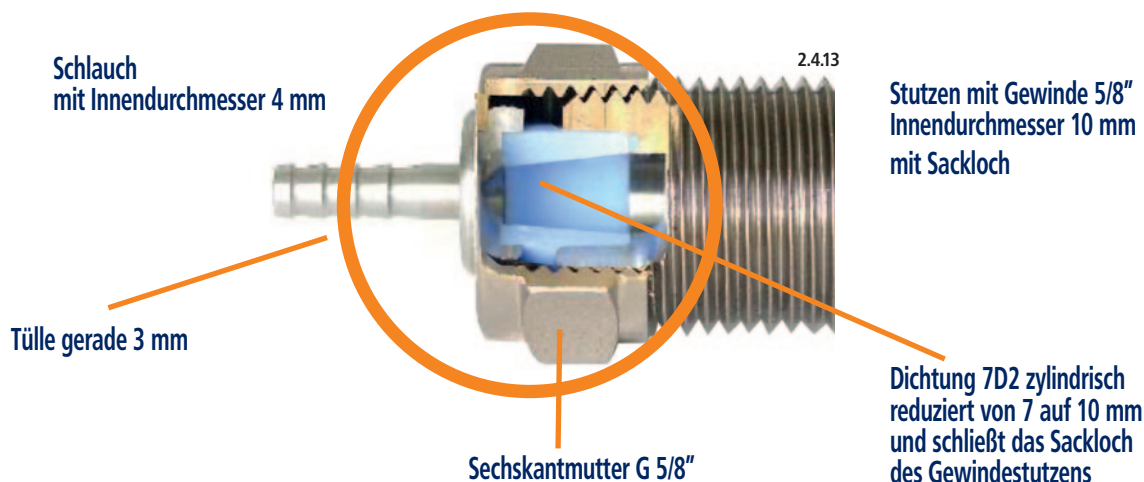

2.4 Montagematerial

TDS-Tüllen

2.4.14



Beschreibung	A	B	C Ø außen	D Ø innen	E System	F	G	H	Best.-Nr.	Menge	Preis je Stück
TDS Tülle, 10 mm, gerade	18	14	11,6	10	10	14	30	-	7890-EA	1 Stück	8,40 €
									7890	1 VE = 50 Stück	5,60 €
TDS Tülle, 10 mm, gebogen 90°	18	14	11,6	10	10	14	53	39	7891-EA	1 Stück	15,30 €
									7891	1 VE = 50 Stück	10,20 €
TDS Tülle, 7 mm, gerade	18	14	8,6	7	7	14	28	-	7800-EA	1 Stück	8,40 €
									7800	1 VE = 50 Stück	5,60 €
TDS Tülle, 7 mm, gebogen 90°	18	14	8,6	7	7	14	44	31	7801-EA	1 Stück	11,40 €
									7801	1 VE = 50 Stück	7,60 €
TDS Tülle, 6 mm, gerade	18	14	7,6	6	7	14	28	-	7802-EA	1 Stück	11,40 €
									7802	1 VE = 50 Stück	7,60 €
TDS Tülle, 6 mm, gebogen 90°	18	14	7,6	6	7	14	44	30	7803-EA	1 Stück	11,40 €
									7803	1 VE = 50 Stück	7,60 €
TDS Tülle, 6 mm, gebogen 45°	18	14	7,6	6	7	14	27	36	7803-45-EA	1 Stück	8,40 €
									7803-45	1 VE = 50 Stück	5,60 €
TDS Tülle, 5,5 mm, gerade	18	14	7,1	5,5	7	14	28	-	7810-EA	1 Stück	8,40 €
									7810	1 VE = 50 Stück	5,60 €
TDS Tülle, 5,5 mm, gebogen 90°	18	14	7,1	5,5	7	14	40	29	7809-EA	1 Stück	11,40 €
									7809	1 VE = 50 Stück	7,60 €
TDS Tülle, 4 mm, gerade	18	14	5,6	4	7	14	27	-	7804-EA	1 Stück	8,40 €
									7804	1 VE = 50 Stück	5,60 €
TDS Tülle, 4 mm, gebogen 90°	18	14	5,6	4	7	14	36	29	7805-EA	1 Stück	11,40 €
									7805	1 VE = 50 Stück	7,60 €
TDS Tülle, 3 mm, gerade	18	14	4,6	3	7	14	22	-	7806-EA	1 Stück	8,40 €
									7806	1 VE = 50 Stück	5,60 €
TDS Tülle, 3 mm, gebogen 45°	18	14	4,6	3	7	14	26	20	7807-EA	1 Stück	11,40 €
									7807	1 VE = 50 Stück	7,60 €
TDS Tülle, 3 mm, gebogen 90°	18	14	4,6	3	7	14	21	25	7808-EA	1 Stück	11,40 €
									7808	1 VE = 50 Stück	7,60 €


2.4.15



TDS®-Dichtungen Hytrel, dunkelblau für alle TDS®-Tüllen NW 3-7					
Bezeichnung	System	Beschreibung	Best.-Nr.	Menge	Preis je Stück
7D1-H	14 / 7-7	zylindrisch für Einstich 14 x 7/8"	7900-EA	1 Stück	1,28 €
			7900	1 VE = 50 Stück	0,64 €
7D2-H	14 / 7-10	zylindrisch für Einstich 14 x 7/8"	7901-EA	1 Stück	1,28 €
			7901	1 VE = 50 Stück	0,64 €
7D3-H	18 / 7-7	flach für G 1/2", 5/8", 3/4"	7902-EA	1 Stück	1,28 €
			7902	1 VE = 50 Stück	0,64 €
7D5-H	20 / 7-16	flach für Zapfkopfstoßel 5/8"	7904-EA	1 Stück	1,28 €
			7904	1 VE = 50 Stück	0,64 €
TDS®-Dichtungen Hytrel, grün für alle TDS®-Tüllen NW 10s					
Bezeichnung	System	Bechreibung	Best.-Nr.	Menge	Preis je Stück
10D1-H	14 / 10-10	zylindrisch für Einstich 14 x 7/8"	7970-EA	1 Stück	1,28 €
			7970	1 VE = 50 Stück	0,64 €
10D3-H	18 / 10-10	flach für G 1/2", 5/8", 3/4"	7972-EA	1 Stück	1,28 €
			7972	1 VE = 50 Stück	0,64 €
10D5-H	20 / 10-16	flach für Zapfkopfstoßel 5/8"	7974-EA	1 Stück	1,28 €
			7974	1 VE = 50 Stück	0,64 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

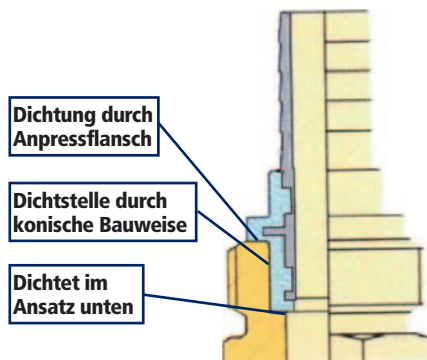

2.4.16



2.4.17

2.4.18



Die neue Bierschlauchtüllen-Generation!

- Radialer Flansch dichtet axial an der Tülle
- Spaltarm bzw. beinahe spaltfrei
- Sehr widerstandsfähig
- 3 Dichtungsstellen (axial, konisch und Anpressflansch)
- Nahtloser Übergang Tülle - Bauteil (14 x 8 Einstich)
- Kaum Keime + perfekte Reinigung
- Feste Verbindung Edelstahl-Kunststoff
- Lebensmittelreicher Kunststoff „POM“
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- 2 in 1 (Flansch = Dichtung)
- Dichtung kann nicht verloren gehen und nicht durch Überpressung beschädigt werden
- Mit SK-Zulassung

Bierschlauchtülle gerade

aus Edelstahl

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm, für Montage ohne Ringspalt.

VE 50 Stück

NW 4 mm

Best.-Nr. P604

1,24 €

NW 7 mm

Best.-Nr. P600

1,24 €

NW 10 mm

Best.-Nr. P602

1,24 €

Bierschlauchtülle 90° gebogen

aus Edelstahl

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm, für Montage ohne Ringspalt.

VE 50 Stück

NW 4 mm

Best.-Nr. P599

1,90 €

NW 7 mm

Best.-Nr. P601

1,92 €

NW 10 mm


Best.-Nr. P603

1,94 €

	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
2.4.19	 Flügelverschraubung Flügelmutter 5/8" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	5301	1,02 €
2.4.20	 Bier Sechskant-Verschraubungen Sechskantmutter 5/8" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	5303	0,92 €
2.4.20	 Hohe Sechskantmutter 5/8" Messing vernickelt	19 mm hoch für Quetschverschraubungen VE 50 Stück, Preis je Stück	5302	1,40 €
2.4.21	 Quetschring	für Edelstahl-Rohr 8 x 0,5 mm VE 100 Stück für Edelstahl-Rohr 11 x 0,5 mm VE 100 Stück	S826 Preis je VE S816N Preis je VE	1,50 € 38,00 € 1,50 € 38,00 €
2.4.22	 Stopfbuchse	für Edelstahl-Rohr, Preis je Stück VE 100 Stück	S822N Preis je VE	1,50 € 74,00 €
2.4.23	 CO₂ Flügelverschraubungen Flügelmutter 3/4" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	6205B	1,36 €
2.4.24	 CO₂ Sechskantverschraubungen Sechskantmutter R 3/4" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	B133	1,10 €
2.4.25	 AFG-Verschraubungen Flügelmutter R 1/2" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	B825	1,02 €
2.4.26	 Winkelverschraubung Edelstahl 90° für enge Einbauverhältnisse, mit Kunststoffbogen, komplett mit 5/8" Sechskantmutter und Dichtung.	NW 7 mm NW 10 mm	6702C 6701C	3,20 € 3,60 €

2.4 Montagematerial

Bierschlauchtüllen, Quetschverschraubungen, Dichtungen, Doppel-Gewindenippel, -Bierschlauchtüllen, Einschraubtüllen & Verschlussstopfen

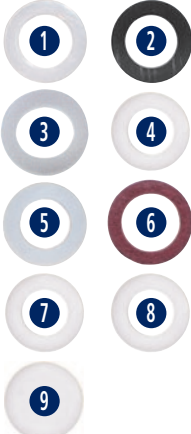	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
2.4.27	 Bierschlauchtülle gerade aus Edelstahl mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm.	VE 50 Stück, Preis je Stück		
		NW 4 mm	B1240	1,90 €
		NW 7 mm	B1242	1,90 €
		NW 10 mm	B1244	1,90 €
2.4.28	 Bierschlauchtülle 90° gebogen aus Edelstahl mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm.	VE 50 Stück, Preis je Stück		
		NW 4 mm	B1241	2,50 €
		NW 7 mm	B1243	2,74 €
		NW 10 mm	B1245	2,78 €
2.4.29	 Quetschverschraubung für CO₂-Schlauch 4 mm NW Messing genickelt drahtlos mit Bund und Ansatz, mit Sechskantmutter.	VE 50 Stück, Preis je Stück	6402B	2,16 €
2.4.30	 Quetschverschraubung bestehend aus Quetschtülle Quetschbuchse für Gewinde G 5/8".	für Schlauch 7 x 12 mm NW	T26	2,40 €
		für Schlauch 10 x 16 mm NW	T27	2,40 €
Dichtungen	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
 2.4.31	Dichtungen: Dichtungen für 5/8" Bier Verschraubungen Dichtungen für 1/2" AFG Verschraubungen Dichtungen für 3/4" CO ₂ Verschraubungen Dichtungen für CO ₂ Druckminderer Dichtungen für N ₂ Stickstoff-Druckminderer Blinddichtung 5/8", Polyethylen, Hochdruck hell bzw. milchig hart Dichtungen für CO ₂ Druckminderer	1 Polyethylenringe, 13 x 20 x 3 mm, VE 100 Stück, Preis je VE	S802	7,00 €
		2 Gummiring schwarz, weich, 13 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE	S803	7,00 €
		3 PVC-Ringe glasklar, 13 x 20 x 3 mm, VE 100 Stück, Preis je VE	4204	7,00 €
		4 Polyethylenringe, 13 x 18 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE	B826	9,00 €
		5 Polyethylenringe, 13 x 23 x 2 mm, VE 100 Stück, Preis je V	S806	9,00 €
		6 Vulkanfiberringe, 12 x 18 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE	S812	11,00 €
		7 Polyamid-Dichtung, 11,8 x 18 x 3,7 mm, VE 100 Stück, Preis je VE	4304N	14,00 €
		8 Polyamid-Dichtung, 11,8 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE	4707	24,00 €
		9 Polyethylen-Blind-Dichtungen, 20 x 4 mm, Preis je Stück	S736	0,90 €
			NEU	
	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
2.4.32	 Doppel-Gewindenippel aus Edelstahl 1.4301, beidseitig 5/8" AG Einstich 14 x 8 mm.	Preis je Stück		
		NW 7 mm	6405CN	5,60 €
		NW 10 mm	5304CN	5,60 €
2.4.33	 Doppel-Bierschlauchtülle, gerade aus Edelstahl	Preis je Stück		
		NW 4 mm	B607	1,56 €
		NW 7 mm	B605	1,88 €
		NW 10 mm	B606	1,90 €
2.4.34	 Doppel-Bierschlauchtülle, 90° gebogen aus Edelstahl	Preis je Stück		
		NW 4 mm	B607-90	2,16 €
		NW 7 mm	B605-90	2,80 €
		NW 10 mm	B606-90	2,80 €
2.4.35	 Einschraubtüllen Messing vernickelt	1/4 Außengewinde, Preis je Stück		
		NW 2,8 mm	6506A	1,00 €
		NW 5 mm x AD 7,4 mm	2403-4405	1,20 €
		NW 7 mm	6506B	1,00 €
		NW 10 mm	6506C	1,00 €
2.4.36	 Verschlussstopfen Messing vernickelt	1/4" AG, Preis je Stück	S753	1,20 €
2.4.37	 Doppelgewindenippel Messing vernickelt	2 x 1/4" AG, Preis je Stück	T5	3,40 €

2.4 Montagematerial

Quetschverschraubungen, Reduzierstücke, Übergangverschraubungen, Einschraubtüllen, Euro-Lock, Lecksucher-Spray, Edelstahlrohr, Kühl- & Beruhigungsschlangen

	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
2.4.38	 Quetschverschraubung für CO ₂ -Schlauch 4 mm NW Drahtlos mit 1/4" AG. Messingvernickelt	Preis je Stück	6401B	2,10 €
2.4.39	 Reduzierstück 1/4"	Preis je Stück 1/4" Außengewinde auf 5/8" Außengewinde 1/4" Außengewinde auf 3/4" Außengewinde	T1558 T1534	4,40 € 4,40 €
2.4.40	 Übergangverschraubung 5/8" IG, 3/4" AG Achtung: Falls die Übergangsstücke zum Umbau von Verschraubungen eingesetzt werden - bitte mit festdichtendem METALLKLEBER EINKLEBEN!	Preis je Stück	R102	1,60 €
2.4.41	 Quetschverschraubung Edelstahl mit Schlauchtülle für Bierschlauch NW 7 mm	für Stahlrohr 8 x 05 mm, z.B. für 7 mm Kühlschlange	6708	2,60 €
2.4.42	 Einschraubtüllen Kunststoff mit 1/4" AG	Preis je Stück 1/4", 90°, NW 7 mm 1/4", 90°, NW 10 mm	20201 20202	2,10 € 2,30 €

EURO-LOCK A.27.60

Schraubensicherung hochfest für passive Materialien bis M36.

Flasche 50 g

Farbe: rot

Temperatureinsatzbereich: -60° C bis +200° C

Produkt Anaerober Metallkleber

Aushärtungszeiten bei Raumtemperatur:

Handfestigkeit 2-6 Minuten

Funktionsfestigkeit 2-4 Stunden

Endfestigkeit 8 Stunden

Best.-Nr. S823N

13,80 €

Euro-Lock®



2.4.43

Lecksucher-Spray

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft und Gasleitungssystemen. Flasche mit 400 ml, biologisch abbaubar. Blasenbildung zeigt Leck an, auch feinste Haarrisse. Anwendung bei allen Gas- und Druckluftleitungen, Armaturen, Ventilen, Rohrleitungen, Gasflaschen, Schraubverbindungen, Druckbehältern.

Best.-Nr. PF1

5,28 €



2.4.44

Edelstahlrohr

NW 7 mm, 8 x 0,5 mm

Rollenlänge ca. 50 m

Best.-Nr. 12102

5,00 €



2.4.45

Kühl- und Beruhigungsschlange

aus Edelstahl,
NW 7 mm mit Wandbefestigung.

① 10/10 cm eckig, 7 m lang

Druckabbau ca. 0,1 bar/m Schlange = 0,7 bar.

Best.-Nr. 21301

48,00 €

② 6/6 cm eckig, ca. 4 m lang

Druckabbau ca. 0,2 bar/m Schlange = 0,8 bar.

Best.-Nr. B249

32,00 €



2.4.46

Bierkühlschlange

aus Edelstahl,
NW 10 mm, 11 x 0,5 mm, 7 m lang,
20,5 cm hoch, 14 cm Ø

links gedreht

Best.-Nr. 21302L

66,00 €

rechts gedreht

Best.-Nr. 21302R

66,00 €




Abbildung links gedreht

2.4.47

2.4 Montagematerial

Reduzierer, Doppeltüllen/Schraubverbinder, T-Schlauchverbinder, Y-Verbinder, T-Stücke & CO₂-AFG-Wandverteiler

	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
 2.4.48	Kunststoff-Reduzierer	12 mm auf 10 mm POM	R01	2,18 €
		12 mm auf 8 mm POM	20203	2,18 €
		10 mm auf 8 mm POM	20205	2,18 €
		10 mm auf 6 mm POM	20207	2,18 €
		8 mm auf 6 mm POM	20206	1,94 €
		6 mm auf 4 mm POM	20204	1,32 €
 2.4.49	T-Schlauchverbinder	4 mm ID	B1316	1,32 €
		6 mm ID	B1317	1,92 €
		8 mm ID	B1318	2,18 €
		10 mm ID	B1319	2,46 €
 2.4.50	Doppeltüllen-Schlauchverbinder	4 mm ID	R104	0,62 €
		6 mm ID	R105	1,20 €
		8 mm ID	R118	1,42 €
		10 mm ID	R121	1,92 €
		12 mm ID	R126	2,22 €
 2.4.51	Kunststoff-Y-Verbinder	4 mm ID	R120	1,38 €
		6 mm ID	R156	2,32 €
		8 mm ID	R153	2,22 €
		10 mm ID	R154	2,32 €
 2.4.52	Reduzierverbinder aus Edelstahl	4 x 6 mm (3,0 / 4,5 x 4,5 / 6,6 mm)	681410	2,48 €
		6 x 8 mm (6,0 / 5,0 x 9,0 / 6,6 mm)	681416	2,60 €
		6 x 10 mm (4,8 / 7,1 x 8,0 / 10,2 mm)	681409	3,24 €
		8 x 10 mm (8,6 / 6,7 x 10,2 / 8,4 mm)	681415	4,02 €
 2.4.53	T-Stück aus Edelstahl	4 mm (3,0 / 4,5 mm)	681806	3,86 €
		6 mm (5,0 / 6,5 mm)	681801	4,02 €
		8 mm (6,5 / 8,4 mm)	681825	5,68 €
		10 mm (8,5 / 10,3 mm)	681810	5,26 €
 2.4.54	Doppeltülle aus Edelstahl	4 mm (3,0 / 4,5 mm)	681412	1,44 €
		6 mm (5,0 / 7,0 mm)	681401	1,44 €
		8 mm (6,0 / 8,0 mm)	681418	1,60 €
		10 mm (AFG) (8,0 / 10,0 mm)	681428	1,98 €
 2.4.55	CO ₂ -AFG-Wandverteiler aus Edelstahl 1.4301 Wandverteiler 1/2" - 16 BSF	5-fach (siehe Abbildung)	682930	27,00 €
		6-fach	682932	32,00 €
		7-fach	682934	42,00 €

2.4 Montagematerial

Verbinder & Zubehör - DMfit - metrisch



METRISCH -DMfit - Artikel ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

	Beschreibung	Ausführung	VE Preis je Stück	Best.-Nr.	Preis
2.4.56 	Einschraubverbinder	1/4" AG x 8 mm AD	10	AMCB0804M	1,44 €
2.4.57 	Aufschraubverbinder	1/4" BSP IG x 8 mm AD	10	AFAB0804FM	2,34 €
		5/8" IG x 8 mm AD	10	AFAB0808FM	3,26 €
		5/8" IG x 12 mm AD	10	AFAB1208FM	3,66 €
2.4.58 	Winkelverbinder 90°	8 x 8 mm AD	10	AEU0808M	1,66 €
		12 x 12 mm AD	10	AEU1212M	2,82 €
2.4.59 	Winkel Reduzierverbinder 90°	16 x 16 mm AD	10	AEU1616M	3,86 €
		8 x 12 mm AD	10	AEU1208M	2,52 €
2.4.60 	Einsteck Winkelverbinder 90°	8 mm Stutzen AD x 8 m Schlauch AD	10	ATEU0808M	1,68 €
		12 mm Stutzen AD x 12 m Schlauch AD	10	ATEU1212M	2,60 €
	T-Verbinder	3 x 8 mm AD	10	ATU0808M	1,68 €
		3 x 12 mm AD	10	ATU1212M	2,96 €
2.4.61 	Y-Verbinder	3 x 8 mm AD	10	ATWD0808M	2,24 €
2.4.62 	Gerader Verbinder	8 mm AD	10	AUC0808M	1,40 €
		12 mm AD	10	AUC1212M	2,14 €
		16 mm AD	10	AUC1616M	3,78 €
2.4.63 	Gerader Reduzierverbinder	12 x 8 mm AD	10	AUC1208M	2,10 €
		12 x 16 mm AD	10	AUC1612M	4,38 €
2.4.64 	Umkehrbogen für Begleitkühlleitungen	12 mm AD	10	AUB1212M	3,94 €
		16 mm AD	10	AUB1616M	3,08 €
2.4.65 	Sicherungsring	8 mm AD	100	ALC08M	0,18 €
		12 mm AD	100	ALC12M	0,20 €
2.4.66 	Spann- & Lösehilfe	16 mm AD	100	ALC16M	0,16 €
2.4.67 	Schlauchsneider		1	SP	4,48 €
		Klein - 12,7 mm	1	TC	7,80 €
2.4.68 	O-Ring	für 8 mm Fitting	100	NOR08M	0,12 €
		für 3/8" Fitting	100	NOR06	0,12 €

195
-
230

2.4 Montagematerial

Verbinder & Zubehör - John Guest - metrisch

 John Guest® METRISCH - John Guest - Artikel ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)					
	Beschreibung	Ausführung	VE /Preis je Stück	Best.-Nr.	Preis
2.4.69		1/4" AG x 8 mm AD	10	PM010812E	2,81 €
		3/8" AG x 8 mm AD	10	PM010813E	2,77 €
2.4.70		3/8" IG x 8 mm Schlach AD	10	PM450813E	4,12 €
		3/4" IG x 8 mm Schlauch AD	10	CM320816FE	3,74 €
2.4.71		8 x 8 mm AD	10	PM0308E	3,70 €
		12 x 12 mm AD	10	PM0312E	6,22 €
2.4.72		8 mm Stutzen AD x 8 mm Schlauch AD	10	PM220808E	3,15 €
		12 mm Stutzen AD x 12 mm Schlauch AD	10	PM221212E	5,88 €
2.4.73		3 x 8 mm AD	10	PM0208E	4,08 €
		3 x 12 mm AD	10	PM0212E	6,30 €
2.4.74		3 x 8 mm AD	10	PM2308E	4,80 €
2.4.75		8 mm AD	10	PM0408E	2,74 €
		12 mm AD	10	PM0412E	5,08 €
2.4.76		12 x 8 mm AD	10	PM201208E	4,62 €
2.4.77		12 mm AD	100	PM1812R	0,30 €
		16 mm AD	100	PMC1808R	0,42 €
2.4.78			1	ICLT/2	12,80 €
2.4.79		stabile Ganzmetallausführung	1	JGTS22	26,00 €

2.4 Montagematerial

Verbinder & Zubehör - DMfit - zöllig



Zöllig -DMfit - Artikel ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

	Beschreibung	Ausführung	VE /Preis je Stück	Best.-Nr.	Preis
2.4.80		1/4" BSP x 3/8" AD	10	AMCB0604	1,90 €
		3/8" BSP x 5/16" AD	10	AMCB0506	1,44 €
		3/8" BSP x 3/8" AD	10	AMCBT0606	1,86 €
2.4.81		1/2" -16 x 5/16" AD	10	AFAUN051/2V	2,76 €
		1/2" -16 x 3/8" AD	10	AFAUN061/2V	2,90 €
		1/2" IG x 3/8" AD	10	AFAB0607F	3,22 €
		1/2" IG x 5/16" AD	10	AFAB0507F	3,12 €
		5/8" IG x 3/8" AD	10	AFAB0608F	3,22 €
		3/4" IG x 3/8" AD	10	AFAB0609F	7,10 €
		3/4" IG x 5/16" AD	10	AFAB0509F	8,34 €
2.4.82		3/8" x 3/8" AD	10	AEU0606	2,42 €
2.4.83		3/8" x 5/16" AD	10	AEU0605	1,96 €
2.4.84		5/16" Stutzen AD x 5/16" Schlauch AD	10	ATEU0505	1,48 €
		3/8" Stutzen AD x 5/16" Schlauch AD	10	ATEU0506	2,00 €
		3/8" Stutzen AD x 3/8" Schlauch AD	10	ATEU0606	2,66 €
2.4.85		5/16" Stutzen AD x 3/8" Schlauch AD	10	AEL0605	1,42 €
		3/8" Stutzen AD x 5/16" Schlauch AD	10	ARD0506	1,35 €
2.4.86		3 x 3/8" AD	10	ATU060606	3,58 €
2.4.87		5/16" AD	10	AUC0505	1,44 €
		3/8" AD	10	AUC0606	2,14 €
2.4.88		5/16" x 3/8" AD	10	AUC0605	1,66 €
2.4.89		2 x 3/8"	10	AUB0606	3,58 €
2.4.90		5/16" Stutzen x 5/16" Tülle	10	ATBC0505	0,96 €
		3/8" Stutzen x 5/16" Tülle	10	ATBC0605	1,22 €
2.4.91		5/16"	10	APL05	0,66 €
		3/8"	10	APL06	0,48 €
2.4.92		5/16" x 5/16"	10	ABU0505	3,36 €
		3/8" x 3/8"	10	ABU0606	3,46 €
2.4.93		3/8"	10	ADMf0606	11,26 €
		1/2"	10	ADMf0707	11,82 €
2.4.94		3/8" x 3/8" BSP VE 5 Stk- = Preis je Stück	5	CVA13BB	8,24 €
2.4.95		für 3/8" Schlauch	10	AHUC0606	5,08 €
2.4.96		2 x 5/16"	10	ACHV0505	8,96 €
		2 x 3/8"	10	ACHV0606	9,18 €
2.4.97		5/16" AD	100	ALC05	0,18 €
		3/8" AD	100	ALC06	0,20 €
2.4.98				SP	4,48 €
2.4.99		Klein - 12,7 mm		TC	7,80 €
2.4.100		für 8 mm Fitting		NOR08M	0,12 €
		für 3/8" Fitting		NOR06	0,12 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

2.4 Montagematerial

Verbinder & Zubehör - John Guest - zöllig



Zöllig - John Guest - Artikel ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

	Beschreibung	Ausführung	VE /Preis je Stück	Best.-Nr.	Preis			
2.4.101		3/8" BSP x 3/8" AD	10	PI011213S	3,24 €			
		1/4" BSP x 3/8" AD	10	PI011212S	3,78 €			
		3/8" BSPT x 3/8" AD	10	PI011203S	3,65 €			
2.4.102		3/8" BSP IG x 3/8" Schlauch AD	10	PI451213S	6,10 €			
		1/2" IG x 5/16" Schlauch AD	10	PI451014FS	5,88 €			
		1/2" BSP IG x 5/16"	10	PM4508C5S	5,38 €			
		1/2" IG x 3/8" Schlauch AD	10	PI451214FS	6,30 €			
		1/2" BSP IG x 3/8"	10	PI4512C5S	6,10 €			
		1/4"(FFL)(NC) IG x 5/16"	10	PM4508F4S	3,70 €			
		5/8" IG x 5/16" Schlauch AD	10	PI451015FS	6,38 €			
		5/8" IG x 3/8" Schlauch AD	10	PI451215FS	6,80 €			
		5/8" BSP IG x 1/2" Schlauch AD	10	PI451615FS	7,30 €			
		3/4" IG x 3/8" Schlauch AD	10	CI321216FS	4,50 €			
2.4.103		3/8" x 3/8" AD	10	PI0312S	4,66 €			
2.4.104		3/8" x 5/16" AD	10	PI211210S	5,08 €			
2.4.105		5/16" Stutzen AD x 5/16" Schlauch AD	10	PM220808S	3,49 €			
		3/8" Stutzen AD x 5/16" Schlauch AD	10	PI221210S	3,78 €			
		3/8" Stutzen AD x 3/8" Schlauch AD	10	PI221212S	5,12 €			
		1/2" Stutzen AD x 3/8" Schlauch AD	10	PI221616S	5,67 €			
2.4.106		5/16" Stutzen AD x 3/8" Schlauch AD	10	PI131012S	3,02 €			
		3/8" Stutzen AD x 5/16" Schlauch AD	10	PI061210S	2,94 €			
2.4.107		3 x 3/8" AD	10	PI0212S	5,29 €			
2.4.108		5/16" AD	10	PM0408S	2,98 €			
		3/8" AD	10	PI0412S	4,28 €			
2.4.109		1/4" x 5/16" AD	10	PI201008S	4,16 €			
		3/8" x 1/2"	10	PI201610S	4,41 €			
		5/16" x 1/2"	10	PI201612S	4,41 €			
		5/16" x 3/8" AD	10	PI201210S	3,65 €			
2.4.110		2 x 3/8"	10	PIUB12S	7,12 €			
		2 x 1/2"	10	PIUB16S	7,12 €			
2.4.111		1/4" Stutzen x 5/16" Tülle	10	PI250810S	1,47 €			
		5/16" Stutzen x 5/16" Tüll	10	PI250808S	2,10 €			
		3/8" Stutzen x 5/16" Tülle	10	PI251210S	2,02 €			
2.4.112		1/4" Stutzen x 5/16" Tülle	10	PI290810S	2,36 €			
2.4.113		5/16"	10	PM0808S	0,88 €			
		3/8"	10	PI0812S	1,30 €			
2.4.114		5/16" x 5/16"	10	PM1208S	7,14 €			
		3/8" x 3/8"	10	PI1212S	7,78 €			
2.4.115		5/16" AD - 5 mm ID / 150 m Rolle / Preis je m		PE-10-CI-0500F-B	0,96 €			
		3/8" AD - 6,3 mm ID / 150 m Rolle / Preis je m		PE-12-EI-0500F-B	1,11 €			
	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
2.4.116		3/8" x 3/8" BSPP	ASV7	37,20 €		1/4" AD	PIC1808R	0,38 €
						5/16" AD	PMC1808R	0,42 €
2.4.117		3/8" x 3/8"	PISV0412S	25,36 €		3/8" AD	PIC1812R	0,46 €
						1/2" AD	PIC1816R	0,42 €
2.4.118		5/16 x 5/16"	5/16SCV	16,22 €		stabile Ganzmetall-	JGTS22	26,00 €
		3/8" x 3/8"	3/8SCV	17,88 €		aufausführung		

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Hutmutter aus Edelstahl VE 50 Stück	1/2" NA - SW 16 für CC 12HCN	Best.-Nr. 12HCN	2,40 €		2.4.122
	7/16" NA - SW 13 für NC 76HCN	Best.-Nr. 716HCN	1,80 €		
Hutmutter AFG aus Edelstahl Nicht für CO ₂ -haltiges Wasser geeignet. (zu aggressiv) VE 50 Stück	1/2" NI - SW 16 für CC	Best.-Nr. 12H	1,32 €		2.4.123
	7/16" NI - SW 13 für NC	Best.-Nr. 716H	2,16 €		
Flachmutter aus Edelstahl für AFG Verschraubung VE 50 Stück	1/2" NI - SW 16 für CC	Best.-Nr. 12F	0,60 €		2.4.124
	7/16" NI - SW 13 für NC	Best.-Nr. 716F	0,60 €		



Mutter 1/2" für CC

VE 50 Stück, Preis je Stück

1/2" NI - SW 16 für CC

Best.-Nr. 12Z

2.4.125

0,66 €

AFG-Tülle aus Edelstahl

VE 50 Stück, Preis je Stück



1/2" CC - 0,108" für Getränkeschlauch 2,7 mm ID

Best.-Nr. 12108

1,78 €



1/2" CC - 0,135" für Getränkeschlauch 3,4 mm ID

Best.-Nr. 12135

1,78 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 4 mm ID

Best.-Nr. 12156

0,86 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 5 mm ID

Best.-Nr. 125

0,86 €



1/2" CC - 0,265" für Getränkeschlauch 6,7 mm ID

Best.-Nr. 12265

0,86 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 6 mm ID

Best.-Nr. 126

0,86 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 7 mm ID

Best.-Nr. 127

0,86 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 8 mm ID

Best.-Nr. 128

0,86 €



Mutter 1/2" für CC

VE 50 Stück, Preis je Stück

1/2" NI - SW 16 für CC

Best.-Nr. 12Z

2.4.126

0,66 €

AFG-Tülle aus Edelstahl mit integrierter Dichtung

VE 50 Stück, Preis je Stück



1/2" CC - für Getränkeschlauch 4 mm ID

Best.-Nr. 1-10-1-0012

1,22 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 6 mm ID

Best.-Nr. 1-10-1-0013

1,22 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 6,7 / 7 mm ID

Best.-Nr. 1-10-1-0014

1,22 €



1/2" CC - für Getränkeschlauch 8 mm ID

Best.-Nr. 1-10-1-0015

1,24 €



Mutter 1/2" für CC

VE 50 Stück, Preis je Stück

1/2" NI - SW 16 für CC

Best.-Nr. 12M

2.4.126.1

0,70 €

AFG-Tülle aus Edelstahl mit integrierter Dichtung

VE 50 Stück, Preis je Stück



1/2" CC - für Getränkeschlauch 10 mm ID

Best.-Nr. 1-10-1-0016




1,24 €

2.4 Montagematerial

Muttern, AFG-Tüllen & AFG-Dichtungen

2.4.127		Mutter 7/16" für NC VE 50 Stück, Preis je Stück		7/16" NI - SW 13 für NC Best.-Nr. 716Z	0,58 €	
		AFG-Tülle aus Edelstahl VE 50 Stück, Preis je Stück			7/16" NC - 0,108" für Getränkeschlauch 2,7 mm ID Best.-Nr. 716108	1,26 €
					7/16" NC - 0,135" für Getränkeschlauch 3,4 mm ID Best.-Nr. 716135	1,02 €
					7/16" NC - für Getränkeschlauch 4 mm ID Best.-Nr. 716156	0,84 €
					7/16" NC - für Getränkeschlauch 6 mm ID Best.-Nr. 7166	0,84 €
					7/16" NC - für Getränkeschlauch 7 mm ID Best.-Nr. 7167	0,84 €
					7/16" NC - für 0,265" Getränkeschlauch 6,7 mm ID Best.-Nr. 716265	0,84 €
2.4.128		Mutter 1/2" für CC VE 50 Stück, Preis je Stück		1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12M	0,70 €	
		AFG-Tülle aus Edelstahl VE 50 Stück, Preis je Stück			1/2" CC - für Getränkeschlauch 10 mm ID Best.-Nr. 12-10	0,86 €
2.4.129		Mutter 7/16" für NC VE 50 Stück, Preis je Stück		7/16" NI - SW 13 für NC Best.-Nr. 716M	0,58 €	
		AFG-Tülle aus Edelstahl VE 50 Stück, Preis je Stück			7/16" NC - für Getränkeschlauch 8 mm ID Best.-Nr. 7168	0,86 €
2.4.130		Dichtungen VE 100 Stück, Preis je VE			7/16" - weiß für NC-Nippel Best.-Nr. 716D	11,00 €
2.4.131		Dichtungen VE 100 Stück, Preis je VE			1/2" - rot für CC-Nippel Best.-Nr. 12D	11,00 €
2.4.132		Dichtungen VE 100 Stück, Preis je VE			3/8" - schwarz Best.-Nr. 38D	26,00 €

Edelstahl-Adapter, Kunststoff-Adapter, Kunststoff-T-Stücke, Edelstahl-T-Stücke

Edelstahl-Adapter für AFG Verschraubungen	VE 10 Stück, Preis je Stück 1/2" für CC - 4,8 mm 7/16" für NC - 4,8 mm	Best.-Nr. A1248 Best.-Nr. A71648	6,70-€ 6,70-€		2.4.133
Edelstahl-Adapter für AFG Verschraubungen	VE 10 Stück, Preis je Stück 1/2" für CC - 6,7 mm 7/16" für NC - 6,7 mm	Best.-Nr. A1267 Best.-Nr. A71667	6,70-€ 6,70-€		2.4.134
Kunststoff-Adapter für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" x 1/2" für CC	Best.-Nr. AK12-12	0,58-€		2.4.135
Kunststoff-Adapter für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 7/16" x 7/16" für NC	Best.-Nr. AK716-716	0,58-€		2.4.136
Edelstahl-Adapter für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück 1/2" x 1/2" für CC	Best.-Nr. A12-12	3,90-€		2.4.137
Edelstahl-Adapter für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück 7/16" x 7/16" für NC	Best.-Nr. A716-716	3,90-€		2.4.138
Kunststoff-T-Stück für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 3 x 1/2" für CC	Best.-Nr. TK-12	1,28-€		2.4.139
Kunststoff-T-Stück für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 3 x 7/16" für NC	Best.-Nr. TK-716	1,28-€		2.4.140
Edelstahl-T-Stück für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück 3 x 1/2" für CC	Best.-Nr. T-12	10,20-€		2.4.141
Edelstahl-T-Stück für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück 3 x 7/16" für NC	Best.-Nr. T-716	10,20-€		2.4.142
Kunststoff-K-Stück für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 4 x 1/2" für CC	Best.-Nr. KK-12	1,56-€		2.4.143

2.4 Montagematerial

Kunststoff-K-Stücke, Kunststoff-Adapter, Edelstahl-Adapter, Steckkupplungen & Rückschlagventile

2.4.144		Kunststoff-K-Stück für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 4 x 7/16" für NC	Best.-Nr. KK-716	1,56 €
2.4.145		Kunststoff-Adapter CC auf NC für AFG	VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" x 7/16	Best.-Nr. AK12-716	0,58 €
2.4.146		Edelstahl-Adapter CC auf NC für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück 1/2" x 7/16	Best.-Nr. A12-716	4,60 €
2.4.147		Edelstahl-Adapter CC 1/2" auf NC 7/16" AG für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück CC 1/2" IG auf NC 7/16" AG	Best.-Nr. AI12-A716	4,50 €
2.4.148		Edelstahl-Adapter CN 7/16" auf CC 1/2" AG für AFG	VE 10 Stück, Preis je Stück NC 7/16" IG auf CC 1/2" AG	Best.-Nr. AI716-A12	4,50 €
2.4.149		Steckkupplung NC Gas	7/16" UNF-GAS, NC	Best.-Nr. SKC716NC	8,50 €
2.4.150		Steckkupplung NC Getränke	7/16" UNF-Getränke, NC	Best.-Nr. SKG716NC	8,50 €
2.4.151		Rückschlagventil NC	7/16" UNF, NC	Best.-Nr. RV716NC	7,90 €
2.4.152		Steckkupplung CC Gas	1/2" BSF-Gas, CC	Best.-Nr. SKC12CC	8,60 €
2.4.153		Steckkupplung CC Getränke	1/2" BSF-Getränke, CC	Best.-Nr. SKG12CC	8,66 €
2.4.154		Rückschlagventil CC	1/2" BSF, CC	Best.-Nr. RV12CC	7,90 €

SK-Schlauchset

bestehend aus:

SK-Bierschlauch, NW 7 mm oder NW 10 mm

Länge: 1,5 m, kpl. mit 5/8" Flügel-Verschraubung,

1 x gerade und 1 x 90° Edelstahl-Tüllen.

SK-CO₂ Schlauch NW 4 mm


Länge: 1,5 m, kpl. mit 3/4" Flügel-Verschraubung und 2 x gerade Tüllen. Im Beutel verpackt.

NW 7 mm Best.-Nr. B1333-7 34,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. B1333-10 37,00 €

Winkelverschraubung für enge Einbauverhältnisse

NW 7 mm Best.-Nr. B1333-W 36,00 €

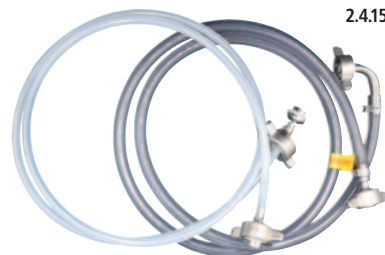

2.4.155

Getränkeschläuche	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis je Meter			
 	2.4.156 Bierschlauch Raulco SK 017-029	VE 100 m = 2 x 50 m Rolle					
		NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C	B1297	1,42 €			
		NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C	B1298	2,34 €			
 	2.4.157 Bierschlauch Raulco SK 017-029 mit Fadenarmierung	VE 100 m = 2 x 50 m Rolle					
		NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke - 10 bar bei 20° C	B1301	1,82 €			
		NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke - 10 bar bei 20° C	B1302	2,84 €			
  Optimal für AFG-Leitung	2.4.158 Getränkeleitung Sk-Nummer 366-004 für alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und CO ₂ Geeignet für:  John Guest®  DMfit®	NW	Eignung	Druckbelastung	VE	Best.-Nr.	Preis je Meter
		4 mm (4 x 8 mm)	✓	11 bar	200 m	B245	0,66 €
		6 mm (6 x 9,5 mm)	✓	8 bar	150 m	B316	0,90 €
		6,7 mm (6,7 x 9,5 mm)	✓	11 bar	150 m	AFG67	0,54 €
		7 mm (7 x 9,5 mm)	✓	9 bar	150 m	AFG7	0,49 €
		7 mm (7 x 12 mm)	-	8 bar	150 m	B246	1,10 €
		8 mm (8 x 12,7 mm)	✓	8 bar	100 m	B317	1,32 €
		10 mm (10 x 16 mm)	-	8 bar	100 m	B247	1,72 €
		12,7 mm (12,7 x 18 mm)	✓	8 bar	50 m	B327	2,20 €
Trockenpythons	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis je Meter			
 Lieferzeit ca. 3-7 Arbeitstage	2.4.159 Abschnitte nach Wunsch ab 10 m Länge Trockenpython mit 13 mm Isolierung Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (1 Schicht). CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm. Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen: 4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 15 mm Auf Wunsch auch andere Konfektionen kurzfristig lieferbar.	mit 13 mm Isolierung					
		2-leitig, NW 7 + 10 mm	B230A	19,82 €			
		4-leitig, NW 7 mm	B231A	24,70 €			
		4-leitig, NW 10 mm	B232A	27,60 €			
		6-leitig, NW 7 mm	B233A	31,20 €			
		6-leitig, NW 10 mm	B234A	35,60 €			
		8-leitig, NW 7 mm	B568A	41,00 €			
		8-leitig, NW 10 mm	B901A	43,00 €			
 Lieferzeit ca. 3-7 Arbeitstage	Abschnitte nach Wunsch ab 10 m Länge Trockenpython mit 19 mm Isolierung Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (1 Schicht). CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm. Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen: 4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 15 mm Auf Wunsch auch andere Konfektionen kurzfristig lieferbar.	mit 19 mm Isolierung					
		2-leitig, NW 7 + 10 mm	B230-19A	26,00 €			
		4-leitig, NW 7 mm	B231-19A	30,90 €			
		4-leitig, NW 10 mm	B232-19A	35,60 €			
		6-leitig, NW 7 mm	B233-19A	38,60 €			
		6-leitig, NW 10 mm	B234-19A	42,34 €			
		8-leitig, NW 7 mm	B568-19A	47,00 €			
		8-leitig, NW 10 mm	B901-19A	49,00 €			
 	Trockenpython SK Nr. 366-004 mit 13 mm Isolierung Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht) CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm. Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen: 4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm	mit 13 mm Isolierung, 50 m Rolle, Preis je Meter					
		2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230	11,40 €		
		4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231	14,20 €		
		4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232	18,40 €		
		6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233	17,40 €		
		6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234	23,20 €		
		8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568	21,80 €		
		8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901	34,00 €		
 	Trockenpython SK Nr. 366-004 mit 19 mm Isolierung Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht). CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm. Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen: 4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm	mit 19 mm Isolierung, 50 m Rolle, Preis je Meter					
		2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 70 mm	B230-19	15,20 €		
		4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B231-19	18,40 €		
		4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 80 mm	B232-19	21,00 €		
		6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 80 mm	B233-19	21,20 €		
		6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 89 mm	B234-19	28,20 €		
		8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 83 mm	B568-19	25,40 €		
		8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 95 mm	B901-19	34,80 €		

Auch AFG-Python in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage!

2.4 Montagematerial

Schlauchschneider, Umkehrbögen & Begleitkühlrohre

	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
2.4.160 	Schlauchschneider	bis 1 1/2" Ø Auch für Python geeignet	B220	24,00 €
2.4.161 	Schlauchschneider	bis 12,7 mm	TC	7,80 €
2.4.162 	Schlauchschneider stabile Ganzmetallausführung Ersatzklingen	bis 22 mm VE 2 Stück	JGTS22 Ersatzmesser	26,00 € 11,00 €
2.4.162.1 	Umkehrbogen aus Edelstahl für Begleitkühlung in der Python	NW 7 mm NW 10 mm	T8 S752	3,00 € 3,00 €
2.4.163 	Begleitkühlrohr aus Edelstahl 8 x 1 mm, ca. 520 mm lang	7 mm ID	B251	16,00 €

2.4.164

INSUL-TUBE " Isolier-Schläuche

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Länge der Schläuche = 2 m, Abnahme nur VE, Preis je lfm.

Verhinderung von Tauwasserbildung
Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):
0,040 W/mK bei 40°C
0,038 W/mK bei 20°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C

- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): $\mu \geq 7000$
Brandverhalten: BLS3d0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)
selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer

- Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis + 105°C (EN 14707)

- Schalldämmung:
bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE" stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampf-diffusions-widerstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämm-eigenschaften von INSUL-TUBE" lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE" schall- dämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.



Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

INSUL-TUBE: Abnahme nur VE, Länge der Schläuche = 2 m, Preis je lfm.

6 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	500 m	6-6	1,32 €
8 mm i.D.	VE:	480 m	6-8	1,36 €
10 mm i.D.	VE:	430 m	6-10	1,38 €
12 mm i.D.	VE:	350 m	6-12	1,44 €
15 mm i.D.	VE:	300 m	6-15	1,60 €
18 mm i.D.	VE:	280 m	6-18	1,72 €
22 mm i.D.	VE:	216 m	6-22	1,80 €
28 mm i.D.	VE:	150 m	6-28	2,00 €
35 mm i.D.	VE:	120 m	6-35	2,38 €

9 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	360 m	9-6	1,64 €
8 mm i.D.	VE:	340 m	9-8	1,66 €
10 mm i.D.	VE:	320 m	9-10	1,76 €
12 mm i.D.	VE:	280 m	9-12	1,86 €
15 mm i.D.	VE:	240 m	9-15	1,94 €
18 mm i.D.	VE:	190 m	9-18	2,08 €
22 mm i.D.	VE:	156 m	9-22	2,32 €
28 mm i.D.	VE:	124 m	9-28	2,60 €
35 mm i.D.	VE:	92 m	9-35	2,90 €
42 mm i.D.	VE:	70 m	9-42	3,32 €
48 mm i.D.	VE:	60 m	9-48	3,86 €
54 mm i.D.	VE:	60 m	9-54	4,52 €
60 mm i.D.	VE:	60 m	9-60	5,64 €
64 mm i.D.	VE:	54 m	9-64	6,26 €
76 mm i.D.	VE:	54 m	9-76	7,52 €
89 mm i.D.	VE:	36 m	9-89	9,10 €
102 mm i.D.	VE:	28 m	9-102	12,58 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	9-108	13,76 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	9-114	14,80 €

13 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	190 m	13-10	2,74 €
12 mm i.D.	VE:	172 m	13-12	2,96 €
15 mm i.D.	VE:	154 m	13-15	3,12 €
18 mm i.D.	VE:	130 m	13-18	3,34 €
22 mm i.D.	VE:	110 m	13-22	3,46 €
28 mm i.D.	VE:	86 m	13-28	3,76 €
35 mm i.D.	VE:	76 m	13-35	4,56 €
42 mm i.D.	VE:	56 m	13-42	5,10 €
48 mm i.D.	VE:	48 m	13-48	6,14 €
54 mm i.D.	VE:	46 m	13-54	7,38 €
60 mm i.D.	VE:	40 m	13-60	8,10 €
64 mm i.D.	VE:	40 m	13-64	8,40 €
76 mm i.D.	VE:	34 m	13-76	10,18 €
80 mm i.D.	VE:	30 m	13-80	11,50 €
89 mm i.D.	VE:	30 m	13-89	12,14 €

13 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
102 mm i.D.	VE:	30 m	13-102	12,58 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	13-108	13,76 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	13-114	18,04 €

19 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	106 m	19-10	5,00 €
12 mm i.D.	VE:	100 m	19-12	5,24 €
15 mm i.D.	VE:	86 m	19-15	5,42 €
18 mm i.D.	VE:	78 m	19-18	5,62 €
22 mm i.D.	VE:	74 m	19-22	6,40 €
28 mm i.D.	VE:	58 m	19-28	7,64 €
35 mm i.D.	VE:	48 m	19-35	8,86 €
42 mm i.D.	VE:	40 m	19-42	9,98 €
48 mm i.D.	VE:	30 m	19-48	12,20 €
54 mm i.D.	VE:	30 m	19-54	13,80 €
60 mm i.D.	VE:	28 m	19-60	15,42 €
64 mm i.D.	VE:	28 m	19-64	16,42 €
76 mm i.D.	VE:	28 m	19-76	17,52 €
80 mm i.D.	VE:	26 m	19-80	17,98 €
89 mm i.D.	VE:	22 m	19-89	18,62 €
102 mm i.D.	VE:	20 m	19-102	24,20 €
108 mm i.D.	VE:	20 m	19-108	25,58 €
114 mm i.D.	VE:	18 m	19-114	27,18 €


25 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	60 m	25-15	7,86 €
18 mm i.D.	VE:	50 m	25-18	8,26 €
22 mm i.D.	VE:	42 m	25-22	8,76 €
28 mm i.D.	VE:	40 m	25-28	10,24 €
35 mm i.D.	VE:	32 m	25-35	11,26 €
42 mm i.D.	VE:	24 m	25-42	14,10 €
48 mm i.D.	VE:	24 m	25-48	15,80 €
54 mm i.D.	VE:	22 m	25-54	16,30 €
60 mm i.D.	VE:	22 m	25-60	16,94 €
76 mm i.D.	VE:	18 m	25-76	18,98 €
89 mm i.D.	VE:	14 m	25-89	21,04 €
114 mm i.D.	VE:	10 m	25-114	30,66 €

32 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	32 m	32-15	10,98 €
18 mm i.D.	VE:	32 m	32-18	11,30 €
22 mm i.D.	VE:	32 m	32-22	12,00 €
28 mm i.D.	VE:	24 m	32-28	13,32 €
35 mm i.D.	VE:	24 m	32-35	14,24 €
42 mm i.D.	VE:	18 m	32-42	15,58 €
48 mm i.D.	VE:	18 m	32-48	17,32 €
54 mm i.D.	VE:	18 m	32-54	18,62 €
60 mm i.D.	VE:	16 m	32-60	20,22 €
76 mm i.D.	VE:	12 m	32-76	23,92 €
80 mm i.D.	VE:	12 m	32-80	25,64 €
114 mm i.D.	VE:	8 m	32-114	38,64 €

2.4 Montagematerial

Isolier-Rollen & Endlosisolierschläuche

2.4.165

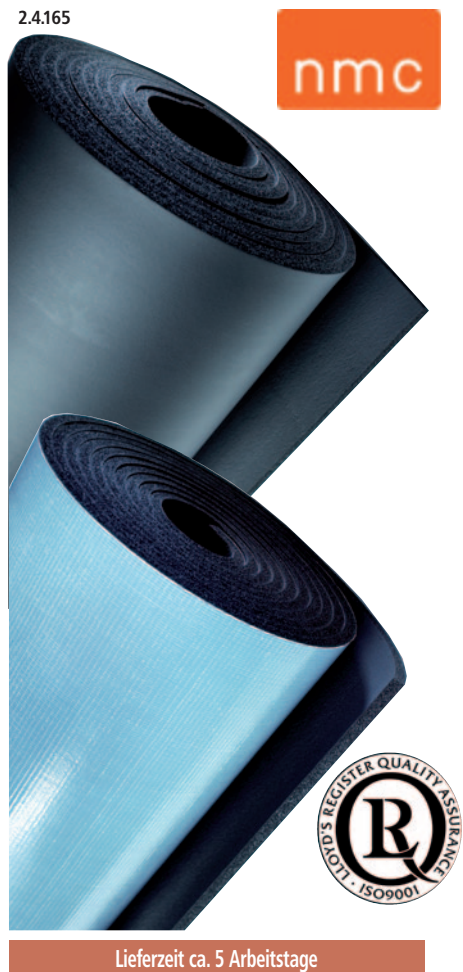

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

Isolier-Rollen Flexibel

INSUL ROLL ist besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei der Isolierung von großen Rohrdurchmessern, Flanschen, Behältern o.ä.

Rollenware aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm. (bei selbstklebend: ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung)

Produkteigenschaften

Isolier-Schläuche

Zusatz:

- reduzierte Verarbeitungszeit (bei selbstklebend)
- 1.000 mm breit
- Verarbeitungstemperatur bei selbstklebend $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$

Isolier- stärke	Länge	Brand- klassi- fizierung	Bestell-Nr. Normal- ausführung	Preis pro m^2	Bestell-Nr. Selbstklebend	Preis pro m^2
6 mm	20 m	B1	IR6	17,00 €	IR6SK	27,64 €
9 mm	15 m	B1	IR9	20,36 €	IR9SK	31,00 €
13 mm	11 m	B1	IR13	24,48 €	IR13SK	35,10 €
19 mm	8 m	B1	IR19	30,76 €	IR19SK	41,40 €
25 mm	6 m	B2	IR25	45,62 €	IR25SK	56,20 €
32 mm	4 m	B2	IR32	57,48 €	IR32SK	68,00 €

2.4.166



INSUL-TUBE " COIL Endlosisolierschlauch

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kälte-technik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

- minimaler Verschnitt
- minimale Anzahl Stoßverklebungen
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497)
 - 0,040 W/mK bei 40°C
 - 0,038 W/mK bei 20°C
 - 0,036 W/mK bei 0°C
 - 0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): $\mu \geq 7000$
- Brandverhalten:
 - BLs3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102)
 - selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- Temperatureinsatzbereich:
 - -40°C bis $+105^{\circ}\text{C}$ (EN 14707)
- Schalldämmung:
 - bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE" COIL stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE" COIL lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.

Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE" COIL schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke	Best.-Nr.	Preis	13 mm Wandstärke	Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D. VE: 34 m	9-10E	1,84 €	10 mm i.D. VE: 23 m	13-10E	2,52 €
12 mm i.D. VE: 31 m	9-12E	1,86 €	12 mm i.D. VE: 18 m	13-12E	2,66 €
15 mm i.D. VE: 27 m	9-15E	1,96 €	15 mm i.D. VE: 17 m	13-15E	2,98 €
18 mm i.D. VE: 23 m	9-18E	2,34 €	18 mm i.D. VE: 15 m	13-18E	3,26 €
22 mm i.D. VE: 19 m	9-22E	2,60 €	22 mm i.D. VE: 14 m	13-22E	3,46 €
28 mm i.D. VE: 14 m	9-28E	2,92 €	28 mm i.D. VE: 10 m	13-28E	3,80 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Pythonhalter

Kunststoff schwarz

für die Pythonmontage,
für Pythons von 55-85 mm Ø

Best.-Nr. B802N

1,98 €



2.4.167

Python-Kanal

Kunststoff weiß

Längen je 2 m, ganz zu öffnen,
fest sitzender Deckelverschluss.

75 x 75 mm, VE 12 m
Preis je Meter, Best.-Nr. B254

22,00 €

100 x 100 mm, VE 8 m
Preis je Meter, Best.-Nr. B255

22,00 €



2.4.168

Stretchfolie

zum Wickeln

300 m Rolle, 100 mm breit
Preis je Rolle, Best.-Nr. B584

17,80 €



2.4.169

PVC-Tape schwarz

zum Wickeln von Isolierungen

33 m Rolle, 50 mm breit
Preis je Rolle, Best.-Nr. B595

6,40 €



2.4.170

Rohrisolierung B1

synthetischer Kautschuk

flexible Isolierschläuche, Diffusionswiderstand μ
5.000 Abgabe in 2 m Längen.

Wandstärke 9 mm

12 mm ID
Preis je Meter, Best.-Nr. 9-12-1

4,40 €

18 mm ID
Preis je Meter, Best.-Nr. 9-18-1

4,60 €

28 mm ID
Preis je Meter, Best.-Nr. 9-28-1

5,70 €

54 mm ID
Preis je Meter, Best.-Nr. 9-54-1

11,60 €

Wandstärke 13 mm

42 mm ID
Preis je Meter, Best.-Nr. 13-42-1

13,00 €



2.4.171

2.4 Montagematerial

Kautschukbänder, Armaflex Klebebänder, Isolierbänder & Isolierbänder selbstklebend

2.4.172



INSUL-TUBE® Kautschukband

Flexibles Kautschukband für
den Kälte- und Klimabereich

Synthetischer Kautschuk

Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)

Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 / EN ISO 12667):

0,040 W/mK bei 40°C

0,036 W/mK bei 0°C

0,034 W/mK bei -20°C

- Wasserdampfdiffusionswiderstand:

≥ 7000 (DIN 52615 / EN 13469)

- Brandverhalten: Bs3d0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)

- Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis + 85°C (EN 14707)
- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
- Toleranzen gemäß prEN 14304 Tabelle 1
- nicht UV-beständig

B1-Isolierband INSUL-TUBE®

50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. B1269


20,40 €

ab 12 Rollen, Preis je Rolle

17,90 €

2.4.173

Armaflex®



Armaflex Kleband

15 m Rolle

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstklebend
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm.

Farbe: schwarz

15 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22-12

21,40 €

ab 12 Rollen, Preis je Rolle

17,90 €

2.4.174



Selbstklebendes Isolierband in schwarz, 10 m Rolle.

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis
synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-40 °C bis + 85 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.

Farbe: schwarz

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22B

9,90 €

ab 24 Rollen, Preis je Rolle

8,40 €

2.4.175



Selbstklebendes Isolierband in creme weiss, 10 m Rolle.

- Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis
synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45 °C bis + 105 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.

Farbe: Kautschuk

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22BC

19,80 €

ab 24 Rollen, Preis je Rolle

16,80 €

Ideal für Klima

2.4.176



Selbstklebendes Isolierband in reinweiss, 10 m Rolle.

- PE-Ausführung
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-50 °C bis + 80 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.

Farbe: rein weiß

Keine Brandschutzklassifizierung!

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22BW


10,00 €

ab 24 Rollen, Preis je Rolle

8,60 €

Ideal für Klima

2.4.177

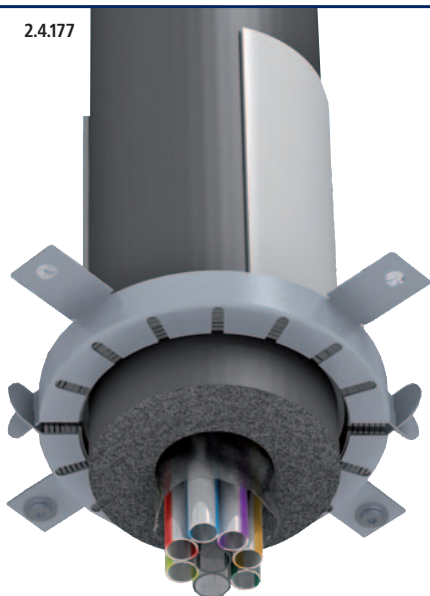

ROKU System AWM II für die Abschottung von Getränkepythons Feuerwiderstandsklasse F90

**Bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1194
für genaue Angaben!**

Die Brandschutzmanschette vom Typ AWM II darf in Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände gemäß aufgeführter Tabelle eingebaut werden.

Leichte Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren Gipskarton Feuerschutzplatten nach DIN 18180 haben.

Wahlweise darf die Rohrabstottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten eingebaut werden, wenn diese Wände den Bestimmungen von DIN 4102-4 für Wände der Feuerwiderstandsklasse F90 entsprechen und die Feuerwiderstandsklasse F90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist.

Grundsätze für den Einbau:

2.4.

Die Python darf in Wand / Decke durch ein Hülrohr geführt werden. Dieses ist passend zum Python zu wählen. Das Hülrohr ist wand- / deckenbündig abzuschneiden. Alle Restöffnungen um das Hülrohr z.B. mit Mörtel oder Gips schließen.

Es darf ein Getränkpython mit max. 108 mm Außendurchmesser verwendet werden. Die Isolierdicke darf max. 32 mm aufweisen.

Wahlweise darf ebenso ein max. 14 mm dickes Elektrokabel mit durch die Manschette geführt werden. Die Manschette muss beidseitig der Wand und unterseitig bei Decken montiert werden.

Es ist immer die kleinste zum jeweiligen Getränkpython-Außendurchmesser bzw. Rohrdurchmesser passende Manschette zu wählen.

Der Restspalt zwischen Isolierung und der Brandschutzeinlage der Manschette darf max. 12 mm betragen.

Die Manschette wird mittels des Steckmechanismus geöffnet und um das jeweilige Rohr gelegt. Anschließend wieder verschlossen und mittels zugelassenen oder Brandschutz nachgewiesenen Dübeln an der Wand oder Decke befestigt werden.


Nebeneinanderliegende Brandschutzmanschetten dürfen in einer Reihe mit Nullabstand verlegt werden.

2.4.178




Zusätzliche Anwendungen:

Abwasserrohre mit PE = Schallschutzschlauch



2.4.179

Doppelrohre




2.4.180

Rohrpostleitungen



2.4.181

Synthesekautschuk isolierte Rohre



2.4.182



2.4.183

2.4.184

BRANDABSCHÜTTUNGEN / SEALING			
Best.-Nr.	Bestands-Nr.	Feuerwiderstandsklasse	Technische Eigenschaften
BSM-63	2-19.17-1194	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-75	2-19.17-1195	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-90	2-19.17-1196	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-110	2-19.17-1197	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-125	2-19.17-1198	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-150	2-19.17-1199	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-175	2-19.17-1200	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-200	2-19.17-1201	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-225	2-19.17-1202	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-250	2-19.17-1203	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-275	2-19.17-1204	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-300	2-19.17-1205	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-325	2-19.17-1206	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-350	2-19.17-1207	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-375	2-19.17-1208	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-400	2-19.17-1209	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-425	2-19.17-1210	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-450	2-19.17-1211	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-475	2-19.17-1212	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-500	2-19.17-1213	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-525	2-19.17-1214	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-550	2-19.17-1215	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-575	2-19.17-1216	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-600	2-19.17-1217	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-625	2-19.17-1218	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-650	2-19.17-1219	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-675	2-19.17-1220	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-700	2-19.17-1221	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-725	2-19.17-1222	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-750	2-19.17-1223	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-775	2-19.17-1224	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-800	2-19.17-1225	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-825	2-19.17-1226	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-850	2-19.17-1227	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-875	2-19.17-1228	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-900	2-19.17-1229	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-925	2-19.17-1230	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-950	2-19.17-1231	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-975	2-19.17-1232	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1000	2-19.17-1233	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1025	2-19.17-1234	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1050	2-19.17-1235	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1075	2-19.17-1236	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1100	2-19.17-1237	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1125	2-19.17-1238	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1150	2-19.17-1239	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1175	2-19.17-1240	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1200	2-19.17-1241	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1225	2-19.17-1242	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1250	2-19.17-1243	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1275	2-19.17-1244	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1300	2-19.17-1245	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1325	2-19.17-1246	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1350	2-19.17-1247	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1375	2-19.17-1248	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1400	2-19.17-1249	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1425	2-19.17-1250	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1450	2-19.17-1251	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1475	2-19.17-1252	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1500	2-19.17-1253	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1525	2-19.17-1254	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1550	2-19.17-1255	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1575	2-19.17-1256	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1600	2-19.17-1257	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1625	2-19.17-1258	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1650	2-19.17-1259	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1675	2-19.17-1260	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1700	2-19.17-1261	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1725	2-19.17-1262	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1750	2-19.17-1263	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1775	2-19.17-1264	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1800	2-19.17-1265	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1825	2-19.17-1266	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1850	2-19.17-1267	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1875	2-19.17-1268	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1900	2-19.17-1269	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1925	2-19.17-1270	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1950	2-19.17-1271	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-1975	2-19.17-1272	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2000	2-19.17-1273	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2025	2-19.17-1274	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2050	2-19.17-1275	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2075	2-19.17-1276	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2100	2-19.17-1277	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2125	2-19.17-1278	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2150	2-19.17-1279	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2175	2-19.17-1280	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2200	2-19.17-1281	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2225	2-19.17-1282	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2250	2-19.17-1283	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2275	2-19.17-1284	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2300	2-19.17-1285	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2325	2-19.17-1286	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2350	2-19.17-1287	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2375	2-19.17-1288	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2400	2-19.17-1289	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2425	2-19.17-1290	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2450	2-19.17-1291	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2475	2-19.17-1292	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2500	2-19.17-1293	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2525	2-19.17-1294	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2550	2-19.17-1295	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2575	2-19.17-1296	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2600	2-19.17-1297	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2625	2-19.17-1298	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2650	2-19.17-1299	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2675	2-19.17-1300	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2700	2-19.17-1301	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2725	2-19.17-1302	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2750	2-19.17-1303	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2775	2-19.17-1304	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2800	2-19.17-1305	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2825	2-19.17-1306	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2850	2-19.17-1307	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2875	2-19.17-1308	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2900	2-19.17-1309	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2925	2-19.17-1310	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2950	2-19.17-1311	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-2975	2-19.17-1312	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3000	2-19.17-1313	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3025	2-19.17-1314	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3050	2-19.17-1315	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3075	2-19.17-1316	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3100	2-19.17-1317	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3125	2-19.17-1318	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3150	2-19.17-1319	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3175	2-19.17-1320	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3200	2-19.17-1321	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3225	2-19.17-1322	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3250	2-19.17-1323	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3275	2-19.17-1324	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3300	2-19.17-1325	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3325	2-19.17-1326	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3350	2-19.17-1327	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3375	2-19.17-1328	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3400	2-19.17-1329	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3425	2-19.17-1330	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3450	2-19.17-1331	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3475	2-19.17-1332	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3500	2-19.17-1333	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3525	2-19.17-1334	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3550	2-19.17-1335	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3575	2-19.17-1336	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3600	2-19.17-1337	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3625	2-19.17-1338	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3650	2-19.17-1339	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3675	2-19.17-1340	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3700	2-19.17-1341	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3725	2-19.17-1342	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3750	2-19.17-1343	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3775	2-19.17-1344	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3800	2-19.17-1345	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3825	2-19.17-1346	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3850	2-19.17-1347	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3875	2-19.17-1348	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3900	2-19.17-1349	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3925	2-19.17-1350	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3950	2-19.17-1351	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-3975	2-19.17-1352	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4000	2-19.17-1353	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4025	2-19.17-1354	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4050	2-19.17-1355	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4075	2-19.17-1356	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4100	2-19.17-1357	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4125	2-19.17-1358	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4150	2-19.17-1359	F90	270 x 100 x 100 mm
BSM-4175	2-19.17-1360	F90	2

2.4 Montagematerial

Ölfreie Kompressorstationen

2.4.185




Ölfreie Kompressoren für die Getränkeindustrie

Die kostengünstige Alternative zu CO₂

Absolut ölfreie Druckluft für beste Trinkqualität

Wir wollen, dass Sie von unserem Know-how profitieren. Als Kompetenter Hersteller von geräuscharmen ölfreien Kompressoren genießt Durr Technik einen ausgezeichneten Ruf auf dem Getränkemarkt. Unsere Produkte gewährleisten seit vielen Jahren einen zuverlässigen Betrieb in Bars, Gaststätten, Kinos, Stadien usw. Also dort, wo Getränke in größeren Mengen ausgeschenkt werden.

2

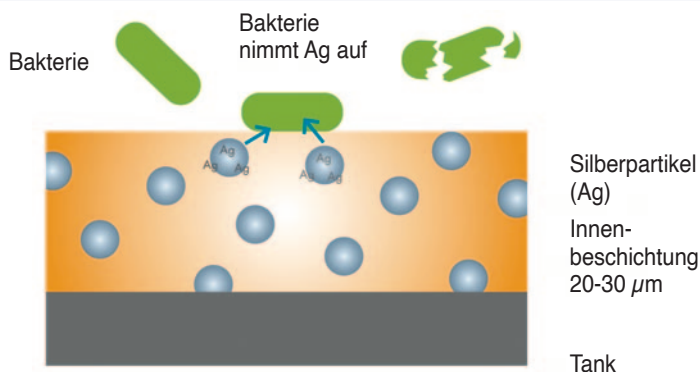

Das sind Ihre Vorteile:

- Einsparung der Gaskosten
- verbesserte Arbeitssicherheit
- Logistik mit CO₂-Flaschen wird reduziert
- Luft ist besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich

Das ist Ihr Nutzen:

- keine Probleme mit langen Bierleitungen
- keine Aufkarbonisierung des Bieres
- kurze Zapfzeiten
- keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zu viel Schaum
- Reduzierung der Bierverluste bis zu 25% = Ihr Gewinn

Achtung: Der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe ist erforderlich!


Die Einsatzbereiche:

- alle Schankanlagen, die mit Gaspumpen versorgt werden
- Antrieb von Sirup- und Bierpumpen
- einwandfreies Entleeren von Biertanks
- Bag-in-Box-System
- Druckluft für Stickstoffgeneratoren
- Typ UA-025 für Satelliten-Stores
- Antreiben von Reinigungspumpen

Serienausstattung:

- antibakterielle Innenschichtung des Druckluftbehälters
- automatischer Kondensatablass
- Temperaturwächter
- Druckschalter mit Überstromrelais
- Manometer
- Sicherheitsventil

195
230

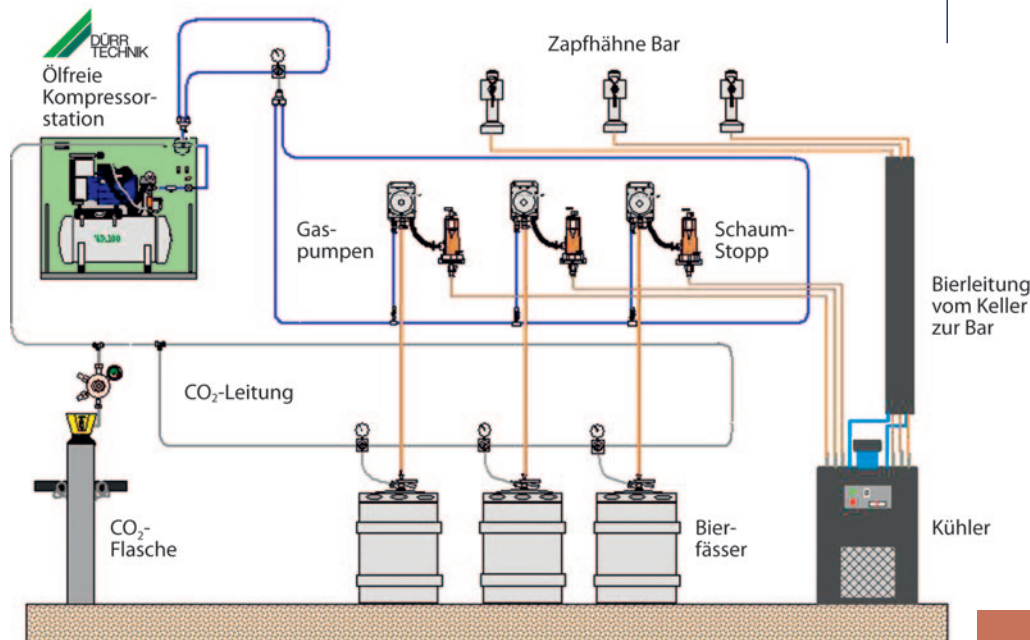

Zubehör für Ölfreie Kompressorstationen

2 Filterregler mit Wasserabscheider und Manometer
Best.-Nr. B1010

102,00 €

Schlauch 20 m Rolle
5 x 8 mm
Best.-Nr. B1011

62,00 €

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Ölfreie Kompressoren

Typ	Best.-Nr.	Zapfleistung bei 3 bar (l/min)	Liefermenge bei 0 bar (l/min)	Nennndruck PN (bar)	Schalldruckpegel bei PN dB (A)	Drehzahl	Motorleistung P1 (W)	Stromaufnahme (A)	Behälter (l)	Abmessungen L x B x H (mm)	Preis
1 TA-038 K	B1007	5	38	7	57	1.300	310	1,5	25	635 x 365 x 510	1.710,00 €
TA-06 K1	B1008	8	65	7	66	2.680	620	2,7	25	635 x 365 x 558	1.740,00 €
TA-100 AK	B1009	14	110	8	68	1.330	920	4,9	25	635 x 365 x 635	2.270,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

CO₂-Wandverteiler

mit 1/4" IG

SK 016-095

Preis ohne Verschraubungen

1-leitig	Best.-Nr. WV1	24,00 €
2-leitig	Best.-Nr. WV2	50,00 €
3-leitig	Best.-Nr. WV3	76,00 €
4-leitig	Best.-Nr. WV4	104,00 €

Wahlweise mit:

1 Einschraubtüllen 1/4"		
NW 4 mm	Best.-Nr. 6506A	1,00 €
NW 7 mm	Best.-Nr. 6506B	1,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 6506C	1,00 €
2 Quetschverschraubung		
für 4 mm Schlauch	Best.-Nr. 6401B	2,10 €
3 Doppelgewindenippel		
beidseitig 1/4"	Best.-Nr. T5	3,40 €
4 Reduzierstücke 1/4"		
1/4" AG 5/8" AG	Best.-Nr. T1558	4,40 €
1/4" AG 3/4" AG	Best.-Nr. T1534	4,40 €
5 Verschlussstopfen		
mit 1/4" Gewinde	Best.-Nr. S753	1,20 €

MICRO MATIC

2.4.186



Übergangsverschraubung

5/8" IG, 3/4" AG

Achtung: Bitte mit festdichtendem

METALLKLEBER EINKLEBEN!

(siehe Seite 201)

Best.-Nr. R102

1,60 €

2.4.187



Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechsel.

Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.

1 zum Aufschrauben auf KEG		
für DFC 9500	Best.-Nr. B253	114,00 €
2 Wandhalter		
für DFC 9500	Best.-Nr. DFCW	10,00 €
3 Schaumkontroll-Armatur zur Wandmontage		
M. 2 x 5/8" AG	Best.-Nr. B253WH	122,00 €

MICRO MATIC

2.4.188



Wandhalter

(Parkhalter) für KEG

zum Aufhängen

aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe.

Best.-Nr. 6908

3,40 €

2.4.189



Ersatzteile

zu Anstichkörper mit Bierfänger

1 Unterring für Anstichkörper		
17 x 24 x 7,5 mm, Preis je Stück		
Best.-Nr. S813-EA		4,80 €
2 Lippenventil, für Bierfänger		
25 mm Durchmesser, Preis je Stück		
Best.-Nr. S705		3,20 €

2.4.189.1



Bierabsperrhahn Edelstahl

klein, 5/8" IG, 5/8" AG, kleine Bauweise, zum Aufschrauben auf KEG.

Best.-Nr. B379

31,00 €





MICRO MATIC

2.4.189.2



2.4 Montagematerial

Bierabstellhähne, Wandhalter, Dreiwege-Kugelhähne, Durchflussmengenähler

2.4.190		MICRO MATIC Bierabstellhahn gerade aus Edelstahl zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.	NW 7 mm gerade NW 10 mm gerade	Best.-Nr. B1058 Best.-Nr. B1059	47,00 € 47,00 €
2.4.191		MICRO MATIC Bierabstellhahn gebogen aus Edelstahl zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.	NW 7 mm gebogen NW 10 mm gebogen	Best.-Nr. B1056 Best.-Nr. B1057	53,00 € 53,00 €
2.4.192		Wandhalter aus Edelstahl beidseitig Einstich 14 x 8 mm, mit Haltewinkel aus Edelstahl.	NW 7 mm NW 10 mm	Best.-Nr. B1054 Best.-Nr. B1055	15,60 € 15,60 €
2.4.193		MICRO MATIC Wandhalter aus Edelstahl beidseitig Einstich 14 x 8 mm, mit fettfreiem Kugelabsperrhahn und Haltewinkel aus Edelstahl.	NW 7 mm NW 10 mm	Best.-Nr. B1052 Best.-Nr. B1053	50,00 € 50,00 €
2.4.194		DSI Dreiwege-Kugelhahn mit Edelstahleinsatz im Durchlauf SK 172.05 Innendurchmesser Ø 10 mm 3 x Aussengewinde G 5/8" inkl. Wandhalterung		Best.-Nr. B1299	86,00 €
2.4.195		DSI Dreiwege-Kugelhahn NW 10 mm elektrisch, mit 3 x 5/8" Anschlussgewinde, mit SK-Zeichen. Wandhalterung mit Motor, mit Schalter für Fernumschaltung. mit Tastschalter Best.-Nr. B155		Tastschalter einzeln Best.-Nr. B155TS Achtung! Transformator 24 Volt, 50 Hz muss bauseitig gestellt und zwischen geschaltet werden.	144,00 € 570,00 €
2.4.196		Ultraschall-Durchflussmengenähler für Bier und AFG, Nennweite wahlweise NW 7 mm oder 10 mm bitte angeben. Optionale Ausschankkontrolle pro Leitung, bestehend aus Kontrollgerät und Messwertgebern. Mechanische Leitungsreinigung möglich, freier Durchgang durch Ultraschallmessung. Einfache Montage. Geräte einbauen, anschließen, fertig, keine Kalibrierung erforderlich.		Zentralgerät für 1 bis 2 Messwertgeber Best.-Nr. B650 Messwertgeber Preis je Stück/Leitung Best.-Nr. 85000907 NW7 Best.-Nr. 850009010 NW10	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Lieferzeit ca. 2-3 Woche

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe mit Kompressorstation

Die Ausstattung der Bierdruckanlagen mit Bierpumpen - im Ausland längst Standard
- nun auch bei uns - mit perfektem Zubehör!

**Die Vorteile der Anlagenkonzeption lassen das Herz jedes Braumeisters höher schlagen.
Ein Muss für optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.**

Einsatz von Bierpumpen:

- Keine Aufkarbonisierung des Bieres bei langen Bierleitungen oder langen Anstichzeiten.
- Keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zuviel Schaum
- immer optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.
- Die zur Förderung eingesetzte Druckluft kommt mit dem Bier nicht in Berührung.

Bei Verwendung von Bierpumpen geben Sie auf das Fass lediglich den CO₂ Gleichgewichtsdruck + ca. 0,1 bar bis zur Pumpe, das Bier bleibt im Gleichgewicht, keine Aufkarbonisierung, keine Entbindung von CO₂. Auf die Bierpumpe geben Sie den errechneten Förderdruck. Der Förderdruck muss mindestens 0,5 bar über dem am Fass eingestellten Druck liegen.

Die Pumpen können wahlweise mit CO₂, Mischgas oder Druckluft betrieben werden.
(Achtung: Bei Betrieb der Pumpen mit CO₂ oder Mischgas muss ein Abluftschlauch von den Pumpen nach draußen verlegt werden.)

Sinnvoll ist der Betrieb der Bierpumpen mittels Druckluftkompressor. Dabei müssen allerdings einige Dinge beachtet werden; der Kompressor ist außerhalb des Kühlraums in einem Trockenraum aufzustellen.

Vom Kompressor wird ein Druckschlauch in den Kühlraum bis zu den Bierpumpen verlegt. Vor den Bierpumpen wird dann ein Filterregler mit Wasserabscheider montiert. Hinter dem Filterregler ist ein Zwischendruckminderer mit Sicherheitsventil in der Regel 3 bar (auch 7 bar möglich mit vorgeschriebener Bierleitung, Flexlayer) installiert, von dem Zwischendruckregler geht der eingestellte Druck auf die Pumpen.

Bei der Neueinrichtung von Bierdruckanlagen kann in der Regel auf Leitungen mit 10 mm NW verzichtet werden, außer bei extremen Längen. Eine Reinigung mittels Schwämmchen ist bei den Pumpen nicht möglich, chemische Reinigung ist erforderlich.

In unseren Angeboten finden Sie alle Komponenten zur Montage von Bierpumpen, diverse ölfreie Kompressoren für alle Leistungsanforderungen mit automatischem Kondensatablass und Zubehör für alle gängigen Einsatzbereiche und Anforderungen in perfekter Qualität und wie immer zum besten Preis.

Sie sollten sich mit der Technik vertraut machen und von Anfang an dabei sein.

Es gibt viel zu tun!

SHURflo Pumpen

Universalpumpe SK 232-009, komplett mit allen Druckluftanschlüssen NW 4 mm und Bierschlauchtüllen wahlweise für 7 mm oder 10 mm NW.

Umgehung der Pumpe mit 3-Wege-Hähnen möglich.

Für mechanische Reinigung

Da das Druckgas (CO₂, N₂ oder Druckluft) nicht mit dem Bier/Wein/AFG in Berührung kommt, können lange Leitungswege, sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Getränk nachimprägniert.

1 Bierpumpe SHURflo Beer Ace

Fördermenge 3-10 L/min.

Best.-Nr. B460

114,00 €

2 Bag in Box Pumpe

Fördermenge 3-10 L/min.

Best.-Nr. B460W

114,00 €

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe oben

Nur chemische Reinigung möglich

Montageschiene für SHURflo Pumpen

Für die schnelle und einfache Montage.

Schiene aus Kunststoff, problemloses Einkürzen auf die gewünschte Länge möglich.

Lieferung ohne Pumpen

3 Montageschiene

Für 6 Pumpen

Best.-Nr. B460SCHIENE6

38,00 €

Ersatzteile

zur Bierpumpe SHURflo

4 Gas-, Lufteingangsstülle

Best.-Nr. B460GE

7,60 €

5 Gas-, Luftausgangsstülle

Best.-Nr. B460GA

5,40 €

6 Clip Gaseingangsstülle

Best.-Nr. B460GAC

2,80 €

7 Schalldämpfer Luftausgang bei Luftbetrieb

Best.-Nr. B460SD

9,80 €

Getränketülle Edelstahl

8 NW 10 mm

Best.-Nr. 10494

4,20 €

9 NW 7 mm

Best.-Nr. 10493

4,20 €

10 Clip für Getränketülle

NW 7 mm und 10 mm


Best.-Nr. B460GEC

2,80 €

11 T-Stück Gas-, Luft für Durchgangsdruck

Best.-Nr. B460T

15,80 €

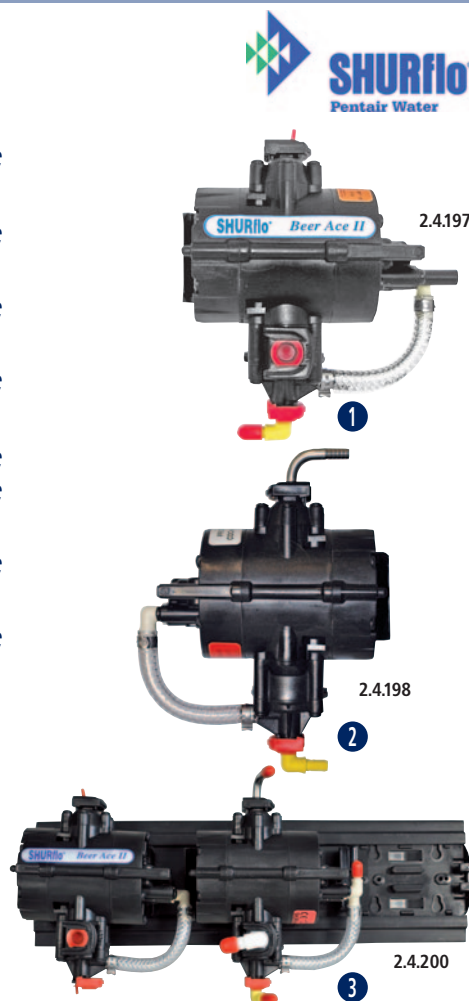

Achtung:
Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

2.4 Montagematerial

Bag in Box Pumpen, Bierpumpen Ersatzteile & BAG IN BOX Elektro-Pumpen

2.4.201

FLOJET

BAG IN BOX Pumpe, Serie T500A



- geeignet für Fruchtsaftkonzentrate (ohne Fruchtfleisch), Tee, Wein, andere alkoholische Getränke.
- Vakuum-Schalter schaltet automatisch ab, wenn Box leer ist.
- Bei Betrieb mit Luft, Stickstoff und CO₂ geeignet und über Gas-/Luft-Zufuhr regelbar.
- Mit Schnellverschlüssen.
- Entwickelt für Förderung von bis zu 75.000 Liter.

Pumpe Druckluft - Doppelmembranpumpe
 Leistung bis zu 7,6 l / Min.
 Eingangsdruck max 0,7 bar
 Förderdruck bis 5,5 bar
 Druckluft max 5,5 bar
 Temperatur +1 °C bis -49 °C
 Werkstoffe Polypropylen, Santoprene®, EPDM, Edelstahl
 Zulassung NSF, FDA, CE, SK 290-001

Trocken selbstansaugend bis zu 4,5 m.

Best.-Nr. T5000130N

99,00 €

	Best-Nr.	Preis		Best-Nr.	Preis
Edelstahl-Schlauchanschlüsse für T5000			Messing-Luftanschlüsse mit Abschaltventil		
1/4" gerade	20324-030	9,10 €	1/4" gerade	1510-000	8,20 €
1/4" gebogen	20607-100	14,20 €	1/4" T-Stück	1520-000	12,20 €
3/8" gerade	20325-030	9,10 €	1/4" 90°	1521-000	12,20 €
3/8" gebogen	20608-100	14,20 €			
Kunststoff-Schlauchanschlüsse für T5000			Kunststoff-Luftabschluß		
3/8" gerade	20325-031	7,00 €	1/4" gerade	20325-033	8,20 €

2.4.202

FLOJET

Bierpumpe FJOJET

Universalbierpumpe SK 382-002

Da das Druckgas (CO₂, N₂ oder Druckluft) nicht mit dem Bier in Berührung kommt, können lange Leitungswege, sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Bier nachimprägniert.

Nur chemische Reinigung möglich!

komplett mit allen Druckluftanschlüssen und Bierschlauchtüllen wahlweise für 7 mm oder 10 mm NW Fördermenge bis zu 18,4 L/min.

Achtung: Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

Normalausführung

Best.-Nr. B814N

126,00 €

John Guest-Ausführung mit 3/8" JG Aufnahme

Best.-Nr. B814JGN

144,00 €

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe Seite 221.

Ersatzteile

zu Bierpumpe FLOJET

① Biertülle für John-Guest

Best.-Nr. B814BJ

7,20 €

② Biertülle für 7 mm bis 10 mm

Best.-Nr. B814B

7,20 €

Messing-Luftanschlüsse mit Abschaltventil

1/4" gerade Best.-Nr. 1510-000

8,20 €

1/4" T-Stück Best.-Nr. 1520-000

12,20 €

1/4" 90° Best.-Nr. 1521-000

12,20 €

Kunststoff-Schlauchanschlüsse für T5000

3/8" gerade Best.-Nr. 20325-031

7,00 €

Kunststoff-Luftabschluß

1/4" gerade Best.-Nr. 20325-033

8,20 €

2.4.203

FLOJET

BAG IN BOX

selbstansaugende Elektro-Pumpe

- geeignet zum Ausschanken von Wein, Saft, Tee oder alkoholischen Getränken aus Bag-in-Box
- ideal zum Einbau unter der Theke
- schneller, einfacher, sicherer Einbau
- Kompakte Größe für einfache Montage
- versiegelte Kasteneinheit aus einem Guss
- einfach zugänglicher manueller EIN/AUS-Schalter zum Neustarten der Pumpe
- selbstansaugend
- kann trocken laufen ohne Schaden zu verursachen
- ruhiger Betrieb
- Eingebaute Abschaltautomatikschalter Pumpe aus, wenn Beutel leer ist und startet neu, wenn voller Beutel angeschlossen wird.
- Verrohrung und Fittings von der Organisation NSF zugelassen für Alkohol

Stromaufnahme 12 V
 Pumpenart Druckpumpe / Doppelmembran
 Temperatur S - max. 43 °C
 Spannung 230V, 50 Hz
 Gehäuse Polypropylen
 Membrane Santoprene®
 Ventile EPDM
 Anschlüsse 9,5 mm / 3/8"
 Gewicht zu (1) 1.040 g
 zu (2) 632 g
 Maße (B x T x H) zu (1) 140 x 219 x 76 mm
 zu (2) 103 x 197 x 68 mm
 Zulassungen zu (1) NSF, CE
 zu (2) NSF, CE, Rohs

① Best.-Nr. BIB5004A

227,00 €

② Best.-Nr. BLC3011-600A

172,00 €

Karbonatorpumpe

Konstruktion: Verdrängungspumpe
Rückschlagventil: Durchfluß nur in eine Richtung möglich
Welle: 2°
Motor: Dauermagnetmotor, P/Nr. 11 160 00 mit Thermoschutz
Spannung: 230VAC, 50 Hz, nominal
Druckschalter: nein

Bypass:..... 100 PSI/(7 bar)
Max. Eingangsdruck: 2,06 bar
Max. Flüssig.-Temp.: 82 °C
Selbstansaugend: ja, bis zu 2,5 m vertikal
Anschlüsse: 3/8" - 18 NPT Innengewinde
Typische Anwend.: Druckerhöhung, Karbonatorpumpe



SHURflo
Pentair Foodservice



2.4.204

Best.-Nr. 8095-951-299-BW

194,00 €

Bag-in-Box-Pumpe G551022A

Luftbetriebebene

Anschlüsse: Produkt: 3/8", Luft 1/4"
Maße B/T/H mm: 82/134/116
Ausgang: bis zu 207 ml / sec.

Maximaler Luftdruck 6.2 bar (90psi)

Best.-Nr. BIB1022AN

126,00 €



2.4.205

	Best-Nr.	Preis		Best-Nr.	Preis
Edelstahl-Schlauchanschlüsse für T5000			Messing-Luftanschlüsse mit Abschaltventil		
1/4" gerade	20324-030	9,10 €	1/4" gerade	1510-000	8,20 €
1/4" gebogen	20607-100	14,20 €	1/4" T-Stück	1520-000	12,20 €
3/8" gerade	20325-030	9,10 €	1/4" 90°	1521-000	12,20 €
3/8" gebogen	20608-100	14,20 €			
Kunststoff-Schlauchanschlüsse für T5000			Kunststoff-Luftabschluß		
3/8" gerade	20325-031	7,00 €	1/4" gerade	20325-033	8,20 €

Procon

Messingpumpe

300 Liter / Std.
Anschluss 3/8" NPT
inkl. Klemme

① ohne Sieb

Best.-Nr. B1311

110,00 €

② mit Sieb

Best.-Nr. B1311SIEB

130,00 €

Procon

Edelstahlpumpe

300 Liter / Std.
Anschluss 3/8" NPT
inkl. Klemme

③ Best.-Nr. B1311CNS

168,00 €

PROCON

2.4.206



195
-
230

Motor für Karbonatorpumpe

mit 4-Pin Stecker

Kondensator 10 yF
400 Watt / 1.400 U/min

Best.-Nr. ACP120-400180

140,00 €

Motor für Umwälzpumpe

mit 4-Pin Stecker

Kondensator 8 yF
180 Watt / 1.400 U/min

Best.-Nr. ACP120-180080

128,00



2.4.207

2.4 Montagematerial

Rührwerksmotoren

Bitte beachten Sie, dass diese Motoren nur von Fachkundigen verbaut werden dürfen!

2.4.208



ebm papst

Rührwerksmotor Typ EBM EM2524

klein, komplett mit Flügel, Wellenlänge
(inkl. Flügel / ohne Motor 150 mm)

Höhe Motor: 56,8 mm

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, IP Schutz 55

Isolationsklasse: B (155° C)
Thermoschutz: Impedanzgeschützt
Aufnahmeleistung: 20 W
Motordrehzahl: 2800 U/Min.

Best.-Nr. 16306

47,00 €

2.4.209



ebm papst

ebm papst Rührwerksmotor

Typ iQ3612-310250

Energiesparmotor



Reduzierung der Leistungsaufnahme um bis zu 70%
komplett mit Stecker und Flügel

Aufnahmeleistung: 21 W
Wellenlänge: 180 mm
Gesamthöhe: 255 mm
Stromversorgung: 230V, 50Hz, 0,2A, 7W, 1.300 Ump

Best.-Nr. 16406N

99,00 €

2.4.210



SABER

Rührwerksmotor TYP SABER

komplett mit Flügel

Maße Motor: 67 x 94 x 71 mm (H/B/T)

Maße Halterung: 102 x 102 mm (B/T)

Wellenlänge: 150 mm

Abstand Mitte Bohrung: je 82,5 mm

Stromversorgung: 230V, 50Hz, IP 54, 22 W, 2700 U/min

Aufnahmeleistung: 22 W

1 Best.-Nr. AG04

63,00 €

Kunststoffflügel

2 Best.-Nr. B1328

6,00 €

2.4.211



SABER

Samec/Saber-Rührwerksmotor

mit Pumpe

inklusive internem Anlaufkondensator

SH = 6 m, LW = 20 m, WL = 195 mm, GH = 284 mm

1 Best.-Nr. MID7 140,00 €

SH = 12 m, LW = 20 m, WL = 220 mm, GH = 327 mm

2 Best.-Nr. STB12 176,00 €

(SH = Steighöhe, LW= Leitungsweg,
WL = Wellenlänge, GH= Gesamthöhe)

SH = 18 m, LW = 30 m, WL = 235 mm, GH = 358 mm

3 Best.-Nr. STC18 292,00 €

Kunststoffflügel

4 Best.-Nr. B1328

6,00 €

2.4.212



Rührwerksmotor

mit 5 m Pumpe

ohne Rührwerksflügel, Kondensator 1,5 µF
6-poliger Stecker

Best.-Nr. ACPM80S5M

130,00 €

2.4.213



SABER

Saber-Rührwerksmotor mit Pumpe

inkl. integriertem Anlaufkondensator

(SH = Steighöhe, LW= Leitungsweg,
WL = Wellenlänge, GH= Gesamthöhe)

ca. 30% Stromersparnis gegenüber der MID7 bei glei. Leistung

SH = 6 m, LW = 20 m, WL = 190 mm, GH = 272 mm

Leistungsabgabe: 43 W

1 Best.-Nr. DBS-7

187,00 €

Kunststoffflügel passend zu o.g. Artikeln

2 Best.-Nr. B1328

6,00 €

2.4 Montagematerial

Kunststoff-Flügel, Lüfter-Motoren, Ventilatorflügel ALU/Kunststoff, NiQ-Motoren & Universal-Lüftermotoren

Bitte beachten Sie, dass diese Motoren nur von Fachkundigen verbaut werden dürfen!

Flügel Kunststoff

Ø 40 x M5 mm x 15°	Best.-Nr. B1328-40	6,00 €
Ø 50 x M5 mm x 15°	Best.-Nr. B1328	6,00 €
Ø 62 x M5 mm x 15°	Best.-Nr. B1328-62	6,00 €



2.4.214

ebm papst Lüfter-Motor

Pabst Typ 4650 N, 230 V

18 W für diverse Kühlgeräte, Maße: 119 x 119 mm

Best.-Nr. T25

VE 18 Stück, Preis je Stück

29,00 €

27,40 €

Anschlusskabel

18 W für diverse Kühlgeräte, Maße: 119 x 119 mm

Best.-Nr. T25AK

4,80 €

ebm papst



2.4.215

ebm papst Lüfter-Motor

i-maxx Axiallüfter, energiesparend, 119 x 119 x 38 mm, MAX 180m³/h

Technische Daten

• Volumenstrom m³/h:	160
• Volumenstrom CFM:	94,1
• Nennspannung VAC:	230
• Spannungsbereich VAC:	195 ... 265
• Schalldruck dB(A):	39
• Schalleistung Bel(A):	5,1
• Kugellager:	ja
• Leistungsaufnahme Watt:	3,3

• Nenndrehzahl min-1:	3.000
• Temperaturbereich °C:	-20 ... +75
• Lebensdauer L10 (40°C), ebm-passt Standard, Stunden:	70.000
• Lebensdauer L10 (Tmax), ebm-passt Standard, Stunden:	30.000
• Lebensdauererwartung L10 (40 °C), Stunden:	140.000

Best.-Nr. ACI4420H

62,00 €

Anschlusskabel

Best.-Nr. T25AK

4,80 €

ebm papst



1 Ventilatorflügel ALU



28° Neigung, saugend

200 mm Ø für 5W Lüftermotoren	Best.-Nr. LF200	3,00 €
230 mm Ø für 10W Lüftermotoren	Best.-Nr. LF230	3,80 €
250 mm Ø für 10-16W Lüftermotoren	Best.-Nr. LF250	4,60 €
300 mm Ø für 16-25W Lüftermotoren	Best.-Nr. LF300	7,60 €

2 Ventilatorflügel Kunststoff

saugend mittlere Schränkung

28° Neigung 154 mm Ø	Best.-Nr. VF150	5,00 €
31° Neigung 172 mm Ø	Best.-Nr. VF170	5,30 €
28° Neigung 200 mm Ø	Best.-Nr. VF200	6,00 €
26° Neigung 250 mm Ø	Best.-Nr. VF250	8,00 €



2.4.216

NiQ-Motor

Material	Kunststoffgehäuse
Förderrichtung	blasend oder saugend (je nach Flügelrad)
Drehrichtung	CCW (Sicht auf Antriebsseite)
Schutzart	IP54
Isolationsklasse	„H“
Einbaulage	beliebig
Betriebsart	Dauerbetrieb (S1)
Lagerung	wartungsfreie Lagertechnik
Motorschutz	durch Elektronik
Elektrischer Anschluss	Netzkaabel

Schutzklasse	II (ohne Erdungsleitung)
Zulassungen	UL, VDE nach DIN EN 60335-2-24, DIN EN 60335-2-89, DIN EN 60075-15
Montage Anbauteile	Schutzgitter und Wandring werden auf den überstehenden Gewindeenden der A-Seite befestigt
Befestigung	Die Befestigung auf der Motorwelle erfolgt durch einen Kunststoffadapter mit Mitnahmezapfen und einer Schraube M4
Axialflügelrad	

ebm papst



2.4.218

Typ Best.-Nr.	Spannung	Drehzahl	Leistungsabgabe W	Preise
NiQ3208	220-240 V AC 50/60 Hz, 70 mA	1.300rpm	9	82,00 €
NiQ3212	220-240 V AC 50/60 Hz, 225 mA	1.300rpm	25	84,40 €
NiQ3224	220-240 V AC 50/60 Hz, 255 mA	1.300rpm	30	104,00 €

Universal Lüftermotor

mit 5 verschiedenen Befestigungspunkten, in stabiler Einzelverpackung

• Drehrichtung:	links auf das Wellenende gesehen
• Schutzart:	IP 42 (nur Welle waagrecht)
• Einbaulage:	beliebig
• Betriebsart:	Dauerbetrieb (S1)
• Elektrischer Anschluss:	1 m, 3-adrig
• Temperaturbereich:	-30° C bis +50° C

Typ Best.-Nr.	Nennspannung VAC	Frequenz Hz	Drehzahl Min ⁻¹	Leistungsabgabe W	Preise	VE	Ab VE Preis je Stück
FBV5	230-240	50	1.300/1.550	5	26,20 €	12	25,40 €
FBV10	230-240	50	1.300/1.550	10	27,00 €	12	26,20 €
FBV16	230-240	50	1.300/1.550	16	30,80 €	12	29,80 €
FBV25	230-240	50	1.300/1.550	25	45,00 €	9	44,00 €
FBV34	230-240	50	1.300/1.550	34	46,00 €	9	45,60 €



2.4.219

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

195
230

225

2.4 Montagematerial

Überspülrohr, Auslauf, Unerspülventil, Schlauchverschraubungen, Oberteile & Flexschläuche

2.4.220		1 Überspülrohr für Mischbatterien und Kaltwasserhahn. Verchromt Mit Rändelmutter und Dichtung.		2 Überspülrohr KURZE AUSFÜHRUNG verchromt, komplett mit Rändelmutter und Dichtung	
2.4.221		2 für 300 mm Becken und Dichtung Best.-Nr. 3411A	11,00 €	für 200 mm tiefe Becken (190 mm lang) Best.-Nr. 3411A-200 für 220 mm tiefe Becken (220 mm lang) Best.-Nr. 3411A-220	18,00 € 19,80 €
2.4.222		Auslauf-Schwenkarm für Mischbatterien. Mit Strahlregler.		Best.-Nr. B616	18,00 €
2.4.223		Auslauf 1/2" für Thekenarmaturen (40 mm niedrige Bauhöhe) Strahlregler M24 x 1 AG, steckbar, verchromt, 200 mm Ausladung		Best.-Nr. ALTA	180,00 €
2.4.224		Unterspüldurchgangsventil für Spülwannenventil. Verchromt Anschluss 1/4" auf 3/8", für Mischbatterien	1 Best.-Nr. 3312 16,60 €	Unterspüleckventil Anschluss 3/8", Abgang 3/8", für Mischbatterien	2 Best.-Nr. 3308A 16,60 €
2.4.225		Schlauchverschraubung 1 mit Rändelmutter, Chrom, für Unterspülung Best.-Nr. S722 2 mit Perlatorgewinde M22 x 1 mm, Chrom Best.-Nr. S721	4,80 € 4,80 €	Schnellanschluss 3/8" 3 mit Steckkupplung für Unterspülung für Spülgerät, Chrom	Best.-Nr. 7504 36,00 €
2.4.226		Keramikoberteil mit Kronengriff chrom für Mischbatterie / Kaltwasserhahn		für Kaltwasser 1/2" für Warmwasser 1/2" Unterspülhahn 3/8"	Best.-Nr. B617K Best.-Nr. B618K Best.-Nr. B619K 9,40 € 9,40 € 9,40 €
2.4.227		1 Oberteil 1/2" mit Kronengriff chrom für Mischbatterie für Kaltwasser für Warmwasser	Best.-Nr. B617 Best.-Nr. B618 9,40 € 9,40 €	2 Oberteil 3/8" mit Kronengriff chrom für Mischbatterie für Kaltwasser für Warmwasser	Best.-Nr. 3310AC Best.-Nr. 3310BC 9,40 € 9,40 €
2.4.228		Flexschlauch für Mischbatterie		neutral - uni rot - warm blau/grün - kalt	Best.-Nr. B793 Best.-Nr. B794 Best.-Nr. B795 7,00 € 7,00 € 7,00 €

Transformator

12 Volt

für 1-3 15 Watt Glühlampen
SI-TR 50-230 12 LV
Best.-Nr. B1169


46,00 €



2.4.229

LED-Transformator-SET

- | | |
|---|---------|
| 1 LED-Leiste weiß
Best.-Nr. E35-400-200 | 68,00 € |
| 2 LED-Trafo 24/15W für bis zu 4 LED-Schalter
Best.-Nr. E35-402-200 | 58,00 € |
| 3 LED-IR-Schalter 24V
Best.-Nr. E35-401-210 | 50,00 € |
| 4 LED-Anschlussleitung
Best.-Nr. E35-212-200 | 7,80 € |
| 5 LED-Verbindungsleitung
Best.-Nr. E35-212-210 | 4,80 € |

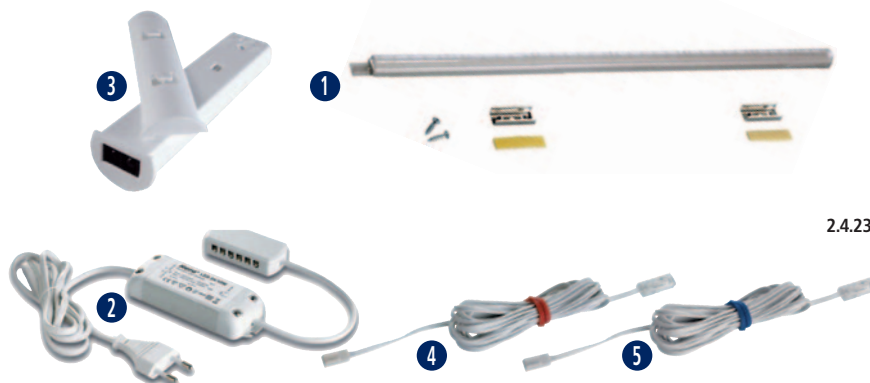

2.4.230

2.4.231

Tropfbleche

Tropfbleche aus Edelstahl matt
zum Aufsetzen, Schlitzbleche

Sonderanfertigungen möglich!

Wunschmaße auf Anfrage!

Maße (B x T x H)

250 x 160 x 20 mm
300 x 200 x 27 mm
440 x 195 x 27 mm
440 x 275 x 27 mm
500 x 200 x 27 mm
500 x 250 x 27 mm
700 x 300 x 27 mm

Best.-Nr. 22304
Best.-Nr. 22306
Best.-Nr. 22307
Best.-Nr. 22301
Best.-Nr. 22605
Best.-Nr. 22606
Best.-Nr. 22603

39,00 €
43,00 €
54,00 €
66,00 €
63,00 €
65,40 €
92,00 €




2.4.232

Tropfblech aus Edelstahl

Maße (B x T x H):
239 x 170 x 12 mm

Best.-Nr. B104910

22,00 €



2.4.233

Einlass-Tropfblech aus Edelstahl

mit Schlitzblech, komplett mit Ablaufstutzen.

Mit 20 mm Rand umlaufend.

Sonderanfertigungen möglich!
Wunschmaße auf Anfrage!

Außenmaße mit Rand

440 x 240 mm

480 x 313 mm

Best.-Nr. 22601

Best.-Nr. 22602

75,00 €

79,00 €



2.4.234

Einlass-Tropfblech

aus Edelstahl für Gläserdusche

mit Schlitzblech, komplett mit Ablauf-Stutzen.

Mit 20 mm Rand umlaufend.

Lieferung ohne Gläserdusche, bitte separat bestellen.

Gläserduschen siehe Seite 228

Außenmaße mit Rand:

480 x 313 mm

Best.-Nr. 22602GD

79,00 €



2.4.235

Abflussverschraubung

Kunststoff, weiß

Abgang 90°

zum Einbau in Abtropfbleche
komplett mit Kontermutter

Best.-Nr. T22

3,40 €

Schneckenengewindeschellen

Spannbereich 20-32 mm

Bandbreite 9 mm, Material W2

Preis je Stück, Best.-Nr. 4401-2032

VE 100 Stück, Preis je Stück

7,30 €



11,80 €



2.4.236

2.4 Montagematerial

Gläserdusche, Spülbecken, Spülwannenablaufventile, Trichter & Abdeckplatten

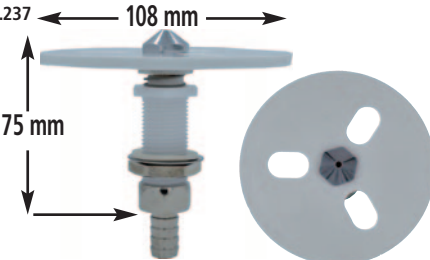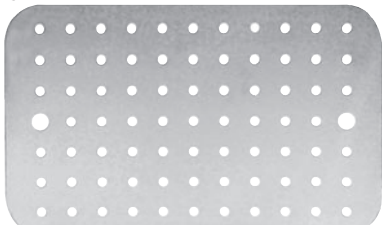2.4.237 	Gläserdusche zum Einbau aus Edelstahl mit Kunststoffteller, zum Wasseranschluss. Ideal für die Abkühlung und Befeuchtung von Gläsern vor dem Zapfen. Erleichtert den Zapfvorgang. Best.-Nr. B492	Ersatzteile Dichtungssatz für Gläserdusche Best.-Nr. B492D 3,80 € Kunststoffteller für Gläserdusche Best.-Nr. B492TS 12,00 €
2.4.238 	Spülbecken aus Edelstahl mit Ablaufprägung 1 1/2" und Einschweißauflegerand nicht poliert! (ohne Ab- und Überlaufventil)	400/400/300 mm tief Best.-Nr. 12303 158,00 € 500/300/300 mm tief Best.-Nr. 13301 174,00 €
2.4.239 	Spülbecken aus Edelstahl mit Ablaufprägung 1 1/2" und Einhängerand. (ohne Ab- und Überlaufventil)	Gastronorm 330/300/200 mm tief Best.-Nr.12201 124,00 € 300/240/200 mm tief Best.-Nr. 12202 112,00 €
2.4.240 	Spülwannenablaufventil mit Dichtung und Gegenmutter 1 1/2" Best.-Nr. 3207 6,90 € 1 1/4" Best.-Nr. 3211 6,90 €	Standrohr aus Edelstahl eine Seite 1 1/2" Gummikonus andere Seite 1 1/4" Gummikonus 270 mm lang Best.-Nr. B437 5,80 € 175 mm lang, für Gastronorm-Spülbecken Best.-Nr. B407 5,80 €
2.4.241 	Trichter zum Resteausguss Wasser läuft unterhalb des Trichters weiterhin im Überlaufrohr ab. NEU	Best.-Nr. 2599L 11,00 €
2.4.242 	Trichter zum Resteausguss Wasser läuft unterhalb des Trichters weiterhin im Überlaufrohr ab.	Best.-Nr. 21403 7,20 €
2.4.243 	Abdeckplatten für Spülbecken Edelstahl gelocht, mit Arretierungsstiften	Für Becken: 500 x 300 mm Best.-Nr. 22402 116,00 € 400 x 400 mm Best.-Nr. 22403 116,00 €

Rauaqua-StandardTrinkwasser-Schlauch
KTW/A DVGW-W 270 Zulassung

1/2" - 50 m Rolle, Preis je Meter	Best.-Nr. 6800N	6,40 €
3/4" - 50 m Rolle, Preis je Meter	Best.-Nr. 6810N	10,20 €

Rauaqua-Varioflexsehr flexibel - Trinkwasser-Schlauch
KTW/A DVGW-W 270 Zulassung

1/2" - 50 m Rolle, Preis je Meter	Best.-Nr. 7800N	7,30 €
3/4" - 25 m Rolle, Preis je Meter	Best.-Nr. 7810N	11,80 €
1" - 25 m Rolle, Preis je Meter	Best.-Nr. 6820N	16,80 €



2.4.244



Trinkwasserschläuche bis 40° C zugelassen nach KTW und DVGW Arbeitsblatt - W 270

Profi-Reinigungspistole

Für Trinkwasser geeignet, die verwendeten Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung. In robuster Messing/Chromstahl-Kombination. Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar, mit Gummiummantelung der gesamten Pistole. Stufenlos vom konzentrierten Strahl bis zum feinen Sprühnebel - durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergono. geformten Handgriffs.

Betriebsdruck: max 24 bar
 Temperatureinsatzbereich: max 50 °C
 Innengewinde: 19,17 mm / G 1/2"
 Durchflussvolumen bei 5 bar l/min.: 25
 Anschluss: 40110A, 80110A 710AX, 710AM

Best.-Nr. 1850 68,00 €



2.4.245

Stufenlose 1-Ohr-Klemme**Besonderheit**

- 360° stufenloses Design - am inneren Umfang keinerlei Stufen und/oder Überlappungen
- schmales Band, konzentrierte Klemmkraftübertragung

Material:

- Edelstahl rostfrei

17,8 - 21 mm Spannbereich
 für 1/2" Wasserschläuche
 Best.-Nr. 167-21-EA 0,80 €

23,9 - 27,1 mm Spannbereich
 für 3/4" Wasserschläuche
 Best.-Nr. 167-27,1-EA 0,84 €



2.4.246

**Passend zu allen GEKA Modellen**

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C.



4.247

Schlauchstück - Trinkwasser-Schlauchkupplungen

mit Schlauchtülle, Messing - GEKA-plus, 13 mm, 1/2" Tülle	Best.-Nr. 6850	6,38 €
mit Schlauchtülle, Messing - GEKA-plus, 19 mm, 3/4" Tülle	Best.-Nr. 6860	6,72 €
mit Schlauchtülle, Messing - GEKA-plus, 25 mm, 1" Tülle (Abfluss)	Best.-Nr. 40104K	8,88 €

Tülle mit markantem und schlauchschonendem
 Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
 Für Schellen und Presshülsenbindung.

**Gewindestück mit Außengewinde - Trinkwasser-Schlauchkupplungen**

mit Außengewinde, Messing - GEKA-plus, AG 1/2"	Best.-Nr. 6870	5,78 €
mit Außengewinde, Messing - GEKA-plus, AG 3/4"	Best.-Nr. 6880	6,38 €

**Gewindestück mit Innengewinde - Trinkwasser-Schlauchkupplungen**

mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus, IG 1/2"	Best.-Nr. 6890	6,38 €
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus, IG 3/4"	Best.-Nr. 6895	6,54 €
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus, IG 1 1/4" (Abfluss)	Best.-Nr. 40114K	9,66 €
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus, IG 1 1/2" (Abfluss)	Best.-Nr. 40116K	10,44 €

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM.
 Mit KTW-Zulassung nach D2 und DVGW W270

**Blindkupplung - Verschlusskappen für GEKA**

Schlauchkupplungen - GEKA-plus	Best.-Nr. 6900	6,64 €
--------------------------------	----------------	--------



2.4 Montagematerial

Schlauchkupplungen, Formdichtringe & Flachdichtringe



2.4.248

Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C



Trinkwasser-Schlauchkupplungen - GEKA® plus Abzweigstück

Für GEKA-Schlauchkupplungen
passend für 3/8" bis 1 1/2"

Best.-Nr. 6975

54,00 €



Trinkwasser-Schlauchkupplung - GEKA®

mit Schraubenanschluss, Messing - 13 mm

Für GEKA-Schlauchkupplungen
13 mm, 1/2" Tülle

Best.-Nr. 6902

46,80 €

2.4.250



1 Formdichtringe

NBR für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2
und Prüfzeugnis DVGW W270

Farbe: beigefarbt

Hochleistungs-Formdichtringe NBR

für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C.

Serienmäßig in allen GEKAplus-Schnellkupplungen

Messing für Trinkwasser.

Best.-Nr. 6994

1,74 €

Formdichtringe NBR

für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +65 °C.

70° Shore ±5° Shore DIN 53505 A.

Best.-Nr. 220DK

2,06 €

2 Flachdichtringe EPDM

für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und
Prüfzeugnis DVGW W270

Temperaturbeständig bis +90 °C.

Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser

Flachdichtung weiß / schwarz

zu	Abmessungen	Best.Nr.	Preis
6890 u. 40110K	20,5 x 14 x 1,5 mm	40110DK	0,70 €
6895 u. 40111K	26 x 18 x 2 mm	40111DK	0,70 €
40114K	42 x 30 x 2 mm	40114DK	1,10 €
40116K	48 x 36 x 2 mm	40116DK	1,10 €



2.4.249

Aus Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6

Entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlagen VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat;
Registriernummer: DW-0310CQ0490.



Das Schlauchstück kann durch ein einfaches Klicken
angeschlossen und durch das Zurückziehen des beweglichen
Teils ganz leicht wieder gelöst werden.

GEKA® plus-Hahnstecker „Trinkwasser“

13 mm, 1/2" Anschluss

19 mm, 3/4" Anschluss

Best.-Nr. 801KSB

15,36 €

Best.-Nr. 803KSB

20,28 €



GEKA® plus-Schlauchstück „Trinkwasser“

13 mm, 1/2" Anschluss

19 mm, 3/4" Anschluss

Best.-Nr. 810KSB

8,48 €

Best.-Nr. 811KSB

9,18 €



Mit dem Verschlussstecker kann der Schlauch anschlie-
ßend verschlossen werden u. dient so als Kontamina-
tionsschutz der Schläuche u. Anschlüsse bei der Lagerung.

GEKA® plus-Verschlussstecker „Trinkwasser“

Best.-Nr. 819KSB

10,96 €



GEKA® plus-Verbindungsstecker „Trinkwasser“

Best.-Nr. 817KSB

9,04 €

195
-
230

230

2.5 Event

ÜBERSICHT

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Adapter für Bierzapfanlagen237

Airbar Flexi-Draft234-235

Auffangwannen244

Ausgießer245-246



Bar-/Cocktailsiebe243

Bar-/Servicematten244

Bar-Caddys241

Bar-Zutatenbehälter241

Barkeeper-Sets240



Barspüler243

Becher-Sets240

Biermarken238

Bierwärmer239

Bonleisten239

Boston-Shaker242



Caipirinha-Stößel242

Cocktail-Shaker242

Dosiergeräte246-247

Eis-/Obstzangen243

Eiswürfelbehälter243

Fass-Ketten238



Fass-Seile238

Fassbierböcke237

Fassfallkissen238

Flaschenverschlüsse245

Gläser-Abtropfmatten244



Gläserhalter239

Gläsertransportkisten238

Halterung für Flaschen247

Hermetic Verschlussstopfen237

Ice Buckets237



Jigger243

Karabinerhaken238

Kehrgarnituren239

Kellnermesser239

Klapptheken232-234

Korkenzieher239



Kunststoffzapfhähne236

Lüfter aus Messing236

Matten244

Messbecher243

Messing Zapfgarnituren236

Messing Zapfhähne236



Portionierer246

Salz-/ Zuckerrandhilfen241

Schutzkappen245

Sekt-/Champagnerkübel244

Sekt-/Champagnerschalen245

Shaker242

Speed Racks241

Stößel242

Trichter242

Verschlussstopfen237

Wandhalter247

Wandkapselfänger241

Wandkapselheber241

Zangen243

Zapfgarnituren236

2.5 Event

Klapptheken

Klapptheken

Abdeckung

- Edelstahl Iedergenanrbt
- 700 mm tief
- umlaufende Wulstrandprägung
- Riffelprägung mit Ablaufrinne
- komplett mit VA-Unnerfüttert

Unterbau

- klappbarer VA-Doppelrohrrahmen
- rückseitiger Tragegriff
- höhenverstellbare Füße
- inkl. leicht auswechselbarer HPL-Werbefläche, Standardfarbe weiß (Platten sind auf Anfrage in anderen RAL-Farben lieferbar)

Bohrungen für Wasserarmatur / Schläuche auf Wunsch kostenlos.

Bohrung für Zapfsäule mit Verstärkung: + 40,00 € - (Bei Bestellung mit angeben!)

Becken werden inkl. Standrohr + Ventil geliefert.

2.5.1



Type 1



Type 2



Type 3

„Hier könnte Ihre Werbung stehen!“



Becken wahlweise links oder rechts (Bitte bei Bestellung angeben)

Typ 1 Maß: 1.000 x 700 mm

ohne Becken

Best.-Nr. 10

Auf Anfrage

1 Einhängebecken

Best.-Nr. 10EHB1 + (L/R)

Auf Anfrage

1 Einschweißbecken

Best.-Nr. 10ESB1 + (L/R)

Auf Anfrage

2 Einhängebecken

Best.-Nr. 10EHB2 (mittig)

Auf Anfrage

2 Einschweißbecken

Best.-Nr. 10ESB2 (mittig)

Auf Anfrage

Typ 2 Maß: 1.500 x 700 mm

ohne Becken

Best.-Nr. 15

Auf Anfrage

1 Einhängebecken

Best.-Nr. 15EHB1 + (L/R)

Auf Anfrage

1 Einschweißbecken

Best.-Nr. 15ESB1 + (L/R)

Auf Anfrage

2 Einhängebecken

Best.-Nr. 15EHB2 + (L/R)

Auf Anfrage

2 Einschweißbecken

Best.-Nr. 15ESB2 + (L/R)

Auf Anfrage

Typ 3 Maß: 2.000 x 700 mm

ohne Becken

Best.-Nr. 20

Auf Anfrage

1 Einhängebecken

Best.-Nr. 20EHB1 + (L/R)

Auf Anfrage

1 Einschweißbecken

Best.-Nr. 20ESB1 + (L/R)

Auf Anfrage

2 Einhängebecken

Best.-Nr. 20EHB2 + (L/R)

Auf Anfrage

2 Einschweißbecken

Best.-Nr. 20ESB2 + (L/R)

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 8-12 Arbeitstage

Zubehör:



Innenliegender Kaltwasserhahn (inkl. Verlängerung)

Best.-Nr. 1044

Auf Anfrage

Unterspülrohr für innenliegenden Kaltwasserhahn

200 mm Best.-Nr. 3411A-200

Auf Anfrage

Ablaufgarnitur „Geka“ für Klapptheken (1 Becken)

Best.-Nr. 1046

Auf Anfrage

Siphon 1 Becken Best.-Nr. KTS1

Auf Anfrage

Siphon 2 Becken Best.-Nr. KTS2

Auf Anfrage



1 Eckverbindung 90° Edelstahl VA-DS, ledergenarbt ohne Unterbau, einhängbar

700 x 700 mm ohne Becken (Bild 1)
Best.-Nr. EV90

Auf Anfrage

2 Barbrett Edelstahl VA-DS, ledergenarbt

Höhe bis Oberkante Barbrett 1090 mm

Barbrett für Klapptheke 1.000 mm
Best.-Nr. 10BB

Auf Anfrage

Barbrett für Klapptheke 1.500 mm
Best.-Nr. 15BB

Auf Anfrage

Barbrett für Klapptheke 2.000 mm
Best.-Nr. 20BB

Auf Anfrage

4 Fußstange

aus Edelstahl Rundrohr 38 x 2 mm

Für Klapptheke 1.000 mm

Preis:

Auf Anfrage

Für Klapptheke 1.500 mm

Preis:

Auf Anfrage

Für Klapptheke 2.000 mm

Preis:

Auf Anfrage

5 Fahrgestell

2.000 x 700 mm aus Edelstahl und verstärktem Boden
auf 4 Schwerlastrollen (davon 2 feststellbar). Theke erhöht
sich um ca. 40 mm.

Andere Maße auf Anfrage!

Preis:

Auf Anfrage

Zubehör:

Siphon 1 Becken Best.-Nr. KTS1

Auf Anfrage

Siphon 2 Becken Best.-Nr. KTS2

Auf Anfrage

Überbau

aus Edelstahl geschliffen mit Werbefläche
(HPL Platte weiß Höhe x Stärke 250 x 4 mm)

Rohrdurchmesser 42,4 x 2 mm (Wandstärke), Höhe gesamt ca.
2.430 mm. Nur in Verbindung mit Barbrett möglich (siehe links)

Für Klapptheke 1.500 mm
Breite Werbefläche 1.250 mm
Preis:

Auf Anfrage

Für Klapptheke 2.000 mm
Breite Werbefläche 1.250 mm
Preis:

Auf Anfrage

Färbung der HPL-Platten möglich!

Preis auf Anfrage!

4 Lagergestell für 10 Klapptheken

Stahl-Verzinkt für 10 Klapptheken
(Untergestelle ohne Abdeckung)
Best.-Nr. LG10KT

Auf Anfrage

Ausgabe-Klapptheke

B/T/H: 2.000 x 600 x 1.050 mm

Arbeitsplatte 40 mm stark ohne Wulstrand, Edelstahl ledergenarbt (T = 0,8 mm), rundum verstärkt mit 40 x 20 mm
Edelstahlrohr, Querverstärkung aus Edelstahl

Untergestell mit 35 x 35 mm Edelstahl-Vierkantrrohr geschliffen,
mit U-Profil-Führung für HPL-Werbeplatten, mit Kugelschnäppern
zur Transportsicherung der Seitenteile.

Einzelabnahme

Preis:

Auf Anfrage

Abnahme mit 20 Stück

Preis:

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 10-15 Arbeitstage

2.5 Event

Klapptheken, Airbar, Flexi-Draft

2.5.7



Klapptheke

mit EHPL-Abdeckung und Säulenbohrung

Maße mm B / T / H mm:

1.500 / 700 / 900

ohne Beckenausschnitt

Best.-Nr. 2501-2041

1.100,00 €

mit Beckenausschnitt

Best.-Nr. 2501-2042

1.100,00 €

passendes Becken

Best.-Nr. 12303

158,00 €

2.5.8



2.5.9



AIRBAR



BY FLEXIDRAFT™

Die AirBar ist nicht nur mobil, sie schenkt auch perfektes, kühles Fassbier aus.

Die hygienische FlexiDraft™ Leitung sowie die CO₂ Flasche sind in der AirBar integriert.

Fässer und Schläuche können in kürzester Zeit gewechselt werden. Mit der AirBar sind Sie flexibel im Ausschank und garantieren Ihren Gästen immer frisches Fassbier.

In der AirBar können 10-, 15- und 20-Liter Fässer (Schlankkeg od. KeyKeg) angeschlossen werden.

Im Inneren der AirBar wird das Fass von einer Kontaktkühlung umgeben. Ihr Fass wird innerhalb von 6-7 Stunden von Raumtemperatur auf die optimale Trinktemperatur heruntergekühlt.

Durch die optimierte Isolierung der AirBar wird Ihr Fassbier, auch ohne Stromversorgung, bis zu 3 Stunden kühl gehalten.

Die AirBar kann mit Ihrem eigenen Design individuell gestaltet werden.

AirBar mit gebrandeten Panels (4 Seiten), mit integrierter Tropfschale, Säule, Druckminderer, Zapfkopf und CO₂-Niederdruck-Schlauch,

Abmessungen (B x T x H):

300 x 480 x 1030 mm

Best.-Nr. 8900

3.998,00 €

mit Werbung


Best.-Nr. 8990

4.398,00 €

231
-
248

234

Aus unserem Sortiment: „Ausgesuchte Artikel für Ihren Event!“

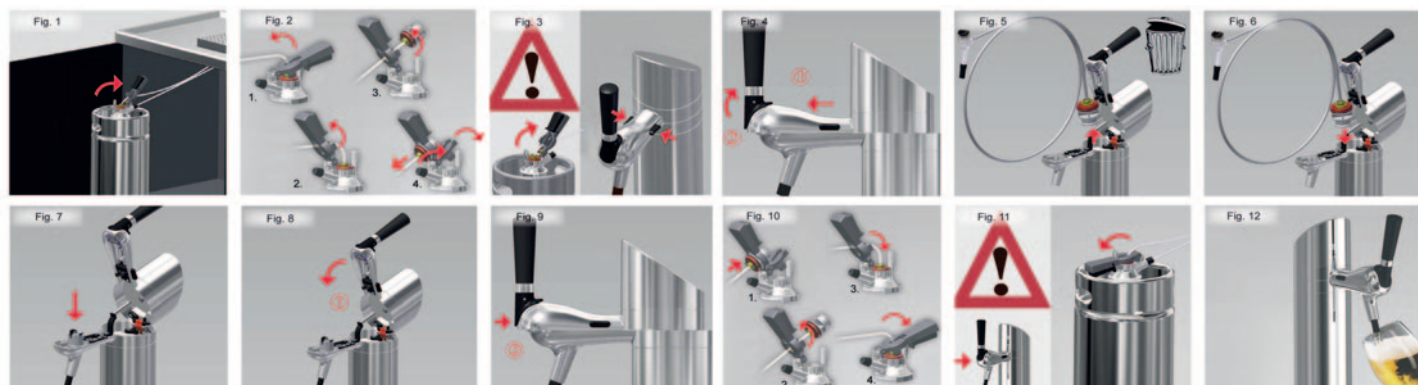

Stellen Sie sich Ihr eigenes Micro Matic Flexi-Draft System zusammen

Flexi-Draft ist ein innovatives Ausschanksystem mit hygienischer Einweg-Bierleitung für Schankanlagen mit Thekenanstich & mobile Kühltheken

Anstatt einer herkömmlichen Schanksäule installieren Sie eine Flexi-Draft Säule. In diese Säule wird eine Einwegleitung für das Flach-, Korb- oder Draftkorb-System eingelegt und mit einem speziellen Flexi-Draft Zapfkopf verbunden.

Danach können Sie das gekühlte Fass wie gewohnt mit dem Zapfkopf anschließen. Die Einweg-Bierleitung hat eine feste Länge von ca. 140 cm.

ACHTUNG:

Das Keg bleibt bis zur völligen Entleerung mit dem Zapfkopf verbunden. Falls Sie den Zapfkopf versehentlich abkuppeln, benötigen Sie eine neue Leitung, da die hygienische Einweg-funktion durch einen speziellen Mechanismus im unteren Teil der Leitung gewährleistet wird. Sie sollten daher immer genügend Einwegleitungen vorrätig haben, um einen kontinuierlichen Ausschankbetrieb sicher zu stellen.

Die Flexi-Draft Einwegleitung hat einen ID von 4 mm und ist für die meisten Biersorten geeignet.

Der Druck im Fass wird über die Länge und den Querschnitt der Leitung so abgebaut, dass bei der richtigen Einstellung des Druckminderers ein perfekter Zapfvorgang ermöglicht wird.

Sonstiges:

- für Weizen- / Weissbiere wird zur Zeit eine spezielle Leitung entwickelt welche in Kürze verfügbar sein wird.
- für den Ausschank von Stoutbier benötigt man eine spezielle Leitung welche noch nicht verfügbar ist.
- für Keg's mit Kombifitting benötigt man eine spezielle Leitung welche noch nicht verfügbar ist.





System	Spezifikation	Best.-Nr.	10-40 Stück Preis je Stück	50-490 Stück Preis je Stück	ab 2.400 Stück Preis je Stück
A/G	Color code Rot, Ø 4 mm (transparent tube), 1,4 m	112-915	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
	Color code Rot, Ø 3 mm (blautube), 1,4 m	112-921	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
M	Color code Violett, Ø 4 mm (transparent tube), 1,4 m	112-920	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
	Color code Violett, Ø 4 mm (blau tube), 1,4 m	122-111	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
S	Color code Blau, Ø 4 mm (transparent tube), 1,4 m	112-916	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
	Color code Blau, Ø 4 mm (blau tube), 1,4 m	112-922	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
D	Color code Grün, Ø 4 mm (transparent tube), 1,4 m	112-917	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
	Color code Grün, Ø 4 mm (blau tube), 1,4 m	112-923	7,20 €	6,20 €	auf Anfrage
KK	Color code Weiß, Ø 3,2 mm (orange tube), 1,4 m 1,5 bar, 1,4 m	122-475	8,20 €	7,20 €	auf Anfrage

Vorteile

- keine hygienischen Probleme
- keine Reinigungskosten
- weniger Bierverlust
- für neue und bereits bestehende Kühltheken

2.5 Event

Messing Zapfhahn, Lüfter aus Messing, Messing Zapfgarnitur "Rheinland", Kunststoffhahn

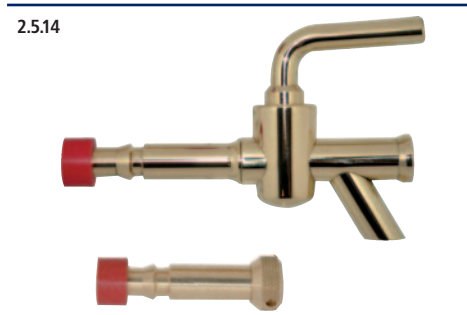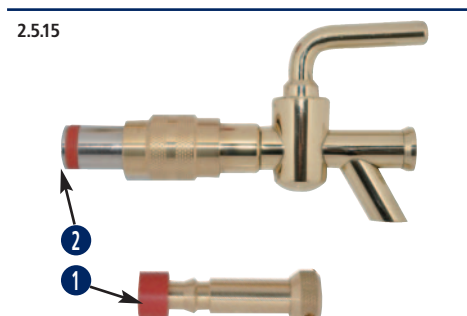2.5.11		Messing Zapfhahn "Schlaghahnausführung" ohne Lüfter	Best.-Nr. 2198	120,00 €
2.5.12		Messing Zapfhahn "mit Arretierautomatik" ohne Lüfter	Best.-Nr. 2199	140,00 €
2.5.13		Lüfter aus Messing mit Dichtung für Fässer mit Spundloch	Best.-Nr. 2197	7,00 €
2.5.14		Messing Zapfgarnitur "Rheinland" Schlaghahnausführung mit Luftventil in Kassette.	Best.-Nr. 2191	170,00 €
			Dichtung rot Best.-Nr. 2191D-EA	2,80 €
2.5.15		Messing Zapfgarnitur "Rheinland" "mit Arretierautomatik" mit Luftventil in Kassette.	Best.-Nr. 2193	226,00 €
			1 Dichtung rot Best.-Nr. 2191D-EA	2,80 €
			2 Unterring rot 17 x 24 x 7,5 mm für Fassanstich Best.-Nr. S813-EA	4,80 €
2.5.16		Kunststoffhahn Kunststoff mit Dichtung 1 Zapfhahn Neue Ausführung: Hervorragender Getränkefluss, leichtes Einbringen ins Fass (An- und Abstecken von Hand möglich). Mit Luftlöchern (kein Nachtropfen) und Spezialdichtung. Best.-Nr. 2501N Ab 100 Stück, Preis je Stück Ab 10.000 Stück, Preis je Stück	Best.-Nr. 2501N Ab 100 Stück, Preis je Stück Ab 10.000 Stück, Preis je Stück	5,98 € 4,48 € 3,74 €
			Kunststoffdichtung für Fasshahn neue Ausführung Typ2501N 1 Best.-Nr. B1227 Ab 100 Stück, Preis je Stück	2,90 € 0,96 €
			Kunststofflüfter mit Dichtung für Fässer mit Spundloch, Luftstrom regelbar 2 Best.-Nr. B1226	3,42 €

Fassbierbockmit Einschub für Tropfschale
(245 x 170 mm)Maße mm B / T / H vorne / H hinten:
350 / 350 / 230 / 260

Lieferung ohne Tropfschale

Holz, dunkel gebeizt
Best.-Nr. B1246

80,00 €

Holz, hell gebeizt
Best.-Nr. B1247

80,00 €

Tropfschale 245 x 170 x 10 mm
Best.-Nr. B1049iO

22,00 €



2.5.17

Fassbierbock hohe AusführungFassbock „Party-Boy“ Fichte, mit Gläserabstellplatte.
Für Bierfässer bis 30 Liter. Klappbar, daher platzsparend zu lagern.Gläserabstellplatte in 61 cm Höhe.
Maße B/T/H: 400 / 400 / 910 mmIn aufgeklapptem Zustand ist
eine Tiefe von 63 cm erforderlich.1 Fichte hell
Best.-Nr. 18403

108,00 €

2 Fichte dunkel
Best.-Nr. 18404

108,00 €



2.5.18

Paketübergroße - Transport nur per Spedition!

1 Adapter für BierzapfanlagenAdapter zum Anschluss
an eine 5 Liter Dose.Anschluss:
CO₂: 3/4"
Bier: 5/8"

Best.-Nr. 3201

52,00 €

2 Hermetic VerschlussstopfenDieser Stopfen wird beim Anstich von
Partyfässern mit Entlüftungsstopfen gegen
diesen ausgetauscht.Verschlussstopfen
Best.-Nr. B1167VS

0,72 €



2.5.19

Adapter für Bierzapfanlagenfür 5 Liter Dose inkl. Kompensatorschankhahn
im Holzkoffer16 g CO₂ Patronen
inkl. Sicherheitsventil, Monometer und Verschraubung

Best.-Nr. B1370

230,00 €



2.5.20

ICE Bucket Behälter- für 5 Liter Dose
- aus Kupfer / Aluminium

Best.-Nr. B1371

165,00 €



2.5.21

2.5 Event

Fallkissen, Fass-Seile, Fass-Ketten, Karabinerhaken, Gläsertransportkisten, Biermarken

2.5.22



Kunststoff-Fassfallkissen

Mit einer Außenhülle aus geripptem Kunststoffgewebe, nässeabweisend, schlag und reißfest.

Innenfüllung besteht aus Trocellen-Flocken, einem dauerelastischen Polyethylenschaumstoff.

Mit Tragegriff.

„Nova“

Gewicht: ca. 3 kg / Maße B / T / H: 650 / 600 / 200 mm

Best.-Nr. B1032

170,00 €

2.5.23



Kunststoff-Fassfallkissen

Für die höchsten Ansprüche. Außenhülle aus chromgegerbtem Kernspaltleder, und innen Futteral aus Federleinen, mit neuen Naturkorken gefüllt.

Mit Tragegriff.

Gewicht: ca. 6,5kg / Maße B / T / H: 650 / 600 / 200 mm

Best.-Nr. B1030

210,00 €

2.5.24



Fass-Seil

mit einer 30 mm Öse.

Maße L / Ø: 5 m / 25 mm

Best.-Nr. B1033

82,00 €

2.5.25



1 Fass-Kette
mit Klauen und 30 mm Öse,
schwere geschmiedete Qualität

2.5.26



2 Karabinerhaken
mit Sicherungsschraube

Best.-Nr. B1035

Auf Anfrage

Best.-Nr. B1034

20,00 €

2.5.27



Gläsertransportkiste (Rot 50-fach)

 für 0,2 Ltr. Willibecher

Maße L/B/H: 742 / 383 / 190 mm

Fachweite: 69,5 x 69,5 mm

Glashöhe: max. 170 mm

Einzelabnahme
VE 30 Stück, je

Best.-Nr. GTKR
ab 30 Stück

65,00 €
60,00 €

2.5.28



Biermarke

(Chips) Satz mit 100 Stück, 25 mm Ø.

Preis je VE 100 Stück



(rot) Best.-Nr. B1046RO
(weiß) Best.-Nr. B1046WE
(blau) Best.-Nr. B1046BL

5,00 €
5,00 €
5,00 €

Bierwärmer mit Ständer

Edelstahl, Gastronomieausführung
Gesamthöhe: 160 mm

Best.-Nr. 4562L

82,00 €



2.5.29

Gläserhalter

Gläser aus dem Weg und trotzdem griffbereit!

- für alle Stielgläser bis 11,5 cm Glasbodendurchmesser
- zur Montage am Bar-Überbau oder am Hängeschränk im Rückbuffet

Gesamt 48,5 cm lang,
Nutzlänge 41,5 cm, 14,5 cm breit

verchromt - Best.-Nr. 3923L

11,00 €

Messing - Best.-Nr. 3930L

13,00 €

Gesamt 68,5 cm lang,
Nutzlänge 62 cm, 14,5 cm breit

verchromt - Best.-Nr. 3947L

13,00 €

Messing - Best.-Nr. 3954L

15,40 €



2.5.30

Bonleiste aus Aluminium

- zur besseren Übersicht der Bestellungen
- der Bon wird einfach nach oben eingeschoben & klemmt sich fest, zur Entnahme seitlich wegziehen
- ca. 60 cm lang

Best.-Nr. 5439L

28,00 €



2.5.31

JUMBO - Profi Gastro-Kehrgarnitur in rot

- großes Fassungsvermögen.
- sicheres Entfernen von Glasscherben & Flüssigkeiten.

Best.-Nr. 7846L

22,00 €



2.5.32

Kellnermesser Profiausrüstung

- Messer, Korkenzieher und Kapselheber in einem.
- Grifffläche aus Gummi, ermöglicht angenehme und sichere Handhabung.

Best.-Nr. 4463L

8,20 €



2.5.33

Profi-Korkenzieher Weinflaschenentkorker

- vollverchromte und massive Ausführung.
- austauschbare Spindel.
- mit Tischbefestigung.

Best.-Nr. 2377

89,00 €

Ersatzspindel für Korkenzieher

Best.-Nr. 2384L

10,00 €



2.5.34

2.5 Event

Moscow Mule Becher, Moscow Mule Set & Barkeeper-Set

2.5.35

1



2

NEU

1 MOSCOW Mule Becher Glatt - 550 ml

Kupferfarbener Edelstahl
lebensmittelecht & geschmacksneutral
bruchsicher & sehr robust.

Best.-Nr. 12369

13,40 €

2 MOSCOW Mule Becher Diamond - 550 ml

Kupferfarbener Edelstahl
Lebensmittelecht & Geschmacksneutral
Bruchsicher & sehr robust.

Best.-Nr. 13120

13,40 €

Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen

2.5.36



NEU

Mini MOSCOW Mule Set

2 in 1 - Jigger & -Shotglas
4er-Set Mini MOSCOW Mule Messbecher & Shot
mit Innenskalierung: 10 - 20 - 40 - 60 ml
Kupferfarbener Edelstahl
lebensmittelecht & geschmacksneutral
bruchsicher & sehr robust

Best.-Nr. 15841

31,00 €

Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen

2.5.37



NEU

MOSCOW Mule Set - Glatt

Das Set aus hochwertigem Edelstahl beinhaltet:
4 x MOSCOW Mule Becher, glatt (450 ml)
1 x Mini MOSCOW Mule Jigger & Shotbecher
mit Innenskalierung: 10 - 20 - 40 - 60 ml
4 x kupferfarbene Strohhalme
1 x Reinigungsbürste für Strohhalme

lebensmittelecht & geschmacksneutral
bruchsicher & sehr robust

**Bitte vor Gebrauch reinigen -
ACHTUNG! Nicht Spülmaschinen geeignet!**

Best.-Nr. 17081

72,00 €

Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen

2.5.38



NEU

MOSCOW Mule Set - Diamond

Das Set aus hochwertigem Edelstahl beinhaltet:
4 x MOSCOW Mule Becher, Diamond (450 ml)
1 x Mini MOSCOW Mule Jigger & Shotbecher
mit Innenskalierung: 10 - 20 - 40 - 60 ml
4 x kupferfarbene Strohhalme
1 x Reinigungsbürste für Strohhalme

lebensmittelecht & geschmacksneutral
bruchsicher & sehr robust

**Bitte vor Gebrauch reinigen -
ACHTUNG! Nicht Spülmaschinen geeignet!**

Best.-Nr. 17074

72,00 €

Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen

2.5.39



NEU

FOX BOX Premium Box

Inhalt:

- Bar-/Cocktailsieb
- Kapselheber klein
- 3 x Edelstahl-Ausgießer mit weicher Lamelle
- Caipirinha Stößel
- Tin on Tin Shaker
- Zitronen- und Limettenhandpresse
- Eismwürfelzange
- Jigger Messbecher

Best.-Nr. 12611

96,00 €

Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Flaschen „Speed Racks“, Wandkapselfänger & -heber, Bar-Caddys, Bar-Zutatenbehälter, Salz & Zuckerrandhilfen

Flaschen „SPEED RACKS“

Aus hochwertigem Edelstahl, für den schnellen Zugriff beim Mixen der Cocktails.

Für 0,7-1,0 Liter Flaschen
(bis 0,7 Liter Flaschen passen mehr als die rechts angegebenen Anzahlen).

Flaschen „Speed Racks“

Maße B/T/H

560 x 100 x 160 mm

6 Flaschen - Best.-Nr. 5361L

50,00 €

810 x 100 x 160 mm

8 Flaschen - Best.-Nr. 5378L

72,00 €

1070 x 100 x 160 mm

10 Flaschen - Best.-Nr. 5385L

88,00 €



2.5.40

**1 Wandkapselfänger
aus Edelstahl**

Best.-Nr. 6825L

28,40 €

**2 Wandkapselheber
für die schnelle Einhandbedienung**

Best.-Nr. 8157L

5,60 €



2.5.41

Bar-Caddy

- bringt Ordnung in die Bar.
- organisiert Strohhalme, Cocktail-Servietten, Cocktail-Stirrer usw.

Best.-Nr. 5354

10,60 €



2.5.42

Bar-Zutatenbehälter

- zum Aufbewahren der Cocktailgarnierung.
- mit massivem Deckel.
- 2 Griffe für den leichten Transport - kann über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden.
- gefüllt mit Crushed-Ice hält er die Obststücke länger frisch.

6 Einsätze á 500 ml mit Klappdeckel

Best.-Nr. 5392

31,00 €

Ersatz-Kunststoffeinsatz für Zutatenbehälter - weiß

500 ml - Best.-Nr. 3640L

3,00 €

750 ml - Best.-Nr. 5156L

3,40 €

1.000 ml - Best.-Nr. 5187L

3,60 €



2.5.43

**Salz- & Zuckerrandhilfe**

3-tlg., zum schnellen Umranden Ihrer Margaritas oder anderen Cocktails mit Zucker und Salz. Aufklappbar, mit Schutzabdeckung.

So schnell geht's:

Das Glas mit dem in Limonen- oder Zitronensatz getränktem Schwamm anfeuchten, danach in das Salz- oder Zuckerfach eintauchen und etwas drehen.

Best.-Nr. 5422

17,80 €



2.5.44

2.5 Event

Caipirinha-Stößel, Reste-Trichter, Shaker

2.5.45



Caipirinha-Stößel

in verschiedenen Größen und Materialien

- 1 Buchenholz
20 cm lang, 2,8 cm Ø, Best.-Nr. 5347L 5,80 €
- 2 Sheesham Holz (Ebenholz)
22,5 cm lang, Farbe blau, Best.-Nr. 6818L 11,20 €
- 3 Edelstahl
21,5 cm lang, 3,5 cm Ø, Best.-Nr. 10020L 11,80 €

2.5.46



Reste-Trichter

- sparen Sie sich die ständige Erneuerung des Kunststofftrichters
- aus pflegeleichtem und hygienischem Edelstahl
- keine unangenehme Geruchsentwicklung
- Siebeinsatz verhindert das Verstopfen des Abflusses
- schneller Abfluß der Flüssigkeiten gewährleistet

Best.-Nr. 2599L 11,00 €

2.5.47



Shaker

3-teilig

- hochglanzpoliert
- aus 18/8 Edelstahl
- mit Sieb und Deckel

0,5 Liter / 500 ml - Best.-Nr. 4531L 18,70 €
0,7 Liter / 700 ml - Best.-Nr. 4135L 18,70 €

2.5.48



Boston Shaker

800 ml, mit Mixing-Glas
Edelstahl in Gunmetal Black Design

Best.-Nr. 12925L 36,00 €

2.5.49



Boston Shaker

Mit Original amerikanischem Mixing-Glas

Edelstahl 800 ml

- Unterteil aus Edelstahl
- perfekte Abdichtung durch das robuste, speziell entwickelte Mixing-Glas
- speziell geformter Boden für Standsicherheit

Professionelle Bar-Keeper benutzen nur ihn!

Best.-Nr. 3305L 18,40 €

2.5.50



NEU

Tin on Tin Shaker

800 ml
Edelstahl in Gunmetal Black Design

Best.-Nr. 12871L 48,60 €

Barspüler**mit Stern für Mixbecher & Cocktailshaker**

Reinigt Ihren Mixbecher mit einer Dusche frischem Wasser.

Alles was Sie benötigen ist ein Becken und einen Wasseranschluss. Dann ist das Gerät sofort einsatzbereit. Ein- und Ausschalten ist nicht erforderlich.

Maße:
Sternaufsatz: $\varnothing = 30$ cm
Höhe: 31 cm
Innentiefe: 23 cm
Sockel: $\varnothing = 14,5$ cm
Gewicht: 0,6 kg

Best.-Nr. 7055

176,00 €




2.5.51

Bar-/Cocktailsieb

4-armig, aus Edelstahl 18/8

Best.-Nr. 0298L

6,20 €



2.5.52

Messbecher-Jigger

Edelstahl

20 ml + 40 ml

Best.-Nr. 2803L

5,80 €



2.5.53

Japan Style Jigger

Edelstahl

20-40 ml

Edelstahl in Gunmetal Black Design

Best.-Nr. 12826L

22,80 €



2.5.54

Eiswürfelbehälter

„Profi“ anthrazit, patentierte Thermo - Spezialisierung

vollisolierter Behälter mit Lochplatte für Eiswasserablauf.

Zange im Lieferumfang nicht enthalten!

Maße H / Ø: 24cm / 22 cm

2,5 Liter

Best.-Nr. 4807

36,00 €

4 Liter

Best.-Nr. 4883

42,00 €



2.5.55

Eis-/Obstzange

- für die Aufnahme von Eiswürfeln oder kleingeschnittenen Obststücken gedacht
- aus Edelstahl

Best.-Nr. 4654L

5,20 €



2.5.56

2.5 Event

Bar-/Servicematten, Gläser-Abtropfmatten, Auffangwannen, Sekt/Champagner Kübel

2.5.57



Bar- & Servicematten Vollgummierte Matten mit Noppen

- hohe Standfestigkeit beim Zubereiten von Cocktails
- erhöhter Rand – fängt Flüssigkeitsreste beim Eingießen auf

- | | | |
|----------|---|---------|
| 1 | schwarz - Maße L / B: 8 x 60 cm
Best.-Nr. 6771L | 14,90 € |
| 2 | schwarz - Maße L / B: 30 x 45 cm
Best.-Nr. 6788L | 25,40 € |

2.5.58



Gläser-Abtropfmatte 30 x 20 cm


- nachpolieren wird überflüssig
- flexible Kunststoffmatte schont den Glasrand
- steckbar nach allen Seiten
- schwarz

Maße L / B: 30 cm x 20 cm

Preis je VE

VE 4er-Pack - Best.-Nr. 7860 **10,60 €**

2.5.59

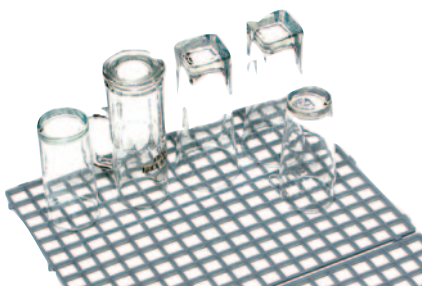

Gläser-Abtropfmatte 40 x 30 cm

- nachpolieren wird überflüssig
- flexible Kunststoffmatte schont den Glasrand
- steckbar nach allen Seiten
- verstärkte Ausführung
- grau

Maße L / B: 40 cm x 30 cm

Best.-Nr. 3541 **9,20 €**

2.5.60



Auffangwanne mit 1 Abtropfmatte

- mit integriertem Ausgießer

Maße L / B: 47 / 37 cm

Best.-Nr. 5033 **56,00 €**

Auffangwanne mit 2 Abtropfmatten

- mit integriertem Ausgießer

Maße L / B: 67 / 47 cm

Best.-Nr. 5026 **73,00 €**

2.5.61



Sekt / Champagner Kübel Kunststoff

mit Griffen, 4,0 Liter.

klar, transparent

Best.-Nr. 4524 **12,00 €**

schwarz, glänzend

Best.-Nr. 4692 **12,00 €**

2.5.62



Sekt / Champagner Kübel Edelstahl

matt mit goldfarbenen Griffen, 5 Liter.

Best.-Nr. 4517 **25,60 €**

Sekt / Champagner Schale

ca. 39 cm Durchmesser verchromt, 1,2 kg.

Best.-Nr. 4500

56,00 €



2.5.63

Flaschenverschluss**für Sekt und Champagner**

aus 18/8 Edelstahl verchromt

Best.-Nr. 4739L

6,80 €



2.5.64

Ausgießer „BILLY“**leuchten im Schwarzlicht**

- für fast alle Flaschengrößen von 0,5-1,5 Liter
- Stop & Go Funktion durch verschließen des Luftloches auf der Oberseite mittels Finger

**Fluoreszierende Neonfarben,
leuchten im Schwarzlicht.**

Kunststoff

VE 12 Stück

	(orange)	Best.-Nr. 1073-12	7,68 €
	(magenta)	Best.-Nr. 1074-12	7,68 €
	(gelb)	Best.-Nr. 1075-12	7,68 €
	(grün)	Best.-Nr. 1076-12	7,68 €



2.5.65

Ausgießer „BILLY“

- für fast alle Flaschengrößen von 0,5-1,5 Liter
- Stop & Go Funktion durch verschließen des Luftloches auf der Oberseite mittels Finger

Kunststoff

VE 12 Stück

	(blau)	Best.-Nr. 4203-12	7,68 €
	(rot)	Best.-Nr. 4197-12	7,68 €
	(schwarz)	Best.-Nr. 4227-12	7,68 €
	(silber)	Best.-Nr. 4210-12	7,68 €
	(grün)	Best.-Nr. 4234-12	7,68 €
	(gelb)	Best.-Nr. 1585-12	7,68 €
	(transparent)	Best.-Nr. 4241-12	7,68 €



2.5.66

Ausgießer „BILLY“

- kompakte Bauweise, daher ideal für das Regal sowie für die Flaschenkühlung (Tiefkühlfest bis -10° C)
- Flaschenportionierer mit 3-Kugel System
- 2 cl Einheit passend für Flaschen von 0,7-0 Liter

Fluoreszierende Neonfarben

- farbige Dosierer leuchten im Schwarzlicht
- klar-transparente Dosierer leuchten im Schwarzlicht nicht

Kunststoff

Preis je Stück

	(transparent)	Best.-Nr. 4005L	6,20 €
	(rot)	Best.-Nr. 4005LR	6,20 €
	(blau)	Best.-Nr. 4005LB	6,20 €
	(gelb)	Best.-Nr. 4005LY	6,20 €
	(grün)	Best.-Nr. 4005LG	6,20 €
	(pink)	Best.-Nr. 4005LP	6,20 €
	(orange)	Best.-Nr. 4005LO	6,20 €



2.5.67

Universal-Schutzkappe**Staub- & Fliegenschutz**

Best.-Nr. 8393L

1,20 €



2.5.68

2.5 Event

Dosiergeräte, Ausgießer, Flaschenportionierer

2.5.69



Dosiergerät „Bottle-Master 3000“

Maximale Gewinnoptimierung durch Minimierung des Ausschankverlustes

- speziell geformte Verschlusskappe gegen Verschmutzung
- Lamellenkorken – fester Sitz auf allen Flaschen bis 1,5 l
- exakte Dosierung, tiefkühltruhenfest (Funktion garantiert bis -10°C)
- schnelle Schussfolge beim Seriendosieren im Sekundentakt
- Auto-Stop-Funktion
- keine Verklebung durch Spirituosen, da der Bottle Master 3000 ohne bewegliche Teile arbeitet
- lebensmittelecht / geschmacksneutral
- drip-edge verhindert die Tropfenbildung, Portionierer 2 cl

Kunststoff

Preis je Stück, VE 12 Stück

	(schwarz)	Best.-Nr. 4258L	10,40 €
	(chrom)	Best.-Nr. 4258LC	14,60 €
	(gold)	Best.-Nr. 4258LG	14,60 €
	(rot)	Best.-Nr. 6887L	12,60 €
	(blau)	Best.-Nr. 6870L	12,60 €
	(gelb)	Best.-Nr. 6894L	12,60 €

2.5.70



Dosiergerät für Wandhalter

Gewinne steigern – Ausschankverluste reduzieren!

- Dichtungssystem für tropfenfreien Ausschank
- sehr widerstandsfähig und langlebig durch spezielle Silikondichtung
- sind ausschankgenau, leichtgängig & verkannten nicht
- passend für alle Flaschen von 0,5-1,0 Liter
- Kunststoff schwarz / mit Portionierer 2 cl = 20 ml

- 1** Standard, schwarz/weiß
Best.-Nr. 7013LP 26,00 €
- 2** Deluxe, halbverchromt
Best.-Nr. 7013LR 28,00 €
- 3** Ersatzkorken, Kunststoff für 0,7-1,0 Liter Flaschen
Best.-Nr. 7686L 1,40 €
- 3** Korken zum Umrüsten, Kunststoff für 3,0-4,5 Liter Flaschen
Best.-Nr. 7693L 3,00 €

2.5.71

Ausgießer Metallausgießer

- geeignet für Flaschen von 0,7-1,0 Liter
- mit Naturkorken und Metallkäppchen

- ohne Käppchen
Best.-Nr. 2483L 3,80 €
- mit Käppchen
Best.-Nr. 9284L 4,00 €

2.5.72



Ausgießer „Quick“ Metallausgießer

- geeignet für Flaschen von 0,7-1,0 Liter
- mit kurzem konischen Gießrohr, Naturkorken

- 1** Ohne Käppchen
Best.-Nr. 2391L 2,60 €
- 2** Mit Käppchen
Best.-Nr. 9277L 4,80 €

2.5.73



FIX-Flaschenportionierer

- Ausschankmenge 2 cl
- elegantes Dosieren durch Betätigen des Dosierstabes
- optisch reizvoll, wenn die Spirituose den durchsichtigen Portionierkörper füllt

- serienweise Portionieren - ohne Absetzen der Flasche
- passend für alle Flaschen von 0,7-1,5 Liter
- ideal auch als Werbeträger

- Best.-Nr. 9390 7,60 €

Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen

Dosiergeräte, Halterungen für Flaschen, Wandhalter: Jack Daniel's & Jim Beam

Dosiergerät für Wandhalter**Spirit Master****Gewinne steigern – Ausschankverluste reduzieren!**

- schnelle und exakte Portionierung – absolut tropfenfrei
- neuer BETÄTIGUNGSARM, dadurch einfacher und hygienischer Ausschank
- kein Verkanten des Glases – schützt Ihre Gläser
- ANISFEST
- passend für alle Flaschen von 0,7-1,0 Liter
- Kunststoff schwarz, mit Portionierer 2 cl = 20 ml

Spirit Master
Best.-Nr. 1974L

32,00 €



2.5.74

Halterung für Flaschen**Aluminium, silber-eloxiert****Dosiergeräte bitte separat bestellen.****1 Regalhalter mit großer Schraubzwinge**

Maße B/T/H: 470/105/320 mm

für 0,7-1,0 Liter Flaschen, Best.-Nr. 9666

19,00 €

2 Wandhalter

Maße B/T/H: 850/105/320 mm

für 0,7-1,0 Liter Flaschen, Best.-Nr. 9376

9,80 €

3 Wandhalter mit Rundring

Maße B/T/H: 130/150/430 mm

für 3,0 Liter Flaschen, Best.-Nr. 7761

21,00 €



2.5.75

Jack Daniel's Wandhalter

- besonders massive Ausführung für die 3 l - Jack Daniel's Flasche
- mit spezieller Portioniereraufnahme, silber eloxiert
- aus stabilem Metall für eine lange Lebensdauer
- mit speziellem Halterring
- garantiert einen sicheren Halt

Portionierer und Flasche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße B/T/H: 13 / 15 / 43 cm

Best.-Nr. 1486L

24,00 €



2.5.76

Jim Beam Wandhalter

- besonders massive Ausführung für die 4,5 l - Jim Beam Flasche
- mit spezieller Portioniereraufnahme, silber eloxiert
- aus stabilem Metall für eine lange Lebensdauer
- mit speziellem Halterring
- garantiert einen sicheren Halt

Portionierer und Flasche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße B/T/H: 16 / 17 / 48 cm

Best.-Nr. 1462L

25,00 €



2.5.77

Profi-Wandhalter**Aluminium, silber-eloxiert****für 0,7 - 1,0 Liter Flaschen**

Macht das komplette Spirituosenangebot zum Blickfang, dadurch Umsatzsteigerung. Aus stabilem Material gefertigt für eine lange Lebensdauer. Die Konstruktion garantiert einen sicheren Halt der wertvollen Spirituosen.

Einfache und schnelle Installation - keine Einzelmontage der Halterungen.**Dosiergeräte bitte separat bestellen.**

für 2 Flaschen Maße: B/T/H 160/105/320 mm
Best.-Nr. 8584

27,00 €

für 3 Flaschen Maße: B/T/H 285/105/320 mm
Best.-Nr. 7778

36,00 €

für 4 Flaschen Maße: B/T/H 410/105/320 mm
Best.-Nr. 7785

48,00 €

für 5 Flaschen Maße: B/T/H 530/105/320 mm
Best.-Nr. 8591

65,00 €

für 6 Flaschen Maße: B/T/H 660/105/320 mm
Best.-Nr. 8607

72,00 €

für 8 Flaschen Maße: B/T/H 905/105/320 mm
Best.-Nr. 8614

94,00 €

für 10 Flaschen Maße: B/T/H 1.150/105/320 mm
Best.-Nr. 1417

122,00 €



2.5.78




Notizen

Notizen

$$\begin{array}{r} 231 \\ - 248 \\ \hline \end{array}$$

3.1 Kühlzellen

Übersicht INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Bolzenschließungen271

Einsteck-Schnecken-Schlösser270

Entnahmewände261

EVOKIT-Kühlzellen258-260

Fermostock-Regalsysteme262-264

Kantenschaniere271-273

Kühl- & Tiefkühlzellen250-254, 258-260

Kühlraumtüren261

Kühlraumtürverschlüsse266-269

Regalsysteme262-264

Schaniere273

Streifenvorhänge265

TectoCell Standard Plus250-254

Tiefkühlraumtürenverschlüsse267, 269

Wandgeräte für Kühlzellen255-257

3.1 Kühlzellen

TectoCell Standard Plus Kühl- und Tiefkühlzellen

3.1.1




VIESSMANN

TectoCell Standard Plus

Kühl- & Tiefkühlzellen

mit voller Flexibilität in Konfiguration und Gestaltung mit modularer Erweiterbarkeit. Für hygienische und sichere Lagerbedingungen.

3.1.2

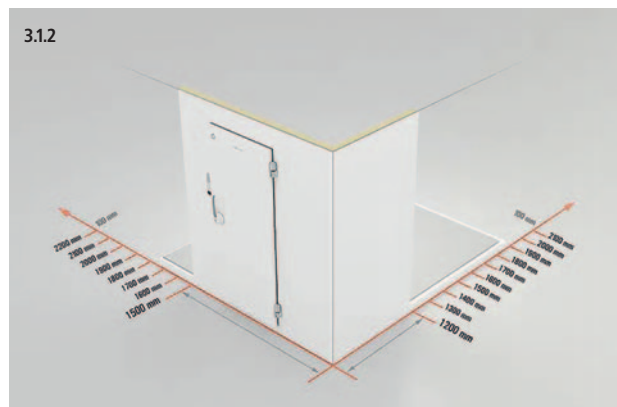

Hauptmerkmale

- Energieeffizienz dank eines hervorragenden Dämmsystems
- Antimikrobielle Pulverbeschichtung zur Vermeidung von Hygienes Risiken
- Fugenfreie Überlappung der Wände verhindert die Ansammlung von Schmutz und Wasser und erleichtert die Reinigung
- Vollhygienische Wandradien
- Verbesserte Hygiene und Sicherheit durch stufenlos unterlappten, rutschfesten Viessmann Boden in verschiedenen Designs
- Umfangreiches Kühlraumsortiment in 300 mm Intervallen
- Verfügbar in Wandstärken 80 und 100mm für verschiedene Temperaturniveaus entsprechend Ihren Bedürfnissen

Standardmäßige Ausstattung

- Wandüberlappung
- Bodenunterlappung
- Eckradius
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- Thermometer
- Fertigung nach Baustoffklassifizierung B3 (DIN 4102)
- Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung
- Magnetdichtraumen
- LED Türstockleuchte (bereits verbaut)
- Gedämmter rostfreier Edelstahlboden, kreisverpresst (1600 N / R11)
- Bodengleiche Schwelle
- Antimikrobielle Pulverbeschichtung der Oberflächen (SmartProtect)
- Drehtür mit ergonomischem Griff

Optionale Ausstattungsmöglichkeiten

- Bodenradius
- Weitere Bodenvarianten
- Weitere Türausführungen & Sondertüren
- Ausführung in Edelstahl
- LED Kühl- und Tiefkühlraumleuchte für Deckenmontage
- Fertigung nach Baustoffklassifizierung B-s3,d0 (DIN EN 13501-1)
- Edelstahl-Bodenblende zur Verkleidung der Unterlüftungsroste
- PVC-Streifenvorhang für Decken- und Wandmontage
- Türrahmenheizung mit Thermoventilator und beheiztem Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung
- Fleisch- und Wurstgehänge
- Luke
- Sichtfenster
- Temperaturüberwachungs- und aufzeichnungsgerät
- Überlaufsicherung
- Unterlüftungsroste
- Notbeleuchtung
- Personennotruf

Optionale Ausstattung bitte bei Bestellung mit angeben, um ein angepasstes Angebot zu erhalten.

3.1.3



3.1.4



3.1.6



3.1.7



Classic Edition TectoCell Standard Plus mit Regal und Aggregat



Kühlzelle

Außenhöhe: 2.110 mm
Wandstärke 80 mm
Temperaturbereich von +2°C bis +15°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Kältesatz Tecto RF WMC3*	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreise*
Paket 1	1.500 x 1.500	500 W	7944366	7944374	9.792,00 €	1.700,00 €
Paket 2	1.800 x 1.500	500 W	7944367	7944375	10.736,00 €	1.700,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	700 W	7944368	7944376	11.952,00 €	1.700,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	700 W	7944369	7944377	12.604,00 €	1.700,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	700 W	7944370	7944378	13.332,00 €	1.800,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	1.000 W	7944371	7944379	14.620,00 €	1.800,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	1.000 W	7944372	7944380	15.600,00 €	1.800,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	1.450 W	7944373	7944381	18.120,00 €	1.800,00 €

Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

*Auslegung der Kälteleistung bis 32°C Außentemperatur

Paketpreis inkl. Aluminiumregal und Kühlaggregat mit elektronischer Regelung.
Zellenhöhe 2.110 mm: Lichte Türmaße 800 x 1.800 mm (Paket 1+2: 600 x 1.800 mm).
Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Aggregats links neben der Tür.

Kühlzelle

Außenhöhe: 2.410 mm
Wandstärke 80 mm
Temperaturbereich von +2°C bis +15°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Kältesatz Tecto RF WMC3*	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreise*
Paket 1	1.500 x 1.500	500 W	7944382	7944390	10.100,00 €	1.700,00 €
Paket 2	1.800 x 1.500	500 W	7944383	7944391	11.060,00 €	1.700,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	700 W	7944384	7944392	11.230,00 €	1.700,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	700 W	7944385	7944393	11.870,00 €	1.700,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	1.000 W	7944386	7944394	12.980,00 €	1.800,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	1.000 W	7944387	7944395	13.760,00 €	1.800,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	1.000 W	7944388	7944396	14.680,00 €	1.800,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	1.450 W	7944389	7944397	17.060,00 €	1.800,00 €

Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

*Auslegung der Kälteleistung bis 32°C Außentemperatur

Paketpreis inkl. Aluminiumregal und Kühlaggregat mit elektronischer Regelung.
Zellenhöhe 2.410 mm: Lichte Türmaße 800 x 2.000 mm (Paket 1+2: 600 x 2.000 mm).
Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Aggregats links neben der Tür.

3.1 Kühlzellen

Classic Edition TectoCell Standard Plus

Classic Edition TectoCell Standard Plus mit Regal und Aggregat



Tiefkühlzelle

Außenhöhe: 2.150 mm
Wandstärke 100 mm
Temperaturbereich von -25°C bis -5°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Kältesatz Tecto RF WMC3*	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreise*
Paket 2	1.800 x 1.500	800 W	7944398	7944405	12.196,00 €	1.700,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	800 W	7944399	7944406	13.418,00 €	1.700,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	1.000 W	7944400	7944407	14.550,00 €	1.700,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	1.000 W	7944401	7944408	15.902,00 €	1.800,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	1.000 W	7944402	7944409	16.848,00 €	1.800,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	1.450 W	7944403	7944410	18.494,00 €	1.800,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	2.000 W	7944404	7944411	21.348,00 €	1.800,00 €

*Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

Auslegung der Kälteleistung bis 32°C Außentemperatur
Paketpreis inkl. Aluminiumregal und Kühlaggregat mit elektronischer Regelung.
Zellenhöhe 2.150 mm: Lichte Türmaße 800 x 1.800 mm (Paket: 600 x 1.800 mm).
Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Aggregats links neben der Tür

Tiefkühlzelle

Außenhöhe: 2.450 mm
Wandstärke 100 mm
Temperaturbereich von - 25°C bis -5°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Kältesatz Tecto RF WMC3*	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreise*
Paket 2	1.800 x 1.500	800	7944412	7944419	12.554,00 €	1.700,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	1.000	7944413	7944420	14.347,00 €	1.700,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	1.000	7944414	7944421	14.988,00 €	1.700,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	1.000	7944415	7944422	16.386,00 €	1.800,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	1.450	7944416	7944423	17.936,00 €	1.800,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	1.450	7944417	7944424	19.014,00 €	1.800,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	2.000	7944418	7944425	21.940,00 €	1.800,00 €

*Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

Auslegung der Kälteleistung bis 32°C Außentemperatur
Paketpreis inkl. Aluminiumregal und Kühlaggregat mit elektronischer Regelung.
Zellenhöhe 2.450 mm: Lichte Türmaße 800 x 2.000 mm (Paket: 600 x 2.000 mm).
Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Aggregats links neben der Tür

TectoCell Standard Plus 80 mit Aluminiumregal



Kühlzelle

Außenhöhe: 2.110 mm
Wandstärke 80 mm
Temperaturbereich von -5°C bis +20°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreise
Paket 1	1.500 x 1.500	7069978	7069986	6.656,00 €	1.400,00 €
Paket 2	1.800 x 1.500	7069979	7069987	7.436,00 €	1.400,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	7069980	7069988	8.264,00 €	1.400,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	7069981	7069989	8.436,00 €	1.400,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	7069982	7069990	9.094,00 €	1.500,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	7069983	7069991	9.508,00 €	1.500,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	7069984	7069992	10.606,00 €	1.500,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	7069985	7069993	11.920,00 €	1.500,00 €

Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

Paketpreis inkl. Aluminiumregal.
Zellenhöhe 2.110 mm: Lichte Türmaße 800 x 1.800 mm (Paket 1+2: 600 x 1800 mm).
Türseite ist die Breitseite.

Kühlzelle

Außenhöhe: 2.410 mm
Wandstärke 80 mm
Temperaturbereich von -5°C bis +20°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreise
Paket 1	1.500 x 1.500	7069994	7944002	6.656,00 €	1.400,00 €
Paket 2	1.800 x 1.500	7069995	7944003	7.436,00 €	1.400,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	7069996	7944004	8.264,00 €	1.400,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	7069997	7944005	8.436,00 €	1.400,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	7069998	7944006	9.094,00 €	1.500,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	7069999	7944007	9.508,00 €	1.500,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	7944000	7944008	10.606,00 €	1.500,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	7944001	7944009	11.920,00 €	1.500,00 €

Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

Paketpreis inkl. Aluminiumregal.
Zellenhöhe 2.410 mm: Lichte Türmaße 800 x 2.000 mm (Paket 1+2: 600 x 2.000 mm).
Türseite ist die Breitseite.

3.1 Kühlzellen

TectoCell Standard Plus 100



TectoCell Standard Plus 100 mit Aluminiumregal

Tiefkühlzelle

Außenhöhe: 2.110 mm
Wandstärke 100 mm
Temperaturbereich von -25°C bis -5°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreis*
Paket 1	1.500 x 1.500	7944010	7944018	6.948,00 €	1.400,00 €
Paket 2	1.800 x 1.500	7944011	7944019	7.728,00 €	1.400,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	7944012	7944020	8.558,00 €	1.400,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	7944013	7944021	8.728,00 €	1.400,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	7944014	7944022	9.386,00 €	1.500,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	7944015	7944023	9.752,00 €	1.500,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	7944016	7944024	10.898,00 €	1.500,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	7944017	7944025	12.116,00 €	1.500,00 €

*Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

Paketpreis inkl. Aluminiumregal.
Zellenhöhe 2.110 mm: Lichte Türmaße 800 x 1.800 mm (Paket 1+2: 600 x 1.800 mm).
Türseite ist die Breitseite.

Tiefkühlzelle

Außenhöhe: 2.410 mm
Wandstärke 100 mm
Temperaturbereich von -25°C bis -5°C

Paket	Außenmaße in mm (B x L)	Best.-Nr. Tür rechts	Best.-Nr. Tür links	Preis	Montagepreis*
Paket 1	1.500 x 1.500	7944026	7944034	7.266,00 €	1.400,00 €
Paket 2	1.800 x 1.500	7944027	7944035	7.998,00 €	1.400,00 €
Paket 3	2.100 x 1.800	7944028	7944036	8.826,00 €	1.400,00 €
Paket 4	2.100 x 2.100	7944029	7944037	8.898,00 €	1.400,00 €
Paket 5	2.400 x 2.100	7944030	7944038	9.656,00 €	1.500,00 €
Paket 6	2.400 x 2.400	7944031	7944039	10.314,00 €	1.500,00 €
Paket 7	2.700 x 2.400	7944032	7944040	11.118,00 €	1.500,00 €
Paket 8	3.000 x 2.700	7944033	7944041	12.946,00 €	1.500,00 €

Montage ist optional und muss bei Bestellung angegeben werden

Paketpreis inkl. Aluminiumregal.
Zellenhöhe 2.410 mm: Lichte Türmaße 800 x 2.000 mm (Paket 1+2: 600 x 2.000 mm).
Türseite ist die Breitseite.

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt



Wandgeräte für Kühlzellen

Kältemittel mit niedrigem GWP

Die luftgekühlte FA-Serie mit R452A stellt dank der Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Rivacold-Produkte eine langfristige ökologisch orientierte Lösung dar. Das verwendete Kältemittel erfüllt die Anforderungen der F-Gase Verordnung und minimiert deutlich die Umweltbelastung bei kleinen gewerblichen Kälteanlagen.

Energieeffizienz

Die Energieeinsparung wird durch die Luft- und Heissgasabtauung sowie die hohe Effizienz des verwendeten Kältemittels sowohl in NK- als auch in TK-Bereichen gewährleistet.

Einfache Montage

Diese Geräte eignen sich besonders für die Montage bei kleinen und mittleren Kühlzellen. Neben der allgemeinen Vorteile der Rivacold Blocksysteme bieten diese Geräte zwei Montagearten an: Huckepack (FA) oder Stopferausführung (Angebot auf Anfrage). Bei den FA-Geräten kann ein Stopferpaneel als Zubehör separat bestellt werden. Diese Produktreihe ist auch mit wassergekühlten Verflüssigern erhältlich.



Normalkühlung

R452A Artikel	Spannung	Verdichter cm³ Type	PED Cat.	Expansion	Abtauung	Aufnahme Win FLA	Verflüssiger N°x Ø m³/h	N°x Ø m³/h	Verdampfer N°x Ø m³/h f(m)	Preis	Lieferzeit
FAM003G001	230/1/50	8,8 E	0	C	G	596 3,7	1 X 254 683	1 x 200 570	5	2.780,00 €	auf Lager
FAM007G001	230/1/50	12,6 E	0	C	G	838 4,1	1 X 254 657	1 x 200 500	5	3.100,00 €	auf Lager
FAM009G001	230/1/50	17,4 E	0	C	G	967 5,0	1 X 254 657	1 x 200 500	5	3.220,00 €	auf Lager
FAM012G001	230/1/50	20,4 E	0	C	G	1.083 5,3	1 X 254 657	1 x 200 500	5	3.400,00 €	3-4 Wochen
FAM022G002	400/3/50	26,2 E	0	C	G	1.286 3,0	1 X 300 1.206	2 x 200 900	5	4.440,00 €	3-4 Wochen
FAM034G002	400/3/50	32,7 E	0	C	G	1.540 4,0	1 X 350 2.116	1 x 350 2.050	8	5.320,00 €	3-4 Wochen
FAM040G002	400/3/50	43,5 E	1	C	G	1.915 4,5	1 X 350 2.035	1 x 350 1.740	8	5.740,00 €	3-4 Wochen

R452A Artikel	Kälteleistung / Zellvolumen																	
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C					
	Tc						Tc						Tc					
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C	0°C	-5°C			
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³		
FAM003G001	1.036	11,1	900	7	774	5,1	941	7,7	821	4,6	710	3	776	4,7	678	3,1	586	2,6
FAM007G001	1.423	17	1.251	11,4	1.088	8,9	1.300	11,6	1.146	7,9	999	4,6	1.090	7,6	969	5,3	846	4,2
FAM009G001	1.638	22,2	1.432	15,9	1.238	11,2	1.487	15,7	1.302	10,6	1.126	7	1.232	10,4	1.081	6,1	937	5,7
FAM012G001	1.777	22,9	1.557	19,7	1.347	11,8	1.621	16	1.420	11,1	1.228	7,4	1.390	10,8	1.209	7,1	1.041	6,2
FAM022G002	2.833	39,9	2.432	26,5	2.061	19,9	2.604	29,1	2.234	19,8	1.890	12,6	2.209	21,8	1.894	13,6	1.597	10,4
FAM034G002	3.802	58	3.306	39,1	2.834	32,4	3.451	42,1	2.995	31,1	2.562	20,2	2.865	31,3	2.475	19,8	2.106	15,2
FAM040G002	4.340	67,5	3.748	45,9	3.185	38,9	3.931	49,1	3.389	37,6	2.870	24,7	3.226	36,1	2.767	22,6	2.324	16,7

Tiefkühlung

R452A Artikel	Spannung	Verdichter cm³ Type	PED Cat.	Expansion	Abtauung	Aufnahme Win FLA	Verflüssiger N°x Ø m³/h	N°x Ø m³/h	Verdampfer N°x Ø m³/h f(m)	Preis	Lieferzeit
FAL003G011	230/1/50	16,8 E	0	V	G	655 3,4	1 X 254 683	1 x 200 570	5	3.388,00 €	auf Lager
FAL006G011	230/1/50	26,1 E	0	V	G	786 3,8	1 X 254 657	1 x 200 500	5	3.700,00 €	auf Lager
FAL012G011	230/1/50	34,37 E	0	V	G	1.061 5,6	1 X 300 1.270	2 x 200 1.030	5	4.020,00 €	3-4 Wochen
FAL020G012	400/3/50	53,2 E	1	V	G	1.458 3,5	1 X 350 2.116	1 x 350 2.050	8	5.780,00 €	3-4 Wochen

R452A Artikel	Kälteleistung / Zellvolumen																	
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C					
	TC						Tc							Tc				
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
FAL003G011	869	9,6	738	5,5	616	2,8	790	5,9	671	3,6	560	2	656	3,6	557	3,4	462	1,4
FAL006G011	1.089	16,8	911	9,4	745	5,9	978	8,4	817	4,8	667	2,9	821	6	676	3,6	540	2,4
FAL012G011	1.692	33,2	1.409	19,2	1.147	11,7	1.523	21,7	1.266	11,1	1.026	6	1.256	14,1	1.036	7,3	829	5,1
FAL020G012	2.546	47,5	2.120	26,3	1.727	15,1	2.314	31,8	1.914	19,4	1.543	11,1	1.938	22,6	1.578	16,4	1.243	7,3

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

3.1 Kühlzellen

BEST-Wand Aggregate

Wandgerät Best R290

für Normal- und Tiefkühlzellen

NK von 0,8 kW bis 5 kW, von 5,5 m³ bis 124 m³

TK von 0,5 kW bis 3,3 kW, von 3 m³ bis 60 m³

Merkmale

Das **serienmäßige Expansionsventil** ermöglicht eine korrekte Kältemitteleinspritzung in den Verdampfer bei den verschiedensten Arbeitsbedingungen. Diese in Verbindung mit einem Drucktransmitter und einer angepassten Regelung der Verdampferlüfter reduziert um 50% die pull down Zyklen und gewährleistet dadurch eine hohe Energieeffizienz in dieser Phase.

Durch das Expansionsventils und der neuen von Rivacold selbst entwickelten Software, können die BEST Kälteaggregate bei einer **Umgebungstemperatur von +5°C bis +43°C** betrieben werden.

Die neuen EC-Lüftermotoren führen ebenfalls zu einer Energieeinsparung, sind **geräuscharm und gewährleisten eine optimale Luftführung**. Sie stellen auch eine äußerst sichere Lösung beim Betrieb mit Propan dar.

Auch die Wahl eines geriffelten Rohres 5/16 für den Verdampfer führt zu einem **verbesserten Wärmeaustausch, erhöht die Leistung und dadurch die Energieeffizienz**.

Durch die neue Software, die über eine Schnittstelle mit einer fortschrittlichen elektronischen Hardware kommuniziert, kann die Serie BEST **die Abtauungen automatisch und intelligent verwalten**, um starke Eisbildungen im Verdampfer zu vermeiden und somit einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Aufgrund der zunehmenden Anfragen über effizientere Kühl- und Tiefkühlzellen mit einer größeren Isolierstärke sind die BEST Kälteaggregate standardmäßig für die Montage bei einer **Isolierstärke bis 200 mm geeignet**.

RIVACOLD
MASTERING COLD

3.1.9



Installation und Wartung:



Revolutionäre Service und Wartung dank der neuen Elektronik. Durch eine Verbindung über Bluetooth können mit einem einfachen Klick alle Betriebsparameter in Echtzeit auf einem Smartphone angezeigt werden.

3.1.10

3.1.11



Die BEST Kälteaggregate verfügen über eine Modbus-Verbindung und können problemlos an die Fernüberwachungssysteme verschiedener Hersteller angeschlossen werden. Ein Modbus-Verbindungskabel ist standardmäßig vorgesehen, so dass das Gerät sehr einfach an ein Fernüberwachungssystem angebunden werden kann.

3.1.12



Die BEST Kälteaggregate sind IOT ready. Über ein WIFI oder 2G GATEWAY können die Betriebszustände eines oder mehrerer Aggregate über einen PC oder Tablet überwacht und verwaltet werden. Maximale Kontrolle auch aus der Ferne.

3.1.13



Rivacold startet die eigene APP My I.D. Diese APP bietet die Möglichkeit, die Rivacold Welt mit allen Produkten und Dienstleistungen zu entdecken sowie alle installierten BEST Kälteaggregate über Smartphone zu überwachen und zu verwalten.

Technische Daten der Modelle

R290	Spannung	Verdichter		PED Cat.	Expansion	Abtauung	Kälteleistung W RT 0°C / ta +32°C	Aufnahme		Verflüssiger		Verdampfer			Netto Gewicht	Preis	Lieferzeit
		cm ³	Type					Win	FLA	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	f(m)			
BEWS251MA10P11	230/1/50	12.1	E	0	V	G	938	520	5.2	1 x 254	600	1 x 200	500	6.5	45	3.640,00 €	3-4 Wochen
BEWS251MA20P11	230/1/50	16.8	E	0	V	G	1.256	715	5.6	1 x 254	600	1 x 200	500	6.5	47	4.080,00 €	3-4 Wochen
BEWS301MA30P11	230/1/50	22.4	E	0	V	G	1.607	925	6.8	1 x 300	1200	2 x 200	1.000	6.5	64	5.030,00 €	3-4 Wochen
BEWS301MA40P11	230/1/50	27.8	E	0	V	G	2.023	1.130	8.8	1 x 300	1200	2 x 200	1.000	6.5	65	5.200,00 €	3-4 Wochen
BEWS302MA50P11	230/1/50	2 x 16.8	E	0	V	G	2.521	1.405	10.6	1 x 300	1200	2 x 200	1.000	6.5	81	6.000,00 €	3-4 Wochen
BEWS352MA60P11	230/1/50	2 x 20.4	E	0	V	G	3.066	1.750	12.7	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102	6.590,00 €	3-4 Wochen
BEWS352MA70P11	230/1/50	2 x 22.4	E	0	V	G	3.245	1.910	12.7	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102	7.320,00 €	3-4 Wochen
BEWS352MA80P11	230/1/50	2 x 27.8	E	0	V	G	3.904	2.320	16.7	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102	7.580,00 €	3-4 Wochen

Technische Daten der Modelle

R290	Spannung	Verdichter		PED Cat.	Expansion	Abtauung	Kälteleistung W RT 0°C / ta +32°C	Aufnahme		Verflüssiger		Verdampfer			Netto Gewicht	Preis	Lieferzeit
		cm ³	Type					Win	FLA	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	f(m)			
BEWS251LA10P11	230/1/50	18.7	E	0	V	G	663	545	5,6	1 x 254	600	1 x 200	500	6.5	46	4.400,00 €	3-4 Wochen
BEWS251LA20P11	230/1/50	27.8	E	0	V	G	919	760	7.4	1 x 254	600	1 x 200	500	6.5	54	4.540,00 €	3-4 Wochen
BEWS301LA30P11	230/1/50	27.8	E	0	V	G	1.069	790	7.8	1 x 300	1.200	2 x 200	1.000	6.5	64	4.890,00 €	3-4 Wochen
BEWS301LA40P12	400/3/50	38	E	1	V	G	1.274	1.050	5.1	1 x 300	1.200	2 x 200	1.000	6.5	68	5.360,00 €	3-4 Wochen
BEWS302LA50P11	230/1/50	2 x 22.4	E	0	V	G	1.539	1.155	10.8	1 x 300	1.200	2 x 200	1.000	6.5	93	5.860,00 €	3-4 Wochen
BEWS352LA60P11	230/1/50	2 x 27.8	E	0	V	G	2.161	1.640	14.3	1 x 350	2.540	1 x 350	2.740	8	112	6.880,00 €	3-4 Wochen
BEWS352LA70P12	400/3/50	2 x 38	E	1	V	G	2.580	2.160	8.9	1 x 350	2.540	1 x 350	2.740	8	110	7.920,00 €	3-4 Wochen

LEGENDE

E = Hermetischer Verdichter

Win = Leistungsaufnahme Gesamt 'Watt'

FLA = Stromaufnahme Gesamt 'Ampere'

V = Expansion mit Expansionsventil

G = Heissgassabtauung

f = Wurfweite Verdampfer

W = Watt Kälteleistung

3.1 Kühlzellen

EVOKIT Normal- & Tiefkühlzellen

1.3.14



EVOKIT Normal- & Tiefkühlzellen

EVOKIT-Zellen bieten eine Auswahl von 35 Minikühlzellen zwischen 2 bis 12 m².

Die abgerundeten Profile zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen sorgen für bessere Hygiene.


Die Beschaffenheit der Komponenten und die direkte Befestigung der senkrechten und waagerechten Paneelen machen die Montage einfach und schnell.



1.3.15



1.3.16




1.3.17


Technische Daten

Zellenstärke	80 mm Wandstärke
Innenhöhe	1,83 m
Aggregat	Huckepack
Tür	0,60 x 1,80 m, Griff mit Schlüssel und innen lumineszierender Notentriegelung
Paneele	Sandwich-Ausführung mit hartem PUR-Schaum
Paneele-Ausführung	verzinktes, lackiertes Stahlblech, Farbe weiß RAL 9010
Bodenausführung	verzinkt, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, Farbe grau, rutschfeste Ausführung (Modell ohne Boden nicht möglich)
Türpaneelordnung	Tür kann nicht in der Ecke der Zelle positioniert werden

249
-
274

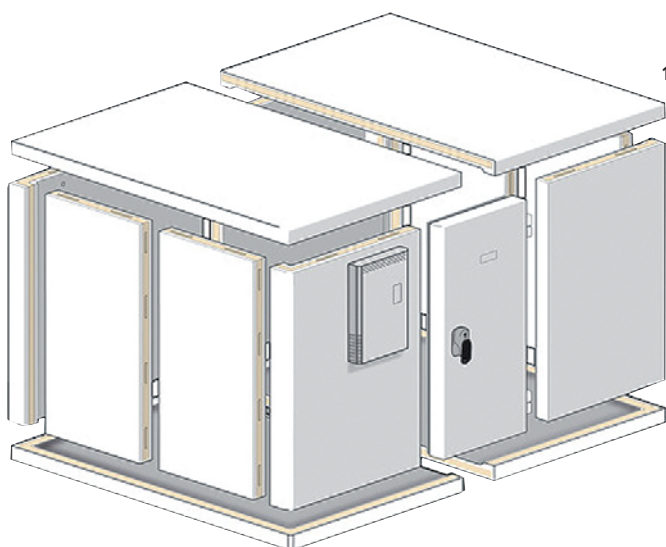

1.3.18

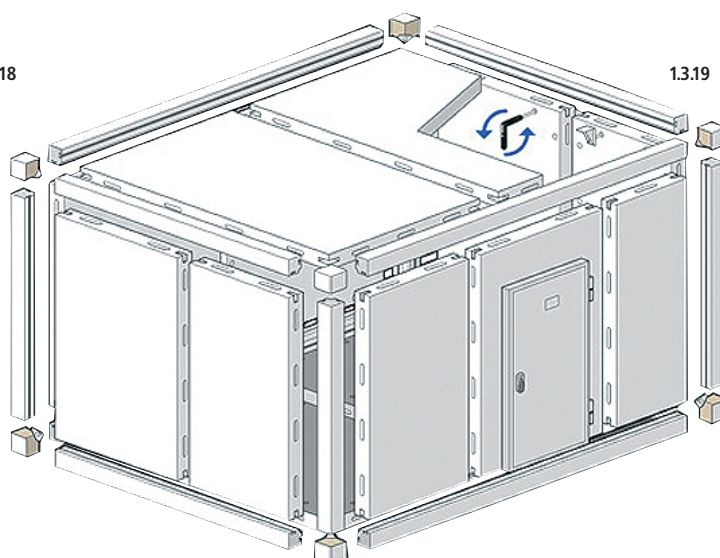

1.3.19

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

258



3.1.20

EVOKIT Normalkühlung

Temperaturbereich von 0° C bis 4° C

Zellenhöhe: außen 1.990 mm / innen 1.830 mm

3.1.21



Huckepack-Aggregat für Normal- & Tiefkühlung

- Elektronische Schalttafel
- Automatische Abtauung
- durch Heißgas
- Kältemittel R404A
- Beleuchtung
- Kondenswasserablauf durch Verdampfung
- Laufradblock bei Türöffnung
- Türwiderstandkabelvorrichtung für TK Temperaturalarm

Außenmaße	ohne Aggregat - Best.-Nr.	Preis	mit Aggregat - Best.-Nr.	Leistung / Watt	Preis	passendes Aluminium Regal	Preis
1,39 x 0,99 m	NK139x099	Auf Anfrage	NK139x099MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL139-099	Auf Anfrage
1,39 x 1,19 m	NK139x119	Auf Anfrage	NK139x119MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL139-119	Auf Anfrage
1,39 x 1,39 m	NK139x139	Auf Anfrage	NK139x139MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL139-139	Auf Anfrage
1,59 x 0,99 m	NK159x099	Auf Anfrage	NK159x099MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL159-099	Auf Anfrage
1,59 x 1,19 m	NK159x119	Auf Anfrage	NK159x119MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL159-119	Auf Anfrage
1,59 x 1,39 m	NK159x139	Auf Anfrage	NK159x139MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL159-139	Auf Anfrage
1,59 x 1,59 m	NK159x159	Auf Anfrage	NK159x159MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL159-159	Auf Anfrage
1,79 x 0,99 m	NK179x099	Auf Anfrage	NK179x099MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL179-099	Auf Anfrage
1,79 x 1,19 m	NK179x119	Auf Anfrage	NK179x119MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL179-119	Auf Anfrage
1,79 x 1,39 m	NK179x139	Auf Anfrage	NK179x139MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL179-139	Auf Anfrage
1,79 x 1,59 m	NK179x159	Auf Anfrage	NK179x159MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL179-159	Auf Anfrage
1,79 x 1,79 m	NK179x179	Auf Anfrage	NK179x179MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL179-179	Auf Anfrage
1,99 x 1,19 m	NK199x119	Auf Anfrage	NK199x119MA	230V / 50Hz / 701	Auf Anfrage	AL-POL199-119	Auf Anfrage
1,99 x 1,39 m	NK199x139	Auf Anfrage	NK199x139MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL199-139	Auf Anfrage
1,99 x 1,59 m	NK199x159	Auf Anfrage	NK199x159MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL199-159	Auf Anfrage
1,99 x 1,79 m	NK199x179	Auf Anfrage	NK199x179MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL199-179	Auf Anfrage
1,99 x 1,99 m	NK199x199	Auf Anfrage	NK199x199MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL199-199	Auf Anfrage
2,19 x 1,39 m	NK219x139	Auf Anfrage	NK219x139MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL219-139	Auf Anfrage
2,19 x 1,59 m	NK219x159	Auf Anfrage	NK219x159MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL219-159	Auf Anfrage
2,19 x 1,79 m	NK219x179	Auf Anfrage	NK219x179MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL219-179	Auf Anfrage
2,19 x 1,99 m	NK219x199	Auf Anfrage	NK219x199MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL219-199	Auf Anfrage
2,19 x 2,19 m	NK219x219	Auf Anfrage	NK219x219MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL219-219	Auf Anfrage
2,39 x 1,39 m	NK239x139	Auf Anfrage	NK239x139MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL239-139	Auf Anfrage
2,39 x 1,59 m	NK239x159	Auf Anfrage	NK239x159MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL239-159	Auf Anfrage
2,39 x 1,79 m	NK239x179	Auf Anfrage	NK239x179MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL239-179	Auf Anfrage
2,39 x 1,99 m	NK239x199	Auf Anfrage	NK239x199MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL239-199	Auf Anfrage
2,39 x 2,19 m	NK239x219	Auf Anfrage	NK239x219MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL239-219	Auf Anfrage
2,39 x 2,39 m	NK239x239	Auf Anfrage	NK239x239MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL239-239	Auf Anfrage
2,59 x 1,39 m	NK259x139	Auf Anfrage	NK259x139MA	230V / 50Hz / 885	Auf Anfrage	AL-POL259-139	Auf Anfrage
2,59 x 1,59 m	NK259x159	Auf Anfrage	NK259x159MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL259-159	Auf Anfrage
2,59 x 1,79 m	NK259x179	Auf Anfrage	NK259x179MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL259-179	Auf Anfrage
2,59 x 1,99 m	NK259x199	Auf Anfrage	NK259x199MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL259-199	Auf Anfrage
2,59 x 2,19 m	NK259x219	Auf Anfrage	NK259x219MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL259-219	Auf Anfrage
2,59 x 2,39 m	NK259x239	Auf Anfrage	NK259x239MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL259-239	Auf Anfrage
2,59 x 2,59 m	NK259x259	Auf Anfrage	NK259x259MA	230V / 50Hz / 1.335	Auf Anfrage	AL-POL259-259	Auf Anfrage

3.1 Kühlzellen

EVOKIT Tiefkühlzellen



EVOKIT Tiefkühlung

Temperaturbereich von -18° C bis -23° C

Zellenhöhe: außen 1.990 mm / innen 1.830 mm

Besonderheit: Mit Türraumheizung

3.1.22



Huckepack-Aggregat für Normal- & Tiefkühlung

- Elektronische Schalttafel
- Automatische Abtauung
- durch Heißgas
- Kältemittel R404A
- Beleuchtung
- Kondenswasserablauf durch Verdampfung
- Laufradbloc bei Türöffnung
- Türwiderstandkabelvorrichtung für TK Temperaturalarm


Außenmaße	ohne Aggregat - Best.-Nr.	Preis	mit Aggregat - Best.-Nr.	Leistung / Watt	Preis	passendes Aluminium Regal	Preis
1,39 x 0,99 m	TK139x099	Auf Anfrage	TK139x099MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL139-099	Auf Anfrage
1,39 x 1,19 m	TK139x119	Auf Anfrage	TK139x119MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL139-119	Auf Anfrage
1,39 x 1,39 m	TK139x139	Auf Anfrage	TK139x139MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL139-139	Auf Anfrage
1,59 x 0,99 m	TK159x099	Auf Anfrage	TK159x099MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL159-099	Auf Anfrage
1,59 x 1,19 m	TK159x119	Auf Anfrage	TK159x119MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL159-119	Auf Anfrage
1,59 x 1,39 m	TK159x139	Auf Anfrage	TK159x139MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL159-139	Auf Anfrage
1,59 x 1,59 m	TK159x159	Auf Anfrage	TK159x159MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL159-159	Auf Anfrage
1,79 x 0,99 m	TK179x099	Auf Anfrage	TK179x099MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL179-099	Auf Anfrage
1,79 x 1,19 m	TK179x119	Auf Anfrage	TK179x119MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL179-119	Auf Anfrage
1,79 x 1,39 m	TK179x139	Auf Anfrage	TK179x139MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL179-139	Auf Anfrage
1,79 x 1,59 m	TK179x159	Auf Anfrage	TK179x159MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL179-159	Auf Anfrage
1,79 x 1,79 m	TK179x179	Auf Anfrage	TK179x179MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL179-179	Auf Anfrage
1,99 x 1,19 m	TK199x119	Auf Anfrage	TK199x119MA	230V / 50Hz / 616	Auf Anfrage	AL-POL199-119	Auf Anfrage
1,99 x 1,39 m	TK199x139	Auf Anfrage	TK199x139MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL199-139	Auf Anfrage
1,99 x 1,59 m	TK199x159	Auf Anfrage	TK199x159MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL199-159	Auf Anfrage
1,99 x 1,79 m	TK199x179	Auf Anfrage	TK199x179MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL199-179	Auf Anfrage
1,99 x 1,99 m	TK199x199	Auf Anfrage	TK199x199MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL199-199	Auf Anfrage
2,19 x 1,39 m	TK219x139	Auf Anfrage	TK219x139MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL219-139	Auf Anfrage
2,19 x 1,59 m	TK219x159	Auf Anfrage	TK219x159MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL219-159	Auf Anfrage
2,19 x 1,79 m	TK219x179	Auf Anfrage	TK219x179MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL219-179	Auf Anfrage
2,19 x 1,99 m	TK219x199	Auf Anfrage	TK219x199MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL219-199	Auf Anfrage
2,19 x 2,19 m	TK219x219	Auf Anfrage	TK219x219MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL219-219	Auf Anfrage
2,39 x 1,39 m	TK239x139	Auf Anfrage	TK239x139MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL239-139	Auf Anfrage
2,39 x 1,59 m	TK239x159	Auf Anfrage	TK239x159MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL239-159	Auf Anfrage
2,39 x 1,79 m	TK239x179	Auf Anfrage	TK239x179MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL239-179	Auf Anfrage
2,39 x 1,99 m	TK239x199	Auf Anfrage	TK239x199MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL239-199	Auf Anfrage
2,39 x 2,19 m	TK239x219	Auf Anfrage	TK239x219MA	230V / 50Hz / 1.295	Auf Anfrage	AL-POL239-219	Auf Anfrage
2,39 x 2,39 m	TK239x239	Auf Anfrage	TK239x239MA	230V / 50Hz / 1.295	Auf Anfrage	AL-POL239-239	Auf Anfrage
2,59 x 1,39 m	TK259x139	Auf Anfrage	TK259x139MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL259-139	Auf Anfrage
2,59 x 1,59 m	TK259x159	Auf Anfrage	TK259x159MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL259-159	Auf Anfrage
2,59 x 1,79 m	TK259x179	Auf Anfrage	TK259x179MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL259-179	Auf Anfrage
2,59 x 1,99 m	TK259x199	Auf Anfrage	TK259x199MA	230V / 50Hz / 1.046	Auf Anfrage	AL-POL259-199	Auf Anfrage
2,59 x 2,19 m	TK259x219	Auf Anfrage	TK259x219MA	230V / 50Hz / 1.295	Auf Anfrage	AL-POL259-219	Auf Anfrage
2,59 x 2,39 m	TK259x239	Auf Anfrage	TK259x239MA	230V / 50Hz / 1.295	Auf Anfrage	AL-POL259-239	Auf Anfrage
2,59 x 2,59 m	TK259x259	Auf Anfrage	TK259x259MA	230V / 50Hz / 1.295	Auf Anfrage	AL-POL259-259	Auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Kühlraumtüren & Entnahmewand

3.1.24

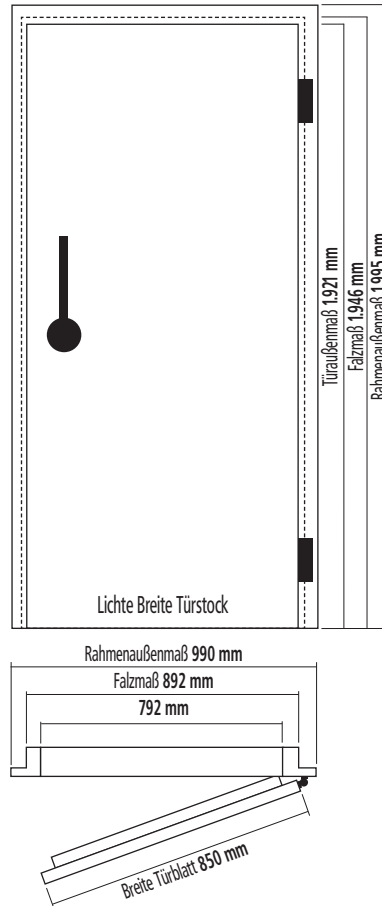

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Kühlraumtür

- Isolierstärke 80 mm, TOP Isolationswerte
- Hartholzunterfütterte Schwelle in Edelstahl
- Inkl. 6 Maueranker
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Steigende Türkantenbänder
- Drehhebelbeschlag mit Profilhalbzylinder und Notauslösung, inkl. 3 Schlüssel
- Wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag (bitte bei Bestellung angeben)
- Einfache Montage

Feinblech, weiß beschichtet

Best.-Nr. KRT1000W




2.540,00€

Edelstahl, gebürstet

Best.-Nr. KRT1000CG

2.720,00€

3.1.25

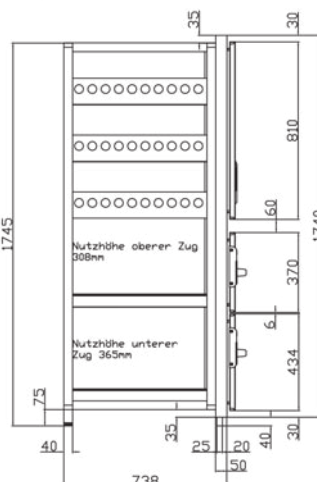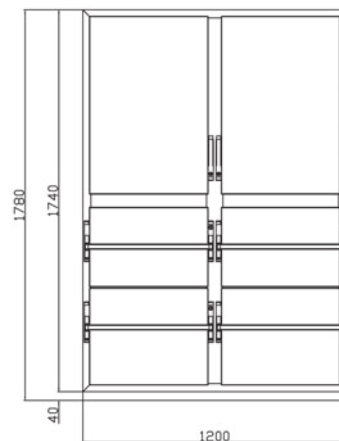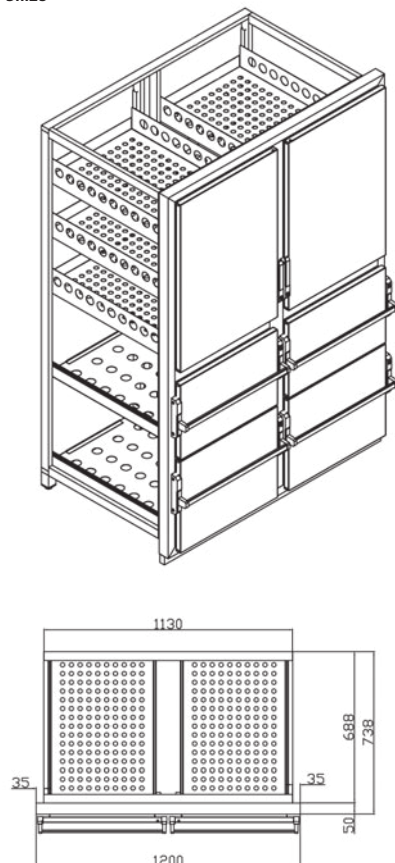

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Entnahmewand

- Kunststoffrahmen verschweiß
- Zum Einsetzen in bauseitigen Mauerausschnitt (wie Fensterrahmen)
- Kühlung erfolgt durch dahinterliegenden Kühlraum
- Rahmengestell in Edelstahl zur Halterung der Trägerzüge und Flaschenröste
- 4 Teleskopträgerzüge ZT600ELS oder ZT600 HHS
- 2 Türen mit je 3 Rosten in Edelstahl (2 davon Höhenverstellbar)

Maße (B/H): 1200 x 1740 mm (+ 40mm Sockel)

Modellbeispiel

Nutzhöhen:

Oberer Zug 308 mm

Unterer Zug 365 mm

Entnahmewand

Best.-Nr. K1210ENTN4Z2T

Auf Anfrage

3.1 Kühlzellen

Regalsysteme



FERMOD®

Aluminiumregal mit herausnehmbaren Kunststoff-Auflagen für niedrige Gewichte

3.1.26



3.1.27



3.1.28




3.1.29



3.1.30



3.1.31



Regalleiter

- Aluminium eloxiert
- Strangpressprofile 23 x 23 mm
- 3 Verstrebungen 40 x 12 mm
- Perforiert
- Höhenraster: 150 mm
- Untere Profileiste auf 140 mm vom Boden
- Obere Profileiste auf 100 mm vom oben
- Edelstahl-Bolzen
- Obere Abschlusskappe aus Kunststoff
- Regalleiterhöhe: 1.685 mm
- Regaltiefen: 360 mm - 460 mm
- Max. 120 kg pro Niveau, 480 kg pro Regal

Querholm

- Aluminium eloxiert
- Profil 12/10 - 40 x 17 mm
- In 8 Breiten verfügbar:
650 - 770 - 890 - 950 - 1.070 - 1.190 - 1.310 - 1.490 mm

Kunststoff- Auflage

- Regaltiefe: 360 mm - Auflagetiefe: 363 mm
- Regaltiefe: 460 mm - Auflagetiefe: 463 mm
- Auflagenbreite:
300 mm (Modul A) - 420 mm (Modul B)
- Lochmaß: oval 56 x 42 mm
- Herausnehmbar und spülmaschinenfest (bis 90°C max.)

GRUNDREGAL bestehend aus:
2 x Regalleiter und 4 Auflagen in Kunststoff

REGALLEITER - Höhe: 1.685 mm x Auflagen
Tiefe: (T) wählbar

ANBAU-REGAL bestehend aus:
1 x Regalleiter und 4 Auflagen in Kunststoff

REGALLEITER - Höhe: 1.685 mm x Auflagen
Tiefe: (T) wählbar

Best.-Nr. = GK+Maß

Gesamtbreite	360 mm T	460 mm T	Gesamtbreite	360 mm T	460 mm T
650 mm	Preise auf Anfrage!	Preise auf Anfrage!	625 mm	Preise auf Anfrage!	Preise auf Anfrage!
770 mm			745 mm		
890 mm			865 mm		
950 mm			925 mm		
1.070 mm			1.045 mm		
1.190 mm			1.165 mm		
1.310 mm			1.385 mm		
1.490 mm			1.486 mm		

Bei „Übereck“ sind
Eckverbindungen notwendig!

Eckverbinder (Preis pro Paar)

360 mm - Best.-Nr. 5.711.199
460 mm - Best.-Nr. 5.711.299

Lieferzeit ca. 3- 5 Arbeitstage

249
274

262



FERMOD®

3.1.32



3.1.33



3.1.34



3.1.35

FERMOSTOCK-Regalsysteme

Bei diesem Aluminiumregal handelt es sich um ein modulares leichtgewichtiges und stabiles Regalsystem, welches sich besonders durch seine abgerundeten Ecken und seine pflegeleichten Oberflächen auszeichnet. Mit diesen Eigenschaften eignen sich die Regale sehr gut für den Einsatz von Lebensmitteln.

Regalleitern

Bestehend aus Vierkantrohr 27 x 27 mm, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff. Die Regalleiter sind mittels 3 Querverstrebungen aus eloxiertem Aluminium versteift. Die Regalleitern sind in drei Tiefen und zwei Höhen verfügbar.

Kunststoff-Auflagen



Herausnehmbare und spülmaschinenfeste Kunststoff-Auflagen mit einem Loch-Maß von $\varnothing$ 40 mm. Belastbarkeit bis zu 175 kg.

Aluminium-Auflagen

Herausnehmbare und spülmaschinenfeste Aluminium-Auflagen mit Lattenabstand von 30 mm. Die Auflagen können beidseitig genutzt werden, als flache Auflagefläche oder mit halbrundem Profil zur Ablage von Flaschen. Belastbarkeit bis zu 250 kg.

Lieferzeit ca. 3- 5 Arbeitstage

3.1.36



Flansche in der gewünschten Höhe in den Bohrungen der Regalleitern einhängen.



Querholme fest über die Flansche drücken.




Auflagesegmente auf die Auflageflächen der Querholme legen.



Schraubbare Stellfüße ermöglichen den präzisen Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Dank der konischen Einhakenträger aus Aluminium (patentiert) können die Regalsysteme schnell, effizient und ohne Werkzeug durch eine Person montiert werden.



Wenn es sich um eine Regalanordnung über Eck handelt, können Sie Eckverbindungsleisten nutzen: So können Sie eine störende Regalleiter weglassen und eine sichere freistehende Konstruktion bekommen.

3.1 Kühlzellen

Universelles Regalsystem - Grundregal und Anbauregal



FERMOD®

3.1.37



Anbauregal

Ein Fermosockel Anbauregal besteht aus 1 Regalleiter und Querholmen aus eloxiertem Aluminium.

An jedes Grundregal können 2 Anbauregale geheftet werden. Wenn es sich um eine Anordnung der Regale über Eck bzw. in L- oder U-Form handelt, können Eckerbindungsleisten mit eingehängten Flanschen auf den Querholm des Grundregals geschoben werden.

So kann eine störende Regalleiter weggelassen werden.

Bei „Übereck“ sind Eckverbindungen notwendig!

Eckverbinderleiste

360 mm - Best.-Nr. 6.611.199

460 mm - Best.-Nr. 6.611.299

560 mm - Best.-Nr. 6.611.399

Lieferzeit ca. 3-5 Arbeitstage

Aluminium Regalsystem

Aus hochwertigem Aluminium sowie blau eloxiertem Flachprofil extrem leicht im Gewicht. Einfache Montage binnen Minuten, gezielt gefertigt für den professionellen Gebrauch in der Gastronomie. Zum Einsatz in Kühlhäusern, Tiefkühlhäusern sowie Trockeneinlagern. Extrem hygienisch durch abgerundete Ecken und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten.

Hohe Belastbarkeit bis zu 150 kg pro Regalboden.

Regalständer

Aus Vierkantrohr 27 x 27 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff. Diagonalkreuz aus Alu-Flachmaterial 25 x 3 mm mit Prägung der entsprechen den Böden. 3 Querverbindungen aus eloxiertem Flachprofil 40 x 12 mm versteift. Im Raster von 150 mm lassen sich die Böden bzw. Roste in die Ausstanzung einhängen.

Regalböden

Aus 1,2 mm starkem Aluminium-Blech, allseitig 40 mm abgekantet, die Längsseiten haben eine Umfaltung nach innen. Je nach Regallänge sind die Böden zusätzlich mit Unterzügen verstärkt, belastbar: Ls 6611 175 kg / 6811 250 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

GRUNDREGAL bestehend aus: 2 x Regalleitern und 4 Auflagen in Kunststoff oder Aluminium

REGALLEITER - Höhe: 1.800 mm x AUFLAGEN - Tiefe: (T) wählbar


	Mit Kunststoff Auflage Best.-Nr. = GK+Maß			Mit Aluminium Auflagen Best.-Nr. = GA+Maß		
Gesamtbreite	360 mm T	460 mm T	560 mm T	360 mm T	460 mm T	560 mm T
660 mm	Preise auf Anfrage!			Preise auf Anfrage!		
780 mm						
900 mm						
960 mm						
1.080 mm						
1.200 mm						
1.320 mm						
1.500 mm						
1.620 mm						
1.740 mm						

ANBAU-REGAL bestehend aus: 1 x Regalleiter und 4 Auflagen in Kunststoff oder Aluminium

REGALLEITER - Höhe: 1.800 mm x AUFLAGEN - Tiefe: (T) wählbar

	Mit Kunststoff Auflage Best.-Nr. = GK+Maß			Mit Aluminium Auflagen Best.-Nr. = GA+Maß		
Gesamtbreite	360 mm T	460 mm T	560 mm T	360 mm T	460 mm T	560 mm T
630 mm	Preise auf Anfrage!			Preise auf Anfrage!		
750 mm						
870 mm						
930 mm						
1.050 mm						
1.170 mm						
1.290 mm						
1.470 mm						
1.590 mm						
1.710 mm						

3.1.38

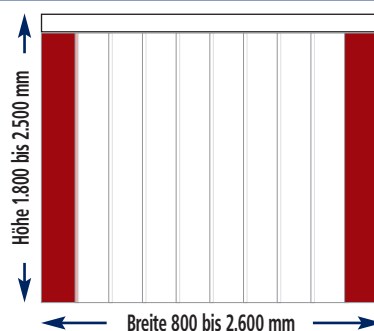Nicht für
Stapler geeignet

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Edelstahl Ausführung

Normalkühlung Temperaturbeständig von -15° C bis +50° C

Best.-Nr. = STNE + Höhe + Breite

Breite in mm

		800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
Höhe in mm	1.800	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	364,00 €	400,00 €	416,00 €	524,00 €	592,00 €	654,00 €	702,00 €
	1.850	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	372,00 €	426,00 €	428,00 €	524,00 €	602,00 €	668,00 €	710,00 €
	1.900	276,00 €	286,00 €	302,00 €	332,00 €	378,00 €	416,00 €	438,00 €	540,00 €	620,00 €	680,00 €	736,00 €
	1.950	282,00 €	292,00 €	310,00 €	342,00 €	386,00 €	422,00 €	450,00 €	550,00 €	636,00 €	696,00 €	748,00 €
	2.000	286,00 €	302,00 €	316,00 €	348,00 €	394,00 €	432,00 €	462,00 €	556,00 €	648,00 €	710,00 €	766,00 €
	2.100	296,00 €	314,00 €	330,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	488,00 €	584,00 €	676,00 €	742,00 €	788,00 €
	2.200	302,00 €	326,00 €	342,00 €	388,00 €	428,00 €	478,00 €	510,00 €	608,00 €	704,00 €	770,00 €	820,00 €
	2.300	310,00 €	338,00 €	352,00 €	398,00 €	444,00 €	490,00 €	524,00 €	630,00 €	732,00 €	794,00 €	856,00 €
	2.400	316,00 €	360,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	500,00 €	540,00 €	648,00 €	758,00 €	820,00 €	872,00 €
	2.500	330,00 €	364,00 €	378,00 €	426,00 €	476,00 €	524,00 €	562,00 €	674,00 €	788,00 €	850,00 €	902,00 €

Tiefkühlung Temperaturbeständig von -45° C bis +10° C

Best.-Nr. = STTE + Höhe + Breite

Breite in mm

		800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
Höhe in mm	1.800	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	364,00 €	400,00 €	416,00 €	524,00 €	592,00 €	654,00 €	702,00 €
	1.850	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	372,00 €	426,00 €	428,00 €	524,00 €	602,00 €	668,00 €	710,00 €
	1.900	276,00 €	286,00 €	302,00 €	332,00 €	378,00 €	416,00 €	438,00 €	540,00 €	620,00 €	680,00 €	736,00 €
	1.950	282,00 €	292,00 €	310,00 €	342,00 €	386,00 €	422,00 €	450,00 €	550,00 €	636,00 €	696,00 €	748,00 €
	2.000	286,00 €	302,00 €	316,00 €	348,00 €	394,00 €	432,00 €	462,00 €	556,00 €	648,00 €	710,00 €	766,00 €
	2.100	296,00 €	314,00 €	330,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	488,00 €	584,00 €	676,00 €	742,00 €	788,00 €
	2.200	302,00 €	326,00 €	342,00 €	388,00 €	428,00 €	478,00 €	510,00 €	608,00 €	704,00 €	770,00 €	820,00 €
	2.300	310,00 €	338,00 €	352,00 €	398,00 €	444,00 €	490,00 €	524,00 €	630,00 €	732,00 €	794,00 €	856,00 €
	2.400	316,00 €	360,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	500,00 €	540,00 €	648,00 €	758,00 €	820,00 €	872,00 €
	2.500	330,00 €	364,00 €	378,00 €	426,00 €	476,00 €	524,00 €	562,00 €	674,00 €	788,00 €	850,00 €	902,00 €

3.1 Kühlzellen

Kühlraumtürverschlüsse

3.1.39

RAHRBACH
Verschlusstechnik



Kühlraumtürverschluss Serie 7501 für Kühlzellen und Kühlräume

Einfache Montage

Verwendbar für Links- & Rechtsanschlag, abschließbar

Material Hebel: Kunststoff
Innenteil: Zink-Druckguss, KTL
beschichtet / Stahl verzinkt, Edelstahl

1 Varianten Drehhebel Innenöffner

Schnäpper, M = 80 mm

Best.-Nr. 7501-020220 98,00 €

Einreibernase, M = 80 mm

Best.-Nr. 7501-020221 98,00 €

Einreibernase, M = 100 mm

Best.-Nr. 7501-020231 98,00 €

2 Außenhebel vorgerichtet f. folgende Türstärken:

für Türstärke 80 mm

Best.-Nr. 7501-020080 174,00 €

für Türstärke 100 mm

Best.-Nr. 7501-020100 174,00 €

für Türstärke 120 mm

Best.-Nr. 7501-020120 178,00 €


3 Schließblech

Best.-Nr. 7101-020061 6,00 €

4 Schließblech Unterlage 3 mm

Best.-Nr. 7500-020062 5,00 €

3.1.40

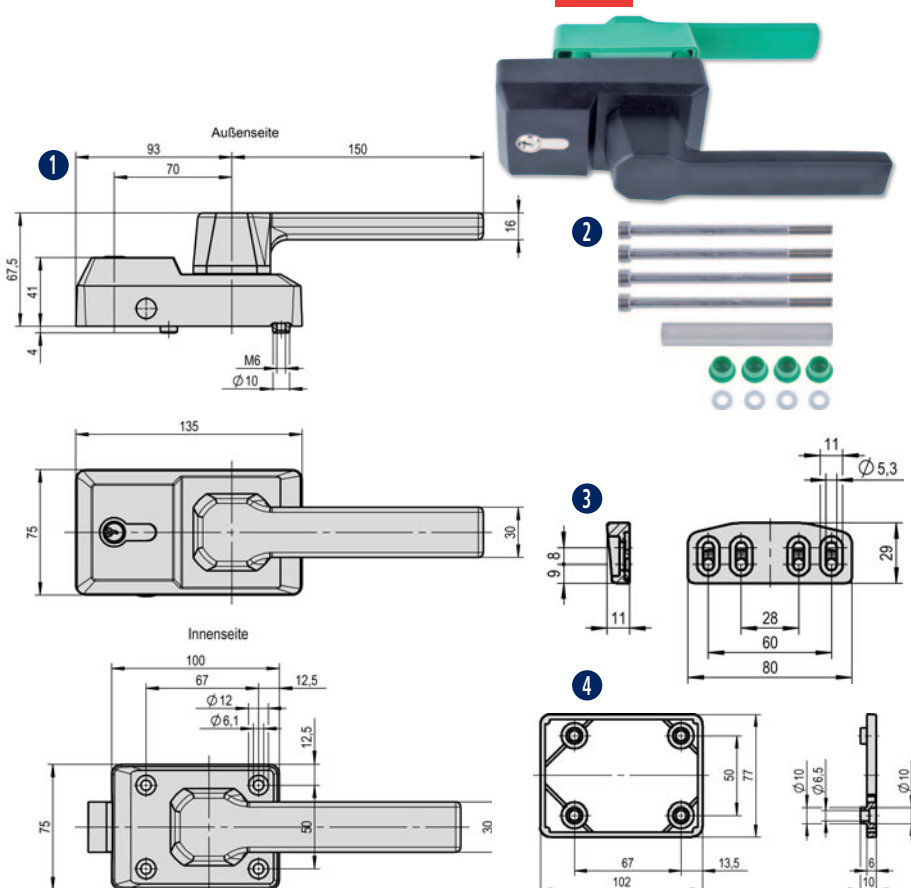

Verschluss für Kühlraumtüren „Kompakt“

Material Kunststoff PA 6

Oberfläche Außengehäuse: schwarz
Innengehäuse: grün

Verwendung rechts oder links

- für Normalkühlung / mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / integrierte Notauslösevorrichtung

1 Verschluss

Best.-Nr. 3.31.2500.0 230,00 €

2 Zubehör zu Verschluss „Kompakt“

- 4 Schrauben mit U-Scheiben / 1 Vkt.-Stift / 4 Stopfen

60 mm lang Best.-Nr. 3.31.2580.0 34,00 €

80 mm lang Best.-Nr. 3.31.2581.0 34,00 €

100 mm lang Best.-Nr. 3.31.2582.0 37,00 €

3 Schließkloben

- für Verschluss „Kompakt“ / verstellbar / Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 3.31.0769.0 13,00 €

4 Unterlage zu Verschluss „Kompakt“

- für Verschluss „Kompakt“ / Kunststoff grün

Best.-Nr. 3.31.2590.0 6,00 €

KRT-Verschluss „EURO 2000“

Material	Griff: Edelstahl Gehäuse: Kunststoff, PA 6
Oberfläche	Griff: gesandstrahlt Außengehäuse: schwarz (RAL 9005) Innengehäuse: grün (RAL 6024)

Verwendung rechts oder links


- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel

1 KRT-Verschluss

Türstärke		
56-60 mm	Best.-Nr. 3.31.2001.1	540,00-€
76-80 mm	Best.-Nr. 3.31.2000.1	547,00-€
96-100 mm	Best.-Nr. 3.31.2010.1	562,00-€

Schließkloben

Material	Polyamid 6.6
• schwarz (RAL 9005) / für Verschluss	
2 Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0760.0
3 Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0765.0

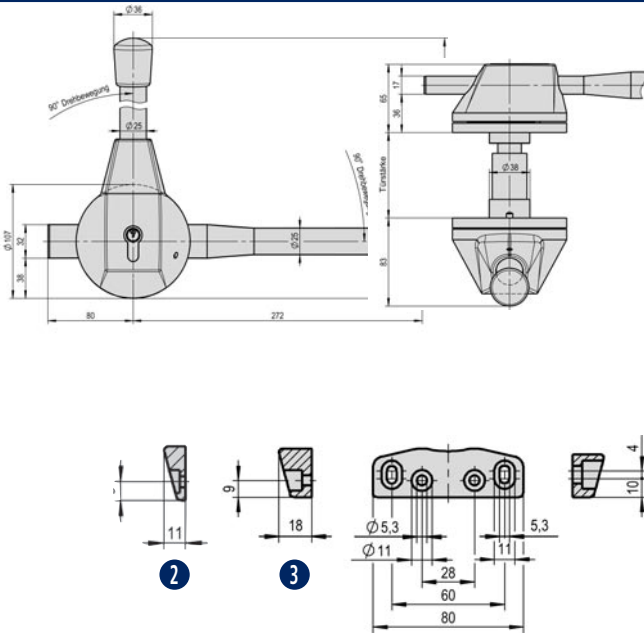

3.1.42



Verschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren

Material	Kunststoff, PA 6
Oberfläche	Außengehäuse: schwarz (RAL 9005) Innengehäuse: grün (RAL 6024)

Verwendung rechts oder links


- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / integrierte Notauslösevorrichtung

1 Verschluss für Türanschlag

Türstärke		
80 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.0650.1	440,00 €
80 mm links	Best.-Nr. 3.31.0650.2	440,00 €
100 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.0654.1	450,00 €
100 mm links	Best.-Nr. 3.31.0654.2	450,00 €

Schließkloben

Material	Polyamid 6.6		
• schwarz (RAL 9005) / für Verschluss			
2	Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0760.0	4,00 €
3	Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0765.0	5,00 €

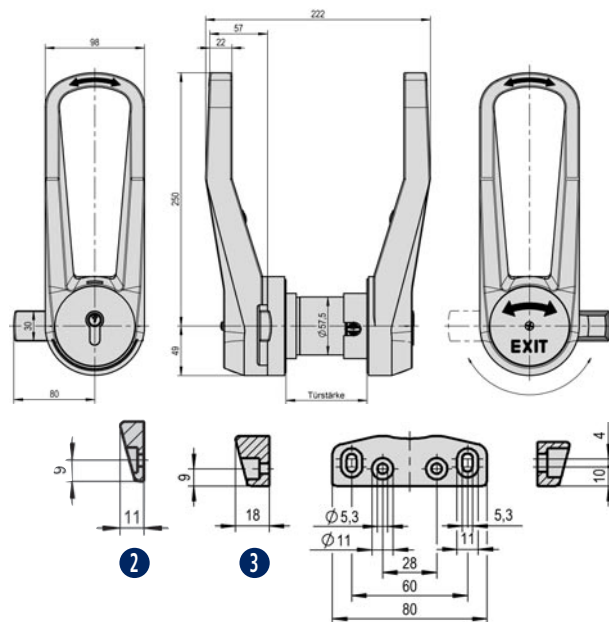

3.1.43



KRT-Verschluss „Optional“

Material	Kunststoff, PA 6
Oberfläche	Außenhebel: schwarz (RAL 9005) Innenhebel: grün (RAL 6024)

Verwendung rechts


- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / integrierte Notöffnung / mit Press- und Schnappfunktion

1 Verschluss für Türanschlag

Türstärke		
80 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.2700.1	464,00 €
100 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.2704.1	464,00 €

Schließkloben

Material	Polyamid 6.6	
• schwarz (RAL 9005) / für Verschluss „Optional“ / verstellbar		
2	Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0768.0 13,00 €
3	Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0766.0 13,00 €

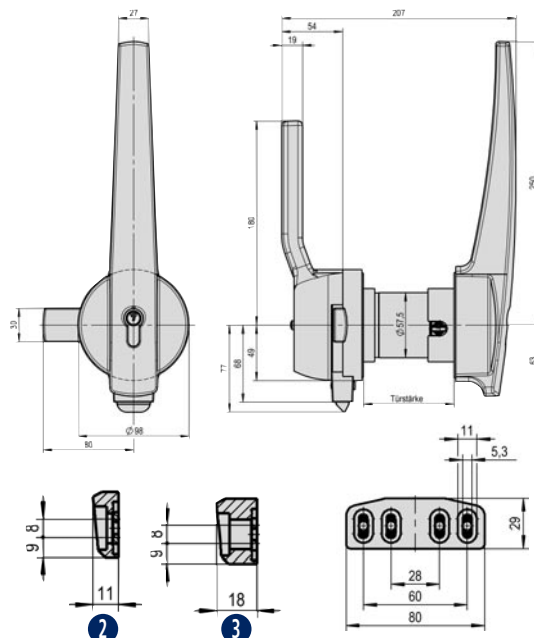




3.1.44



3.1 Kühlzellen

Kühlraumtürverschlüsse

3.1.45 **RAHRBACH**
Verschluss-technik

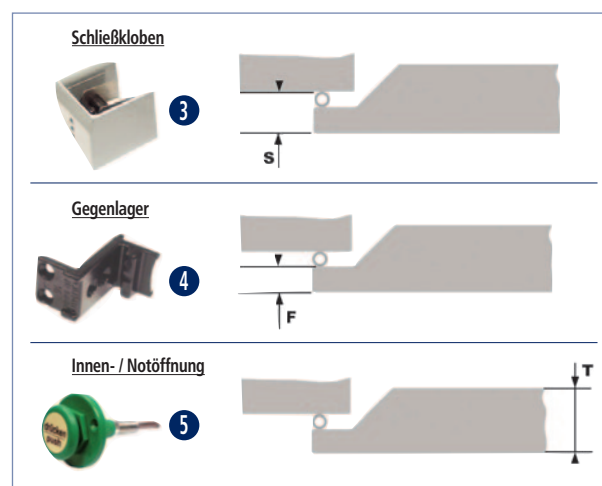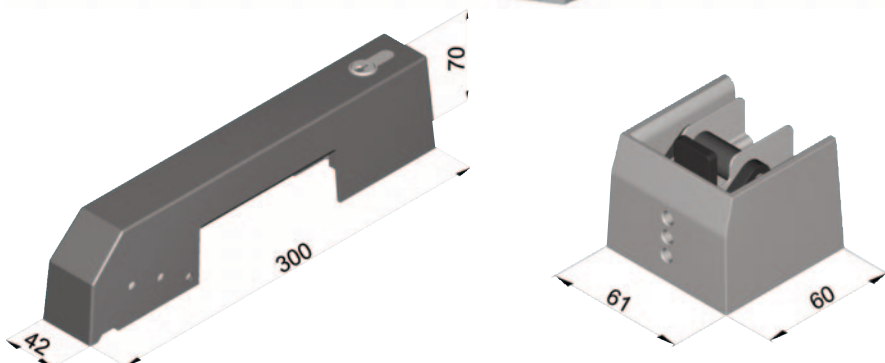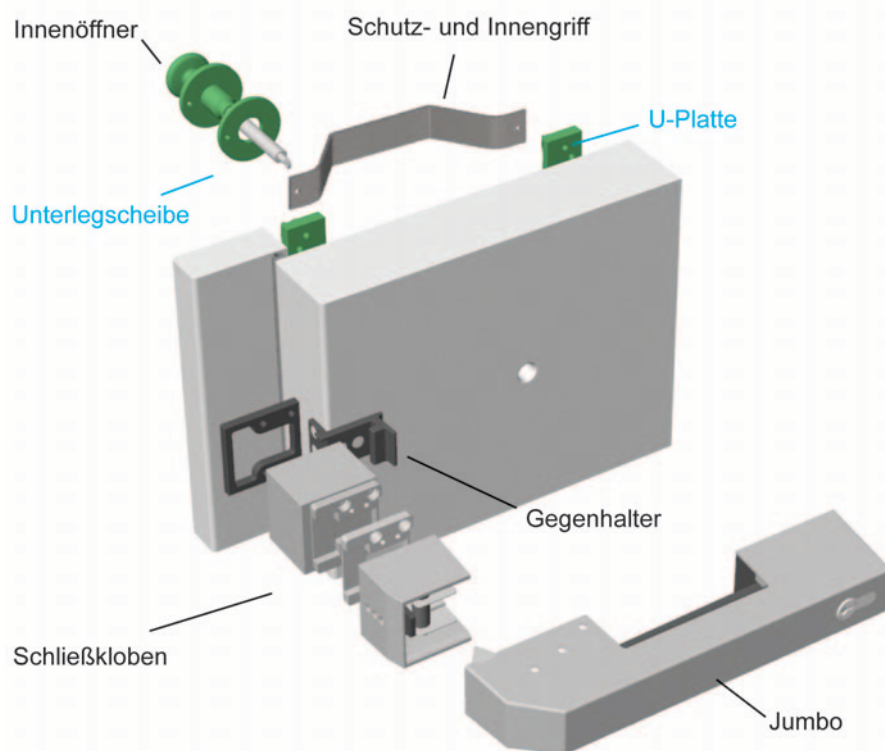

Kühlraumtürverschluss 6000 Jumbo

für Drehtüren verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach
EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Nicht vergessen:
Türstärke und Türüberschlag beachten!

1 6000 Jumbo, mit Profilzylinder		
verchromt	Best.-Nr. 6000-020695	290,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020696	250,00 €

2 6000 Jumbo, für Profilzylinder vorbereitet		
verchromt	Best.-Nr. 6000-020551	230,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020550	196,00 €

3 Schließkloben		
für Türüberschlag S = 44-58 mm		
verchromt	Best.-Nr. 6000-020704	64,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020722	54,00 €
für Türüberschlag S = 51-65 mm		
verchromt	Best.-Nr. 6000-020705	80,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020723	62,00 €

4 Gegenlager F 13 mm		
Best.-Nr. 6000-020699		6,20 €

5 Innen- bzw. Notöffnung		
für Türstärke T = 76-92 mm		
Best.-Nr. 6000-020532		28,00 €
für Türstärke T = 92-108 mm		
Best.-Nr. 6000-020533		29,00 €
für Türstärke T = 108-124 mm		
Best.-Nr. 6000-020534		32,00 €
für Türstärke T = 124-140 mm		
Best.-Nr. 6000-020535		34,00 €

Optional

6 Schutz- und Innengriff		
Best.-Nr. 6000-020002		16,00 €
7 U-Platte für Innengriff, 6,5 mm		
Best.-Nr. 6000-020754		5,00 €
8 Unterlegscheibe		
für Innenöffnung, (grün), 5,0 mm		
Best.-Nr. 6000-020615		5,00 €
9 U-Platte		
für Schließkloben, 7,5 mm		
Best.-Nr. 6000-020719		5,60 €
10 NAB-Blende		
Best.-Nr. 6000-020556		5,00 €




Verschluss für Kühl- und Tiefkühlräume

Material Zink Druckguss
Oberfläche EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038)
oder poliert, verchromt

Verwendung rechts oder links

- mit eingebautem Profilylinder / mit 3 Schlüsseln
- von geschlossen in geöffnet durch Rechtsdrehung, Mitnehmerbewegung 291°, Schließbewegung 360°, Mitnehmer 90° links

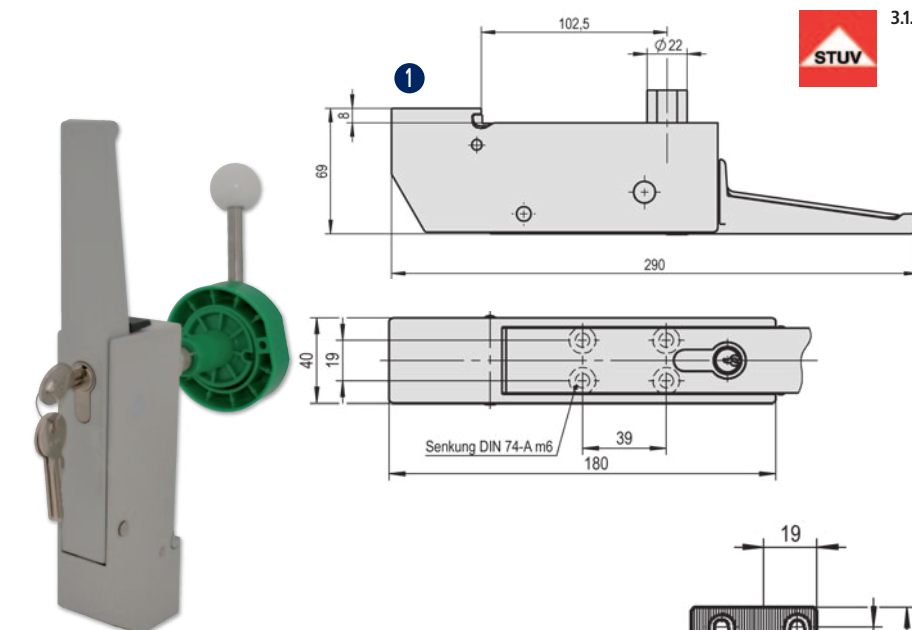

1 Verschluss

EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.31.0440.0 226,00-€
Poliert, verchromt Best.-Nr. 3.31.0540.0 300,00-€

2 Schließkloben

- für Falztüren / Überslag 28-32 mm / Innenkloben 6 mm verstellbar

EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.31.0443.0 34,00-€
Poliert, verchromt Best.-Nr. 3.31.0543.0 57,00-€

3 Montageplatte für Falztür

- für Kloben / für Falztüren / Höhe = 8,5 mm

Best.-Nr. 3.31.0450.0 38,00-€

4 Notöffner

Material Kunststoff
Oberfläche Verkehrsgrün (RAL 6024)
Verwendung rechts oder links

Türstärke 70-80 mm

Best.-Nr. 3.31.0470.0 77,00-€

Türstärke 81-100 mm

Best.-Nr. 3.31.0471.0 80,00-€

5 Schutzbügel

Material Stahl, EPS beschichtet,
Verkehrsgrün (RAL 6024)

- mit 2 Unterlagen PA 6

Best.-Nr. 3.31.0480.0 22,00-€

6 Unterlage


Material Zink Druckguss
Oberfläche EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038)
oder poliert, verchromt

Höhe 10 mm

- für Schließkloben / für aufliegende Türen

EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.31.0444.0 34,00-€






Poliert, verchromt Best.-Nr. 3.31.0544.0 44,00-€

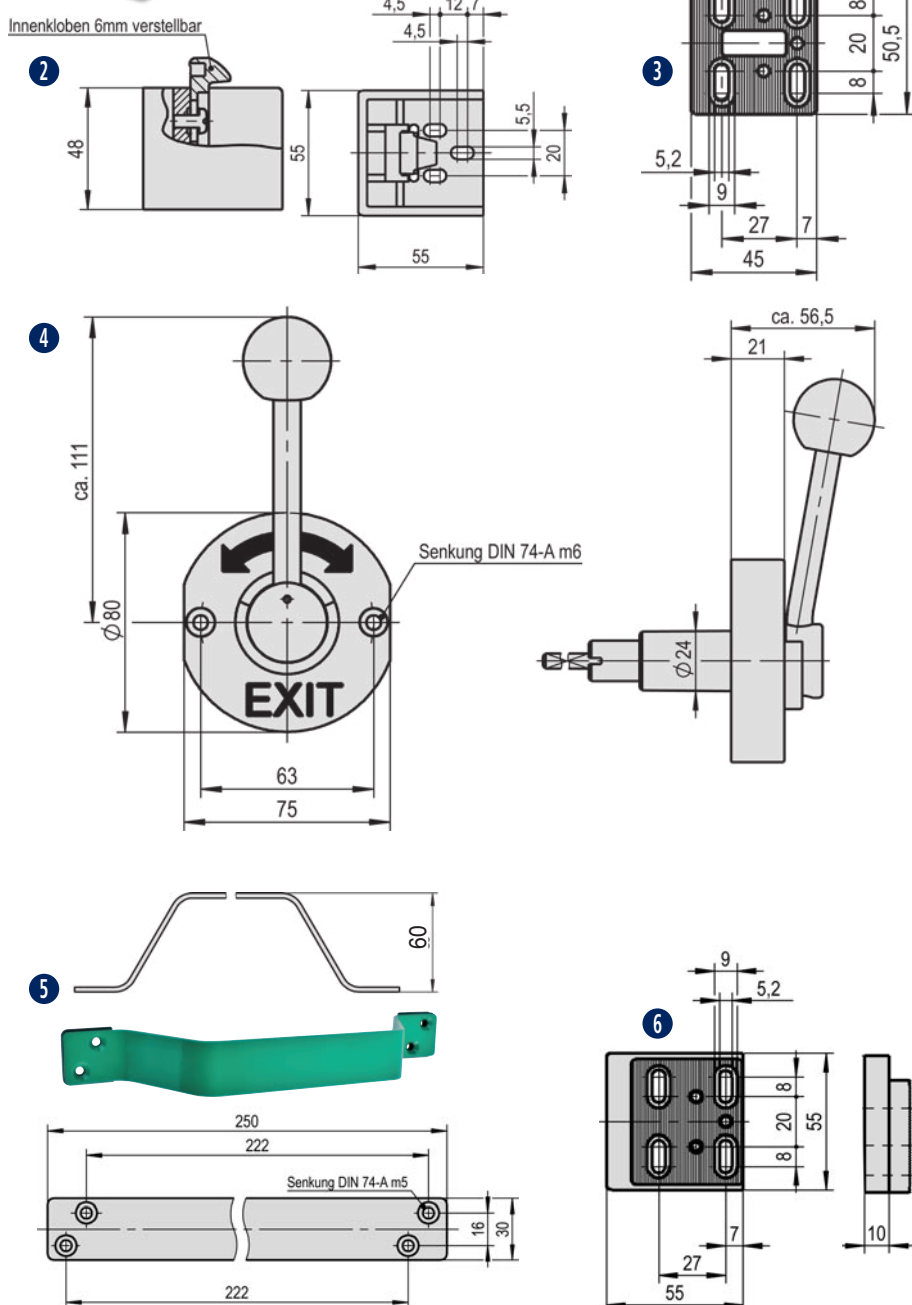

3.1 Kühlzellen

Einsteck-Schnecken-Schlösser

3.1.47

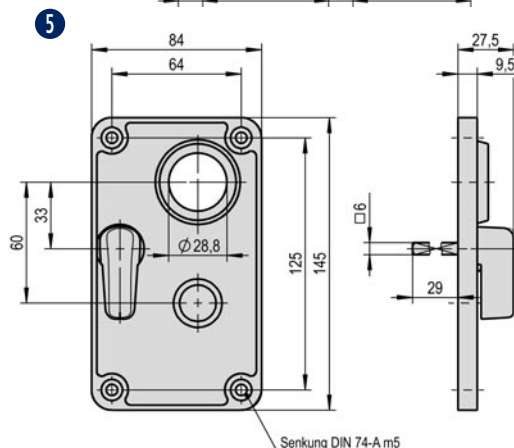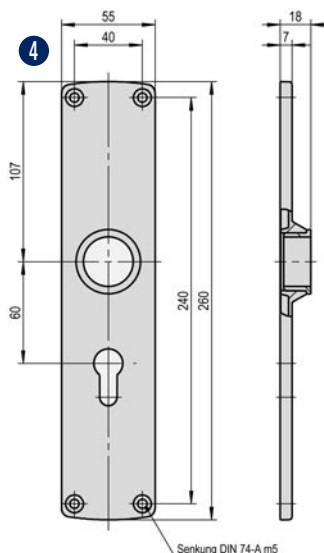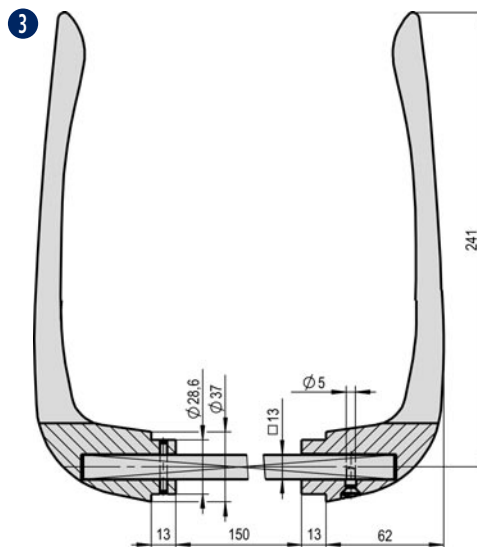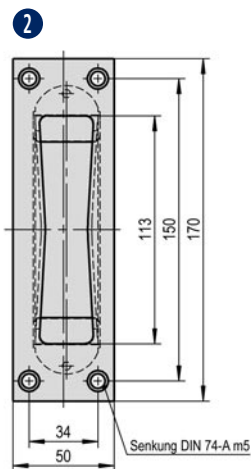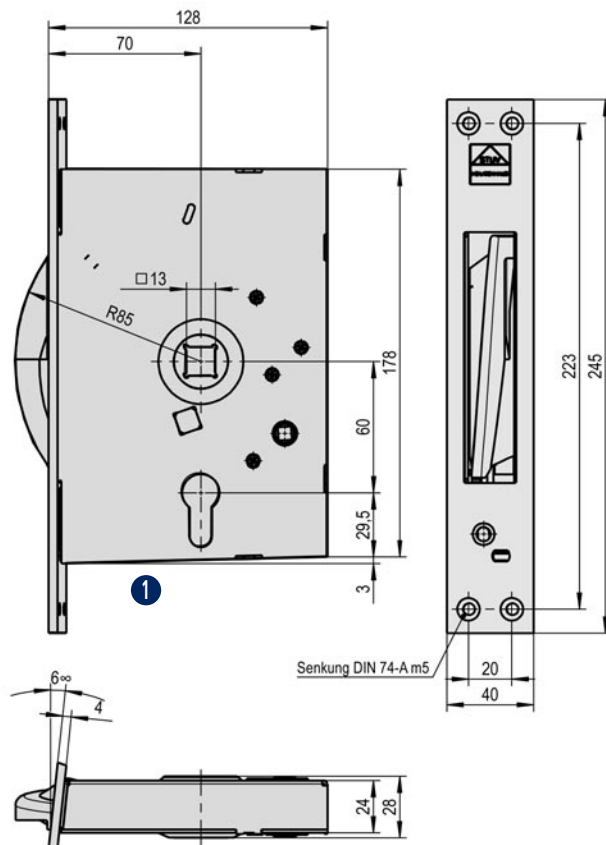

Einsteck-Schnecken-Schloss für KRT

Oberfläche verzinkt

- mit Kunststoff-Schnecke
- vorgerichtet für Profilylinder
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung

1 Schloss

rechts
links

Best.-Nr. 3.16.0410.1
Best.-Nr. 3.16.0410.2

144,00€

2 Schließblech

Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Best.-Nr. 3.16.0363.0

12,00€

3 Kühlhaustürdrückerpaar

Material	Zink-Druckguss
Oberfläche	EPS beschichtet grau (RAL 7038) oder poliert, verchromt

- 13 mm Vierkantstift

EPS beschichtet grau
poliert, verchromt

Best.-Nr. 3.60.0030.0
Best.-Nr. 3.60.0830.0

110,00€
168,00€

4 Langschild

Material	Zink-Druckguss
Oberfläche	EPS beschichtet grau (RAL 7038) oder poliert, verchromt

- PZ gelocht / Abstand 60 mm

EPS beschichtet	Best.-Nr. 3.60.0090.0
poliert, verchromt	Best.-Nr. 3.60.0190.0

40,00 €
72,00 €

5 Notöffnungsschild

- mit Olive, Vierkant-Stift, Ansatzbuchse und Stopfen

Best.-Nr. 3.60.0160.0

24.00€

Füllstück

Material	Kunststoff
Oberfläche	Delfin grau

Best.-Nr. 0.32.0166.0

4.00€

Bolzenschließung 7150

Für Kühlraum-Schiebetüren
in Kühl- oder Betriebsräumen

Profilzylinder, Etikett (nachleuchtend) für
Innenraumkennzeichnung

Material Gehäuse & Bolzen: Kunststoff

Türstärke 80 mm

Best.-Nr. 7150-020008

350,00-€

Türstärke 100 mm


Best.-Nr. 7150-020010

350,00-€

Türstärke 120 mm

Best.-Nr. 7150-020012

350,00-€

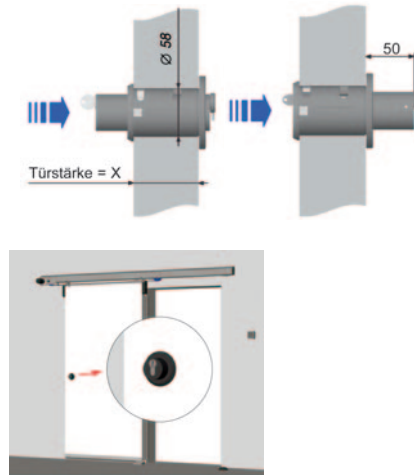

RAHRBACH
Verschlusstechnik

3.1.48



Kantenscharnier 4514 FUTURO

Einstellbar in drei Achsen, steigend & nicht steigend
Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Tragfähigkeit bei Verwendung
von 2 Scharnieren max. 80 kg


Material Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff



RAHRBACH
Verschlusstechnik

3.1.49

Toleranzausgleich



1 verchromt - Preis pro Scharnier

rechts steigend

Best.-Nr. 4514-020200

74,00-€

links steigend

Best.-Nr. 4514-020201

74,00-€

nicht steigend, rechts & links verendbar

Best.-Nr. 4514-0205020

78,00-€

2 grau (RAL 7001) - Preis pro Scharnier

rechts steigend

Best.-Nr. 4514-020210

50,00-€

links steigend


Best.-Nr. 4514-020211

50,00-€

nicht steigend, rechts & links verendbar

Best.-Nr. 4514-020512


48,00-€

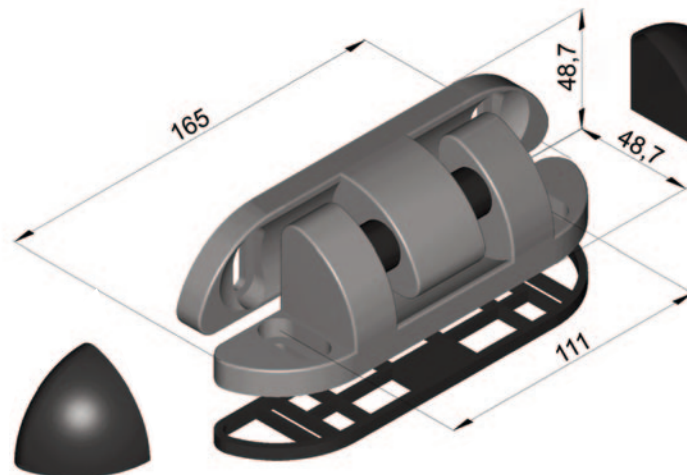

Varianten der
Oberflächen

Varianten der
Kappen

Varianten der
U-platten



Kappen - 1 Paar, Preis je Paar

(passend zu 1 Stück Scharnier)

3 schwarz

Best.-Nr. 4514-020010

6,00-€

4 grau

Best.-Nr. 4514-020011

6,00-€

Optional

U-platte, 5 mm

5 schwarz

Best.-Nr. 4514-020050

5,00-€

6 grau


Best.-Nr. 4514-020051

5,00-€

3.1 Kühlzellen

Kantenscharniere

3.1.50 **RAHRBACH**
Verschlusstechnik

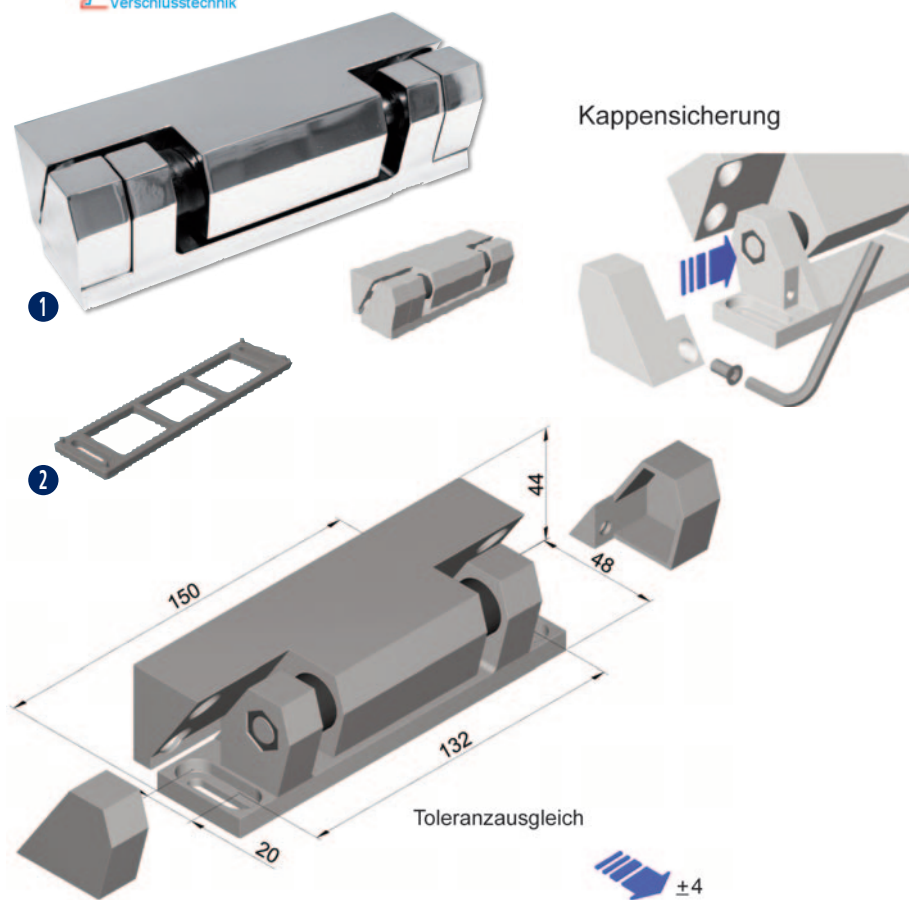

Kantenscharnier 4000/4001 für Kühlraumtüren

Demontageschutz bei geschlossener Tür, Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 80 kg, 4000 nicht steigend / 4001 steigend

Material Zink-Druckguss

1 Kantenscharnier 4000, nicht steigend verwendbar für Links- & Rechtsanschlag

Preis pro Scharnier
verchromt Best.-Nr. 4000-020271 148,00-€

1 Kantenscharnier 4001, steigend

Preis pro Scharnier
rechts steigend, verchromt
Best.-Nr. 4001-020262 110,00-€


links steigend, verchromt
Best.-Nr. 4001-020263 110,00-€

links steigend, grau (RAL 7001)
Best.-Nr. 4001-020261 86,00-€

2 U-Platte für Kantenscharnier 4000 / 4001

Preis pro Platte
5 mm Best.-Nr. 4000-020548 4,00-€

3.1.51 **RAHRBACH**
Verschlusstechnik

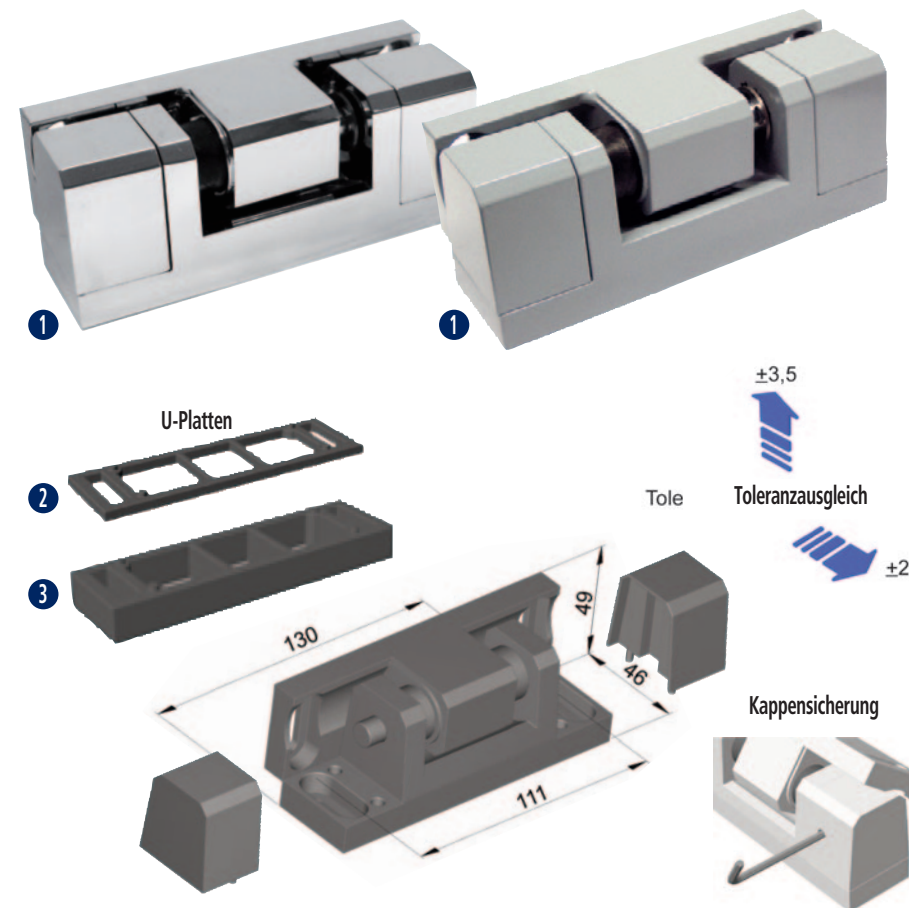

Kantenscharnier 4510/4511 für Kühlraumtüren

einstellbar in zwei Achsen, Demontageschutz bei geschlossener Tür, Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 80 kg, Kappen abnehmbar, Schnellmontage, 4510 nicht steigend / 4511 steigend

Material Zink-Druckguss

1 Kantenscharnier 4510, nicht steigend verwendbar für Links- & Rechtsanschlag

Preis pro Scharnier
verchromt Best.-Nr. 4510-020603 104,00-€
grau (RAL 7001) Best.-Nr. 4510-020604 76,00-€

1 Kantenscharnier 4511, steigend

Preis pro Scharnier
rechts steigend, verchromt
Best.-Nr. 4511-020606 104,00-€

rechts steigend, grau (RAL 7001)
Best.-Nr. 4511-020608 76,00-€

links steigend, verchromt
Best.-Nr. 4511-020607 104,00-€

links steigend, grau (RAL 7001)
Best.-Nr. 4511-020609 76,00-€

U-Platte für Kantenscharnier 4510 / 4511

Preis pro Platte
2 5 mm Best.-Nr. 4510-020614 4,00-€
3 15 mm Best.-Nr. 4510-020967 5,00-€

Kantenscharnier 7514

Einstellbar in drei Achsen, steigend & nicht steigend, aushängbar,
Demontageschutz bei geschlossener Tür, U-Platten in 5 mm
Schritten, Tragfähigkeit bei Verwendung von zwei Scharnieren
max. 80 kg

Material Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff

1 verchromt - Preis je Stück

rechts, steigend	Best.-Nr. 7514-020070	98,00€
links, steigend	Best.-Nr. 7514-020071	98,00€
rechts, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020072	98,00€
links, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020073	98,00€

2 grau (RAL 7001) - Preis je Stück

rechts, steigend	Best.-Nr. 7514-020080	62,00€
links, steigend	Best.-Nr. 7514-020081	62,00€
rechts, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020082	62,00€
links, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020083	62,00€

Kappen - Preis je Paar, (passend zu 1 Stück Scharnier)

3 grau, rechts	Best.-Nr. 7514-020004	5,00€
grau, links	Best.-Nr. 7514-020005	5,00€
4 schwarz, rechts	Best.-Nr. 7514-020006	5,00€
schwarz, links	Best.-Nr. 7514-020007	5,00€

Optional

U-Platte, 5 mm - Preis je Stück

5 grau	Best.-Nr. 7514-020030	2,80€
6 schwarz	Best.-Nr. 7514-020031	2,80€



RAHRBACH
Verschlusstechnik

3.152

Scharnier 4296**für Kühlraumtüren**

steigend, höhenverstellbar
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren:
max. 80 kg,


Material Zink-Druckguss

grau (RAL9007)

links steigend, A = 32 mm - Preis je Stück
Best.-Nr. 4296-020011 70,00€

rechts steigend, A = 32 mm - Preis je Stück
Best.-Nr. 4296-020012 70,00€

Unterlage 1 mm - Preis je Stück
Best.-Nr. 4296-020050 5,00€

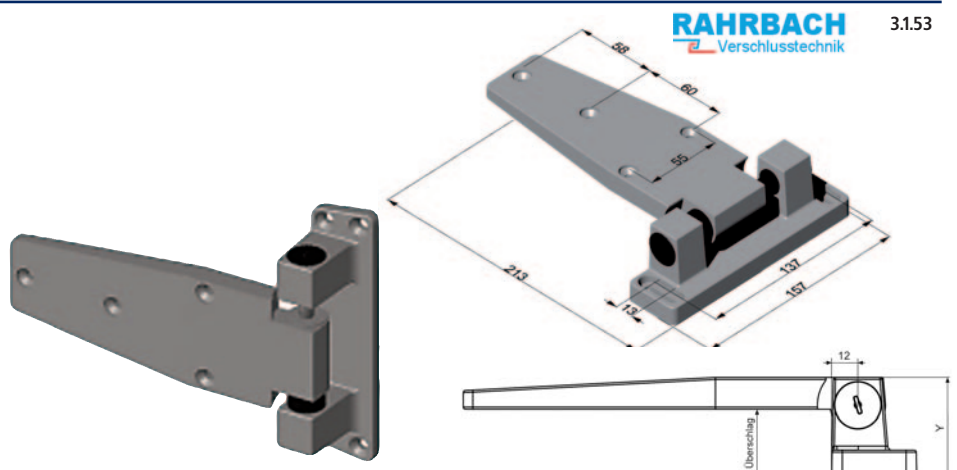

RAHRBACH
Verschlusstechnik

3.153


Scharnier 7902**für Kühlzellen oder Kühlräume
mit bündigen Kühlraumtüren**

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren
max. 30 kg,

Material Zink-Druckguss

verchromt - Preis je Stück

Best.-Nr. 7902-020341 156,00€

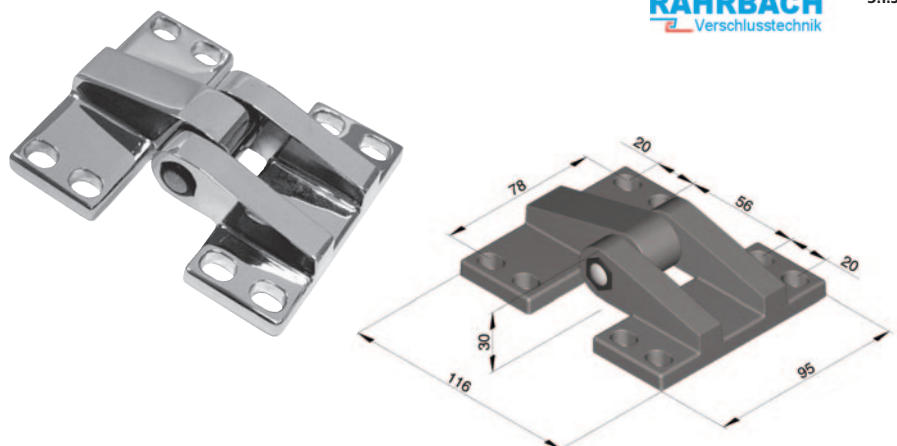

RAHRBACH
Verschlusstechnik

3.154


Notizen

Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by thin, light blue lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN

**Allgemein**

Abklemmzangen	319	Kunststoff-Leergehäuse	314	Verdampfer	284-294
Absauggeräte	317	Kupfer Löt-T-Verbinder	300	Verdampfungsbehälter	315
Absperrventile	301	Kupfer Lötbögen	300	Verflüssigungssätze	276-281
Anlaufkondensatoren	283	Kupfer Löt muffen	300	Verflüssigungssätze mit Gehäuse	281
Anlaufrelais	283	Kupferrohre	299	Waagen	316-317
Anschlusskapillarrohre	301	Lamellenkämme	320	Werkzeuge	319-325
Armaflex Klebebänder	298	Leak-Seeker II	316	Zapfventilzangen	320
Aufputz-Montageboxen	314	Leckerkennung & Abdichtungskits ..	318	Zeitschaltuhren	314-315
Biege zangen	321	Leckerkennungslampen	318		
Bördelglocken	322	Lecksuchersprays	325		
Bördelwerkzeuge	322	Lötadapter	303		
Deckenverdampfer .. 286-290, 292-294		Lötbrennkoffer	323		
Dichtmassen	325	Löttrucksäcke	323		
Digitalwaagen	316	Lüftermotoren	304		
Digitalegler	308-312	Magnetventile	302		
Druckgasdosen	324	Messing Überwurfmutter	300		
Düseneinsätze	303	Monteurhilfen	316		
Endlosisolierschläuche	296	NIQ-Motoren	304		
Entgrater	321, 325	O ₂ -Flaschen	324		
Ersatzteile-Kompressoren	282-283	Permanentmagnete	320		
Expander-Sätze	319	Pressostate	306		
Expansionsventile	303	Querstromventilatoren	305		
Federbieger	321	Ratschen-Rohrabschneider	321		
Filter-Trockner	302	Ratschenschlüssel	319		
Flaschenanschlussadapter	324	Rohrabschneider	320-321		
Frontschutzabdeckungen	313	Rohrbiege werkzeuge	321		
Fühler	313	Rollgabelschlüssel	325		
Füllschläuche	316	Schauglaser	302		
Füllwaagen	317	Schellen	295		
Gewindedichtmassen	325	Schrader T-Stücke	300		
Hartlote	324	Schrader ventile	300		
Isolier-Rollen	296	Schuco-Stecker	314		
Isolierbänder (selbstklebend)	298	Service-Spiegel	320		
Isolierschläuche	297	Service-Trockner	301		
Isoliertaschen	299	Silberhartlote	324		
Kabelbinder	325	Stickstoff-Druckminderer	317		
Kälte-Knarren	319	Tastschalter	313		
Kältemittelentsorgungsgeräte	317	Tauwasserablaufheizungen	315		
Kapillarrohrschneidezangen	319	Thekenverdampfer .. 284-285, 290, 291			
Kautschukbänder	298	Thermometer	308		
Kippschalter	313	Thermostate	307		
Kleber	299	Trockner-Schauglas-Kombi	302		
Klima-Leckstopkits	318	Universal Lüftermotoren	304		
Klimakits	324	Universalregler	308-311		
Kugelventile	301	Universalrelais	283		
Kühlraumsteuerungen	310-312	Vakuumpumpen	316		
Kühlstellenregler	308-311, 313	Ventilatorflügel	304		

3.2 Kältetechnik

ASPERA-Verflüssigungssätze

3.2.1

RIVACOLD
MASTERING COLD



Verflüssigungssätze

komplette Kälteaggregate für Normal- und Tiefkühlung in allen Leistungsbereichen für Kühlmöbel, Kühlzellen etc.

Bestehend aus Verdichter, Sammler und Verflüssiger mit Universal Lüfter.

Lieferung inkl. Absperrventilen und Schutzgasfüllung.

Zuverlässige und bewährte Aspera Technik, für den Austausch oder zur Neumontage geeignet.

Hoch und Niederdruckbereich, für Expansionsventil Betrieb.

Leistungsauswahl siehe Tabelle, bei Umgebungstemperatur 32°C

DIE VERFLÜSSIGERLÜFTER SIND REGELBAR.

Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!

Normalkühlung

Hochdruckaggregate

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Kältemittel	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HA007Y1111	EMT6160Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	367	1	230	575,00 €
HA008Y1111	EMT6170Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	409	1	230	606,00 €
HA010Y1041	NEU6187Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	494	1	254	699,00 €
HA014Y1081	NEU6112Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	690	1	254	775,00 €
HA017Y1041	NEK6214Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	750	1	254	854,00 €
HA020Y1111	NT6217Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	922	1	254	970,00 €
HA026Y1111	NJ6220Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	1.124	1	300	1.134,00 €
HA034Y1011	NJ6226Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	1.487	1	300	1.186,00 €
HA005Z1111	EMT6165GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	445	1	230	588,00 €
HA007Z1041	NEK6181GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	573	1	254	626,00 €
HA012Z1081	NEK6215GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	986	1	254	746,00 €
HA017Z1111	NT6222GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.242	1	300	902,00 €
HA020Z1111	NT6224GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.461	1	300	994,00 €
HA021Z1111	NJ9226GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.529	1	300	1.084,00 €
HA026Z1111	NJ9232GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.884	1	300	1.282,00 €
HA032Z1011	NJ9238GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	2.483	1	350	1.520,00 €

Tiefkühlung

Niederdruckaggregate

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Kältemittel	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
LA009Z1041	NEK2134GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	307	1	254	709,00 €
LA012Z1041	NEK2150GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	388	1	254	774,00 €
LA020Z1111	NT2180GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	610	1	254	962,00 €
LA034Z1011	NJ2212GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.214	1	300	1.180,00 €

Verflüssigungssätze

Kältemittel: R290

230V/1Ph/50Hz

Netzkabel 1,5 m ohne Stecker

Mit Sonderverflüssiger für den Betrieb mit Expansionsventil.

Mit eingebautem Hochdruckpressostat, Trockner und Schauglas.

Mit beigelegtem Schuko-Stecker.

RIVACOLD
MASTERING COLD**Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!****Normalkühlung - Kältemittel R290**

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HA004P1501	EMT6144U	230/1/50	C	343	1	230	605,00 €
HA005P1501	EMT6152U	230/1/50	C	422	1	230	618,00 €
HA006P1501	EMT6165U	230/1/50	C	473	1	230	634,00 €
HA007P1551	EMT6181U	230/1/50	C	518	1	230	788,00 €
HA009P1551	EMT6210U	230/1/50	C	654	1	230	854,00 €
HA012P1551	EMT6213U	230/1/50	C	891	1	254	928,00 €
HA014P1551	EMT6217U	230/1/50	C	1.018	1	254	998,00 €

Tiefkühlung - Kältemittel R290


Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
LA006P1501	EMT2121U	230/1/50	C	200	1	230	678,00 €
LA010P1551	NEK2134U	230/1/50	C	384	1	230	720,00 €
LA013P1551	NEK2150U	230/1/50	C	510	1	230	898,00 €
LA017P1501	NT2160U	230/1/50	C	612	1	254	974,00 €
LA020P1501	NT2170U	230/1/50	C	593	1	254	1.012,00 €
LA022P1501	NT2180U	230/1/50	C	688	1	300	1.108,00 €
LA028P1501	NT2210U	230/1/50	C	843	1	300	1.209,00 €

3.2 Kältetechnik

Luftgekühlte Verflüssigungssätze - Normalkühlung

3.2.3

RIVACOLD
MASTERING COLD

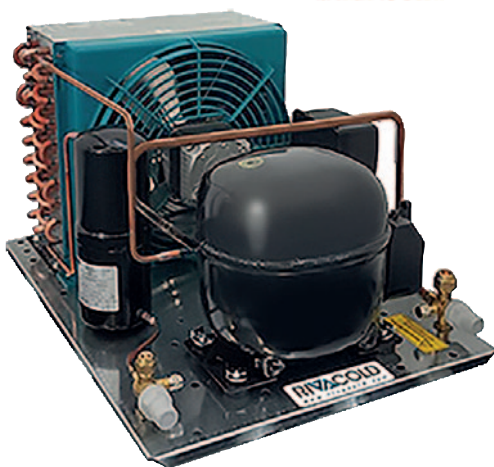

UC-TECUMSEH – MG

Luftgekühlte Verflüssigungssätze mit TECUMSEH Verdichtern

R134a – R513A – R452A

Expansion: C = Kapillarrohr – V = Expansionsventil

Allgemeine Merkmale

- Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech
- Hermetischer Verdichter
- Luftgekühlter Verflüssiger mit einem oder zwei Lüftern
- Luftleitblech aus PVC und Gitter aus Metall
- Lüftermotor komplett verdrahtet
- Expansion durch Kapillarrohr oder Expansionsventil
- Stehender Flüssigkeitssammler bei Ausführungen für Betrieb mit Expansionsventil
- Absperrventile in der Saug- und Flüssigkeitsleitung
- Netzkabel
- Schutzgasfüllung (Stickstoff)
- Inklusive Verpackung

Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!

Normalkühlung - Kältemittel: R134a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Lieferzeit	Preise
HU007Y1141	AE4425Y2-FZ1	230/1/50	V	293	1	230	Lagernd	634,00 €
HU007Y1151	AE4425Y2-FZ1	230/1/50	C	293	1	230	2-3 Wochen	662,00 €
HU008Y1041	AE4430Y-FZ1	230/1/50	V	371	1	230	2-3 Wochen	695,00 €
HU008Y1051	AE4430Y-FZ1	230/1/50	C	371	1	230	2-3 Wochen	659,00 €
HU010Y1041	AE4440Y-FZ1	230/1/50	V	522	1	254	Lagernd	682,00 €
HU010Y1051	AE4440Y-FZ1	230/1/50	C	522	1	254	2-3 Wochen	684,57 €
HU013Y1041	AE4450Y-FZ1	230/1/50	V	666	1	254	2-3 Wochen	883,40 €
HU013Y1051	AE4450Y-FZ1	230/1/50	C	666	1	254	2-3 Wochen	852,00 €
HU015Y1041	AE4456Y-FZ1	230/1/50	V	631	1	254	Lagernd	760,00 €
HU015Y1051	AE4456Y-FZ1	230/1/50	C	631	1	254	2-3 Wochen	759,00 €
HU015Y1141	AE4460Y2-FZ3	230/1/50	V	715	1	254	2-3 Wochen	891,00 €
HU015Y1151	AE4460Y2-FZ3	230/1/50	C	715	1	254	2-3 Wochen	832,00 €
HU015Y1242	TAJ4452Y-TZ	400/3/50	V	648	1	254	2-3 Wochen	1.175,35 €
HU015Y1252	TAJ4452Y-TZ	400/3/50	C	648	1	254	2-3 Wochen	1.114,00 €
HU018Y1051	CAJ4461YR2-FZ	230/1/50	C	777	1	254	2-3 Wochen	1.123,75 €
HU018Y1041	CAJ4461YR2-FZ	230/1/50	V	777	1	254	Lagernd	1.062,00 €
HU018Y1052	TAJ4461YR-TZ	400/3/50	C	814	1	254	2-3 Wochen	1.187,00 €
HU018Y1042	TAJ4461YR-TZ	400/3/50	V	814	1	254	2-3 Wochen	1.208,00 €
HU018Y2041	CAJ4461YR2-FZ	230/1/50	V	780	2	254	2-3 Wochen	1.246,00 €
HU018Y2042	TAJ4461YR-TZ	400/3/50	V	818	2	254	2-3 Wochen	1.310,00 €
HU022Y1041	CAJ4476YR2-FZ	230/1/50	V	881	1	254	2-3 Wochen	1.183,00 €
HU022Y1051	CAJ4476YR2-FZ	230/1/50	C	881	1	254	2-3 Wochen	1.150,00 €
HU022Y2041	CAJ4476YR2-FZ	230/1/50	V	886	2	254	2-3 Wochen	1.423,00 €
HU026Y1041	CAJ4492YR-FZ	230/1/50	V	1.101	1	300	Lagernd	1.239,00 €
HU026Y1051	CAJ4492YR-FZ	230/1/50	C	1.101	1	300	2-3 Wochen	1.297,00 €
HU026Y1042	TAJ4492YR-TZ	400/3/50	V	1.117	1	300	2-3 Wochen	1.340,00 €
HU026Y1052	TAJ4492YR-TZ	400/3/50	C	1.117	1	300	2-3 Wochen	1.389,00 €
HU026Y2041	CAJ4492YR-FZ	230/1/50	V	1.159	2	254	2-3 Wochen	1.455,00 €
HU026Y2042	TAJ4492YR-TZ	400/3/50	V	1.173	2	254	2-3 Wochen	1.476,00 €
HU033Y1041	CAJ4511YR-FZ	230/1/50	V	1.496	1	300	Lagernd	1.398,00 €
HU033Y1051	CAJ4511YR-FZ	230/1/50	C	1.496	1	300	2-3 Wochen	1.403,00 €
HU033Y1042	TAJ4511YR-TZ	400/3/50	V	1.477	1	300	2-3 Wochen	1.569,00 €
HU033Y1052	TAJ4511YR-TZ	400/3/50	C	1.477	1	300	2-3 Wochen	1.373,00 €
HU033Y2042	TAJ4511YR-TZ	400/3/50	V	1.543	2	254	2-3 Wochen	1.607,00 €
HU033Y2041	CAJ4511YR-FZ	230/1/50	V	1.561	2	254	2-3 Wochen	1.637,00 €
P-HU049Y1041	FH4518YR-XC3A	230/1/50	V	2.127	1	350	2-3 Wochen	2.175,00 €
P-HU049Y1042	FH4518YR-XG1A	400/3/50	V	2.087	1	350	2-3 Wochen	2.172,00 €
P-HU049Y2041	FH4518YR-XC3A	230/1/50	V	2.217	2	300	2-3 Wochen	2.288,00 €
P-HU049Y2042	FH4518YR-XG1A	400/3/50	V	2.174	2	300	2-3 Wochen	2.276,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Normalkühlung - Kältemittel: R134a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Lieferzeit	Preise
P-HU063Y1041	FH4525YR-XC3A	230/1/50	V	2.729	1	254	2-3 Wochen	2.422,00 €
P-HU063Y1042	FH4525YR-XG1A	400/3/50	V	2.672	1	254	2-3 Wochen	2.333,00 €
P-HU063Y2041	FH4525YR-XC3A	230/1/50	V	2.932	2	300	2-3 Wochen	2.412,00 €
P-HU063Y2042	FH4525YR-XG1A	400/3/50	V	2.862	2	300	2-3 Wochen	2.534,00 €
P-HU090Y2012	TAG4528YR-T	400/3/50	V	2.863	2	350	2-3 Wochen	3.009,00 €
P-HU100Y2012	TAG4534YR-T	400/3/50	V	3.753	2	350	2-3 Wochen	3.130,00 €
P-HU124Y2012	TAG4543YR-T	400/3/50	V	4.605	2	350	2-3 Wochen	3.573,00 €

Normalkühlung - Kältemittel: R452a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Lieferzeit	Preise
HU004Z1141	AE4425Z2-FZ1	230/1/50	V	332	1	230	2-3 Wochen	646,00 €
HU004Z1151	AE4425Z2-FZ1	230/1/50	C	332	1	230	2-3 Wochen	632,00 €
HU005Z1141	AE4430Z2-FZ1	230/1/50	V	379	1	254	2-3 Wochen	688,00 €
HU005Z1151	AE4430Z2-FZ1	230/1/50	C	379	1	254	2-3 Wochen	641,00 €
HU007Z1141	AE4440Z2-FZ1	230/1/50	V	535	1	254	2-3 Wochen	779,00 €
HU007Z1151	AE4440Z2-FZ1	230/1/50	C	535	1	254	2-3 Wochen	741,00 €
HU009Z1141	AE4450Z2-FZ1	230/1/50	V	660	1	254	2-3 Wochen	844,00 €
HU009Z1151	AE4450Z2-FZ1	230/1/50	C	660	1	254	2-3 Wochen	820,00 €
HU010Z1041	AE4460Z2-FZ1	230/1/50	V	844	1	254	2-3 Wochen	920,00 €
HU010Z1051	AE4460Z2-FZ1	230/1/50	C	844	1	254	2-3 Wochen	892,00 €
HU012Z1E41	AE4470Z-FZ3	230/1/50	V	1.002	1	254	2-3 Wochen	1.016,00 €
HU012Z1E51	AE4470Z2FZ3	230/1/50	C	1.002	1	254	2-3 Wochen	988,00 €
HU015Z1E41	CAJ9480ZR-FZ	230/1/50	V	1.020	1	254	2-3 Wochen	1.252,00 €
HU015Z1E42	TAJ9480ZR-TZ	400/3/50	V	1.035	1	254	2-3 Wochen	1.246,00 €
HU015Z1E51	CAJ9480ZR-FZ	230/1/50	C	1.020	1	254	2-3 Wochen	1.221,00 €
HU015Z1E52	TAJ9480ZR-TZ	400/3/50	C	1.034	1	254	2-3 Wochen	1.212,00 €
HU015Z2041	CAJ9480ZR-FZ	230/1/50	V	1.142	2	254	2-3 Wochen	1.392,00 €
HU015Z2042	TAJ9480ZR-TZ	400/3/50	V	1.137	2	254	2-3 Wochen	1.384,00 €
HU018Z1041	CAJ9510ZR-FZ	230/1/50	V	1.327	1	300	2-3 Wochen	1.262,00 €
HU018Z1042	TAJ9510ZR-TZ	400/3/50	V	1.329	1	300	2-3 Wochen	1.252,00 €
HU018Z1051	CAJ9510ZR-FZ	230/1/50	C	1.327	1	300	2-3 Wochen	1.233,00 €
HU018Z1052	TAJ9510ZR-TZ	400/3/50	C	1.329	1	300	2-3 Wochen	1.226,00 €
HU018Z2041	CAJ9510ZR-FZ	230/1/50	V	1.327	2	254	2-3 Wochen	1.453,00 €
HU018Z2142	TAJ9510ZR-TZ	400/3/50	V	1.359	2	254	2-3 Wochen	1.457,00 €
HU024Z1041	CAJ9513ZR-FZ	230/1/50	V	1.636	1	300	2-3 Wochen	1.375,00 €
HU024Z1042	TAJ9513ZR-TZ	400/3/50	V	1.675	1	300	2-3 Wochen	1.365,00 €
HU024Z1051	CAJ9513ZR-FZ	230/1/50	C	1.636	1	300	2-3 Wochen	1.349,00 €
HU024Z1052	TAJ9513ZR-TZ	400/3/50	C	1.651	1	300	2-3 Wochen	1.338,00 €
HU024Z2041	CAJ9513ZR-FZ	230/1/50	V	1.745	2	254	2-3 Wochen	1.553,00 €
HU024Z2042	TAJ9513ZR-TZ	400/3/50	V	1.688	2	254	2-3 Wochen	1.544,00 €
HU026Z1041	CAJ4517ZR-FZ	230/1/50	V	1.867	1	300	2-3 Wochen	1.514,00 €
HU026Z1042	TAJ4517ZR-TZ	400/3/50	V	1.840	1	300	2-3 Wochen	1.486,00 €
HU026Z1051	CAJ4517ZR-FZ	230/1/50	C	1.867	1	300	2-3 Wochen	1.442,00 €
HU026Z2041	CAJ4517ZR-FZ	230/1/50	V	2.080	2	300	2-3 Wochen	1.735,00 €
HU026Z2042	TAJ4517ZR-TZ	400/3/50	V	2.066	2	300	2-3 Wochen	1.739,00 €
HU034Z1141	CAJ4519ZR-FZ	230/1/50	V	2.553	1	350	2-3 Wochen	1.763,00 €
HU034Z1151	CAJ4519ZR-FZ	230/1/50	C	2.553	1	350	2-3 Wochen	1.706,00 €
HU034Z1142	TAJ4519ZR-TZ	400/3/50	V	2.389	1	350	2-3 Wochen	1.723,00 €
HU034Z1152	TAJ4519ZR-TZ	400/3/50	C	2.389	1	350	2-3 Wochen	1.710,00 €
HU034Z2041	CAJ4519ZR-FZ	230/1/50	V	2.619	2	300	2-3 Wochen	1.831,00 €
HU034Z2042	TAJ4519ZR-TZ	400/3/50	V	2.600	2	300	2-3 Wochen	1.889,00 €
P-HU040Z1111	FH4522ZR-XC3	230/1/50	V	2.597	1	350	2-3 Wochen	2.102,00 €
P-HU040Z1112	FH4522ZR-XG1	400/3/50	V	2.515	1	350	2-3 Wochen	2.047,00 €
P-HU040Z2111	FH4522ZR-XC3	230/1/50	V	2.862	2	300	2-3 Wochen	2.470,00 €
P-HU040Z2112	FH4522ZR-XG1	400/3/50	V	2.788	2	300	2-3 Wochen	2.401,00 €
P-HU043Z1011	FH4524ZR-XC3	230/1/50	V	2.722	1	350	2-3 Wochen	2.133,00 €
P-HU043Z1012	FH4524ZR-XG1	400/3/50	V	2.666	1	350	2-3 Wochen	2.063,00 €

3.2 Kältetechnik

Luftgekühlte Verflüssigungssätze - Normalkühlung & Tiefkühlung

Normalkühlung - Kältemittel: R452a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Lieferzeit	Preise
P-HU043Z2011	FH4524ZR-XC3	230/1/50	V	2.950	2	300	2-3 Wochen	2.513,00 €
P-HU043Z2012	4FH4524ZR-XG1	400/3/50	V	2.883	2	300	2-3 Wochen	2.415,00 €
P-HU051Z1011	4FH4532ZR-XC3	230/1/50	V	3.343	1	400	2-3 Wochen	2.590,00 €
P-HU051Z1012	4FH4532ZR-XG1	400/3/50	V	3.300	1	400	2-3 Wochen	2.484,00 €
P-HU051Z2011	4FH4532ZR-XC3	230/1/50	V	3.862	2	350	2-3 Wochen	2.899,00 €
P-HU051Z2012	4FH4532ZR-XG1	400/3/50	V	3.793	2	350	2-3 Wochen	2.513,00 €
P-HU063Z1011	4FH4538ZR-XC3	230/1/50	V	4.336	1	400	2-3 Wochen	2.718,00 €
P-HU063Z1012	4FH4538ZR-XG1	400/3/50	V	4.306	1	400	2-3 Wochen	2.597,00 €
P-HU063Z2011	4FH4538ZR-XC3	230/1/50	V	5.165	2	350	2-3 Wochen	2.998,00 €
P-HU063Z2012	4FH4538ZR-XG1	400/3/50	V	5.138	2	350	2-3 Wochen	3.040,00 €
P-HU090Z2012	TAG4546ZR-T	400/3/50	V	5.446	2	350	2-3 Wochen	3.472,00 €
P-HU101Z2012	TAG4553ZR-T	400/3/50	V	6.668	2	400	2-3 Wochen	4.072,00 €
P-HU113Z2012	TAG45461R-T	400/3/50	V	7.468	2	450	2-3 Wochen	4.387,00 €
P-HU124Z2012	TAG4568ZR-T	400/3/50	V	8.570	2	450	2-3 Wochen	4.676,00 €
P-HU135Z2012	TAG4573ZR-T	400/3/50	V	9.386	2	450	2-3 Wochen	4.873,00 €

Tiefkühlung - Kältemittel: R452a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Lieferzeit	Preise
LU007Z1041	AE2415Z2-FZ1	230/1/50	V	242	1	230	2-3 Wochen	789,00 €
LU007Z1051	AE2415Z2-FZ1	230/1/50	C	242	1	230	2-3 Wochen	758,00 €
LU009Z1041	AE2420Z2-FZ1	230/1/50	V	285	1	230	2-3 Wochen	813,00 €
LU009Z1051	AE2420Z2-FZ1	230/1/50	C	285	1	230	2-3 Wochen	794,00 €
LU012Z1041	AE2425Z2-FZ3	230/1/50	V	387	1	254	2-3 Wochen	880,00 €
LU012Z1051	AE2425Z2-FZ3	230/1/50	C	387	1	254	2-3 Wochen	853,00 €
LU015Z1042	TAJ2428ZR-FZ	400/3/50	V	373	1	254	2-3 Wochen	1.129,00 €
LU015Z1052	TAJ2428ZR-FZ	400/3/50	C	373	1	254	2-3 Wochen	1.070,00 €
LU015Z1141	CAJ2428ZR-FZ	230/1/50	V	379	1	254	2-3 Wochen	1.027,00 €
LU015Z1151	CAJ2428ZR-FZ	230/1/50	C	379	1	254	2-3 Wochen	1.006,72 €
LU018Z1041	CAJ2432ZR-FZ	230/1/50	V	485	1	254	2-3 Wochen	1.286,00 €
LU018Z1051	CAJ2432ZR-FZ	230/1/50	C	485	1	254	2-3 Wochen	1.104,00 €
LU018Z2041	CAJ2432ZR-FZ	400/3/50	V	522	2	254	2-3 Wochen	1.404,00 €
LU026Z1041	CAJ2446ZR-FZ	230/1/50	V	731	1	300	Lagernd	1.220,00 €
LU026Z1051	CAJ2446ZR-FZ	230/1/50	C	731	1	300	2-3 Wochen	1.277,00 €
LU026Z1142	TAJ2446ZR-TZ	400/3/50	V	703	1	300	2-3 Wochen	1.359,00 €
LU026Z1152	TAJ2446ZR-TZ	400/3/50	C	703	1	300	2-3 Wochen	1.325,00 €
LU026Z2041	CAJ2446ZR-FZ	230/1/50	V	768	2	254	2-3 Wochen	1.630,00 €
LU026Z2042	TAJ2446ZR-TZ	400/3/50	V	768	2	254	2-3 Wochen	1.641,00 €
LU034Z1042	TAJ2464ZR-TZ	400/3/50	V	916	1	300	2-3 Wochen	1.611,00 €
LU034Z2042	TAJ2464ZR-TZ	400/3/50	V	999	2	254	2-3 Wochen	1.825,00 €
LU034Z1141	CAJ2464ZR-FZ	230/1/50	V	972	1	300	Lagernd	1.397,00 €
LU034Z1151	CAJ2464ZR-FZ	230/1/50	C	972	1	300	2-3 Wochen	1.480,00 €
LU034Z2141	CAJ2464ZR-FZ	400/3/50	V	972	2	254	2-3 Wochen	1.752,00 €
P-LU054Z1012	FH2480ZR-XC3	400/3/50	V	1.503	1	350	2-3 Wochen	2.399,00 €
P-LU054Z2012	FH2480ZR-XG1	400/3/50	V	1.577	2	300	2-3 Wochen	2.431,00 €
P-LU068Z1011	FH2511ZR-XC3	230/1/50	V	2.159	1	350	2-3 Wochen	2.573,00 €
P-LU068Z1012	FH2511ZR-XG1	400/3/50	V	1.930	1	350	2-3 Wochen	2.539,00 €
P-LU068Z2011	FH2511ZR-XC3	230/1/50	V	2.248	2	300	2-3 Wochen	2.450,00 €
P-LU068Z2012	FH2511ZR-XG1	400/3/50	V	2.094	2	300	2-3 Wochen	2.465,00 €

Zubehör

AO	Doppeldruckschalter HD (PSH) / ND (PSL) mit automatischer Entriegelung	238,00 €
BO	Filtertrockner und Schauglas	386,00 €

ME

Verflüssigungssätze mit schallisoliertem Wetterschutzgehäuse
und hermetischen Hubkolbenverdichtern

R134a- R513A – R449A –R452A

Allgemeine Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Schallisolierung
- Hermetische Verdichter
- Ölsumpfheizung
- Verflüssiger mit Kupferrohren und Aluminium-Lamellen
- Drehzahlregler für Verflüssigerlüfter
- Axial-Lüftermotor (230V/1/50Hz) mit 900 UpM
- Flüssigkeitssammler
- Filtertrockner
- Schauglas
- Doppelpressostat mit automatischer Entriegelung
- Stickstofffüllung
- Absperrventile in der Flüssigkeits- und Saugleitung
- Lötanschlüsse
- Verdichtersteuerung und Hauptschalter

RIVACOLD
MASTERING COLD

**Normalkühlung - Kältemittel: R134a**

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Lieferzeit	Preise
ERM140Y011	NEK6212Z-A-CSIR	230/1/50	V	1.384	2-3 Wochen	3.121,00 €
ERM140Y111	NT6215Z-N-CSIR	230/1/50	V	1.626	2-3 Wochen	3.228,00 €
ERM140Y211	NT6217Z-N-CSIR	230/1/50	V	2.203	2-3 Wochen	3.310,00 €
ERM140Y311	NT6220Z-N-CSIR	230/1/50	V	2.305	2-3 Wochen	3.398,00 €
ERM140Y021	NJ6226Z-A-CSR	230/1/50	V	3.547	2-3 Wochen	3.730,00 €
ERM145Y021	FH4518YR-F	230/1/50	V	5.743	2-3 Wochen	4.564,00 €
ERM145Y021	TFH4518YR-F	400/3/50	V	5.790	2-3 Wochen	4.464,00 €
ERM145Y121	TFH4525YR-T	400/3/50	V	7.539	2-3 Wochen	4.806,00 €
ERM245Y021	TAG4534YR-T	400/3/50	V	10.268	2-3 Wochen	6.218,00 €
ERM245Y121	TAG4543YR-T	400/3/50	V	12.094	2-3 Wochen	6.457,00 €

Normalkühlung - Kältemittel: R452a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Lieferzeit	Preise
ERM140Z011	NEK6210GK-A-CSIR	230/1/50	V	719	2-3 Wochen	3.130,00 €
ERM140Z511	NEU6215GK-A-CSR	230/1/50	V	1.169	2-3 Wochen	3.234,00 €
ERM140Z211	NEK6217GK-A-CSR	230/1/50	V	1.229	2-3 Wochen	3.345,00 €
ERM140Z311	NT6224GK-A-CSR	230/1/50	V	1.629	2-3 Wochen	3.493,00 €
ERM140Z021	NT6226GK-A-CSR	230/1/50	V	1.941	2-3 Wochen	3.707,00 €
ERM140Z121	NJ9232GK-A-CSR	230/1/50	V	2.108	2-3 Wochen	3.817,00 €
ERM140Z221	NJ9238GK-V-CSR	230/1/50	V	2.537	2-3 Wochen	3.922,00 €
ERM140Z221	NJ9238GS-M	400/3/50	V	2.710	2-3 Wochen	4.041,00 €
ERM145Z021	TFH4524ZR-T	400/3/50	V	3.341	2-3 Wochen	4.253,00 €
ERM145Z121	TFH4531ZR-T	400/3/50	V	4.166	2-3 Wochen	4.576,00 €
ERM145Z031	TFH4540ZR-T	400/3/50	V	5.389	2-3 Wochen	4.782,00 €
ERM245Z021	TAG4546ZR-T	400/3/50	V	6.056	2-3 Wochen	5.925,00 €
ERM245Z121	TAG4553ZR-T	400/3/50	V	6.722	2-3 Wochen	6.149,00 €
ERM245Z221	TAG4561ZR-T	400/3/50	V	7.440	2-3 Wochen	6.357,00 €
ERM245Z031	TAG4568ZR-T	400/3/50	V	8.977	2-3 Wochen	6.664,00 €
ERM245Z131	TAG4573ZR-T	400/3/50	V	9.551	2-3 Wochen	6.761,00 €

Tiefkühlung - Kältemittel: R452a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Lieferzeit	Preise
ERL140Z011	NEU2140GK-A-CSIR	230/1/50	V	346	2-3 Wochen	3.164,00 €
ERL140Z111	NEU2155GK-A-CSIR	230/1/50	V	441	2-3 Wochen	3.253,00 €
ERL140Z311	NEU2168GJ-A-CSR	230/1/50	V	505	2-3 Wochen	3.369,00 €
ERL140ZA11	NEU2178GK-A-CSR	230/1/50	V	649	2-3 Wochen	3.395,00 €
ERL140Z511	NT2192GK-A-CSR	230/1/50	V	756	2-3 Wochen	3.443,00 €
ERL140Z611	NT2112GK-A-CSR	230/1/50	V	942	2-3 Wochen	3.546,00 €
ERL145Z012	TFH2480ZR-T	400/3/50	V	1.456	2-3 Wochen	4.325,00 €
ERL145Z112	TFH2511ZR-T	400/3/50	V	1.836	2-3 Wochen	4.435,00 €
ERL245Z312	NTZ068-4B	400/3/50	V	2.410	2-3 Wochen	5.361,00 €
ERL245Z212	NTZ108-4B	400/3/50	V	3.414	2-3 Wochen	5.940,00 €

3.2 Kältetechnik

Ersatzteil-Kompensatoren

3.2.5

cubigel
compressors



Ersatzteil-Kompressoren

R134a

Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32°C

Sauggastemperatur: 32°C

Kondensationstemperatur: 55°C

Flüssigkeitsunterkühlung: OK

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz		Statische Belüftung	Zwangsbelüftung	Hubraum cm³	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C							Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
						-25 °C	-15 °C	-10 °C	0 °C	+5 °C	+7,2 °C	+10 °C				
B38G	X	X	--	4,0	63	117	153	245	301	328	363	X	X	6,7	160,00 €	
GL60TB	X	--	X	5,7	95	170	222	356	437	476	527	X	X	9,5	184,00 €	
GL90TB	X	--	X	8,8	142	259	339	539	661	719	796	X	X	10,8	194,00 €	
GLY12RA	X	--	X	10,7	169	338	445	727	893	972	1.077	X	X	11,1	210,00 €	
GP14TB	X	--	X	14,0	190	373	497	810	999	1.088	1.208	X	X	11,5	216,00 €	
GP16TB	X	--	X	16,0	--	476	619	983	1.205	1.313	1.452	X	X	11,8	248,00 €	
GX18TB	X	--	X	18,4	285	539	709	1.134	1.390	1.511	1.673	X	X	14,6	360,00 €	
GX23TB	X	--	X	23,2	368	677	887	1.413	1.730	1.881	2.083	X	X	16,8	398,00 €	
GS26TB	X	--	X	26,0	264	703	984	1.668	2.071	2.261	2.514	X	X	22,0	468,00 €	
GS30TB	X	--	X	29,9	317	785	1.111	1.945	2.152	2.695	3.020	X	X	22,2	440,00 €	
GS34TB	X	--	X	34,2	476	1.068	1.439	2.331	2.852	3.096	3.421	X	X	22,3	528,00 €	

3.2.6

SECOP vormals

Danfoss



Ersatzteil-Kompressoren

Danfoss/SECOP R134a

Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Statische Belüftung, Einspritzung

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32°C

Sauggastemperatur: 32°C

Kondensationstemperatur: 55°C

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C							Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
			-25 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C				
TL4G	X	3,86	58,3	107	140	180	226	280	342	X	X	7,5	212,00 €
FR7,5G	X	6,93	99	193	254	325	408	505	618	X	X	10,6	232,00 €
FR8,5G	X	7,95	123	228	298	381	478	592	722	X	X	10,6	252,00 €
FR10G	X	9,05	136	250	324	412	516	638	779	X	X	10,6	268,00 €
SC12G	X	12,87	175	348	464	603	768	960	1.187	X	X	12,6	338,00 €
SC15G	X	15,28	164	424	568	728	908	1.110	1.340	X	X	13,1	368,00 €
SC18G	X	17,69	283	526	684	870	1.087	1.337	1.624	X	X	13,7	404,00 €
SC21G	X	20,95	333	606	792	1.012	1.268	1.560	1.889	X	X	13,5	458,00 €
GS34MFX	X	33,80	--	1.296	1.648	2.063	2.550	3.115	--	X	X	20	582,00 €

275
-
326

282

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kältemittel	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C:							Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
				-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C				
EMT6160Z	X	6,76	R134a	--	283	358	448	551	669	342	X	X	7,8	248,00 €
EMT6170Z	X	7,69	R134a	--	304	383	482	598	726	864	X	X	7,8	262,00 €
NEU6187Z	X	9,50	R134a	--	304	387	486	603	739	898	X	X	8,6	324,00 €
NEU6212Z	X	14,28	R134a	--	493	625	788	981	1.205	1.459	X	X	11,2	354,00 €
NEU6214Z	X	16,80	R134a	--	593	752	945	1.026	1.412	1.701	X	X	11,6	426,00 €
NT6215Z	X	20,44	R134a	--	753	909	1.121	1.385	1.698	2.057	X	X	17,0	498,00 €
NJ6220Z	X	26,11	R134a	--	629	875	1.147	1.459	1.826	2.260	X	X	21,1	676,00 €
NJ6226Z	X	34,38	R134a	--	967	1.336	1.750	2.208	2.711	3.257	X	X	19,8	748,00 €



Ersatzteil-Kompressoren R134a

Kälteleistung in Watt bei
 Umgebungstemperatur: 32 °C
 Sauggastemperatur: 32 °C
 Kondensationstemperatur: 55 °C



Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kältemittel	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C:							Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
				-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C				
EMT6165GK	X	5,19	R404a	287	361	448	550	667	801	951	X	X	7,8	268,00 €
NEK6181GK	X	7,28	R404a	384	463	565	689	836	1.006	1.198	X	X	10,4	278,00 €
NEK6217GK	X	14,28	R404a	733	910	1.118	1.357	1.629	1.931	2.266	X	X	11,6	458,00 €
NT6222GK	X	20,44	R404a	853	1.133	1.456	1.822	2.232	2.686	3.183	X	X	17,0	568,00 €
NT6224GK	X	20,44	R404a	952	1.217	1.532	1.896	2.310	2.773	3.286	X	X	17,2	592,00 €
NJ9226GK	X	21,71	R404a	1.035	1.394	1.813	2.292	2.830	3.429	4.087	X	X	20,7	672,00 €
NJ9232GK	X	26,11	R404a	1.131	1.501	1.945	2.462	3.052	--	--	X	X	21,6	696,00 €
NJ9238GK	X	32,67	R404a	1.411	1.827	2.324	2.901	3.558	--	--	X	X	22,1	742,00 €
				-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C				
NEK2134GK	X	8,77	R404a	182	245	327	427	544	679	833	X	X	11,0	378,00 €
NEK2150GK	X	12,12	R404a	--	249	326	419	529	657	807	X	X	11,6	412,00 €
NT2180GK	X	20,44	R404a	335	472	646	855	1.100	1.378	1.689	X	X	17,4	582,00 €
NJ2212GK	X	34,38	R404a	--	474	688	933	1.214	1.534	1.896	X	X	21,5	712,00 €

Ersatzteil-Kompressoren R404a

Kälteleistung in Watt bei
 Umgebungstemperatur: 32 °C
 Sauggastemperatur: 32 °C
 Kondensationstemperatur: 55 °C

Best.-Nr.	Beschreibung	Hersteller	passend für Kompressor Typ	Angaben in µF	Preis
117U5014	Anlaufkondensator	Danfoss	TL4G - TL5G	60	32,00 €
117U5015	Anlaufkondensator	Danfoss	FR7,5G - FR8,5G - FR10G	80	32,00 €
117U5017	Anlaufkondensator	Danfoss	SC12G - SC15G - SC18G	80	32,00 €
AKAC64-77	Anlaufkondensator	Cubigel	GX18TB - GS26TB	64-77	39,60 €
AKAC72-88	Anlaufkondensator	Cubigel	GP16TB - GX23TB	72-88	40,00 €
AKAC88-108	Anlaufkondensator	Cubigel	GS30TB - GS34TB	88-108	44,00 €
117U6004	Anlaufrelais	Danfoss	TL4G	-	32,00 €
117U6001	Anlaufrelais	Danfoss	FR7,5G	-	32,00 €
117U6015	Anlaufrelais	Danfoss	FR8,5G	-	32,00 €
117U6010	Anlaufrelais	Danfoss	FR10G	-	32,00 €
117U6003	Anlaufrelais	Danfoss	SC12G	-	32,00 €
117U6005	Anlaufrelais	Danfoss	SC15G	-	32,00 €
117U6019	Anlaufrelais	Danfoss	SC18G	-	32,00 €



Ersatzteile für Kompressoren

Universalrelais 230 V für Verdichter 1/12 PS bis 1/2 PS

ICG-220 RELAIS

kann leicht am Gehäuse eines Kompressors montiert werden, nicht für Verdichter mit „PIN“ Anschluss.

PO-230 RELAIS

ersetzt alle ICG 220 Relais mit einem „PIN“ Anschluss.

ICG-220

nicht für Verdichter mit „PIN“ Anschluss


Best.-Nr. ICG220

13,00 €

PO-230

Best.-Nr. PO230

29,00 €




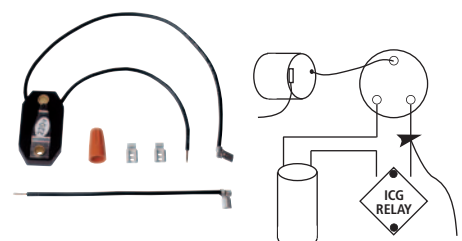


3.2.8

3.2 Kältetechnik

Thekenverdampfer

3.2.9 **K&M**
HOLLAND GMBH

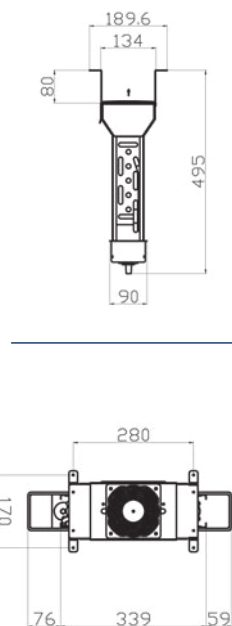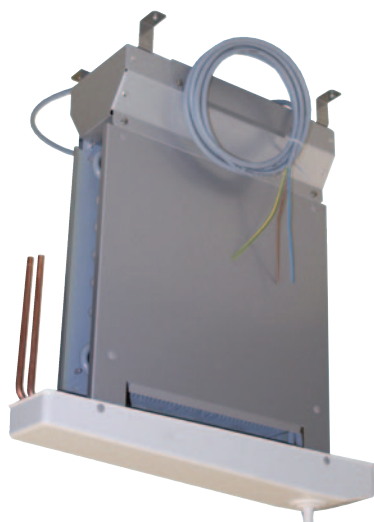

Nur für A1 Kältemittel (wie z.B. R134a, R404a etc.)
und nicht für A2I / A3 (R290, R600a) Kältemittel geeignet.

Thekenverdampfer TV1

„Holland“

für Mittelsteg-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-
Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 1,2 m.

Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 1,8 m²
- Kälteleistung ca. 300 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,28 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Elektrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 °C
- Max. zulässige Temperatur 100 °C
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Best.-Nr. TV1




308,00 €

Ersatzauffangwanne zu TV1 und TV2

Best.-Nr. E46-201-001

32,00 €

3.2.10 **K&M**
HOLLAND GMBH

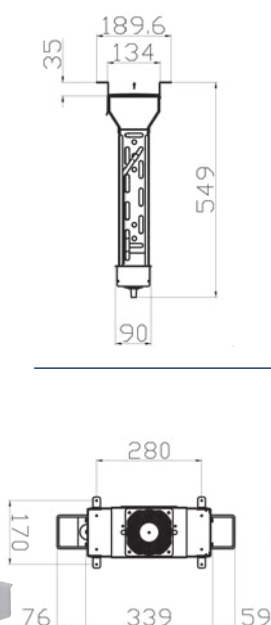

Nur für A1 Kältemittel (wie z.B. R134a, R404a etc.)
und nicht für A2I / A3 (R290, R600a) Kältemittel geeignet.

Thekenverdampfer TV2

„Holland“

für Mittelsteg-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-
Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 2 m.

Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 2,2 m²
- Kälteleistung ca. 500 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,34 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Elektrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 °C
- Max. zulässige Temperatur 100 °C
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Best.-Nr. TV2

320,00 €

Ersatzauffangwanne zu TV1 und TV2

Best.-Nr. E46-201-001

32,00 €

Thekenverdampfer DTV1

„Holland“

für Decken-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 1,2 m.

Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 1,8 m²
- Kälteleistung ca. 300 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,28 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Elektrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 °C
- Max. zulässige Temperatur 100 °C
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Best.-Nr. DTV1

332,00 €

Ersatzauffangwanne zu DTV1





Best.-Nr. DTV1-AW

50,00 €

Nur für A1 Kältemittel (wie z.B. R134a, R404a etc.) und nicht für A2I / A3 (R290, R600a) Kältemittel geeignet.



3.2.11



Thekenverdampfer WTV1

„Holland“

für Wand-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 1,2 m.

Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 1,8 m²
- Kälteleistung ca. 300 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,28 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Elektrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 °C
- Max. zulässige Temperatur 100 °C
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Best.-Nr. WTV1

322,00 €

Ersatzauffangwanne zu WTV1




Best.-Nr. WTV1-AW

62,00 €

Nur für A1 Kältemittel (wie z.B. R134a, R404a etc.) und nicht für A2I / A3 (R290, R600a) Kältemittel geeignet.



3.2.12

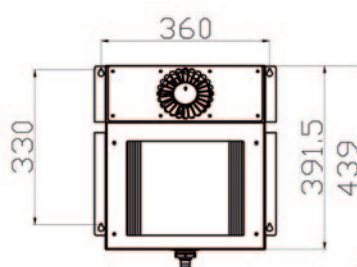

275
-
326

3.2 Kältetechnik

Kelvion KCB / KCC - Luftkühler - Deckenverdampfer

3.2.13

Kelvion



Kelvion KCB / KCC

Ganz Gross in kleinen Kühlzellen


Vorteile

- Für Küchen, Kantinen und im Einzelhandel ist der Kelvion KCB / KCC die richtige Wahl. Er kommt in kleinen Kühlzellen ganz groß raus - für verpackte Ware und zur Kühlung offener Ware.
- Die Tauwasserwanne verfügt wahlweise über einen horizontalen oder senkrechten Ablauf.
- Das hochwertig pulverbeschichtete Gehäuse bietet umfassenden Korrosionsschutz.
- Ein integriertes Luftleitblech gewährleistet die optimale Luftführung.
- Die Tauwasserwanne ist abklappbar und erleichtert damit die Reinigung und Wartung.
- Seine geringe Bauhöhe und der schräg nach hinten ausgeführte Kondensatablauf ermöglichen eine maximale Ausnutzung der Kühlzelle.
- Durch seine große Kühlfläche erreicht er lange Kühlzeiten und muss nur selten abgetaut werden

Leistungsbereiche

HFKW	0,4 kW - 2,0 kW
$t_{\text{L}}=0^{\circ}\text{C} \mid t_{\text{H}}=-8^{\circ}\text{C} \mid \text{DTI}=8\text{K} \mid \text{R404A [NB2]}$	
	0,6 kW - 1,8 kW
$t_{\text{L}}=0^{\circ}\text{C} \mid t_{\text{H}}=-8^{\circ}\text{C} \mid \text{DTI}=8\text{K} \mid \text{R744} \mid 45/60 \text{ bar}$	
Sole	—
	—

Luftführung & Abmessungen

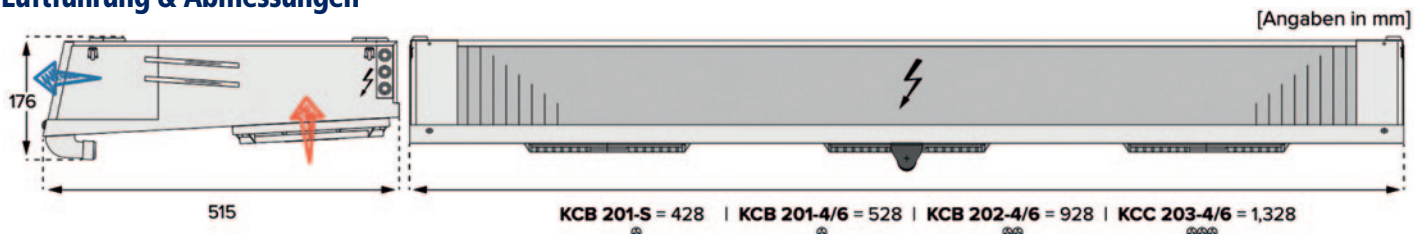

Ventilator

- **EC Technologie** ☒
- Drehzahl fest



Ø 200 mm

Wärmetauscher

- **Rohrsystem: Versetzt**
- **Rohrteilung: 33 x 38 mm | Ø 10 mm [1-2 mot.]**
33 x 38 mm | Ø 12 mm [3 mot.]
- **Lamellenabstand: [in mm]**
A = 4,5 | B = 7,0
- **Einfacheinspritzung durch Kupfer-Rohr für Lötanschluss**

Abtauung

ABTAUUNG	BLOCK	WANNE
Elektrisch	✓	✓
Heißgas		
Kaltgas		
Sole		

Zubehör

- Zusatzheizung (Lieferung unmontiert)
- Elektrisches Heizregister (Lieferung unmontiert)
- Alle Frigen- und CO₂ Geräte sind ab Lager verfügbar

Materialien

MATERIAL	ROHR	LAMELLE	GEHÄUSE	ENDBLECH
Aluminium		✓	✓	✓
Kupfer	✓			
Aluminium-epoxidharzbeschichtet				
Aluminium/Stahl schuttlackiert				
Stahl sendzimirverzinkt			✓	
Edelstahl				
Pulverbeschichtung [RAL 9010]	✓	✓	✓	✓

✓ Standardausführung | ✓ Als Variante verfügbar | ✓* Standard bei NH₃

Hinweis

Mit der Produktauswahl-Software **Kelvion Select RT** können Sie treffsicher und bis ins letzte Detail genau die richtigen Geräte und Ersatzteile für Ihre Kunden auswählen. Sie unterstützt bei der zuverlässigen Projektplanung und spart Zeit bei der präzisen Auslegung.

KCB/KCC - Lamellenabstand 4,5 mm

Luftkühler		
Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
KCB-201-SAN	9	662,00 €
KCB-201-4AN	10	738,00 €
KCB-201-6AN	10	858,00 €
KCB-202-4AN	15	1.190,00 €
KCB-202-6AN	18	1.328,00 €
KCC-203-4AN	23	1.698,00 €
KCC-203-6AN	25	2.034,00 €

mit elektrischer Abtauung		
Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
KCB-201-SAE	10	698,00 €
KCB-201-4AE	11	794,00 €
KCB-201-6AE	11	924,00 €
KCB-202-4AE	17	1.276,00 €
KCB-202-6AE	19	1.444,00 €
KCC-203-4AE	24	1.734,00 €
KCC-203-6AE	26	2.272,00 €

KCB/KCC - Lamellenabstand 7 mm

Luftkühler		
Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
KCB-201-SBN	9	738,00 €
KCB-201-4BN	10	814,00 €
KCB-201-6BN	10	924,00 €
KCB-202-4BN	16	1.234,00 €
KCB-202-6BN	18	1.408,00 €
KCC-203-4BN	23	1.662,00 €
KCC-203-6BN	25	2.012,00 €


mit elektrischer Abtauung		
Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
KCB-201-SBE	10	814,00 €
KCB-201-4BE	11	896,00 €
KCB-201-6BE	11	980,00 €
KCB-202-4BE	17	1.288,00 €
KCB-202-6BE	19	1.528,00 €
KCC-203-4BE	24	1.742,00 €
KCC-203-6BE	26	2.258,00 €

3.2 Kältetechnik

Kelvion MCC - Luftkühler - Deckenverdampfer

3.2.14

Kelvion

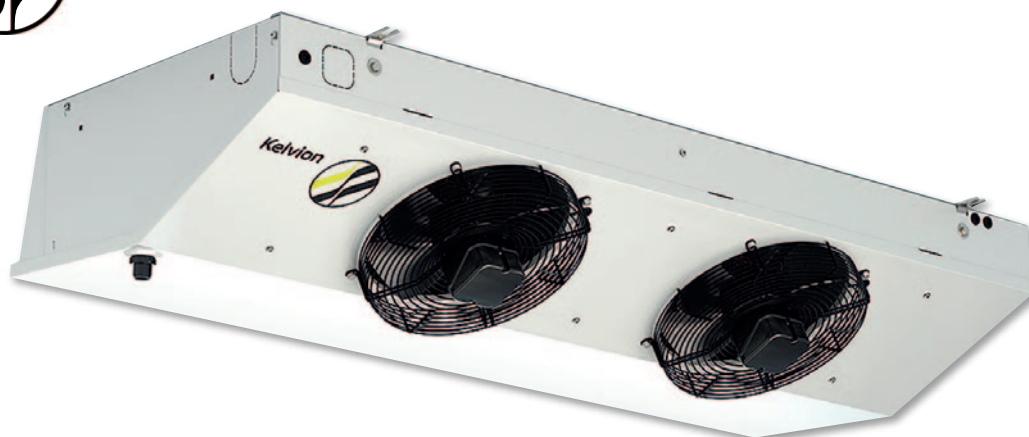

Kelvion MCC

Der Helfer in Gastronomie und Supermärkten.


Vorteile

- Der Kelvion MCC ist in Kühlräumen von Tankstellen, Gastronomie und Handel bei der Kühlung von Getränken oder anderen verpackten Waren der platzsparende Helfer (vor allem bei niedrigen Räumen)
- Maximale Hygiene im Kühlraum, bester Warenschutz: Schnell, sicher und einfach mit den klappbaren und abnehmbaren Gehäuseteilen.
- Unübertroffen kompakt: Auch bei optimaler Raumnutzung bringt der Kelvion MCC zuverlässige Kühlleistung durch die Kelvion Temperatur-Sicherheit im Plus- und Minusbereich
- Beste Luftführung dank eingebautem Luftleitblech
- Durch diese gleichmäßige Luftverteilung behält die eingelagerte Ware ihr natürliches Aussehen und ihren Geschmack. Somit bleibt ihr voller Wert erhalten.
Glatte Oberfläche: Leicht zu reinigen

Leistungsbereiche

HFKW	1,5 kW - 10 kW $t_s = 0^\circ\text{C} \mid t_m = -8^\circ\text{C} \mid \text{DT1}=8\text{K} \mid \text{R404A} \mid \text{[NB2]}$
C₂	1,5 kW - 11 kW $t_s = 0^\circ\text{C} \mid t_m = -8^\circ\text{C} \mid \text{DT1}=8\text{K} \mid \text{R744} \mid 45/60 \text{ bar}$
Sole	2,3 kW - 16 kW $t_s = +16^\circ\text{C} \mid t_m = +4^\circ\text{C} \mid t_{\text{Wasser}} = +8^\circ\text{C} \mid \text{Wasser} \mid \text{[NB10]}$
NH₃	—

Luftführung & Abmessungen

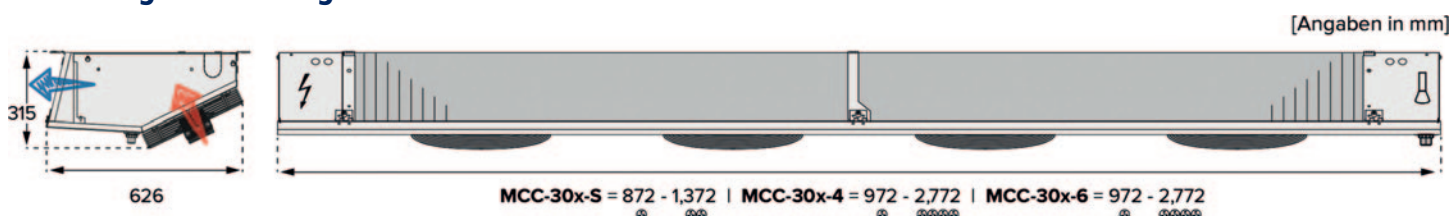

Ventilator

► AC Technologie	✓		Ø 300 mm
► EC Technologie	✓		
Drehzahl fest	✓		
Drehzahl regelbar	✓		

Wärmetauscher

► Rohrsystem: Versetzt
► Rohrteilung: 33 x 38 mm Ø 12 mm
► Lamellenabstand: [in mm]
A = 4,5 B = 7,0
► Ein-/Mehrfacheinspritzung mit Venturi Verteiler

Abtauung

ABTAUUNG	BLOCK	WANNE
Elektrisch	✓	✓
Heißgas	✓	
Kaltgas	✓	
Sole		

Varianten & Zubehör

► Elektrisches Heizregister HR

Materialien

MATERIAL	ROHR	LAMELLE	GEHÄUSE	ENDBLECH
Aluminium		☑		☑
Kupfer	☑			
Aluminium-epoxidharzbeschichtet		✓		
Aluminium/Stahl schutzlackiert			✓	✓
Stahl sendzimirverzinkt			☑	
Edelstahl				

☑ Standardausführung | ✓ Als Variante verfügbar | ✓* Standard bei NH₃
Gehäuse mit Pulverbeschichtung (RAL 9010)

Hinweis

Mit der Produktauswahl-Software **Kelvion Select RT** können Sie treffsicher und bis ins letzte Detail genau die richtigen Geräte und Ersatzteile für Ihre Kunden auswählen. Sie unterstützt bei der zuverlässigen Projektplanung und spart Zeit bei der präzisen Auslegung.

MCC - Lamellenabstand 4,5 mm & AC Technologie

Luftkühler		
Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
MCC-301-SAN	23	1.378,00 €
MCC-301-4AN	26	1.524,00 €
MCC-301-6AN	28	1.822,00 €
MCC-302-SAN	54	2.176,00 €
MCC-302-4AN	60	2.562,00 €
MCC-302-6AN	63	3.058,00 €
MCC-303-4AN	88	3.582,00 €
MCC-303-6AN	92	4.370,00 €
MCC-304-4AN	108	4.834,00 €
MCC-304-6AN	115	5.994,00 €

mit elektrischer Abtauung

Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
MCC-301-SAE	23	1.498,00 €
MCC-301-4AE	26	1.798,00 €
MCC-301-6AE	28	2.128,00 €
MCC-302-SAE	54	2.366,00 €
MCC-302-4AE	60	2.774,00 €
MCC-302-6AE	63	3.498,00 €
MCC-303-4AE	88	4.122,00 €
MCC-303-6AE	92	4.726,00 €
MCC-304-4AE	108	5.670,00 €
MCC-304-6AE	115	6.154,00 €

MCC - Lamellenabstand 7 mm & AC Technologie

Luftkühler		
Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
MCC-301-SBN	22	1.434,00 €
MCC-301-4BN	25	1.718,00 €
MCC-301-6BN	27	1.988,00 €
MCC-302-SBN	53	2.302,00 €
MCC-302-4BN	59	2.562,00 €
MCC-302-6BN	62	3.078,00 €
MCC-303-4BN	86	3.628,00 €
MCC-303-6BN	90	4.116,00 €
MCC-304-4BN	106	4.694,00 €
MCC-304-6BN	113	5.500,00 €

mit elektrischer Abtauung

Best.-Nr.	Gewicht kg	Preis
MCC-301-SBE	22	1.560,00 €
MCC-301-4BE	25	2.012,00 €
MCC-301-6BE	27	2.202,00 €
MCC-302-SBE	53	2.562,00 €
MCC-302-4BE	59	2.820,00 €
MCC-302-6BE	62	3.498,00 €
MCC-303-4BE	86	3.984,00 €
MCC-303-6BE	90	4.834,00 €
MCC-304-4BE	106	5.184,00 €
MCC-304-6BE	113	6.154,00 €

3.2 Kältetechnik

Kelvion: Küba Gastro FM - Thekenverdampfer

3.2.15




Kelvion



Küba Gastro FM - Thekenverdampfer findet seinen vielseitigen Einsatz in Kühlmöbeln:

Er kann, abhängig von der jeweiligen Platzsituation horizontal oder vertikal ausblasend ausgewählt werden.

- Durch die Luftführung seitlich oder nach oben ist eine gleichmäßige Luftverteilung gewährleistet. Abkühlzeiten werden so verkürzt.
- Elektrische Abtauung für den TK-Betrieb nachrüstbar.
- Kantenumschließende, lebensmittelechte Pulverbeschichtung: für offene oder säurehaltige Waren wie Marinaden geeignet.
- Einfache Reinigung durch abnehmbare Gehäuseteile.
- Küba gastro slim FM mit Querstromlüfter für die extra schmale Bauform mit 75 mm Einbaubreite. Damit passt der Küba gastro slim FM hinter jeden handelsüblichen Kühltheke-Mittelholm.

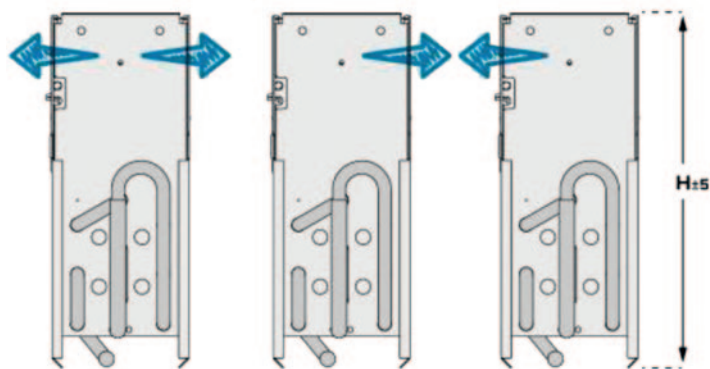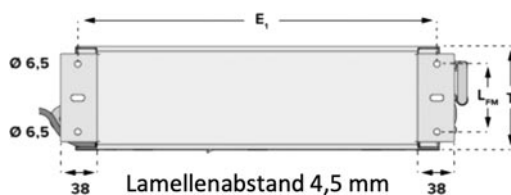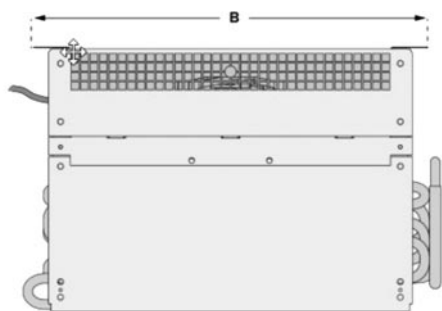

Gastro slim FM - Technische Daten: Kältemittel R404A (Preise ohne Tropfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung	Rohr- inhalt	Ventilator Ø 90 mm (Betriebswert bei 50 Hz)					Abmessungen					Anschlüsse		Preis
	T _{L1} = ± 0°C DT1 = 10K		Luft- menge	Kühl- fläche				H	B	T	L	E	Eintritt	Austritt	
	kW	dm3	m3/h	m²	Anz	W	A	mm	mm	mm	mm	mm	Ø mm	Ø mm	
FMA811D	0,11	0,1	70	0,8	1	11	0,09	324	400	75	50	370	10 x 1.0	10 x 1.0	636,00 €
FMA821D	0,15	0,2	67	1,2	1	11	0,09	362	400	75	50	370	10 x 1.0	10 x 1.0	684,00 €
FMA841D	0,19	0,3	64	2	1	11	0,09	438	400	75	50	370	10 x 1.0	10 x 1.0	800,00 €

Gastro FM - Technische Daten: Kältemittel R404A (Preise ohne Tropfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung	Rohr- inhalt	Ventilator Ø 90 mm (Betriebswert bei 50 Hz)					Abmessungen					Anschlüsse		Preis
	T _{L1} = ± 0°C DT1 = 8K		Luft- menge	Kühl- fläche	Anz	W	A	H	B	T	L	E	Eintritt	Austritt	
	kW	dm3	m3/h	m²				mm	mm	mm	mm	mm	Ø mm	Ø mm	
FMA011D	0,15	0,2	85	1,2	1	9	0,09	238	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	578,00 €
FMA021D	0,2	0,3	80	1,8	1	9	0,09	273	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	584,00 €
FMA022D	0,26	0,3	140	1,8	2	9	0,09	273	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	760,00 €
FMA032D	0,31	0,3	135	2,3	2	9	0,09	308	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	894,00 €
FMA042D	0,34	0,4	125	2,9	2	9	0,09	378	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	1.056,00 €

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis	Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis	Küba Ventilatoreinheit AL90-2518 zu FM, FMO 011, 021, 022, 032, 042 Best.-Nr. 371931	Küba Ventilatoreinheit Q4/2500-2118 zu FM811-841D Best.-Nr. 371801
TRW-K	Tropfwanne (Kunststoff)	132,00 €	TRW-KSL	Topfwanne Slim (Kunststoff)	442,00 €	168,00 €	214,00 €
TRW-A	Tropfwanne (Aluminium)	144,00 €	TRW-ASL	Topfwanne Slim (Aluminium)	144,00 €		

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt


EVB - Thekenverdampfer für gewerbliche Anwendungen

FRIGA-BOHN

3.2.16



Merkmale

- kompaktes Design für die perfekte Integration in Theken
- hygienische Einheit mit nicht korrodierenden Elementen
- einfache Wartung:
Der EVB ist leicht zugänglich, durch die abnehmbare Lüfterblende und aufsteckbare Ablaufwanne

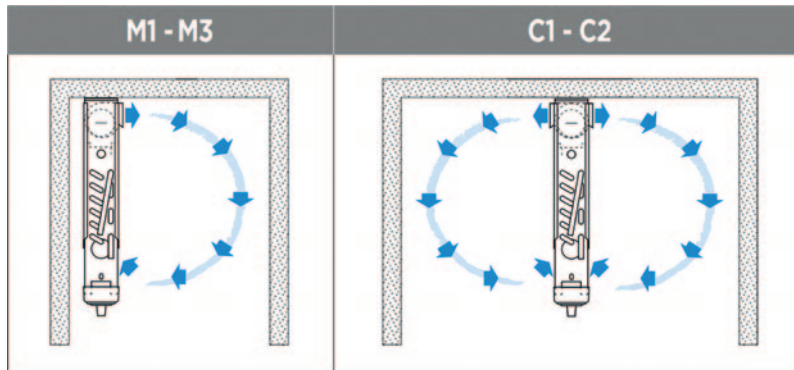

EVB - Technische Daten: Kältemittel R449A +10 ... +2°C (Preise ohne Tropfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung	Rohrinhalt	Ventilator (2) 230V/1/50 HZ, 2.200 U/min., Ø 45 mm					Netto- gewicht	Abmessungen				Anschlüsse		Optional		Preis
	DT1 = 10K-SC1		Luft- menge	Wurf- weite (l)						L	X	T	V	Eintritt	Austritt	elektrische Abtauung 230 V/1/50 Hz	
	W	dm3						m3/h								m	
EVBM1	240	0,3	60	3,5	1	15	0,15	4,0	370	340	386	120	5/16"	5/16"	210	ja	364,00 €
EVBM3	380	0,4	100	3,5	1	22	0,22	5,0	490	460	506	180	5/16"	5/16"	290	ja	416,00 €
EVBC1	240	0,3	60	2 x 3,5	2	26	0,26	5,0	370	340	386	60	5/16"	5/16"	210	ja	454,00 €
EVBC2	410	0,4	110	2 x 3,5	2	30	0,30	6,0	490	460	506	120	5/16"	5/16"	290	ja	506,00 €

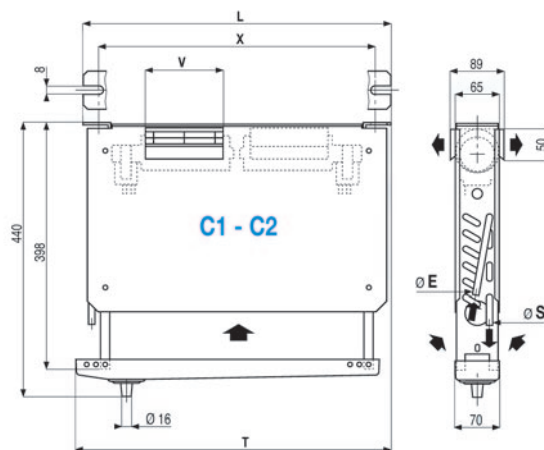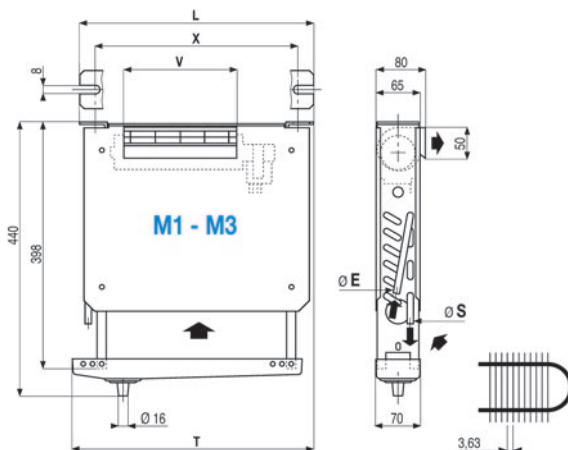

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
KT7801E1K	Abtauheizung zu EVB- M1/C1	280,00 €
KT7802E1K	Abtauheizung zu EVB- M3/C2	218,00 €
EVBC1AS	Auffangschale zu EVB- M1/C1	98,80 €
EVBC2AS	Auffangschale zu EVB- M3/C2	134,40 €

(1) Wenn Luftzirkulation im Kühlraum gewährleistet ist. (2) Motor, Klasse B, langlebige Lager.

Ersatz-Querstromventilatoren siehe Seite 305

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

3.2 Kältetechnik

Deckenverdampfer

3.2.17


FRIGA-BOHN



XR - Verdampfer
zur Decken- oder Wandmontage

- Merkmale**
- Kompaktes Design: Decken- oder Wandmontage möglich für perfekte Integration auf engstem Raum und zur Optimierung des Lagerbereichs
 - Befestigungs- und Bohrschablone aufgedruckt Kartonverpackung, um Installationszeit zu sparen
 - Zugang zu allen Komponenten von vorne zur einfachen Wartung

XR - Technische Daten: Kältemittel R449A +10 ... +2°C (Preise ohne Tropfschale)																			
Typ	Leistung		Oberfläche	Rohrinhalt	Ventilator 230V/1/50-60 Hz						Abmessungen		Anschlüsse		Optional				Preis
	DT1 = 8K - SC1	DT1 = 7K - SC3			Luftmenge	Wurfweite (l)	Anz. x Ø	230V/1/50-60 Hz			D	Y	Eintritt	Austritt	Elektrische Abtauuung E1K 230 V/1/50 Hz				
	W	W						m²	dm³	m³/h					m	mm	U/min	W total	
Best. Nr.	W	W	m²	dm³	m³/h	m	mm	U/min	W total	A total	mm	mm	Ø ODF	Ø ODF	ANZ	W total	A total	möglich	
XR60	470	370	1,5	0,3	270	2,5	1	1.500	43	0,25	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	486,00 €
XR80	660	560	2,5	0,4	230	2,0	1	1.500	43	0,25	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	554,00 €
XR90	770	650	3,0	0,5	360	2,0	1	1.500	43	0,25	560	485	3/8"	3/8"	1	600	2,7	ja	648,00 €
XR100	820	670	2,5	0,4	410	3,0	1	3.000	80	0,5	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	676,00 €
XR122	1.050	870	3,8	0,7	480	2,5	1	3.000	80	0,5	560	485	3/8"	3/8"	1	600	2,7	ja	722,00 €



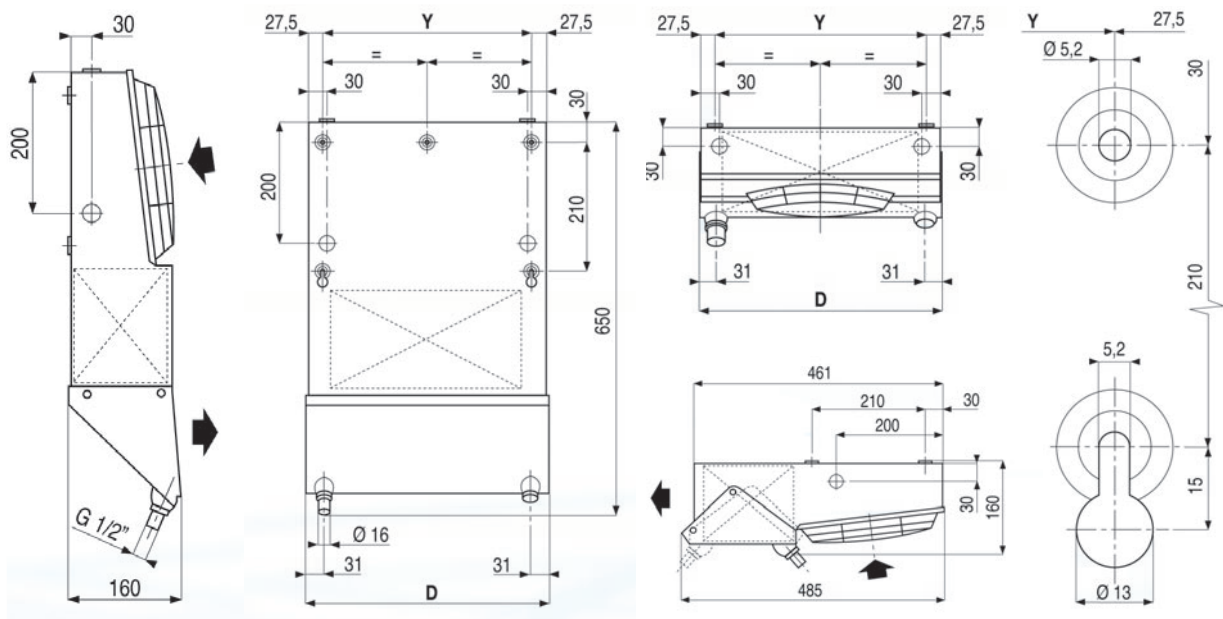


Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
KT68E1K00	Heizungskit zu XR60	192,00 €
KT68E1K01	Heizungskit zu XR72 bis 100	196,00 €
KT68E1K02	Heizungskit zu XR90 - 105 - 122	234,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328).
2) ODF: Lötanschluss für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Durchmesser.

FRIGA-BOHN**MF / MFE Verdampfer
zur Deckenmontage****Merkmale**

- Zeitsparend bei der Installation durch standardmäßig angeschlossenem Motor
- kompaktes und stromlinienförmiges Design perfekt für kleine Räume zur Optimierung der Lagerfläche
- Das Gehäuse kann zur einfachen Wartung vollständig entfernt werden
- einfacher Zugriff auf alle Komponenten um die Wartungsarbeiten zu erleichtern

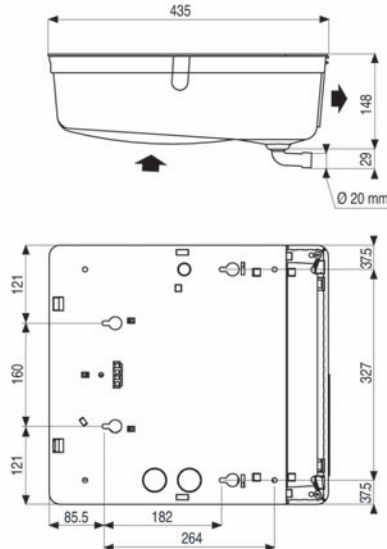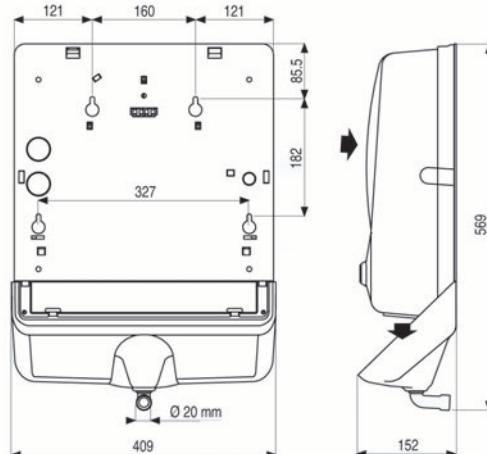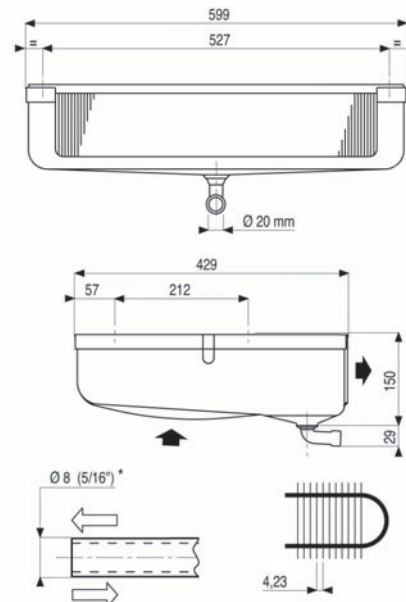**MF 2 / MFE 2****MF 2****MF 4 / MFE 4****MF - Technische Daten: Kältemittel R449A +10 ... +2°C (Preise ohne Tropfschale)**

Typ Best. Nr.	Leistung			Ober- fläche	Rohr- inhalt	Ventilator (2) 230 V/1/50-60 Hz, 1.500 U/min.					Optional			Preis
	DT1 = 8K-SC2	DT1 = 7K-SC3	DT1 = 6K-SC4			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Ø 200 mm	230 V/1/ 50 Hz		Elektrische Abtauung		Kit: Satz zum Wandebau möglich	
	W	W	W						m²	dm³	m³/h	m		
MF2	380	-	-	1,4	0,3	250	3,0	1	38	0,33	-	nein	ja	319,20 €
MF4	790	-	-	2,8	0,6	430	5,5	2	76	0,66	-	nein	nein	502,00 €

MFE - Technische Daten: Kältemittel R449A -10 ... -25°C (Preise ohne Tropfschale)

MFE2	-	270	200	1,4	0,3	250	3,0	1	38	0,33	160	ja	nein	372,00 €
MFE4	-	600	400	2,8	0,6	430	5,5	2	76	0,66	330	ja	nein	542,00 €

(1) Wenn Luftzirkulation im Kühlraum gewährleistet ist


(2) Hermetischer Motor, Klasse B, Impedanzschutz, Schutzart, Dauerschmierung. Wandmontage mit EMA Kit für MF 1-2.

3.2 Kältetechnik



Deckenverdampfer

3.2.19

FRIGA-BOHN

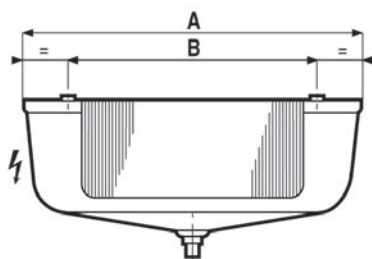


mm

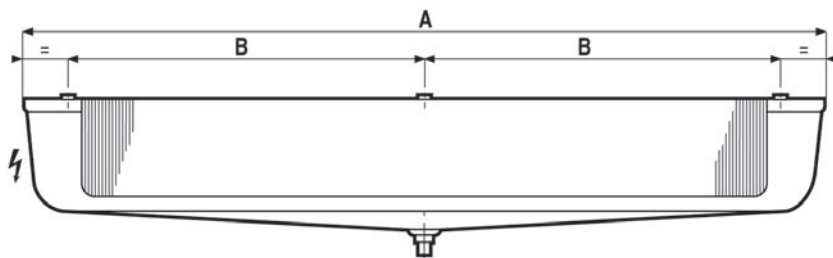

MR Verdampfer zur Deckenmontage

Merkmale

- Kompaktes und ästhetisches Design ermöglicht eine harmonische und diskrete Integration in Ihre Umgebung
- Komponenten sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich. Dies erleichtert Wartungsarbeiten.
- recycelbares ABS-Gehäuse ist sehr robust und sein Register ist mit Polyester geschützt, um einen jahrelangen optimalen Betrieb zu gewährleisten

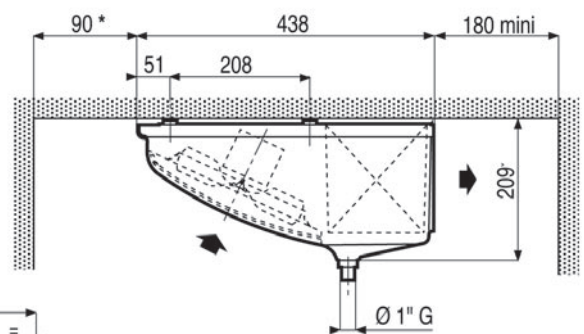

* 90 mini: Gehäuse aufklappen
160 mini: Gehäuse abnehmen

MR - Technische Daten: Kältemittel R404A +10 ... +2°C (Preise ohne Tropfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung			Ober- fläche	Rohr- inhalt	Ventilator (2) 230 V/1/50-60 HZ, 1.500 U/min.					Anschluss		Netto- gewicht	Abmessung		Optional			Preis
	DT1 = 8K-SC2	DT1 = 7K-SC3	DT1 = 6K-SC4			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Ø 200 mm	230 V/1/ 50 Hz	Eintritt	Austritt	A		B	Elektronische Abtauerung 230 V/1/50 Hz				
	W	W	W										m²		dm³	m³/h	m	Anz	
MR135R	1.270	-	-	6,10	1,05	580	3,5	2	2 x 38	2 x 0,24	3/8"	3/8" 10 mm**	9,5 10 mm	784	596	-	-	nein	770,00 €
MR210R	2.060	-	-	10,05	1,73	870	4	3	3 x 38	3 x 0,24	D1/2" ***	1/2" 12 mm	15	1.174	493	-	-	nein	1.048,00 €
MR270R	2.620	-	-	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4 X 38	4 X 0,24	D1/2" ***	1/2" 12 mm	20	1.504	658	-	-	nein	1.348,00 €

MRF - Technische Daten: Kältemittel R404A -10 ... -25°C (Preise ohne Tropfschale)

MRE135E	-	1.070	840	6,10	1,05	580	3,5	2	2 x 38	2 x 0,24	D1/2" ***	1/2" 12 mm	9,5	784	596	730	3,3	ja	1.062,00 €
MRE210E	-	1.660	1.320	10,05	1,73	870	4	3	3 x 38	3 x 0,24	D1/2" ***	5/8" 16 mm	15	1.174	493	1.200	5,5	ja	1.370,00 €
MRE270E	-	2.230	1.780	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4 x 38	4 x 0,24	D1/2" ***	3/4" 18 mm	20	1.504	658	1.600	7,3	ja	1.816,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328). (2) Erstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände "ti" als +20°C, wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293/(273 - "ti") multipliziert. Dies ergibt annähernd die Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur. (3) Glykolwasser: Glykolananteil = 30%, Medium-Eintrittstemperatur = - 8°C / -Austrittstemperatur = - 4°C, Eintrittstemperatur der Trockenluft = + 2°C, Relative Feuchte = 8,5%.

* ODF: Lötanschluß für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Ø. ** Die für den Anschluss erforderlichen Teile werden mitgeliefert: Für zu lötendes Expansionsventil Ø 1/2" oder Ø 12 mm. *** Verteilerkopf: Ø 1/2" Lötanschluss. Die für den Anschluss erforderlichen Teile werden mitgeliefert: Zu lötendes Expansionsventil Ø 12 mm.

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

INSUL-TUBE Support & Schelle, 13 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 96	13-10RS	7,54 €
12 mm i.D.	VE: 96	13-12RS	7,50 €
15 mm i.D.	VE: 80	13-15RS	7,54 €
19 mm i.D.	VE: 80	13-19RS	7,50 €
22 mm i.D.	VE: 60	13-22RS	7,54 €
28 mm i.D.	VE: 60	13-28RS	8,20 €
35 mm i.D.	VE: 44	13-35RS	9,26 €
42 mm i.D.	VE: 44	13-42RS	10,20 €
48 mm i.D.	VE: 44	13-48RS	10,98 €
54 mm i.D.	VE: 32	13-54RS	11,88 €
60 mm i.D.	VE: 24	13-60RS	12,60 €
64 mm i.D.	VE: 24	13-64RS	15,72 €
70 mm i.D.	VE: 24	13-70RS	16,90 €
76 mm i.D.	VE: 24	13-76RS	18,44 €
80 mm i.D.	VE: 20	13-80RS	19,80 €
89 mm i.D.	VE: 8	13-89RS	22,00 €

INSUL-TUBE Support & Schelle, 19 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE: 60	19-15RS	9,06 €
18 mm i.D.	VE: 50	19-18RS	9,06 €
22 mm i.D.	VE: 50	19-22RS	9,14 €
28 mm i.D.	VE: 40	19-28RS	9,88 €
35 mm i.D.	VE: 32	19-35RS	10,62 €
40 mm i.D.	VE: 32	19-40RS	11,26 €
42 mm i.D.	VE: 32	19-42RS	11,84 €
54 mm i.D.	VE: 24	19-54RS	13,60 €
60 mm i.D.	VE: 24	19-60RS	14,56 €
64 mm i.D.	VE: 24	19-64RS	19,12 €
76 mm i.D.	VE: 12	19-76RS	22,00 €
80 mm i.D.	VE: 12	19-80RS	23,04 €
89 mm i.D.	VE: 12	19-89RS	25,18 €
108 mm i.D.	VE: 8	19-108RS	30,14 €
114 mm i.D.	VE: 8	19-114RS	33,82 €

INSUL-TUBE Support & Schelle, 32 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis
22 mm i.D.	VE: 24	32-22RS	12,44 €
28 mm i.D.	VE: 24	32-28RS	15,04 €
35 mm i.D.	VE: 24	32-35RS	15,20 €
42 mm i.D.	VE: 20	32-42RS	16,72 €
48 mm i.D.	VE: 16	32-48RS	18,24 €
54 mm i.D.	VE: 12	32-54RS	19,52 €
60 mm i.D.	VE: 12	32-60RS	20,56 €
76 mm i.D.	VE: 10	32-76RS	28,82 €
80 mm i.D.	VE: 10	32-80RS	31,32 €
114 mm i.D.	VE: 8	32-114RS	47,46 €


INSUL-TUBE®
Support & Schelle


Rohrträger für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik mit PIR-Kern und Seitenstücken aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis. Der Rohrträger ist mit einer selbstklebenden Ummantelung auf Silikonbasis versehen.

INSUL-TUBE® Support & Schelle ermöglicht eine Installation frei von Kältebrücken, sodass die maximale Funktionssicherheit für die Anlage gewährleistet ist.

Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Hinweise in unseren Verarbeitungsrichtlinien.

Lagerzeit für selbstklebende Produkte:

max. ein Jahr. Trockene Lagerung bei konstanten Temperaturen +5°C und +25°C.

Der maximale Abstand zwischen zwei Rohrträgern sollte 1,5 Meter nicht überschreiten.

Produkteigenschaften


- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: ≥ 7.000
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +105°C
- Radialer Druckwiderstand (NFT 56-101): 850 kPa (+200 kPa)
- Zugfestigkeit (NFT 56-107): 550 kPa (+/-50 kPa)
- Verarbeitungstemperatur: $\geq +5^\circ\text{C}$
- Material: Schellen aus Stahl 1.0332, elektrolytisch verzinkt.
- Verschlusschrauben: Zylinderkopfschrauben mit Kombikreuzschlitz, elektrolytisch verzinkt. 4-fach angeschweißte Anschlussmutter.
- Schraubengewinde: M 8 / M10 Kombimutter
- Spannschrauben: M 6 / M8
- Breite/Dicke des Schellenbandes: 20 bis 25 mm / 1,25 bis 3 mm


Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

3.2 Kältetechnik

Isolier-Rollen, Endloisolierschläuche

3.2.21

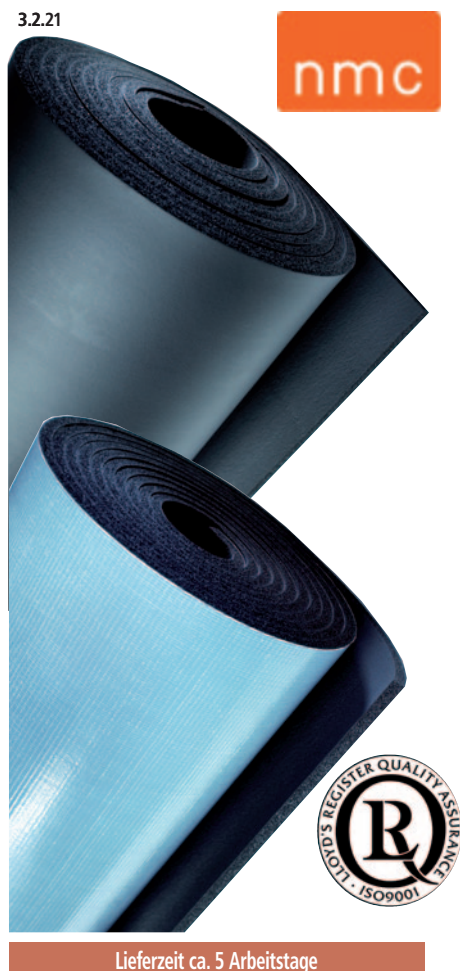

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

Isolier-Rollen Flexibel

INSUL ROLL ist besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei der Isolierung von großen Rohrdurchmessern, Flanschen, Behältern o.ä.

Rollenware aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm. (bei selbstklebend: ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung)

Produkteigenschaften

Isolier-Schläuche

Zusatz:

- reduzierte Verarbeitungszeit (bei selbstklebend)
- 1.000 mm breit
- Verarbeitungstemperatur bei selbstklebend $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$

Isolier- stärke	Länge	Brand- klassi- fizierung	Bestell-Nr. Normal- ausführung	Preis pro m^2	Bestell-Nr. Selbstklebend	Preis pro m^2
6 mm	20 m	B1	IR6	17,00 €	IR6SK	27,64 €
9 mm	15 m	B1	IR9	20,36 €	IR9SK	31,00 €
13 mm	11 m	B1	IR13	24,48 €	IR13SK	35,10 €
19 mm	8 m	B1	IR19	30,76 €	IR19SK	41,40 €
25 mm	6 m	B2	IR25	45,62 €	IR25SK	56,20 €
32 mm	4 m	B2	IR32	57,48 €	IR32SK	68,00 €

3.2.22



INSUL-TUBE " COIL Endloisolierschlauch

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kälte-technik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

- minimaler Verschnitt
- minimale Anzahl Stoßverklebungen
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497)
 - 0,040 W/mK bei 40°C
 - 0,038 W/mK bei 20°C
 - 0,036 W/mK bei 0°C
 - 0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): $\mu \geq 7000$
- Brandverhalten:
 - BLs3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102)
 - selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- Temperatureinsatzbereich:
 - -40°C bis $+105^{\circ}\text{C}$ (EN 14707)
- Schalldämmung:
 - bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE" COIL stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE" COIL lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.

Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE" COIL schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke			13 mm Wandstärke		
	Best.-Nr.	Preis		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D. VE: 34 m	9-10E	1,84 €	10 mm i.D. VE: 23 m	13-10E	2,52 €
12 mm i.D. VE: 31 m	9-12E	1,86 €	12 mm i.D. VE: 18 m	13-12E	2,66 €
15 mm i.D. VE: 27 m	9-15E	1,96 €	15 mm i.D. VE: 17 m	13-15E	2,98 €
18 mm i.D. VE: 23 m	9-18E	2,34 €	18 mm i.D. VE: 15 m	13-18E	3,26 €
22 mm i.D. VE: 19 m	9-22E	2,60 €	22 mm i.D. VE: 14 m	13-22E	3,46 €
28 mm i.D. VE: 14 m	9-28E	2,92 €	28 mm i.D. VE: 10 m	13-28E	3,80 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

INSUL-TUBE " Isolier-Schläuche

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Länge der Schläuche = 2 m, Abnahme nur VE, Preis je lfm.

Verhinderung von Tauwasserbildung
Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):
0,040 W/mK bei 40°C
0,038 W/mK bei 20°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C

- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): $\mu \geq 7000$
Brandverhalten: BLS3d0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)
selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer

- Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis + 105°C (EN 14707)

- Schalldämmung:
bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE" stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampf-diffusions-widerstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämm-eigenschaften von INSUL-TUBE" lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE" schall- dämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.



Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

INSUL-TUBE: Abnahme nur VE, Länge der Schläuche = 2 m, Preis je lfm.

6 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	500 m	6-6	1,32 €
8 mm i.D.	VE:	480 m	6-8	1,36 €
10 mm i.D.	VE:	430 m	6-10	1,38 €
12 mm i.D.	VE:	350 m	6-12	1,44 €
15 mm i.D.	VE:	300 m	6-15	1,60 €
18 mm i.D.	VE:	280 m	6-18	1,72 €
22 mm i.D.	VE:	216 m	6-22	1,80 €
28 mm i.D.	VE:	150 m	6-28	2,00 €
35 mm i.D.	VE:	120 m	6-35	2,38 €

9 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	360 m	9-6	1,64 €
8 mm i.D.	VE:	340 m	9-8	1,66 €
10 mm i.D.	VE:	320 m	9-10	1,76 €
12 mm i.D.	VE:	280 m	9-12	1,86 €
15 mm i.D.	VE:	240 m	9-15	1,94 €
18 mm i.D.	VE:	190 m	9-18	2,08 €
22 mm i.D.	VE:	156 m	9-22	2,32 €
28 mm i.D.	VE:	124 m	9-28	2,60 €
35 mm i.D.	VE:	92 m	9-35	2,90 €
42 mm i.D.	VE:	70 m	9-42	3,32 €
48 mm i.D.	VE:	60 m	9-48	3,86 €
54 mm i.D.	VE:	60 m	9-54	4,52 €
60 mm i.D.	VE:	60 m	9-60	5,64 €
64 mm i.D.	VE:	54 m	9-64	6,26 €
76 mm i.D.	VE:	54 m	9-76	7,52 €
89 mm i.D.	VE:	36 m	9-89	9,10 €
102 mm i.D.	VE:	28 m	9-102	12,58 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	9-108	13,76 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	9-114	14,80 €

13 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	190 m	13-10	2,74 €
12 mm i.D.	VE:	172 m	13-12	2,96 €
15 mm i.D.	VE:	154 m	13-15	3,12 €
18 mm i.D.	VE:	130 m	13-18	3,34 €
22 mm i.D.	VE:	110 m	13-22	3,46 €
28 mm i.D.	VE:	86 m	13-28	3,76 €
35 mm i.D.	VE:	76 m	13-35	4,56 €
42 mm i.D.	VE:	56 m	13-42	5,10 €
48 mm i.D.	VE:	48 m	13-48	6,14 €
54 mm i.D.	VE:	46 m	13-54	7,38 €
60 mm i.D.	VE:	40 m	13-60	8,10 €
64 mm i.D.	VE:	40 m	13-64	8,40 €
76 mm i.D.	VE:	34 m	13-76	10,18 €
80 mm i.D.	VE:	30 m	13-80	11,50 €
89 mm i.D.	VE:	30 m	13-89	12,14 €

13 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
102 mm i.D.	VE:	30 m	13-102	12,58 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	13-108	13,76 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	13-114	18,04 €

19 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	106 m	19-10	5,00 €
12 mm i.D.	VE:	100 m	19-12	5,24 €
15 mm i.D.	VE:	86 m	19-15	5,42 €
18 mm i.D.	VE:	78 m	19-18	5,62 €
22 mm i.D.	VE:	74 m	19-22	6,40 €
28 mm i.D.	VE:	58 m	19-28	7,64 €
35 mm i.D.	VE:	48 m	19-35	8,86 €
42 mm i.D.	VE:	40 m	19-42	9,98 €
48 mm i.D.	VE:	30 m	19-48	12,20 €
54 mm i.D.	VE:	30 m	19-54	13,80 €
60 mm i.D.	VE:	28 m	19-60	15,42 €
64 mm i.D.	VE:	28 m	19-64	16,42 €
76 mm i.D.	VE:	28 m	19-76	17,52 €
80 mm i.D.	VE:	26 m	19-80	17,98 €
89 mm i.D.	VE:	22 m	19-89	18,62 €
102 mm i.D.	VE:	20 m	19-102	24,20 €
108 mm i.D.	VE:	20 m	19-108	25,58 €
114 mm i.D.	VE:	18 m	19-114	27,18 €

25 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	60 m	25-15	7,86 €
18 mm i.D.	VE:	50 m	25-18	8,26 €
22 mm i.D.	VE:	42 m	25-22	8,76 €
28 mm i.D.	VE:	40 m	25-28	10,24 €
35 mm i.D.	VE:	32 m	25-35	11,26 €
42 mm i.D.	VE:	24 m	25-42	14,10 €
48 mm i.D.	VE:	24 m	25-48	15,80 €
54 mm i.D.	VE:	22 m	25-54	16,30 €
60 mm i.D.	VE:	22 m	25-60	16,94 €
76 mm i.D.	VE:	18 m	25-76	18,98 €
89 mm i.D.	VE:	14 m	25-89	21,04 €
114 mm i.D.	VE:	10 m	25-114	30,66 €

32 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	32 m	32-15	10,98 €
18 mm i.D.	VE:	32 m	32-18	11,30 €
22 mm i.D.	VE:	32 m	32-22	12,00 €
28 mm i.D.	VE:	24 m	32-28	13,32 €
35 mm i.D.	VE:	24 m	32-35	14,24 €
42 mm i.D.	VE:	18 m	32-42	15,58 €
48 mm i.D.	VE:	18 m	32-48	17,32 €
54 mm i.D.	VE:	18 m	32-54	18,62 €
60 mm i.D.	VE:	16 m	32-60	20,22 €
76 mm i.D.	VE:	12 m	32-76	23,92 €
80 mm i.D.	VE:	12 m	32-80	25,64 €
114 mm i.D.	VE:	8 m	32-114	38,64 €

3.2 Kältetechnik

Kautschukbänder, Armaflex Klebebänder & Isolierbänder selbstklebend

3.2.24



INSUL-TUBE®

Kautschukband

Flexibles Kautschukband für den Kälte- und Klimabereich

Synthetischer Kautschuk
Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)
Farbe: Schwarz

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 / EN ISO 12667):
0,040 W/mK bei 40°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand:
≥ 7000 (DIN 52615 / EN 13469)
- Brandverhalten: Bs3d0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)

- Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis + 85°C (EN 14707)
- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
- Toleranzen gemäß prEN 14304 Tabelle 1
- nicht UV-beständig

B1-Isolierband INSUL-TUBE®

50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle


Preis je Rolle, Best.-Nr. B1269

20,40 €

VE 12 Rollen, Preis je Rolle

17,90 €

3.2.25



Armaflex® Armaflex Kleband

15 m Rolle

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstkleben
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

15 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22-12

21,40 €

VE 12 Rollen, Preis je Rolle

17,90 €

3.2.26



Selbstklebendes Isolierband in schwarz, 10 m Rolle.

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-40 °C bis + 85 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22B

9,90 €

VE 24 Rollen, Preis je Rolle

8,40 €

3.2.27



Selbstklebendes Isolierband in creme weiss, 10 m Rolle.

- Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45 °C bis + 105 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: Kautschuk natur

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22BC

19,80 €

VE 24 Rollen, Preis je Rolle

16,80 €

Ideal für Klima

3.2.28



Selbstklebendes Isolierband in rein weiss, 10 m Rolle.

- PE-Ausführung
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-50 °C bis + 80 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: rein weiß

Keine Brandschutzklassifizierung!

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22BW

10,00 €

VE 24 Rollen, Preis je Rolle

8,60 €

Ideal für Klima

Isoliertasche**weich**

für thermostatische Expansionsventile

3.2.29



Best.-Nr. 3403-1012

9,60 €

NMC - fix Kleber**250 ml**

NMC-fix Kleber ist bestens geeignet für alle kautschukhaltigen Rohrisolierungen wie z.B. Insul-Tube Schläuche oder Insul Roll-Isoliermatten

3.2.30



Best.-Nr. 3406-3510

19,40 €

Aktuelle Preise finden Sie unter: „www.bieraktuell.com“ oder rufen Sie uns an.

Kupferrohr**nach EN 12735-1**


- Nahtlose Kupferrohre für die Kälte- und Klimatechnik nach EN 12735-1.
- Geeignet für Gas R 410a und R 407c.

25 m Ring/VE einzeln in Plastikfolie mit Endstopfen verpackt. Preis je Meter.

3.2.31

metrische Ausführung

6 x 1 mm	Best.-Nr. CU6
10 x 1 mm	Best.-Nr. CU10
12 x 1 mm	Best.-Nr. CU12
16 x 1 mm	Best.-Nr. CU16

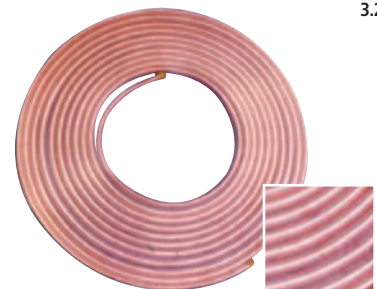**Isoliertes Kupferrohr****nach EN 12735-1****Eigenschaften der Isolierung**

- Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum
- Farbe weiß, Oberfläche geprägt mit UV Schutz
- Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1, -s1-d0
- Temperaturbereich: -40° C bis +120° C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: $\mu > 5.000$
- Wärmeleitfähigkeit: $< 0,033 \text{ W/mK} / 0^\circ \text{C}$
- 9 mm Isolierung

Rohr

- Nahtlose Kupferrohre für die Kälte- und Klimatechnik nach EN 12735-1.
- Farbe weiß, Oberfläche geprägt mit UV Schutz

25 m Rolle/VE einzeln im Karton mit Endstopfen verpackt. Preis je Meter.

3.2.32

Isoliertes Kupferrohr**metrische Ausführung**

6 x 1 mm	Best.-Nr. CUI6
10 x 1 mm	Best.-Nr. CUI10
12 x 1 mm	Best.-Nr. CUI12
16 x 1 mm	Best.-Nr. CUI16

zöllische Ausführung

1/4" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI1/4
3/8" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI3/8
1/2" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI1/2
5/8" x 1,0 mm	Best.-Nr. CUI5/8

**Doppelleitiges Isoliertes Kupferrohr****metrische Ausführung**

10 x 1 mm + 6 x 1 mm	Best.-Nr. CUI10-6
12 x 1 mm + 6 x 1 mm	Best.-Nr. CUI12-6
16 x 1 mm + 10 x 1 mm	Best.-Nr. CUI16-10

zöllische Ausführung

1/4" x 0,8 mm + 3/8" x 0,8 mm
Best.-Nr. CUI1/4 - 3/8



1/4" x 0,8 mm + 1/2" x 0,8 mm
Best.-Nr. CUI1/4 - 1/2

1/4" x 0,8 mm + 5/8" x 1,0 mm
Best.-Nr. CUI1/4 - 5/8

3/8" x 0,8 mm + 5/8" x 1,0 mm
Best.-Nr. CUI3/8 - 5/8

3.2 Kältetechnik

Kupfer: Lötuffen, Lötbogen, Löt-T-Verbindungen - Messing Überwurfmuttern, Schraderventile & Schrader-T-Stücke

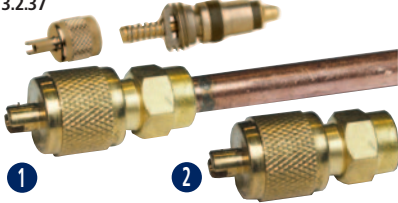3.2.33		Kupfer Lötuffen 10 Stück je VE, Preise je Stück	6 mm Best.-Nr. CUM6 8 mm Best.-Nr. CUM8	0,56 € 1,08 €	10 mm Best.-Nr. CUM10 12 mm Best.-Nr. CUM12 16 mm Best.-Nr. CUM16	0,80 € 0,82 € 0,88 €
3.2.34		Kupfer Lötbogen 90° 10 Stück je VE, Preise je Stück			10 mm Best.-Nr. CUB10 12 mm Best.-Nr. CUB12 16 mm Best.-Nr. CUB16	1,40 € 1,60 € 1,90 €
3.2.35		Kupfer Löt-T-Verbinder 10 Stück je VE, Preise je Stück	6 mm Best.-Nr. CUT6 8 mm Best.-Nr. CUT8	1,34 € 1,50 €	10 mm Best.-Nr. CUT10 12 mm Best.-Nr. CUT12 16 mm Best.-Nr. CUT16	1,66 € 1,70 € 2,30 €
3.2.36		Messing Überwurfmutter Preise je Stück	7/16" x 6 mm VE 100 St. Best.-Nr. ÜM6-6 5/8" x 6 mm VE 50 St. Best.-Nr. ÜM10-6 5/8" x 8 mm VE 50 St. Best.-Nr. ÜM10-8 5/8" x 10 mm VE 50 St. Best.-Nr. ÜM10-10	0,98 € 1,48 € 1,36 € 1,58 €	3/4" x 10 mm VE 50 St. Best.-Nr. ÜM12-10 3/4" x 12 mm VE 50 St. Best.-Nr. ÜM12-12 7/8" x 12 mm VE 25 St. Best.-Nr. ÜM15-12 7/8" x 16 mm VE 25 St. Best.-Nr. ÜM15-16	2,20 € 2,20 € 2,40 € 2,48 €
Achten Sie auf verschiedene Verpackungseinheiten!						
3.2.37		Schraderventil komplett Kappe mit integriertem Schlüssel, 7/16" Gewinde, Lötanschluss, incl. Ventil.			1 Schraderventil mit 6 mm Kupferrohr Best.-Nr. SCHV 2 Schraderventil Best.-Nr. SCHVoCR	5,00 € 3,60 €
3.2.38		Schrader T-Stück mit Ventilkerndrücker in der Mutter Geschmiedeter Messingadapter • 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss • 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss mit Ventilkern			• 1 x 1/4"SAE Innengewinde Bördelanschluss mit Überwurfmutter und Ventilkerndrücker Best.-Nr. SCHV-TMV	15,00 €
3.2.39		ROBINAIR. Schraderansatzventil / Einstechventil zur Druckmessung/Befüllung von Kälte-Klimaanlagen komplett mit Schraderventil und Kappe, passend für Rohre 6 mm, 8 mm und 10 mm.			Best.-Nr. SCHVE	39,80 €
3.2.40		DIVERSITECH Schraderansatzventil / Einstechventil zur Druckmessung/Befüllung von Kälte-Klimaanlagen komplett mit Schraderventil und Kappe, passend für Rohre 6 mm, 8 mm und 10 mm.			Best.-Nr. B12-410	13,00 €

Kugelventile, Automatisches Absperrventil, Kupfer / Anschlusskapillarrohre, Service-Trockner

2-Wege Kältemittel Kugelventil

Arbeitsdruck max.: 52 Bar

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Gruppe 2 Kältemittel-97/23/CE: R22 / R32 / R124 / R125 / R134A / R142B / R143A / R152A / R404A / R407C / R410A / R507

Achtung, keine Verwendung mit R717 Ammoniak!

6 mm	Best.-Nr. KV6	31,00 €
10 mm	Best.-Nr. KV10	34,00 €
12 mm	Best.-Nr. KV12	34,00 €
16 mm	Best.-Nr. KV16	54,00 €



3.2.41

2-Wege Kältemittel Kugelventil mit Schrader-/Serviceventil

Arbeitsdruck max.: 52 Bar

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Gruppe 2 Kältemittel-97/23/CE: R22 / R32 / R124 / R125 / R134A / R142B / R143A / R152A / R404A / R407C / R410A / R507

Achtung, keine Verwendung mit R717 Ammoniak!

6 mm	Best.-Nr. KV6S	41,00 €
10 mm	Best.-Nr. KV10S	44,00 €
12 mm	Best.-Nr. KV12S	44,00 €
16 mm	Best.-Nr. KV16S	60,00 €



3.2.42

Automatisches Absperrventil 5/16" und 1/4"

SAE, Adapter für den Anschluss von R410A Schläuchen an R134 a Anschlüssen

Kupplung 1/4" x 1/4" SAE	
Best.-Nr. AASV-1414	17,40 €
Kupplung 5/16" x 1/4" SAE	
Best.-Nr. AASV-516	17,40 €



3.2.43

Automatisches Absperrventil 1/4"

Kupplung 1/4" x 5/16" SAE, Adapter für den Anschluss von R134a Schläuchen an R410A Anschlüssen

Best.-Nr. AASV-14516	17,40 €
----------------------	---------



3.2.44

Anschlusskapillarrohr KupferKupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4"SAE 1 Meter
Best.-Nr. AK1 18,00 €Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4"SAE 1,5 Meter
Best.-Nr. AK1,5 20,00 €Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern
1/4"SAE 1,5 Meter mit Ventilöffner
Best.-Nr. AK1,5V 27,60 €

3.2.45

Anschlusskapillarrohr Thermoplastischer Schlauch

in 2 Längen und 3 Farben erhältlich

Arbeitsbereich: -40° C bis 120° C


Maximaler Druck: 60 bar

Schlauch: 4 x 8,2 mm

Anschlüsse: 1 x 1/4" SAE gerade mit Schrader-
öffner 1 x 1/4" SAE 90° gebogen
mit kurzer Mutter

0,5 m lang		
schwarz	Best.-Nr. TPS0,5S	20,40 €
rot	Best.-Nr. TPS0,5R	20,40 €
blau	Best.-Nr. TPS0,5B	20,40 €

1 m lang		
schwarz	Best.-Nr. TPS1S	24,00 €
rot	Best.-Nr. TPS1R	24,00 €
blau	Best.-Nr. TPS1B	24,00 €

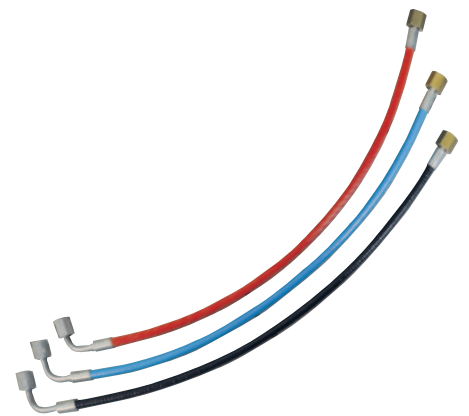

3.2.46

Service-Trockner mit Schraderventil

Das Verbindungsrohr ist leicht zu bearbeiten, und kann beliebig geschnitten, gebogen und gebördelt werden.

Anschlüsse: 1/4" (6,35 mm)

Schraderventil: 7/16" UNF für Anschluss Füllschlauch

Best.-Nr. DXA-5	10,80 €
VE 25 Stück - Preise je Stück	9,90 €



3.2.47

3.2 Kältetechnik

Filter-Trockner, Schaugläser, Trockner-Schauglas-Kombis, Magnetventile

3.2.48




Filter-Trockner mit Schraubgewinde

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) 052	Best.-Nr. FT052	17,20 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 053	Best.-Nr. FT053	17,20 €
7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) 082	Best.-Nr. FT082	22,00 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 083	Best.-Nr. FT083	22,00 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) 084	Best.-Nr. FT084	25,00 €
7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) 162	Best.-Nr. FT0162	28,60 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 163	Best.-Nr. FT0163	28,60 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) 164	Best.-Nr. FT0164	28,60 €
7/8" UNF (für 15 mm CU-Rohr) 165	Best.-Nr. FT0165	34,00 €

Filter-Trockner mit Lötanschluss

6 mm Lötanschluss 032S	Best.-Nr. FT032S	15,00 €
6 mm Lötanschluss 052S	Best.-Nr. FT052S	17,20 €
6 mm Lötanschluss 082S	Best.-Nr. FT082S	22,00 €
10 mm Lötanschluss 083S	Best.-Nr. FT083S	22,00 €

3.2.49

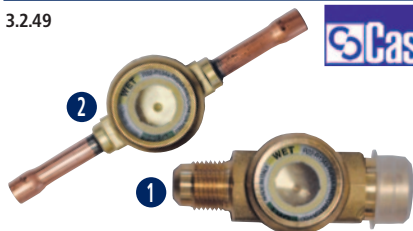

Schauglas

1 mit Innen- und Außengewinde

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG6IA	19,00 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG10IA	22,00 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG12IA	24,00 €
7/8" UNF (für 15 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG15IA	29,00 €

2 mit Lötanschluss

Schauglas 6 mm	Best.-Nr. SG6L	24,20 €
Schauglas 10 mm	Best.-Nr. SG10L	25,20 €

3.2.50



Trockner-Schauglas-Kombi mit Schraubgewinde

TSK mit Filtertrockner

FT082, 7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. TSK6	41,00 €
FT083, 5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. TSK10	41,00 €
FT164, 3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. TSK12	46,00 €

mit Lötanschluss

TSK mit Filtertrockner

FT082, Mit 6 mm Lötanschluss	Best.-Nr. TSK6S	41,00 €
FT083, Mit 10 mm Lötanschluss	Best.-Nr. TSK10S	41,00 €
FT164, Mit 12 mm Lötanschluss	Best.-Nr. TSK12S	46,00 €

3.2.51



Schaugläser Danfoss

Die Schaugläser SGPN verfügen über Indikatoren, die je nach Feuchtigkeitsgehalt im Kältemittel eine bestimmte Farbänderung anzeigen.

Für Kältemittel R32, R134a, R404A, R407C, R507, R410A, R1270, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A, R1234ze, R744(CO2)

Schaugläser mit Indikator

Danfoss SGP6FN, 6 mm Bördel I/A	Best.-Nr. 014L0171	30,60 €
Danfoss SGP10FN, 10 mm Bördel I/A	Best.-Nr. 014L0172	34,40 €
Danfoss SGP12FN, 12 mm Bördel I/A	Best.-Nr. 014L0173	37,60 €
Danfoss SGP16FN, 16 mm Bördel I/A	Best.-Nr. 014L0174	49,20 €
Danfoss SGP6FN, 6 mm Bördel A/A	Best.-Nr. 014L0161	30,60 €
Danfoss SGP10FN, 10 mm Bördel A/A	Best.-Nr. 014L0162	34,40 €
Danfoss SGP12FN, 12 mm Bördel A/A	Best.-Nr. 014L0163	37,60 €
Danfoss SGP16FN, 16 mm Bördel A/A	Best.-Nr. 014L0165	49,20 €
Danfoss SGP6FN, 1/4" Löt A/A	Best.-Nr. 014L0181	30,60 €
Danfoss SGP10FN, 3/8" Löt A/A	Best.-Nr. 014L0182	39,00 €

3.2.52



Magnetventil

inklusive Spule 230 V ohne Stecker



Bördelverschraubung	6 mm - Best.-Nr. MV6B	41,00 €
	10 mm - Best.-Nr. MV10B	46,00 €
	12 mm - Best.-Nr. MV12B	64,00 €
	15 mm - Best.-Nr. MV15B	88,00 €
Lötanschluss	6 mm - Best.-Nr. MV6L	45,00 €
	10 mm - Best.-Nr. MV10L	48,00 €
	12 mm - Best.-Nr. MV12L	64,00 €
	15 mm - Best.-Nr. MV15L	98,00 €

Passend für Magnetventile

Stecker 6-15 mm inklusive 3 m Anschlusskabel	
Best.-Nr. MVS	13,40 €
Ersatz Magnetspule Castel 6-15 mm	
Best.-Nr. EMVS	15,00 €

275
-
326

302

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Thermostatische Expansionsventile, Düseneinsätze für Expansionsventile, Lötadapter

Thermostatisches Expansionsventil

Castel

Verdampfungstemperaturbereich -40°C bis +10°C,
Austauschbarer Düseneinsatz. Lieferung ohne Düseneinsatz.

(kompatibel mit gängigen Düseneinsätzen
verschiedener Hersteller, z. B. Danfoss).

Inklusive praktischer Fühlerschelle.

Lötanschlussführung mit innerem Druckausgleich
SAE Bördel 3/8" und 12 mm Löt.

R134a Best.-Nr. EL-TN2 56,00 €
R404A / R507 Best.-Nr. EL-TS2 70,80 €

Lötanschlussführung mit äußerem Druckausgleich
SAE Bördel 3/8" und 12 mm sowie 6 mm Löt.

R134a Best.-Nr. EL-TEN2 100,00 €
R404A / R507 Best.-Nr. EL-TES2 86,00 €



3.2.53



Bördelausführung mit innerem Druckausgleich

SAE Bördel 3/8" und 1/2"

R134a Best.-Nr. EB-TN2 56,00 €
R404A / R507 Best.-Nr. EB-TS2 70,80 €

Bördelausführung mit äußerem Druckausgleich

SAE Bördel 3/8" und 1/2" sowie 1/4"

R134a Best.-Nr. EB-TEN2 100,00 €
R404A / R507 Best.-Nr. EB-TES2 86,00 €

Düsenansätze	Düsenwahl, Leistung in KW -40°C > +10°C			Preis
Bestellnummer	R22 R407C	R134a	R404A R507	
D-0X	0,50	0,40	0,38	21,00 €
D-00	1,00	0,90	0,70	21,00 €
D-01	2,50	1,80	1,60	21,00 €
D-02	3,50	2,60	2,10	21,00 €
D-03	5,20	4,60	4,20	21,00 €
D-04	8,00	6,70	6,00	21,00 €
D-05	10,50	8,60	7,70	21,00 €
D-06	15,50	10,50	9,10	21,00 €

Düsenansätze
kompatibel mit Danfoss und Castel.

Thermostatisches Expansionsventil

Danfoss TN2 mit internem Druckausgleich

Bördel/Bördel SAE 3/8" und 1/2", R134A/R513a/R450a

Best.-Nr. 06823346 76,00 €

Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R134A/R513a/R450a

Best.-Nr. 06823383 76,00 €

Danfoss TS2 mit internem Druckausgleich

Bördel/Bördel SAE 3/8" und 1/2", R404a/R507a

Best.-Nr. 06823400 76,00 €

Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R404a/R507a

Best.-Nr. 06823414 76,00 €

Danfoss TEN2 mit internem Druckausgleich

Bördel/Bördel SAE 3/8" und 1/2", R134A/R513a/R450a

Best.-Nr. 06823348 120,00 €

Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R134A/R513a/R450a

Best.-Nr. 06823385 120,00 €

Danfoss TES2 mit internem Druckausgleich

Bördel/Bördel SAE 3/8" und 1/2", R404a/R507a

Best.-Nr. 06823403 120,00 €

Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R404a/R507a

Best.-Nr. 06823415 120,00 €



3.2.54



Thermostatische Expansionsventile regeln die Einspritzung des Kältemittels in den Verdampfer.
Verdampfungstemperaturbereich -40°C bis +10°C, Austauschbarer Düseneinsatz.

Düsenansatz für Expansionsventil

für Bördelversion

Düsenansatz Bördelversion

Düsenansatz 0X Best.-Nr. 068-2002 28,00 €
Düsenansatz 00 Best.-Nr. 068-2003 28,00 €
Düsenansatz 01 Best.-Nr. 068-2004 28,00 €
Düsenansatz 02 Best.-Nr. 068-2005 28,00 €
Düsenansatz 03 Best.-Nr. 068-2006 28,00 €
Düsenansatz 04 Best.-Nr. 068-2007 28,00 €
Düsenansatz 05 Best.-Nr. 068-2008 28,00 €
Düsenansatz 06 Best.-Nr. 068-2009 28,00 €



3.2.55



Düsenansatz für Expansionsventil

für Lötadaperversion

Düsenansatz Lötadaperversion

Düsenansatz 0X Best.-Nr. 068-2089 34,00 €
Düsenansatz 00 Best.-Nr. 068-2090 34,00 €
Düsenansatz 01 Best.-Nr. 068-2091 34,00 €
Düsenansatz 02 Best.-Nr. 068-2092 34,00 €
Düsenansatz 03 Best.-Nr. 068-2093 34,00 €
Düsenansatz 04 Best.-Nr. 068-2094 34,00 €
Düsenansatz 05 Best.-Nr. 068-2095 34,00 €
Düsenansatz 06 Best.-Nr. 068-2096 34,00 €



3.2.56



Lötadapter

Der Adapter ist für den Einsatz mit den thermostatischen
Expansionsventilen mit Bördel x Bördelanschlüssen vorgesehen.

Bei korrekter Anbringung des Adapters werden die Dichtungs-
anforderungen nach DIN 8964 erfüllt.

T2/TE2 Lötadapter Danfoss für Expansionsventil

3/8" Best.-Nr. 068-2060 29,00 €
1/4" Best.-Nr. 068-2062 29,00 €
6 mm Best.-Nr. 068-2063 32,00 €
10 mm Best.-Nr. 068-2061 32,00 €



3.2.57



3.2 Kältetechnik

Lüfter-Motoren, Ventilatorflügel: Alu & Kunststoff, NiQ-Motoren, Universal Lüftermotoren

3.2.58



ebm papst

ebm papst Lüfter-Motor
i-maxx Axiallüfter, energiesparend,
119 x 119 x 38 mm, MAX 180m3/h

Technische Daten

- Volumenstrom m3/h: 160
- Volumenstrom CFM: 94,1
- Nennspannung VAC: 230
- Spannungsbereich VAC: 195 ... 265
- Schalldruck dB(A): 39
- Schallleistung Bel(A): 5,1
- Kugellager ja

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur durch geschultes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal in Betrieb genommen werden dürfen.

- Leistungsaufnahme Watt: 3,3
- Nenndrehzahl min-1: 3.000
- Temperaturbereich °C: -20 ... + 75
- Lebensdauer L10 (40°C), ebm-papst Standard, Stunden: 70.000
- Lebensdauer L10 (Tmax), ebm-papst Standard, Stunden: 30.000
- Lebensdauererwartung L10 (40 °C), Stunden: 140.000

Lüfter Motor

Best.-Nr. ACi4420H

62,00 €

Anschlusskabel

Best.-Nr. T25AK

4,80 €

3.2.59



ebm papst

ebm papst Lüfter-Motor
Pabst Typ 4650 N, 230 V
18 W für diverse Kühlgeräte

Best.-Nr. T25

29,00 €

Anschlusskabel

ca. 600 mm für Pabst und NMB Lüfter

Best.-Nr. T25AK

4,80 €

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur durch geschultes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal in Betrieb genommen werden dürfen.

3.2.60



1 Ventilatorflügel ALU
28° Neigung, saugend
200 mm Ø für 5W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF200
3,00 €
230 mm Ø für 10W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF230
3,80 €
250 mm Ø für 10W-16W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF250
4,60 €
300 mm Ø für 16W-25W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF300
7,60 €

2 Ventilatorflügel Kunststoff
saugend
mittlere Schränkung
28° Neigung 154 mm Ø Best.-Nr. VF150 5,00 €
31° Neigung 172 mm Ø Best.-Nr. VF170 5,30 €
28° Neigung 200 mm Ø Best.-Nr. VF200 6,00 €
26° Neigung 250 mm Ø Best.-Nr. VF250 8,00 €

3.2.61



ebm papst

NiQ-Motor

Material

Kunststoffgehäuse

Förderrichtung

blasend oder saugend (je nach Flügelrad)

Drehrichtung

CCW (Sicht auf Antriebsseite)

Schutzart

IP54

Isolationsklasse

„H“

Einbaulage

beliebig

Betriebsart

Dauerbetrieb (S1)

Lagerung

wartungsfreie Lagertechnik

Motorschutz

durch Elektronik

Elektrischer Anschluss

Netzkabel

Schutzklasse

II (ohne Erdungsleitung)

Zulassungen

UL, VDE nach DIN EN 60335-2-24,
DIN EN 60335-2-89, DIN EN 60075-15

Montage Anbauteile

Schutzgitter und Wandring werden
auf den überstehenden Gewindeenden
der A-Seite befestigt

Befestigung

Die Befestigung auf der Motorwelle erfolgt
durch einen Kunststoffadapter mit
Mitnahmezapfen und einer Schraube M4

Axialflügelrad

Umgebungstemperatur

-40 °C bis +50 °C

Typ Best.-Nr.	Spannung	Drehzahl	Leistungsabgabe W	Preise
NiQ3208	220-240 V AC 50/60 Hz, 70 mA	1.300rpm	9	82,00 €
NiQ3212	220-240 V AC 50/60 Hz, 225 mA	1.300rpm	25	84,40 €
NiQ3224	220-240 V AC 50/60 Hz, 255 mA	1.300rpm	30	104,00 €

3.2.62



Universal Lüftermotor
mit 5 verschiedenen Befestigungspunkten,
in stabiler Einzelverpackung

- Drehrichtung: links auf das Wellenende gesehen
- Schutzart: IP 42 (nur Welle waagrecht)
- Einbaulage: beliebig
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Elektrischer Anschluss: 1 m, 3-adrig
- Temperaturbereich: -30° C bis +50° C

Typ Best.-Nr.	Nennspannung VAC	Frequenz Hz	Drehzahl Min ⁻¹	Leistungsabgabe W	Preise	VE Preis Preis je Stück	Preise
FBV5	230-240	50	1.300/1.550	5	26,20 €	12	25,40 €
FBV10	230-240	50	1.300/1.550	11	27,00 €	12	26,20 €
FBV16	230-240	50	1.300/1.550	16	30,80 €	12	29,80 €
FBV25	230-240	50	1.300/1.550	25	45,00 €	9	44,00 €
FBV34	230-240	50	1.300/1.550	34	46,40 €	9	45,60 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

275
-
326

304

Querstromventilatoren QLK45

Kompaktdaureihe, Walzendurchmesser 45 mm,
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten.
Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.

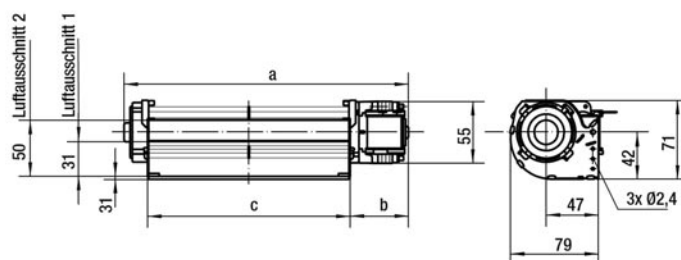


Abbildung: Motor links

Best.-Nr.	Motor	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min⁻¹	Masse mm			Preise
QLK45-2650L	links	QLK45/0006-2513	36	55	15	170	2.650	140	55	62	64,80 €
QLK45-2650R	rechts	QLK45/0600-2513	36	55	15	170	2.650	140	55	62	64,80 €
QLK45-2250L	links	QLK45/0012-2513	80	66	17	180	2.250	200	55	122	66,00 €
QLK45-2250R	rechts	QLK45/1200-2513	80	66	17	180	2.250	200	55	122	66,00 €
QLK45-2350L	links	QLK45/0018-2518	125	67	26	245	2.350	265	60	182	75,00 €
QLK45-2350R	rechts	QLK45/1800-2518	125	67	26	245	2.350	265	60	182	75,00 €
QLK45-2200L	links	QLK45/0024-2524	190	64	32	280	2.200	331	66	242	90,00 €
QLK45-2200R	rechts	QLK45/2400-2524	190	64	32	280	2.200	331	66	242	90,00 €
QLK45-2100L	links	QLK45/0030-2524	200	56	32	280	2.100	391	66	302	95,00 €
QLK45-2100R	rechts	QLK45/3000-2524	200	56	32	280	2.100	391	66	302	95,00 €
QLK45-1800L	links	QLK45/0036-2524	230	63	35	300	1.800	451	66	362	104,00 €
QLK45-1800R	rechts	QLK45/3600-2524	230	63	35	300	1.800	451	66	362	104,00 €

Querstromventilatoren QLZ06

Standardbaureihe, Walzendurchmesser 60 mm,
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten.
Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.







Abbildung: Motor links

Best.-Nr.	Motor	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min⁻¹	Masse mm			Preise
QLZ06-2500L	links	QLZ06/0006-2513	40	42	15	160	2.500	124	42	63	64,40 €
QLZ06-2500R	rechts	QLZ06/0600-2513	40	42	15	160	2.500	124	42	63	64,40 €
QLZ06-1550L	links	QLZ06/0012-2513	70	48	20	180	1.550	186	42	125	69,40 €
QLZ06-1550R	rechts	QLZ06/1200-2513	70	48	20	180	1.550	186	42	125	69,40 €
QLZ06-1200L	links	QLZ06/0018-2513	90	40	20	160	1.200	246	42	183	73,00 €
QLZ06-1200R	rechts	QLZ06/1800-2513	90	40	20	160	1.200	246	42	183	73,00 €
QLZ06-1350L	links	QLZ06/0018-2518	130	58	30	220	1.350	251	47	183	77,00 €
QLZ06-1350R	rechts	QLZ06/1800-2518	130	58	30	220	1.350	251	47	183	77,00 €
QLZ06-1800L	links	QLZ06/0018-2524	150	60	33	240	1.800	257	53	183	82,80 €
QLZ06-1800R	rechts	QLZ06/1800-2524	150	60	33	240	1.800	257	53	183	82,80 €
QLZ06-1700L	links	QLZ06/0024-3030	170	63	33	290	1.700	324	62	243	95,60 €
QLZ06-1700R	rechts	QLZ06/2400-3030	170	63	33	290	1.700	324	62	243	95,60 €
QLZ06-1600L	links	QLZ06/0030-3038	230	60	45	350	1.600	395	72	303	116,00 €
QLZ06-1600R	rechts	QLZ06/3000-3038	230	60	45	350	1.600	395	72	303	116,00 €

Querstromventilatoren QLZ06 mit Doppelgehäuse

Standardbaureihe, Walzendurchmesser 60 mm,
Einbaulage waagrecht.
Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.

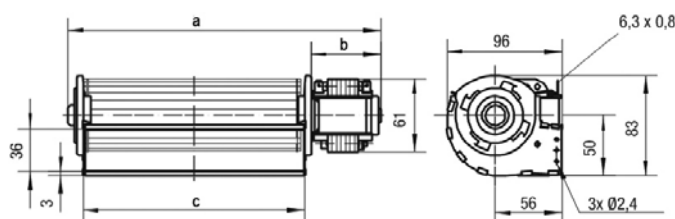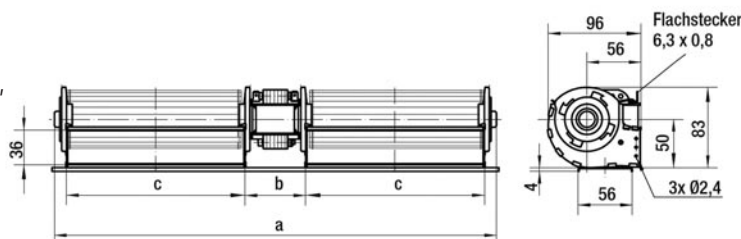

Best.-Nr.	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	a	Masse mm b	c	Preise
QLZ06-1500D	QLZ06/1212-3020L	140	50	26	210	1.500	340	58	125	126,00 €
QLZ06-1550D	QLZ06/1818-3030L	250	52	45	400	1.550	468	69	183	186,00 €
QLZ06-1150D	QLZ06/2424-3038L	300	55	45	350	1.150	591	76	243	240,00 €

3.2 Kältetechnik

Pressostate

3.2.66			Pressostat Ranco Modell O 16H6703 Niederdruckschalter Ausführung: ND Schaltsinn: schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: -0,3 - 7 bar / 0,6 - 4 bar Max. zulässiger Prüfdruck: 20 bar	Best.-Nr. PR6703 53,80 € Halterung zu Pressostat/Thermostat Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 4,00 € Montage auf z.B. Plattenboden Best.-Nr. PRH2 5,00 €
3.2.67			Pressostat Ranco Modell O 16H6758 Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter nach DIN 32733. Ausführung: DWK Schaltsinn: ND schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: 7 - 30 bar / 3 - 8 bar Max. zulässiger Prüfdruck: 35 bar	Best.-Nr. PR6758 65,40 € Halterung zu Pressostat/Thermostat Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 4,00 € Montage auf z.B. Plattenboden Best.-Nr. PRH2 5,00 €
3.2.68			Pressostat Ranco Modell O 17H4758 Kombinierter Hoch- und Niederdruckschalter HD, bauteilgeprüft nach DIN 32733. Ausführung: DWK Schaltsinn: ND schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: -0,3 - 7 bar / 0,6 - 4 bar N) Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: 7 - 30 bar / 3 - 8 bar Max. zulässiger Prüfdruck: 20 bar	Best.-Nr. PR4758 86,80 € Halterung zu Pressostat/Thermostat Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 4,00 € Montage auf z.B. Plattenboden Best.-Nr. PRH2 5,00 €

Thermostat Danfoss KP61**MIT Stop/Autoschalter****Danfoss-Nr. 060L112866**

Bereich: -30 °C ... 15 °C
 Differential: 5.5 ... 23 K / 1.5 ... 7 K
 Kapillarrohrlänge: 2.000 mm
 Fühler: Ø 9,5 x 70 mm gewickelt

Best.-Nr. KP61B

88,00 €

Halterung zu Pressostat/Thermostat
 Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1

4,00 €

Montage auf z.B. Plattenboden
 Best.-Nr. PRH2

5,00 €

Danfoss

optional:



optional:



3.2.69

Thermostat Danfoss KP62**MIT Stop/Autoschalter und Schutzdeckel****Danfoss-Nr. 060L111066**

Bereich: -30 °C ... 15 °C
 Differential: 5 ... 20 K / 2 ... 8 K
 Fühler: Raum-Fühler, Ø/L: 25 x 78 mm

Best.-Nr. KP62B

94,00 €

Halterung zu Pressostat/Thermostat
 Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1

4,00 €

Montage auf z.B. Plattenboden
 Best.-Nr. PRH2

5,00 €

Danfoss

optional:



optional:



3.2.70

Thermostat F2000 mit Fernfühler

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler. Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich: -35°C bis +35°C
 Kapillarrohr: 1,5 m
 Schalter: 1 Wechsler
 Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC

Schaltdifferenz: 2 K (fest)
 Elektrischer Anschluss: Flachstecker od. Schrauben
 Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-F2000

19,80 €



3.2.71

Thermostat TR711 mit Fernfühler

Einbau-Thermostat mit vernickeltem Fühler. Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich: -35°C bis +35°C
 Kapillarrohr: 1,5 m
 Schalter: 1 Wechsler
 Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC

Schaltdifferenz: 2 K (fest)
 Elektrischer Anschluss: Flachstecker
 Schutzart: -

Best.-Nr. P-TR711

22,00 €



3.2.72

Thermostat A2000**mit Raumfühler**

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler.

Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich: 35°C bis +35°C
 Schalter: 1 Wechsler
 Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC
 Schaltdifferenz: 1,5 K (fest)
 Elektrischer Anschluss: Flachstecker oder Schrauben
 Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-A2000

19,80 €



3.2.73

Thermostat +1°C bis +11°C
für Trockenkühlblöcke und steckfertige
Geräte mit Trockenkühlblock.

Einezlabnahme

Best.-Nr. K50-TEA

19,80 €

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. K50-TVE

18,80 €

Thermostat Eis -1°C bis +12°C
für Wasserbadmaschinen.

Einezlabnahme

Best.-Nr. K50-NEA

19,80 €

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. K50-NVE

18,80 €

ARANGO

3.2.74

3.2 Kältetechnik

Thermometer & Universalregler

3.2.75



ELIWELL DST-30

Digital Solarzellen-Thermometer
speziell für Kühltheken und Kühlvitrienen

Display: LCD 24 x 14 mm
Auflösung: 0,1°C
Anzeigebereich: -20°C bis +80°C
Schutzart: IP68

Fühler: 1 m
Betriebsumgebung: >100 Lux
Maße (B/H/T): 66 x 30 x 11,6 mm
Ausschnitt: 59,5 x 26 mm

Best.-Nr. DST30

25,40 €

3.2.76



Universalkühlstellenregler für Normalkühlung Typ DR1

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den
Service/Kundendienst da kein aufwendiger
Fühlerwechsel notwendig

Maße/Ausschnitt: (B/T/H) 60/77/35 / (B/H) 71/29 mm
Fühler: 1 x NTC
Messbereich: -45°C bis +66°C.
1 Relaisausgang Kompressor 16 A

Best.-Nr. DR1

59,80 €

Touch-Screen Ausführung

Best.-Nr. DR6

59,80 €

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

3.2.77



Der LTR-5 ist ein kompakter, leistungsstarker, sehr flexibler Regler und kann für die verschiedensten Anwendungen in der Kälte-, Befuchtungs- und Heiztechnik eingesetzt werden. Die Steuerung zwischen einer Zweipunktregelung oder einer optimierten PID Regelung. Ebenso verfügt dieser Regler über eine EIN/AUS Taste, um die Regelung in einen Standby Modus zu versetzen.

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

LAE - LTR-5 CSRE

Thermostat mit Zweipunkt- oder PID Regelung

Anwendungsbereiche Temperatur:

- Kühlzellen, Kühlschränke und Kühltische
- Heizanlagen
- Wasserbäder / Galvanische Bäder
- Öfen / Laboranlagen

Anwendungsbereiche Feuchtigkeit:

- Gewächshäuser / Lagerungszellen/Reifungszellen
- Kühlzellen / Klimatisierte Räumlichkeiten

Schutzart / Betriebstemperatur: IP55 / -10 ... +50°C
Feuchtigkeit in der Betriebsumgebung: 15 ... 80% RH
..... (nicht kondensierend)
Eingänge: 1 Eingang NTC
1 Ausgang am Relais: Ausgang 16(4)A 240V
Messbereich: Von -40°C bis 125°C
Genauigkeit: <+0,3°C -40 ... 110°C, (+1°C / rest)
Auflösung / Speisung: 0,1 bis 1°C / 230V, 50Hz
Maße/Ausschnitt: (B/H/T) 76/34/71 / (B/H) 71/29 mm

Best.-Nr. B790

68,00 €

3.2.78



Beta RC31 Universalregler

Abmessungen 35 x 76 mm

Schutzart IP65

Alarm Optional Alarm Relay o. akustisches Signal

Mögliche Fühler 1 Fühler NTC10 Kohm; PTC; PTC300
oder PT1000

Anwendungsbereiche:

Tellerwärmer, Wasserbäder, Öfen, Kühltische, Kühlschränke, Steckerfertige Kühlmöbel, Steckerfertige Vitrinen für Laden o. Supermarkt, Eismaschinen, Kleine Kühlzellen, Laboranlagen, Kühlräume, Regelung von Heizanlagen, Industriekältesysteme

Regelbereich: Fühler NTC: -40,0 ... +125,0 °C
Fühler PTC: -50,0 ... +150,0 °C

Ausgangstyp:

Relais 1 / Schließer SPDT 8A oder SPST 16A oder SPST 2 HP

Digitaler Eingang 1x konfigurierbarer digitaler Eingang

Schnittstelle 1 für Modbus Connections TTL Level

Auflösung 0,1 °C (0,1 °F)

Spannung 230V 50/60 Hz

Best.-Nr. RC31

61,80 €

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

3.2.79



LAE - AT1-5 AS1E-G

Universalregler mit Heiz-/Kühlfunktion

- mit Alarmfunktion / Alarm für Türöffnung
- direkte Verdichterregelung mittels Hochleistungsrelais 16(4)A
- wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang
- integrierte Abtaufunktion
- automatische Verflüssigerverwaltung
- EIN/AUS Taste / Optionale Licht-Steuertaste
- Anschluss für Überwachungssysteme wie LAE TAB

Anwendungsbereiche: Kühlschränke und Kühltische, Kühlräume, Steckerfertige Kühlmöbel, Schaltkästen, Wärmeschränke

Schutzart: IP55

Betriebstemperatur: -10 ... +50°C

Feuchtigkeit i. d. Betriebsumgebung: 15 ... 80% RH (nicht kondensierend)

Eingänge: Thermostat / Verdampfer / Türschalter

Ausgänge: Thermostat / Verdampferlüftung / Hilfsausgang

Messbereich: Von -50°C bis 120°C

Genauigkeit: NTC: <+0,3°C (-40 ... 70°C)
PTC: <+0,5°C (-50 ... 120°C)

Speisung:

230V, 50Hz

Maße/Ausschnitt: (B/H/T) 77/35/75 / (B/H) 71 x 29 mm

Best.-Nr. B339

66,00 €

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler (2 m)

eliwell Kühlstellenregler IDNext 971 GER P NTC

2Hp/8 230Vac BUZ AIR -HC

Garantie-Nr. darf nicht entfernt werden!

- Abmessung: Frontseite 80,5 x 34,5 mm, Tiefe 60,5 mm
- 2 Analogeingänge NTC/PTC/Pt1000
- 1 potenzialfreier Digitaleingang (DI)
- 2 Digitalausgänge 12A, 8A
- Anzeigebereich -99,9...99,9 °C o -999...999

- Messbereich NTC: -50...110 °C (-58...230 °F); PTC: -55...140 °C (-67...284 °F); Pt1000: -55...150 °C (-67...302 °F); (am Display mit drei Stellen + Vorzeichen)

ACHTUNG: Lieferung OHNE Fühler - bitte Best-Nr. SN691150 gesondert bestellen

Best.-Nr. ID-NEXT971-GER 88,00 €

für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel

Best.-Nr. SN691150 8,30 €



3.2.80



eliwell Kühlstellenregler IDLite NT/A (Normal Temperature with Alarm out) mit 2 Relais (Kompressor, Alarm) 1 Fühlereingang

Fronttafeleinbau: 71 x 29 mm, sichtbares Frontmaß: 79 x 37 mm, Einbautiefe: 59 mm

Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC (wählbar über Parameter)

Anzeigebereich: Fühler NTC: -50,0 ... 110,0 °C
Fühler PTC: -50,0 ... 140,0 °C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle wählbar über Parameter

- Konnektivität: TTL-Port für Anschluss an CodyCard
- Digitalausgang: 1 SPDT 1/2 HP 8(4)A 250 V ~
1 SPST 2 HP 12(12)A 250 V ~
- Genauigkeit: besser als 0,5 % des Skalenwertes + 1 Stelle
- Auflösung: 1 oder 0,1 °C
- Verbrauch: max. 3W

Best.-Nr. ID-LITE-NT-A 68,00 €

Copy-Card (Schnellprogrammierung)

Best.-Nr. B999 42,40 €



3.2.81



Lieferung inkl. 1 NTC Fühler

eliwell Kühlstellenregler IDNext 974 GER P NTC

2Hp/8/5 230Vac BUZ AIR -HC, SUMMER

Garantie-Nr. darf nicht entfernt werden!

- Abmessung: Frontseite 80,5 x 34,5 mm, Tiefe 60,5 mm
- 2 Analogeingänge NTC/PTC/Pt1000
- 1 potenzialfreier Digitaleingang (DI)
- 3 Digitalausgänge 12A, 8A, 5A
- Anzeigebereich -99,9...99,9 °C o -999...999

- Messbereich NTC: -50...110 °C (-58...230 °F); PTC: -55...140 °C (-67...284 °F); Pt1000: -55...150 °C (-67...302 °F); (am Display mit drei Stellen + Vorzeichen)

ACHTUNG: Lieferung OHNE Fühler - bitte Best-Nr. SN691150 gesondert bestellen

Best.-Nr. ID-NEXT974-GER 99,80 €

für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel

Best.-Nr. SN691150 8,30 €



3.2.82



eliwell Kühlstellenregler IDLite LT (Low Temperature) mit 3 Relais (Kompressor, Abtauung, Gebläse) 2 Fühlereingänge

Fronttafeleinbau: 71 x 29 mm, sichtbares Frontmaß: 79 x 37 mm, Einbautiefe: 59 mm

Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC (wählbar über Parameter)

Anzeigebereich: Fühler NTC: -50,0 ... 110,0 °C
Fühler PTC: -50,0 ... 140,0 °C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle wählbar über Parameter

- Konnektivität: TTL-Port für Anschluss an CodyCard
- Digitalausgang: 1 SPDT 1/2 HP 8(4)A 250 V ~
1 SPST 2 HP 12(12)A 250 V ~
1 SPST 5(2)A 250 V ~
- Digitaler Eingang: Türkontakt
- Genauigkeit: besser als 0,5 % des Skalenwertes + 1 Stelle
- Auflösung: 1 oder 0,1 °C
- Verbrauch: max. 3W

Best.-Nr. ID-LITE-LT 79,20 €

Copy-Card (Schnellprogrammierung)

Best.-Nr. B999 42,40 €



3.2.83



Lieferung inkl. 2 NTC Fühler

Universalkühlstellenregler für Tiefkühlung Typ DR2

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kundendienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig

Maße B/T/H / Ausschnitt B/H - mm: 60/77/35 / 71/29

- Thermostat
- Fühler: 2 x NTC
- Messbereich: -45°C bis + 66°C.
- 1 Relaisausgang Kompressor 16 A,
- 1 Relaisausgang Verdampferlüfter,
- 1 Relaisausgang Heizung

Best.-Nr. DR2 78,00 €

Touch-Screen Ausführung

Best.-Nr. DR8 78,00 €



Lieferung komplett mit 2 NTC Fühlern (2 m)

3.2 Kältetechnik

Austauschregler, Kühlstellenregler & Kühlraumsteuerung

3.2.85



dixell

UNIVERSAL-R4 - Elektronischer Kühlstellenregler für Fronttafeleinbau, einfacher Service - Austauschregler für über 150 Modelle

Dixell präsentiert den neuen vielseitigen Universal-R4, den Regler mit zwei Spannungsversorgungen. Der UNIVERSAL-R4 ersetzt einen Großteil an Kühl- und Heizregelungen (über 150 Modelle) im Standardgehäuse 32 x 74 mm in den meist angewendeten Einsätzen. Der UNIVERSAL-R4 bietet eine bequeme, vielseitig einsetzbare und schnell zu installierende Lösung: geeignet sowohl für 12 V AC/DC als auch 230 V AC. Viele Funktionen kennzeichnen dieses Gerät als die optimale Lösung für viele typische Anwendungen.

Der Regler kann für doppelte Verdampferabtauungen eingesetzt werden. Zwei Verdampferfühler und ein spezifischer Parameter ermöglichen die Vorgabe zweier Abtaudenen.

Der UNIVERSAL-R4 ist einsatzbereit in drei einfachen Schritten:

7 verschiedene Parametervoreinstellungen - anwählbar über den Parameter tc - decken den größten Teil der Hauptanwendungen ab. Die 6 Tasten an der Frontseite ermöglichen einen direkten Zugang zu den Hauptfunktionen, während das Display die Benutzerinformationen für Alarme und Arbeitsstatus in Echtzeit gibt. Der Regler kann mit Hilfe eines HOTKEYS programmiert werden. Energiesparende Maßnahmen werden heutzutage immer wichtiger:

Aus diesem Grund ist dieser Regler mit einem kompletten Verdichtermanagement ausgestattet. Bei der Betriebsüberwachung der Verdichtertemperatur ist es möglich zu erkennen, wann eine Wartung des Verdichters, zur Erhaltung der besten Energieeffizienz, notwendig ist. Der Verdichter kann ausgeschaltet werden, wenn die Verdichtertemperatur steigt. Somit werden technische Störungen oder Beeinträchtigungen der Anwendung vermieden.

Funktionen

- zweifache Spannung 12 V AC/DC und 230 V AC - Niederspannung (12 V AC/DC) und Netzspannung (230 V AC), wählbar an den Anschlussklemmen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme - direkte Anwahl der verschiedenen Funktionen über Tastendruck
- neue Front im CX Design - Display mit verschiedenen Icons wie Statusmeldungen und Alarm. 6 Tasten zur Programmierung und Bedienung des Gerätes.
- Funktion für zweiten Verdampfer möglich - das vierte Relais (AUX) sowie der Fühler Pb3 können für die Verwendung eines zweiten Verdampfers realisiert werden. Über die Parameter sind diese unabhängig einstellbar.
- On-/Off-Taste für die On-/Off-Funktion vorhanden (Standby)

Fühlertyp/Messbereich: NTC = -50/110 °C / PTC = -50/150 °C
 Auflösung: ±0,1 °C
 Genauigkeit bei 25 °C: ±0,3 °C / ±1 Ziffer
 Umgebungstemperatur: 0/60 °C
 Eingangsspannung NTC: 12 V
 Eingangsspannung PTC: AC/DC
 Relaisanzahl: 3 + Alarm (zusätzl. 1 akustischer Alarm)
 Max. Relais bel. A: 8 (3)
 Maße (B/H/T) mm: 74/32/70
 Tafelbaueinheit für Ausschnitt 71 x 29 mm

Dixell Regler Universal-R4

Best.-Nr. UNIV-4R 142,00 €

Trafo TF3 3VA 230/12V zu R3 + Universal-R4

Best.-Nr. B1186TR 10,60 €

Fühler (Sonde) NTC zu R3 + Universal-R4

Best.-Nr. B1186F 9,40 €

Service-Einsatz - Modelle und Fühler-Typen

LAE = MTR11/T1RDS, MTR11/T1RES, SDU11/T1RES, SDU11/T1REBS, SDU112, MCDU11/T1RDS/1, MCDU11/T1RDS/2, MCDU11/T1RDS/3, CDC112/T1R2S, CDC112/T1RES, CDC112/T1RBS, SDU12/T0RES, SDU12/T0REB, SDU12/T0RD, SDU12/T0RDC, LDU151E, LDU152E, CDC112/T1R2, CDC112/T1R3B
Carel = IR32S, IR32Y, IR32C, CR32S, CR32T, CR32X, CR32Y, PJ32S, PJ32X, PJ32C
Eliwell = EWPC901, EWPC902, EWPC961, EWPC970, EWPC971, EWPC974, EWPC977A, EWTC101, EWXP161, EWXP161AR, EWXP170, EWXP171, EWXP174, EWXP174AR, EWXP117A, EWXP185 (ohne Echtzeit), IC901, IC902, ID961, ID961LX, ID970, ID970LX, ID971, ID971LX, ID974, ID974LX
SAE = RT31, RC31, RC31-1000, RC31-0100, RC32-0000, RC33, DC31 (PTC)
Intek = RK31, RK32, RK33, TK31, DK31 (PTC)

Der Universal-R kann nachstehende Regler direkt ersetzen und ebenso viele andere, welche nicht gelistet sind. Wer kennt im Außen-/Notdienst das Problem „nicht den richtigen“ Regler im Wagen zu haben.

Every = EC3-120, EC3-130, EC3-131, EC3-110, EC3-111, EC3-180, EC3-181, EC3-185, FK200A, FK201A, FK201T, FK202A, FK202B, FK203C, FK203T, FK214A
Dixell = XR110C*, XR120C*, XR130C*, XR140C*, XR150C*, XR160C*, XR170C*, XR10C, XR20C, XR30C, XR40C, XR50C, XR60C, XR70C, *nicht RS485-Version
Teddington = EK-R31, EK-R32, EK-R33
Danfoss = EKC201-084B7005, EKC201-084B7008, EKC201-084B7011, EKC201-084B7012, EKC201-084B7006, EKC201-084B7007, EKC201-084B7009, EKC201-084B7010
Penn = MR1PM12R-1C, MR1PM230R-1C, MR2PM12R-1C, MR3PM12R-2C, MR4PM12R-2C
Beta = RD31, RT31, BL21, RC31, BL32, RC32, BL33, RC33

3.2.86



Life Is On

eliwell
by Schneider Electric

Eliwell Kühlstellenregler & Kühlraumsteuerung EWRC 500 NT Coldface AIR

Technische Daten:

- Gehäusegröße: 213 x 318 mm, Tiefe 102 mm
- Spannungsversorgung: 230V AC; 50/60Hz
- 3 Analogeingänge (PTC/NTC)
- 2 Digitaleingänge
- 4 Relais Schließer: 12(12)A; 2x8(8)A; 8(4)A
- 1 Relais Wechsler: 8(4)A
- TTL Schnittstelle für z.B. Copycard + HACCP Modul
- Summer + Echtzeituhr




Der Kühlraumregler Coldface EWRC 500 NT AIR wurde konzipiert für statische und belüftete Kühlzellen mit Direktsteuerung eines 230V Verdichters bis max. 2PS Leistung. Die freikonfigurierbaren Relais können auch für Zusatzfunktionen wie Abtauung 2. Verdampfer oder zur Kondensatorlüftersteuerung verwendet werden.

Mit Hilfe des HACCP Moduls (separates Zubehör) kann der Regler per Bluetooth über das Smartphone und Eliwell AIR App bedient werden und eine Datenaufzeichnung realisiert werden

Type	Beschreibung	Best.-Nr.	Preis
EWRC 500 NT GER 2HP RTC HACCP BUZ AIR	Kühlraumregler Coldface AIR ohne Frontklappe	RCNS3UDTX2G700	218,00 €
EWRC 500 NT GER 2HP RTC HACCP BUZ 4D W/B AIR	Kühlraumregler Coldface AIR ohne Frontklappe und Leistungstrennschalter	RCNA3UDSX2G700	230,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

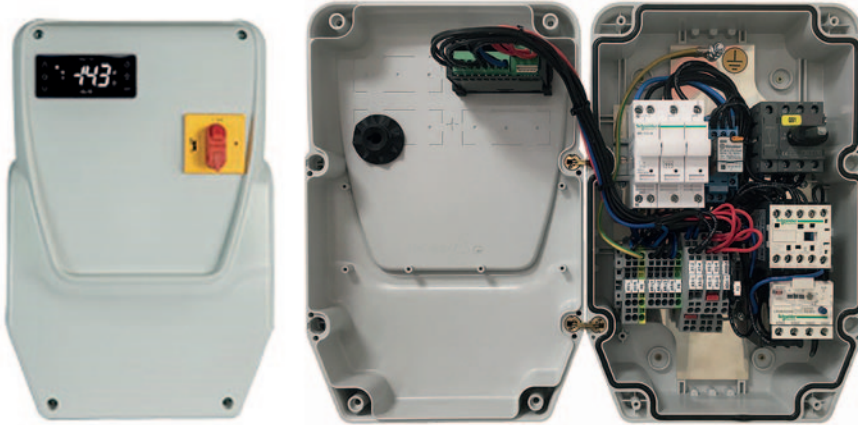

Life Is On



Eliwell Kühlstellenregler & Kühlraumsteuerung IDNext Panel 978 AIR



Die Kühlraumsteuerung IDNext Panel 978 Air gibt es in 4 Varianten für 230V 1 Phase und 400V 3 Phasen. Basis ist ei Standard Fronttabelleinbau Regler IDNext978 mit 4 Relais, 2 Fühlern und 1 Digitaleingang. Das Gerät hat einen Haupttrennschalter mit Türverriegelung und ist komplett verdrahtet inkl. Schaltkomponenten von Schneider-Electric. Die freikonfigurierbaren Relais können auch für andere Funktionen als die werkseitig konfigurierten verwendet und eingestellt werden.

Mit Hilfe des HACCP Moduls (separates Zubehör) kann der Regler per Bluetooth über das Smartphone und Eliwell AIR App bedient werden und eine Datenaufzeichnung realisiert werden

	IDPanel 978 5.5-8A 230Vac	IDPanel 978 8-11A 230 Vac	IDPanel 978 3.7-5.5A 400 Vac	IDPanel 978 5.5-6A 400 Vac
Abmessungen	213 x 318 x 102 mm			
Gehäuse	PC + ABS			
Installation	Wandmontage			
Display	3 Stellen + Vorzeichen			
Anzeigebereich	NTC: -50...110°C / PTC: -55...150°C / Pt1000 -55 ... 150°C			
Auflösung	0.1°C			
Analogeingänge	2 PTC / NTC / Pt1000			
Konfigurierbare Eingänge	1 Digital (SELV) / analog (PTC / NTC / Pt1000) / 1 digital (SELV) / seriell TTL			
Steuerung		Einphasig	Dreiphasig	
Verdichter	1PH 5.5-8.0 A	1PH 8.0-11.0 A	3PH 3.7-5.5 A	3PH 5.5-6.0 A
Abtauung		1PH 800W	3PH 2.400W	
Verdampfergebläse	1PH 800W			
Beleuchtung	1PH 800W			
Anschlüsse	Schraubklemmen auf DIN-Schiene			
Konnektivität	TTL-Port für Anschluss an HACCP Module, Unicard oder Überwachungssysteme Televis / Überwachungsgeräte ModBus.			
Stromversorgung	230 Vac (Phase + Nullleiter + Erde)		400 Vac (3Phase + Nullleiter + Erde)	
Hauptschalter Türverriegelng	25A			
Betriebstemperatur	-5...+40°C (max. 40°C nicht durchgehend)			
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung	10...90% PH (nicht kondensierend)			
Allgemeiner Schutz	Sicherungen			
Motorschutz	Thermorelais			

Type	Beschreibung	Best.-Nr.	Preis
IDNext Panel 978 5.5-8A 230Vac	IDNext Panel 978 AIR 1-phasig 230V	ELNP300DSX0700	428,00 €
IDNext Panel 978 8-11A 230Vac	IDNext Panel 978 AIR 1-phasig 230V	ELNP301DSX0700	428,00 €
IDNext Panel 978 3.7-5.5A 400Vac	IDNext Panel 978 AIR 3-phasig 400V	ELNP302DSX0900	440,00 €
IDNext Panel 978 5.5-6A 400Vac	IDNext Panel 978 AIR 3-phasig 400V	ELNP303DSX0900	440,00 €

Kühlstellenregler EWDR985 230Vac DIN Schiene

Abmessungen: Frontseite 70 x 85 mm / Tiefe 61 mm
Betriebstemperatur: -5 ... +55°C
Relais: 4 x = (Kühlen/Abtauen/Lüften/ Licht oder Alarm)
Eingänge: 3 Fühlereingänge NTC (PTC über Parameter selektierbar) 2 konfigurierbare Digitaleingänge

Display: 3,5 Ziffern und Vorzeichen + Vorzeichen
Garantiennummer darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. EWDR_985 159,60 €
Fühlersonde NTC 103 AT11 1,5 m T PVC
Best.-Nr. SN691150 8,20 €



3.2 Kältetechnik

Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

3.2.89



ECP 202 Expert

Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

Beschreibung

ECP 202 Expert ist eine mikroprozessorgeführte Kühlanlagensteuerung für die Regelung der Raumtemperatur, des Verdampferlüfters und der Abtauheizung.

Funktionen

- Das Hilfsrelais der ECP202EXPERT verfügt jetzt über insgesamt 6 Ausgänge (Kompressor, Lüfter, Abtauung, Licht AUX1, AUX2).
- Geeignet für die direkte Steuerung des Kompressors oder für die kontaktlose Freigabe des Verflüssigungssatzes (potentialfrei).
- RS485-seriell immer verfügbar (mit TeleET- und ModBUS-RTU-Protokollen) und Möglichkeit ein AUX-Relais als begleitenden Alarm zu verwenden.
- Reduzierte Einstellfunktion (Nachtset) vom Digitaleingang.
- Verdichtermotfallbetrieb bei Ausfall der Raumsonde.
- Erweiterter Messbereich für Sonden (-45 + 99°C)
- Neue Funktionen für das Abtaumanagement (beim Start, Smart, Bildschirmanzeige, Fernstart / -stopp).
- Summerrauschluss (Prämter einstellbar).
- Beide Digitaleingänge sind jetzt für maximale Flexibilität vollständig konfigurierbar.
- Hilfsrelais können auch so konfiguriert werden, dass sie den Systembereitschaftsstatus anzeigen.

Artikelbeschreibung

Maße B/T/H mm: 262/97/168
Schutzklasse: IP65
Spannung: 230V-1-50HZ
Temperaturbereich: -45° C / +45° C
Messeingang: 3 x NTC Fühler
Verdichter: 1.500 W
Verdampfer: 500 W
Abtauheizung: 3.000 W
Verflüssiger: wird mit Verdichter parallel geschaltet
Kühlraumlicht: 800 W
Alarmrelais: 100 W

Lieferung inkl.:

- 1 Stück Steuerplatine mit Display und Tastatur für Bedienungselemente
- 1 Stück NTC Fühler 10K 1% 1,5 m für Raum
- 1 Stück NTC Fühler 10k 1% 3 m für Verdampfer

Best.-Nr. ECP202

298,00 €

3.2.90



ECP 200 Expert Plus Datalogger

Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

Anschlußmöglichkeit mit Siemens Schaltgeräten (TELENET RS485).

Beschreibung

Der Plus 200 Expert Datalogger ist eine mikroprozessorgeführte Kühlanlagensteuerung für die Regelung der Raumtemperatur, den Verdampferlüfter und die Abtauheizung. Die Raumtemperatur, sowie die Verdampfer temperatur werden auf einer Hintergrund beleuchteten LCD-Anzeige dargestellt.

Die Kühlanlagensteuerung besitzt fünf unabhängige Relaisausgänge, je einen für den Verdichter, den Verdampferlüfter, die Abtauheizung, den Alarmausgang und das Kühlraumlicht.

Zusätzlich verfügt sie über drei potentialfreie Eingangskontakte (Türkontaktsschalter, Alarmschalter und Verdichterschutz), die entsprechend konfiguriert werden können.

Die Schaltzustände der einzelnen Ausgänge werden, ebenso wie die aktuelle Uhrzeit und der Monat im Display angezeigt. Die Programmierung der Kühlanlagensteuerung erfolgt über die an der Frontseite angebrachten sechs Tasten.

Außerdem verfügt die Plus 200 Expert Datalogger Kühlanlagensteuerung über drei NTC Fühler Eingänge zur Ermittlung der Raumtemperatur, Verdampfer temperatur und der Datenaufzeichnung. Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss werden im Display angezeigt.

Darüberhinaus verfügt sie über ein integriertes Datenaufzeichnungsgerät, zur Speicherung von Temperatur und Alarm.

Die gespeicherten Werte können über die Menüführung am Display angezeigt oder per USB-Stick direkt übertragen werden. Die entsprechende Software, die auf einer USB-Stick hinterlegt ist, erhalten Sie optional bei uns.

Artikelbeschreibung

Maße B/T/H mm: 262/97/168
Schutzklasse: IP65
Spannung: 230V-1-50/60 HZ
Temperaturbereich: -45° C / +45° C
Messeingang: 3 x NTC Fühler
Verdichter: 1.500 W
Verdampfer: 500 W
Abtauheizung: 3.000 W
Verflüssiger: wird mit Verdichter parallel geschaltet
Kühlraumlicht: 800 W
Alarmrelais: 100 W

Lieferung inkl.:

- 1 Stück Steuerplatine mit Display und Tastatur für Bedienungselemente inkl. Aufzeichnungsgerät
- 1 Stück Leistungsplatine
- 3 Stück NTC Fühler 10k 1% 1,5 m

Best.-Nr. ECP200PLUS-USB

564,00 €

USB-Stick zu ECP200PLUS

Best.-Nr. SPZ-USB-SW

56,00 €

275
-
326

312

COLDFACE**Kühlstellenregler
EWRC 500 NT**

Fühlereingänge: 3 x NTC/PTC
 Relaisausgänge: 5
 Maße B/H/T: 213 x 318 x 102 mm
 Spannung: 230 V / 11 VA
 Betriebszustand: -5 bis 50°C
 Schutzklasse: IP65

Inklusive Echtzeituhr

3.2.91

**Garantienummer darf nicht entfernt werden!**

Best.-Nr. RCS3UDTX2G700

198,00 €

Fühlersonde NTC 103 AT11 1,5 m T PVC

Best.-Nr. SN691150

8,30 €

Fühler**NTC (SN8P0A1502)**

mit 1,5 m PVC-Kabel (-30 ... +80° C) IP 67

Für z.B. eliwell ID961A/ID974

Best.-Nr. SN691150

8,30 €

PTC (ST1K20P1) mit 2 m Kabel**Für z.B. LAE MTR122T1RE**

Best.-Nr. B790FA

17,00 €

NTC (SN4B20P1)

mit 2 m Kabel

Für z.B. LAE MTR122T1RE sowie LAEAT1-5AS1E-G (B339)

Best.-Nr. B790FB

15,00 €

NTC (NG6) mit 1,5 m Kabel**Für z.B. Dixell Universal R3**

Best.-Nr. B1186F

10,60 €



3.2.92

Produktähnliche Abbildung

**Frontschutzabdeckung
aus Plexiglas****(für Regler 74 x 32 mm)**

gegen tropfendes Kondenswasser



3.2.93

Best.-Nr. FSA

23,80 €

Kippschalter mit Faltenbalg**2-polig, Schutzart IP 65**

16(8) A, 250 V AC EIN-AUS, Gehäuse schwarz, Wippe rot/grün,
 mit weißer Beschriftung „0“ und „I“. Anschlüsse für Flachsteck-
 hüllen 6,3 x 0,8 mm.

Ausschnittmasse bei

Blechstärke: 0,7-1,25 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,2 (+-0,1) mm.

Blechstärke: 1,25-2,0 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,6 (+-0,1) mm.

Blechstärke: 2,0-3,0 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,8 (+-0,1) mm.


ROT
GRÜN

 Best.-Nr. KSR
 Best.-Nr. KSG

 5,40 €
 5,40 €
Mit Explosionsschutz
ROT
GRÜN

 Best.-Nr. 3160-1046
 Best.-Nr. 3160-1047

 5,40 €
 5,40 €


3.2.94

Tastschalter**mit Faltenbalg RUND****2-polig, Schutzart IP 65, Schalter rot****(rot beleuchtet). Für Bohrloch ca. 20 mm**

3.2.95

Best.-Nr. LDSR

5,40 €

3.2 Kältetechnik

Aufputz-Montagebox, Kunststoff-Leergehäuse, Kipp-/Tastschalter, Zubehör für Kunststoffleergehäuse, Schuco-Stecker & Zeitschaltuhren

3.2.96



Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

Aufputz-Montagebox Edelstahl

Mit Deckel ohne Befestigungsschrauben.

NUR FÜR REGLER MIT TIEFE BIS 60 MM GEEIGNET

Maße: B/T/H 105/70/105 mm

- 1 Digitalregler vertikal, Ausschnitt: 71 x 29 mm und
- 1 Kippschalter, Ausschnitt: 22 x 30 mm.

1 Best.-Nr. AMBC1

34,00 €

Maße: B/T/H 150/70/105 mm

- 2 Digitalregler vertikal, Ausschnitt: 71 x 29 mm und
- 1 Kippschalter, Ausschnitt: 22 x 30 mm.

2 Best.-Nr. AMBC2

34,00 €

3.2.97



Kunststoff-Leergehäuse für Kühlstellenregler

1 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert

- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm
1 x 22 x 30 mm

• Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Best.-Nr. AMBK1IP

28,00 €

2 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert

- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm
1 x 22 x 30 mm

• Maße Gehäuse (B/L/H): 182/180/137 mm

Best.-Nr. AMBK1IP-H

52,00 €

3 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert

- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 2 x 70 x 30 mm
2 x 22 x 30 mm

• Maße Gehäuse (B/L/H): 180/250/140 mm

Best.-Nr. AMBK2IP

62,00 €

4 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert

- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 7 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/75 mm

Best.-Nr. AMBK1IP-F

28,00 €

Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

3.2.98



Zubehör für Kunststoff-Leergehäuse

Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M20-MGM)

Schutzart IP 68, Polyamid grau / Gewindelänge 9,0 mm, Dichtbereich 6-12 mm.

5 Best.-Nr. KVM2015

3,80 €

Kabelverschraubung M12 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M12-MGM)

Schutzart IP 68, Polyamid grau / Gewindelänge 8,0 mm, Dichtbereich 2-6,5 mm.

6 Best.-Nr. KVM1215

2,80 €

Stufennippel M20

Schutzart IP 54 mit geschlossener Dichtungsmembran abschneidbar in mehre. Stufen. Thermoplasti. Elastometer grau, f. Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, Dichtbereich 5 - 16 mm.

7 Best.-Nr. SNM20

0,80 €

Doppelmembranstutzen M20

Schutzart IP 66 (DMS M20), mit geschlossener doppelter Dichtungsmembran. Thermoplastisches Elastometer, grau f. Wandstärken 5-4,5 mm, Dichtbereich 7-12 mm.

8 Best.-Nr. DMSTM20

1,00 €

Belüftungstopfen zur Reduzierung der Kondenswasserbildung in Gehäusen

Schutzart IPX4, thermoplastisches Elastometer, grau für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm und Lochdurchmesser 20,5 mm.

9 Best.-Nr. BS

2,00 €

3.2.99



SCHUCO Stecker

Hersteller: LEGRAND 50342

Vollgummi 230V, IP44 SW

Kabel max. 3 x 2,5 qmm

Best.-Nr. 050342

6,80 €

VE 10 Stück, Preis pro Stück

5,90 €

3.2.100



Zeitschaltuhr OmniRex 06 SCHUKO Tagesschaltuhr

Hersteller: Legrand 699811

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A max. 3.680W/230V~µ
- Schaltschritt 15 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 15 Minuten

- Schaltausgang: 1 Schließer
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. 699811

25,00 €

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr MicroRex T11**Tagesschaltuhr** Hersteller: Legrand 03730
mit Synchronmotor, Tagesscheibe mit unverlierbaren Segmenten

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten

- Schaltschritt 15 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- Schaltausgang: 1 Schließer
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. 412780

56,00 €



3.2.101

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr MicroRex T31**Tagesschaltuhr** Hersteller: Legrand 412812,
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 15 Min. / kürzeste Schaltzeit 30 Min.
- Schaltausgang / Schutzart: 1 Wechsler / IP20

- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. 412812

59,00 €



3.2.102

Wandhalterung mit Abdeckkappe

für Zeitschaltuhr - MICROREX T31 (B1260)

Hersteller: Legrand 03749

Best.-Nr. 412859

5,60 €

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr AlphaRex³ D22**Wochenschaltuhr, 2K**

- Anzahl der Kanäle: 2
- Versorgungsspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz
- Gangreserve in Jahren: 5
- Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s

- Kürzeste Schaltzeit Kanal: 1:1 Min.
- Anzahl der Speicherplätze: 56
- Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A
- Schutzart: IP20

Best.-Nr. 412641

170,00 €



3.2.103

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr POLARREX KKT**Tagesschaltuhr** Hersteller: Legrand 49926
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 2 x 16A 250V~μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 30 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 1-60 Minuten

- Schaltausgang: 2 Wechsler
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. 049926

126,00 €



3.2.104

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

**Tauwasserablaufheizungen
für Kälteanlagen, Kondensatabläufen etc.**

rot, glatt, leicht einziehbar, TAS PTFE muffenlos

max. Abtandauer: ca. 30 Minuten
Standardspannung: 230 V
Leistung: 55W/m
Länge Anschlussleitung/Kaltende: 200 mm

1 m beheizt	55W	Best.-Nr. AHG1	72,00 €
2 m beheizt	110W	Best.-Nr. AHG2	79,80 €
3 m beheizt	165W	Best.-Nr. AHG3	84,80 €
4 m beheizt	220W	Best.-Nr. AHG4	90,80 €
5 m beheizt	275W	Best.-Nr. AHG5	97,80 €
6 m beheizt	330W	Best.-Nr. AHG6	104,80 €



3.2.105

**Tauwasserablaufheizungen
für Kälteanlagen, Kondensatabläufen etc.****sehr flexibel, vollkommen wasserdicht,**
doppelte Isolation aus Silikonkautschuk stumpf

Standardspannung: 230 V
Leistung: 40W/m
Länge Anschlussleitung/Kaltende: 1 m
Querschnitt: 5 x 7 mm oval
Zulässige Oberflächentemperatur: -70°C bis +200°C

1 m beheizt	40W	Best.-Nr. AHS1	46,00 €
1,5 m beheizt	60W	Best.-Nr. AHS1,5	56,00 €
2 m beheizt	80W	Best.-Nr. AHS2	56,00 €
3 m beheizt	120W	Best.-Nr. AHS3	62,00 €
4 m beheizt	160W	Best.-Nr. AHS4	62,00 €
5 m beheizt	200W	Best.-Nr. AHS5	82,00 €
6 m beheizt	240W	Best.-Nr. AHS6	104,00 €



3.2.106

Verdampfungsbehälter**330W**

Polypropylen Verdampfungsbehälter, glasfaserverstärkt
Spannung/Leistung/Volumen: 230 V / 330 W / 2.800 ml
Maße B/T/H: 300/140/100 mm

Best.-Nr. VDW330


166,00 €



3.2.107

3.2 Kältetechnik

Vakuumpumpen, Monteurhilfen, Füllschläuche, LEAK-SEEKER II, Digitale Waagen

3.2.108		CPS Vakuumpumpe mit Akku zweistufig kabellos - inkl. Ladegerät - inkl. Transportkoffer - inkl. Akku mit 6Ah	Ansaugstutzen: 1/4" u. 5/16" SAE 45D Außenflansch, Eingangswegeventil Endvakuum: 0,02 bar Ölinhalt: 300 ml Best.-Nr. VPC2D18VDC-EU	988,00 €
3.2.109		Vakuumpumpe für Kälte- und Klimatechnik TW - 1 D, 50 Hz / 230 V, 75 micron (0,1 mbar) Universal-Schlauchanschlüsse für 7/16" / 5/8", incl. Öl.	1-stufig Best.-Nr. VAPU	328,00 €
3.2.110		Vakuumpumpe für Kälte- und Klimatechnik TW - 2 D, 50 Hz / 230 V, 15 micron (0,02 mbar) Universal-Schlauchanschlüsse für 7/16" / 5/8", incl. Öl.	2-stufig Best.-Nr. VAPU-3	420,00 €
3.2.111		Monteurhilfe für Kältemittel R134a, R404A, R407C, R22, R410a - für Kältetechniker 2 Wege Manometer, komplett im Koffer, mit farbigen Druckschläuchen. für Kältemittel R134a, R404A, R407C, R22 Best.-Nr. MH 198,00 € für Kältemittel R410a Best.-Nr. MH2 238,00 €	Ersatzteile: Reduktion für R410a Zubehör für Monteurhilfe (MH2) 1/4" SAE x 5/16" Best.-Nr. MH2RED 9,80 € Druckschläuche (3 Stück) farbig für Monteurhilfe Best.-Nr. MH-SCH 78,00 €	
3.2.112		Füllschläuche 3er Set mit automatischem Absperrventil für Monteurhilfe R410A, ASV, 1.500 mm lang blau, rot, gelb, Kupplung 1/4" Universal Schlauchanschlüsse für 7/16" - 5/8" x 5/16" -90°C SAE, R410A, inkl. Teflondichtung und mit automatischem Absperrventil	Best.-Nr. MH2-SCHASV	94,00 €
3.2.113		CPS LEAK-SEEKER® II Einfach einschalten & das Leck lokalisieren. - Einfache, intuitive LED-Balkengrafikanzeige 56 automatisch von der eigenentwickelten Powershift™ - Software ausgewählte Empfindlichkeitsstufen - Optimale Leckerkennungsleistung unter einem breiten Spektrum von Bedingungen - Das weltweit einzige Lecksuchgerät mit vollautomatischer Empfindlichkeitsauswahl und -steuerung TECHNISCHE DATEN: Detektortyp: Patentierte E_MOS-Detektionstechnologie Empfindlichkeit: Besser als 3 gr/Jahr Empfindlichkeitsauswahl: Vollautomatisch	Kältemittel Empfindlichkeit Alle, einschließlich derjenigen mit Kohlenwasserstoffkomponenten (FCKW, HFCKW, HFKW, HFO, NH ₃ , HC, Tracergas in 95% N ₂ , 5% H ₂ Gemisch) Visueller Alarm: Visuelle Grafikanzeige nach Art eines Tachometers mit 8 lichtstarken LEDs Flexibler Alarm: 40 cm, für schwer zugängliche Bereiche Betriebstemperatur: -18° C bis +60° C Bedienelemente: Ein Schalter steuert Ein/Aus und alle Funktionen Leistung 3 „C“-Batterien enthalten (Batterielaufzeit): (>50 Std. Dauerbetrieb) Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität Best.-Nr. LS2	540,00 €
3.2.114		Digitale Waage SE100-10 z.B. zum Befüllen von Kälteanlagen. Erlaubt exakte Mengenfestlegung zur Befüllung Tragkraft: 100 kg Auflösung: +- 10 g Gewicht: 2,49 kg	Best.-Nr. HF06513	280,00 €

Wireless Kältemittel-Füllwagen, Stickstoff Druckminderer, Kältemittelentsorgungsgeräte, Absauggeräte/-stationen

Wireless Kältemittel-Füllwagen

- Kältemittel mit der praktischen Scala LinkTM-App und einem Android oder iOS-Mobilgerät abwägen
- Gewichtsauflösung: ± 5 g
- Werkseitig nach strengen NIST-Normen kalibriert
- Batteriebetrieben (4AA im Lieferumfang enthalten)
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

Einfach zu bedienende Scala LinkTM-App für Android oder iOS-Mobilgeräte

Einfache Eingabe oder Zugriff

- Auftragsdaten (Name, Kunde, Rechnungsnummer)
- Kundenliste (Name, Adresse, E-Mail, Telefon)
- Tank TrackerTM-Behälter und Kältemittelmanagementsystem
- Benutzerdefinierte Alarmer für Gewichtssollwerte
- E-Mail Kunde und Auftragsdaten
- Arbeitet im ISM-Band zur internationalen Verwendung

- App in 7 Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch

CC220W

- 220 lb (100 kg) Kapazität
- 8,75" Plattform
- Mit weicher Tragetasche (CCXSC)

Best.-Nr. CC220W

480,00 €

cps

3.2.115



Stickstoff Druckminderer

Zur Befüllung von Kälte und Klimaanlage
EN ISO 2503 - Typ OXYTURBO MAXIMUM

Inkl. Flaschenfüllanzeige, Einsatzbereich bis zu 40 bar.
Gummischutzhappen für beide Manometer.

Reduzierausgang für 7/16" -20 UNF (1/4" SAE) UND
Reduzierausgang für 1/2" -20 UNF (5/16" SAE) mit Dichtung

Best.-Nr. OXY14

198,00 €

oxyturbo

3.2.116



Kältemittelentsorgungsgerät TR700 E

Kältemitteln der Klassen AHRI 740
ARI740 Class III, ARI740 Class IV, ARI740 Class V
Kältemitteln der Gruppen ASHRAE/ISO A1

Spannung (Hz) 220 - 240 V (50Hz)

Motorleistung 2/3 PS

Durchflussrate bei 50 Hz

Direkt Gasförmig bei 16,20 kg/h
Direkt flüssig bei 276,60 kg/h
Push-Pull flüssig bei 733,20 kg/h
Abmessungen (B/L/H) mm 247/533/356
Gewicht 14,5 kg
Betriebstemperaturbereich 0° C bis 49° C

Best.-Nr. TR700E

1.980,00 €

cps

3.2.117



Absauggerät RW325

Förderleistung Push-Pull 373 kg/h,
Explosionsschutz

CFC, HCFC; HFC, R410A, R32, R12, R22, R404A, R407A, R134A
und alle weiteren Kältemittel

Maße: 465 x 220 x 345 mm, 230V/50Hz,
Max. Anlagendruck: 38 bar, Kompressor 1/2 PS.

Leistung: 370 W

Förderleistung: 15,6 kg/h gasförmig
111 kg/h flüssig
373 kg/h Push-Pull

Best.-Nr. AS-RW325

1.120,00 €



3.2.118

Absauggerät RW425

Förderleistung Push-Pull 746 kg/h,
Explosionsschutz

CFC, HCFC; HFC, R410A, R32, R12, R22, R404A, R407A, R134A
und alle weiteren Kältemittel

Maße: 465 x 220 x 345 mm, 230V/50Hz,
Max. Anlagendruck: 38 bar, Kompressor 1 PS.

Leistung: 735 W

Förderleistung: 31,20 kg/h gasförmig
222 kg/h flüssig
746 kg/h Push-Pull

Best.-Nr. AS-RW425

1.340,00 €



3.2.119

Absaugstation Promax Minimax-E

zur Absaugung aller gängigen Kältemittel

- Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln
- Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22
- Förderleistung: 17,00 kg/h gasförmig
50 kg/h flüssig
240 kg/h Push-Pull

- Max. Betriebsdruck: 38,5 bar
- Leistung: 380 W
- Gewicht: 10,5 kg
- Maße (B/T/H): 406/222/250 mm
- Spannung: 230V / 50 Hz

Best.-Nr. AS-MINIMAX-E

1.698,00 €

PROMAX

3.2.120



3.2 Kältetechnik

Klima-Leckstoppkits, Färbemittel-Injektionskits, Fluoreszenz-Färbemittel & Leckerkennungslampen

3.2.121



Cool Seal A/C Klima-Leckstoppkit

Dichtet Mikrolecks in Kondensatoren, Verdampfern, O-Ringen und Schläuchen. Funktioniert mit allen gängigen Kältemitteln und Ölen. Verbleibt sicher im System und hilft dem System, sich gegen künftig auftretende Lecks zu schützen.

Kapselgröße	Reicht für (Kühlung)
15 ml	bis zu 7 kw
60 ml	bis zu 28 kw

- 2 x 15 ml Kartuschen, vorgefüllt mit Klima-Leckstopp
- 1 x Färbungsmittel-Injektorbaugruppe
- 1 x 20 cm Schlauchbaugruppe mit verlustarmer Armatur und Rückschlagventil
- 1 x R-410A Adapter; Serviceetiketten

Best.-Nr. JAV-1106 240,00 €

Cool Seal, 1 x 15 ml
Best.-Nr. JAV-1103 53,00 €

Cool Seal, 1 x 60 ml
Best.-Nr. JAV-1111 128,00 €

3.2.122



GLO Seal Färbemittel- & Dichtmittel Färbemittel-Injektionskit

GLO Seal™ sorgt rund um die Uhr für eine durchgehende Leckerkennung und fortlaufende Abdichtung. Funktioniert mit allen gängigen Kältemitteln und Ölen. Sichere, nicht-polymere öllösliche Formel. Verbleibt sicher im System und hilft dem System, sich gegen künftig auftretende Lecks zu schützen.

Kann bei ausgeschaltetem oder laufendem System injiziert werden.

Kapselgröße	Reicht für (Kühlung)
15 ml	bis zu 8,8 kw

- 2 x 15 ml Universal-/POE-Färbemittelkartusche
- 1 x Färbungsmittel-Injektorbaugruppe
- 1 x 20 cm Schlauchbaugruppe mit verlustarmer Armatur und Rückschlagventil
- 1 x R-410A Adapter; Serviceetiketten

Best.-Nr. JAV-1173 318,00 €

GLO Dichtmittel Kartusche, 1 x 15 ml
Universal-/POE-Färbemittelkartusche
Best.-Nr. JAV-1174 72,00 €

3.2.123



GLO Stick Fluoreszenz-Färbemittel

Praktische, problemlos einsetzbare Einzeldosiskapseln. Zugabe von Kältemittel in einem einfachen Schritt. Spectroline Färbemittel leuchtet heller als der Wettbewerb. Erhältlich in 4 Größen/Konzentrationen entsprechend dem

Fassungsvermögen des Systems.

Injektion des Färbemittels beim Laden des Kältemittels oder beim Verbinden der Hochdruck- mit der Saugdruckseite.

Artikelbezeichnung	Kapselgröße	Reicht für bis zu: Schmiermittel / Kältemittel		Best.-Nr.	Preis
101E	0,89 ml	Bis zu 445 ml	Bis zu 1,3 kg	JAV-1161	19,00 €
1E	15 ml	445 ml - 1,5 l	1,4 kg - 2,2 kg	JAV-1162	34,00 €
2E	15 ml	1,6 l - 3,0 l	2,3 kg - 4,5 kg	JAV-1163	43,00 €
3E	15 ml	3,1 l - 7,6 l	4,6 kg - 11,3 kg	JAV-1164	57,00 €

3.2.124



Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe

- Wirtschaftliche und leistungsstarke, schnurlose Leckerkennungslampe. Zeigt selbst kleinste Kältemittel-lecks! Nur für Universal-/POE-Färbemittelkartuschen.
- Bietet optimale Reflexion des Fluoreszenz-Färbemittels und optimalen Kontrast.
- Vorfokussierter Strahl optimiert die fluoreszente Reflektion.
- Dank der kompakten Konstruktion lassen sich auch beengte Bereiche einfach erreichen.
- Das robuste, korrosionsbeständige eloxierte Lampengehäuse ermöglicht eine intensiver Verwendung auf mehrerer Jahre.
- Manschette für sicheren Griff.

Bereich / Laufzeit: Bis zu 8 m / Bis zu 5 h

- 1 x Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe
- 3 x AAA Batterien
- 1 x Fluoreszenzverstärkende Brille

Best.-Nr. JAV-1176 266,00 €

Hinweis: Für die meisten Anwendungen erfordern unsere Violett leuchtenden Lampen keine fluoreszenzverstärkende Brille.

275
-
326

318

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Ratschenschlüssel, Kälte-Knarren, Expander-Sätze Aluminium, Abklemmzangen & Kapillarrohrschneidezangen

Ratschenschlüssel

Ratschenschlüssel Schwere Ausführung

1/4" (6,5 mm), 5/16" (8 mm),
3/16" (5 mm), 3/8" (9,5 mm)

Best.-Nr. TLSWS

32,00 €



3.2.125

Kälte-Knarre umschaltbar, 32 Zähne.

Zur Betätigung von Absperrventilen. 1/4" 6,3 DIN 320 / ISO 1174.

Innenvierkant im Knarrenkopf:
6,5 (1/4") und 8 mm (5/16")

Innenvierkant im Griff 8,5, 9,5 (3/8") und 13 mm.

Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert

Werkstoff: Vanadium EXTRA.

1 Best.-Nr. R6950

88,00 €

2 Vierkant-Steckschlüsseleinsatz

8 Zoll - Best.-Nr. R6810M-8

26,00 €

10 Zoll - Best.-Nr. R6810M-10

26,00 €



3.2.126

Expandersatz Stahl im PVC Koffer

mit Aufweitköpfen für

10, 12, 15, 16, 18 und 22 mm

zzgl. Rohrab Schneider und Entgrater

Best.-Nr. B1211

540,00 €

Ersatz-Expanderköpfe

10 mm - Best.-Nr. B1211-10

54,00 €

12 mm - Best.-Nr. B1211-12

62,00 €

15 mm - Best.-Nr. B1211-15

68,00 €

16 mm - Best.-Nr. B1211-16

74,00 €

18 mm - Best.-Nr. B1211-18

84,00 €

22 mm - Best.-Nr. B1211-22

88,00 €

Zusätzliche Expanderköpfe

28 mm - Best.-Nr. B1211-28

110,00 €

35 mm - Best.-Nr. B1211-35

124,00 €

42 mm - Best.-Nr. B1211-42

150,00 €



3.2.127

Expandersatz Aluminium im PVC Koffer

mit Aufweitköpfen für

10, 12, 15, 16, 18 und 22 mm

zzgl. Rohrab Schneider und Entgrater

Best.-Nr. EX-AU

570,00 €

Ersatz-Expanderköpfe

10 mm - Best.-Nr. EX-ALU-10

58,00 €

12 mm - Best.-Nr. EX-ALU-12

58,00 €

15 mm - Best.-Nr. EX-ALU-15

58,00 €

16 mm - Best.-Nr. EX-ALU-16

58,00 €

18 mm - Best.-Nr. EX-ALU-18

58,00 €

22 mm - Best.-Nr. EX-ALU-22

58,00 €

Zusätzliche Expanderköpfe

28 mm - Best.-Nr. EX-ALU-28

110,00 €

35 mm - Best.-Nr. EX-ALU-35

110,00 €

42 mm - Best.-Nr. EX-ALU-42

152,00 €



3.2.128

Kapillarrohrschneidezange CTP-1

- damit können Kapillarrohre ohne Zerquetschen des Innendurchmessers geschnitten werden
- geeignet für alle Kapillarrohrgrößen

Best.-Nr. CTP1

17,00 €



3.2.129

Abklemmzange

für Rohre mit einem Durchmesser
bis zu 12 mm (1/2")

Best.-Nr. AKZ

26,00 €



3.2.130

3.2 Kältetechnik

Zapfventilzangen, Lamellenkämme, Servicespiegel, Rohrabschneider & Permanentmagnet

3.2.131



Zapfventilzange Einstechzange mit Schraderventil

- Zapfventil 3/16" (5 mm) bis 7/8" (22 mm)
- zur Entnahme von Kältemittelproben oder für ganze Füll- und Entleervorgänge.

Best.-Nr. B1273

98,00 €

Reservedorn mit Dichtung

Best.-Nr. B1273D

22,00 €

3.2.132



Lamellenkamm

1 mit Griff

Best.-Nr. B1272

19,80 €

2 kurze Ausführung

Best.-Nr. B1279

26,00 €

3 6 in 1

Best.-Nr. B1278

27,60 €

3.2.133



Service Spiegel für alle schlecht einsehbaren Stellen

- Mit diesen Spiegeln ist es möglich schnell und genau verdeckte Stellen einzusehen. Sie können einen Blickwinkel von 360° einsehen.
- Federstahl erlaubt den ständigen Einsatz in allen Bereichen.
- Die Spiegel sind frei beweglich und in jeder Lage zu halten.

1 Runder Teleskop-Taschenspiegel

Ø 32 mm, Länge 175 mm, ausziehbar bis 490 mm.

Best.-Nr. SP1

13,80 €

2 Runder Teleskop-Taschenspiegel

Ø 52 mm, Komplettlänge 290 mm, ausziehbar bis 455 mm.

Best.-Nr. SP2

14,40 €

3 Ovaler Taschenspiegel

25 mm x 50 mm. Länge 205 mm, ausziehbar bis 510 mm

Best.-Nr. SP5

14,80 €

3.2.134



Permanentmagnet zum Testen von Magnetventilen

10 mm, Best.-Nr. B1274-10

58,00 €

15 mm, Best.-Nr. B1274-15

58,00 €



3.2.135



WÜRTH Rohrabschneider

1 MINI 3-16 mm

Best.-Nr. B1307-16

19,60 €

2 KLEIN 3-30 mm

Best.-Nr. B1307-30

29,60 €

Schneiderad

für Rohrabschneider - VE 5 Stück

Preis je VE

Best.-Nr. B1307-EK

54,00 €

Ratschen-Rohrabschneider
3-22, mm A. D.

3.2.136



Best.-Nr. BTC200R

48,60 €

Innen- und Außenentgrater
für Innen- und Außenentgratung
von dünnen Rohren Kunststoffkörper

3.2.137

Farbe kann abweichen!



Best.-Nr. 232001

19,00 €

Federbieger
Rohrbiegewerkzeug

3.2.138



für 6 mm	Best.-Nr. TBS04	5,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. TBS06	6,40 €
für 12 mm	Best.-Nr. TBS08	7,00 €
für 16 mm	Best.-Nr. TBS10	8,00 €

Biegezange 90° und 180°

3.2.139

Biegezange 90° zöllig
für 1/4", 5/16", 3/8" Kupferrohr, rot
Best.-Nr. AH-368A-90-05

45,00 €

Biegezange 180° metrisch
für 6/8/10 mm, für Kupferrohr, schwarz
Best.-Nr. CH-367M

45,00 €

NEU**Biegezange**
für Kupferrohr

Farbe: schwarz
Material: Stahl eloxiert / Alu / Gummi

* = der Radius ist je von der Mitte des Rohres gemessen

für Kupferrohr 10 mm oder 12 mm

Maße: 410/130/90 mm
Gewicht: 1,95 kg
Radius: 38 mm*

10 mm - Best.-Nr. BZ-10 380,00 €
12 mm - Best.-Nr. BZ-12 380,00 €

für Kupferrohr 15 mm & 16 mm

Maße: 440/150/90 mm
Gewicht: 2,2 kg
Radius: 57 mm*

15 mm - Best.-Nr. BZ-15 440,00 €
16 mm - Best.-Nr. BZ-16 440,00 €

für Kupferrohr 18 mm oder 22 mm

Maße: 570/205/110 mm
Gewicht: 4,8 kg
Radius: 75 mm*

18 mm - Best.-Nr. BZ-18 526,00 €
22 mm - Best.-Nr. BZ-22 526,00 €

3.2.140

**Biegezange**
für Kupferrohr
mit Ratschen- und Umkehrfunktion

zum Biegen bis 90° von weichem
Kupfer- und Aluminiumrohr

Set besteht aus:
PVC-Koffer, Grundkörper, Gegenhaltbügel
und Biegesegmente, Entgrater, Rohrschneider
und Bügel zur Umkehrfunktion
Größe: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 und 22 mm

NEU

Best.-Nr. CH-505RUM

240,00 €



2.141

3.2 Kältetechnik

Bördelglocke & Bördelwerkzeug mit Kunststoff-Koffer

3.2.142



Bördelglocke

Die Bördelglocke ist ein Profi-Bördelgerät mit 6 Spannbacken in Durchmessern (mm) von 6, 8, 10, 12, 15 und 16 für die Verbindungsherstellung v. Kälteleitungen u. Kupferrohren, für Klima- u. Kälteanlagen u. andere Geräte, die eine 45 Grad Aufbördelung benötigen, geeignet.

Qualitativ hochwertiges Bördelwerkzeug besteht aus einem glockenförmigem Gehäuse mit Spindeltrieb, einem Bördelkonus und mehreren Spannbackenlagern. Der Bördelkopf besitzt drei konische Walzen, die auf einem Stützkonus abrollen. Dank der Walzfunktion wird der Bördel nicht unter Reibung in Form gedrückt, sondern, auch bei geringstem Kraftaufwand, gleichmäßig ausgewalzt. Bei empfindlichen Materialien entsteht keine Rohrbeschädigung. Hat der Bördel seine Form, so kann durch einen Umschaltknopf der Bördel ohne Spindelvorschub feingewalzt und ausgerichtet werden. Das Kupferrohr wird während des Bördelvorgangs von gehärteten Präzisionsspannbacken gehalten, die einen festen Sitz gewährleisten, ohne jedoch das Rohr zu beschädigen.

Absolut gratfreie, gleichmäßige u. dichte Bördelverbindungen. Die Präzisionsspannbacken von 6 bis 18 mm sind schnell auswechselbar.

ohne Zubehör

mit 6 Präzisionsspannbacken
für folgenden Ø in mm:
6, 8, 10, 12, 15, 16

mit 5 Präzisionsspannbacken
in folgenden Ø in Zoll:
1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4

Best.-Nr. BG-OZ

578,00 €

Best.-Nr. BG-SET-M

816,00 €

Best.-Nr. BG-SET-Z

784,00 €

Präzisionsspannbacken

Bördeleinsatz metrisch

für 6 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM6

38,80 €

für 8 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM8

38,80 €

für 10 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM10

38,80 €

für 12 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM12

38,80 €

für 15 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM15

38,80 €

für 16 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM16

38,80 €

für 18 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM18

38,80 €

für 22 mm Kupferrohr

Best.-Nr. BEM22

38,80 €

Bördeleinsatz in Zoll

für 1/4" Kupferrohr

Best.-Nr. BEZ14

38,80 €

für 3/8" Kupferrohr

Best.-Nr. BEZ38

38,80 €

für 1/2" Kupferrohr

Best.-Nr. BEZ12

38,80 €

für 5/8" Kupferrohr

Best.-Nr. BEZ58

38,80 €

für 3/4" Kupferrohr

Best.-Nr. BEZ34

38,80 €

Holzkofer für Bördelglocke

Lieferung ohne Zubehör mit 12 Einlegeplätzen für Präzisionsspannbacken

Best.-Nr. BG-HK

260,00 €

3.2.143



Bördelwerkzeug mit Kunststoff-Koffer

Der Griff mit Ratschen-Funktion lässt sich entfernen, wodurch sich das Bördelwerkzeug auch per Bohrmaschine bedienen lässt.

Der Koffer lässt sich beliebig um weitere Werkzeuge erweitern. Hierfür sind unter anderem bereits Einlassungen für Entgrater und Rohrschneider vorhanden.

Einstell-Optionen für:

6, 8, 10, 12, 15, 16 und 18 mm A. D. (Rohr)

Best.-Nr. CH-808EMU-TIC

230,00 €

NEU

275
-
326

322

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Lötrucksack

**ohne Umbau transportierbar, tragbar
wie ein Rucksack, selbst wiederbefüllbar**

Konstruiert nach DIN EN 962, für den mobilen Einsatz vor Ort
Dieses mobile Hartlötgerät wurde speziell für Kälte-Klima-,
Sanitär und Heizungs-Installateure sowie für Dachdecker/
Spengler entwickelt und entspricht den Transportrichtlinien der
DIN EN 962 und der Beförderungsvorschrift für den Schutz der
Absperrventile.

Technische Daten

- kompaktes Tragegestell nach DIN EN 962
- gefüllte 0,425 kg-Propanflasche, TÜV-geprüft
- gefüllte 2 l-Sauerstoffflasche, TÜV-geprüft
- Propanregler und Sauerstoff-Druckminderer
- 3 m langes flexibles Gummi-Schlauchpaket nach DIN E 559 mit eingepressten Einzelflaschen-Rückschlagsicherungen mit Flammensperre, Gasrücktrittventil u. Schmutzfilter nach DIN EN 730
- Qualitätsgriffstück KLEIN RISTA mit Feinregulierventilen
- Hartlötbrenner Gr. 3 für 2-4 mm Materialstärke

Flaschenkapazität: Propangas - 0,425 kg
Sauerstoff - 2 l / 0,4 m³

Betriebsdauer: 1 Std. 15 Min.

Abmessungen: 279 x 177 x 495 mm

Gewicht: 12 kg

Best.-Nr. B1300**1.180,00 €**

3.2.144

**Gefahrgut! Transport nur per Spedition!****Turbo Set 90****Technische Daten:**

- Flammentemperatur 3.000 °C
- Arbeitstemperatur 1.200 °C
- Schweißdüsen 63-100-160-225 L und 80 L am Flammengestützter Brenner

Lieferumfang:

- Sauerstoffflasche 110 Bar = 1 l
- M11 x 1 links Maxy Gas Druckgasdose 350 g
- Sauerstoffdruckregler und Gashahn mit Rückschlagventil
- Handgriff mit integrierten Rückschlagsicherungen + Brennerdüse 80 L
- 2 m Schläuche
- Stern mit 4 austauschbaren Düsen von 62-100-160-225 L
- Schweißschutzbrille
- Montageschlüssel
- Anzünder

Best.-Nr. TS90**188,00 €**

3.2.145

**Gefahrgut! Transport nur per Spedition!****Turbo Set 200****Technische Daten:**

- Flammentemperatur 3.100 °C
- Arbeitstemperatur 1.250 °C
- Schweißdüsen 63-100-160-225 L und 160 L am Flammengestützter Brenner

Lieferumfang:

- Sauerstoffflasche 110 Bar = 1 l
- M11 x 1 links (PRO//Maxy) Cylinder 400 g CGA600
- Tragegestell mit Flaschenhalterung, Sauerstoffdruckminderer mit Rückschlagventil und Hochdruckmanometer
- Handgriff mit integrierten Rückschlagsicherungen + Brennerdüse 160 l
- 2 m Schläuche
- Stern mit 4 austauschbaren Düsen von 62-100-160-315 L. Messinglegierung mit Entzündungsmittel
- Schweißschutzbrille
- Montageschlüssel
- Anzünder

Best.-Nr. TS200**320,00 €**

3.2.146

**Gefahrgut! Transport nur per Spedition!****Lötbrennkoffer Oxypro**

**Ausgestattet mit einem leistungsstarken
Antiflationsbrenner bis 2010° C**

Bestehend aus:

- 1 Mehrzweckbrenner CGA600
- 2 (PRO//MAX) Zylinder 400 gr

Best.-Nr. LBK**184,00 €**

3.2.147

**Gefahrgut! Transport nur per Spedition!**

3.2 Kältetechnik

Druckgasdosen, KlimKit, Anschlußadapter & Flaschenanschlußadapter

3.2.148

Druckgasdosen



O ² -Einwegflasche	
Best.-Nr. OS1	27,60 €
Maxy Gas Druckgasdose 350 g	
Best.-Nr. MG-1	16,60 €
Turbo Mapp Gas, Worthington Pro Garde	
Best.-Nr. TMG-1	28,00 €

3.2.149

KlimaKit 900

zur Druckprüfung von Stickstoff-Anlagen

Set bestehend aus:

- Stickstoffdruckminderer TYP OXYTURBO MAXIMUM, inkl. Flaschenfüllanzeige, Reduzierausgang für 7/16" - 20 UNF (1/4" SAE) UND Reduzierausgang für 1/2" - 20 UNF (5/16" SAE) -mit Dichtung
- Verlängerungsschlauch 2.500 mm 1/4 SAE F x 14 SAE F
- 1 Liter Stickstoff-Zylinder
- Adapter-Set (W21,8 - M10x, 5/16 SAE-F x 14/SAE-M)



Best.-Nr. OXYKK	316,00 €
-----------------	----------


3.2.150

1 Anschlußadapter für diverse Hersteller

- 7/16" US CGA 600

2 Flaschenanschlußadapter für Kältemittelflaschen

- Hochwertiges Messing / Mit Füllanschluss
- Dichtung / 1/4 Zoll SAE M

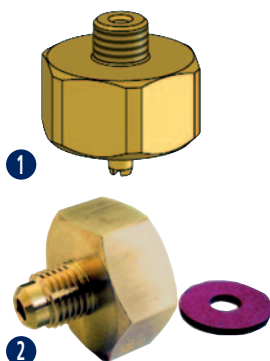

Best.-Nr. 498257	19,80 €
------------------	---------

Best.-Nr. B1223	7,40 €
Ersatzdichtung	
Best.-Nr. B1223D	0,90 €

3.2.151

Sil-Fos®

Hartlot BrazeTec

Silber-Kupfer-Phosphor Lot.

Zum Löten von Kupfer- u. Kupferlegierungen. Selbstfließende Eigenschaften beim Löten von Kupfer.

Für Betriebstemperaturen von -55° bis +150° C.

Stäbe Vierkant 500 x 2 mm

Bei Einzelabnahme 5 Stäbe in stabilen Kunststoffrohr.

Preis je VE.

Rohstoffpreise sind starken Schwankungen unterlegen
– wir behalten uns eine Preisanpassung vor.

2, DIN EN 1044	1 kg, 10 Stäbe	Best.-Nr. B1212-2 Best.-Nr. B1212-2-10
5, DIN EN 1044	1 kg 10 Stäbe	Best.-Nr. B1212-5 Best.-Nr. B1212-5-10
15, DIN EN 1044	1 kg 10 Stäbe	Best.-Nr. B1212-15 Best.-Nr. B1212-15-10

3.2.152

Sil-Fos®

Hartlot BrazeTec CoMet 44040

Flussmittelummanteltes niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fließigenschaften. Geeignet für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel- und Nickellegierungen. Für Betriebstemperaturen -200° bis +200° C. Geeignet für dynamische Belastungen. Es kann für alle Flammlötverfahren eingesetzt werden. Stabkern 2mm rund, 500 mm lang.

Bei Einzelabnahme 5 Stäbe in stabilen Kunststoffrohr.

Preis je VE.

Rohstoffpreise sind starken Schwankungen unterlegen
– wir behalten uns eine Preisanpassung vor.

5 Stäbe	Best.-Nr. B1212-F-5
---------	---------------------

Hartlot Comet 44040-DIN EN1044	
1 kg	Best.-Nr. B1212-F

Gewindedichtmasse**Leak Lock**

38 ml Tube. Für Schraub- und Flanschverbindungen LEAK LOCK® dichtet eine Vielfalt an Chemikalien, einschließlich aller Kältemittel (FCKW, HFCKW, PROPAN), Erdölzeugnisse, Erd- und technische Gase, Dampf, Wasser, Pressluft u.s.w.

3.2.153



Best.-Nr. 3406-3505

13,20 €

Lecksucherspray**400 ml für Kälteanlagen**

FCKW und CKW frei zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen. Kältestabil bis -15°C, biologisch abbaubar.

Verdächtige Stelle einsprühen, Blasenbildung zeigt Leck an, auch feinste Haarrisse. **Anwendung bei allen Gas- und Druckluftleitungen, Armaturen, Ventilen, Rohrleitungen, Gasflaschen, Schraubverbindungen, Druckbehältern, sowie bei Luft- und Druckluftbremsen.**

Kann auch bei allen brennenden Gasen eingesetzt werden.



3.2.154

Best.-Nr. PF1K

8,80 €

Rollgabelschlüssel**Phosphatiert, verstellbar**

- Maulstellung 15°.
- schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang.
- mit Einstellskala.
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Köpfe geschliffen
- nach ISO 6787.

6", Länge 155 mm, Spannweite 20 mm

Best.-Nr. 60P6

22,00 €

8", Länge 205 mm, Spannweite 25 mm

Best.-Nr. 60P8

29,00 €

10", Länge 255 mm, Spannweite 30 mm

Best.-Nr. 60P10

36,00 €

12", Länge 305 mm, Spannweite 36 mm

Best.-Nr. 60P12

48,00 €



3.2.155

Entgrater

Ein wertvoller Helfer um Grat an Teilen unterschiedlichster Werkstoffarten zu entfernen. Das kleine Entgratmesser kann sich frei drehend der Kontur anpassen und den Grat entfernen.



3.2.156



Best.-Nr. 8730

26,00 €

Entgrater-Bit 1/4", sechskant

Best.-Nr. 8730E

9,80 €

Kabelbinder Farblos**VE 100 Stück**

- Werkstoff: halogenfrei
- silikonfrei, nicht UV-beständig
- Betriebstemperatur: -15° C ... +85° C
- kurzzeitige Spitzentemperatur: +100° C
- Montagetemperatur: -10 ... +85° C
- Flammwiderstand: UL 94 V2

2,4 x 95 mm

Best.-Nr. 032030

3,00 €

2,4 x 140 mm

Best.-Nr. 032031

5,00 €

3,5 x 140 mm

Best.-Nr. 032037

7,00 €

3,5 x 180 mm

Best.-Nr. 032038

8,00 €

3,5 x 280 mm

Best.-Nr. 032039

12,00 €

3,5 x 360 mm

Best.-Nr. 032040

18,00 €

4,6 x 180 mm

Best.-Nr. 032042

11,00 €

4,6 x 280 mm

Best.-Nr. 032043

14,00 €

7,6 x 180 mm

Best.-Nr. 032047

24,00 €

7,6 x 360 mm

Best.-Nr. 032049

32,00 €

7,6 x 720 mm

Best.-Nr. 032050

92,00 €



3.2.157



Notizen

Notizen

$$\begin{array}{r} 275 \\ - 326 \\ \hline \end{array}$$

3.3 Klimatechnik

Übersicht INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Ausschreibungstext Multi-Split330

Dämpfungsplatten334

Fernbedienungen332

Gummifüße334

Kassettengeräte329

Klimaanlagen328-330

Kondensatablaufschräuche332

Kondensatpumpen331-332

Luftsterilisations LED334

Maschinenkonsolen333

Mobile Klimageräte329

Montageblöcke334


Split-Wandgeräte328

Uni-Split-Sets329

Vibrationsdämpfer334

3.3 Klimatechnik

Verflüssigungssätze & Klimaanlage

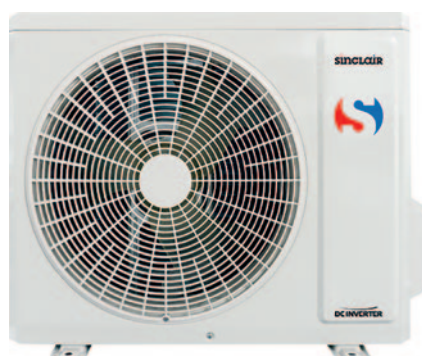

3.3.1



Split-Wandgeräte Keyon

Die KEYON-Baureihe fesselt durch ihr einfaches und rein weißes Design. Sie verfügt über benutzerorientierte Funktionen wie z. B. leiser Lauf oder I FEEL zur komfortableren Temperaturregelung, Temperieren +8 °C usw. Zu selbstverständlichen Merkmalen gehören die Steuerung über WLAN und der Cold Plasma-Ionisator, mit dem die Qualität und Reinheit der Raumluft erhöht werden.

		SIH + SOH-09BIK	SIH + SOH-12BIK	SIH + SOH-18BIK	SIH + SOH-24BIK
Leistung	Kühlen / Heizen kW	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frequenz/Spannung	V / Ph / Hz		220 – 240 / 1 / 50	220 – 240 / 1 / 50	220 – 240 / 1 / 50
SEER/SCOP	W	6,6 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A++	A++	A++	A++
	(A, W, C)	(A+, A+++, -)	(A+, A+++, -)	(A+, A+++, -)	(A+, A+++, -)
Schalldruckpegel von 1 m	Innen dB (A)	40 / 38 / 34 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31	48 / 44 / 40 / 35
	Außen dB (A)	51	52	53	58
Abmessungen (HxBxT)	Innen mm	770 x 251 x 190	849 x 289 x 215	972 x 300 x 225	1.081 x 325 x 248
	Außen mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	873 x 555 x 376
Betriebstemperaturbereich	Kühlen / Heizen °C	-15 ~ 43 / -15 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24
	Best.-Nr.	SIH+SOH-09BIK	SIH+SOH-12BIK	SIH+SOH-18BIK	SIH+SOH-24BIK
	Preis	1.150,00 €	1.284,00 €	1.752,00 €	2.308,00 €

Klimaanlagen

Das neue, moderne Design der TERREL Baureihe ist in 4 ausgewählten Farben erhältlich und integriert sich dadurch in nahezu jedes Gestaltungskonzept.

Die Innengeräte sind mit dem jeweils passenden Außengerät sowohl als Single-, als auch als Multisplitssystem einsetzbar. Neben der gelungenen Optik überzeugt die TERREL Baureihe durch einen großen Funktionsumfang wie z.B. 7 Lüfterstufen, ein verstecktes, abschaltbares Display und ein integrierter ON/OFF Kontakt zur Freigabe über bauseitige Regelungsbausteine.

Die Bedienung erfolgt über die enthaltene Infrarotfernbedienung oder bequem per Smartphone über das Internet. Dabei steht es Ihnen frei, die Klimaanlage manuell oder per individuell programmierbaren Timer zu steuern. Die Infrarotfernbedienung ermöglicht Ihnen dabei die Nutzung der I FEEL und 8°C Frostschutzfunktion.



3.3.2



3.3.3



3.3.4

Innengeräte: Serie Terrel, geeignet für Single- & Multisplitanlagen

Best.-Nr.		Farbe	Leistung: kühlen/heizen	Preis
SIH-09BITW	SIH-09BITW Wandgerät	weiß	2,7 kW/3,0 kW	auf Anfrage
SIH-13BITW	SIH-13BITW Wandgerät	weiß	3,5 kW/3,8 kW	auf Anfrage
SIH-18BITW	SIH-18BITW Wandgerät	weiß	5,2 kW/5,6 kW	auf Anfrage
SIH-24BITW	SIH-24BITW Wandgerät	weiß	7,1 kW/7,8 kW	auf Anfrage
SIH-09BITS	SIH-09BITS Wandgerät	silber	2,7 kW/3,0 kW	auf Anfrage
SIH-13BITS	SIH-13BITS Wandgerät	silber	3,5 kW/3,8 kW	auf Anfrage
SIH-18BITS	SIH-18BITS Wandgerät	silber	5,2 kW/5,6 kW	auf Anfrage
SIH-24BITS	SIH-24BITS Wandgerät	silber	7,1 kW/7,8 kW	auf Anfrage
SIH-09BITB	SIH-09BITB Wandgerät	schwarz	2,7 kW/3,0 kW	auf Anfrage
SIH-13BITB	SIH-13BITB Wandgerät	schwarz	3,5 kW/3,8 kW	auf Anfrage
SIH-18BITB	SIH-18BITB Wandgerät	schwarz	5,2 kW/5,6 kW	auf Anfrage
SIH-24BITB	SIH-24BITB Wandgerät	schwarz	7,1 kW/7,8 kW	auf Anfrage
SIH-09BITC	SIH-09BITC Wandgerät	champagner	2,7 kW/3,0 kW	auf Anfrage
SIH-13BITC	SIH-13BITC Wandgerät	champagner	3,5 kW/3,8 kW	auf Anfrage
SIH-18BITC	SIH-18BITC Wandgerät	champagner	5,2 kW/5,6 kW	auf Anfrage
SIH-24BITC	SIH-24BITC Wandgerät	champagner	7,1 kW/7,8 kW	auf Anfrage

Außengeräte: Serie Terrel, geeignet für Singlesplit Variante

Best.-Nr.		Leistung: kühlen/heizen	Preis
SOH-09BIT	SOH-09BIT	2,7 kW/3,0 kW	auf Anfrage
SOH-13BIT	SOH-13BIT	3,5 kW/3,8 kW	auf Anfrage
SOH-18BIT	SOH-18BIT	5,2 kW/5,6 kW	auf Anfrage
SOH-24BIT	SOH-24BIT	7,1 kW/7,8 kW	auf Anfrage

Außengeräte: Serie Terrel, geeignet für Multisplit Variante

Best.-Nr.		Leistung	Preis
MV-E14BI	MV-E14BI	4,1 kW für 1-2 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage
MV-E18BI	MV-E18BI	5,2 kW für 1-2 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage
MV-E21BI	MV-E21BI	6,1 kW für 2-3 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage
MV-E24BI	MV-E24BI	7,1 kW für 2-3 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage
MV-E28BI	MV-E28BI	8,0 kW für 2-4 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage
MV-E36BI	MV-E36BI	10,5 kW für 2-4 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage
MV-E42BI	MV-E42BI	12,1 kW für 2-5 Multi Split Innengeräte	auf Anfrage

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Uni Split Set

bestehend aus:
4-Wege-Kassettengerät, Uni CD Inverter
Außengerät mit Steuermodul

- 3 Jahre Garantie
- CD-Inverter-Technologie
- Autostart-Funktion
- Korrosionsbeständige Behandlung der Wärmetauscher
- 3-D-Spiralgebläse
- Kondensatpumpe
- Infrarot- (YAP1F6) mit Kabel-Fernbedienung (XK117)

Fremdverdampfersteuerung Modul

SCMI-01.4
Best.-Nr. SCM1-01.4 980,00 €



MODELL Uni Split Set		ASGE-12	ASGE-18
Leistung	Kühlen / Heizen kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5
Frequenz / Spannung	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
SEER / SCOP	-	5,9 / 4,0	5,9 / 4,0
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A+	A+
Schalldruckpegel	Innen dB (A)	39 / 36 / 33	44 / 39 / 36 / 33
	Außen dB (A)	57	53
Abmessungen (HxBx-T)	Innen mm	265 x 570 x 570	265 x 570 x 570
	Außen mm	818 x 596 x 378	818 x 596 x 378
Betriebstemperaturbereich	Kühlen / Heizen °C	-20 ~ 48 / - 20 ~ 24	-20 ~ 48 / - 20 ~ 24
	Best.-Nr.	ASGE-12	ASGE-18
	Preis	2.400,00 €	2.520,00 €

Mobiles Klimagerät
Kühlen

- Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung
- Großes, digitales Farbdisplay
- Fernsteuerung
- Sleep-, Eco- und Timermodus
- Einstellung des Luftstroms
- Automatischer Neustart / Infrarot-Fernbedienung
- Ablaufschlauch mit Fenster- und Wandbausatz
- Kondensatanlage mit selbsttätigem Verdampfer

Kühlkapazität: 3,5 kW
Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, 6 A
Temperaturbereich: 16-35°C
Lärmpegel: 62 dB(A)
Gewicht: 34 kg

Mit Kühlung
Best.-Nr. 1475 638,00 €



3.3 Klimatechnik

Multi Split Klimaanlage - Ausschreibungstext

3.3.7



R32


Multi Split Klimaanlage

Kombinationen verschiedener Innengeräte möglich

- Automatische Neustart-Funktion
- ON-/OFF-Kontakt
- Autom. Enteisung des Außengerätes
- Chassisheizung
- Einstellen des Masters / der Slave-Innengeräte
- Automatischer Abtau-Modus
- Selbstdiagnose-Funktion

Beispiel:

Kombinationsmöglichkeiten

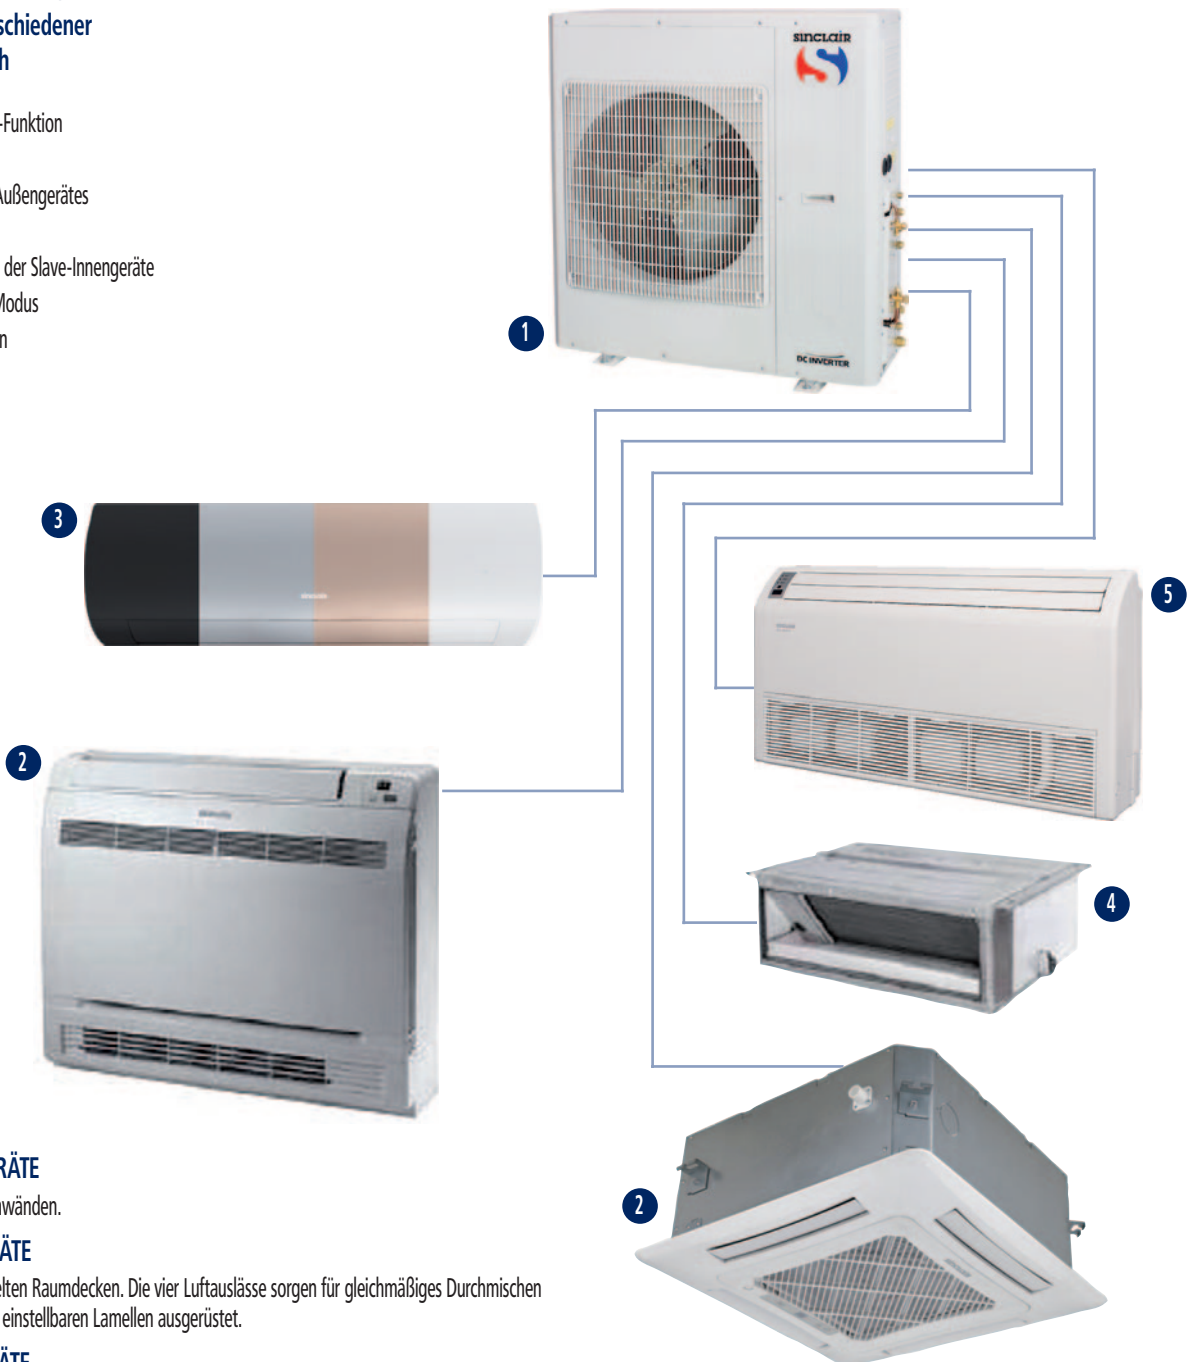

1 SPLIT-WANDGERÄTE

Für Installationen an Raumwänden.

2 KASSETTengeräte

Für Installationen in doppelten Raumdecken. Die vier Luftauslässe sorgen für gleichmäßiges Durchmischen der Raumluft und sind mit einstellbaren Lamellen ausgerüstet.

3 KONSOLengeräte

Für Installationen an Positionen für Heizkörper der Zentralheizungen. Sie stellen die optimale Lösung für Klimatisierung von Büros dar, in denen die Luft schnell und mit niedrigem Geräusch abgekühlt werden muss.

4 KANALGERäte

Für Hallen, Werkstätten und größere Räume. Durch ihre starke Leistung wird ein mächtiger Luftstrom aus dem Gerät sichergestellt. So kann die Luft auch die äußersten Raumecken erreichen.

5 WAND/BODEN-TRUHEN

Für Installationen in Räumen ohne doppelte Raumdecke bieten sich Wand/Boden-Truhen an. Sie stellen die optimale Lösung für Klimatisierung von Läden dar, in denen Platz an den Wänden erforderlich ist und die Decke frei ist. Sie können auch an Positionen für Heizkörper der Zentralheizungen vertikal installiert werden.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

silent+ Mini Orange Kondensatpumpe

Max. Förderleistung 12 l/h,
max. Förderhöhe 10 m (Förderleistung 6 l/h),
Lautstärke 19 dB(A)

- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

Eignung:

Bis 16 kW / Wandgeräte, Kanalgeräte,
Bodenkonvektoren, Deckenkassetten

Lieferumfang:

- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer u. 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
- schwingungsdämpfende Halterung
- Behälter, Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
- Offener Behälter /Antihebereffektventil
- Schwimmer & Filter / 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter, Befestigungssatz / Installationshandbuch

Best.-Nr. FP3313

195,00 €



3.3.8

silent+ Mini Aqua Kondensatpumpe

Max. Förderleistung 12 l/h,
max. Förderhöhe 10 m (Förderleistung 6 l/h)
Lautstärke 19 dB(A)

- Die Leiseste ihrer Klasse
- Vibrationsdämpfer
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

Eignung:

Bis 16 kW / Wandgeräte, Kanalgeräte,
Bodenkonvektoren, Wandgerät

Lieferumfang:

- Behälter (einschließlich Filter, Schwimmer, Deckel)
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer und 1 m Druckschlauch
- Schwingungsdämpfende Halterung
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Antihebereffektventil
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Best.-Nr. FP3326

195,00 €



3.3.9

silent+ Mini LineKondensatpumpe

Max. Förderleistung 12 l/h,
max. Förderhöhe 10 m, (Förderleistung 6 l/h)
Lautstärke 21 dB(A) @ 1m

- Vibrationsdämpfer
- Pumpe sitzt im Winkel des Kabelsystems
- Links oder Rechts installierbar / Einfache Wartung
- Verschiedene Kabelsysteme erhältlich

Eignung:

Bis 16 kW / Wandgeräte

Lieferumfang:

- Antihebereffektventil /Pumpenwinkel
- Vibrationsdämpfer und 1 m grüner Druckschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- 800 mm gerader Kanal (nicht bei OEM)
- Dichtung / Deckendurchführung
- Zulaufadapter / Befestigungssatz
- Installationshanbuch

Kanal H 50 mm, B 80 mm Best.-Nr. FP3319

239,00 €

Kanal H 65 mm, B 70 mm Best.-Nr. FP3320

239,00 €



3.3.10

MAX Hi-Flow

Pumpe zur Beseitigung von Kondenswasser

550 L/h max. Durchfluss
Max. Förderhöhe 5 m (Durchfluss 55L/h)
Lautstärke 44dB(A) @ 1m

- IP24 - Spritzwasserschutz
- Leicht zugänglicher Behälter
- Eingebaute Wasserwaage
- Betriebsfertig

Eignung:


Bis zu 733 kW / 2,5 m Btu/h / Mit Rohranschluss;
als Standgerät & Gehäuse- oder Kassetteneinheit

Lieferumfang:

- Max Hi-Flow Behälterpumpe
- Betriebsfertiges Netzkabel
- Montagekit inkl. Rohr- und Wandhalterungen
- Installationshanbuch

Best.-Nr. FP3349

128,00 €

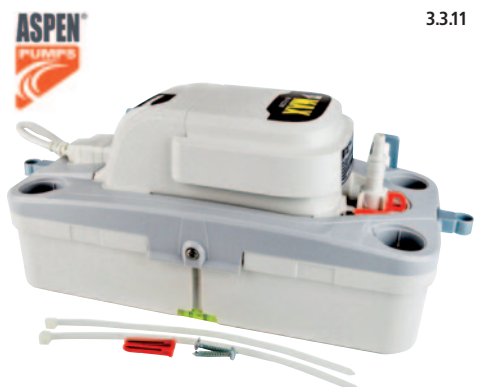

3.3.11

3.3 Klimatechnik

Kondensatpumpen, Kondensatablaufschräuche & Fernbedienungen

3.3.12



Kondensatpumpe mini FLOWWATCH 2

Max. Förderleistung 15 l/h,
max. Förderhöhe 10 m
Lautstärke 21dB(A) @ 1m

- komplett gekapselt (IP64)
- potentialfreien Alarmkontakt (5A)
- Auto-Neustart (nach z.B. Stromausfall)
- thermischer Überhitzungsschutz

Eignung:

Decken und Wandgeräte bis 10 kW

Lieferumfang:

Pumpeneinheit und Schwimmtank inkl. Montagezubehör

Best.-Nr. B1295

Ab 10 Stück, Preis je Stück

167,00 €

152,00 €

mini FLOWWATCH 2 inkl. Eckkanal

Leistungskanal Durchmesser von 70 mm

Winkelkonstruktion kann wahlweise rechts oder
links ausgerichtet werden

Lieferumfang:

Kanal, Ecke, Pumpe mit Schwimmer, Schrauben, Dübel, Dichtlippe

Best.-Nr. B1296 Kanal

195,00 €

3.3.13



Kondensatpumpe Typ 2 Red Box - Tankpumpe

bis zu 4,6 max. Förderhöhe/ -leistung bis zu 284 L/h. Max.
Kondensat-Temperatur 71°C

- Metallaufhänger mit 20 cm Lochabstand
- Motordeckel drehbar und lässt sich mit dem Stecker links
oder rechts einsetzen
- 4 Einlaßlöcher und ein austauschbares Rückschlagventil
zur einfachen Montage

- LED Kontrollleuchten Grün (Spannung liegt an),
Gelb (Betrieb), Rot (Alarm)

- Smart -Plug: Mehrfachstecker-System erlaubt leichten
Austausch in vorhandenen Anlagen

- Schwimmer aus Polyethylenschaumstoff, chemisch beständig,
umweltverträglich und langlebig

Best.-Nr. B1277

120,80 €

Ab 6 Stück, Preis je Stück

113,40 €

3.3.13.1



Kondensatablaufschräuch flexibel / geriffelt

16 / 18 / 20 mm, 50 m
Farbe: creme

Verbindungsuffe mit
Innen- und Außenverbindung pro Meter

VE: 50 m, Preis je Meter

Best.-Nr. ASO4111

1,00 €

3.3.13.2



Kondensatablaufschräuch flexibel / glatt

6/9 mm, PVC/Kristall, 25 m
Ablaufschräuch glatt, transparent.

Große Widerstandsfähigkeit gegenüber
atmosphärischen Einflüssen.

Einsatztemperatur: -10° C - +60° C

VE: 25 m, Preis je Meter

Best.-Nr. ASO4101

1,08 €

3.3.14



Fernbedienung UNIVERSAL für Klimaanlage

Programmierbar auf folgende Hersteller:

ALPIN, AUCMA, AUX, BOERKA, CARRIER, CONROWA, CORONA,
CUNLAN, CHANGHONG, CHIGO, CHOFU, DAIKIN, DOCTOR, DONGBAO,
DONGXIBAO, ELECTROLUX, FUJITSU, FUNAI, GALANZ, GLEE, GOLDSTAR,
GREE, GUIQIAO, HAIER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUAL-
ING, HUAMEI, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI, JDC, JIANGNAN A/C,
JINDA, JINSONG, JKANGLI, JOHNSON, KELON, KLIMATAIR, KOLIN,
KONKA, LEHUA, LG, LIANGYU, LOREN-SEBO, MACQUAY, MIDEA,
MITSUBISHI, MUNDOCLIMA, NORITZ, PANASONIC NATIONAL,
PANDA, PHILCO, PROTON, RAYBO, SABRO, SAUO DENKI, SAMPO,
SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SHANGLING, SHANXING, SHARP,

SHENG FENG, SHUANGLU, SHINCO, SONGGE, SOVA, SUMMER, SUN-
DURG, TADIRAN, TATUG, TCL, TECO, TIANDI, MICOM, TOSHIBA,
TRANE, UNI-AIR, WEILI, WHIRLPOOL, XILENG, XINLE, YANGTZE,
YINYAN, YORK

Best.-Nr. B1252


84,00 €

Maschinenkonsole/ Split-Halterung

- Max. Last 140 kg mit integrierter Wasserwaage
- Maße H/B/T mm / Dicke: 450/850/550 / 2,0 mm
- Verzinkter Stahl und Pulverbeschichtung gemäß ISO 092227 - Korrosionsprüfung



3.3.15

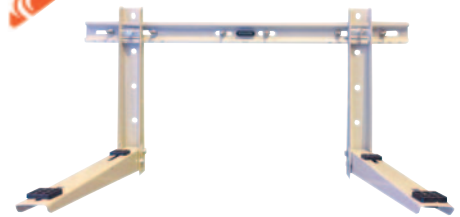


Best.-Nr. 3303-6385
Ab 4 Stück, (Preis je Stück)

40,80 €
39,80 €

Konsolen-Kit - verzinkt

- galvanisierter Stahl
- Maße (B/T/H): 38 x 40 x 520 mm
- vormontiert, Vibrationsdämpfer inklusive
- einfache Montage
- 2 Wandschienen 500 mm
- U-Platten für eine stabile Wandmontage
- 2 x Arm
- inkl. 4 Vibrationsdämpfer

Tragkraft pro Arm



3.3.16



Best.-Nr. LAC850

96,00 €

Maschinenkonsole Schwerlast mit integrierter Wasserwaage

inklusive 4 Schwingungsdämpfer.

Hochwertige Ausführung.

Ohne Befestigungsschrauben.

2 mm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.

Haltetraversen verstellbar. Für Kälte- Klimaanlage.

Maße (B/T/H): 750/480/420 mm
Tragkraft: ca. 140 kg

3.3.17



Best.-Nr. MK1
Ab 4 Stück, (Preise je Stück)

38,80 €
35,60 €

Maschinenkonsole Schwerlast mit integrierter Wasserwaage

inklusive 4 Schwingungsdämpfer.

Hochwertige Ausführung.

Ohne Befestigungsschrauben.

2 mm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.

Haltetraversen verstellbar. Für Kälte- Klimaanlage.

Maße (B/T/H): 1.000/600/420 mm
Tragkraft: ca. 140 kg

3.3.18




Best.-Nr. MK2
Ab 4 Stück, (Preise je Stück)

51,40 €
46,40 €

Maschinenkonsole für Schrägdächer

- 1,5 mm verzinktes Metall, pulverbeschichtet
- 4 Schwingungsdämpfer mit U-Scheiben und Mutter
- Maße in mm: (B/T/H): 800 x 500 x 480
- Tragkraft: ca. 100 kg

3.3.19

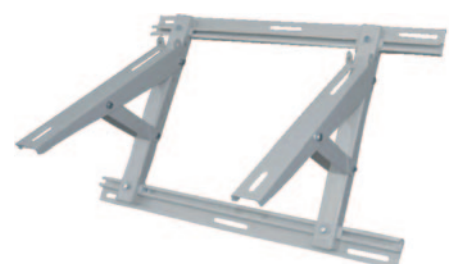

Best.-Nr. MK5
Ab 4 Stück, (Preis je Stück)

84,00 €
82,00 €

3.3 Klimatechnik

Vibrationsdämpfer, Schwingungsdämpferplatten, Montage Blöcke, Gummi-Füße, UVC-Luftsterilisations LEDs

3.3.20




Vibrationsdämpfer

Set mit 4 Stück
Kautschuk, M8-Gewinde

Maße: zylindrisch
Ø 40 mm x H 32 mm
Tragkraft: 150 kg / Set

VE 4 Stück (Preise je VE), Best.-Nr. ALX404 **12,00 €**

3.3.21

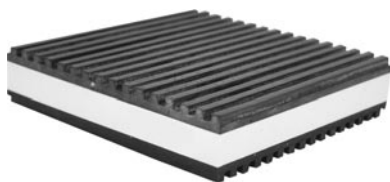

Antivibrations-Schwingungsdämpferplatten

- Reduktion von Vibration und Schall
- der Kunststoff (EVA) hat eine hohe Wärme- und gute Altersbeständigkeit
- mit Ablaufrillen versehen um Wasserstauungen zu vermeiden

Maße: 101 x 101 x 22 mm
Best.-Nr. LAC402 **6,80 €**

3.3.22



Montage Block

- Strukturiertes Trageprofil
- Schwarzes PVC - Verträgt hohe Temperaturen
- Belastbar bis 450 kg/m (statisch)
- Für jede Außeneinheit
- Unten mit extra Antirutsch Coextrusionsfolie
- Wird mit Bolzen geliefert

450 mm - Preis je Stück, VE je Paar
Best.-Nr. CMB450 **11,00 €**
1.000 mm - Preis je Stück, VE je Paar
Best.-Nr. CMB1000 **17,60 €**


3.3.23



Gummi-Fuß

- dieses Produkt wurde aus recyceltem Gummi hergestellt. Die eingearbeiteten Schienen machen eine schnelle Montage leicht.
- es ist für die Montage von Rohrleitungen, Kabelbahnen und Verflüssigungssätzen sowie Luft-Wärmepumpen und ähnlichen Geräten geeignet
- jedem Set liegen 4 Befestigungssätze, bestehend aus Hammerkopfschraube, Unterlegscheibe und Mutter bei
- der Gummi ist stark und haltbar mit Ablaufschlitzen, die in die Unterseite geformt sind, damit stehendes Wasser unter den Fuß fließen kann

Ein Set bestehend aus
2 Füßen und 4 Befestigungssätzen
Gummi-Fuß 250 mm lang
Preis je Set, Best.-Nr. GF250 **56,00 €**
Gummi-Fuß 450 mm lang
Preis je Set, Best.-Nr. GF450 **74,00 €**
Gummi-Fuß 600 mm lang
Preis je Set, Best.-Nr. GF600 **88,00 €**
Gummi-Fuß 1000 mm lang
Preis je Set, Best.-Nr. GF1000 **150,00 €**



Typ Best.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Max. Belastung in kg	Befestigung	VPE
GF250	250 x 160 x 90	160	M10 x 20	2
GF450	400 x 160 x 90	260	M10 x 20	2
GF600	600 x 160 x 90	470	M10 x 20	2
GF1000	1000 x 160 x 90	630	M10 x 20	2

3.3.24



UVC-Luftsterilisations LED für Wandklimageräte

Sterilisationsrate bis zu 99,93 % bei Keimen, Bakterien und Viren durch kurzwellige ultraviolette Strahlung von 253,7 nm.

Lichtquellenleistung: UVC 1,3W - UVA 1,5W
Strahlungsleistung: UVC 20mW - UVA 3.100mW
LED-Leisten Maße H/B/T cm: 21,5/1,3/0,45

Set beinhaltet:

- 2 x LED-Leisten
- 1 x Regler
- 4 x Photokatalytischer Filter
- 8 x Kabelbinder
- 8 x Klebeband
- 1 x Funktaster, Ein- u. Ausschalter

Best.-Nr. UVC-LED **190,00 €**

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

Arbeitsschränke366-367

Arbeitstische365

Ausgussbecken369

Belegstationen354

Ceranfelder339

Elektro-Fritteusen344-346

Elektroherde336-340

Gas-Fritteusen346

Gasherde341-343

Gefrierschränke358-362

Geschirrspülbrausen372-373

Geschirrspülmaschinen374-377

Gläserpülmaschinen374-375

Griddleplatten347

Handwaschbecken369-370

Heißluftöfen349

Induktions-Kochplatten340

Kastenhauben350

Kontaktgrills348

Kühl-/Tiefkühlkombinationen360

Kühlschränke358-361

Kühltische355-357

Mikrowellen349

Mischbatterien371-372

Nassmüllkühler363-364

Pizzasaladetten353

Pizzatische354-355

Saladetten351-353

Schubladenblöcke367

Sicherheitsentleerhähne372

Spülcenter369-370

Spültische369-370


Tiefkühlschränke358-362

Tiefkühltische355

Wandborde368

Wandhängeschränke368

Wandhauben350



4 Großküchentechnik

Elektroherde: mit Unterschrank oder mit Elektrobackofen

4.1



Elektro Kochherd 2 Herdplatten

- 2 Runde Platten
- formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit Thermostat für verschiedene Leistungsregulierung
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- Kochplatte aus Gusseisen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 900 +140
Brenner	2 + 2,6 kW
Energieverbrauch	4,6 kW
Spannung	220 - 240 V
Gewicht kg	55

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THE7P2M

auf Anfrage

4.2



Elektro Kochherd 4 Herdplatten

- 4 Runde Platten 2 x 2 + 2 x 2,6 kW
- formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit Thermostat für verschiedene Leistungsregulierung
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- Kochplatte aus Gusseisen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 900 +140
Brenner	2 x 2 + 2 x 2,6 kW
Energieverbrauch	9,2 kW
Spannung	3N - 380 V
Gewicht kg	84

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THE7P4M

auf Anfrage

4.3



Elektro Kochherd 4 Herdplatten mit Elektrobackofen

- 4 Runde Platten 2 x 2 + 2 x 2,6 kW
- Elektro Backofen GN 1/1 - 600 x 400
- formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit Thermostat für verschiedene Leistungsregulierung
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- Kochplatte aus Gusseisen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 900 +140
Brenner	2 x 2 + 2 x 2,6 kW
Ofen L x T x H mm	642 x 445 x 321
Roste	600 x 400 mm
GN	1/1
Ofen Energieverbrauch	4,8 kW
Energieverbrauch	14 kW
Spannung	3N - 380 V/Hz
Gewicht kg	130

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THE7P4M-EO

auf Anfrage

335
-
378

336

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Elektroherd 2 Herdplatten Tischmodell E7/CUET2BB

- Material Gehäuse: Edelstahl
- 2 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 2 x 2,6 kW
- Kontrollleuchte
- Kochplatten Ø 220 mm

Technische Daten

Maße B x T x H mm. 400 x 700 x 270
Temperatur °C +100/+300
Spannung..... 400 V - 50-60 Hz - 5,2 kW
Gewicht kg 30



4.4



Best.-Nr. 423-1050

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Elektroherd 2 Herdplatten mit offenem Unterschränk Model E7/CUET2BA

- Material Gehäuse: Edelstahl
- 2 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 2 x 2,6 kW
- Kontrollleuchte
- Kochplatten Ø 220 mm

Technische Daten

Maße B x T x H mm. 400 x 700 x 850
Temperatur °C +100/+300
Spannung..... 400 V - 50-60 Hz - 5,2 kW
Gewicht kg 60



4.5



Best.-Nr. 423-1065

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Elektroherd 4 Herdplatten mit offenem Unterschränk Model E7/CUET4BA

- Material Gehäuse: Edelstahl
- 4 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 4 x 2,6 kW
- Kontrollleuchte
- Kochplatten Ø 220 mm

Technische Daten

Maße B x T x H mm. 800 x 700 x 850
Temperatur °C +100/+300
Spannung..... 400 V - 50-60 Hz - 10,4 kW
Gewicht kg 70



4.6



Best.-Nr. 423-1070

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Elektroherde: mit offenem Unterschrank oder mit Elektrobackofen

4.7



Elektroherd 6 Herdplatten mit offenem Unterbau Modell E7/CUET6BA

- Material Gehäuse: Edelstahl
- 6 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 6 x 2,6 kW
- Kontrollleuchte
- Kochplatten Ø 220 mm

Technische Daten

Maße B x T x H mm	1.200 x 700 x 850
Temperatur °C	+100/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 15,6 kW
Gewicht kg	75

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1075

auf Anfrage

4.8



Elektroherd 4 Herdplatten mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE

- Material Gehäuse: Edelstahl
- 4 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 4 x 2,6 kW
- Kochplatten Ø 220 mm
- 120 Liter Elektrobackofen ohne Umluft (2/1 GN)
- inkl. 1 Rost

Technische Daten

Maße B x T x H mm - innen	685 x 530 x 350
Maße B x T x H mm - außen	800 x 700 x 850
Maße B x T mm - Rost	530 x 650
Temperatur °C	+100/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 15,9 kW
Gewicht kg	80

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1080

auf Anfrage

4.9



Elektroherd 6 Herdplatten mit Elektrobackofen Modell E7/CUET6LE

- Material Gehäuse: Edelstahl
- 6 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 6 x 2,6 kW
- Kochplatten Ø 220 mm
- 120 Liter Elektrobackofen ohne Umluft (2/1 GN)
- zusätzlicher Stauraum im Unterbau
- inkl. 1 Rost

Technische Daten

Maße B x T x H mm - innen	685 x 530 x 350
Maße B x T x H mm - außen	1.200 x 700 x 850
Maße B x T mm - Rost	530 x 650
Temperatur °C	+100/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 20,7 kW
Gewicht kg	85

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1085

auf Anfrage

Ceranfeld 2 Kochzonen mit offenem Unterbau Modell E7/CVE2BA

- Material: Edelstahl
- mit 2 Kochzonen: 2 x 2,5 kW
- Kochfeld B x T mm: 350 x 560
- Kochplatten Ø 230 mm außen
- Kochplatten Ø 145 mm innen
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- verstellbare Füße aus Edelstahl

Technische Daten

Maße B x T x H mm 400 x 700 x 850
Temperatur °C 0/+300
Spannung 400 V - 50-60 Hz - 5 kW
Gewicht kg 55



4.10



Best.-Nr. 423-1402

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Ceranfeld 4 Kochzonen mit offenem Unterbau Modell E7/CVE4BA

- Material: Edelstahl
- mit 4 Kochzonen: 4 x 2,5 kW
- Kochfeld B x T mm: 700 x 560
- Kochplatten Ø 230 mm außen
- Kochplatten Ø 145 mm innen
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- verstellbare Füße aus Edelstahl

Technische Daten

Maße B x T x H mm 800 x 700 x 850
Temperatur °C 0/+300
Spannung 400 V - 50-60 Hz - 10 kW
Gewicht kg 62



4.11



Best.-Nr. 423-1400

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Ceranfeld 4 Kochzonen mit Elektrobackofen Modell E7/CVE4LE

- Material: Edelstahl
- mit 4 Kochzonen: 4 x 2,5 kW
- Kochfeld B x T mm: 700 x 560
- Kochplatten Ø 230 mm außen
- Kochplatten Ø 145 mm innen
- elektrischer Ofen, passend für GN 2/1 mit 5,48 kW ohne Umluft
- Steuerung durch 2 unabhängige Thermostate
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- verstellbare Füße aus Edelstahl

Technische Daten

Maße B x T x H mm - innen 685 x 530 x 350
Maße B x T x H mm - außen 800 x 700 x 850
Maße B x T mm -Rost 530 x 650
Temperatur °C 0/+300
Spannung 400 V - 50-60 Hz - 15,48 kW
Gewicht kg 72



4.12



Best.-Nr. 423-1405

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Induktionsherde: Tischmodelle oder mit offenem Unterschrank

4.13



Induktionsherd 2 Kochzonen Tischmodell E7/CUI2BBL

- Material: Edelstahl
- mit 2 Kochzonen: 2 x 3,5 kW
- digitales Anzeigesystem
- elektrische Regelung der Temperatur °C
- Kochfeld B x T mm: 350 x 550
- Kochplatten Ø 230 mm
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 270
Temperatur °C	0/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 7 kW
Gewicht kg	37

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1453

auf Anfrage

4.14



Induktionsherd 4 Kochzonen Tischmodell E7/CUI4BBL

- Material: Edelstahl
- mit 4 Kochzonen: 4 x 3,5 kW
- digitales Anzeigesystem
- elektrische Regelung der Temperatur °C
- Kochfeld B x T mm: 700 x 550
- Kochplatten Ø 230 mm
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 270
Temperatur °C	0/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 14 kW
Gewicht kg	61

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1452

auf Anfrage

4.15



Induktionsherd 2 Kochzonen mit offenem Unterschrank Modell E7/CUI2BAL

- Material: Edelstahl
- mit 2 Kochzonen: 2 x 3,5 kW
- digitales Anzeigesystem
- elektrische Regelung der Temperatur °C
- Kochfeld B x T mm: 350 x 550
- Kochplatten Ø 230 mm
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- verstellbare Füße aus Edelstahl

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 850
Temperatur °C	0/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 7 kW
Gewicht kg	66

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1451

auf Anfrage

4.16



Induktionsherd 4 Kochzonen mit offenem Unterschrank Modell E7/CUI4BAL

- Material: Edelstahl
- mit 4 Kochzonen: 4 x 3,5 kW
- digitales Anzeigesystem
- elektrische Regelung der Temperatur °C
- Kochfeld B x T mm: 700 x 550
- Kochplatten Ø 230 mm
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- verstellbare Füße aus Edelstahl

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 850
Temperatur °C	0/+300
Spannung	400 V - 50-60 Hz - 14 kW
Gewicht kg	81

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-1450

auf Anfrage

335
-
378

340

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Gasherd 2 Brenner

- 2 Brenner 1 x 5,5 + 1 x 4,5 kW
- alle Brenner mit Pilotflamme und formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- abnehmbare Brenner und Gitter aus Gusseisen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Voreingestellt auf Erdgas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 900 +140
Propangas	0,7 kg/h
Erdgas	0,95 m³/h
Energieverbrauch	10 kW
Gewicht kg	66

Best.-Nr. THG7F2PW

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage



4.17

Gasherd 4 Brenner

- 4 Brenner 2 x 5,5 + 2 x 4,5 kW
- alle Brenner mit Pilotflamme und formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- abnehmbare Brenner und Gitter aus Gusseisen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Voreingestellt auf Erdgas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 900 +140
Propangas	1,41 kg/h
Erdgas	1,90 m³/h
Energieverbrauch	20 kW
Gewicht kg	98

Best.-Nr. THG7F4PW

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage



4.18

Gasherd 6 Brenner

- 6 Brenner 3 x 5,5 + 3 x 4,5 kW
- alle Brenner mit Pilotflamme und formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- abnehmbare Brenner und Gitter aus Gusseisen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Voreingestellt auf Erdgas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	1200 x 700 x 900 +140
Propangas	2,11 kg/h
Erdgas	3,84 m³/h
Energieverbrauch	30 kW
Gewicht kg	117

Best.-Nr. THG7F6PW

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage



4.19

Gasherd 4 Brenner mit Gas-Backofen

- 4 Brenner 2 x 5,5 + 2 x 4,5 kW
- Gas Backofen GN 1/1 4,8 kW
- alle Brenner mit Pilotflamme und formgestanzte Kochfläche
- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- Mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- Abnehmbare Brenner und Gitter aus Gusseisen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Voreingestellt auf Erdgas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 900 +140
Propangas	1,53 kg/h
Erdgas	2,45 m³/h
Ofen	4,8 kW
Maße B x T x H mm	642 x 445 x 321
Maße B x T mm -Rost	600 x 400
GN	1/1
Energieverbrauch	25,8 kW
Gewicht kg	100

Best.-Nr. THG7F4PW-FG1

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage



4.20

4 Großküchentechnik

Gasherde: mit offenem Unterbau

4.21



saro
Gastro-Products

Gasherde 2 Brenner LQ mit offenem Unterbau Modell LQ/CUG2BA

- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste aus säurebeständigem Porzellantguss
- Hochwertiges Edelstahl
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 900 x 850
Gasherde	1 x 5,5 kW, 1 x 7,4 kW
Temperatur °C	0/+300
Gewicht kg	60/70 (n/b)

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-8000

auf Anfrage

4.22



saro
Gastro-Products

Gasherde 4 Brenner LQ mit offenem Unterbau Modell LQ/CUG4BA

- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste aus säurebeständigem Porzellantguss
- Hochwertiges Edelstahl
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 900 x 850
Gasherde	1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW, 2 x 7,4 kW
Temperatur °C	0/+300
Gewicht kg	102/127 (n/b)

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-8005

auf Anfrage

4.23



saro
Gastro-Products

Gasherde 6 Brenner LQ mit offenem Unterbau Modell LQ/CUG6BA

- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste aus säurebeständigem Porzellantguss
- Hochwertiges Edelstahl
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm	1.200 x 900 x 850
Gasherde	1 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 3 x 7,4 kW
Temperatur °C	0/+300
Gewicht kg	148/173 (n/b)

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 423-8010

auf Anfrage

335
-
378

342

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Gasherd 4 Brenner LQ mit Gasofen Modell LQ/CUG4NG

- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste aus säurebeständigem Porzellanuss
- Hochwertiges Edelstahl
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm - innen	685 x 530 x 350
Maße B x T x H mm - außen	800 x 900 x 850
Maße B x T mm -Rost	530 x 650
Gasherd	1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW, 2 x 7,4 kW
Gasofen	8,6 kW
GN	2/1
Temperatur °C	0/+300
Gewicht kg	143/163 (n/b)

Best.-Nr. 423-8015

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.24



Gasherd 6 Brenner LQ mit Gasofen Modell LQ/CUG6FM

- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste aus säurebeständigem Porzellanuss
- Hochwertiges Edelstahl
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm - innen	930 x 530 x 350
Maße B x T x H mm - außen	1.200 x 900 x 850
Maße B x T mm -Rost	885 x 450
Gasherd	1 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 3 x 7,4 kW
Gasofen Maxi Ofen	12 kW
Temperatur °C	0/+300
Gewicht kg	198/223 (n/b)

Best.-Nr. 423-8020

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.25



Gasherd 4 oder 6 Brenner LQ mit Elektroofen Modell LQ/CUG4NG oder LQ/CUG6NG

- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste aus säurebeständigem Porzellanuss
- Hochwertiges Edelstahl
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Technische Daten

Maße B x T x H mm - 4 oder 6 Brenner innen	685 x 530 x 350
Maße B x T x H mm - 4 Brenner außen	800 x 900 x 850
Maße B x T x H mm - 6 Brenner außen	1.200 x 900 x 850
Maße B x T mm -Rost 4 oder 6 Brenner	530 x 650
Gasherd 4 Brenner	1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW, 2 x 7,4 kW
Gasherd 6 Brenner	1 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 3 x 7,4 kW
Gasofen	8,6 kW
GN	2/1
Temperatur °C	0/+300
Gewicht kg 4 Brenner	143/186
Gewicht kg 6 Brenner	198/223

4 Brenner
6 Brenner

Best.-Nr. 423-8025 auf Anfrage
Best.-Nr. 423-8030 auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.26



4 Großküchentechnik

Elektro-Fritteusen: Tischgeräte oder mit Unterschrank

4.27



Elektro-Fritteuse

1 Becken

Tischgerät

- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- EGO Thermostat Temperatur: von 110 °C ~ 190 °C
- Frontaler Ölabfluss mit Sicherung
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 650 x 475
Maße B x T x H mm - Korb	320 x 200 x 136
Kapazität	14 L
Leistung	10 kW
Spannung	3N - 380 V/Hz

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THTEF1

auf Anfrage

4.28



Elektro-Fritteuse

2 Becken

Tischgerät

- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- EGO Thermostat Temperatur: von 110 °C ~ 190 °C
- Frontaler Ölabfluss mit Sicherung
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Körbe und Deckel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	600 x 650 x 475
Maße B x T x H mm - Körbe	2 x 320 x 200 x 136
Kapazität	2 x 14 L
Leistung	2 x 10 kW
Spannung	3N - 380 V/Hz

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THTEF2

auf Anfrage

4.29



Elektro-Fritteuse

1 Becken

mit Unterschrank

- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit EGO Thermostat
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- Temperatur: von 110 °C ~ 190 °C
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- frontaler Ölabfluss mit Sicherung
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 900 (+140)
Maße B x T x H mm - Korb	320 x 230 x 145
Kapazität	20 L
Leistung	10 kW
Spannung	3N - 380 V/Hz
Stromstärke	15 A

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THE7F18

auf Anfrage

4.30



Elektro-Fritteuse

2 Becken

mit Unterschrank

- Gehäuse aus Edelstahl
Materialstärke 1,2 mm
- mit EGO Thermostat
- mit Unterbau für Abstellplatz und Tür
- Temperatur: von 110 °C ~ 190 °C
- mit höhenverstellbaren Füßen für die optimale Einstellung der Arbeitshöhe
- frontaler Ölabfluss mit Sicherung
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Körbe und Deckel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 900 (+140)
Maße B x T x H mm - Körbe	2 x 320 x 200 x 145
Kapazität	2 x 20 L
Leistung	20 kW
Spannung	3N - 380 V/Hz
Stromstärke	15 + 15 A

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. THE7F18-18M

auf Anfrage

Elektro-Fritteuse, Tischgerät 1 oder 2 Becken

- Material: Edelstahl
- abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- stufenlose Temperatureinstellung
- herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe

PROFI 4 - 1 Becker

Maße B x T x H mm.....	245 x 430 x 310
Maße B x T x H mm - Korb.....	135 x 235 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 2 kW
Gewicht kg.....	5
Nutzvolumen Liter.....	4

Best.-Nr. 172-2030

auf Anfrage

PROFI 44 - 2 Becken

Maße B x T x H mm.....	435 x 430 x 310
Maße B x T x H mm - Körbe.....	2 x 135 x 235 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 2 x 2 kW
Gewicht kg.....	8
Nutzvolumen Liter.....	2 x 4

Best.-Nr. 172-2040

auf Anfrage

PROFI 6 - 1 Becken

Maße B x T x H mm.....	335 x 430 x 310
Maße B x T x H mm - Korb.....	215 x 235 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 3,25 kW
Gewicht kg.....	7
Nutzvolumen Liter.....	6

Best.-Nr. 172-2050

auf Anfrage

PROFI 66 - 2 Becken

Maße B x T x H mm.....	610 x 430 x 310
Maße B x T x H mm - Körbe.....	2 x 215 x 235 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 2 x 3,25 kW
Gewicht kg.....	13
Nutzvolumen Liter.....	2 x 6

Best.-Nr. 172-2060

auf Anfrage



4.31

4.32

Lieferzeit auf Anfrage

Elektro-Fritteuse, Tischgerät 1 Becken

Modell PROFRI 8 V

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn
- abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- stufenlose Temperatureinstellung
- herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe bzw. Ablasshahn

Technische Daten

Maße B x T x H mm.....	335 x 485 x 350
Maße B x T x H mm - Korb.....	215 x 235 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 3,25 kW
Gewicht kg.....	9
Nutzvolumen Liter.....	8

Best.-Nr. 172-2070

auf Anfrage



4.33

Lieferzeit auf Anfrage

Elektro-Fritteuse, Tischgerät 2 Becken

Modell PROFRI 88 V

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn
- abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- stufenlose Temperatureinstellung
- herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe bzw. Ablasshahn

Technische Daten

Maße B x T x H mm.....	610 x 485 x 350
Maße B x T x H mm - Körbe.....	2 x 215 x 235 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 2 x 3,25 kW
Gewicht kg.....	15
Nutzvolumen Liter.....	2 x 8

Best.-Nr. 172-2055

auf Anfrage



4.34

Lieferzeit auf Anfrage

Elektro-Fritteuse, Tischgerät 1 Becken

Modell PROFRI 10

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn
- abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- stufenlose Temperatureinstellung
- herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe bzw. Ablasshahn

Technische Daten

Maße B x T x H mm.....	335 x 515 x 350
Maße B x T x H mm - Korb.....	215 x 240 x 100
Temperatur °C.....	0/+180
Spannung.....	400 V - 50 Hz - 6 kW
Gewicht kg.....	12
Nutzvolumen Liter.....	10

Best.-Nr. 172-2081

auf Anfrage



4.35

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Elektro-Friteusen & Gas-Friteusen: mit Unterschrank

4.36



Elektro-Fritteuse 1 Becken mit Unterschrank Modell E7/FRE1V13 und E7/FRE1V17

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn und Edelstahlauffangbehälter für einfachen Ölwechsel
- abgerundetes Becken mit Kältezone
- stufenlose Temperatureinstellung bis 190° C
- hochklappbares Heizelement ermöglicht eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat

Lieferzeit auf Anfrage

E7/FRE1V13

Maße B x T x H mm	400 x 300 x 850
Maße B x T x H mm - Korb	220 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	400 V - 50 Hz - 12 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	56 / 13

Best.-Nr. 423-1110

auf Anfrage

E7/FRE1V17

Maße B x T x H mm	400 x 300 x 850
Maße B x T x H mm - Korb	290 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	400 V - 50 Hz - 16,5 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	71 / 17

Best.-Nr. 423-1115

auf Anfrage

4.37



Elektro-Fritteuse 2 Becken mit Unterschrank Modell E7/FRE2V13 und E7/FRE2V17

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn und Edelstahlauffangbehälter für einfachen Ölwechsel
- abgerundetes Becken mit Kältezone
- stufenlose Temperatureinstellung bis 190° C
- hochklappbares Heizelement ermöglicht eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat

Lieferzeit auf Anfrage

E7/FRE2V13

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 850
Maße B x T x H mm - Körbe	1 x 220 x 300 x 120 / 2 x 109 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	400 V - 50 Hz - 24 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	95 / 2 x 13

Best.-Nr. 423-1120

auf Anfrage

E7/FRE2V17

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 850
Maße B x T x H mm - Körbe	1 x 290 x 300 x 120 / 2 x 140 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	400 V - 50 Hz - 33 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	110 / 2 x 17

Best.-Nr. 423-1125

auf Anfrage

4.38



Gas-Fritteuse 1 Becken mit Unterschrank Modell E7/FLG1V13 und E7/FLG1V17

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn und Edelstahlauffangbehälter für einfachen Ölwechsel
- abgerundetes Becken mit Kältezone
- acht Stufen: 110 - 190° C
- Sicherheitsthermostat
- Piezo-Zünder
- mit Zündsicherung
- Pilot-Flamme
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Lieferzeit auf Anfrage

E7/FLG1V13

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 850
Maße B x T x H mm - Korb	220 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	11,2 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	60 / 13

Best.-Nr. 423-1090

auf Anfrage

E7/FLG1V17

Maße B x T x H mm	400 x 700 x 850
Maße B x T x H mm - Korb	290 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	16,5 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	75 / 17

Best.-Nr. 423-1095

auf Anfrage

4.39



Gas-Fritteuse 2 Becken mit Unterschrank Modell E7/FLG2V13 und E7/FLG2V17

- Material: Edelstahl
- mit Ablasshahn und Edelstahlauffangbehälter für einfachen Ölwechsel
- abgerundetes Becken mit Kältezone
- acht Stufen: 110 - 190° C
- Sicherheitsthermostat
- Piezo-Zünder
- mit Zündsicherung
- Pilot-Flamme
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend

Lieferzeit auf Anfrage

E7/FLG2V13

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 850
Maße B x T x H mm - Körbe	1 x 220 x 300 x 120 / 2 x 109 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	22,4 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	90 / 2 x 13

Best.-Nr. 423-1100

auf Anfrage

E7/FLG2V17

Maße B x T x H mm	800 x 700 x 850
Maße B x T x H mm - Körbe	1 x 290 x 300 x 120 / 2 x 140 x 300 x 120
Temperatur °C	0/+190
Spannung	33 kW
Gewicht kg / Nutzvolumen Liter	105 / 2 x 17

Best.-Nr. 423-1105

auf Anfrage

Griddleplatten: Bratplatten hartverchromt oder mit keramischer Beschichtung

Griddleplatte

Modell PADUA

- Material: Edelstahl
- Bratplatte glatt, hartverchromt
- 1 Bratzone
- Spritzschutz an drei Seiten
- herausnehmbare Fettauffangbehälter
- Sicherheitsthermostat

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen 550 x 380 x 240
 Maße B x T mm - Bratplatte 518 x 328
 Spannung 230 V - 50 Hz - 2,4 kW
 Temperatur °C +50 / +300
 Gewicht kg 24



4.40



Best.-Nr. 213-7100

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Griddleplatte

Modell COMO

- Material: Edelstahl
- Bratplatte 2/3 glatt und 1/3 gerillt, hartverchromt
- 2 Bratzonen
- Spritzschutz an drei Seiten
- herausnehmbare Fettauffangbehälter
- Sicherheitsthermostat

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen 720 x 460 x 240
 Maße B x T mm - Bratplatte 688 x 410
 Spannung 230 V - 50 Hz - 3,5 kW
 Temperatur °C +50 / +300
 Gewicht kg 34



4.41



Best.-Nr. 213-7105

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Griddleplatte

Modell GPK 600

- Material: Edelstahl
- Bratplatte glatt
- keramische Beschichtung
- Spritzschutz an drei Seiten
- mit zwei Heizzonen
- herausnehmbare Fettauffangbehälter

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen 600 x 460 x 250
 Maße B x T mm - Bratplatte 580 x 370
 Spannung 230 V - 50 Hz - 2,25 kW
 Temperatur °C +50 / +300
 Gewicht kg 22



4.42



Best.-Nr. 458-1040

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Griddleplatte

Modell GPK 800

- Material: Edelstahl
- Bratplatte glatt
- keramische Beschichtung
- Spritzschutz an drei Seiten
- mit drei Heizzonen
- herausnehmbare Fettauffangbehälter

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen 800 x 460 x 250
 Maße B x T mm - Bratplatte 780 x 370
 Spannung 400 V - 50 Hz - 6 kW
 Temperatur °C +50 / +300
 Gewicht kg 25



4.43



Best.-Nr. 458-1045

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Kontaktgrills

4.44



Kontaktgrill Modell PG 1

- Material:
Gehäuse und Auffangschale aus Edelstahl,
Grillplatte aus Gusseisen,
Griff aus wärmeisolierendem Kunststoff
- Grillplatte gerillt
- Grillplatten lassen sich einfach reinigen

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen.....	320 x 410 x 190
Maße B x T mm - Grillplatte oben.....	215 x 215
Maße B x T mm - Grillplatte unten.....	220 x 230
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 1,8 kW
Temperatur °C.....	+50 / +300
Gewicht kg.....	16

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 443-1000

auf Anfrage

4.45



Kontaktgrill Modell PG 1 B

- Material:
Gehäuse und Auffangschale aus Edelstahl,
Grillplatte aus Gusseisen,
Griff aus wärmeisolierendem Kunststoff
- Grillplatte gerillt
- Grillplatten lassen sich einfach reinigen

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen.....	440 x 410 x 190
Maße B x T mm - Grillplatte oben.....	340 x 215
Maße B x T mm - Grillplatte unten.....	340 x 230
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 2,2 kW
Temperatur °C.....	+50 / +300
Gewicht kg.....	19

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 443-1005

auf Anfrage

4.46



Kontaktgrill Modell PG 2

- Material:
Gehäuse und Auffangschale aus Edelstahl,
Grillplatte aus Gusseisen,
Griff aus wärmeisolierendem Kunststoff
- zwei getrennt regelbare Grillzonen
- Grillplatte gerillt
- Grillplatten lassen sich einfach reinigen
- mit Kabel - ohne Stecker

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen.....	580 x 410 x 190
Maße B x T mm - Grillplatte oben.....	2 x 215 x 215
Maße B x T mm - Grillplatte unten.....	440 x 230
Spannung.....	230 V - 50 Hz - 3,6 kW
Temperatur °C.....	+50 / +300
Gewicht kg.....	25

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 443-1010

auf Anfrage

Mikrowelle mit Grillfunktion

Modell 900

- Material: Edelstahl innen / silber verzinkter Stahl aussen
- mit Grillfunktion
- 6 Mikrowellen-Leistungsstufen einstellbar
- Auftaufunktion
- mit Drehteller
- Timer: 30 Minuten
- Signalton

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen	508 x 420 x 305
Maße B x T x H mm - innen	320 x 345 x 200
Maße Ø mm - Drehteller	270
Spannung	230 V - 50 Hz - 1,4 kW
Leistung Mikrowelle	0,9 kW
Leistung Grill	1 kW
Nutzvolumen Liter	23
Gewicht kg	16

Best.-Nr. 288-1000

auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.47



Lieferzeit auf Anfrage

Mikrowelle

Modell MW025P

- Material: Edelstahl innen keramische Bodenplatte
- 3 Leistungsstufen
- Innenbeleuchtung
- programmierbare Speichertaste, bis zu 20 Programmen

Technische Daten

Maße B x T x H mm	520 x 456 x 312
Spannung	230 V - 50 Hz - 1 kW
Leistung	1.000 W
Nutzvolumen Liter	25
Gewicht kg	16

Best.-Nr. 288-1020

auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.48



Lieferzeit auf Anfrage

Heißluftofen

Modell TERNI

- Material: Edelstahl
- Tür doppelverglast
- inkl. 4 Bleche
- Doppellüfter für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Timer: 0-60 Minuten

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen	595 x 600 x 580
Maße B x T x H mm - innen	360 x 400 x 350
Maße B x T mm - Bleche	435 x 315
Einschubhöhe mm	75
Spannung	230 V - 50 Hz - 2,67 kW
Temperatur °C	+60 / +300
Gewicht kg	40

Best.-Nr. 429-4000

auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.49



Lieferzeit auf Anfrage

Heißluftofen mit Grill

Modell EKO 595

- Material: Edelstahl
- manuelle Steuerung mit Drehknöpfen
- 2 Lüfter + Grill
- Timer
- Lieferung ohne Roste

Technische Daten

Maße B x T x H mm - außen	589 x 660 x 580
Maße B x T x H mm - innen	464 x 420 x 370
Maße B x T mm - Kapazität Roste	4 x 435 x 350 oder 450 x 325
Spannung	230 V - 50 Hz - 3,15 kW
Grilleistung	1,7 kW
Temperatur °C	max. +280
Gewicht kg	39

Best.-Nr. 455-1100

auf Anfrage

saro
Gastro-Products

4.50



Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Wandhauben mit LED-Einbaubeleuchtung: mit und ohne Ventilator, Kastenhauben mit LED-Einbaubeleuchtung



Wandhaube mit LED-Einbaubeleuchtung - Tiefe 900 mm

Aus Edelstahl (1.4301), Haube komplett geschlossen, mit LED-Einbaubeleuchtung, ringsumlaufende Fettsammelrinne mit Fettablasshahn und Flammenschutzfilter Typ A DIN 18869-5, Maße: 400/500 x 500 x 40 mm aus Edelstahl. Ohne Abluft-Ausschnitt.

Bei der Planung von Projekten bzw. vor dem Kauf und Einbau von Dunstabzugshauben sind die Vorschriften VDI 2052 und DIN 18869-5 zu beachten.

Länge mm	Höhe mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Flammenschutzfilter	Größe Flammenschutzfilter mm	Max. Luftleistung m³/h	Best.-Nr.	Preis
1.000	450	20	2	400 x 500	1.000-2.000	WH0910XL00	auf Anfrage
1.200	450	20	2	500 x 500	1.000-2.000	WH0912XL00	auf Anfrage
1.400	450	20	3	400 x 500	1.000-2.000	WH0914XL00	auf Anfrage
1.600	450	20	3	400 x 500	2.000-3.000	WH0916XL00	auf Anfrage
1.800	450	40	3	400 x 500	2.000-3.000	WH0918XL00	auf Anfrage
2.000	450	40	3	400 x 500	2.000-3.000	WH0920XL00	auf Anfrage



Wandhaube mit Ventilator und LED-Einbaubeleuchtung - Tiefe 900 mm

Aus Edelstahl (1.4301), mit Ventilator, Haube mit Luft-Ausschnitt⁽¹⁾, mit LED-Einbaubeleuchtung, ringsumlaufende Fettsammelrinne mit Fettablasshahn und Flammenschutzfilter Typ A DIN 18869-5, Maße: 400/500 x 500 x 40 mm aus Edelstahl. Ohne Abluft-Ausschnitt.

⁽¹⁾ Länge 1.000-1.400 mm Abluft-Ausschnitt 208 x 232 mm - Ventilator 180 W, Länge 1.600 x 3.000 Abluft-Ausschnitt 262 x 300 mm - Ventilator 420 W

Bei der Planung von Projekten bzw. vor dem Kauf und Einbau von Dunstabzugshauben sind die Vorschriften VDI 2052 und DIN 18869-5 zu beachten.

Länge mm	Höhe mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Flammenschutzfilter	Größe Flammenschutzfilter mm	Max. Luftleistung m³/h	Best.-Nr.	Preis
1.000	450	20	2	400 x 500	1.260	WH0910XLVE	auf Anfrage
1.200	450	20	2	500 x 500	1.260	WH0912XLVE	auf Anfrage
1.400	450	20	2	400 x 500	1.260	WH0914XLVE	auf Anfrage
1.600	450	20	3	400 x 500	1.620	WH0916XLVE	auf Anfrage
1.800	450	40	3	400 x 500	1.620	WH0918XLVE	auf Anfrage
2.000	450	40	4	400 x 500	1.920	WH0920XLVE	auf Anfrage

Mehrpreise:	Ablaufstutzen Ø 200 mm aus Edelstahl	C500060	auf Anfrage
	Ablaufstutzen Ø 250 mm aus Edelstahl	C500061	auf Anfrage



Kastenhaube mit LED-Einbaubeleuchtung - Tiefe 900 mm

Aus Edelstahl (1.4301), Haube komplett geschlossen, mit LED-Einbaubeleuchtung, ringsumlaufende Fettsammelrinne mit Fettablasshahn und Flammenschutzfilter Typ A DIN 18869-5, Maße: 400/500 x 500 x 40 mm aus Edelstahl. Ohne Abluft-Ausschnitt.

Bei der Planung von Projekten bzw. vor dem Kauf und Einbau von Dunstabzugshauben sind die Vorschriften VDI 2052 und DIN 18869-5 zu beachten.

Länge mm	Höhe mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Flammenschutzfilter	Größe Flammenschutzfilter mm	Max. Luftleistung m³/h	Best.-Nr.	Preis
1.000	450	18	2	400 x 500	960	KH0910XL00	auf Anfrage
1.200	450	18	2	500 x 500	1.200	KH0912XL00	auf Anfrage
1.400	450	18	3	400 x 500	1.440	KH0914XL00	auf Anfrage
1.600	450	36	3	400 x 500	1.440	KH0916XL00	auf Anfrage
1.800	450	36	4	400 x 500	1.920	KH0918XL00	auf Anfrage
2.000	450	36	4	400 x 500	1.920	KH0920XL00	auf Anfrage
2.200	450	36	4	500 x 500	2.400	KH0922XL00	auf Anfrage
2.400	450	54	4	500 x 500	2.400	KH0924XL00	auf Anfrage
2.600	450	54	6	400 x 500	2.880	KH0926XL00	auf Anfrage
2.800	450	72	5	500 x 500	3.000	KH0928XL00	auf Anfrage
3.000	450	72	7	400 x 500	3.360	KH0930XL00	auf Anfrage

Länge mm	Höhe mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Flammenschutzfilter	Größe Flammenschutzfilter mm	Max. Luftleistung m³/h	Best.-Nr.	Preis
1.000	450	18	2	400 x 500	960	KH1210XL00	auf Anfrage
1.200	450	18	2	500 x 500	1.200	KH1212XL00	auf Anfrage
1.400	450	18	3	400 x 500	1.440	KH1214XL00	auf Anfrage
1.600	450	36	3	400 x 500	1.440	KH1216XL00	auf Anfrage
1.800	450	36	4	400 x 500	1.920	KH1218XL00	auf Anfrage
2.000	450	36	4	400 x 500	1.920	KH1220XL00	auf Anfrage
2.200	450	36	4	500 x 500	2.400	KH1222XL00	auf Anfrage
2.400	450	54	4	500 x 500	2.400	KH1224XL00	auf Anfrage
2.600	450	54	6	400 x 500	2.880	KH1226XL00	auf Anfrage
2.800	450	72	5	500 x 500	3.000	KH1228XL00	auf Anfrage
3.000	450	72	7	400 x 500	3.360	KH1230XL00	auf Anfrage

Saladette 2-türig mit Schiebedeckel

Produktdetails

- Innen / Außen Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- **Isolierung 45 mm** ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- selbstschließende Tür
- Kältemittel 290A
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- mit Gummifüßen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- GN Behälter Maße (**Behälter NICHT enthalten**)
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter
- maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
- mit Schneidebrett aus Kunststoff
- 2 Trageroste

Technische Spezifikationen

- Klimaklasse 4
Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%
- Steckerfertig

Technische Daten

Maße B x T x H mm	900 x 700 x 870
Maße B x T mm - Trageroste	2 x 323 x 560
Maße T mm - Schneidebrett	135
Nutzvolumen Liter	176
Verdampfer	statisch
Spannung	230 V - 50 Hz - 4,56 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8

Ausführung mit 2 Türen **Best.-Nr. THS900** *auf Anfrage*
 Ausführung mit 3 Türen **Best.-Nr. THS903** *auf Anfrage*



4.54

Lieferzeit auf Anfrage

Saladette 2-türig mit Glasaufsatz

Produktdetails

- Innen / Außen Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- **Isolierung 45 mm** ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- selbstschließende Tür
- Kältemittel 290A
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- mit Gummifüßen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- GN Behälter Maße (**Behälter NICHT enthalten**)
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter
- maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
- mit Schneidebrett aus Kunststoff
- 2 Trageroste

Technische Spezifikationen

- Klimaklasse 4
Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%
- Steckerfertig

Technische Daten

Maße B x T x H mm	900 x 700 x 1.330
Maße B x T mm - Trageroste	2 x 323 x 560
Maße T mm - Schneidebrett	135
Nutzvolumen Liter	176
Verdampfer	statisch
Spannung	230 V - 50 Hz - 4,56 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8

Ausführung mit 2 Türen **Best.-Nr. THS900VG** *auf Anfrage*
 Ausführung mit 3 Türen **Best.-Nr. THS903VG** *auf Anfrage*



4.55

Lieferzeit auf Anfrage

Saladette 2-türig mit Glasaufsatz

Produktdetails

- Innen / Außen Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- **Isolierung 45 mm** ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- selbstschließende Tür
- Kältemittel 290A
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- mit Gummifüßen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- GN Behälter Maße (**Behälter NICHT enthalten**)
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter
- maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
- mit Schneidebrett aus Kunststoff
- 2 Trageroste

Technische Spezifikationen

- Klimaklasse 4
Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%
- Steckerfertig

Technische Daten

Maße B x T x H mm	900 x 700 x 1.330
Maße B x T mm - Trageroste	2 x 323 x 560
Maße T mm - Schneidebrett	135
Nutzvolumen Liter	176
Verdampfer	statisch
Spannung	230 V - 50 Hz - 4,56 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8

Ausführung mit 2 Türen **Best.-Nr. THS900CG** *auf Anfrage*
 Ausführung mit 3 Türen **Best.-Nr. THS903CG** *auf Anfrage*



4.56

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Saladetten: mit Schiebe-/Klappdeckel oder mit Glasaufsatz

4.57



saro
Gastro-Products

Saladette

1-türig

Modell BALDUR S400

- Material: Gehäuse und Innenraum - Edelstahl
- Teleskop-Schiebedeckel
- Polyethylen-Schneidebrett
- 1 x höhenverstellbares Rost und 1 x Auflageschienen-Set
- auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- statische Kühlung mit Umluftventilator
- digitale Temperaturkontrolle
- automatische Abtauung

Technische Daten

Maße B x T x H mm	435 x 700 x 870-890
Maße B x T mm - Tragerost	323 x 570
Spannung	230 V - 50 Hz - 0,23 kW
Temperatur °C	+2 / +8
Kältemittel	R600a
Gewicht kg	62

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 323-1501

auf Anfrage

4.58



saro
Gastro-Products

Saladette

2-türig

Modell ES 900

- Material: Gehäuse und Innenraum - Edelstahl
- Teleskop-Schiebedeckel
- Polyethylen-Schneidebrett
- 1 x höhenverstellbares Rost und 1 x Auflageschienen-Set pro Tür
- statische Kühlung mit Umluftventilator
- digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- geeignet für Umgebungstemperatur von ca. 16 bis 38° C

Technische Daten

Maße B x T x H mm	903 x 856 x 1.194
Maße B x T mm - Tragerost	323 x 560
Spannung	230 V - 50 Hz - 0,175 kW
Temperatur °C	+2 / +8
Kältemittel	R600a
Gewicht kg	92

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 465-1000

auf Anfrage

4.59



CHROMOnormi

Saladette GN 1/1

2-türig

- Material: Gehäuse und Innenraum - Edelstahl
- Schiebe-/Klappdeckel aus Edelstahl, mit integrierter Griffleiste
- Schneidbrett aus Kunststoff.
- Von unten gekühlter Ausschnitt für 2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6
- Kühlkorpus und Flügeltüren in einem Stück hochdruckgeschäumt
- Verdampferfreier Innenraum
- Steckerfertige Umluftkühlung
- automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung

Technische Daten

Maße L x T x H mm	950 x 680 x 825 / 1.120
Spannung	320 W / 230 V - 50 Hz
Kälteleistung	330 W -10° C VT / +40° C UT
Temperatur °C	+2/ +12
Kältemittel	R290

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. CKTS079500EV

auf Anfrage

4.60



CHROMOnormi

Saladette GN 1/1

mit Glasaufsatz

2-türig

- Material: Gehäuse und Innenraum - Edelstahl
- Glasaufsatz 4-seitig geschlossen
- Schneidbrett aus Kunststoff.
- Von unten gekühlter Ausschnitt für 2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6
- Kühlkorpus und Flügeltüren in einem Stück hochdruckgeschäumt
- Verdampferfreier Innenraum
- Steckerfertige Umluftkühlung
- automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung

Technische Daten

Maße L x T x H mm	950 x 680 x 815 / 1.200
Spannung	320 W / 230 V - 50 Hz
Kälteleistung	330 W -10° C VT / +40° C UT
Temperatur °C	+2/ +12
Kältemittel	R290

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. CKTSA79500EV

auf Anfrage

Pizzasaladette 2-türig mit Granitarbeitsfläche

Produkte Details

- Material: Innen / Außen Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- mit Granitarbeitsfläche
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- mit Gummifüßen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Inklusive 2 Trageroste
- GN Behälter (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- Geeignet für 5 x GN1/6 Behälter

Technische Spezifikationen

- Klimaklasse 4
Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%
- Steckerfertig

Technische Daten

Maße B x T x H mm	900 x 700 x 1.080
Maße B x T mm - Tragerost	2 x 323 x 560
Nutzvolumen Liter	176
Spannung	230 V - 50 Hz - 4,56 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8
Kältemittel	290A
Gewicht kg	78

Best.-Nr. THPS900

auf Anfrage

Ausführung mit 3 Türen - technische Daten auf Anfrage

Best.-Nr. THPS903

auf Anfrage



4.61

Lieferzeit auf Anfrage

Pizzasaladette 2-türig mit Glasaufsatz mit Granitarbeitsfläche

Produkte Details

- Material: Innen / Außen Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- mit Granitarbeitsfläche
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- mit Gummifüßen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Inklusive 2 Trageroste
- GN Behälter (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- Geeignet für 5 x GN1/6 Behälter

Technische Spezifikationen

- Klimaklasse 4
Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%
- Steckerfertig

Technische Daten

Maße B x T x H mm	900 x 700 x 1.080
Maße B x T mm - Tragerost	2 x 323 x 560
Nutzvolumen Liter	176
Spannung	230 V - 50 Hz - 4,56 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8
Kältemittel	290A
Gewicht kg	87

Best.-Nr. THPS900G

auf Anfrage

Ausführung mit 3 Türen - technische Daten auf Anfrage

Best.-Nr. THPS903G

auf Anfrage



4.62

Lieferzeit auf Anfrage

Pizzasaladette 2-türig mit Granitarbeitsfläche

Produkte Details

- Material: Innen / Außen Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- mit Granitarbeitsfläche
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- mit Gummifüßen
- besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Inklusive 3 Trageroste
- möglich kombinierbar mit Aufsatzvitrine THV1.400/330 (GN1/4)

Technische Spezifikationen

- Klimaklasse 4
Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%
- Steckerfertig

Technische Daten

Maße B x T x H mm	1.400 x 700 x 1.080
Maße B x T mm - Tragerost	2 x 323 x 560
Nutzvolumen Liter	260
Spannung	230 V - 50 Hz - 4,52 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8
Kältemittel	290A
Gewicht kg	182

Best.-Nr. THS903PZ

auf Anfrage



4.63

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Pizzatische / Belegstationen: mit Türen und / oder Schubladen

4.64



Pizzatisch 2-türig 2 x Schubladen Modell EPS 903 2/2

Produkte Details

- Material: Innen / Außen Edelstahl mit Granitarbeitsfläche
- 1 x höhenverstellbares Rost
- 1 x Auflageschienen-Set pro Tür
- statische Kühlung mit Umluftventilator
- Energieverbrauch - Behälter mit Aufsatz geschlossen
- automatische Abtauung
- digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)

Technische Daten

Maße B x T x H mm	1.368 x 700 x 861/1.086
Spannung	230 V - 50 Hz - 0,28 kW - 3,5 kW/24 h
Temperatur °C	+2 / +8
geeignet für Umgebungstemperatur °C	+16 / +38
Kältemittel	R290
Gewicht kg	130

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 465-1055

auf Anfrage

4.65



Pizzatisch 3-türig Modell EPS 903G

Produkte Details

- Material: Innen / Außen Edelstahl mit Granitarbeitsfläche
- 1 x höhenverstellbares Rost
- 2 x Auflageschienen-Set pro Tür
- 4 höhenverstellbare Füße
- Umluftkühlung
- passend für Bäckerei-Roste
- automatische Abtauung
- digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)

Technische Daten

Maße B x T x H mm	1.368 x 700 x 861/1.086
Spannung	230 V - 50 Hz - 0,28 kW
Isolierung mm	60
Temperatur °C	+2 / +8
geeignet für Umgebungstemperatur °C	+16 / +38
Kältemittel	R290
Gewicht kg	130

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. 465-1065

auf Anfrage

4.66



Belegstation/Pizzatisch GN1/1 2-türig

Produkte Details

- Material: Innen / Außen Edelstahl mit Granitarbeitsfläche
- Aufsatz aus Edelstahl für 5 x GN 1/6
- Arbeitsplatte aus Granit, jeweils von unten gekühlt
- Kühlkorpus und Flügeltüren in einem Stück hochdruckgeschäumt
- verdampferfreier Innenraum
- steckerfertige Umluftkühlung
- automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung

Technische Daten

Maße B x T x H mm	950 x 680 x 830/1.120
Spannung	320 W / 230 V - 50 Hz - 2,9 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis E)
Isolierung mm	60
Temperatur °C	+2 / +12
Kältemittel	R290

Lieferzeit auf Anfrage

Best.-Nr. CKTP079500EV

auf Anfrage

Umluft-Kühlische / Pizzatische

Ausstattungsmerkmale für alle auf dieser Seite aufgeführten Artikel:

Lange Lebensdauer durch Einsatz des umweltfreundlichen und energiesparenden Kältemittel 290A. Inn/Außen Edelstahl, statisches Kühlsystem, Aspera, Secop oder Danfoss Kompressor, Eliwell oder Dixell digital Thermostat, automatische Abtaufunktion, Isolierung 60 mm, selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, höhenverstellbare Füße, Umrüstung auf Räder möglich, unterbaufähig, Klimaklasse 4, besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten, passend für GN 1/1 Behälter, Bleche und Roste.

	2 Türen	3 Türen	4 Türen
	4.67 	4.68 	4.69 
Ausstattung	gekühlter Arbeitstisch ohne Aufkantung	gekühlter Arbeitstisch ohne Aufkantung	gekühlter Arbeitstisch ohne Aufkantung
Nutzhalt	200 Liter	307 Liter	413 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1.360/700/860	1.795/700/860	2.230/700/860
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C
Energieverb./ Klasse	1,97 (kW/24h) / B	2,97 (kW/24h) / C	4,46 (kW/24h) / B
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Best.-Nr.	THP2100TN	THP3100TN	THP4100TN
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

	4 Schubladen	6 Schubladen	8 Schubladen
	4.70 	4.71 	4.72 
Ausstattung	gekühlter Arbeitstisch ohne Aufkantung	gekühlter Arbeitstisch ohne Aufkantung	gekühlter Arbeitstisch ohne Aufkantung
Nutzhalt	295 Liter	447 Liter	458 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1.360/700/860	2.230/700/860	1.795/700/860
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C
Energieverb./ Klasse	1,97 (kW/24h) / B	4,5 (kW/24h) / B	2,97 (kW/24h) / B
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Best.-Nr.	THP2140TN	THP3160TN	THP4180TN
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

	2 Türen	3 Türen	4 Türen
	4.73 	4.74 	4.75 
Ausstattung	Tiefkühlisch ohne Aufkantung	Tiefkühlisch ohne Aufkantung	Tiefkühlisch ohne Aufkantung
Nutzhalt	200 Liter	307 Liter	413 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1.360/700/860	1.795/700/860	2.230/700/860
Temperaturbereich	-18° C bis -22° C	-18° C bis -22° C	-18° C bis -22° C
Energieverb./ Klasse	6,75 (kW/24h) / D	8,56 (kW/24h) / D	11,02 (kW/24h) / G
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Best.-Nr.	THP2100BT	THP3100BT	THP4100BT
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Kühltische

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: Gekühlte Arbeitstische. Gehäuse, Innenraum und Arbeitsfläche aus Edelstahl. 1 Höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür. Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer. Digitale Temperaturkontrolle. Umluftkühlung mit Ventilator. Automatische Abtauung.



	2 Türen	2 Türen	1 Türe, 2 Züge	4 Züge
	4.76	4.77	4.78	4.79
Ausstattung	gekühlter Arbeitstisch	gekühlter Arbeitstisch	gekühlter Arbeitstisch	gekühlter Arbeitstisch
Nutzzinhalt	171 Liter	201 Liter	161 Liter	130 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1360/700/890-950	900/700/870-890	900/700/870-890	900/700/850-885
Spannung	230 V / 0,35 kW / 50 Hz	230 V / 0,23 kW / 50 Hz	230 V / 0,23 kW / 50 Hz	230 V / 0,23 kW / 50 Hz
Gewicht kg	132	84	93	103
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C
Best.-Nr.	323-1070	323-1006	323-10062	323-1009
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: Gekühlte Arbeitstische. Gehäuse, Innenraum und Arbeitsfläche aus Edelstahl. 1 Höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür. Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer. Digitale Temperaturkontrolle. Umluftkühlung mit Ventilator. Automatische Abtauung.



	1 Zug	1 Türe, 2 Züge	1 Türe, 3 Züge	3 Türen
	4.80	4.81	4.82	4.83
Ausstattung	gekühlter Arbeitstisch	gekühl. Arbeitstisch, incl. 2er Schubladenset	gekühl. Arbeitstisch, incl. 3er Schubladenset	gekühlter Arbeitstisch
Nutzzinhalt	88 Liter	171 Liter	171 Liter	308 Liter
Maße in mm (L/T/H)	435/700/870-890	1.360/700/890-950	1.360/700/890-950	1.365/700/870-890
Spannung	230 V / 0,23 kW / 50 Hz	230 V / 0,35 kW / 50 Hz	230 V / 0,35 kW / 50 Hz	230 V / 0,23 kW / 50 Hz
Gewicht kg	64	140	170	118
Temperaturbereich	+2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C
Best.-Nr.	323-1502	323-10701	323-10702	323-1004
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: Gekühlte Arbeitstische. Gehäuse, Innenraum und Arbeitsfläche aus Edelstahl. 1 Höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür. Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer. Digitale Temperaturkontrolle. Umluftkühlung mit Ventilator. Automatische Abtauung.



	2 Türen, 2 Züge	6 Züge	6 Züge	1 Tür, 6 Züge
	4.84	4.85	4.86	4.87
Ausstattung	gekühl. Arbeitstisch, incl. 2er Schubladenset	gekühl. Arbeitstisch, incl. 3x2er Schubladenset	gekühl. Arbeitstisch, incl. 3x2er Schubladenset	gekühl. Arbeitstisch, incl. 3x2er Schubladenset
Nutzzinhalt	284 Liter	205 Liter	275 Liter	230 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1.795/700/890-950	1.368/700/870-890	1.795/700/890-950	1.795/700/890-950
Spannung	230 V / 0,35 kW / 50 Hz	230 V / 0,23 kW / 50 Hz	230 V / 0,35 kW / 50 Hz	230 V / 0,30 kW / 50 Hz
Gewicht kg	170	145	181	180
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C
Best.-Nr.	323-10716	323-10041	323-10714	323-10719
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl. Mit Tischplatte hinten aufgekantet. Steckerfertig mit Umluftkühlung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

CHROMO^{norm}

	2 Türen	1 Türe, 2 Züge	4 Züge
	4.88	4.89	4.90
			
Ausstattung	elektronisches Thermostat	elektronisches Thermostat	elektronisches Thermostat
Nutzzinhalt	130 Liter	111 Liter	92 Liter
Maße in mm (L/T/H)	950/700/850	950/700/850	950/700/850
Spannung	320 W / 230 V / 50 Hz	320 W / 230 V / 50 Hz	320 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung	330 Watt (-10° C VT / +40° C UT)	330 Watt (-10° C VT / +40° C UT)	330 Watt (-10° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich	+2° C bis +12° C	+2° C bis +12° C	+2° C bis +12° C
Best.-Nr.	CKT07950CEV	CKT07952CEV	CKT07954CEV
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl. Mit Tischplatte hinten aufgekantet. Steckerfertig mit Umluftkühlung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

CHROMO^{norm}

	2 Türen	1 Türe, 2 Züge	4 Züge	3 Türen
	4.91	4.92	4.93	4.94
				
Ausstattung	elektronische Regelung mit Digitalanzeige	elektronische Regelung mit Digitalanzeige	elektronische Regelung mit Digitalanzeige	elektronische Regelung mit Digitalanzeige
Nutzzinhalt	143 Liter	136 Liter	115 Liter	218 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1.250/700/850	1.250/700/850	1.250/700/850	1.725/700/850
Spannung	350 W / 230 V / 50 Hz	350 W / 230 V / 50 Hz	350 W / 230 V / 50 Hz	350 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung	300 Watt (-10° C VT / +40° C UT)	300 Watt (-10° C VT / +40° C UT)	300 Watt (-10° C VT / +40° C UT)	300 Watt (-10° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich	0° C bis +12° C	0° C bis +12° C	0° C bis +12° C	0° C bis +12° C
Best.-Nr.	CKTEK7211601	CKTEK7211601-2/1	CKTEK7211601-2/2	CKTEK7311601
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl. Mit Tischplatte hinten aufgekantet. Steckerfertig mit Umluftkühlung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

CHROMO^{norm}

	2 Türen, 2 Züge	1 Türe, 4 Züge	6 Züge
	4.95	4.96	4.97
			
Ausstattung	elektronische Regelung mit Digitalanzeige	elektronische Regelung mit Digitalanzeige	elektronische Regelung mit Digitalanzeige
Nutzzinhalt	204 Liter	190 Liter	176 Liter
Maße in mm (L/T/H)	1.725/700/850	1.725/700/850	1.725/700/850
Spannung	350 W / 230 V / 50 Hz	350 W / 230 V / 50 Hz	350 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung	300 Watt (-10° C VT / +32° C UT)	300 Watt (-10° C VT / +40° C UT)	300 Watt (-10° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich	0° C bis +12° C	0° C bis +12° C	0° C bis +12° C
Best.-Nr.	CKTEK7311601-2/1/1	CKTEK7311601-2/2/1	CKTEK7311601-2/2/2
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Lagerkühlschränke und Lagertiefkühlschränke - statisch

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 2/1, innen und Sichtseite außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Steck-erfertigte Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.

Statische Lagerkühlschränke			
4.98		4.99	
	1 Tür	1 Tür	1 Tür
Ausstattung	inkl. Türschloss und Schlüssel 1 höhenverstellbares Tragrost	inkl. Türschloss und Schlüssel, 3 höhenverstellbare Tragroste	Isoliertglastür mit doppeltem Glas, inkl. Türschloss und Schlüssel, 3 höhenverstellbare Tragroste
Bruttinhalt	103 Liter	260 Liter	260 Liter
Maße in mm (L/T/H)	600/615/920	600/615/1.920	600/615/1.920
Spannung	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Energieverbrauch	1,3 kW / 24 h	1,6 kW / 24 h	1,6 kW / 24 h
Temperaturbereich	+2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C	+2° C bis +8° C
Best.-Nr.	THTR20	THTR40	THTR40G
Preis	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 2/1, innen und Sichtseite außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Steck-erfertigte Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.

Statischer Lagerkühlschrank		Statische Lager-Tief-Kühlschrank	
4.101		4.102	
	1 Tür		1 Tür
Ausstattung	Isoliertglastür mit doppeltem Glas, inkl. Türschloss und Schlüssel, 3 höhenverstellbare Tragroste		inkl. Türschloss und Schlüssel, 6 Tragroste
Bruttinhalt	445 Liter		445 Liter
Maße in mm (L/T/H)	775/735/1.920		775/735/1.920
Spannung	220 V / 50 Hz		220 V / 50 Hz
Energieverbrauch	1,7 kW / 24 h		3,7 kW / 24 h
Temperaturbereich	+2° C bis +8° C		-18° C bis -22° C
Best.-Nr.	THTR60G		THTN60
Preis	<i>auf Anfrage</i>		<i>auf Anfrage</i>

Lieferzeit auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Ausstattungsmerkmale für alle auf dieser Seite aufgeführten Artikel:

Lange Lebensdauer durch Einsatz des umweltfreundlichen und energiesparenden Kältemittel 290A. Inn/Außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Aspera, Secop oder Danfoss Kompressor, Eliwell oder Dixell digital Thermostat, automatische Abtaufunktion, Isolierung 60 mm, selbstschließende Tür, Klimaklasse 4, besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten, umstellbare Füße, Umrüstung auf Räder möglich, inklusive Türschloss und Schlüssel, 3 Tragroste und Edelstahlschienen pro Tür, THL800 mit 10 Paar Schienen, geeignet für Backnorm-Blech.

Kühlschränke							
4.103		4.104		4.105		4.106	
	2 Türen		2 Türen		1 Tür		1 Tür
Ausstattung	Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm
Nutzzinhalt	1.001 Liter		800 Liter		456 Liter		373 Liter
Maße in mm (L/T/H)	außen 1.480/830/2.010 / innen 1.360/700/1.400		außen 1.480/730/2.010 / innen 1.360/600/1.400		außen 740/830/2.010 / innen 624/700/1.400		außen 740/730/2.010 / innen 624/600/1.400
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C		-2° C bis +8° C		-2° C bis +8° C		-2° C bis +8° C
Energiever. / -klasse	5,05 (kW/24h) / E		4,09 (kW/24h) / E		2,35 (kW/24h) / C		2,35 (kW/24h) / D
Anschluss	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz
Best.-Nr.	THL1410TN / GN 2/1		THL1180TN		THL650TN GN /2/1		THL580TN
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage

Kühlschränke		Tiefkühlschränke						
4.107		4.108		4.109		4.110		
	1 Tür	1 Tür / Backnorm	2 Türen	2 Türen				
Ausstattung	Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm	
Nutzzinhalt	209 Liter		630 Liter		1.001 Liter		800 Liter	
Maße in mm (L/T/H)	außen 680/710/2.010 / innen 564/582/1.394		außen 740/990/2.010 / innen 624/845/1.390		außen 1.480/830/2.010 / innen 1.360/700/1.400		außen 1.480/730/2.010 / innen 1.360/600/1.400	
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C		-2° C bis +8° C		-18° C bis -22° C		-18° C bis -22° C	
Energiever. / -klasse	2,52 (kW/24h) / E		5,74 (kW/24h) / E		11,94 (kW/24h) / D		12,05 (kW/24h) / E	
Anschluss	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
Best.-Nr.	THL400TN		THL800TN		THL1410BT		THL1180BT	
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	

Tiefkühlschränke							
4.111		4.112		4.113		4.114	
	1 Tür	1 Tür	1 Tür	1 Tür	1 Tür	1 Tür / Backnorm	
Ausstattung	Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm		Isolierung 60 mm
Nutzzinhalt	456 Liter		373 Liter		209 Liter		630 Liter
Maße in mm (L/T/H)	außen 740/830/2.010 / innen 624/700/1.400		außen 740/730/2.010 / innen 624/600/1.394		außen 680/710/2.010 / innen 564/582/1.394		außen 740/990/2.010 / innen 624/845/1.390
Temperaturbereich	-18° C bis -22° C		-18° C bis -22° C		-18° C bis -22° C		-18° C bis -22° C
Energiever. / -klasse	8,56 (kW/24h) / D		6,59 (kW/24h) / D		9,6 (kW/24h)/ E		8,10 (kW/24h) / D
Anschluss	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz
Best.-Nr.	THL650BT		THL580BT		THL400BT		THL800BT
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Kühlschränke, Tiefkühlschränke & Kombigeräte

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: Gehäuse aus Stahl einbrennlackiert, weiß - Innenraum Leichtmetall. Türen selbstschl., 3 höhenverstellbare Roste pro Tür. Digitale Temperaturkontrolle. Autzm. Abtauung.



Kühlschränke mit Umluftventilator

	4.115	4.116	4.117	4.118
				
	GN 600 TNB	GN 1200 TNB	TORE GN 700 TN	TORE GN 1400 TN
Ausstattung	Isolierung 60 mm	Isolierung 60 mm	Isolierung 65 mm	Isolierung 65 mm
Nutzzinhalt	537 Liter	1.172 Liter	685 Liter	1.476 Liter
Maße in mm (L/T/H)	680/810/2.000	1.340/810/2.000	740/830/2.010	1.480/830/2.010
Anschluss	230 V / 0,30 kW / 50 HZ	230 V / 0,60 kW / 50 HZ	230 V / 0,35 kW / 50 HZ	230 V / 0,70 kW / 50 HZ
Gewicht kg	160	205	140	239
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C
Best.-Nr.	323-1024	323-1028	323-1020	323-1025
Preis	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 600 BTB/GN 1200 BTB = Gehäuse aus Stahl einbrennlackiert, weiß, Innenraum Leichtmetall. KYRA = Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl. Türen selbstschließend, 3 höhenverstellbare Roste pro Tür. Digitale Temperaturkontrolle.



Tiefkühlschränke mit Umluftventilator

	4.119	4.120	4.121	4.122
				
	GN 600 BTB	GN 1200 BTB	KYRA GN 700 BT	KYRA GN 1400 BT
Ausstattung	Isolierung 60 mm, manuelle Abtauung	Isolierung 60 mm, manuelle Abtauung	Isolierung 65 mm, automatische Abtauung	Isolierung 65 mm, automatische Abtauung
Nutzzinhalt	537 Liter	1.172 Liter	685 Liter	1.476 Liter
Maße in mm (L/T/H)	680/810/2.000	1.340/810/2.000	740/830/2.010	1.480/830/2.010
Anschluss	230 V / 0,6 kW / 50 HZ	230 V / 0,7 kW / 50 HZ	230 V / 0,75 kW / 50 HZ	230 V / 0,9 kW / 50 HZ
Gewicht kg	156	223	173	253
Temperaturbereich	-10° C bis -20° C	-10° C bis -20° C	-18° C bis -22° C	-18° C bis -22° C
Best.-Nr.	323-1013	323-1018	323-1010	323-1015
Preis	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl. Türen selbstschließend, 3 höhenverstellbare Roste pro Tür. Digitale Temperaturkontrolle. Automatische Abtauung. Isolierung 60.



Kühl-/Tiefkühlkombinationen mit Umluftventilator

	4.123	4.124
		
	GN 60 DTV	GN 120 DTV
Ausstattung	4 höhenverstellbare Roste	6 höhenverstellbare Roste
Nutzzinhalt	2 x 129 Liter	2 x 537 Liter
Maße in mm (L/T/H)	680/845/2.010	1.340/830/2.010
Anschluss	K: 230 V / 0,30 kW / T: 230 V / 0,60 kW / 50 HZ	K: 230 W / 0,30 kW / T: 230 W / 0,60 kW / 50 HZ
Gewicht kg	191	236
Temperaturbereich	-2° C bis +8° C / -18° C bis -22° C	-2° C bis +8° C / -18° C bis -22° C
Best.-Nr.	323-1220	323-1225
Preis	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>

Lieferzeit auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 2/1, innen und Sichtseite außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Steck-
erfertigte Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.

CHROMO^{norm}

Kühlschränke mit Umluftventilator

	4.125		4.126	
		1 Tür		1 Tür
Ausstattung		3 Roste rilsaniert		3 Roste rilsaniert
Bruttinhalt		650 Liter		650 Liter
Maße in mm (L/T/H)		695/810/2.020		695/810/2.020
Anschluss		260 W / 230 V / 50 Hz		260 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung		360 Watt (-10° C VT / +40° C UT)		360 Watt (-10° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich		+2° C bis +12° C		+2° C bis +12° C
Best.-Nr.		CHKMN0650001		CHKMN065W001
Preis		auf Anfrage		auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 2/1, innen und Sichtseite außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Steck-
erfertigte Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.

CHROMO^{norm}

Kühlschränke mit Umluftventilator

	4.127		4.128	
		1 Glastür		2 Türen
Ausstattung		3 Roste rilsaniert		6 Roste rilsaniert
Bruttinhalt		700 Liter		1.400 Liter
Maße in mm (L/T/H)		695/810/2.020		1.390/810/2.020
Anschluss		280 W / 230 V / 50 Hz		380 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung		340 Watt (-10° C VT / +40° C UT)		535 Watt (-10° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich		+2° C bis +12° C		-2° C bis +12° C
Best.-Nr.		CHKMN06900V1		CHKMN1300002
Preis		auf Anfrage		auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Tiefkühlschränke

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 2/1, innen und Sichtseite außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Steck-
erfertigte Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.

CHROMO norm

Tiefkühlschränke mit Umluftventilator

	4.125		4.126	
		1 Tür		1 Tür
Ausstattung		3 Roste rilsaniert		3 Roste rilsaniert
Bruttoinhalt		650 Liter		650 Liter
Maße in mm (L/T/H)		695/810/2.020		695/810/2.020
Anschluss		420 W / 230 V / 50 Hz		420 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung		560 Watt (-30° C VT / +40° C UT)		560 Watt (-30° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich		-15° C bis -22° C		-15° C bis -22° C
Best.-Nr.		CHKMT0650001		CHKMT065W001
Preis		auf Anfrage		auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale für nachfolgende Artikel: GN 2/1, innen und Sichtseite außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Steck-
erfertigte Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.

CHROMO norm

Tiefkühlschränke mit Umluftventilator

	4.127		4.128	
		1 Glastür		2 Türen
Ausstattung		3 Roste rilsaniert		6 Roste rilsaniert
Bruttoinhalt		700 Liter		1.400 Liter
Maße in mm (L/T/H)		695/810/2.020		1.390/810/2.020
Anschluss		450 W / 230 V / 50 Hz		680 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung		560 Watt (-30° C VT / +40° C UT)		820 Watt (-30° C VT / +40° C UT)
Temperaturbereich		-15 C bis -22 C		-15° C bis -22° C
Best.-Nr.		CHKMT06900V1		CHKMT1300002
Preis		auf Anfrage		auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt



Nassmüllkühler für 1-3 Mülltonnen

Der Gesetzgeber schreibt eine **getrennte Sammlung von organischem Nassmüll** (Küchenabfälle, Speisereste usw.) vor.

Dieser sollte zur Verhinderung des Fäulnisprozesses gekühlt zwischengelagert werden.

Die Lagerung soll in einem eigens für Müllkühlung vorgesehenen Raum stattfinden!

Montage: Lieferung erfolgt komplett montiert
Bodenunebenheiten mit von Innen höhenverstellbaren Füßen bei Selbstaufbau ausgleichbar.

Tür:

Serienmäßig abschließbar, Auffahrrampe (ausklappbar) zum Wechseln der Mülltonnen, großvolumige, leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtungen

Einsatz:

Keller, Abstellraum, im Freien
(nur mit Überdachung und Winterregelung)

Kühlaggregat:

Leistungsstarkes, vollhermetisches, thermostatisch geregeltes Seitenkühlgerät (R134a), Digitalthermostat mit automatisch Abtauregelung und Temperaturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung (220 V, 50 Hz).

4.129



Kühlkorpus

- Isolierung: In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 56 mm
- Ausführung CN: Boden, Seiten-, Rückwand und Decke komplett in Edelstahl
- Ausführung VZ: Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Korpus zerlegbar durch innenliegende Spannverschlüsse
- Von innen höhenverstellbare Füße 8 bis 30 mm
- Ausklappbare Auffahrrampe

Nutzhalt

- 1, 2 bzw. 3 Stück 240 / 120 Liter Tonnen, Einwurf oben

Türabteil

- Serienmäßig abschließbar
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung

Einsatzort


- Keller / Abstellraum
- Im Freien: Kältesatz mit Winterregelung notwendig, Stellplatz muss überdacht sein

Kühlgerät


- Seitenkühlgerät, leistungsstark, vollhermetisch, thermostatisch geregelt, Kältemittel R134a
- Kälteleistung 500 W (t₀ = -10° C)
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung 220/230 V / 50 Hz

Nassmüllkühler 1420 ist auch mit Aufsatzkühlgerät statt Seitenkühlgerät erhältlich Korpus ist auch ohne Kühlgerät-Ausschnitt erhältlich, für den Anschluss an eine Zentralkühlung.

Maßzeichnung 240 Liter Version

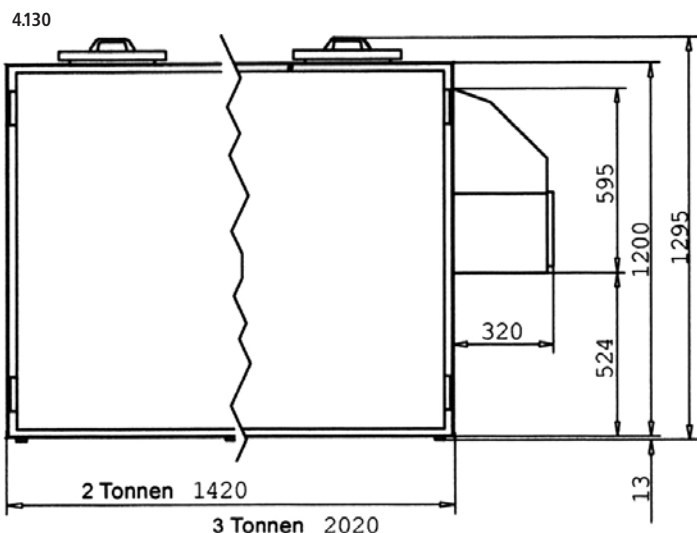

Maßzeichnung 120 Liter Version

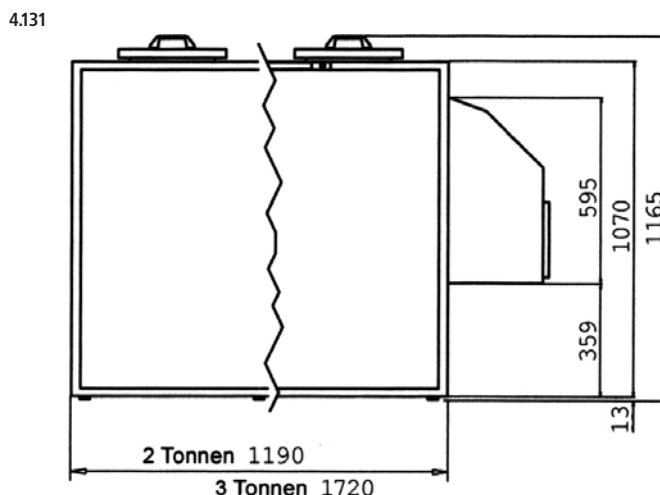

Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Nassmüllkühler

4.132



Nassmüllkühler für 120 Liter Mülltonne

Außen und innen verzinkt

- Boden in Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Seiten, Rückwand und Decke mit Alu-Zink Klarlack (1.0242) versiegelt.
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Für eine 120 Liter Mülltonne

Maße B/T/H: 620 / 702 (über Tür) / 1.162 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC620VZ

auf Anfrage

Für zwei 120 Liter Mülltonnen

Maße B/T/H: 1.190 / 702 (über Tür) / 1.162 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC1190VZ

auf Anfrage

Für drei 120 Liter Mülltonnen

Maße B/T/H: 1.720 / 702 (über Tür) / 1.162 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC1720VZ

auf Anfrage

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung

Best.-Nr. KCW

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.133



Nassmüllkühler für 120 Liter Mülltonne

Außen und innen Edelstahl

- Boden, Seiten, Rückwand und Decke in Edelstahl (1.4301)
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Für eine 120 Liter Mülltonne

Maße B/T/H: 620 / 702 (über Tür) / 1.162 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC620CN

auf Anfrage

Für zwei 120 Liter Mülltonnen

Maße B/T/H: 1.190 / 702 (über Tür) / 1.162 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC1190CN

auf Anfrage

Für drei 120 Liter Mülltonnen

Maße B/T/H: 1.720 / 702 (über Tür) / 1.162 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC1720CN

auf Anfrage

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung

Best.-Nr. KCW

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.134



Nassmüllkühler für 240 Liter Mülltonne

Außen und innen Edelstahl

- Boden, Seiten, Rückwand und Decke in Edelstahl (1.4301)
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Für eine 240 Liter Mülltonne

Maße B/T/H: 1.420 / 872 (über Tür) / 1.295 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC1420CN

auf Anfrage

Für zwei 240 Liter Mülltonnen

Maße B/T/H: 2.020 / 872 (über Tür) / 1.295 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC2020CN

auf Anfrage

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung

Best.-Nr. KCW

auf Anfrage

Für eine 240 Liter Mülltonne

Maße B/T/H: 720 / 872 (über Tür) / 1.295 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC720CN

auf Anfrage

für die Verwendung von 120 Liter Tonnen
in Naßmüllkühlern für 240 Liter Tonnen

Best.-Nr. KCEIN

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.135



Nassmüllkühler für 240 Liter Mülltonne

Außen und innen verzinkt

- Boden in Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Seiten, Rückwand und Decke mit Alu-Zink Klarlack (1.0242) versiegelt.
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Für eine 240 Liter Mülltonne

Maße B/T/H: 1.420 / 872 (über Tür) / 1.295 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC1420VZ

auf Anfrage

Für zwei 240 Liter Mülltonnen

Maße B/T/H: 2.020 / 872 (über Tür) / 1.295 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC2020VZ

auf Anfrage

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung

Best.-Nr. KCW

auf Anfrage

Für eine 240 Liter Mülltonne

Maße B/T/H: 720 / 872 (über Tür) / 1.295 mm
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm

Best.-Nr. KC720VZ

auf Anfrage

für die Verwendung von 120 Liter Tonnen
in Naßmüllkühlern für 240 Liter Tonnen

Best.-Nr. KCEIN

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

335
-
378

364

Arbeitstische**Tiefe 600 und 700 mm**

- aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche
- mit eckigen höhenverstellbaren Füßen
- nicht montiert

ohne Aufkantung		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 850	600	THATS66	auf Anfrage	700	THATS67	auf Anfrage
700 x 850	600	THATS76	auf Anfrage	700	THATS77	auf Anfrage
800 x 850	600	THATS86	auf Anfrage	700	THATS87	auf Anfrage
1.000 x 850	600	THATS106	auf Anfrage	700	THATS107	auf Anfrage
1.200 x 850	600	THATS126	auf Anfrage	700	THATS127	auf Anfrage
1.400 x 850	600	THATS146	auf Anfrage	700	THATS147	auf Anfrage
1.500 x 850	600	THATS156	auf Anfrage	700	THATS157	auf Anfrage
1.600 x 850	600	THATS166	auf Anfrage	700	THATS167	auf Anfrage
1.800 x 850	600	THATS186	auf Anfrage	700	THATS187	auf Anfrage
2.000 x 850	600	THATS206	auf Anfrage	700	THATS207	auf Anfrage

mit Aufkantung, hinten		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 950	600	THATS66A	auf Anfrage	700	THATS67A	auf Anfrage
700 x 950	600	THATS76A	auf Anfrage	700	THATS77A	auf Anfrage
800 x 950	600	THATS86A	auf Anfrage	700	THATS87A	auf Anfrage
1.000 x 950	600	THATS106A	auf Anfrage	700	THATS107A	auf Anfrage
1.200 x 950	600	THATS126A	auf Anfrage	700	THATS127A	auf Anfrage
1.400 x 950	600	THATS146A	auf Anfrage	700	THATS147A	auf Anfrage
1.500 x 950	600	THATS156A	auf Anfrage	700	THATS157A	auf Anfrage
1.600 x 950	600	THATS166A	auf Anfrage	700	THATS167A	auf Anfrage
1.800 x 950	600	THATS186A	auf Anfrage	700	THATS187A	auf Anfrage
2.000 x 950	600	THATS206A	auf Anfrage	700	THATS207A	auf Anfrage

Arbeitstische**Tiefe 600 und 700 mm**

- aus Edelstahl mit Tischplatte hinten aufgekantet
- Unterbau offen, mit hinteren und seitlichen Verstrebungen

Ohne Zwischenboden

ohne Aufkantung		Tiefe 600		Tiefe 700		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900	600	TO 0610A 0000	auf Anfrage	700	TO 0710A 0000	auf Anfrage
1.200 x 850-900	600	TO 0612A 0000	auf Anfrage	700	TO 0712A 0000	auf Anfrage
1.400 x 850-900	600	TO 0614A 0000	auf Anfrage	700	TO 0714A 0000	auf Anfrage
1.600 x 850-900	600	TO 0616A 0000	auf Anfrage	700	TO 0716A 0000	auf Anfrage
1.800 x 850-900	600	TO 0618A 0000	auf Anfrage	700	TO 0718A 0000	auf Anfrage
2.000 x 850-900	600	TO 0620A 0000	auf Anfrage	700	TO 0720A 0000	auf Anfrage

mit Aufkantung		Tiefe 600		Tiefe 700		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900	600	TO 0610C 0000	auf Anfrage	700	TO 0710C 0000	auf Anfrage
1.200 x 850-900	600	TO 0612C 0000	auf Anfrage	700	TO 0712C 0000	auf Anfrage
1.400 x 850-900	600	TO 0614C 0000	auf Anfrage	700	TO 0714C 0000	auf Anfrage
1.600 x 850-900	600	TO 0616C 0000	auf Anfrage	700	TO 0716C 0000	auf Anfrage
1.800 x 850-900	600	TO 0618C 0000	auf Anfrage	700	TO 0718C 0000	auf Anfrage
2.000 x 850-900	600	TO 0620C 0000	auf Anfrage	700	TO 0720C 0000	auf Anfrage

mit Zwischenboden

ohne Aufkantung		Tiefe 600		Tiefe 700		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900	600	TZ 0610A 0000	auf Anfrage	700	TZ 0710A 0000	auf Anfrage
1.200 x 850-900	600	TZ 0612A 0000	auf Anfrage	700	TZ 0712A 0000	auf Anfrage
1.400 x 850-900	600	TZ 0614A 0000	auf Anfrage	700	TZ 0714A 0000	auf Anfrage
1.600 x 850-900	600	TZ 0616A 0000	auf Anfrage	700	TZ 0716A 0000	auf Anfrage
1.800 x 850-900	600	TZ 0618A 0000	auf Anfrage	700	TZ 0718A 0000	auf Anfrage
2.000 x 850-900	600	TZ 0620A 0000	auf Anfrage	700	TZ 0720A 0000	auf Anfrage

mit Aufkantung		Tiefe 600		Tiefe 700		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900	600	TZ 0610C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0710C 0000	auf Anfrage
1.200 x 850-900	600	TZ 0612C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0712C 0000	auf Anfrage
1.400 x 850-900	600	TZ 0614C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0714C 0000	auf Anfrage
1.600 x 850-900	600	TZ 0616C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0716C 0000	auf Anfrage
1.800 x 850-900	600	TZ 0618C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0718C 0000	auf Anfrage
2.000 x 850-900	600	TZ 0620C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0720C 0000	auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

4.136



Lieferzeit auf Anfrage

CHROMO^{norm}

4.137

335
-
378

Lieferzeit auf Anfrage

365

4 Großküchentechnik

Arbeitsschränke

4.138

Arbeitsschränke

Tiefe 600 und 700 mm

- aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche
- mit eckigen höhenverstellbaren Füßen
- nicht montiert



mit Aufkantung:

		1 Flügeltür			2 Flügeltüren		
Länge / Höhe mm	Belast. Zwischenboden	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 850 + 100	150 kg	600	THASR66A	auf Anfrage	600	THASR86A	auf Anfrage
600 x 850 + 100	150 kg	700	THASR67A	auf Anfrage	700	THASR87A	auf Anfrage

mit Aufkantung: 2 Schiebetüren

		Tiefe 600 mm			Tiefe 700 mm		
Länge / Höhe mm	Belast. Zwischenboden	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850 + 100	130 kg	600	THASR106A	auf Anfrage	700	THASR107A	auf Anfrage
1.200 x 850 + 100	130 kg	600	THASR126A	auf Anfrage	700	THASR127A	auf Anfrage
1.400 x 850 + 100	125 kg	600	THASR146A	auf Anfrage	700	THASR147A	auf Anfrage
1.500 x 850 + 100	125 kg	600	THASR156A	auf Anfrage	700	THASR157A	auf Anfrage
1.600 x 850 + 100	115 kg	600	THASR166A	auf Anfrage	700	THASR167A	auf Anfrage
1.800 x 850 + 100	115 kg	600	THASR186A	auf Anfrage	700	THASR187A	auf Anfrage
2.000 x 850 + 100	110 kg	600	THASR206A	auf Anfrage	700	THASR207A	auf Anfrage

Ohne Aufkantung:

		1 Flügeltür			2 Flügeltüren		
Länge / Höhe mm	Belast. Zwischenboden	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 850 + 100	150 kg	600	THASR66	auf Anfrage	600	THASR86	auf Anfrage
600 x 850 + 100	150 kg	700	THASR67	auf Anfrage	700	THASR87	auf Anfrage

ohne Aufkantung: 2 Schiebetüren

		Tiefe 600 mm			Tiefe 700 mm		
Länge / Höhe mm	Belast. Zwischenboden	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850 + 100	130 kg	600	THASR106	auf Anfrage	700	THASR107	auf Anfrage
1.200 x 850 + 100	130 kg	600	THASR126	auf Anfrage	700	THASR127	auf Anfrage
1.400 x 850 + 100	125 kg	600	THASR146	auf Anfrage	700	THASR147	auf Anfrage
1.500 x 850 + 100	125 kg	600	THASR156	auf Anfrage	700	THASR157	auf Anfrage
1.600 x 850 + 100	115 kg	600	THASR166	auf Anfrage	700	THASR167	auf Anfrage
1.800 x 850 + 100	115 kg	600	THASR186	auf Anfrage	700	THASR187	auf Anfrage
2.000 x 850 + 100	110 kg	600	THASR206	auf Anfrage	700	THASR207	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.139

CHROMO norm

Arbeitsschränke

Tiefe 600 und 700 mm

- aus Edelstahl mit Tischplatte hinten aufgekantet
- 4-seitig geschlossen mit Boden und höhenverstellbares Zwischenfach
- frontseitig Schiebetüren



mit 2 Schiebetüren

		Tiefe 600 mm			Tiefe 700 mm		
Länge / Höhe mm		Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900		600	SS 0610C 0000	auf Anfrage	700	SS 0710C 0000	auf Anfrage
1.200 x 850-900		600	SS 0612C 0000	auf Anfrage	700	SS 0712C 0000	auf Anfrage
1.400 x 850-900		600	SS 0614C 0000	auf Anfrage	700	SS 0714C 0000	auf Anfrage
1.600 x 850-900		600	SS 0616C 0000	auf Anfrage	700	SS 0716C 0000	auf Anfrage
1.800 x 850-900		600	SS 0618C 0000	auf Anfrage	700	SS 0718C 0000	auf Anfrage
2.000 x 850-900		600	SS 0620C 0000	auf Anfrage	700	SS 0720C 0000	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Arbeitsschränke**Tiefe 600 und 700 mm**

- aus Edelstahl mit Tischplatte hinten aufgekantet
- 4-seitig geschlossen mit Boden und höhenverstellbares Zwischenfach
- frontseitig Schiebetüren

Kombination mit Zwischenboden		600 mm		700 mm		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900	-	-	auf Anfrage	700	TZ 0710C S3L0	auf Anfrage
1.200 x 850-900	-	-	auf Anfrage	700	TZ 0712C S3L0	auf Anfrage
1.400 x 850-900	600	TZ 0614 CS3L0	auf Anfrage	700	TZ 0714C S3L0	auf Anfrage
1.600 x 850-900	-	-	auf Anfrage	700	TZ 0716C S3L0	auf Anfrage
1.800 x 850-900	-	-	auf Anfrage	700	TZ 0718C S3L0	auf Anfrage
2.000 x 850-900	600	TZ 0620C S3L0	auf Anfrage	700	TZ 0720C S3L0	auf Anfrage



Kombination mit 2 Schiebetüren		600 mm		700 mm		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 850-900	600	TZ 0610C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0710C 0000	auf Anfrage
1.200 x 850-900	600	TZ 0612C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0712C 0000	auf Anfrage
1.400 x 850-900	600	TZ 0614C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0714C 0000	auf Anfrage
1.600 x 850-900	600	TZ 0616C 0000	auf Anfrage	700	TZ 0716C 0000	auf Anfrage



Lieferzeit auf Anfrage

Schubladenblöcke

- aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche
- mit eckigen höhenverstellbaren Füßen, nicht montiert

ohne Aufkantung

Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
500 x 850	600	THSS3R56	auf Anfrage
500 x 850	700	THSS3R57	auf Anfrage

mit Aufkantung

Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
500 x 950	600	THSS3R56A	auf Anfrage
500 x 950	700	THSS3R57A	auf Anfrage



Lieferzeit auf Anfrage

Arbeitsschränke

- aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche
- mit eckigen höhenverstellbaren Füßen, nicht montiert

mit Flügeltüren

Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm				
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 850	600	SF 0604C 0000	auf Anfrage	700	SF 0704C 0000	auf Anfrage
700 x 850	600	SF 0606C 0000	auf Anfrage	700	SF 0706C 0000	auf Anfrage
800 x 850	600	SF 0608C 0000	auf Anfrage	700	SF 0708C 0000	auf Anfrage
1.000 x 850	600	SF 0610C 0000	auf Anfrage	700	SF 0710C 0000	auf Anfrage

Schubladenblock

Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
400 x 850-900	600	S3 0604C 0000	auf Anfrage
400 x 850-900	700	S3 0704C 0000	auf Anfrage



Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Wandborde & Wandhängeschränke

4.143

Wandborde

Tiefe 300 und 400 mm

- höhenverstellbare Wandschienen, nicht montiert



Wandborde mit 1 Auflage		Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 350	300	THWBS1R63	auf Anfrage	400	THWBS1R64	auf Anfrage
800 x 350	300	THWBS1R83	auf Anfrage	400	THWBS1R84	auf Anfrage
1.000 x 350	300	THWBS1R103	auf Anfrage	400	THWBS1R104	auf Anfrage
1.200 x 350	300	THWBS1R123	auf Anfrage	400	THWBS1R124	auf Anfrage
1.400 x 350	300	THWBS1R143	auf Anfrage	400	THWBS1R144	auf Anfrage
1.500 x 350	300	THWBS1R153	auf Anfrage	400	THWBS1R154	auf Anfrage
1.600 x 350	300	THWBS1R163	auf Anfrage	400	THWBS1R164	auf Anfrage
1.800 x 350	300	THWBS1R183	auf Anfrage	400	THWBS1R184	auf Anfrage
2.000 x 350	300	THWBS1R203	auf Anfrage	400	THWBS1R204	auf Anfrage

Wandborde mit 2 Auflagen		Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm		
Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
600 x 350	300	THWBS2R63	auf Anfrage	400	THWBS2R64	auf Anfrage
800 x 350	300	THWBS2R83	auf Anfrage	400	THWBS2R84	auf Anfrage
1.000 x 350	300	THWBS2R103	auf Anfrage	400	THWBS2R104	auf Anfrage
1.200 x 350	300	THWBS2R123	auf Anfrage	400	THWBS2R124	auf Anfrage
1.400 x 350	300	THWBS2R143	auf Anfrage	400	THWBS2R144	auf Anfrage
1.500 x 350	300	THWBS2R153	auf Anfrage	400	THWBS2R154	auf Anfrage
1.600 x 350	300	THWBS2R163	auf Anfrage	400	THWBS2R164	auf Anfrage
1.800 x 350	300	THWBS2R183	auf Anfrage	400	THWBS2R184	auf Anfrage
2.000 x 350	300	THWBS2R203	auf Anfrage	400	THWBS2R204	auf Anfrage

Wandhängeschränke

Länge 600 und 800 mm

- aus Edelstahl



4.144

Wandhängeschränke: 1 Flügeltür

Tiefe / Höhe mm	Länge mm	Belastbarkeit Zwischenboden	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 550	600	40 kg	THWSR64	auf Anfrage

Wandhängeschränke: 2 Flügeltüren

Tiefe / Höhe mm	Länge mm	Belastbarkeit Zwischenboden	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 550	800	40 kg	THWSR84	auf Anfrage

Wandhängeschränke

Tiefe 400 mm

- aus Edelstahl



4.145

Wandhängeschränke: offen

Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	geschlossen	
600 x 650	400	THWOR64	auf Anfrage	-	-
800 x 650	400	THWOR84	auf Anfrage	-	-
1.000 x 650	400	THWOR104	auf Anfrage	THWSR104	auf Anfrage
1.200 x 650	400	THWOR124	auf Anfrage	THWSR124	auf Anfrage
1.400 x 650	400	THWOR144	auf Anfrage	THWSR144	auf Anfrage
1.500 x 650	400	THWOR154	auf Anfrage	THWSR154	auf Anfrage
1.600 x 650	400	THWOR164	auf Anfrage	THWSR164	auf Anfrage
1.800 x 650	400	THWOR184	auf Anfrage	THWSR184	auf Anfrage
2.000 x 650	400	THWOR204	auf Anfrage	THWSR204	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.146

CHROMO norm

Wandhängeschränke und Wandborde

Tiefe 250 und 400 mm

- aus Edelstahl



Wandhängeschränke mit Schiebetür

Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
1.000 x 550	400	HS 004100 000	auf Anfrage
1.200 x 550	400	HS 004120 000	auf Anfrage
1.400 x 550	400	HS 004140 000	auf Anfrage
1.600 x 550	400	HS 004160 000	auf Anfrage
1.800 x 550	400	HS 004180 000	auf Anfrage
2.000 x 550	400	HS 004200 000	auf Anfrage

Wandborde mit 1 Auflage

Länge mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
800	250	BK 0380 0000 N	auf Anfrage
1.000	250	BK 03100 0000 N	auf Anfrage
1.200	250	BK 03120 0000 N	auf Anfrage
1.400	250	BK 03140 0000 N	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

335
-
378

368

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Spültische mit 1 oder 2 Becken

Tiefe 600 und 700 mm

Edelstahl, niedriger Zwischenboden mit höhenverstellbaren Füßen, Schallgedämmte Becken und Gestell (L = 600 mm),

Anti-Ablaufkannte, gerippte Stellfläche, Aufkantung 100 mm. Nicht montiert

1 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.000/950	400/400/250	links	THSTR106BL1	auf Anfrage	rechts	THSTR106BR1	auf Anfrage
600	1.200/950	500/400/250	links	THSTR126BL1	auf Anfrage	rechts	THSTR126BR1	auf Anfrage
700	1.000/950	400/500/250	links	THSTR107BL1	auf Anfrage	rechts	THSTR107BR1	auf Anfrage
700	1.200/950	500/500/250	links	THSTR127BL1	auf Anfrage	rechts	THSTR127BR1	auf Anfrage
700	1.400/950	600/500/250	links	THSTR167BL1	auf Anfrage	rechts	THSTR167BR1	auf Anfrage

2 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.400/950	400/400/250	links	THSTR146BL2	auf Anfrage	rechts	THSTR146BR2	auf Anfrage
600	1.600/950	500/400/250	links	THSTR166BL2	auf Anfrage	rechts	THSTR166BR2	auf Anfrage
600	1.800/950	500/400/250	links	THSTR186BL2	auf Anfrage	rechts	THSTR186BR2	auf Anfrage
700	1.600/950	400/500/250	links	THSTR167BL2	auf Anfrage	rechts	THSTR167BR2	auf Anfrage
700	1.800/950	500/500/250	links	THSTR187BL2	auf Anfrage	rechts	THSTR187BR2	auf Anfrage

2 Becken, mittig

Länge/Höhe mm	Tiefe mm	Beckenmaß mm	Best.-Nr.	Preis	Tiefe mm	Beckenmaß mm	Best.-Nr.	Preis
1.000/950	600	400/400/250	THSTR106BM2	auf Anfrage	700	400/500/250	THSTR107BM2	auf Anfrage
1.200/950	600	500/400/250	THSTR126BM2	auf Anfrage	700	500/500/250	THSTR127BM2	auf Anfrage
1.400/950	600	500/500/250	THSTR146BM2	auf Anfrage	700	600/500/250	THSTR147BM2	auf Anfrage
2.000/950	600	500/400/250	THSTR206BM2	auf Anfrage	700	500/500/250	THSTR207BM2	auf Anfrage



4.147

Lieferzeit auf Anfrage

Spülcenter mit 1 oder 2 Becken

Tiefe 600 und 700 mm

Edelstahl, niedriger Zwischenboden mit höhenverstellbaren Füßen, Schallgedämmte Becken und Gestell (L = 600 mm),

Anti-Ablaufkannte, gerippte Stellfläche, Aufkantung 100 mm. Nicht montiert

1 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.200/950	400/400/250	links	THSTR126SBL1	auf Anfrage	rechts	THSTR126SBR1	auf Anfrage
600	1.400/950	500/400/250	links	THSTR146SBL1	auf Anfrage	rechts	THSTR146SBR1	auf Anfrage
700	1.200/950	400/500/250	links	THSTR127SBL1	auf Anfrage	rechts	THSTR127SBR1	auf Anfrage
700	1.400/950	500/500/250	links	THSTR147SBL1	auf Anfrage	rechts	THSTR147SBR1	auf Anfrage

2 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.600/950	400/400/250	links	THSTR166SBL2	auf Anfrage	rechts	THSTR166SBR2	auf Anfrage
600	1.800/950	500/400/250	links	THSTR186SBL2	auf Anfrage	rechts	THSTR186SBR2	auf Anfrage
700	1.600/950	400/500/250	links	THSTR167SBL2	auf Anfrage	rechts	THSTR167SBR2	auf Anfrage
700	1.800/950	500/500/250	links	THSTR187SBL2	auf Anfrage	rechts	THSTR187SBR2	auf Anfrage



4.148

Lieferzeit auf Anfrage

Ausguss-Handwasch-Kombinationen

Tiefe 600 und 700 mm

- aus Edelstahl Abdeckung hinten aufgekantet, inklusive Hochdruck-Mischbatterie 1/2"
- inklusive Klapprost und Untergestell, 3-seitige Beckenverkleidung

Länge / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
500 x 850	600	AK 0605C 0000	auf Anfrage
500 x 850	700	AK 0705C 0000	auf Anfrage

CHROMOnorm

4.149



Lieferzeit auf Anfrage

4 Großküchentechnik

Spültische, Spülcenter & Handwaschbecken

4.150

CHROMOnormi

Spültische mit 1 oder 2 Becken

Tiefe 600 und 700 mm

- aus Edelstahl mit 1 oder 2 Becken links/rechts, nach Angabe
- hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche
- mit Unterbau offen mit Zwischenboden
- inkl. Standrohrventil, ohne Mischbatterie, ohne Lochbohrung.



1 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.200/850-900	500/400/250	links	ST 0612C 1LTZ	auf Anfrage	rechts	ST 0612C 1RTZ	auf Anfrage
700	1.200/850-900	500/500/250	links	ST 0712C 1LTZ	auf Anfrage	rechts	ST 0712C 1RTZ	auf Anfrage

2 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.500/850-900	400/400/250	links	ST 0615C 2LTZ	auf Anfrage	rechts	ST 0615C 2RTZ	auf Anfrage
700	1.600/850-900	400/500/250	links	ST 0716C 2LTZ	auf Anfrage	rechts	ST 0716C 2RTZ	auf Anfrage
700	1.900/850-900	500/500/250	links	ST 0719C 2LTZ	auf Anfrage	rechts	ST 0719C 2RTZ	auf Anfrage

Unterbau geschlossen mit Flügeltüren, 2 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.500/850-900	400/400/250	links	ST 0615C 2LSF	auf Anfrage	rechts	ST 0615C 2RSF	auf Anfrage
700	1.600/850-900	400/500/250	links	ST 0716C 2LSF	auf Anfrage	rechts	ST 0716C 2RSF	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.151

CHROMOnormi

Spülcenter mit 1 oder 2 Becken

Tiefe 600 und 700 mm

- aus Edelstahl mit 1 oder 2 Becken links/rechts, nach Angabe
- hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche
- mit Unterbau offen mit Zwischenboden
- inkl. Standrohrventil, ohne Mischbatterie, ohne Lochbohrung.



1 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.200/850-900	500/400/250	links	STC 612C 1LTZ	auf Anfrage	rechts	STC 612C 1RTZ	auf Anfrage
700	1.200/850-900	500/500/250	links	STC 712C 1LTZ	auf Anfrage	rechts	STC 712C 1RTZ	auf Anfrage

2 Becken

Tiefe mm	Länge/Höhe mm	Beckenmaß mm	Becken	Best.-Nr.	Preis	Becken	Best.-Nr.	Preis
600	1.500/850-900	400/400/250	links	STC 615C 2LTZ	auf Anfrage	rechts	STC 615C 2RTZ	auf Anfrage
700	1.600/850-900	400/500/250	links	STC 716C 2LTZ	auf Anfrage	rechts	STC 716C 2RTZ	auf Anfrage
700	1.900/850-900	500/500/250	links	STC 719C 2LTZ	auf Anfrage	rechts	STC 719C 2RTZ	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

4.152

saro
Gastro-Products

Handwaschbecken KEVIN

Tiefe 340 mm

- Material Edelstahl
- mit Kniebedienung / beweglicher Hahn
- mit Rückschlagventil / Spritzschutz
- Anschluss an die Wasserleitung - 1/2"
- inkl. Seifenspender, Siphon im Lieferumfang enthalten
- Gewicht 8 kg.



Breite / Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis
400 x 595	340	353-1005	auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Sensor-Waschtischarmatur 1/2"

mit IR-Sensor, A = 143 mm, H = 103 mm,
12 oder 24 Stunden Hygienespülung, Tischbohrung Ø 33,5 mm

Netzbetrieb

Best.-Nr. SWA12IRNB

Auf Anfrage

Batteriebetrieb

Best.-Nr. SWA12IRBB

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.153

Sensorarmatur „The PURE“

1/2", Netzbetrieb, Hochdruck, Wasser, Seife und
Desinfektionsmittel, Anschluss 3/8", A = 147 mm,
H = 228 mm, Tischbohrung Ø 33-35 mm

Best.-Nr. SAP12NBHD

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.154

Sensorarmatur 1/2"

Netzbetrieb

B = 148 mm, H = 97 mm, Anschluss 3/8", Stagnationsspülung
24h nach letzter Benutzung, Tischbohrung Ø 33 mm, verchromt

Hochdruck

Best.-Nr. SA12NBHD

Auf Anfrage

Lagerware

Niederdruck

Best.-Nr. SA12NBND

Auf Anfrage

Batteriebetrieb

4 x AAA Alkalibatterien, B = 148 mm, H = 97 mm, Anschluss 3/8",
Stagnationsspülung 24h nach letzter Benutzung, Tischbohrung
Ø 33 mm, verchromt

Hochdruck

Best.-Nr. SA12BBHD

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.155

Wandmischbatterie 1/2"

verchromt, Stichmaß 150 mm, mit Rohrbelüfter und
Schlauchverschraubung mit Anschluss für 1/2" Schlauchgröße,
Rückschlagoberteile mit Metallhaubengriffen

Best.-Nr. WB12

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.156

Einhebel-Wandmisch-batterie 3/4"

verchromt, Schwenkauslauf mit High-Flow Strahlregler,
Spezial-Keramikkartusche, Stichmaß 150 mm, A = 300 mm

Best.-Nr. EHWMB34HD

Auf Anfrage

Lagerware

echtermann®
for professionals



4.157

Einhebel-Mischbatterie 1/2"

Verchromt, Keramikkartusche mit Eco-Stellung, Bedienhebel ca.
190 mm lang

Maße:

A = 205 mm

H = 120 mm

Tischbohrung = 35 mm

Best.-Nr. EHELB12

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.158

Einloch-Mischbatterie 3/4"

Fettkammeroberteil mit Metall-Haubengriffen, HU-Auslauf

Maße:

A = 300 mm, H = 140 mm

Flex-Anschlusschläuche 3/4" Ü-Mutter

Tischbohrung Ø 46 mm

Best.-Nr. ELMB34-140

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.159

Einloch-Mischbatterie 3/4"

Fettkammeroberteil mit Metall-Haubengriffen, HU-Auslauf

Maße:

A = 300 mm, H = 230 mm

Flex-Anschlusschläuche 3/4" Ü-Mutter

Tischbohrung Ø 46 mm

Best.-Nr. ELMB34-230

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professionals



4.160

4 Großküchentechnik

Mischbatterien & Sicherheitsentleerhähne

4.161		echtermann® for professionals	Einloch-Mischbatterie 3/4" auf Säule, Fettkammeroberteile mit Metall-Haubengriffen, HU-Auslauf Maße mm: A = 300, H = 555, Stutzen 1 1/4" x 50 mm, 2 Kupferrohre mit Anschlussgewinde 1/2", Tischbohrung Ø 43 mm	Best.-Nr. ELMB34AS Lieferzeit ca. 1 Woche	Auf Anfrage
4.162		echtermann® for professionals	Einloch-Mischbatterie 3/4" Spezial-Keramikkartusche mit hohem Durchfluss, Griff seitlich, mit steckbarem HU-Auslauf Maße mm: A = 300, H = 555, Stutzen 1 1/4" x 50 mm, 2 Kupferrohre mit Anschlussgewinde 1/2", Tischbohrung Ø 43 mm	Best.-Nr. ELMB34AS-SPEZ Lieferzeit ca. 1 Woche	Auf Anfrage
4.163		echtermann® for professionals	Comfort Clean Geschirrspülbrause mit Einhebel-Einlochbatterie mit Brausen-Aufsatz, niedrige Bauhöhe, Edelstahl, Brause mit Umstellung von Normal- auf Brausestrahl Maße: A = ca. 229 mm H = 450 mm Tischbohrung Ø 30 mm	Best.-Nr. CCGBNBHD Lagerware	Auf Anfrage
4.164		echtermann® for professionals	Einloch-Mischbatterie 1/2" verchromt Maße: A = 200 mm, H = 190 mm, mit Schnellbefestigung, Tischbohrung Ø 30 mm	Best.-Nr. ELMB12-190 Lagerware	Auf Anfrage
4.165		echtermann® for professionals	Einloch-Mischbatterie 1/2" verchromt, Fettkammeroberteile mit Metall-Haubengriffen Maße: A = 300 mm, H = 260 mm, Flex-Anschluss-schläuche 500 mm x 3/8" Ü-Mütter, Tischbohrung Ø 30 mm	Best.-Nr. ELMB12-260 Lagerware	Auf Anfrage
4.166		echtermann® for professionals	Spültischbatterie 3/4" verchromt, Fettkammeroberteil mit Metall-Haubengriffen, HU-Auslauf Maße: A = 250 mm, H = 230 mm, Stichmaß 153 mm, mit eingedichteten Montagestutzen 3/4" x 100 mm, Tischbohrung Ø 2 x 28 mm	Best.-Nr. SPTB34 Lagerware	Auf Anfrage
4.167		echtermann® for professionals	Sicherheitsentleerhahn Kolbenentleerhahn, gesteckt Max. Druck 0,5 bar Max. Temperatur <160° C	1 1/2" Best.-Nr. 410-601/160 2" Best.-Nr. 410-801/160 Lieferzeit ca. 1 Woche	Auf Anfrage Auf Anfrage
4.168		echtermann® for professionals	Sicherheitsentleerhahn Kolbenentleerhahn, schraubbar Max. Druck 0,5 bar Max. Temperatur <160° C	1 1/4" Best.-Nr. 411-501/160 1 1/2" Best.-Nr. 411-601/160 2" Best.-Nr. 411-801/160 Lieferzeit ca. 1 Woche	Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

Classic Clean Geschirrspülbrause

- ① mit Stand-Mischbatterie und Schwenkventil, S-Auslauf

Maße: A = ca. 229 mm, Stichmaß 150 mm
Anschlussstutzen 2 x 1/2",
H = ca. 1.250 mm ± 50 mm
Tischbohrung 2 x Ø 22 mm

Best.-Nr. ECGBSBSV12

Auf Anfrage

- ② mit Einhebel-Standmischbatterie und Schwenkventil, S-Auslauf

Maße: A = 250 mm, Stichmaß 150 mm
Anschlussstutzen 2 x 1/2"
H = ca. 1.300 mm ± 50 mm
Tischbohrung 2 x Ø 22 mm

Best.-Nr. ECGBEHMSV

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professional

4.169



Classic Clean Geschirrspülbrause

- ① mit Einloch-Mischbatterie und Schwenkventil

Maße: A = 250 mm, Anschluss 2 x 3/8" Ü-Mutter;
H = ca. 1.150 mm, Tischbohrung Ø 30 mm

Best.-Nr. ECGBEBSV

Auf Anfrage

- ② mit Einhebel-Einlochbatterie
Flex-Anschlusschläuche 2 x 3/8" Ü-Mutter

Maße: H = 1.250 mm ± 50 mm, Tischbohrung Ø 30 mm

Best.-Nr. ECGBEHMSR

Auf Anfrage

- ③ mit Wandmischbatterie und Umstellung,
Brause/Auslauf, S-Auslauf

Maße: A = 250 mm, Stichmaß 150 mm ± 25 mm,
Wandanschluss 1/2", H = 850 mm ± 50 mm

Best.-Nr. ECGBWMUBA

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professional

4.170



Lagerware

Top Clean Geschirrspülbrausen Aufsatz

- ① passend zu allen Steigerohren mit 1/2" AG,
mit Zugautomatik, schwenkbar

Maße: H = ca. 550 mm

Best.-Nr. TCASR12

Auf Anfrage

Top Clean Geschirrspülbrausen

- ② mit Zugautomatik, mit Standmischbatterie,
mit Umstellung Brause/Auslauf, Schwenkauslauf

Maße: A = 250 mm, Anschlussstutzen 1/2", H = ca. 1.250 mm
Stichmaß 150 mm, Tischbohrung 2 x Ø 22 mm

Best.-Nr. TCGBSB12

Auf Anfrage

Lieferzeit ca. 1 Woche

echtermann®
for professional

4.171



4 Großküchentechnik

Geschirrspül- & Gläserpülmaschinen

4.172

ZANUSSI



NEU

Lieferzeit auf Anfrage

Geschirrspülmaschine

mit Klarspülmitteldosierung, Spülmitteldosierung, Laugenpumpe und Druckboiler

- Geschirrspülmaschine, einwandig, Tür doppelwandig
- Innen- und Außenverkleidung, Innenwanne und Waschtank aus Edelstahl, Rückwand aus verzinktem Stahlblech, Spülarne und Düsen aus Polypropylen
- elektronische Bedienblende mit Kontrollsystem und Temperaturanzeige
- Druckboiler
- Spültemperatur 55 bis 65 °C
- Nachspültemperatur 80 bis 90 °C
- Kalt- oder Warmwasseranschluss und 3-facher Thermostatschutz
- alle Service- und Wartungskomponenten sind ohne Geräteausbau von vorne erreichbar
- mit 1 Besteckkorb aus Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und 1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb, für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150), B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Maße (B/T/H) mm: 600/648/820
Wasserverbrauch: 3 l
Anschlusswert: 5,4 kW / 3N / 50 Hz / 400 V
Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt
Lautstärke: <70dB

Inbetriebnahme und Einwasch-Service

Auf Wunsch können Sie die Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.

Best.-Nr. ZL3G

auf Anfrage

4.173

ZANUSSI



NEU

Lieferzeit auf Anfrage

Gläserpülmaschine

mit Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Laugenpumpe und atmosphärischem Boiler

- Geschirrspülmaschine, einwandig, Tür doppelwandig
- Seitenwände schall- und wärmeisoliert
- Innen- und Außenverkleidung, Innenwanne und Waschtank aus Edelstahl, Rückwand aus verzinktem Stahlblech, Spülarne und Düsen aus Polypropylen
- tiefgezogener Spültank und Spülkammer mit gerundeten Ecken und ohne Verrohrung
- Edelstahl-Waschtankfilter zur Reinigung leicht entnehmbar
- elektronische Bedienblende mit Kontrollsystem und Temperaturanzeige
- Softstartsystem für optimalen Schutz empfindlicher Teile wie Glas und Porzellan
- vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm
- Spültemperatur 55 bis 65 °C
- atmosphärischer Boiler
- zentraler Anschlusskasten an der Geräterückseite

- alle Service- und Wartungskomponenten sind ohne Geräteausbau von vorne erreichbar
- maximaler Korbeneinschub H in mm: 330
- mit 1 Besteckkorb, gelb und 1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb für 18 Teller (Ø 240 mm) oder 27 Untertassen (Ø 150 mm), B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Maße (B/T/H) mm: 600/648/820
Wasserverbrauch: 3 l
Anschlusswert: 5,4 kW / 3N / 50 Hz / 400 V
Schutzart: IPX4, spritzwassergeschützt
Lautstärke: <70dB

Inbetriebnahme und Einwasch-Service

Auf Wunsch können Sie die Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.

Best.-Nr. ZLA3G

auf Anfrage

4.174

saro
Gastro-Products



Geschirrspülmaschine

- Material: (Gehäuse und Spülarne) Edelstahl
- Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm
- Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Inkl. 1 Tellerkorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Druckminderer
- Spülmittelpumpe, Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 335 mm
- Max. Glashöhe: ca. 325 mm
- Spüldauer: 120 Sekunden
- Boiler: Inhalt 6 Liter, Heizelement: 3,0 kW / 6,0 kW
- Tank: Inhalt 35 Liter Heizelement: 2,8 kW

Maße (B/T/H) mm: 570/600/830
Spannung: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW
Gewicht kg: 60

Best.-Nr. 440-1010

auf Anfrage

Maße (B/T/H) mm: 570/600/830
Spannung: 400 V - 50 Hz - 6,6 kW
Gewicht kg: 60

Best.-Nr. 440-3010

auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

335
-
378

374

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Geschirrspülmaschine mit digitalem Display

- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Elektronische Steuerung mit 3 Programmen
- Selbstdiagnose-System
- Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm
- Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Inkl. 1 Tellerkorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Druckminderer
- Peristaltik Spülmittel- und Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 335 mm
- Max. Glashöhe: ca. 325 mm
- Spüldauer: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Boiler: Inhalt 6 Liter, Heizelement: 3,0 kW / 6,0 kW
- Tank: Inhalt 35 Liter, Heizelement: 2,8 kW

Maße (B/T/H) mm: 570/600/830
 Spannung: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW
 Gewicht kg: 60

Best.-Nr. 440-1015 *auf Anfrage*

Maße (B/T/H) mm: 570/600/830
 Spannung: 400 V - 50 Hz - 6,6 kW
 Gewicht kg: 60

Best.-Nr. 440-3015 *auf Anfrage*

saro
Gastro-Products

4.175



Lieferzeit auf Anfrage

Gläserspülmaschine

- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Tür, Höhe 270 mm
- Inkl. 2 Glaskörbe, B 350 x T 350 x H 150 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Druckminderer
- Spülmittelpumpe, Klarspülmittelpumpe
- Max. Glashöhe: ca. 240 mm
- Spüldauer: 120 Sekunden
- Boiler: Inhalt 2,1 Liter, Heizelement: 2,4 kW
- Tank: Inhalt 14 Liter, Heizelement: 2,0 kW

Maße (B/T/H) mm: 420/460/600
 Spannung: 230 V - 50 Hz - 2,6 kW
 Gewicht kg: 60

Best.-Nr. 440-1000 *auf Anfrage*

saro
Gastro-Products

4.176



Lieferzeit auf Anfrage

Gläser-/Geschirrspülmaschine

- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Tür, Höhe 320 mm
- Inkl. 1 Glaskorb, B 400 x T 400 x H 130 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Inkl. 1 Tellerkorb, B 400 x T 400 x H 110 mm
- Druckminderer
- Spülmittelpumpe, Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 295 mm
- Max. Glashöhe: ca. 290 mm
- Spüldauer: 120 Sekunden
- Boiler: Inhalt 3,5 Liter, Heizelement: 2,5 kW
- Tank: Inhalt 17 Liter, Heizelement: 2,5 kW

Maße (B/T/H) mm: 470/510/710
 Spannung: 230 V - 50 Hz - 2,8 kW
 Gewicht kg: 43

Best.-Nr. 440-1005 *auf Anfrage*

saro
Gastro-Products

4.177



Lieferzeit auf Anfrage

4.178

exquisit

GSP9109-030E weiss Geschirrspüler mit 6 Programmen - weiß

Leistung und Energie

Energieeffizienz	E
Energieverbrauch 100 Zyklen	70 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke	9 Stück
Eco Wasserverbrauch	9,0 L/Zyklus
Geräuschpegel / Geräuschpegelklasse	49 dB(A) reipW / C
Eco Programmdauer	3:55 h:min
Energieverbrauch Eco	0,704 kWh/Zyklus
Reinigungsindex / Trocknungs - Index	1,125 / 1,065

Elektrische Anschluss

Spannung / Frequenz	200-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme / ausgeschaltet	1.930 W / 0,49 W

Maße und Gewicht

Gerätemaß H/B/T mm	845/448/600
Gewicht kg	32
Länge: Ablaufschlauch cm	140
Länge: Wasseranschlusschlauch cm	150

Bauform

Standgerät	ja
Untergerät	ja
Einbaugerät	nein

Programme und Funktionen

ECO / Intensiv	ja
Power +	ja
Kurz	ja
Glas	ja
halbe Beladung	ja
Extra trocknen	ja
Zeitprogramm	90 Min.
Startzeitverzögerung	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Spültemperatur	40 - 70° C

Zubehör und Ausstattung

Aquastopp-Schlauch	nachrüstbar
Mehrfach Wasserschutz	ja
Bottich-Material	Edelstahl
Besteckkorb	ja
Tassenhalter klappbar	ja
Geschirrhälter klappbar	ja
Display Typ	LED
mechanisches Sicherheitsschloss	ja
Wasserenthärter / Salzangelanzeige / Klarspülangelanzeige	ja

Best-Nr. GSP9109-030E

Auf Anfrage

4.179

exquisit

GSP9309-030E weiss Geschirrspüler mit 7 Programmen - weiß

Leistung und Energie

Energieeffizienz	E
Energieverbrauch 100 Zyklen	70 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke	9 Stück
Eco Wasserverbrauch	9,0 L/Zyklus
Geräuschpegel / Geräuschpegelklasse	49 dB(A) reipW / C
Eco Programmdauer	3:55 h:min
Energieverbrauch Eco	0,704 kWh/Zyklus
Reinigungsindex / Trocknungs - Index	1,125 / 1,065

Elektrische Anschluss

Spannung / Frequenz	200-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme / ausgeschaltet	1.930 W / 0,49 W

Maße und Gewicht

Gerätemaß H/B/T mm	845/448/600
Gewicht kg	35,9
Länge: Ablaufschlauch cm	140
Länge: Wasseranschlusschlauch cm	150

Bauform

Standgerät	ja
Untergerät	ja
Einbaugerät	nein

Programme und Funktionen

ECO	ja
Intensiv	ja
Power +	ja
Kurz	ja
Glas	ja
Extra trocknen	ja
Zeitprogramm	90 Min.
Startzeitverzögerung	0 - 24 Stunden
Spültemperatur	45 - 65° C

Zubehör und Ausstattung

Aquastopp-Schlauch	nachrüstbar
Mehrfach Wasserschutz	ja
Bottich-Material	Edelstahl
Besteckkorb / Besteckablage im Oberkorb	ja / ja
Tassenhalter klappbar	ja
höhenverstellbarer Geschirrkorb	ja
Display Typ	LED
mechanisches Sicherheitsschloss	ja
Wasserenthärter / Salzangelanzeige / Klarspülangelanzeige	ja

Best-Nr. GSP9309-030E

Auf Anfrage

NEU

NEU

335
-
378

376

GSP6012-030E weiss

Geschirrspüler mit 3 Programmen - weiß

Leistung und Energie

Energieeffizienz	 E
Energieverbrauch 100 Zyklen	 92 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke	 12 Stück
Eco Wasserverbrauch	 11,0 L/Zyklus
Geräuschpegel / Geräuschpegelklasse	 52 dB(A) reipW / C
Eco Programmdauer	 3:50 h:min
Energieverbrauch Eco	 0,923 kWh/Zyklus
Reinigungsindex / Trocknungs - Index	 1,125 / 1,065

Elektrische Anschluss

Spannung / Frequenz	 200-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme / ausgeschaltet	 1.930 W / 0,49 W

Maße und Gewicht

Gerätemaß H/B/T mm	 845/598/600
Gewicht kg	 40
Länge: Ablaufschlauch cm	 140
Länge: Wasseranschlussschlauch c	 150

Bauform

Standgerät	 ja
Untergerät	 ja
Einbaugerät	 nein

Programme und Funktionen

ECO	 ja
Intensiv	 ja
Power +	 ja
Spültemperatur	 kalt - 65° C

Zubehör und Ausstattung

Aquastopp-Schlauch	 nachrüstbar
Mehrfach Wasserschutz	 ja
Bottich-Material	 Edelstahl / Kunststoff
Besteckkorb	 ja
Tassenhalter klappbar	 ja
mechanisches Sicherheitsschloss	 ja
Wasserenthärter / Salzangelanzeige / Klarspülmangelanzeige	 ja

Best-Nr. GSP6012-030E

Auf Anfrage

exquisit

4.180



GSP9112-030E weiss

Geschirrspüler mit 6 Programmen - weiß

Leistung und Energie

Energieeffizienz	 E
Energieverbrauch 100 Zyklen	 92 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke	 12 Stück
Eco Wasserverbrauch	 11,0 L/Zyklus
Geräuschpegel / Geräuschpegelklasse	 49 dB(A) reipW / C
Eco Programmdauer	 3:40 h:min
Energieverbrauch Eco	 0,923 kWh/Zyklus
Reinigungsindex / Trocknungs - Index	 1,125 / 1,065

Elektrische Anschluss

Spannung / Frequenz	 200-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme / ausgeschaltet	 1.930 W / 0,49 W

Maße und Gewicht

Gerätemaß H/B/T mm	 845/598/600
Gewicht kg	 41,7
Länge: Ablaufschlauch cm	 140
Länge: Wasseranschlussschlauch c	 150

Bauform

Standgerät	 ja
Untergerät	 ja
Einbaugerät	 nein

Programme und Funktionen

ECO	 ja
Intensiv	 ja
Power +	 ja
Kurz	 ja
Glas	 ja
halbe Beladung	 ja
extra Trocknen	 ja
Zeitprogramm	 90 Min.
Spültemperatur	 40 - 70° C
Startzeitverzögerung	 3 / 6 / 9 / 12 Stunden

Zubehör und Ausstattung

Aquastopp-Schlauch	 nachrüstbar
Mehrfach Wasserschutz	 nein
Bottich-Material	 Edelstahl / Kunststoff
Besteckkorb	 ja
Tassenhalter klappbar	 ja
Geschirrhälter klappbar	 ja
Display Typ	 LED
mechanisches Sicherheitsschloss	 ja
Wasserenthärter / Salzangelanzeige / Klarspülmangelanzeige	 ja

Best-Nr. GSP9112-030E

Auf Anfrage

exquisit

4.181



Notizen

[illegible]

5 Reinigung

Übersicht

INHALT - PRODUKTE / SEITEN



Allgemein

AFG-Pfeifen392

Bacy-Sept406

Beulco Clean396-397

Bevi Descale403

Bevi Desinfect398

Bevi Draft Conc402

Bevi Easy Cleaner394

Bevi Free392

Bevi Handy391

Bevi Injector392

Bevi Liquid401

Bevi Milk Clean402

Bevi MiniMax390

Bevi Plus Beimischgerät391

Bevi Power400-401

Bevi Profi390

Bevi Reinigungsset402

Bevi Tab400

Bevi Tab Aqua401

Bevi Tab Cool402

Bevi Tab Oxygen402

Bevi Tank Bucket392

Bierleitungsreinigungsgeräte391

biostream Zero398

Blasebalge405

Blindstopfen 3M413

Bürsten404-405

Bürstenreiniger388-389

Delfin Spültöpfe384-387

Desinfektionsmittel396-403, 406

Durchflussmengenähler Everpure408

Einschraubadapter394

EKW Desinfect398

Engglasbürsten385-386

Entkalker403

Entkalker Pulver403

Filteranlagegen Everpure408

Filterköpfe 3M413

Filterköpfe Everpure408, 411

Filterpatronen 3M414-416

Filterpatronen Everpure409-411

Filterpatronen Pentair412

Glanzwischpflege406

Gläserreiniger389

Gläserspülbürsten388

Gläserspültabletten389

Gläserspültöpfe380-387

Indikator-Papiere403

KEG-Reinigungsbürsten404

Kellerverbindungsstücke392

Kondensatorreiniger407

Leitungsdesinfektionsmittel399-401

Leitungsreinigungsmittel399-401

Metallwaschcremes405

Reinigungsadapter394-395

Reinigungsbehälter392-393

Reinigungsfittinge393

Reinigungskonzentrat für Eismaschinen403

Reinigungspatronen 3M413

Reinigungspatronen Everpure410

Riversoft412

Rohrreiniger406

Schankhahnbürsten404

Schankhahnfette404

Schwammgummikugeln402

Spülboy380-383

Spülboy NU383

Thekenglanz405

Tropfmuldenbürsten405

Verdampferreiniger407

Warnschilder401

Wasserdruckminderer390

Wasserenthärter412



5 Reinigung

Spülboy-Druckspülgeräte, Bürstenreiniger, Gläserspültabletten & Ersatzteile

5.1



Spülboy-Druckspülgerät ist unser exklusivstes Modell mit offener Nachspülung.

Spült leicht und elegant alle Gläser vom Schnaps- bis zum Weizenbierglas und bis zu einer Tiefe von 24 cm schnell und einfach: Es muss nur ein Topf gereinigt werden.

- Passt in jedes Thekenbecken ab einer Größe von 33x19 cm.
- Für große Gläser bis 0,5 Liter, auch Henkelgläser.

Technische Daten

Länge:	33 cm	Breite:	19 cm
Höhe:	33 cm	Topf Ø:	18 cm
Gewicht:	1,9 kg		

Neptun Teleskop 2000
Best.-Nr. 14101

168,00 €

5.2



Spülboy Bürstenrein Classic

Desinfektion für alle
Spülboy-Gläserspülbürsten

1-kg-Dose
Best.-Nr. 2910

17,40 €



Gefahrgut!

5.3




Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.
Best.-Nr. 21402

32,00 €

5.4

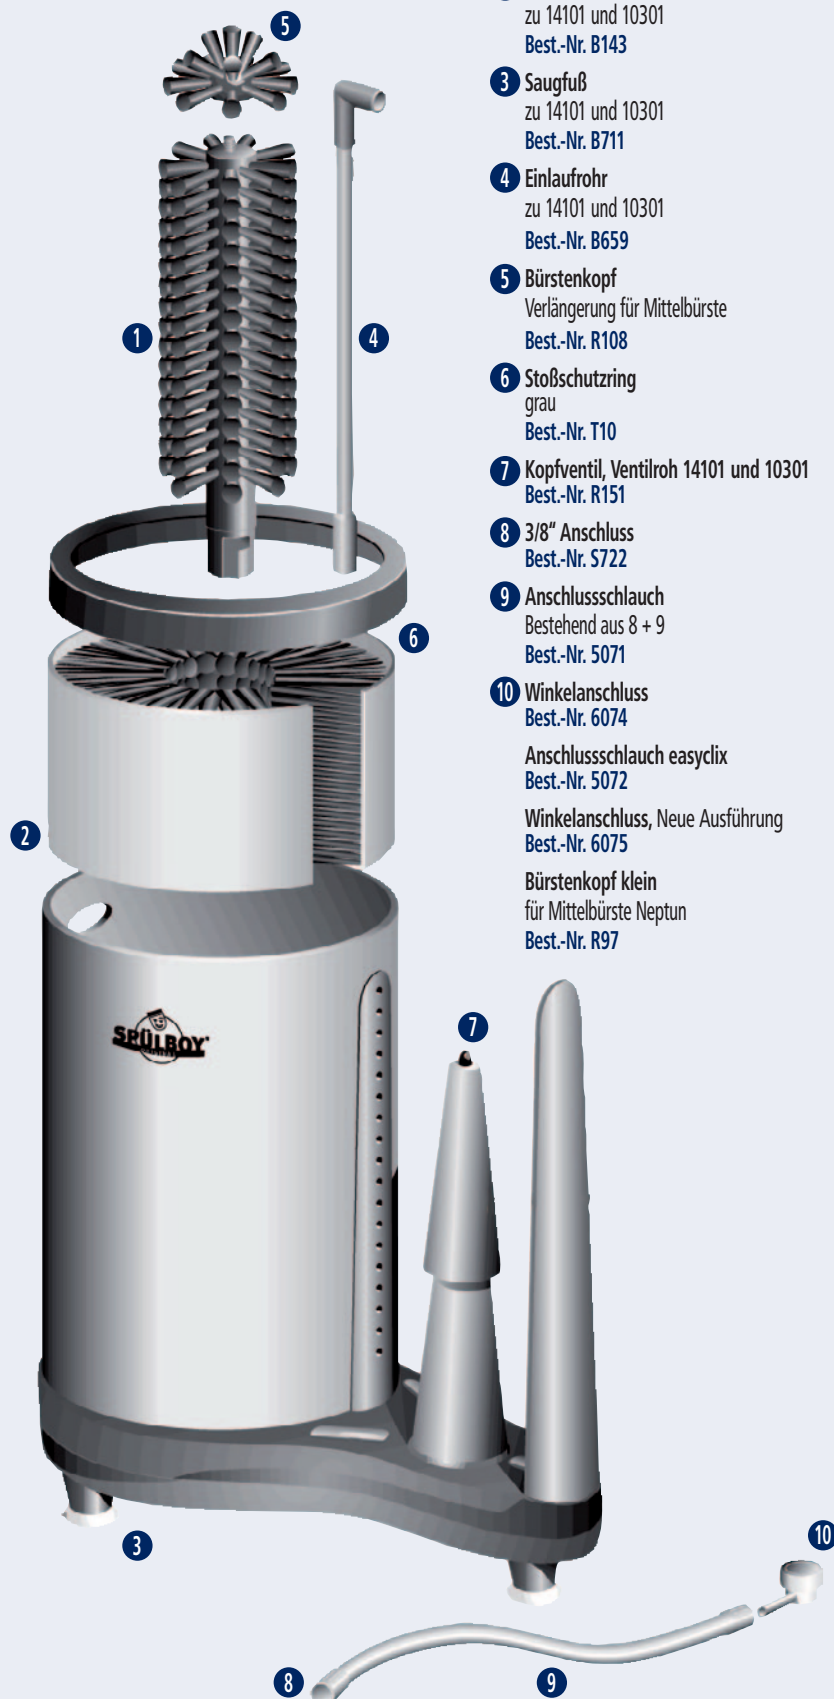

Ersatzteile zu Spülboy

Neptun T 2000

- | | | |
|-------|--|---------|
| 1 + 5 | Innenbürsten
zu 14101 und 10301
Best.-Nr. B142 | 29,00 € |
| 2 | Außenbürste
zu 14101 und 10301
Best.-Nr. B143 | 26,60 € |
| 3 | Saugfuß
zu 14101 und 10301
Best.-Nr. B711 | 3,60 € |
| 4 | Einlaufrohr
zu 14101 und 10301
Best.-Nr. B659 | 30,00 € |
| 5 | Bürstenkopf
Verlängerung für Mittelbürste
Best.-Nr. R108 | 17,20 € |
| 6 | Stoßschutzring
grau
Best.-Nr. T10 | 11,00 € |
| 7 | Kopfventil, Ventilrohr 14101 und 10301
Best.-Nr. R151 | 38,00 € |
| 8 | 3/8" Anschluss
Best.-Nr. S722 | 4,80 € |
| 9 | Anschlusschlauch
Bestehend aus 8 + 9
Best.-Nr. S071 | 23,40 € |
| 10 | Winkelanschluss
Best.-Nr. S074 | 14,40 € |
| | Anschlusschlauch easyclip
Best.-Nr. S072 | 23,40 € |
| | Winkelanschluss, Neue Ausführung
Best.-Nr. S075 | 17,30 € |
| | Bürstenkopf klein
für Mittelbürste Neptun
Best.-Nr. R97 | 14,00 € |

Ersatzteile zu Spülboy

Twin-Go Teleskop & Twin-Go + PORTABLE

1 + 5 Innenbürsten Best.-Nr. B142	29,00 €
2 Außenbürste Best.-Nr. B143	26,60 €
3 Saugfuß Best.-Nr. B711	3,60 €
4 Einlaufrohr Best.-Nr. B659	30,00 €
5 Bürstenkopf Verlängerung für Mittelbürste Best.-Nr. R108	17,20 €
6 Stoßschutzring grau Best.-Nr. T10	11,00 €
7 Kopfventil, Ventilrohr Best.-Nr. R151	38,00 €
8 3/8" Anschluss Best.-Nr. S722	4,80 €
9 Anschluss Schlauch Bestehend aus 8 + 9 Best.-Nr. 5071	23,40 €
10 Winkelanschluss Best.-Nr. 6074	14,40 €
11 Doppelringdusche Best.-Nr. 4181	41,80 €

Anschluss Schlauch easyclix Best.-Nr. 5072	23,40 €
Winkelanschluss, Neue Ausführung Best.-Nr. 6075	17,30 €
Bürstenkopf klein für Mittelbürste Neptun Best.-Nr. R97	14,00 €



5.5



Doppel- behälter

Für große Gläser bis 0,5 Liter, auch Henkelgläser.

Bewährter Spülboy® mit neuer technischer Raffinesse. Das robuste 2-Topf Gerät hat als „Twin-Go T“ die aktuelle flexible Teleskop-Nachspülung vom Neptun T2000 erhalten.

So spülen auch hier alle Gläser inklusive Stiel und Fuß, bis zu einer Tiefe von 24 cm.

Technische Daten

Länge:	38 cm	Breite:	19 cm
Höhe:	33 cm	Topf Ø:	18 cm
Gewicht:	1,9 kg		

Twin-Go-T (Becken erforderlich)

Best.-Nr. 10301 168,00 €



5.8

Spülboy Bürstenrein Classic

Desinfektion für alle
Spülboy-Gläserpülbürsten

1-kg-Dose

Best.-Nr. 2910 17,40 €

Gefahrgut!



5.9

Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.

Best.-Nr. 21402 32,00 €

5 Reinigung

Spülboy Typ 3, Bürstenreiniger, Gläserspültabletten & Ersatzteile

5.10



Spülboy Typ 3 klein

Unser „Kleiner“ braucht nur wenig Platz und passt sicher in jeden Thekenbereich.

Der Spülboy® Nr. 3 hat einen Topfdurchmesser von 15 cm, eine Bajonett-Mittelbürste, eine einfache Ringdusche und eine starre Nachspülung.

Technische Daten

Länge:	32,5 cm	Breite:	16 cm
Höhe:	31 cm	Topf Ø:	15 cm
Gewicht:	2,1 kg		

Neptun Teleskop 2000
Best.-Nr. 10301K

158,00 €

5.11



Spülboy Bürstenrein Classic

Desinfektion für alle
Spülboy-Gläserspültabletten

1-kg-Dose
Best.-Nr. 2910

17,40 €



Gefahrgut!

5.12



Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.
Best.-Nr. 21402

32,00 €

5.13

Ersatzteile zu Spülboy

Typ 3 Klein

- | | |
|---|---------|
| 1 + 4 Innenbürsten
Best.-Nr. 3750 | 29,00 € |
| 2 Außenbürste
Best.-Nr. 3880 | 32,00 € |
| 3 Saugfuß
Best.-Nr. 5050 | 4,00 € |
| 4 Bürstenkopf
Best.-Nr. R108 | 17,20 € |
| 5 Einlaufrohr mit Winkelstück
Best.-Nr. 3950 | 19,40 € |
| 6 Stoßschutzring
grau
Best.-Nr. 3915 | 12,60 € |
| 7 Ringdusche komplett
Best.-Nr. 4171 | 38,00 € |
| 8 Düsenkappe mit Spitze
Best.-Nr. 4090 | 19,40 € |
| 9 Anschlussschlauch komplett
Best.-Nr. 5070 | 23,40 € |
| 10 3/8" Anschluss
Best.-Nr. S722 | 4,80 € |
| 11 Sockel
Best.-Nr. 5020 | 33,40 € |



Die neue Generation ist da! Zeit für einen coolen Look und noch mehr Leistung - der Spülboy NU bietet alle typischen Spülboy Vorteile und ein Hygienic Design, das begeistert. Ein Gerät, eine Lösung: Nachhaltig in ihrer cleansten Form.

- mit besonders großem Vor- und Nachspülbereich.
- passt für alle Gläsergrößen bis 1 Liter.
- Clean green! Das heißt: hygienisch spülen ohne Strom und mit wenig Wasser.
- Ein Gerät - 3 Einsatzmöglichkeiten: als moderne Standardversion, als portables Gläserspülgerät oder maßgeschneidert eingebaut - immer überzeugend.
- 100% made in Germany.
- robuste Konstruktion, schnelles Anschließen perfekte Performance.
- einfache Pflege und Wartung.
- Nu ist überall direkt einsatzbereit - ohne Becken.
- ein design-Objekt, mit überzeugenden Alltagsqualitäten.

SPÜLBOY nu®

Besonders wenn es um Bier geht, heißt unser Anspruch international:
Gesunder Genuss „vom Fass ins Glas“!

Nur ein hygienisch sauberes Glas garantiert echten Genuss!



5.15



3

5.16

1



5.14



5.17



5.18

2

SPÜLBOY NU

- 1 grau, easy clix, 70 cm-Anschlußschlauch, 3/8" Maße B/T/H mm: 397/265/337
Best.-Nr. 1700130
NU Bürstenstreifen standard (PA) für alle Standardgläser
Best.-Nr. 1700350
- 2 Spülboy NU water+
Bewährte Leistungen mit einem Extra Plus. Push the button - bei Knopfdruck gibt es noch mehr Frischwasser
Best.-Nr. 1700140
- 3 NU Gläserspültabletten
500 g Dose, 100 Stück à 5 g für 100 Füllungen
Best.-Nr. 1700410
Überlaufrohr
Best.-Nr. 1700514

210,00 €

34,00 €

240,00 €

36,00 €

24,60 €

Zubehör:

Ablaufschlauch für NU 100 cm, grau, Ø 20 mm, zusteckbar auf Ablauftülle zur Verwendung als PORTABLE
Best.-Nr. 1700680

7,00 €

Anschlussschlauch für NU easy clix 70 cm, 3/8"grau, Ø 20 mm, Anschlußschl. gewickelt, gem. KTW-C, NU-Line
Best.-Nr. 1700690

30,80 €

Sauger zu Neptun T 2000, Twingo und NU
Best.-Nr. B711

3,60 €

Kopfventil und Ventilrohr
Best.-Nr. R151

38,00 €

Mittelbürste
Best.-Nr. B142

29,00 €

Kein Spülbecken erforderlich

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Delfin 1100 & Ersatzteile Model TS1100



Delfin 1100

- Wassersparnis bis zu 70%
- spült mit kaltem Wasser - die Gläser sind sofort wieder einsatzbereit
- schmutzabweisende Oberfläche
- abgerundetes Gehäuse und verkapselte Bodeneinheit, dadurch keine „Dreckecken“
- herausnehmbarer Überlauf erleichtert das Entleeren des Spültopfes

Schankanlagenverordnung TRSK 400

Passt in alle genormten Gewerbespülbecken: 50 x 30 / 40 x 40 / 40 x 30 cm

5.19



Delfin 1100-MINI Druckspülgerät

für Gläser mit einer Innentiefe
von bis zu 20 cm und
Henkelgläser bis 0,5 Liter.


Maße (B/T/H): 37/18,5/30,7 cm

Best.-Nr. 8010

162,00 €

5.20

Ersatzteile zu:
Delfin Model TS 1100

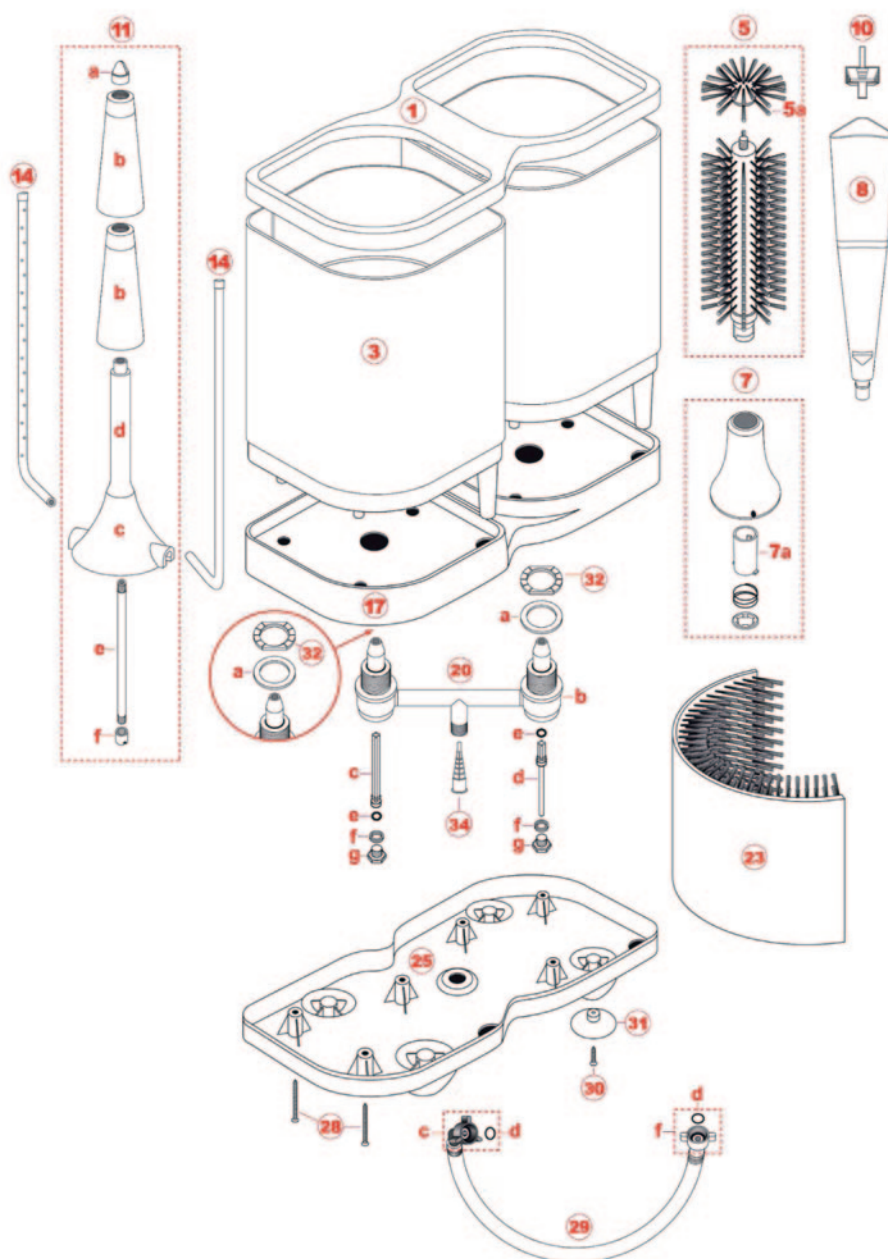

Preise siehe Seite 387

Delfin TS 2100

- Wasserersparnis bis zu 70%
- spült mit kaltem Wasser - die Gläser sind sofort wieder einsatzbereit
- schmutzabweisende Oberfläche
- abgerundetes Gehäuse und verkapselte Bodeneinheit, dadurch keine „Dreckecken“
- herausnehmbarer Überlauf erleichtert das Entleeren des Spültopfes

Schankanlagenverordnung TRSK 400

Passt in alle genormten Gewerbespülbecken: 50 x 30 / 40 x 40 / 40 x 30 cm

Delfin 2100 Desktop

Technische Daten wie Delfin 2100


Jedoch kein Spülbecken erforderlich!

Ideal, wo nur ein kleines oder gar kein Spülbecken vorhanden ist

- für Festveranstaltungen

Ersatzteile zu:

Delfin Model TS 2100

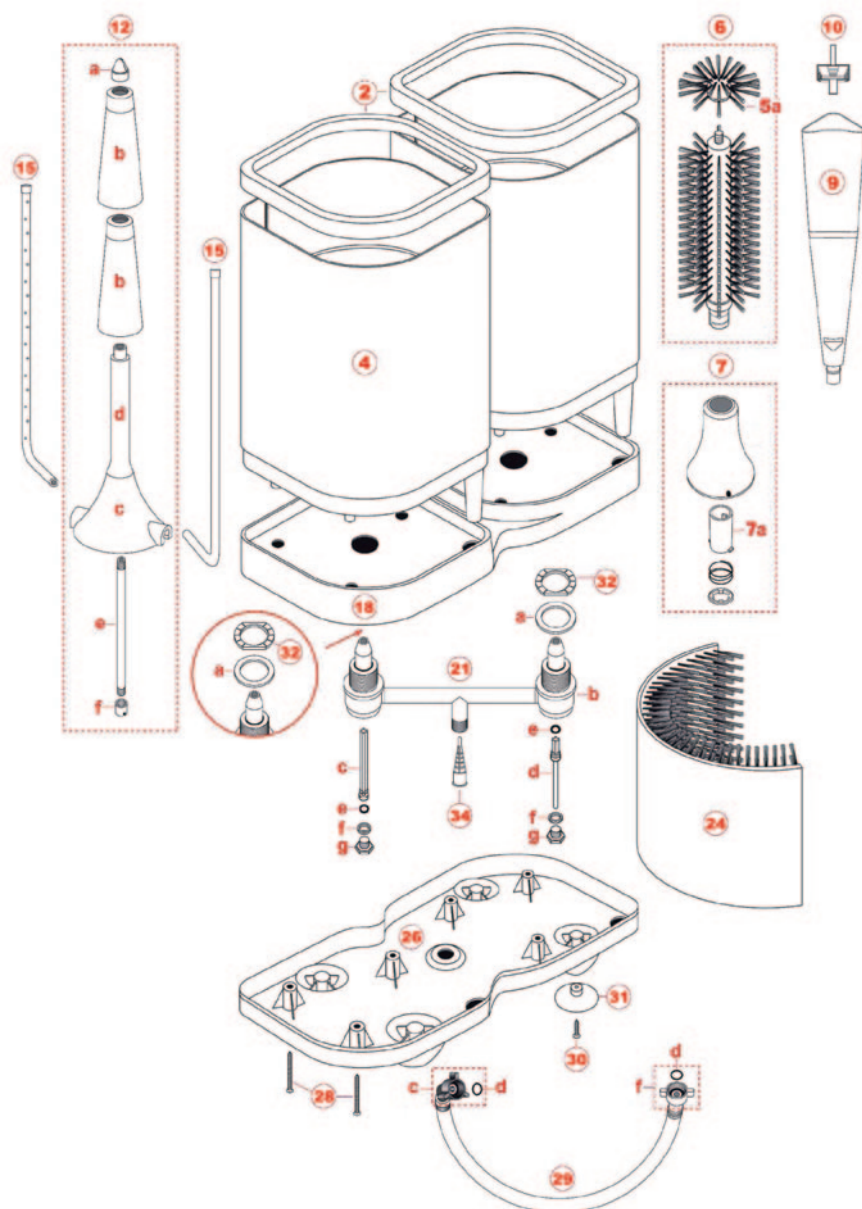

5.24

5.21



Delfin TS2100

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbieregläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8027

162,00 €

5.22



Kein Spülbecken erforderlich

Delfin TS2100 Desktop

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbieregläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8058

178,00 €

5.23



Engglasbürste für Delfin 8027 / 8034 / 8058

für schmale Gläser (z.B. Warsteiner)

Best.-Nr. 5576

24,00 €

Preise siehe Seite 387

5 Reinigung

Delfin TS 3100, Ersatzteile Model TS 3100 & Engglasbürste

Delfin 3100

- Wassersparnis bis zu 70%
- spült mit kaltem Wasser - die Gläser sind sofort wieder einsatzbereit
- schmutzabweisende Oberfläche
- abgerundetes Gehäuse und verkapselte Bodeneinheit, dadurch keine „Dreckecken“ mehr
- herausnehmbarer Überlauf erleichtert das Entleeren des Spültopfes



Schankanlagenverordnung TRSK 400

Passt in alle genormten Gewerbespülbecken: 50 x 30 / 40 x 40 / 40 x 30 cm

5.25



Delfin Model TS 3100

für alle gängigen Gläser, übergroße
Weißbieregläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter.

Maße (B/T/H): 32,5/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8034

162,00 €

5.26



Engglasbürste für Delfin 8027 / 8034 / 8058


für schmale Gläser (z.B. Warsteiner)

Best.-Nr. 5576

24,00 €

5.27

Ersatzteile zu: Delfin Model TS 3100

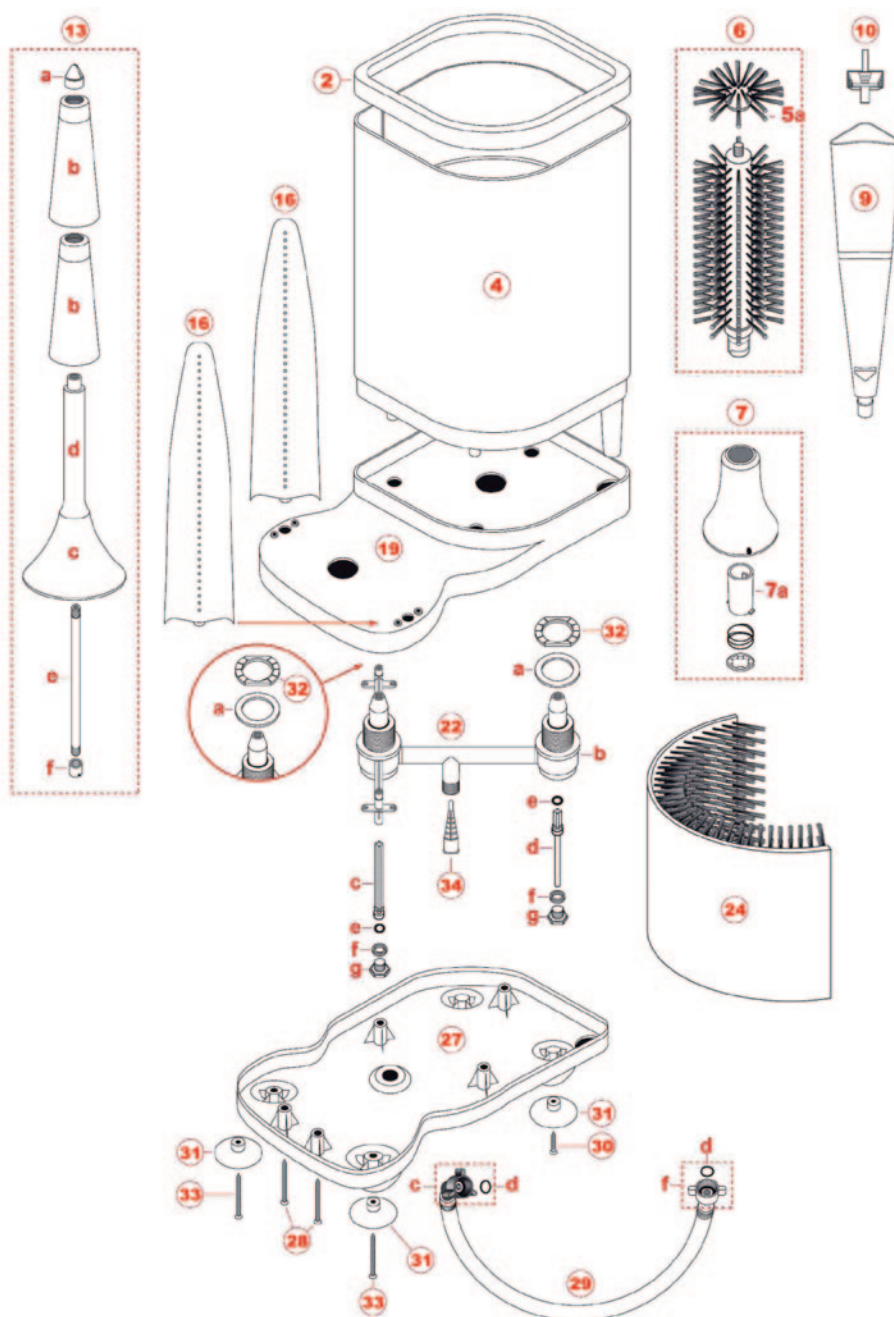

Preise siehe Seite 387

Nr.	Ersatzteilbezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis
1	Abschlussring doppelt	8010	5244-6579	13,80 €
2	Abschlussring	8027 + 8034	5244-6047	11,70 €
3	Spültopf klein	8010	5244-6603	56,70 €
4	Spültopf groß	8027 + 8034	5244-6054	62,00 €
5	Bajonett-Mittelbürste komplett klein	8010	5244-6580	22,00 €
5a	Bürstenkopf	alle Modelle	5244-6078	5,90 €
6	Bajonett-Mittelbürste komplett groß	8027 + 8034	5244-6726	22,00 €
7	Bürstensockel	alle Modelle	5244-6092	25,20 €
7a	Bajonett-Abschluss für Bürstensockel	alle Modell	5244-5699	7,40 €
8	Überlauf	8010	5244-5507	17,60 €
9	Überlauf	8027 + 8034	5244-6108	17,60 €
10	Dosierkörperchen für Spülwürfel	alle Modelle	5244-6115	1,60 €
11	Teleskop-Innenspülung komplett 8010	8010	5244-6627	43,50 €
a	Abschlusskappe mit Gewinde	8010	5244-6139	3,40 €
b	Schutztülle weich	8010	5244-6146	6,30 €
c	Glasschutzkappe weich mit Löchern	8010	5244-6511	11,80 €
d	Trompetengehäuse	8010	5244-6467	21,80 €
e	Spülstab	8010	5244-6634	7,20 €
f	Anschlag mit Gewinde	8010	5244-6177	3,60 €
12	Teleskop-Innenspülung komplett 8027	8027	5244-6450	43,50 €
a	Abschlusskappe	8027	5244-6139	3,40 €
b	Schutztülle weich	8027	5244-6146	6,30 €
c	Glasschutzkappe weich mit Löchern	8027	5244-6511	11,80 €
d	Trompetengehäuse	8027	5244-6467	21,80 €
e	Spülstab	8027	5244-6160	7,20 €
f	Anschlag	8027	5244-6177	3,60 €
13	Teleskop-Innenspülung komplett 8034	8034	5244-6122	37,20 €
a	Abschlusskappe	8034	5244-6139	3,40 €
b	Schutztülle weich	8034	5244-6146	6,30 €
c	Schutzkappe weich ohne Löchern	8034	5244-6184	11,80 €
d	Trompetengehäuse	8034	5244-6153	21,80 €
e	Spülstab	8034	5244-6160	7,20 €
f	Anschlag	8034	5244-6177	3,60 €
14	Außenspülrohr	8010	5244-6641	8,40 €
15	Außenspülrohr	8027	5244-6474	10,50 €
16	Außenspülflasse	8034	5244-6191	28,80 €
17	Bodensockel 1100 oben	8010	5244-6658	36,80 €
18	Bodensockel 2100 oben	8027	5244-6443	36,80 €
19	Bodensockel 3100 oben	8034	5244-6207	24,20 €
20	Ventilsystem 1100 komplett 8010	8010	5244-6689	41,00 €
a	Ventilgehäusedichtung 29x40x1	8010	5244-6504	3,00 €
b	Verteilung mit 2 x Ventilgehäuse 1100	8010	5244-6665	40,00 €
c	Ventilstift für Teleskop-Innenspülung	8010	5244-6245	3,60 €
d	Ventilstift für Vorspültopf	8010	5244-6252	3,60 €
e	Kleiner O-Ring 5 x 1,5	8010	5244-6269	1,30 €
f	Ventilschraubendichtung 17,5 x 11 x 1 cm	8010	5244-6283	1,90 €
g	Ventilschraube aus Messing	8010	5244-6276	4,80 €
21	Ventilsystem 2100 komplett 8027	8027	5244-6528	41,00 €
a	Ventilgehäusedichtung 29x40x1	8027	5244-6504	3,00 €
b	Verteilung mit 2 x Ventilgehäuse 2100	8027	5244-6535	40,00 €
c	Ventilstift für Teleskop-Innenspülung	8027	5244-6245	3,60 €
d	Ventilstift für Vorspültopf	8027	5244-6252	3,60 €
e	Kleiner O-Ring 5x1,5	8027	5244-6269	1,30 €
f	Ventilschraubendichtung 17,5x11x1	8027	5244-6283	1,90 €
g	Ventilschraube aus Messing	8027	5244-6276	4,80 €
22	Ventilsystem 3100 komplett 8034	8034	5244-6221	43,00 €
a	Ventilgehäusedichtung 29x40x1	8034	5244-6504	2,90 €
b	Verteilung mit 2 x Ventilgehäuse 3100	8034	5244-6238	40,00 €
c	Ventilstift für Teleskop-Innenspülung	8034	5244-6245	3,60 €
d	Ventilstift für Vorspültopf	8034	5244-6252	3,60 €
e	Kleiner O-Ring 5x1,5	8034	5244-6269	1,30 €
f	Ventilschraubendichtung 17,5x11x1	8034	5244-6283	1,90 €
g	Ventilschraube aus Messing	8034	5244-6276	4,80 €
23	Außenrandbürste klein	8010	5244-4944	27,00 €
24	Außenrandbürste groß	8027 + 8034	5244-7594	27,00 €
25	Bodensockel 1100 unten	8010	5244-6672	29,40 €
26	Bodensockel 2100 unten	8027	5244-6481	33,60 €
27	Bodensockel 3100 unten	8034	5244-6313	26,20 €
28	Sockelschrauben Kreuzschlitz 45 mm x 4,2 mm	alle Modelle	5244-6320	2,10 €
29	Anschluss Schlauch komplett	alle Modelle	5244-6337	23,00 €
c	3/8-Zoll-Anschlußknie mit Überwurf und Dichtung	alle Modelle	5244-6368	3,20 €
d	3/8-Zoll-Dichtung	alle Modelle	5244-5724	0,42 €
e	3/8-Zoll-Anschluß gerade mit Überwurf und Dichtung	alle Modelle	5244-5722	4,10 €
30	Kreuzschlitzschraube 19 x 3,9 für Bodensauger	alle Modelle	5244-6399	1,30 €
31	Bodensauger	alle Modelle	5244-6405	2,10 €
32	Überwurfmutter für Ventilgehäuse	alle Modelle	5244-6740	2,90 €
33	Kreuzschlitzschraube für vordere Bodensauger	8034	5244-1507	2,60 €
34	Anschlußsieb	alle Modelle	5244-1506	4,60 €

5 Reinigung

Ersatzteile zu Eilfix, Gläserspülbürsten & Bürstenreiniger

5.28



Ersatzteile zu Eilfix Gläserspül-Automat

1 Innenbürste	Best.-Nr. B140	38,00 €
2 Außenbürste	Best.-Nr. B141	22,00 €
3 Verschlussstopfen	Best.-Nr. R81	2,00 €
4 Saugfüße	Best.-Nr. T2	2,00 €

5 Wasserkegel	Best.-Nr. R80	1,80 €
6 Stoßring	Best.-Nr. T28	8,00 €
7 Anschlussschlauch komplett	Best.-Nr. 19204	28,00 €

5.29



Gläserspülbürsten

3-tlg., Perlonbürsten,
Vollplastplatte grau oder schwarz.

3 x 18 cm	Best.-Nr. 14201	13,00 €
VE 10 Stück, Preis je Stück		9,90 €
3 x 24 cm	Best.-Nr. 14203	15,00 €
VE 10 Stück, Preis je Stück		11,80 €

5.30



Eilfix 3000 Bürstenreiniger Flüssig, „Bierschleimlöser“

Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis.
Mit stark desinfizierender und bleichender Wirkung.
Auch stark verschmutzte Gläserspülbürsten und -geräte werden
im Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber.

- arbeitet im Tauchverfahren
- selbsttätiger Reiniger
- schafft über Nacht hygienisch saubere
Bürsten und Geräte

5 l Kanister	Best.-Nr. 10202	28,80 €
Preis pro Kanister		

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5.31



Spülboy Bürstenrein Classic Desinfektion für alle Spülboy-Gläserspülbürsten

1-kg-Dose	Best.-Nr. 2910	17,40 €
-----------	----------------	---------

Gefahrgut!

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

Bürstenreiniger Pulver**Bierschleimlöser**

für die desinfizierende Reinigung aller Gläserspülbürsten und Gläserspülgeräte geeignet.

- entfernt Bierschleim
- Beseitigt Schmutzablagerungen
- desinfiziert
- bleichend

1 kg Dose
Preis pro Dose, Best.-Nr. 21401

7,90 €

eifix



5.32

Gefahrgut!

Eifix Gläserreiniger**flüssig**

für die hygienische, manuelle Gläserreinigung. Bringt Glanz ohne Abtrocknen. Mit speziellen Rückfetttern aus dem pflanzliche Bereich für optimale Schonung der strapazierten Haut.

- besonders ergiebig, hochkonzentriert
- reduziert den Schankverlust
- stabilen Bierschaum
- geruchs-/geschmacksneutral

Best.-Nr. B1039
VE 12 Stück, Preis je Stück

6,80 €

5,20 €

eifix



5.33

Gläserspültabletten

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

50 g für 192 Füllungen.

SPÜLROY



Best.-Nr. 21402

32,00 €

5.34

**Delfin-Spezial-Spülwürfel
Gläserspültabletten**

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

VE ca. 125 Würfel = 600 g
Preis pro VE, Best.-Nr. 6009

27,00 €

Delfin



5.35

Kristall-Klar**Gläserspültabletten für Gastronomie**

- Bierschaum schonend
- bringt tropfenfreien Glanz
- 100% waschaktive Stoffe
- stark fettlösend / selbstdosierend
- entfernt Lippenstiftspuren / hygienisch einwandfrei
- verhindert Ränder im Becken

- neutral handmild
- stets kristallklare Streifen- und fleckenlose Gläser ohne zu polieren

VE 168 Tabletten à 10 g = 1.680 g
Preis pro VE, Best.-Nr. B217

36,00 €

eifix



5.36

5 Reinigung

Profi-Reinigungsmaschinen, BEVI Profi & BEVI MiniMax, Wasserdruckminderer

5.37



universell einsetzbar, 2 Leistungsstärken,
hochwertig Materialien:
Edelstahlpumpe, Alugehäuse mit integriertem
Werkzeugkasten, stufenlose Druckeinstellung.

Bevi Profi

professionelles Gerät zur chemisch-mechanischen und chemischen Vollreinigung von Getränkeleitungen, mit Schaltrelais für pulsierenden Wasserfluss und zur garantierten automatischen Umschaltung. Leichtes Handling, beschleunigte Arbeitsabläufe und leistungsstark.

- automatischer Richtungswechsel
- selbstansaugende Drehschieberpumpe, Edelstahl
- Gehäuse und Motor aus Alu
- integrierter Werkzeugkasten
- stufenlose Druckeinstellung bis 15/18 bar
- 3-Wege-Hahn zur Frischwasserspülung
- integrierter FI-Schalter

Pumpenleistung: bis 460/680 l/h
Elektrischer Anschluss: 230 V AC
Maße B/T/H: 330/250/290 mm
Gewicht: 9/10 kg

Profi 150, bis 15 bar

Best.-Nr. 88212000

2.431,00 €

Profi 180, bis 18 bar

Best.-Nr. 88213000

2.644,00 €

Ersatzteile

Bezeichnung	Best-Nr.	Preis
15 bar Pumpe	88240106	290,00 €
18 bar Pumpe	88240166	446,00 €
Ansaugsieb	88240137	13,80 €
Schauglas 7 mm - 2er Set	B114-7	70,00 €
Schauglas 10 mm - 2er Set	B114-10	70,00 €

5.38



Bevi MiniMax

zur chemisch-mechanischen und chemischen Vollreinigung von Getränkeleitungen. Einsteigermodell zur professionellen Leitungsreinigung. Einfaches Handling, leistungsstark und kompaktes Outfit.

- mit BEVI Handy für MiniMay (Vorsatzgerät 88110001)
- selbstansaugende Drehschieberpumpe, Messing
- Gehäuse V2A
- stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar
- integrierter FI-Schalter
- **OPTIONAL:** 3-Wege-Hahn zur Frischwasserspülung

Pumpenleistung: bis 440 l/h
Elektrischer Anschluss: 230 V AC
Maße B/T/H: 320/230/290 mm
Gewicht: 9 kg

Komplett mit 4-Wege-Vorsatzgerät

Best.-Nr. 88211500

1.002,00 €

Ersatzteile

Bezeichnung	Best-Nr.	Preis
Drehschieberpumpe 14 bar	88240172	196,40 €
Ansaugsieb	88240137	13,80 €
Schauglas 7 mm - 2er Set	B114-7	70,00 €
Schauglas 10 mm - 2er Set	B114-10	70,00 €

5.39



Wasserdruckminderer mit Kunststoffgehäuse

- Grivory-Griffstück schwarz / Anschluß G1/4"
- Regelbereich 0,5 - 10 bar
- 1 Manometer Ø 40 mm 0 - 10 bar
- Anschluß G1/8" rückseitig montiert

Wasserdruckminderer mit Manometer

Best.-Nr. WDR-WDK

45,40 €

Wasserdruckminderer ohne Manometer

Best.-Nr. WDR-N

38,00 €

Manometer für Wasserdruckminderer

Best.-Nr. WDR-MANO

7,40 €

Befestigungsbügel für Wasserdruckminderer

Best.-Nr. WDR-BB

7,20 €

5.40



Wasserdruckminderer 3-bar

Der Druckminderer ist nicht verstellbar.

Wird empfohlen z. B. bei Bevi-Tab.

Best.-Nr. B557

102,00 €

Bierleitungsreinigungsgerät

komplett mit Schläuchen und Zubehör, zur Leitungsreinigung mittels Gummischwämmchen oder Bevi-Tabs.

- Ausführung Messing vernickelt, mit gummierter Bodenplatte.
- Inklusive Schlauchklemmen.

mit 3 x fadenarmiertem und 1 x transparentem Schlauch.

Best.-Nr. 2109N

98,00 €

Ersatzschauglas
Best.-Nr. R79N

10,00 €

5.42



5.41


Bevi Handy Set

Bierleitungsreinigungsgerät zur chemisch-mechanischen Reinigung von Getränkeleitungen mit Bevi Tab und Reinigungsschwämmchen.

Reinigung mehrerer Leitungen gleichzeitig, komplett mit Verbindungsschläuchen und Zubehör.

Einfaches Handling durch Bajonett-System.
Best.-Nr. 88110000

151,20 €

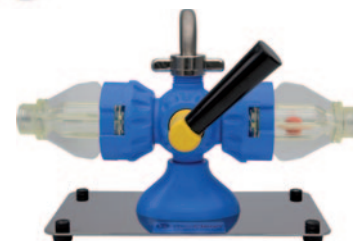

5.43


Bevi Handy für MiniMax

Drei-Wege-Vorsatzgerät

Zubehör für Bevi MiniMax und Bubble-Craft zum Anschrauben.

Best.-Nr. 88110001

114,20 €

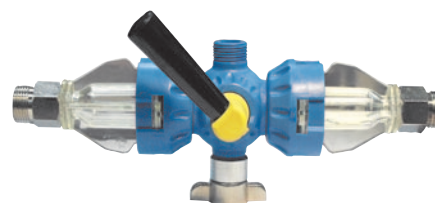

5.44

Adapter mit Bajonettverschluss

Zum Umbau des Reinigungsgerätes 2109N auf Bevi-System, geeignet zum Einsatz von Reinigungsschwämmchen und Bevi-Reinigungstabs.


Schnelles Wechseln von Schwämmchen und Tabs durch Bajonett-System.

NW 10 mm
Best.-Nr. B722

36,00 €

Dichtung
Best.-Nr. B361

2,00 €

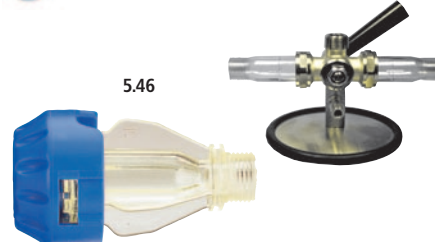

5.46

5.44

Adapter mit Geka-Kupplung zur Reinigung von Trinkwasserleitungen

mit Bevi Plus, Bevi Handy, Bevi Free, Bevi MiniMax, Bevi Profi

Best.-Nr. 88120150

45,00 €



5.47

Bevi Plus Beimischgerät

zur chemische Standreinigung von Getränkeleitungen mit Bevi Tab.

Dieses System ermöglicht eine einfache Standreinigung der gesamten Schankanlage incl. Zapfkopf und Schankhahn. Anschluss von AFG-Pfeife oder Zapfkopfreinigungsadaptern.

Best.-Nr. B724



94,00 €



5.48

5 Reinigung

Bevi Free-Set, AFG-Pfeife, Kellerverbindungsstücke, Bevi Injectoren, Bevi TANK BUCKETS

5.49		Bevi Free Set Automatisches Reinigungsgerät Zur chemisch-mechanischen Reinigung von Getränkeleitung mit Bevi Tab und Reinigungsschwämmchen. Automatischer Richtungswechsel ohne elektrische Energie, sondern nur mit Wasserdruck durch Umschaltventil.	Einfaches Handling durch Bajonett-System. Reinigung mehrerer Leitungen gleichzeitig, komplett mit Verbindungsschläuchen und Zubehör. Festinstallation im Keller möglich, siehe auch Bevi Free Fix auf Montageplatte.	7 mm Best.-Nr. 88111000 387,60 € 10 mm Best.-Nr. 88112000 387,60 €
5.50		AFG-Pfeife mit 6 Tankventilen CC, (Coca Cola)	AFG-Pfeife mit 6 Tankventilen NC, (Pepsi Cola und Sinalco Cola)	6 Ventile Best.-Nr. B3686 189,00 € 6 Ventile Best.-Nr. 85400006 189,00 €
5.51		Kellerverbindungsstück 1 für die Leitungsreinigung beidseitig Gewinde 5/8" mit Flügelgriff Best.-Nr. T16	Y-Stück Für die Leitungsreinigung, zum gleichzeitigen Verbinden von 3 Bierleitungen im Keller bei der Leitungsreinigung. 2 x 5/8" Außengewinde, 1 Laufmutter 5/8", zu verwenden mit Doppelgewindenippel oder Reinigungsschlauch zur Verlängerung (nicht enthalten). 2 Y-Stück Best.-Nr. 6306	4,98 € 12,00 €
				
5.53		Bevi Injector manuell Proportionaldosierer 1-5 % einstellbar, zur chemischen Standreinigung von Getränkeleitungen unabhängig von der Leitungslänge im Edelstahlgehäuse. Fertig montiert mit: • Druckminderer 3 bar • Rohrlüfter	• Rückflussverhinderer • 3-Wege-Hahn • Optional: Reinigungsadapter (siehe Seite 376) Standardmäßig für alkalische Reinigungsmittel ausgelegt. Falls saure Reinigungsmittel verwendet werden, bitte angeben. Best.-Nr. 88502201 1.254,00 € Zubehör: Wandhalter Edelstahl für Bevi Liquid 5-l-Kanister Best.-Nr. 88502220 97,60 €	
	Lieferzeit ca. 1 Woche			
5.54		Bevi TANK BUCKET Bevi Tank Bucket ist der perfekte Partner, wenn es darum geht, Bag-In-Box-Systeme zu reinigen. Eine Lösung, die sich durch Sicherheit, Flexibilität und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Bis zu 10 Leitungen mit verschiedenen Anschlüssen lassen sich gleichzeitig professionell und vor allem sicher reinigen.	Reinigungsbehälter 10 l wahlweise bis zu 6 Anschlüssen B/T/H in mm = 310/160/500 Best.-Nr. 88602110 74,60 € 20 l wahlweise bis zu 8 Anschlüssen B/T/H in mm = 370/192/500 Best.-Nr. 88602100 73,00 € 31 l wahlweise bis zu 10 Anschlüssen B/T/H in mm = 370/250/500 Best.-Nr. 88602105 78,80 €	
		• BIB Reinigungsbehälter 10 l, 20 l oder 31 l Volumen • zur Reinigung von Bag-In-Box-Systemen • schnelles und sicheres Arbeiten mit Chemikalien • aus HD-PE • Anschlüsse CC Standard/CC Light/NC möglich	Anschlüsse CC Standard Best.-Nr. 88602101 25,20 € CC Light Best.-Nr. 88602102 25,20 € NC Best.-Nr. 88602103 35,40 €	
		Bitte beachten: Die jeweiligen Anschlüsse müssen zusätzlich zu dem Tank Bucket bestellt werden!		

Reinigungsbehälter 5 L

aus Kunststoff, bauchig, ohne Fitting.
Einsatzbereich nicht für gewerbliche Anwendung, sondern für den Gastronom. Einsatz maximal 1 x pro Woche empfohlen (Haltbarkeit 5 Jahre).

Reinigungsbehälter
5 Liter - Best.-Nr. B1132 62,80 €

Farbe kann Hersteller bedingt wechseln.



5.55

**Reinigungsbehälter**

Edelstahl, 14 TPI, ohne Fittinge

Wir bitten um Angabe
der gewünschten Fittinge

9 Liter - Reinigungsbehälter

Für 1 Fitting	Best.-Nr. B516	224,00 €
Für 2 Fittinge	Best.-Nr. B517	258,00 €
Für 3 Fittinge	Best.-Nr. B518	300,00 €
Für 4 Fittinge	Best.-Nr. B519	338,00 €
Für 5 Fittinge	Best.-Nr. B520	376,00 €

18 Liter - Reinigungsbehälter

für 4 Fittinge	Best.-Nr. 201-420	428,00 €
für 5 Fittinge	Best.-Nr. 201-415	476,00 €

Siehe Brauereiliste Seite 417-419

5.56



Es dürfen keine Reinigungsmittel
verwendet werden, die Edelstahl angreifen.
Verwendete Fittinge sind generalüberholt!

Bier-Fittinge


*Flach / Typ A	Best.-Nr. 201-201	29,00 €
*Korb / Typ S	Best.-Nr. 201-203	29,00 €
*Kombi / Typ M	Best.-Nr. 201-207	29,00 €
*Draft / Köpi / Typ D	Best.-Nr. 201-203K	29,00 €

U-Fitting	Best.-Nr. 201-206	75,00 €
3 Nocken	Best.-Nr. 201-204	75,00 €

*generalüberholte Micro Matic Fittinge



FLACH-FITTING



KORB-FITTING




U-FITTING



KOMBI-FITTING



KÖPI/Draft-FITTING



3 Nocken

AFG-Fittinge

Gewinde 14 TPI

Coca Cola / Typ LC		
56 mm Ø	Best.-Nr. 201-228	75,00 €
Pepsi / Typ LP		
58 mm Ø	Best.-Nr. 201-218	75,00 €
Sinalco / Typ LS		
58 mm Ø	Best.-Nr. 201-208	75,00 €
W-Fitting		
68 mm Ø	Best.-Nr. 201-209	75,00 €



COCA COLA



PEPSI



SINALCO



W-FITTING

Ersatzteile**für Reinigungsbehälter**

5.57

- 1 Deckel zu Reinigungsbehälter mit KEG ohne Dichtung, Best.-Nr. B823
- 2 Dichtung zu Deckel Best.-Nr. B823D
- 3 Unterdruckventil zu Reinigungsbehälter Best.-Nr. B822

53,00 €

8,40 €

16,60 €



3






3



3

5 Reinigung

Montage-Einschraubadapter, Bevi Easy Cleaner, Wandhalter, Adapter f. Reihenschaltung, Zapfkopf-/Reinigungsadapter

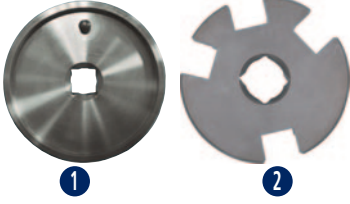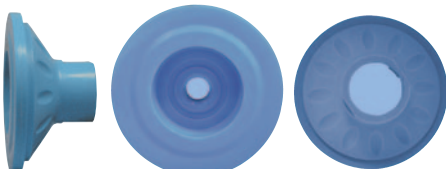5.58	 MICRO MATIC Montage-Einschraubadapter RS-A/M Flach/Kombi Fitting Edelstahl 1 Montage-Einschraubadapter Flach/Kombi Best.-Nr. 940-049 210,00 €	Montage-Einschraubadapter Korbfitting RS-SO/RS-SOR 2 Montage-Einschraubadapter Korb Best.-Nr. 940-038 210,00 € Für Montage mit Drehmomentschlüssel
5.59	 BeviClean Bevi Easy Cleaner zur Spülung der Zapfköpfe mit Wechseleinsatz für Flach / Kombi und Korb	Maße (B/T/H): 150 x 160 x 160 mm Anschluss Eingang 1/2" AG Ausgang 13 mm, Arbeitsdruck bis 5 bar Best.-Nr. 88310001 103,40 €
5.60	 Wandhalter Achtung! Zu diesen Wandhaltern müssen Sie die nachstehenden Reinigungsadapter mit Gewinde bestellen, die Adapter sind kombinierbar und austauschbar. 1 für nachstehend genannten Zapfkopfreinigungsadapter mit 5/8" Anschluss (für Schwämmchen geeignet). Best.-Nr. 88123000 15,98 €	2 für nachstehend genannten Zapfkopfreinigungsadapter mit 5/8" Anschluss (für Schwämmchen geeignet). Best.-Nr. 88123020 15,98 €
5.61	 Zapfkopfreinigungsadapter aus Kunststoff	Korb/Köpi - 5/8" IG Best.-Nr. B362 22,00 € Flach/Kombi - 5/8" IG Best.-Nr. 88123100 16,32 €
5.62	 Adapter zur Reihenschaltung Zapfkopfreinigungsadapter für KEG für Reihenschaltung, kombinierbar, aus Kunststoff Nicht auf Wandhalter montierbar.	Korb/Köpi-KEG Verschluss darf nicht runtergedrückt werden. Korb/Köpi (Draft) Best.-Nr. B362R 25,80 € Flach/Kombi Best.-Nr. 88123110 26,70 €
5.63	 MICRO MATIC Reinigungsadapter für AFG-Fittinge zur Wandbefestigung aus Edelstahl, mit Wasseranschluss	Für Pepsi Cola Best.-Nr. B166-PC1 69,80 € Für Pepsi Cola Best.-Nr. B166-PC2 69,80 € Für Sinalco Cola Best.-Nr. B166-SC1 69,80 € Für Sinalco Cola Best.-Nr. B166-SC2 69,80 € Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden!
5.64	 MICRO MATIC Reinigungsadapter zur Wandbefestigung aus Edelstahl, mit Wasseranschluss mit 2 Tüllen Kombi Best.-Nr. B372-2 62,00 € Korb Best.-Nr. B165-2 62,00 € Flach Best.-Nr. B166-2 56,00 € mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen Kombi Best.-Nr. B372-1 62,00 € Korb Best.-Nr. B165-1 62,00 € Flach Best.-Nr. B166-1 56,00 €	Reinigungsadapter aus Edelstahl, mit Kette Kombi Best.-Nr. B371 85,00 € Korb Best.-Nr. B162 85,00 € Flach Best.-Nr. B163 85,00 € Kein chlorhaltiges Reinigungsmittel verwenden!

Gardena-Anschluss mit 5/8" Innengewinde

5.64.1

Best.-Nr. B218

3,80 €



Reinigungsadapter

5.65

zu EUROSTAR40
MS + EUR4
Best.-Nr. ES-RA

15,00 €

zu "Junior"
MS + EUR4
Best.-Nr. J-RA

15,00 €

NEU


1 Reinigungsadapter

für

SK 030.014 Kolbenhahn
SK 030.029 Kompensatorhahn
SK 030.036 Guinnesshahn
SK 305.001 Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1997)
SK 009.024 für Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1995)

Best.-Nr. 6202B

9,90 €

2 Reinigungsadapter

für

SK 030.014 Kolbenhahn
SK 030.029 Kompensatorhahn
SK 030.036 Guinnesshahn
SK 305.001 Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1997)
SK 009.024 für Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1995)

Best.-Nr. 6203

8,40 €



5.66

Reinigungsadapter für Kompensatorschankhahn

für

SK 168.02 (CM100 / Schwarz CR/ Zapfpistole /
ST-V Weinhahn / AFG Standard CR)
SK 168.011 (Turbo)

Best.-Nr. 6303A

9,40 €



5.67

Reinigungsadapter für Schankhähne, 30 mm Gewinde, für

SK 020.054 Kolbenhahn
SK 020.055 Kompensatorhahn
SK 083.035 (BT50) Kompensatorhahn
SK 196.002 Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1999)
SK 240.001 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 255.001 Kompensatorhahn
SK 267.005 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 287.001 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 306.001 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 311.001 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 339.001 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 343.023 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 343.025 Kolben-/Kompensatorhahn

Schankhahngewinde 30 mm
Best.-Nr. B216

6,98 €



5.68

Reinigungsadapter für Schankhähne, 28 mm Gewinde, für

SK 009.023 Kugelhahn
SK 009.024 Kolben-/Kompensatorhahn (nach 1995)
SK 016.054 Kükenhahn mit Verzahnung
SK 016.077 Kolbenhahn (nach 1995)
SK 016.080 Kompensatorhahn (nach 1995)
SK 020.029 Kolbenhahn
SK 020.032 Kompensatorhahn
SK 083.035 Kolben-/Kompensatorhahn (BT150/BT200)
SK 168.009 Weinschankhahn X 2

SK 168.012 Mod V10
SK 168.013 Mod V20
SK 196.002 Kolben-/Kompensatorhahn (nach 1999)
SK 168.007 Für Mod. Speedy X, Premix
SK 265.014 Kugelhahn
SK 196.003 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 301.001 Kugelhahn
SK 305.001 (nach 1997)
SK 311.001 Kompensatorhahn
SK 343.025 Kolben-/Kompensatorhahn
SK 343.023 Kolben-/Kompensatorhahn

Best.-Nr. 6302B

5,98 €



5.69



Desinfektion mit BEULCO Clean

Effektive und nachhaltig konzipierte Desinfektion von Trinkwasser und Trinkwasserverteilungsanlagen.

Verbraucher in Deutschland können sicher sein, dass ihre Wasserversorger sicher und verlässlich sauberes

*Trinkwasser liefern. Die Verantwortung für die Trinkwasserqualität nach dem Übergabepunkt (Wasserähler), gemäß der TrinkwV 2001, liegt jedoch beim Betreiber oder Inhaber einer Trinkwasseranlage. Diese Verantwortung wird in B4 Abs. 2 und 3 TrinkwV durch das Verbot zum Ausdruck gebracht, dass kontaminiertes Trinkwasser nicht an Verbraucher abgegeben werden darf.

Vorfälle in den letzten Jahren zeigen allerdings, dass nicht alle Betreiber die Verantwortung für die Reinigung und Desinfektion der wasserführenden Geräte und Apparaturen in vollem Umfang nachkommen. So ereignen sich mikrobiologische Kontaminationen mit Bakterien wie Legionellen, Pseudomonaden, Kolibakterien, Enterokokken, Clostridien und vielen anderen Keimen, die sich im sogenannten Biofilm vermehren.

Dadurch entstehen große Risiken nicht nur in Hausinstallationen, Turnhallen oder Krankenhäusern, sondern auch für das Trinkwassernetz.

Das DVGW Arbeitsblatt W291 beschreibt die gängigen Wirkstoffe für die Anlagendesinfektion. Hier finden sich unter anderem folgende Stoffe:

- Wasserstoffperoxid
- Kaliumpermanganat
- Natriumhypochlorit
- Calciumhypochlorit
- Chlordioxid

Die vom Umweltbundesamt herausgegebene Liste der Aufbereitungsstoffe enthält eine Liste der Wirkstoffe, die zur Desinfektion des Wassers selbst eingesetzt werden dürfen:

- Chlor
- Chlordioxid
- Natriumhypochlorit
- Ozon

Natriumhypochlorit ist ein Wirkstoff, der sowohl für die Desinfektion von Anlagen als auch für die Desinfektion von (Trink-)Wasser eingesetzt werden darf.

BEULCO Clean ist ein Desinfektionsmittel auf Natriumhypochlorit-Basis. Es ist nachhaltig konzipiert und baut sich zu 100% wieder ab. Auf Grund seiner Zusammensetzung ist BEULCO Clean kein Gefahrgut.

Wie wirkt BEULCO Clean?

Die Herstellung basiert auf folgenden Grundstoffen: Wasser, Salz und Strom. Die Grundstoffe werden durch Membranzellenelektrolyse (ECA-Verfahren) zu BEULCO Clean transformiert. ECA steht für elektrochemische Aktivierung, ein Verfahren, mit dem Substanzen durch physikalische und chemische Reaktionen gezielt beeinflusst werden. Daraus entsteht die effiziente und breit einsetzbare BEULCO Clean-Lösung.

Diese unterscheidet sich von herkömmlichen Natriumhypochlorit-Wirkstoffen, da keine Einwirkzeit notwendig ist und das Mittel sich sehr schnell abbaut. BEULCO Clean besitzt eine starke Redox-Spannung und zerstört die organischen Stoffe im Wasser (z.B. Verunreinigungen, Keime, Bakterien).

Erklärung: Redox-Spannung

Die desinfizierende Wirkung kann über die Redox-Spannung des Spülwassers gemessen werden. Die Redox-Spannung [mV] ist ein Maß für die keimtötende und oxidative Wirkung von Desinfektionsmitteln im Wasser.

Je höher die Redox-Spannung des Wassers, desto niedriger die Verunreinigung.

Nachweisliche Desinfektion mit Hilfe des Redox-Wertes

Eine Desinfektion mit BEULCO Clean wird im Rahmen einer Spülung durchgeführt, da Verschmutzungen oder Verkeimungen so direkt heraus gespült werden. Mit Anwendung der Desinfektionsanlage wird BEULCO Clean über einen Mischer ins Spülwasser gegeben (Mischverhältnis 3% = 30 ml/Liter Wasser). Beim Desinfektionsvorgang wird so lange gespült, bis das Wasser eine Redox-Spannung von 650mV – 700mV aufweist.

Nach aktuellem wissenschaftlichem Stand ist das Wasser und Umgebung (Leitungen, Schläuche, Armaturen) bei diesem Wert keimfrei.

Für die Desinfektion wird in der Regel nur sehr wenig Desinfektionsmittel benötigt, da es bereits bei geringer Dosierung effektiv wirkt. Bei der Verwendung von Wirkstoffen auf Natriumhypochlorit-Basis können Keime keine Resistenzen bilden, da der Wirkstoff Keime auf molekularer Ebene zerlegt und nicht bloß abtötet.

5.70



BEULCO Clean Trinkwasserdesinfektion

Für die schnelle und sichere Reinigung und Desinfektion von Schankanlagen, Trinkwasser- und Abwasseranlagen. Leistungsstark gegen E-Coli, Pseudomonas, Streptokokken, Salmonellen, Legionellen und Coliforme Keime.

- Desinfektionsmittel auf Natriumhypochlorit-Basis
- umweltfreundlich, baut sich zu 100% wieder ab
- registriert nach Biozid-Meldeverordnung

Trotz der Unbedenklichkeit: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets BEULCO Produktinformation und Gefahrenhinweise beachten.

1 Liter Flasche Best.-Nr. 5102-1923

9,80 €

Ab 12 Stück

8,60 €

10 Liter Kanister Best.-Nr. B109210N

69,40 €

BEULCO Clean Oberflächendesinfektion

Gesundheitsgefährdende Keime wie Viren oder Bakterien können, je nach Art, teilweise tagelang auf Oberflächen überleben und erhöhen so das Übertragungsrisiko von Krankheiten. Daher nimmt die Flächendesinfektion gegenüber der Handdesinfektion eine übergeordnete Rolle in der regelmäßigen Hygiene ein. Desinfektionsmittel auf Basis von Alkohol sind Gefahrenstoffe, leicht entzündbar und können Reizungen verursachen. Daher haben wir BEULCO Clean bewusst im Sinne der Nachhaltigkeit ohne Alkohol und Zusatzstoffe entwickelt.

BEULCO Clean bringt das Know-how aus dem professionellen Bereich zu Ihnen nach Hause. Es wirkt effektiv mit einfachen und unbedenklichen Grundstoffen ohne Alkohol gegen Viren, Bakterien und Pilze. Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens kommt BEULCO Clean ohne chemische Zusatzstoffe aus und baut sich zu 100 Prozent wieder ab. In anderen Bereichen wird es sogar zur Desinfektion von Trinkwasseranlagen und zur Trinkwasserentkeimung eingesetzt.

0,5 Liter Sprühflasche

Best.-Nr. 5102-1924

4,50 €



5.71

5 Reinigung

EKW Desinfect, biostream ZERO, Bevi Desinfect, TM Desinfektion

5.72



EKW Desinfect

Reinigung- und Desinfektionsmittel
auf Basis von ECA Lösung.

Konzentrat, Mischungsverhältnis 1:10 mit Wasser zur Systemreinigung- und Desinfektion von Wasserspendern, Kaffeeautomaten, Sirupversorgungssystemen und Kühlkreislauf-Karbonatoren. Entfernt sicher Biofilme, Pseudomonaden und andere wasserschädliche Organismen. Zu verwenden als bakterizides, viruzides, fungizides und sporizides Desinfektionsmittel, Einstufung gemäß EG-Vorsorge 1272/2008 (CLP). Dieses Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.

Wirksamkeit getestet nach
DIN EN 1656:2009, DIN EN 13697:2001.

Produkt hält die Richtlinien Artikel 95 ECHA
„Verordnung über Biozidprodukte“ ein.

Baua-No: N-71041 CAS-No: 7681-52-9

Konzentration: 100 ml je Liter

1



2



3



1 EKW Desinfect Konzentrat 1000 ml Gebinde	Best.-Nr. EKW001	40,00 €
2 EKW Desinfect Spray 300 ml Gebinde	Best.-Nr. EKW003	14,00 €
3 EKW Teststreifen 100 Stück / Dose	Best.-Nr. EKWTS	58,00 €

5.73



biostream® ZERO

zur Desinfektion von
Schank- & Trinkwasseranlagen

Hochwirksam gegen:

Pseudomonas (Pseudomonaden, Pseudomonas)
Escherichia coli und coliform Bakterien,
Legionellen/Legionella pneumophila.

- Bekämpft bereits aufgewachsene Biofilme.
- Keine Keimresistenz-Bildung.
- Ohne Schwermetalle (Silber, Kupfer).
- Zugelassen nach aktueller deutscher Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) zur systematischen Desinfektion
von Trinkwasser!
- Darf gemäß TrinkwV direkt im Trinkwasser verbleiben
und muss nicht komplett ausgespült werden.
- Wirksam über den gesamten Trinkwasser-ph-Bereich.
- 25-fach stärker als Wasserstoffperoxid.

Konzentration: 5 ml je Liter



250 ml Gebinde	Best.-Nr. 250ZERO	42,00 €
----------------	-------------------	---------

5.75



TM DESINFEKTION

Eigenschaften

- Desinfektionsspray basierend auf 70%igem Ethylalkohol mit
spezieller Vergällung frei von CMR Stoffen, enthält geringe
Mengen an Isopropanol (IPA)
- Wirksam gegen z.B. Escherichia coli (koliforme Keime),
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida
albicans, Aspergillus niger, u.v.m.
- Kurze Einwirkzeit (weniger als 5 Minuten)
- Einfach nach Betriebsschluss auf alle lebensmittelführenden
Bauteile aufsprühen und aufdrehen lassen
- Zapfhähne bleiben in perfektem hygienischem Zustand,
auch zwischen den wiederkehrenden Reinigungsarbeiten
- Bierverträglicher Alkohol, geruchsneutral nach dem Trocknen,
keine negative Auswirkung auf den Geschmack aufgrund
einer speziellen Form der Vergällung
- Geeignet für Bio-Betriebe (Info-X-gen Zertifizierung)
- Mit neuer, verbesserter Rezeptur:
trocknet 100% rückstandslos und geruchsfrei



Sprühflasche Best.-Nr. TMS709001	46,40 €
VE 9 Flaschen, Preis je Flasche	42,00 €
Nachfüllflaschen Best.-Nr. TMN70901	44,60 €
VE 9 Flaschen, Preis je Flasche	39,80 €

Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

G-spezial sauer

für Bier-, AFG- und Premixanlagen. Saures Reinigungskonzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen. Durch die spezielle Abstimmung steinlösender und nicht schäumender Substanzen ist das Produkt besonders für die feinen Leitungssysteme von Schankanlagen geeignet. Entfernt mühelos organische und anorganische Rückstände im Leitungssystem. Ist für Leitungssysteme aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff geeignet. Gewährt 100%ige Schaumstabilität.

Anwendung: 1-3%ig kalt im Umpumpverfahren 5-15 Min. Einwirkzeit

1 Liter Flaschen


Best.-Nr. B425

1 VE à 10 x 1 Liter Flaschen, Preis je Flasche

8,84 €



5.76

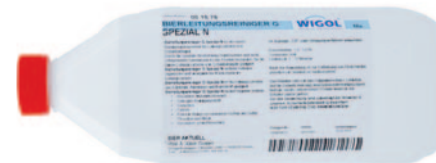

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

SK 226-01 sauer

für Bier-, AFG- und Premixanlagen.

Reinigungskonzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Leitungsreiniger SK 226-01 sauer

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar. Zulassung für Schankanlagen SK 226.01

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im allgemeinen mit einer 2 bis 5%tigen Lösung.

Kanister / Gebinde

5 kg, Preis je Gebinde, Best.-Nr. B424

42,00 €



5.77



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

SX alkalisch

Reinigungskonzentrat für Bierleitungssysteme von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar.

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im allgemeinen mit einer 2 bis 5%tigen Lösung.

Kanister / Gebinde

6 kg, Preis je Gebinde, Best.-Nr. B426

40,00 €



5.78



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

TM DESANA

Eigenschaften

- Besonders wirksam gegen Hopfenharzbeläge
- Perfekte Reinigung alter oder stark verschmutzter Schankanlagen auf einfache Weise
- Mikrobiologisch reine Getränkeleitungen - Überprüfung durch den Farbumschlag von violett zu grün
- Farbindikator bietet gleiche Sicherheit wie Laboruntersuchung

Dosierung
135 ml für 4,5 Liter, 270 ml für 9 Liter

Kanister 6 kg

Preis je Kanister, Best.-Nr. DES00601

89,00 €

Kanister 25 kg

Preis je Kanister, Best.-Nr. DES02501

299,00 €



5.79



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

TM CLEARSANA ECO

Eigenschaften

- Chlorfrei, keine Tenside. Leicht ausspülbar, ideal für Reinigung von Bierleitungen
- Sehr wirksam gegen hartnäckige Beläge auf Grund der besonders wirksamen Formel und hohen Alkalität
- Sehr ökonomisch auf Grund der extrem hohen Konzentration - Anwendung mit 1% (100 ml je 10 l Wasser)
- leicht rote Färbung ermöglicht erhöhte Arbeitssicherheit, ohne Färbung an Bauteilen zu hinterlassen

- Enthält keine Tenside - dadurch schnellere Ausspülbarkeit als herkömmliche Reinigungsmittel

Kanister 6 kg

Preis je Kanister, Best.-Nr. CLE00601

86,00 €

Kanister 25 kg

Preis je Kanister, Best.-Nr. CLE02501

299,00 €



5.80



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5 Reinigung

Leitungsreiniger, TM DESANA MAX, Bevi Tab, Bevi Power

5.81



Leitungsreinigung- und Desinfektionsmittel Python Care

- chlorfreies Reinigungsmittel für Getränkeleitungen
- hochwirksam bei der Entfernung von mikrobiologischem Biofilm und Bierstein
- extrem kraftvoll auch bei hartnäckigen Ablagerungen in Getränkeleitungen
- geeignet für alkalibeständige Leitungen zum Zapfen von Bier, Wein und Softdrinks

- schont die Getränkeleitungen und verlängert deren Lebensdauer
- alle Tenside sind biologisch abbaubar

- 1 2 Liter - Dosierflasche (**Achtung: Flasche ohne Inhalt**)
Best.-Nr. B1235-2 17,00 €
- 2 5 Liter - Kanister
Best.-Nr. B1235-5 58,30 €
- 3 200 Liter Behälter (**Lieferzeit 1-2 Wochen**)
Best.-Nr. B1235-200 1.960,00 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5.82



TM DESANA MAX^{fp} Eigenschaften

- Ohne Tenside, ohne Chlor, geruchsneutral, umweltfreundlich.
- Besonders effektiv für die regelmäßige Unterhaltsreinigung (alle 1-4 Wochen)
- Einfach zu transportieren, zu lagern und handzuhaben
- Farbindikator bietet die Kontrolle des Reinigungserfolges vor Ort
- Portionspackung garantiert genaue Dosierung und somit perfekte Ergebnisse und hilft, die Kosten unter Kontrolle zu haben
- Spart Zeit und Wasser durch rasche Ausspülbarkeit

45g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel a 45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-BLAU-50 4,00 €

VE = 265 Beutel a 45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-BLAU-265 2,64 €

90g Beutel für 9 Liter

VE = 130 Beutel a 90 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-BLAU-130 4,20 €

5.83



TM DESANA MAX^{cl} Eigenschaften

- Intelligente Reinigung: Hygiene-Levels werden durch Farbumschlag (VIOLETT-GRÜN-GELB) angezeigt.
- Perfekte Reinigung alter oder stark verschmutzter Schankanlagen auf einfache Weise
- Besonders wirksam bei Ablagerungen von Hopfenharzen und Gerbstoffen (Polyphenolen) / Portionspackung garantiert saubere Handhabung, rasche Löslichkeit des Pulvers
- Mikrobiologisch reine Getränkeleitungen, Überprüfung durch den Farbumschlag von violett zu grün

- Farbindikator bietet gleiche Sicherheit wie Laboruntersuchung

35g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel a 35 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-GELB-50 4,00 €

VE = 300 Beutel a 35 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-GELB-300 2,64 €

70g Beutel für 9 Liter

VE = 170 Beutel a 70 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-GELB-170 4,20 €

5.84



Bevi Tab

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen

- in Tablettenform
- für Bevi Handy, Bevi Free oder Bevi Plus
- optimale Auflösung bei 3 bar Wasserdruck
- erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

alkalisch

VE 30 Stück Best.-Nr. 88305001 32,80 €
(Preis je Stück 1,09 €)

sauer

VE 30 Stück Best.-Nr. 88305002 32,80 €
(Preis je Stück 1,09 €)

Gefahrgut!

5.85



Bevi Power

Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat zur chemisch-mechanischen oder chemischen Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen

- in Pulverform
- 30g Beutel ausreichend für 5-l-Anwendungslösung
- wird vor Ort angerührt, sofort einsatzbereit
- erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

alkalisch

VE 50 Stück Best.-Nr. 88304001 54,50 €
(Preis je Stück 1,09 €)

sauer

VE 50 Stück Best.-Nr. 88304002 54,50 €
(Preis je Stück 1,09 €)

Gefahrgut!

Bevi Liquid, TM DESANACID^{tp}, Bevi Power Plus, Bevi Tab Aqua, Warnschild: „Zapfhähne gesperrt“**Bevi Liquid**

flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur chemisch-mechanischen oder chemischen Grundreinigung von Getränkeleitungen

- entfernt stärkste Verschmutzungen und Beläge
- alkalisch
- einfaches Dosieren durch Dosiereinrichtung
- erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen verwendbar.

1 l Dosierflasche
Best.-Nr. 88307001

12,60 €

5 kg Kanister
Best.-Nr. 88307002

49,00 €



5.86

Gefahrgut!

TM DESANACID^{tp}**Eigenschaften**

- Intelligente Reinigung: Hygiene-Levels werden durch Farbumschlag (PINK-TRANSPARENT) angezeigt.
- Perfekte Reinigung alter oder stark verschmutzter Schankanlagen auf einfache Weise
- Besonders effektiv für Tafelwasseranlagen, Wasserspender, Eisbereiter, Kaffeemaschinen, Carbonatoren in AfG-Anlagen sowie zur Entkalkung von Schankbierleitungen
- Portionspackung garantiert richtige Dosierung & Kostenkontrolle

- Sehen, wenn es sauber ist. Pinkfarbige Lösung entfärbt sich bei Vorhandensein von organischer Verschmutzung, bleibt die Lösung pink, sind die Leitungen sauber
- Chlorfrei - die Reinigung ist absolut umweltfreundlich
- Keine ADR-Gefahrguttransportkosten (nur für Straßentransport)

45g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel á 45 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-ROT-50

4,00 €

VE = 265 Beutel á 45 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-ROT-265

2,64 €



5.87

Bevi Power Plus

Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat zur chemisch-mechanischen oder chemischen Grundreinigung von Getränkeleitungen

- entfernt stärkste Verschmutzungen und Beläge
- mit Aktivsauerstoff
- in Pulverform
- alkalisch
- 35 g Beutel ausreichend für 5 l Anwendungslösung

- wird vor Ort angerührt, sofort einsatzbereit
- erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

35 g Beutel

VE 50 Stück (Beutel) Best.-Nr. 88304100

76,00 €

(Preis je Stück 1,52 €)



5.88

Gefahrgut!

Bevi Tab Aqua

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Unterhaltsreinigung von Trinkwasserleitungen und Tafelwasseranlagen

- in Tablettenform
- für Bevi Handy, Bevi Free oder Bevi Plus
- erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Druckminderer empfohlen!


VE 10 Stück

mit Farbe

Preis je VE, Best.-Nr. 88305020

11,20 €

(Preis je Stück 1,12 €)

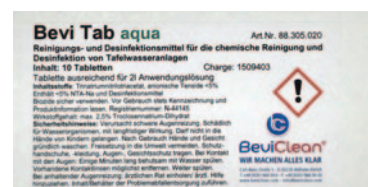

5.89

„ACHTUNG Zapfhähne gesperrt“

Maße / Farbe: 190 x 115 mm / gelb

Druck: 1-farbig, schwarz

Material: 1 mm PST

2 Bohrungen und Kugelkette

Best.-Nr. B1290N

5,98 €



5.90

5 Reinigung

Bevi Tap Cool, Reinigungsset POM, DRAFT CONC, Tap Oxygen, Milk Clean & Schwammgummikugeln

5.91		Bevi Tab Cool Tabletten zum Regenerieren für Wasserbadkühler. • beugt der Algen- und Schleimbildung vor • jährliches Auffrischen oder Austausch empfohlen • 1 Tablette für 5 Liter Wasser • Verlängert die Lebensdauer von Kühlern • erhält die Leistungsfähigkeit des Kühlers	VE 30 Stück Preis je VE, Best.-Nr. 88305700	18,40 €
5.92		Schwammgummikugeln rot, für Leitungsreinigung. Für folgenden Leitungsquerschnitt. 20 Schwammkugeln für Trinkwasserleitungen 16 mm, für 1/2" Schlauch Best.-Nr. B1171 3,20 € 22 mm, für 3/4" Schlauch Best.-Nr. B1172 6,40 € 29 mm, für 1" Schlauch Best.-Nr. B1215 10,40 €	100 Schwammgummikugeln für Bierleitungen NW 4 mm, mittel fest Best.-Nr. T6A 8,60 € NW 6,7 mm, mittel fest Best.-Nr. SCHW67 9,40 € NW 7 mm, weich Best.-Nr. S731 9,40 € NW 7 mm mittel fest Best.-Nr. S732 9,40 € NW 10 mm, weich Best.-Nr. S733 10,80 € NW 10 mm, mittel fest Best.-Nr. S734 10,80 €	
5.93		Bevi Reinigungsset POM für die tägliche Schankhahnpflege • Reinigung und Desinfektion von Postmix-Anlagen • praktische und hygienische Aufbewahrung in einer Box	Set bestehend aus: • Bevi Tab Oxygen • Bevi Draft conc. • Bevi Clean Ball • Bevi Sprühflasche • Reinigungsbürste mit Kopfbündel • 10 x Einweghandschuhe • Messbecher Preis je Set, Best.-Nr. 88120000	60,70 €
5.94	 Gefahrhut!	Bevi DRAFT CONC. zur täglichen Reinigung und Desinfektion Premix- und Postmix-Schankhähnen 250 ml Konzentrat	Best.-Nr. 88307010	17,80 €
5.95		Bevi Tab Oxygen neutrales Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zapfarmaturen in Tablettenform • mit Aktivsauerstoff • geruchs- und geschmacksneutral • tensidfrei, umweltschonend, biologisch abbaubar • einfaches Handling • rückstandslos, leicht abspülbar	Und so gehts: Die zu reinigenden Teile in ein Gefäß mit ca. 500 ml Wasser geben und einen Tab hinzufügen. 15 Min. oder länger einwirken lassen. Mit frischem Wasser gründlich abspülen. VE 100 Stück Preis je VE, Best.-Nr. 88305010	20,20 €
5.96		Bevi Milk Clean Desinfizierender Reiniger für Sahnespender, Milchschäumer und Eismaschinen. Das saure Reinigungs- und Desinfektionsmittel besitzt ein hervorragendes Reinigungsvermögen und entfernt selbstständig Fett- und Eiweißreste.	Desinfiziert, entkalkt und reinigt gleichzeitig. Mit praktischer Dosiervorrichtung. 1 Liter Flasche Best.-Nr. 88307040	17,80 €

Reinigungskonzentrat Sauer QAV

Reinigungs- & Desinfektionsmittel für Eismaschinen

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist ein phosphat-, sulfat- und nitratfreies, saures Reinigungskonzentrat zur schonenden Entfernung von Kalkbelägen, Wasserflecken, Flugrost und Allgemeinverschmutzungen auf allen säurefesten Oberflächen.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel und besonders für die saure Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt geeignet.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist speziell zur Anwendung bei Eismaschinen entwickelt. Durch die kontinuierliche Anwendung wird ein blockieren der Eismaschine durch Kalkablagerungen verhindert. Gleichzeitig wird das Wachstum von Bakterien und Keimen in der Eiszubereitung unterbunden.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV sorgt für einen hygienisch einwandfreien Zustand der Eismaschine und höchste Eisqualität.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV

besitzt folgende Vorteile:

- besonders Materialschonend
- sehr gute Reinigungskraft
- geruchlos
- farblos
- frei von Abwasser relevanten Stoffen wie Sulfat, Phosphat und Nitrat

- 1 Liter Flasche
Best.-Nr. B1287E1
VE 10 Flaschen, Preis je Flasche
- 5 kg Kanister
Best.-Nr. B1287E5

18,00 €

15,00 €

54,00 €



1



2

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5.97

Entkalker Pulver

Für alle gewerblichen Spülmaschinen und Heißwassergeräte geeignet.

Entfernen auch starke Kalkablagerungen bei der ersten Anwendung.

Das Pulver

- für alle Kaffeemaschinen geeignet
- sparsam in der Anwendung

Speziell für Gewerbespülmaschinen und großflächige Verkalkungen

1.000 g Dose
Preis je Dose, Best.-Nr. AMID01

12,00 €



5.98

Bevi TAB Descale

Entkalkungstabletten für alle Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Vollauto- maten, Wasserkocher und Heißwassergeräte.

Schnelle und mühelose Entfernung von Kalkablagerungen.

(1 Tab auf 0,5 l Wasser).

VE 30 Stück á 18 g
Preis je VE, Best.-Nr. 88305060

33,60 €



5.99

Bevi Descale Liquid

flüssiger Kaffeemaschinenentkalker

Auch geeignet für die Entkalkung der Bevi Voll-Reinigungsgeräte.

1.000 ml Flasche
Best.-Nr. 82001181

14,60 €



5.100

Indikator-Papier

für PH-Wert-Test PH 0-14

Sicherheit nach der chemischen Leitungsreinigung

Roll-Dose mit 6 m Indikatorpapier zur Bestimmung von sauren oder basischen (alkalischen) Rückständen nach der chemischen Leitungsreinigung.

PH-Test innerhalb weniger Sekunden

Lieferung mit Bedienungsanleitung
Best.-Nr. B458

22,00 €




5.101


5 Reinigung

Schankhahnfett, Bürsten, Schankhahnbürsten, KEG-Reinigungsbürsten

5.102		Schankhahnfett PARALIQ GB363 Synthetisches Armaturen Fett für die Lebensmittel und pharmazeutische Industrie. - zuverlässiger Betrieb von Getränkeschankanlagen auf Grund der Neutralität gegenüber Geschmack und Bierschaumbildung. - verlängerte Wartungsintervalle auf Grund der sehr guten Beständigkeit gegenüber Kalt- u. Heißwasser, sowie Wasserdampf. - besitzt eine hohe Haftfähigkeit	Anwendungsgebiete Getränkearmaturen, Bierarmaturen, Fassfüllorgane, Filter, Stopfbuchsen, Gummimembranen und Dichtungen Es ist NSF H1 registriert und damit konform mit FDA CFR 21 § 178.3570. 40 g Tube Synthetik Best.-Nr. 4405B	6,60 €
-------	---	---	---	---------------

5.103		Schankhahnfett DIAMANT geschmacksneutral, geruchlos Tropfpunkt 50°C. Lebensmittelschmierfett nach LMBG.	70 ml Dose Best.-Nr. 4404 750 ml Dose Best.-Nr. 4405A	5,60 € 24,00 €
-------	---	--	--	---------------------------------

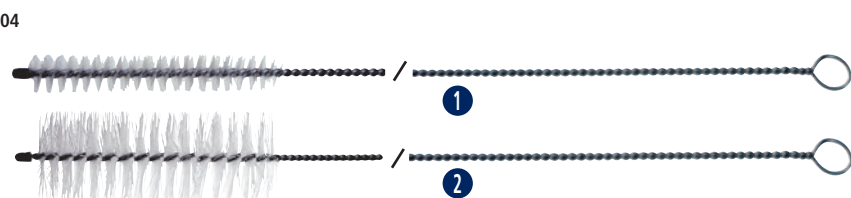5.104		Bürsten	1 Stechdegenbürste 1,28 m lang Best.-Nr. 6607 2 Abflussbürste 1,00 m lang Best.-Nr. 7600	5,80 € 4,80 €
-------	--	----------------	---	--------------------------------

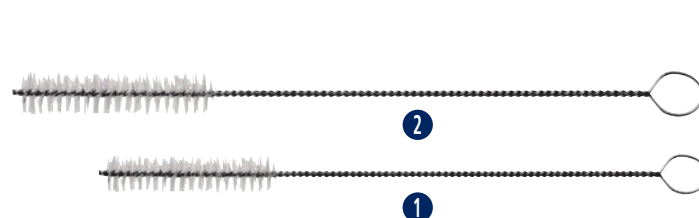5.105		Schankhahnbürste mit Öse Naturborsten	VE 10 Stück, Preis je Stück 1 für NW 7 mm, 14 cm lang Best.-Nr. 6507BN 2 für NW 10 mm, 22 cm lang Best.-Nr. 6507AN	1,26 € 1,28 €
-------	---	--	---	--------------------------------

5.106		Schankhahnbürste	VE 10 Stück, Preis je Stück für NW 7 mm, 16,5 cm lang Best.-Nr. 6507B für NW 10 mm, 24 cm lang Best.-Nr. 6507A	1,22 € 1,24 €
-------	--	-------------------------	---	--------------------------------

5.107		KEG-Reinigungsbürsten mit Kunststoffgriff	1 für Flach- und Kombifitting-Systeme Best.-Nr. B160 2 für Korbfitting-Systeme Best.-Nr. B161	5,20 € 5,20 €
-------	---	--	--	--------------------------------

Reinigungsbürste

für Tropfmulde

1300 mm lang, Bürste aus Nylon 20 mm Ø, 25 mm lang. Mit Bowdenzug.

Best.-Nr. B712

5,40 €



5.108

Blasebalg

für Schankhahnreinigung

transparent in Fassform, kann auch zum Schließen der Hahnauslaufülle nach Betriebsschluss verwendet werden.

Best.-Nr. 88402001

6,60 €



5.109

Blasebalg

für Schankhahnreinigung

transparent, mit Rückschlagkugel

Best.-Nr. F7

11,80 €



5.110

Eilfix 2000 Metallwaschcreme

Ein Klassiker für die Reinigung von Metalloberflächen wie Chrom, Silber, Kupfer, Edelstahl, Aluminium und vielen weiteren Anwendungsgebieten. Unverzichtbar in der Gastronomie für die Theken- u. Edelstahlpflege

- säurefrei
- für Glaskeramikkochfelder geeignet
- hautschonend

150 ml Tube Best.-Nr. B312

4,40 €

VE 30 Stück - Preis je Stück

3,20 €

500 ml Dose Best.-Nr. B662N

10,40 €

VE 12 Stück - Preis je Stück

8,00 €



5.111

Thekenglanz Kupferpflege

flüssig

Für Kupfer und Edelstahlscheiben. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Natürliche Wachse sorgen für ein glänzende wasserabweisende Oberfläche.

- reinigt und konserviert
- bewährte Profi-Qualität
- löst selbst hartnäckige Verschmutzungen

1.000 ml Flasche

Best.-Nr. 245N

8,70 €

VE 12 Stück - Preis je Stück

7,40 €



5.112

5 Reinigung

Desinfektion-Reiniger Bacy-Sept, Glanzwischpflege, Rohrreiniger

5.113		 Desinfektion-Reiniger Bacy-Sept Für alle abwaschbaren Flächen, Fußbodenbeläge und Geräte. Besonders zu empfehlen bei schmutz- und eiweißbelasteten Arbeitsflächen, Küchengeräten, Sahne- oder Eismaschinen. Wirksam gegen Bakterien, Viren, Hefe- und Schimmelpilze. Geruchsneutral, kann auch auf empfindlichen Oberflächen angewendet werden. Entspricht den neuen Hygienevorschriften für die Gastronomie	1.000 ml Flasche Best.-Nr. B524	9,20 €
5.114		 Glanz wischpflege Für die schnelle, hygienische Reinigung aller wasserbeständigen Böden. Entfernt fettige und ölige Verschmutzungen. Rutschhemmend. Durch Verwendung wasserlöslicher Polymere entsteht kein Schichtenaufbau. Entstandener Schutzfilm kann poliert werden, um den Glanz der Böden zu verstärken. Geeignet für die maschinelle Anwendung durch schaumarme Einstellung. Entspricht den neuen Hygienevorschriften für die Gastronomie	1.000 ml Flasche Best.-Nr. B530	8,40 €
5.115		 Rohrreiniger für alle Abläufe. Löst Verfettungen, Haare und andere Verschmutzungen. Reinigt selbstständig jeden Abfluss. Spül- und Waschbecken und Badewannenabflüsse sind im Nu wieder frei. 1.000 g Kunststoff-Flasche mit Sicherung	Best.-Nr. B1116	6,00 €

Advanced: Easy - Foam/Care/Finish/Coat, C-Steril, RTU ECD, RTU CC & Verdampferreiniger, Kondensatorreiniger

advanced

Easy: Foam, Care, Finish & Coat

advanced EasyFoam

Säurefreier Reinigungssch. für Kondensatoren

advanced EasyCare

Verdampferreiniger mit Desinfektionsmittel

advanced EasyFinish

Reiniger für Kunststoffoberflächen

advanced EasyCoat

Acrylbeschichtung für Rohrschlangen

600 ml Aerosal

advanced EasyFoam Best.-Nr. B1315

29,80 €

advanced EasyCare Best.-Nr. B1320

29,80 €

advanced EasyFinish Best.-Nr. B1321

29,80 €

advanced EasyCoat Best.-Nr. B1322

29,80 €

Advanced 

5.116



Verdampferreiniger C-Steril

Verdampfer Reiniger C-Steril ist ein Breitband - Biocid, das sich besonders zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Verdampfern eignet.

Verdampfer Reiniger C-Steril reinigt, desinfiziert und desodoriert in einem Arbeitsgang. Das Konzentrat verfügt bei praxisorientierten Anwendung über hervorragende bakterizide sowie fungizide Wirkungen.

Verdampfer Reiniger C-Steril steigert die Leistungsfähigkeit des Systems u. sorgt für eine bessere Qualität der Raumlufte.

Verdampfer Reiniger C-Steril enthält ein hochwirksames Desinfektionssystem, welches in kürzester Zeit Bakterien und Keime reduziert.

1.000 ml Pump-Flasche

Best.-Nr. B1286V1

19,20 €

VE 7 Flaschen - Preis je Flasche

16,40 €

5 kg Kanister

Best.-Nr. B1286V5

54,00 €

WIGOL
Reinigung und Desinfektion

5.117



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

RTU ECD Advanced

Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel

- mit QX-60® - Tötet 99,9% aller Bakterien und Pilze innerhalb von 60 Sekunden
- entfernt Verschmutzungen, Schlamm und Schimmel
- verbessert die Raumluftequalität
- entspricht europäischen Standards für Bakterizide und Fungizide EN1040, EN1275, EN 1276 und EN 1650

1.000 ml Pump-Flasche

Best.-Nr. RTU1V

34,00 €

VE 7 Flaschen - Preis je Flasche

31,40 €

5 Liter Kanister

Best.-Nr. RTU5V

116,00 €

VE 4 Kanister - Preis je Kanister

110,80 €

20 Liter Kanister

Best.-Nr. RTU20V

409,00 €

Advanced 

5.118



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Kondensatorreiniger

MA-Decrust

Kondensatorreiniger MA-Decrust ist ein mild alkalisches, Silikat freies Reinigungskonzentrat zur Entfernung von verkrusteten, organischen Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Zink.

Kondensatorreiniger MA-Decrust steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und kann auch zur Reinigung von Kondensatoren im Gebäudeinneren verwendet werden.

Kondensatorreiniger MA-Decrust eignet sich für die Anwendung im Rahmen der routinemäßigen Wartungsarbeiten.

Das Produkt ist biologisch abbaubar und sehr anwenderfreundlich in der Handhabung.

1.000 ml Pump-Flasche

Best.-Nr. B1286K1

19,00 €

VE 7 Flaschen - Preis je Flasche

15,60 €

5 kg Kanister

Best.-Nr. B1286K5

52,40 €

WIGOL
Reinigung und Desinfektion

5.119



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

RTU CC Advanced

Kondensatorreiniger

- beseitigt gängigen Schmutz und gängige Ablagerungen
- steigert die Leistungsfähigkeit des Systems
- auch für Kondensatoren im Gebäude inneren geeignet

1.000 ml Pump-Flasche

Best.-Nr. RTU1K

34,00 €

VE 7 Flaschen - Preis je Flasche

31,40 €

5 Liter Kanister

Best.-Nr. RTU5K

116,00 €

VE 4 Kanister - Preis je Kanister

110,80 €

20 Liter Kanister

Best.-Nr. RTU20K

409,00 €

Advanced 

5.120



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5 Reinigung

Durchflussmengenähler, Filterköpfe, Doppelfilterköpfe, Dreifachfilterköpfe & Filteranlagen

5.121		Durchflussmengenähler mit Display Wasserzähler - Flow Sensor mit Display für Wasserfilter Der Flow-Sensor von Everpure wurde speziell für die Kontrolle von Wasserfilter-Systemen entwickelt. Nach Eingabe der Ausgangskapazität des jeweiligen Filters misst der Flow-Sensor die bezogene Filtratmenge und zeigt die noch zur Verfügung stehende Restkapazität an.	Eingang: 3/8" Innengewinde Ausgang: 3/8" Außengewinde Eingangsdruck: 2-8 bar Anschluss: 5 Meter Anzeige: 5-stellig	Best.-Nr. Claris-FS	165,20 €
5.122		QL3B Filterkopf mit Absperrventil und Wandhalterung Die Inbetriebnahme der Filterpatrone erfolgt, indem mindestens 3 Minuten bei vollem Leitungsdruck Wasser in die Patrone fließt. Nur so kann die Luft in dem Filter entweichen. Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.	3/8" Innengewinde am Eingang und Ausgang Anschlüsse nach oben Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP	Best.-Nr. QL3B	57,00 €
5.123		QL3BB Filterkopf mit Absperrventil und Wandhalterung Die Inbetriebnahme der Filterpatrone erfolgt, indem mindestens 3 Minuten bei vollem Leitungsdruck Wasser in die Patrone fließt. Nur so kann die Luft in dem Filter entweichen. Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.	3/8" Innengewinde am Eingang und Ausgang Anschlüsse nach oben Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP	Best.-Nr. QL3BB	57,00 €
5.124		QC7i Filterkopf mit Manometer Mit integriertem Wasser-Absperrventil, Spülventil und Auslass. Inklusive Montagebox, Halterung und Schrauben.		Best.-Nr. EV927241	170,00 €
5.125		Filteranlage QL3 komplett mit Manometer und Druckminderer (ohne Filterpatrone) zur Reinigung des Leitungswassers		Best.-Nr. B1043N	278,00 €
5.126		QC7i Twin - Doppelfilterkopf für 2 Wasserfilter im parallel Betrieb Das Trinkwasser läuft parallel durch 2 Wasserfilter, dadurch verdoppelt sich die Durchflussmenge und Geschwindigkeit. Filterwechsel durch ein eingebautes Wasserventil und Spülventil. Inklusive Montagebox, Halterungen und Schrauben.	Eingang und Ausgang: 3/4"NPT max. Temperatur: 38°C	Best.-Nr. 4272-22	475,00 €
5.127		QC7i Triple – Dreifachkopf für 3 Wasserfilter im Parallel-Betrieb Das Trinkwasser läuft parallel durch 3 Wasserfilter, dadurch verdreifacht sich die Durchflussmenge und Geschwindigkeit. Filterwechsel durch ein eingebautes Wasserventil und Spülventil. Inklusive Montagebox, Halterungen und Schrauben.	Eingang und Ausgang: 3/4"NPT max. Temperatur: 38°C	Best.-Nr. EV927223	520,00 €

Wasserfilter

für Kaltgetränke, Wasserspender & Tafelwasseranlagen

Erforderlicher Druck: 0,7 – 8,6 bar, druckstabil
Temperatur: 2 – 38 °C
Filtration: bis zu 0,5 µm

1 Filterpatrone AC

- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität: ca. 2.830 Liter
Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 210 mm
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute

Best.-Nr. EV960112

57,40 €

2 Filterpatrone 4C

- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität: ca. 11.355 Liter
Maße in mm Ø x H: 82,6 mm x 368 mm
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute

Best.-Nr. B1044

61,60 €

EVERPURE



5.128

Wasserfilter

für Kaltgetränke und Post-Mix

Enthält MicroPure II mit AgION – Technologie zur Keimtötung bzw. Keimreduzierung.

1 Filterpatrone AC2

Kapazität: ca. 5.678 Liter
Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 260 mm
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960580

85,00 €

2 Filterpatrone 4C2

Kapazität: ca. 14.952 Liter
Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 368 mm
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960550

89,00 €

3 Filterpatrone MC2

Kapazität: ca. 34.000 Liter
Maße in mm Ø x H: 82,5 x 527
Durchflussgeschwindigkeit: 6,3 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV961255

86,00 €

EVERPURE



5.129

Filterpatrone 2FC

für Tafelwasseranlagen und Wasserspender

Merkmale

Enthält Fibredyne II-Medien, die das Wachstum von Bakterien auf dem Filtermedium hemmen und Zysten, wie Cryptosporidium und Giardia, reduzieren. Fibredyne II besteht aus pulverisierter Aktivkohle, die in einem speziellen Nassformungsverfahren mit einer zellulosefreien Synthetikfaser-Matrix verbunden wird.

Log-Stufe 5

Eine Log-Stufe beschreibt die Reduktion um eine Zehnerpotenz. Reduzierung von 100.000.000 Mikroorganismen auf 1.000. Entspricht einer Reduktion von 99,999 %.

NSF-42/ANSI BE Zertifizierung

Eigenschaften

Kapazität: ca. 22.712 Liter
Maße in mm Ø x H: 83 mm x 260 mm
Durchflussgeschwindigkeit: 5,67 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV969156

93,80 €

EVERPURE



5.130

Filterpatrone Microguard

für Kaltgetränke

Diese Patronen wurden speziell für die Anwendung, bei der eine bakterienfreie Wasserqualität gefordert ist, entwickelt. Membran- und Karbonblocktechnologie sind in diesen mehrstufigen Filtern vereint, welche die Reduzierung von organischem sowie die Entfernung von Chlor und anderen Geruchs- und Geschmacksstoffen bewirken.

Der Aktivkohleblock Vorfilter reduziert Schmutz und Partikel. Die kapillare Membranfiltration reduziert 99,9999% der Bakterien, Asbestfasern und Zysten wie z.B. Cryptosporidium und Giardia.

1 Filterpatrone PRO2

Kapazität: ca. 8.330 Liter
Maße in mm Ø x H: 83 x 260
Durchflussgeschwindigkeit: 3,8 l/min
Filtration: bis zu 0,15 µm

Best.-Nr. EV963701

160,00 €

2 Filterpatrone PRO4

Kapazität: ca. 13.600 Liter
Maße in mm Ø x H: 83 x 368
Durchflussgeschwindigkeit: 3,8 l/min
Filtration: bis zu 0,15µm

Best.-Nr. EV963702

190,00 €

EVERPURE



5.131

5 Reinigung

Filterpatronen BH2, Wasserfilter & Reinigungspatronen

5.132			Filterpatrone BH² für Heißgetränke, Vendingmaschinen & Kaffeeautomaten Merkmal Enthält MicroPure II mit AgION – Technologie zur Keimtötung bzw. Keimreduzierung.	Eigenschaften Kalkstabilisierung (Polyphosphatkugeln) Kapazität: ca. 11.350 Liter Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 368 mm Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute Filtration: bis zu 0,5 µm	Best.-Nr. EV961251	87,60 €
5.133			Wasserfilter Insurice für Eismaschinen Erforderlicher Druck: 0,7 – 8,6 bar, druckstabil Temperatur: 2 – 38 °C Filtration: bis zu 0,5 µm 1 Filterpatrone i2000 ² Durchflussgeschwindigkeit: 6,3 l/min Kapazität für ca. 34.000 Liter Best.-Nr. i2000	2 Filterpatrone i4000 ² Durchflussgeschwindigkeit: 6,3 l/min Kapazität: ca. 45.400 Liter Best.-Nr. i4000	147,60 €	169,00 €
5.134			Reinigungspatrone 4JT zur Systemreinigung Zum Einführen von Entkalker oder andere Reinigungsmittel, z.B. Bleichmittel in mit Wasser betriebenen Anlagen und Vending- maschinen. Passend für alle gängigen Everpure-Filterköpfe. NAMA-geprüft.	Länge: 36,85 cm Best.-Nr. EV960800 Blindstopfen Best.-Nr. EV308084	116,00 €	38,60 €

Claris Filterkopf**für Claris Standard und Claris-Ultra**

- für die exakte Einstellung der gesamt Wasserhärte einschließlich Natrium, Kalium und korrosiven Chloridionen und Sulfationen
- einfacher Kartuschenwechsel ohne Werkzeug
- Einstellungen innen liegend, schützt vor versehentlichem Verstellen und kann nicht von Außenstehenden verändert werden
- Wasserdruck am Filtersystem maximal 8 bar
- Mehrventilkopf mit 6 bis 7 Ventilen für sichere und bequeme Wartung

EVERPURE

5.135



einzeln 3/8", links/rechts

Best.-Nr. Claris-FK**103,40 €**

Anschluss Schlauch, 1500 mm,

Anschluss 3/8" x 3/8" mit Hutfilter & Flachdichtung

Best.-Nr. Claris-AS**38,20 €****Filterpatrone Claris Standard****für Kombidämpfer, Dampfgarer und Öfen****Eigenschaften**

- Schutz vor Verkalkung
- Steigerung der Effizienz und Lebensdauer von Geräten
- 5-Stufen-Wasserfilter-System

Stufe 1)

Vorfiltermedium zur Rückhaltung von groben Partikeln, wie z.B. Sand und Rost

Stufe 2)

Ionen-selektives Claris-Medium reduziert gezielt die Karbonathärte und schützt gleichzeitig die für eine gute Getränkequalität notwendigen Mineralien

Stufe 3)

Feinfiltermedium komprimiert das Claris-Filtermedium und entfernt kleine Partikel

Stufe 4)

Aktivkohle-Absorber entfernt gesundheitsschädliche Verunreinigungen, Trübungen und unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe aus dem Wasser

Stufe 5)

Solider Membran-Blockfilter entfernt Mikropartikel bis zu einer Größe von 5 µm für höchsten Geräteschutz

EVERPURE

5.136



Claris Standart TYP	S	M	L	XL	XXL
Höhe Filtersystem (mm)	365	475	410	525	525
Höhe Filterkerzen (mm)	315	425	360	475	475
Filterkerzen Durchmesser (mm)	95	95	136	136	175
Mindestabstand zum Boden (mm)	40	40	40	40	40
Gewicht (kg)	1,3	1,8	3,2	4,3	6,5
Betriebsdaten					
Max Systemdruck			2 - 8 bar		
Wasser-/ Umgebungstemperatur			4° - 30° C		
Kapazität (bei 10° KH)					
Kombidämpfer, Dampfgarer und Öfen mit Boiler	1.130 L	1.880 L	3.500 L	5.000 L	8.250 L
Kombidämpfer, Dampfgarer und Öfen mit Direkteinspritzung	900 L	1.500 L	2.800 L	4.000 L	6.600 L
Best.-Nr.	Claris-S	Claris-M	Claris-L	Claris-XL	Claris-XXL
Preis	131,20 €	185,40 €	235,40 €	282,60 €	436,60 €

5 Reinigung

Filterpatronen Claris ULTRA, RIVERSOFT - Enthärter

5.137



Filterpatrone Claris ULTRA für Heißgetränke und Eismaschinen

Eigenschaften

- kombiniert Kalkschutz und Korrosionshemmung
- hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- unterstützt den pH-Wert in Anlehnung an die Europäische TVO
- hohe Kapazität auf kleinem Raum
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Merkmale

für Eismaschinen:


- klares und festes Eis / weniger Maschinenausfälle
- schützt vor härteinduzierter Biofilmbildung
- reduziert den Wasserverbrauch
- effektiver Kalkschutz / erspart regelmäßiges Entkalken

für Heißgetränkeautomaten und Kaffeemaschinen:

- für beste Kaffeearomen bei optimiertem Materialeinsatz
- effektiver Kalkschutz
- verbessert die Energieeffizienz / reduziert Betriebskosten
- kleine Stellfläche bei höchster Leistungskapazität

Claris ULTRA TYP	170	250	500	1000	1500	2000
Höhe Filtersystem (mm)	295	365	475	410	525	525
Höhe Filterkerzen (mm)	245	315	425	360	475	475
Filterkerzen Durchmesser (mm)	95	95	136	136	136	175
Mindestabstand zum Boden (mm)	40	40	40	40	40	40
Gewicht (kg)	0,9	1,3	1,8	3,2	4,3	6,5
Betriebsdaten						
Max Systemdruck	2 - 8 bar					
Wasser-/ Umgebungstemperatur	4° - 30° C					
Kapazität (bei 10° KH)						
Zubereitung von Heißgetränken ohne Dampferzeugnissen	1.700 L	2.500 L	4.200 L	8.500 L	12.100 L	20.000 L
Zubereitung von Heißgetränken mit Dampferzeugnissen	1.500 L	2.250 L	3.750 L	7.000 L	10.000 L	16.500 L
Best.-Nr.	4339-85	4339-80	4339-81	4339-82	4339-83	4339-84
Preis	117,80 €	150,00 €	202,00 €	286,00 €	346,00 €	486,00 €

5.138

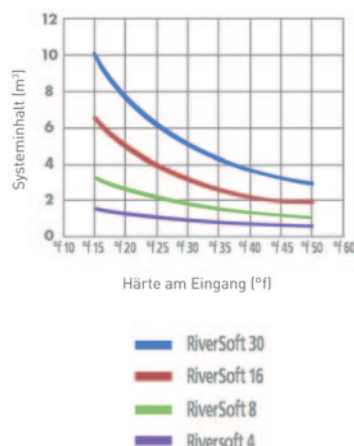

RIVERSOFT mit Bypass

- Gefertigt mit 100% Pentair-Komponenten
- Einschl. Dosierventil Autotrol 367, Fließrichtung
- Einfache 3-Stufen-Programmierung zur Einstellung von Zeit, Härte und Salzverbrauch
- 7 hocheffiziente Regenerationszyklen
- Ein-/Auslass Anschluss: 3/4" – BSPT, Außengewinde
- Ablassleitung Anschluss: 1/2" – BSPT, Außengewinde
- Stromversorgung: 220 VAC/50 Hz
- Wasserdruckbereich: 1,5-8 bar

- Wassertemperaturbereich: 2-38°C
- Dow HCRS stark saures Kationenharz
- RiverSoft 4
 - Kabinettgehäuse: ABS
 - HP-Deckel: nicht verfügbar
- RiverSoft 8/16/30
 - Kabinettgehäuse: LD-PE
 - HP-Deckel: Polystyren
 - ACS-zertifiziert
- Alle Rohmaterialien sind Rohs-zertifiziert

Leistungsmerkmale	RiverSoft 4	RiverSoft 8	RiverSoft 16	RiverSoft 30
Harz Liter (L)	3,5	8,0	16,0	30,0
Nenndurchfluss (m³/h)	0,14	0,32	0,64	1,0
Spitzendurchfluss (m³/h)	0,21	0,40	0,96	1,5
Austauschleistung (°f/m³)	21,0	48,1	96,3	150,3
Salzverbrauch pro Regeneration (kg)	0,42	0,96	1,92	3,0
Wasserverbrauch pro Regeneration (L)	26,0	47,0	117,0	123,0
Salzvorrat (kg)	6,0	25,0	50,0	50,0
Breite (cm)	17,8	31,0	31,0	31,0
Tiefe (cm)	35,7	43,5	43,5	43,5
Höhe (cm)	43,5	68,0	113,5	113,5
Versandgewicht ca. (kg)	5,0	10,0	16,0	27,0
Best.-Nr.	6368-BP	8368-BP	15368-BP	30368-BP
Preis	723,40 €	847,60 €	990,00 €	1.102,00 €

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

3M Blindstopfen Bypass Stecker für Filterkopf VH3 Zum Verschließen des Filterkopfes während der Reinigung und/oder zum "Überwintern"	Best.-Nr. BS3M 27,70 €	 5.139
3M Filterkopf BH3 mit 2 x 3/8" John Guest Anschlüssen Mit integriertem Befestigungswinkel und Wasserstopp bei Filterentnahme	Best.-Nr. BH3-JG 99,80 €	 5.140
3M Filterkopf VB2 mit 2 x 1/4" John Guest Anschlüssen Mit integriertem Befestigungswinkel und Wasserstopp bei Filterentnahme	Best.-Nr. VB2-JG 28,00 €	 5.141
3M Filterkopf VH3 mit 2 x 3/8" BSPT-Anschlüssen mit und ohne Manometer Mit integriertem Befestigungswinkel und Wasserstopp bei Filterentnahme	Best.-Nr. VH3-BSPT 54,00 € Mit Manometer Best.-Nr. VH3G-BSPT 106,00 €	 5.142
3M Filterkopf VH3 mit 2 x 3/8" John Guest Anschlüssen Mit integriertem Befestigungswinkel und Wasserstopp bei Filterentnahme	Best.-Nr. VH3-JG 57,00 €	 5.143
3M Reinigungspatrone AP32E für VB2 Filterkopf Zum Einführen von Entkalker oder anderen Reinigungsmitteln, z.B. Bleichmittel in mit Wasser betriebenen Anlagen und Vendingmaschinen	Best.-Nr. AP2-E 20,80 €	 5.144
3M Reinigungspatrone AP3-E für VH3 Filterkopf Zum Einführen von Entkalker oder anderen Reinigungsmitteln, z.B. Bleichmittel in mit Wasser betriebenen Anlagen und Vendingmaschinen	Best.-Nr. AP3-E 32,00 €	 5.145

5 Reinigung

Wasserfilterpatronen

5.146



3M Wasserfilterpatrone AP2 Serie für Tafelwasseranlagen und weitere Trinkwasseranwendungen

Produktmerkmale

- Vorfiltervlies zur Filtration von Sedimenten
- Reduziert 99,9% der Protozoenzysten
- Komprimierter versilberter Aktivkohleblock
- Kein Eingriff in die Wasserleitung durch selbstabsperrende Filterkopfkonstruktion
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Durchmesser	61 mm
Druckminderer	1,4 bar / max. 8,3 bar
Temperaturminderer	min. 4,4°C / max. 38°C
Nutzungsdauer	6 Monate
Anschluss	1/4" und AP2 Filterkopf

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Daten

Modell	Kapazität in Liter	Mikrokalssifikation (μ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
AP2-C405-SG	4.000	0,5	1,9	✓	✓	✓	✓	✓	AP2-C405-SG	37,20 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

5.147



3M Wasserfilterpatrone AP3 Serie für Tafelwasseranlagen und weitere Trinkwasseranwendungen

Produktmerkmale

- Vorfiltervlies zur Filtration von Sedimenten
- Aktivkohleblock
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Druck	min. 1,7 bar / max. 8,6 bar
Temperatur	min. 4,4°C / max. 37,8°C
Nutzungsdauer	6 Monate
Anschluss	VH3-BSPT 3/8" oder VH3-JG

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Daten

Modell	Kapazität in Liter	Mikrokalssifikation (μ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
AP3-C765-E	7.600	0,5	2,8	✓	✓	✓	✓	-	AP3-C765-E	63,90 €
AP3-C762-M	7.600	0,2	2,8	✓	✓	✓	✓	-	AP3-C762-M	166,70 €
AP3-C1102-M	11.000	0,2	3,8	✓	✓	✓	✓	-	AP3-C1102-M	214,00 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

5.148



3M Wasserfilterpatrone Blend Serie für Espresso, Kaffeemaschinen und Getränkeautomaten

Produktmerkmale

- Einfach einstellbarer Verschnitt, bei Verwendung mit Blend Filterköpfen
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Reduziert Kalzium- und Magnesium Ionen, die Ablagerungen am Gerät verursachen können
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Druck	min. 1,7 bar / max. 8,6 bar
Temperatur	min. 4,4°C / max. 37,8°C
Nutzungsdauer	6 Monate
Anschluss	BH3, VH3-BSPT 3/8" oder VH3-JG

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Daten

Modell	Kapazität in Liter	Mikrokalssifikation (μ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
B145H-CLS	2.808	1	1,9	✓	-	-	-	✓	B145H-CLS	110,80 €
B165H-CLS	3.970	1	1,9	✓	-	-	-	✓	B165H-CLS	142,00 €
B195H-CLS	6.616	1	1,9	✓	-	-	-	✓	B195H-CLS	176,00 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preis zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

3M Wechselfilterpatrone High Flow Serie für gewerbliche Kaffee- und Teemaschinen

Produktmerkmale

- Sorgt für eine gleichbleibende Qualität bei gebrühtem Kaffee und Tee
- Aktivkohleblock
- Reduziert Asbest
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Druck min. 1,7 bar / max. 8,6 bar
 Temperatur min. 4,4°C / max. 37,8°C
 Nutzungsdauer 6 Monate
 Anschluss VH3-BSPT 3/8" oder VH3-JG

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.



5.149

Technische Daten

Modell	Kapazität in Liter	Mikrokalssifikation (μ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
HF10-MS	13.249	0,5	3,8	✓	✓	✓	-	✓	HF10-MS	98,80 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

3M Wasserfilterpatrone High Flow Serie für Eismaschinen

Produktmerkmale

- Bietet gleichbleibende Trinkwasserqualität
- Ein System zur Verhinderung von Ablagerungen beugt potenziell schädlichen Auswirkungen auf das Gerät vor
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Druck min. 1,7 bar / max. 8,6 bar
 Temperatur min. 4,4°C / max. 37,8°C
 Nutzungsdauer 6 Monate
 Anschluss VH3-BSPT 3/8" oder VH3-JG

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.



5.150

Technische Daten

Modell	Kapazität in Liter	Mikrokalssifikation (μ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
HF20-SE	34.069	0,5	5,7	✓	✓	✓	✓	✓	HF20-SE	104,00 €
HF40-S	94.635	0,2	9,5	✓	✓	✓	✓	✓	HF40-S	252,00 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

3M kohlefreie Filterpatrone High Flow Serie für Eismaschinen

Produktmerkmale

- Konsistente Wasserqualität
- Reduziert Partikel im einlaufendem Wasser
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Druck min. 1,7 bar / max. 8,6 bar
 Temperatur min. 4,4°C / max. 37,8°C
 Nutzungsdauer 6 Monate
 Anschluss VH3-BSPT 3/8" oder VH3-JG

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.



5.151

Technische Daten

Modell	Eisproduktion (kg/24h)	Mikrokalssifikation (μ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
HF20-S-SR	340	0,2	7,5	-	-	✓	✓	✓	HF20-S-SR	122,00 €
HF40-S-SR	544	0,2	9,4	-	-	✓	✓	✓	HF40-S-SR	226,00 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

Preisliste 2023 - Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt

5 Reinigung

Wasserfilterpatronen

5.152



3M Wasserfilterpatrone High Flow Serie für Postmix

Produktmerkmale

- Bietet gleichbleibende Trinkwasserqualität
- Ein System zur Verhinderung von Ablagerungen beugt potenziell schädlichen Auswirkungen auf das Gerät vor
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Spezifikationen

Druck min. 1,7 bar / max. 8,6 bar
Temperatur min. 4,4°C / max. 37,8°C
Nutzungsdauer 6 Monate
Anschluss VH3-BSPT 3/8" oder VH3-JG

Je nach Durchfluss und Wasserqualität müssen die Filterpatronen spätestens nach 12 Monaten gewechselt werden.

Filterköpfe im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Daten

Modell	Kapazität in Liter	Mikrokalssifikation (µ)	Durchfluss (l/m)	Reduktion von Chlor	Reduktion von Schwefelstoffen	Reduktion von Zysten	Reduktion von Bakterien*	Kalk Hemmstoff	Best.-Nr.	Preis
HF20-I	52.996	0,2	6,3	✓	✓	✓	✓	✓	HF20-I	117,00 €
HF40	94.635	0,2	9,5	✓	✓	✓	✓	✓	HF-40	220,00 €

*Beseitigt > 99,99% der Bakterien und Zysten

Wir bitten um Ihre Unterstützung! Nachstehende KEG-Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne jegliche Gewähr. Die Liste wird ständig erweitert, bzw. korrigiert.

A

Aalener Löwenbrauerei Aalen	Flach
Adler Brauerei Krauchenwies	Flach
Adler Brauerei Zuzenhausen	Korb
Adlerbrauerei Ehingen-Berg	Korb
Adlerbrauerei Rettenberg	Flach
Adlers Rhein. Alt Köln	Flach
Albquell Bräuhaus Trochtelfingen	Flach
Aktienbrauerei Kaufbeuren	Flach
Adlerbrauerei Rettenberg	Flach
Aldersbach Brauerei Aldersbach	Flach
Allersheim Brauerei Holzminden	Kombi
Allgäuer Brauhaus Adoldorf	Korb
Allgäuer Brauhaus Kempten	Korb
Alpirsbacher Klosterbräu Alpirsbach	Flach
Alfeld Brauerei Alsfeld	Flach
Altenburger Brauerei Altenburg	Flach
Altenmünster Brauerei Marktoberdorf	Korb
Ametsbichler Brauerei Aschau	Flach
Andechs Klosterbrauerei Andechs	Flach
Andorfer Brauerei Passau-Ries	Flach
Andreas Brauerei Hagen	Korb
Andreas Brauerei Kirn	Korb
Ankerbräu Nördlingen	Flach
Ankerbräu Ochsenfurt	Flach
Ankerbräu Steinach	Flach
Apolda Brauerei Apo	Flach
Arco Bräu, Gräffliches Brauhaus Moos	Korb
Arco-Valley, Gräffliches Brauerei Bad Birnbach	Korb
Au-Hallertau Schlossbrauerei Au	Flach
Auerbräu Rosenheim	Flach
Augsburg-Göggingen Brauhau	Flach
Augustiner Bräu, Wagner München	Flach
Aukofer Kelheim	Flach
Aying Brauerei Aying	Flach

B

Bad Reichenhaller Bürgerbräu Bad-Reichenhall	Flach
Bad Staatsbrauerei Umkirch	Flach
Bad Tölz Brauerei Bad Tölz	Flach
Badische Staatsbrauerei Rothaus	Flach
Barbarossa Brauerei Artern	Flach
Barbarossa Brauhaus Schöllkrippen	Korb
Bärenbräu Herborn	Flach
Barre Brauerei Lubbecke	Flach
Bauer Brauerei Schwarzenfeld	Flach
Bauer Familienbrauerei Leipzig	Flach
Bauhöfer Brauerei Rechen-Ulm	Flach
Bavaria St. Pauli Brauerei Hamburg	Flach
Bayer Brauerei Rothenfels	Flach
Bayreuther Bierbrauerei Bayreuth	Flach
Bayrische Brauerei Schuck-Jaenisch AG Kaiserslautern	Korb
Bayrische Brauhaus Pforzheim	Korb
Bayrische Löwenbrauerei Passau	Korb
Bayrische Staatsbrauerei Freising-Weiherst.	Flach
Bayrische Graf zu Törring-Jettenbach Pömbach	Flach
Becker Brauerei St. Ingber	Flach
Beck's/Haake Beck Bremen	Korb
Beerenbräu	Flach
Behringer Weißbierbrauerei Vohenstrauß	Flach
Berchtesgaden Hofbräuhaus Berchtesgaden	Flach
Berg Brauerei Mann Mühlheim/Ruhr	Flach
Bergische Löwenbrauerei Köln	Kombi
Berliner Kindl Brauerei Berlin	Korb
Bernreuther Brauerei Pyras	Korb
Betz Brauerei Celle	Flach
Binding Brauerei Frankfurt/Main	Korb
Binding Brauerei Kassel	Korb
Bischof Brauerei Winnweiler	Korb
Bischofshof Brauerei Regensburg	Flach
Bitburger Brauerei Bitburg	Flach
Bolten Korschenbroich	Flach
Borent & Zier	Korb
Bosch Brauerei Bad Laasphe	Flach
Brau AG Nurnberg	Flach
Brauerei Scheible Alersheim	Flach
Brauereigenossenschaft Holzkirchen	Flach
Braugold Brauerei Erfurt	Korb
Brauerei Faust KF Miltenberg	Flach

Brauhaus Hauptmannsdorf Hauptmannsdorf	Korb
Brauhaus Höchstädt eG, Höchststadt	Flach
Brauhaus Meiningen Meiningen	Flach
Brauhaus Neustadt Aich Neustadt Aich	Flach
Brauhaus Wiesenmühle Fulda	Flach
Brauhaus Wilhelmisdorf	Flach
Brauhaus zur Garde Dormagen	Korb
Brauhaus Füssen	Flach
Brauhaus Pfaffenhofen	Flach
Brauhaus Schweinfurt	Korb
Brauhaus Weißenthurm	Korb
Braunfels Schlossbrauerei Löhnberg	Flach
Bremme Alt Köln	Korb
Bremme Pils Köln	Flach
Brinkhoff's Nr. 1 Dortmund	Korb
Bruch Brauerei Saarbrücken	Flach
Brüne Privatbrauerei Arolsen	Flach
Bub Leinburg Br. Leinburg	Flach
Bucher Bräu Grafenau	Flach
Bucher Spezialbierbrauerei Gundelfingen	Flach
Budweiser Ausland	Korb
Bürger- u. Engelbräu Memmingen	Flach
Bürgerbräu Berlin Berlin	Korb
Bürgerbräu Bad Reichenhall	Flach
Bürgerbräu Hof	Flach
Bürgerliches Brauhaus, (Herrn) Ingolstadt	Flach
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld Saalfeld	Korb
Bürgerliches Brauhaus Augsburg	Flach
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt	Flach

C

Carlsberg Pils (Hannen) Mönchengladbach	Flach
Colbitzer Heidenbrauerei Colbitz	Flach
Colditzer Brauerei Colditz	Flach
Cölner Hofbräu, Peter Joseph Früh Köln	Flach
Cinvikt Brauerei Dillingen	Flach

D

DAB Dortmund	Korb
Dampfbierbrauerei Erste Zwiesel	Flach
Darguner Klosterbrauerei Dargun	Flach
Darmstädter Privatbrauerei Rummel Darmstadt	Flach
Deil Bräu Osterberg	Flach
Deininger Klosterbrauerei Hof	Korb
Dessau Brauerei Dessau	Flach
Dessow Brauerei Dessow	Korb
Detmolder Brauerei Detmold	Flach
Diebels Brauerei Issum	Flach
Dillinger Brauerei Dillingen	Flach
Dinkelacker Schwabenbräu Stuttgart	Flach
Dinkelacker Schönbuch-Bräu Böblingen	Flach
Distelhäuser Brauerei Tauberbischofsheim	Flach
Dithmarscher Brauerei Marne	Flach
Dom Brauerei Köln	Flach
Dortmunder Actien Brauerei Dortmund	Korb
Dortmunder Ritter Dortmund	Kombi
Dortmunder Stifts Dortmund	Korb
Dortmunder Union Dortmund	Korb
Dörzbacher Brauerei Ahorn-Schillingstadt	Flach
DUB Dortmund	Korb
DUB Schultheis Berlin	Kombi
Ducksteiner (Holsten) Hamburg	Korb

E

ECU Kulmbacher Actienbr. Kulmbach	Korb
Edelweißbrauerei Wangen	Korb
Eder Brauerei Großostheim	Flach
Ege Brauerei Wiesensteig	Flach
Eichbaum Brauerei Mannheim	Flach
Eichener Brauereien Kreuztal-Eiche	Flach
Einbecker Brauhaus Einbeck	Kombi
Einsiedeler Brauhaus Einsiedel	Flach
EKU Kulmbach	Korb
Elbschloss Brauerei Hamburg	Kombi
Emrich GbR. Kusel	Flach
Engelbräu Beratzenhausen	Korb
Engelbräu Crailsheim	Flach
Engelbräu Rettenberg	Korb
Erbacher Brauhaus Erbach	Korb
Erdinger Weizen Erdingen	Korb
Erl Brauerei Geiselhöring	Flach

Ernold	Korb
Erste Dampfbrauerei Zwiessel	Flach
Erste Kulmbacher Actienbrauerei Kulmbach	Korb
Erzquell Brauerei Siegen	Flach
Erzquell Brauerei Wiehl/Bielstein	Flach
Eschweiger Klosterbrauerei Eschwege	Flach
Eschenbach Wagner Bräu Eltmann	Flach
Esloher Brauhaus Eslohe	Kombi
Ettaler Klosterbräu Ettal	Flach
Ettl Bräu Teisnach	Flach
Euler Gebrüder Privatbrauerei Wetzlar	Flach

F

Falter Schloss Brauerei Hof	Flach
Farny Brauerei Kisslegg Wangen	Korb
Fässla Brauerei Bamberg	Flach
Faust Brauerei Miltenberg	Flach
Feldkirchen Brauerei Feldkirchen	Flach
Feldschlösschen Brauerei Braunschweig	Korb
Feldschlösschen Brauerei Chemnitz	Korb
Feldschlösschen Brauerei Dresden	Korb
Feldschlösschen Brauerei Hamminkeln	Korb
Felsbräu GmbH Weißenfels	Flach
Felsenbräu Glosser Thalmannsfeld	Korb
Felsenkeller Brauerei Herford	Flach
Felsenkeller Brauerei Monschau	Flach
Ferstek-Donhauser Brauerei Hemau	Flach
Fiège Brauerei Bochum	Kombi
Fischer's Stiftungsbräu Erding	Korb
Fleischhut Siegen	Korb / Draft
Flensburger Brauerei Flensburg	Flach
Fliege Brauerei Bochum	Kombi
Flötzinger Bräu Rosenheim	Flach
Fohr Lahnstein	Flach
Frank Bräu Neuburg	Korb
Frankenbräu Mitwitz	Korb
Frankenheim Düsseldorf	Flach
Frankenthaler Brauerei Frankenthal	Flach
Franziskaner Bräu Spaten München	Flach
Freiberger Brauhaus AG Freiberg	Flach
Freiherr von Poschinger Schlossbrauerei	Korb
Friedenfels Schlossbrauerei Friedenfels	Korb
Friesisches Brauhaus Jever Jever	Flach
Früh Brauerei Köln	Flach
Fuchs Brauerei Windesheim	Flach
Fürstenberg Donaueschingen	Korb
Fürstliche Brauerei Thurn & Taxis Regensburg	Flach
Fürstliche Brauerei Wächtersbach	Flach
Fürstliche Brauerei Wallerstein	Flach
Fürstliche Fürstenberg Brauerei Donaueschingen	Korb
Füssen Brauhaus Füssen	Flach
Fulda Hochstiftliches Brauhaus Fulda	Kombi

G

Gaffel Brauerei Köln	Kombi
Gambrinus Bräu Nagol	Flach
Gampertbräu Weissenbrunn	Flach
Ganser Brauerei Leverkusen	Flach
Ganter Brauerei Freiburg	Korb
Gatzweilers Alt Br. Düsseldorf	Flach
Gebrüder Jehle Biberbach	Flach
Gebrüder Maisel Bamberg	Flach
Gemunder Brauerei Schleiden/Gemünd	Flach
Gentner Brauerei Wolframs-Eschenbach	Korb
Georgenbräu Buttenheim	Kombi
Germania Brauerei Münster	Kombi
Geussenbräu Neustadt Coburg	Flach
Giesler Brauerei Brühl	Flach
Gießener Brauhaus Gießen	Flach
Gifhorner Brauerei Gifhorn	Flach
Gilde Brauerei Hannover	Flach
Gilden Brauerei Köln	Kombi
Glaabs Bräu Seligenstadt	Kombi
Gleumes Brauerei Krefeld	Kombi
Glossner Brauerei Neumarkt	Korb
Glossner Gruner Brauerei	Korb
Gluckauf Brauerei Gersdorf	Flach
Gold Ochsen Brauerei Ulm	Flach
Göller Brauerei, untergärig Zeil am Main	Flach
Göller Brauerei, Weizenbier Zeil am Main	Korb
Gotha Brauerei Gotha	Flach

Brauereiliste für KEG-Fässer

Göttinger Brauhaus Göttingen	Kombi
Graf von Moy Freising	Flach
Gräffliche Von Mo'sche Hoffbr. Brakel	Kombi
Gräffliche Zu Stolb. Br. Marsberg	Kombi
Grolsche Brouwerij Enschede	Flach
Greiner Brauerei Roding	Flach
Grosch KG Hugo Rödenenthal	Flach
Grunbach Schlossbrauerei Bockhorn	Flach
Gruener Brauerei Bad Tölz	Flach
Guinness Ausland	TAP black
Guinness Essen	eigenes System
Gutmann Brauerei Titting	Flach

H	
Haake-Beck Brauerei Bremen	Korb
Haab Privatbrauerei Schwalmstadt	Flach
Haberstrumpf Brauerei Trebgast	Flach
Hacker Pschorr München	Flach
Hacklberg Brauerei Passau Hacklberg	Flach
Häffner Bräu Bad Rappenau	Flach
Hannen Brauerei Willich	Flach
Härke Brauerei Peine	Kombi
Härle KG Brauhaus Königseggerwa	Flach
Härtsfelder Familienbrauerei Hald KG Dischingen	Flach
Hartmann Ambros Privatbrauerei Scheßlitz	Flach
Hasenbräu Augsburg	Flach
Hasselröder Brauerei Wernigerode	Flach
Hauff Bräu Lichtenau	Flach
Härke Brauerei Peine	Kombi
Heckelmann Kuhn Hahnstätten	Flach
Heide Brauerei Colbitz	Flach
Heidelberger Schlossbräu Heidelberg	Kombi
Heidelberger Schlossquelle Heidelberg	Kombi
Heineken Niederlande	Korb
Helbig KG August Herzogenausrach	Flach
Heller Hans Brauerei Herzogenausrach	Flach
Henninger Frankfurt/Main	Flach
Herbsthäuser Brauerei Bad Mergentheim	Flach
Herforder Felsenkeller Herford	Flach
Herrenhäuser Brauerei Hannover	Kombi
Herringer Bräu Frankfurt	Flach
Herrnbräu Burgel Brau Ingolstadt	Flach
Heyland's Brauerei Aschaffenburg	Flach
Hiernickel Brauerei Hassfurth	Flach
Hintz Brauerei Marne (Holstein)	Flach
Hirsch Brauerei Honer Wurmlingen	Flach
Hirsch Brauerei Böhningen	Kombi
Hirschbrauerei Ottobeuren	Korb
Hirschbrauerei Sonthofen	Flach
Hochdorfer Kronenbrauerei Hochdorf	Flach
Höchstädt eG Brauhaus Höchstädt	Flach
Hochstiftliches Brauhaus Fulda	Kombi
Hoepfner Privatbrauerei Karlsruhe	Flach
Hofbräu Würzburger Würzburg F	Flach
Hofbräuhaus Brune Arolsen	Flach
Hofbräuhaus Moy Freising	Flach
Hofbräuhaus Traunstein Traunstein	Flach
Hofbräuhaus Berchtesgaden	Flach
Hofbräuhaus Dillingen	Flach
Hofbräuhaus München	Korb
Hof Bürgerbräu Maria Ried. Hof	Flach
Hofer Bierbrauerei Hof	Korb
Hofmühl Privatbrauerei Eichstätt	Flach
Hohenfelder Brauerei Langenberg	Flach
Hohenfels Brauerei Langenberg	Flach
Holsten Brauerei Hamburg	Korb
Honer Hirsch Brauerei Wurmlingen	Flach
Hopf Brauerei Miesbach	Korb
Hober Gampertbräu Marktzeuln	Flach
Hösl Bräu Mitterteich	Flach
Huecheler Brauhaus Frechen	Flach
Hütt Brauerei Bettenhäuser Baunatal	Flach
Hutthurm Brauerei Hutthurm	Flach

I	
Ingobräu Ingolstadt	Flach
Ingolstadt Bürgerbrauhaus Ingolstadt	Flach
Innstadt Brauerei Passau	Flach
Inselkammer Aying	Flach
Irlle Privatbrauerei Siegen	Flach
Irseer Klosterbrauerei Irsee	Flach
Isenbeck Brauerei Hamm	Korb
Isenbeck Brauerei Paderborn	Flach
Iserlohner Brauerei Iserlohn	Kombi

J	
Jahns Bräu Ludwigstadt	Korb/Flach
Jehle Gebrüder Biberach	Flach
Jettenbach Brauhaus Jettenbach	Flach
Jever Jever	Flach
Jodlbauer Weißbräu Rotthalmünster	Korb

K	
Kaiser Brauerei Geislingen	Korb
Kaiserbräu Neuhaus	Korb
Kaiserdorf Privatbr. Bamberg Gaustadt	Flach
Kaltenberg Schlossbrauerei Fürstfeldbruck	Flach
Karg Brauerei Murnau	Flach
Karlsberg Brauerei Homburg	Flach
Karmeliten Brauerei Straubing	Kombi
Kaufbeuren Aktienbrauerei Kaufbeuren	Flach
Kesselring Brauerei Marktstede	Flach
Kiesel Bräu Traunstein	Korb
Kilkenny Ausland	TAP/Green
Kindl Brauerei Berlin	Korb
Kirner Privatbrauerei Kirm	Korb
Kitzinger Bürgerbräu Kitzingen	Korb
Kitzmann Bräu KG Erlangen	Flach
Kloster Brauerei Irsee	Flach
Klosterbräu Ettal	Flach
Klosterbräu Raitenhasl Burh	Flach
Klosterbräu Alpirsbach	Flach
Klosterbrauerei Andechs Andechs	Flach
Klosterbrauerei Eschwege	Flach
Klosterbrauerei Neuzelle Neuzelle	Flach
Klosterbrauerei Irsee	Flach
Kneitinger Joh. Brauerei Regensburg	Flach
Koch'sche von Brauerei Berg	Flach
Koepf Brauerei Aalen	Flach
Kolberg KG Paul Altenau	Flach
König Brauerei Duisburg	Korb / Draft
König Pils	Korb / Draft
Königsbacher Brauerei Koblenz	Korb
Königsbräu Heidenheim	Flach
Köstritzer Schwarzbierbr. Bad-Köstritz	Flach
Köthener Brauerei Köthen	Flach
Kraus Brauerei Hirschaid	Flach
Krieger Wilhelm Brauerei Landau	Flach
Krombacher Brauerei Kreuztal-Krombach	Flach
Kronenbräu Brauhaus Altenmünster	Korb
Kronen Brauerei Remmingsheim	Flach
Kronenbrauerei Dortmund	Korb
Kronenbrauerei Offenburg	Korb
Kropf Brauerei Kassel	Flach
Krostitzer Brauerei Krostitz	Korb
Kulmbacher Aktienbrauerei Kulmbach	Korb
Kulmbacher Mönchshof Kulmbach	Korb
Kuhbach Brauerei Kuhbach	Flach
Kuppers Kölsch Brauerei Köln	Flach
Kurfürsten Brauerei Bonn	Kombi

L	
Ländle Brauerei Ishofen	Flach
Lambräu Grulbingen	Flach
Lammsbräu Neumarkt	Flach
Landshuter Brauhaus Landshut	Flach
Landskorn Brauerei Görlitz	Flach
Lang Bräu oHG Wunsiedel	Flach
Lang Xaver Brauerei Reisbach/Vils	Korb
Lasser Brauerei Lörrach	Flach
Lauterbacher Burgbrauerei Lauterbach	Flach
Leibinger Brauerei Ravensburg	Korb
Leicht Brauerei Stuttgart	Flach
Leidmann Brauerei Unterneukirchen	Flach
Leipziger Brauhaus zum Rednitz Leipzig	Flach
Leipziger Familien Brauerei Leipzig	Flach
Licher Brauerei Lich	Korb
Lindender Gilde Brauerei Hannover	Flach
Lohmeier Brauerei Loh	Korb
Loscher Brauerei Munchsteinach	Flach
Löwen Weizen Passau	Flach
Löwenbräu München	Flach
Löwenbrauerei Mayen	Flach
Löwenbrauerei Schwäbisch Hall	Flach
Löwenbrauerei Weiss KG Meckatz	Flach
Lubzer Pils Lubz	Korb
Luck Brauerei Lubeck	Korb

M	
Maisel oHG Brauerei Bayreuth	Flach
Maisel Gebrüder Brauerei Bamberg	Flach
Malsfeld Brauerei Malsfeld	Kombi
Marburger Spezial Brauerei Marburg	Flach
Martini Brauerei Kropf Kassel	Flach
Martinsbräu Marktheidenfeld	Korb
Matz Joh. Brauhaus Hamburg	Korb
Mauritius Brauerei Zwickau	Flach
Maxrain Schlossbrauerei Tutenhausen	Flach
Mecklenburgische Brauerei Lubz	Korb
Meierhof Privatbrauerei Höxter	Korb
Meinel Brauerei Hof	Flach
Meininger Privatbrauerei Meiningen	Flach
Melzer Privatbrauerei Dingsleben	Flach
Meyer Karl Post-Brauer Nesselwang	Flach
Michelsbräu Babenhäusen	Flach
Miesbach, Weizenbierbrauerei Miesbach	Korb
Mittenwald Brauerei Mittenwald	Flach
Mönchshof Kulmbach	Korb
Monheimer Brauerei Monheim	Flach
Moninger Brauerei Karlsruhe	Flach
Moravia Brauerei Luneburg	Korb
Mühlenkölsch	Kombi
Müller Pinkus Brauerei Münster	Flach
Müllerbräu Pfaffenhofen	Korb
Müllerbräu Neuötting	Flach
Münch Bräu Eibau GmbH Eibau	Flach
Murmann Eduard Brauerei Untersiemau	Flach
Mutschler Brauerei Waldkirch	Flach

N	
Nassauerische Privatbrauerei Miesbach	Flach
Nette Brauerei Weisenthurm	Korb
Neufang Brauerei Saarbrücken	Flach
Neuhof Brauerei Neuburg/Donau	Flach
Neuner Brauerei Mittenwald	Flach
Neustadt an der Aisch Brauhaus Neustadt	Flach
Neuzelle Klosterbrauerei Neuzelle	Flach
Nordbräu Ingolstadt	Flach
Nordbräu Neubrandenburg	Flach

O	
Oberbräu Holzkirchen	Korb
Oderland Brauerei Frankfurt	Korb & Kombi
Oechsner Ankerbräu Ochsenfurt	Flach
Olpp Karl Brauerei Bad Urbach	Korb
Orth Bräu Sulzbach-Rosenberg	Flach
Ott Brauerei Bad Schussenried	Korb
Ottobeurer Braugasthof Ottobeuren	Korb

P	
Paderborner Brauerei Paderborn	Korb
Park Brauerei Pirmasens	Flach
Patrizier Bräu Fürth	Flach
Patrizier Bräu Nürnberg	Flach
Paulaner Salvator Thomas Bräu München	Flach
Peniger Familienbrauerei Penig	Korb
Peschl Brauerei Passau	Flach
Peter KF Privatbrauerei Ostheim	Flach
Peters Kölsch (Monheimer Brauerei) Monheim	Flach
Pfaffenhofen Brauhaus Pfaffenhofen	Flach
Pfungstädter Brauerei Pfungstadt	Flach
Pilsener Ureuell Ausland	Korb
Pinkus Müller Brauerei Münster	Flach
Plank Brauerei Schwandorf	Flach
Pöllinger Brauerei Pfaffenhofen	Flach
Pörmbach Brauhaus Pörmbach	Flach
Polster Brauerei Neunkirch am Brand	Flach
Postbräu Thannhausen Thannhausen	Kombi
Post Brauer Karl Meyer Nesselwang	Flach
Postbrauerei Meinrad Renkl Frontenhausen	Flach
Post Brauerei Weiler/Allgäu	Flach
Pott Feldmann Brauerei Oelde	Flach
Privatbrauerei Wittingen Wittingen	Flach
Puls Bräu Weismain	Korb
Puttnier Brauerei Schlammersdorf	Flach

Q	
Quenzer Brauerei Bad Urbach	Flach
R	
Radbrauerei Gebrüder Bucher Gunzburg	Flach
Radeberger Exportbierbrauerei Radeberg	Korb
Radeberger Pils Radeberg	Korb
Rainer Brauerei Linnich Welz	Flach
Raitenhaslach Klosterbrauerei Burgh.	Flach

Rathenow Privatbrauerei Rathenow	Flach
Reckendorf Schlossbrauerei Reckendorf	Flach
Reichelbräu Kulmbach	Korb
Reichenbrand Brauerei Chemnitz	Flach
Reissdorf Brauerei Köln	Flach
Reitter Brauerei Kulmbach	Flach
Reitter Brauerei Lörrach	Flach
Rennsteig Brauerei Schmiedefeld	Korb
Reudnitz zu Brauerei Leipzig	Flach
Rheder Brauerei Rheder (Euskirchen)	Kombi
Rheinisch Bergische Brauerei Köln	Flach
Rhenania Brauerei Krefeld	Flach
Richmodis Brauerei Köln	Korb
Riegele Brauerei Augsburg	Flach
Ritterbrauerei Dortmund	Kombi
Röhl Brauerei Frontenhausen	Flach
Röhl Gebrüder Brauerei Straubing	Flach
Roland Bräu GmbH Nordhausen	Kombi
Rolinck Brauerei Steinfurth	Korb
Rose Brauerei GmbH Grabow	Flach
Rosenbrauerei Pößneck	Flach / Dreikant-Flach
Rosenbrauerei Kaufbeuren	Flach
Rostocker Brauerei Rostock	Korb
Roth Brauerei Schweinfurth	Korb
Rothaus Badische Staatsbrauerei Rothaus	Flach
Rother Bräu Hausen	Flach/SI
Rothmoos Brauerei Halting	Flach
Ruckel Brauerei Oberscheinfeld	Flach
Rummel Brauerei Darmstadt	Flach

SCH

Schäffbräu Treuchtlingen	Korb
Schaffer Brauerei Schnaittach	Flach
Schäffler Brauerei Missen	Korb
Schaller Bräu Bonstetten	Flach
Schaumburger Brauerei Stadthagen	Kombi
Scheels Brauerei Tirschenreuth	Flach
Scheible Bräu Alerheim	Flach
Scheidmantel Brauerei Coburg	Flach/SI
Scherdel Exportbierbrauerei Hof	Flach
Schließl Brauerei Amberg	Flach
Schleicher Brauerei Itzgrund	Flach
Schloß Schwalmtal	Kombi
Schloß Wächtersbach Wächtersbach	Korb
Schloßbrauerei Falter Hof	Flach
Schlossbrauerei Friedenfels	Korb
Schlossbrauerei GmbH Schwarzbach	Korb & Kombi
Schlossbrauerei Grünbach bei Erding	Flach
Schlossbrauerei Hohenaschau	Korb
Schlossbrauerei Au/Hallertau	Flach
Schlossbrauerei Autenried	Flach
Schlossbrauerei Brake/Rheder	Kombi
Schlossbrauerei Braunfels	Flach
Schlossbrauerei Dessow	Flach
Schlossbrauerei Drehna	Flach
Schlossbrauerei Ellingen	Flach
Schlossbrauerei Haigerloch	Kombi
Schlossbrauerei Irlbach	Korb
Schlossbrauerei Kaltenb., Fürstenf.	Flach
Schlossbrauerei Leven Waldniel-Schw.	Kombi
Schlossbrauerei Lisberg	Flach
Schlossbrauerei Maxlrain Tuttenhausen	Flach
Schlossbrauerei Pöttmes Pöttmes	Flach
Schlossbrauerei Reckendorf	Flach
Schlossbrauerei Stein/Traun	Flach
Schlossbrauerei Trabelsdorf Lisberg	Flach
Schlossbrauerei Unterbaar Thierhaupten	Flach
Schlösser Brauerei Düsseldorf	Kombi
Schlossquell Brauerei Heidelberg	Kombi
Schmied Brauerei Untersbach	Korb
Schiedbräu Halting/Rothmoos	Flach
Schmidt Brauerei Usterbach	Korb
Schmucker Brauerei Beerfelden	Korb
Schmucker Privatbrauerei Mossautal	Korb & Flach
Schneider & Sohn München	Kombi
Schneider Weisse München	Kombi
Schnittbaumer Brauerei Traunstein	Flach
Schöll Brauerei Nürtingen	Flach
Schübel Leonhard Brauerei Stadtsteinach	Flach
Schultheis Brauerei Berlin	Kombi
Schultheiss Brauerei Weissenthurm	Flach

Schwabenbräu Stuttgart	Flach
Schwanenbrauerei Ebensfeld	Flach
Schweiger Privatbr. Markt Schwaben	Flach
Schweinfurth Brauhaus Schweinfurth	Korb
Schwelmer Brauerei Schwelm	Kombi
Schwendl Lengloh Brauerei Tacherting	Korb
Schweriner Schlossbrauerei Schwerin	Flach

S

Sachsenquell Brauerei Kamenz	Flach
Sächsische Brau Union AG Dresden	Korb
Sailer Privatbrauerei Marktoberdorf	Korb
Saalfeld Bürgerliches Brauhaus Saalfeld	Korb
Sester Brauerei Köln	Kombi
Sigwart Brauerei Weißenburg	Flach
Silbernagel Brauerei Bellheim	Flach/ SI
Sion Brauerei Köln	Kombi
Sollinger Bergbrauerei Uslar	Flach
Sonthofen Hirschbrauerei Sonthofen	Flach
Sonnenbräu Lichtenberg	Flach
Spalt Stadtbrauerei Spalt	Flach
Spaten Bräu München	Flach
Spaten Franziskaner-Bräu München	Flach
Spessart Brauerei Kreuzwertheim	Kombi
Sunner Brauerei Köln	Flach

ST

St. Georgenbräu KellerBier Buttenheim	Kombi
St. Martin Brauerei Lahnstein	Korb
St. Scheidmantel Brauerei Coburg	Flach
Staatliches Hofbräuhaus München	Korb
Stadtbrauerei Oberrhein Oberrhein	Flach
Stadtbrauerei Spalt Spalt	Flach
Stadtbrauerei Wittichenau Wittichenau	Flach
Staffelberg Brauerei Staffelstein	Flach
Stauder Brauerei Essen	Korb
Steck Hugo Brauerei Ostheim	Flach
Steffens Brauerei Linz/Rhein	Flach
Steiner Schlossbrauerei Stein	Flach
Stern Brauerei Essen	Flach
Sternquell Brauerei GmbH Plauen	Korb
Stiftsbrauerei Dortmund	Korb
Stiftungsbrauerei Erding	Korb
Stöckel Brauerei Ahorntal	Flach
Stöckle Brauerei Schmieheim	Flach
Stöttner Brauerei Maltersdorf-Pfaffenhofen	Flach
Stralsunder Brauerei Stralsund	Flach
Strate Brauerei Detmold	Flach
Strate Brauerei Dortmund	Flach
Streck Brauerei Ostheim	Flach
Stumpf Brauerei Lohr am Main	Korb
Sturm Brauerei Coburg	Flach
Stuttgarter Hofbräu Stuttgart	Flach

T

Thier Brauerei Dortmund	Korb
Thome Brauerei KG Breidenbach	Flach
Thorbräu Augsburg	Korb
Thurn & Taxis Brauerei Regensburg	Flach
Thurn & Taxis Brauerei Schierling	Flach
Torgau Brauhaus Torgau	Flach
Trabelsdorf Schlossbrauerei Lisberg	Flach
Traunstein Hofbräuhaus Traunstein	Flach
Tuborg Pilsener (Hannen) Mönchengladbach	Flach
Tucher Bräu Nürnberg	Flach

U

Ulmer Munster Brauerei Ulm	Korb
Urbanus Brauerei Pfaffenhofen	Flach
Usterbach Brauerei Usterbach	Korb

V

Vasold & Schmitt Neunkirchen a. Br	Flach
Veltins Brauerei Meschede	Kombi
Vohburger Weissbier Vohburg	Flach
Von Kocksche Brauerei Berg	Flach

W

Wächtersbach Fürstliche Brauerei Wächterbach	Flach
Wagner Augustiner Bräu München	Flach
Waldschlödchen Brauerei Löhnberg	Flach
Wallerstein Fürstliche Brauerei Wallerst	Flach
Warburger Brauerei Warburg	Kombi
Warsteiner Brauerei Warstein	Flach
Watzdorfer Brauerei Bad Blankenburg	Flach/SI
Weber Brauerei Wolfshöhe	Korb
Weideneder Brauerei Tann	Korb
Weidener Brauerei	Korb

Weihenstephan Bayrische Staatsbrauerei Frei	Flach
Weimarer Brauerei Weimar	Flach
Weiß Bräu Endorf	Korb
Weiß Rössl Brauerei Eltmann	Korb
Weissbräu Jodlbauer Rothalmuster	Korb
Weissbräu Erding	Korb
Weissbräu Rothalmunster	Korb
Weissbräu Schwendl Schalchen Tachst	Korb
Weißenfels Felsenbräu Weißenfels	Flach
Weißes Brauhaus Graming/Altötting	Flach
Weißes Brauhaus Neunburg (a.V.)	Flach
Weizenbierbrauerei Hopf Miesbach	Korb
Welde Brauerei Plankstadt	Flach
Werner Bräu Poppenhausen	Korb
Wernesgruner Brauerei Wernesgrun	Flach
Westerwald Brauerei Hachenburg	Flach
Westheimer Brauerei Marsberg/Westheim	Kombi
Westheimer Hirsch Bräu Marsberg/Westheim	Kombi
Wicküler Kupper Brauerei Köln	Flach
Wicküler Pilsener Köln	Flach
Wiesenmühle Brauhaus Fulda	Flach
Willingen Brauhaus Willingen	Flach
Winkler Bräu Lengenfeld	Flach
Wittichenau Stadtbrauerei Wittichenau	Flach
Wittingen Privatbrauerei Wittingen	Flach
Wittlingen Brauerei Wittlingen	Flach
Wittmann Brauerei Landshut	Flach
Wochinger Oberbräu Holzkirchen	Korb
Wolferstetter Brauerei Vilshofen	Korb
Wolfshöhe Brauerei Neunkirchen Korb	
Wolters Brauerei Braunschweig	Flach
Wulff Brauerei Hannover	Flach
Würzburger Hofbräuhaus Würzburg	Flach

Z

Zöhrlaut Schlossbrauerei Haigerloch	Kombi
Zoller Hof Brauerei Sigmaringen	Korb/Draft
Zum Lamm Wiesensteig	Flach
Zum Rad Brauerei Gunzburg	Flach
Zur alten Freyung Brauerei Zeil am Main	Korb
Zur Golden Gans Brauerei Augsburg	Flach
Zur Nette Brauerei Weissenthurm	Korb
Zur Sonne Brauerei Bischberg	Flach
Zwieseler Dampfbierbrauerei Zwiesel	Flach
Zunft Brauerei Wiehl	Flach

Sollten Ihnen neue Erkenntnisse vorliegen oder sollte Ihre Brauerei in der Liste nicht enthalten sein, so teilen Sie uns bitte Name und Anschrift der Brauerei sowie falls möglich das verwendete System mit.

Auch für die Angabe von CO₂-Volumen der einzelnen Biersorten wären wir Ihnen sehr verbunden. Diese könnten in zukünftigen Listen berücksichtigt werden, was zur Arbeitserleichterung bei der Berechnung des Förderdrucks und auch zur Qualitätssteigerung der einzelnen Produkte beitragen würde.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Name / Adresse

Firma

Branche

Straße

PLZ

Telefonnummer

Mobilnummer

Für EU-Kunden Umsatzsteuer - Ident-Nr.

Kundennummer / Firmenstempel

Ihre Kundennummer

Firmenstempel

Ihre Bestellung

[illegible]

Datum

Unterschrift



