

**TOP
Angebote**

BIERAKTUELL
"Das sind wir!"

Gültig vom
15.10. bis
24.11.2024

OPREMA
MICROMATIC

**Trocken-
kühlgerät**
2-leitig, 52 Liter/h

Seite 5

NEU

ab **918.-**



NEU

**Heißgetränke-
gerät**

Seite 2

230 V

2.098.-

SELBACH



BITTE BEACHTEN!
Preisänderungen
finden Sie unter:
preise.bieraktuell.com



Flaschenkühlschrank
GKS29-V-H-280E

Seite 8

A ↑ G E

<60 41 LED

ab **918.-**

**Kugel-
schankhahn**

Seite 12

150.-



RANCO

**Pressostat
Ranco**

Seite 17

ab **44.-**



blupura

BLUSODA 30 FIZZ HOT
Kühler & Karbonator

Seite 6

2.380.-



Fassvorkühler

Seite 9

ab **1.790.-**

EKM
HOLLAND GMBH

SELBACH

**Glühwein-
zapfgerät**

Seite 2

2.680.-



Schanksäule
Modell
„Classic-Elegant“

Seite 13

ab **196.-**



OKTOBER / NOVEMBER



NEU
2.098.-

230 V


Heißgetränkegerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 30 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 1
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 3.000 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 205/450/490 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 22 kg

Lieferung inkl. Tropfschale, Kugelschankhahn, Getränkschlauch, Steigrohr, Hakenschlüssel, Siebhülse, 5 St. Profireinigungsset
 Best.-Nr. B360MONO-EP

2.098,00 €

Ideal für Zusatzprodukte mit geringem Durchlauf, wie Punsch, Tee, Kakao usw.

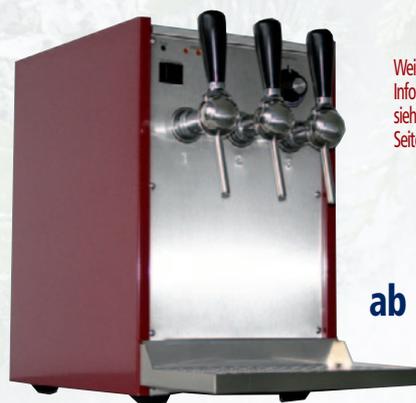

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 26

ab **2.900.-**

Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 40 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und beheizten Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe

2-leitig Best.-Nr. B360EP
 3 leitig Best.-Nr. B3603EP

2.900,00 €
 3.476,00 €

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 26

ab **2.680.-**

Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 35 kg


Lieferung inkl. Tropfschale und beheizten Kugelschankhähnen.

ohne Pumpe

2-leitig Best.-Nr. B3600P
 3 leitig Best.-Nr. B36030P

2.680,00 €
 2.900,00 €

Gerät ohne Pumpen zum Ausschank von Fassware, N₂ - Druckminderer erforderlich.

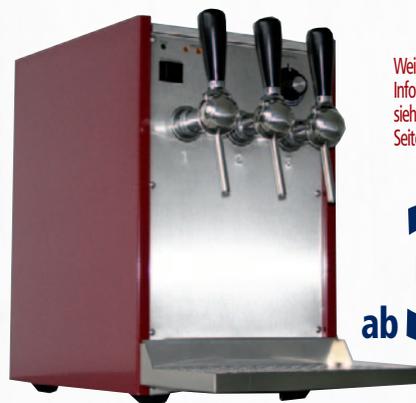

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 26

ab **3.130.-**

Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 40 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und beheizten Kugelschankhähnen.

mit integrierter Druckluftpumpe

2-leitig Best.-Nr. B360
 3 leitig Best.-Nr. B3603

3.130,00 €
 3.620,00 €

Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N₂ oder CO₂ betrieben werden.



Glühwein-Zapfgerät 230 V-Ausführung

Zapfkapazität kontinuierlich: 40 L/h bei Dt = 60° C
 Temperatureinstellung: 40° C bis 70° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 3.000 W, 13 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 260/372/394 (T mit Tropfschale 472) / 19 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 25

ab **1.840,-**

230 V

mit integrierter elektrischer Pump Best.-Nr. RJGW2 **2.158,00 €**
 Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.

ohne Pumpe Best.-Nr. RJGW20P **1.840,00 €**



Heißes Fässchen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe Best.-Nr. B1118EP **2.640,00 €**

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 25

2.640,-



Heißes Fässchen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter Druckluftpumpe Best.-Nr. B1118 **2.760,00 €**

Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N₂ oder CO₂ betrieben werden.



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 25

2.760,-



Glühwein-Oberthekenzapfgerät mit Tropfschale und Kugelschankhähne

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei DT = 60° C
 Temperatureinstellung: stufenlos 40° C bis 88° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 9.000 W, 13,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H: 290/520/385 mm (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 28 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe Best.-Nr. RJ100GWEP **2.590,00 €**

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 25

2.590,-



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 18

Begleitkühlgerät

mit Wasserstand- und Temperaturanzeige, mit Wassereinfüllstutzen oben im Deckel
 Wassertank / Eisbank: 20 Liter / 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A
 Kompressor / Material Gehäuse: 1/4 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 340/515/415 / 32 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK **858,00 €**
 ab 12 Stück, Preis je Stück **820,00 €**

18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
 Best.-Nr. RJ60BK-ST18 **1.008,00 €**



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 20

Kombikühlgerät 2-leitig, 200 Liter/h

Begleit- u. Durchlaufkühlung in einem Gerät. Mit Wasserstandanzeige
 Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 oder 10 mm / 2 x Bier
 Wassertank / Eisbank: 76 Liter / 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
 Kompressor / Material Gehäuse: 1 1/4 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 815/575/615 / 73,5 kg
 Lieferung ohne Schankhähne

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N2-7 **2.498,00 €**
 NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N2-10 **2.498,00 €**



ab **820.-**

2.498.-



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 18

Kombikühlgerät 2-leitig, 60 Liter/h

Begleit- u. Durchlaufkühlung in einem Gerät. Mit Wasserstandanzeige
 Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 oder 10 mm / 2 x Bier
 Wassertank / Eisbank: 20 Liter / 6,5 kg, 2.174 kJ (519 kcal)
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal)
 Kompressor / Material Gehäuse: 1/4 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 340/515/415 / 32 kg
 Lieferung ohne Schankhähne

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ60N2-7 **998,00 €**
 NW 10 mm Best.-Nr. RJ60N2-10 **1.018,00 €**



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 20

Kombikühlgerät 4-leitig, 200 Liter/h

Begleit- u. Durchlaufkühlung in einem Gerät. Mit Wasserstandanzeige
 Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 oder 10 mm / 4 x Bier
 Wassertank / Eisbank: 76 Liter / 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
 Kompressor / Material Gehäuse: 1 1/4 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 815/575/611 / 75,5 kg
 Lieferung ohne Schankhähne

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N4-7 **2.778,00 €**
 NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N4-10 **2.798,00 €**



ab **998.-**

ab **2.778.-**



Nasskühlgerät 2-leitig, 90 Liter/h

Mit Wasserstandanzeige
 Zapfkapazität kontinuierlich: 90 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 oder 10 mm / 2 x Bier
 Wassertank / Eisbank: 30 Liter / 10 kg, 3.345 kJ (800 kcal)
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 1.047 W / 3.739 kJ/h (893 kcal)
 Kompressor / Material Gehäuse: 2/3 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 670/380/530 (mit Tropfsch. 580) / 47 kg

SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
 Lieferung ohne Schankhähne
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ90NV2-7 **2.898,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 18



Nasskühlgerät 2-leitig, 130 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 mm oder 10 mm
 Leitung: 2 x Bier
 Wassertank / Kältemittel: 36 Liter / R290
 Kälteleistung: 1.512 W / 5.443 kJ/h (1.300 kcal)
 Kompressor / Material Gehäuse: 4/5 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 790/410/510 / 50 kg

SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
 Lieferung ohne Schankhähne
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ130NV2-7 **3.178,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 20



2.898.-

3.178.-

Verwendungsfertig

Verwendungsfertig



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 18

Begleitkühlgerät

Mit Wasserstandanzeige
 Wassertank: 45 Liter
 Eisbank: 14 kg, 4.686 kJ (1.120 kcal)
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A
 Kompressor: 1/2 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 600/405/605
 Gewicht: 44 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ100BK **1.250,00 €**



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 21

Wasserbad-Satellitenkühler

Begleitkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung
 Wassertank: 8,7 Ltr.
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 620 W / 2.232 kJ/h (532 kcal)
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 350/310/475
 Gewicht: 15 kg

Lieferung inkl. Expansionsventil, Magnetventil und Thermostat.
 Erforderliche Kompressorkälteleistung: 300 W bei -10° C Verdampfung.
6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
 Best.-Nr. B323 **1.078,00 €**



1.250.-

1.078.-



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 19

Kombikühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.
 Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 oder 10 mm / 2 x Bier
 Wassertank / Eisbank: 45 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)
 Kompressor / Material Gehäuse: 1/2 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 600/405/605 / 48 kg
 Lieferung ohne Schankhähne

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
 NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N2-7 **1.398,00 €**
 NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N2-10 **1.418,00 €**



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 21

Wasserbad-Satellitenkühler

Begleitkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung
 Wassertank: 8,7 Ltr.
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 620 W / 2.232 kJ/h (532 kcal)
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 350/310/390
 Gewicht: 17 kg

Lieferung inkl. Expansionsventil, Magnetventil und Thermostat.
 Erforderliche Kompressorkälteleistung: 300 W bei -10° C Verdampfung.
18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg
 Best.-Nr. B32416 **1.158,00 €**



ab **1.298.-**

1.158.-



Trockenkühlergerät „PICO“

2-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:
25 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290
Stromspannung: 230 V / 50 Hz
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 461/411/274
(H 735 mit Säule)

Gewicht: 31 kg
Lieferung inkl. Rundsäule, Kompensator-Schankhähnen und Tropfschale.

Best.-Nr. RJ25T2-7-pico 1.398,00 €

mit eingebautem Luftkompressor
Best.-Nr. RJ25T2-7-pico-DLK 1.678,00 €

ab 1.398.-

Preis inkl.: Schankhähnen



Trockenkühlergerät „Bierkoffer“

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:
60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290
Kälteleistung: 660 W / 2376 kJ/h
(570 kcal)

Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 255/390/420
(inkl. Tropfschale 560)

Gewicht: 28 kg
Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhähne.

Best.-Nr. RJ60T2-7-BLACK 948,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück 916,00 €

ab 916.-



Trockenkühlergerät

2-leitig, 52 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:
52 L/h bei $\Delta t = 10^\circ C$
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290
Kälteleistung: 660 W / 2376 kJ/h
(570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 260 W, 1,77 A
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 261/391/442
(inkl. Tropfschale 556)

Gewicht: 28 kg
Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhähne.

Best.-Nr. RJ52T2-7 918,00

Mit eingebautem Luftkompressor
Best.-Nr. RJ52T2-7-DLK 1.198,00 €

NEU

ab 918.-



Trockenkühlergerät

1-leitig, 64 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:
64 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung / Kältemittel: 1 x Bier / R290
Kälteleistung: 744 W / 2.664 kJ/h
(640 kcal)

Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 310/380/395
(H 650 mit Säule)

Gewicht: 30 kg
Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn.

Best.-Nr. RJ64TV1-7 2.070,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 13

ab 2.070.-

Verwendungsfertig



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 10

Trockenkühlergerät „Bierkoffer“

1-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø / Leitung: NW 7 mm / 1 x Bier
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 260 W / 929 kJ/h (222 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A
Kompressor: 1/8 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 170/315/370 (T mit Tropfschale 430)
Gewicht: 14,5 kg

Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn.
Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar.
Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung
Best.-Nr. RJ25T1-7 560,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 536,00 €

Ausführung in schwarz
Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK 560,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 536,00 €

Ausführung in weiß
Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE 564,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 540,00 €

Mit eingebautem Luftkompressor
Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK 780,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 750,00 €

Ausführung in schwarz
Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK-DLK 770,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 738,00 €

Ausführung in weiß
Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE-DLK 770,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 738,00 €



Trockenkühlergerät „Fassform“

1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:
60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung / Kältemittel: 1 x Bier / R290
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h
(570 kcal)

Material Gehäuse: Kunststoff, Fassringe aus Edelstahl
Maße B/T/H mm: 300/425/400
(inkl. Tropfschale 575)

Gewicht: 29 kg
Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn.

Best.-Nr. RJ60T1-7FASS 920,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück 892,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 13

ab 892.-



Trockenkühlergerät „Fassform“

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:
60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h
(570 kcal)

Material Gehäuse: Kunststoff, Fassringe aus Edelstahl
Maße B/T/H mm: 300/425/400
(inkl. Tropfschale 575)

Gewicht: 32 kg
Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhähne.

Best.-Nr. RJ60T2-7FASS 970,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück 940,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 13

ab 940.-



Trockenkühlergerät „Craft-Beer“

6-leitig, 90 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 90 l/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 oder 10 mm
Leistung / Kältemittel: 6 x Bier / R 290 / 140 g
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz / 3,0 A / 510 W,
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 640/409/407 (T mit Tropfschale 750) / 60 kg

SK zugelassen
Lieferung inkl. Schankhähne, Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Best.-Nr. RJ90T6-7 4.360,00 €

ab 4.360.-

Preis inkl.: Schankhähne

Verwendungsfertig



**NUR
SOLANGE
VORRAT
REICHT!**

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 35

AQUA QUBE CT30
Kühler und Karbonator

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe: 38 l/h bei Δt 10K / 290 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 500 W
Kältemittel / Material: R290 / Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 395/500/504 / 38 kg

Ausstattung: Touch-Bedienung / Vollelektronische Steuerung
Wasser- und CO₂-Leerererkennung / LED-Beleuchtung

schwarz Best.-Nr. 1-2-30ST **3.598,00 €**
weiß Best.-Nr. 1-2-30WT **3.598,00 €**

Unterschrank

Stahlgepulverte Verkleidung / Innenteile aus Edelstahl / Flaschenhalter fest montiert / abschließbar

Stauraum: 104 Liter
Maße B/T/H mm: 395/500/1.050
schwarz Best.-Nr. 1-2-30US **780,00 €**
weiß Best.-Nr. 1-2-30UW **780,00 €**

3.598.-



PICCOLA WHITE 15 FIZZ
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt,
Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe: 15 l/h bei Δt 6 / 280 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: \varnothing 1/4" mm AD (6,35 mm)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,05 A, 190 W
Kältemittel: R600
Material: Kunststoff
Maße B/T/H: 240/451/425 mm
Gewicht: 16,3 kg

Ausstattung: Beleuchtetem Ausgabebereich, LED Lampe
signalisiert einen Wassermangel, Überschwemmung und
einen defekten Kessel

Best.-Nr. 900889 **1.498,00 €**

1.498.-

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 32



BLUSODA 30 FIZZ
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt,
Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe: 30 l/h bei Δt 6 / 276 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,0 A, 230 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Maße B/T/H: 261/499/418 mm
Gewicht: 28 kg

Best.-Nr. 900366 **1.998,00 €**

mit UVC-LED im Auslauf
Best.-Nr. 900366 UVC **2.260,00 €**

ab **1.998.-**

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 32



BLUSODA 30 FIZZ HOT
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still gekühlt,
Sprudel gekühlt,
Medium gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe: 30-8 l/h bei Δt 6 / 276 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 3,8 A, 810 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Maße B/T/H: 261/499/418 mm
Gewicht: 31 kg

Best.-Nr. 901116 **2.380,00 €**

2.380.-

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 32



BLUGLASS 30 FIZZ HOT
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still gekühlt,
Sprudel gekühlt,
Medium gekühlt,
Wasser heiß
Zapfleistung / Fallhöhe: 30-8 l/h bei Δt 6 / 276 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 3,3 A, 720 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl, Glas-Front
Maße B/T/H: 299/493/435 mm
Gewicht: 28 kg

Ausstattung: Alarm für CO₂-Mangel. Optional: Portion
Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe)

Best.-Nr. 900950 **2.978,00 €**

2.978.-

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 34



BLUGLASS PLUS 80
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt,
Still gekühlt,
Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe: 80 l/h bei Δt 6 / 313 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2 A, 400 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl, Glas-Front
Maße B/T/H: 400/580/564 mm
Gewicht: 36 kg

Best.-Nr. 900955 **5.300,00 €**

5.300.-

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 36



CT 30 UTK
Kühler & Karbonator

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 37

2.798.-

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 39 l/h bei Δt 10
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 420 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 413/285/456 / 28 kg

Best.-Nr. B1145 **2.798,00 €**



AQUA 50 UTK
Nasskühler & Karbonator

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 37

2.900.-

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Eisbank: 67 l/h bei Δt 6 / 4,5 kg
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 280 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 510/300/500 / 28 kg

Best.-Nr. 1201-1450 **2.900,00 €**



AQUA 70 UTK
Nasskühler & Karbonator

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 38

3.120.-

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Eisbank: 100 l/h bei Δt 6 / 8,5 kg
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 453 W
Kältemittel / Material: R290 / Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 530/310/520 / 45 kg

mit Begleitkühlung
Best.-Nr. 1201-1470 **3.120,00 €**



Warmkarbonator CW 220
versetzt
Tafelwasser mit
Kohlensäure,
ohne Kühlung

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 39

ab 1.798.-

Zapfleistung: 220 l/h
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,3 A, 180 W
Kältemittel / Material: R290 / Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 210/380/360 / 19,5 kg

Ausstattung: Messingdruckpumpe / kontaktlose Niveausteuern
Niederdruck-Wassermangelsicherung / Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung Best.-Nr. B1146 **1.798,00 €**
Mit Stillwassersteuerung Best.-Nr. B1147 **2.090,00 €**



ab 920.-

Buglass One Tower

Fallhöhe: 260 mm
Material: Hartglas & Edelstahl
Maße B/T/H mm: 142/209/455 mm
Gewicht: 8 kg

1 Auslauf Best.-Nr. 901041 **920,00 €**
2 Wassersorten Best.-Nr. 901041 **920,00 €**
3 Wassersorten Best.-Nr. 901043 **980,00 €**

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 41



ab 1.124.-

Buglass Tower

Fallhöhe: 319 mm
Material: Hartglas & Edelstahl
Maße B/T/H mm: 227/209/514 mm
Gewicht: 8 kg

1 Auslauf Best.-Nr. 900932 **1.124,00 €**
2 Wassersorten Best.-Nr. 900932 **1.124,00 €**
3 Wassersorten Best.-Nr. 900934 **1.184,00 €**

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 41



Hydraxon 15 FIZZ
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt,
Sprudel gekühlt, Medium gekühlt

Zapfleistung: 15 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 280 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz,
1,0 A, 180 W

Kältemittel: R600
Material: Kunststoff
Maße B/T/H mm: 351/416/1.120 mm
Gewicht: 26 kg

Ausstattung:
• Ausgabetafeln mit LED
• Platz für 4-6 kg CO₂-Flasche

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 40

1.600.- Best.-Nr. 901035 **1.600,00 €**



COOL1 80 FIZZ
Nasskühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6
Eisbank / Fallhöhe: 5 kg / 297 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: Ø 1/4" (6,35 mm)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz,
2,3 A, 530 W

Kältemittel / Material: R290 / Edelstahl
Maße B/T/H mm: 479/428/1.440 mm
Gewicht: 42 kg

Best.-Nr. 900577 **3.128,00 €**

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 40

3.128.-



Fontemagna Light 3.0 80 FIZZ
Nasskühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6
Eisbank / Fallhöhe: 5 kg / 305 mm
Wassereingangsdruck: max. 3 bar
Anschlüsse: Ø 1/4" (6,35 mm)
Kältemittel / Material: R290 / Edelstahl
Maße B/T/H mm: 520/505/1.450 mm
Gewicht: 53 kg

Best.-Nr. 900426 **3.984,00 €**

Tiefere Version für eine 10 kg Gasflasche
Best.-Nr. 900427 **4.264,00 €**

Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 40

ab 3.984.-



**Bierfass-Kühlschrank
BK160**
mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt 163 ltr.
Fassgröße max. 50 Liter
Maße in mm (B/T/H) 615/620/890
Energieeffizienzklasse G
Kältemittel R600a (28 g)
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 43 kg
Lieferung ohne Zubehör und Säule
Temperaturbereich +4 °C bis +8 °C
Nicht unterbaufähig.

690.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94

schwarz
Best.-Nr. BK160-HE-300G **690,00 €**



LIEBHERR
**Bierfass-Kühlschrank
FKU1805**
mit statischer Kühlung

938.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 95

Nutzzinhalt 160 ltr.
Fassgröße max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H): 600/600/850
Energieeffizienzklasse: B
Kältemittel / Türanschlag: R600a / rechts (wechselbar)
Gewicht: 33 kg
Lieferung: ohne Inhalt & Dekoration
Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C

Best.-Nr. FKU1805 **938,00 €**

Unterbaufähig



Mini-Gefrierschrank GB40-010E

Nutzzinhalt 31 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 439/480/510
Energieeffizienzklasse E
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 0,38 A
Gewicht 17 kg
Temperaturbereich -18 °C

208.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 95

Best.-Nr. GB40-010E **208,00 €**



**Flaschenkühlschrank
GCKW65**
mit Glastür

Nutzzinhalt 62 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 430/480/640
Energieverbrauch pro Jahr . 0,95 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a (12 g)
Beleuchtung LED
Türanschlag rechts
Gewicht 22 kg
Stromspannung 50 Hz, 230 V, 85 W
Temperaturbereich +2 bis +10 °C

ab **490.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 96

Gehäuse
silber Best.-Nr. GCKW65C-LED **510,00 €**
schwarz Best.-Nr. GCKW65C-LED-BLACK **490,00 €**

**Flaschenkühlschrank
GKS29-V-H-280E**



Nutzzinhalt 254 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/620/1.455
Energieverbrauch pro Jahr 105 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse E
Kältemittel R600a (26 g)
Optik weiß
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 46,6 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 120 W, 1,0 A
Lieferung ohne Inhalt & Dekoration
Temperaturbereich +4 °C bis +8 °C
Best.-Nr. GKS29-V-H-280E **918,00 €**



Gitterablage



LED-Beleuchtung



Thermostat



wechselnder Türanschlag



230 V



A
↑
G

ab **918.-**



**Flaschenkühlschrank
CD290**
mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt 275 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/600/1.450
Energieverbrauch pro Jahr . 902 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse E
Kältemittel R600a (54 g)
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 55 kg
Temperaturbereich +2 bis +12 °C

1.070.-

Best.-Nr. CD290N **1.070,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 99



**Glastür-Kühlschrank
CD350.2**
mit Umluftkühlung,
2 Glastüren

Nutzzinhalt 320 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/600/1.730
Energieverbrauch pro Jahr . 744 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht 65 kg
Lieferung ohne Inhalt und Dekoration
Temperaturbereich +2 bis +10 °C

1.220.-

Best.-Nr. CD350.2 **1.220,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 100

LIEBHERR
Kühltruhe MRHsc 2852
mit statischer Kühlung



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 107

1.258.-

Nutzzinhalt / Maße in mm (B/T/H): 252 ltr. / 1.045/680/825
Energieverbrauch / Energieeffizienzklasse: 134 kWh/Jahr / A
Kältemittel / Optik: R290 / weiß
Deckel / Lenkrollen: Aluminium-Schiebedeckel / ja
Gewicht 48 kg
Stromspannung 50 Hz, 220-240 V, 1,5 A
Temperaturbereich +2 °C bis +15 °C

Best.-Nr. MRHsc2852

1.258,00 €



Fassvorkühler für 2 Fässer

Nutzzinhalt: 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
2 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
4 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander
Maße: 1.160/650/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 2FASSVZ **1.790,00 €**

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 2FASSCN **2.400,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 111

ab **1.790.-**

Lieferung ohne Kühlgerät



Fassvorkühler für 4 Fässer

Nutzzinhalt: 4 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
5 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
10 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander
Maße: 1.160/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 4FASSVZ **1.860,00 €**

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 4FASSCN **2.480,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 112

ab **1.860.-**

Lieferung ohne Kühlgerät



Fassvorkühler für 6 Fässer

Nutzzinhalt: 6 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
7 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
14 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander
Maße: 1.560/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 6FASSVZ **1.990,00 €**

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 6FASSCN **2.800,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 112

ab **1.990.-**

Lieferung ohne Kühlgerät



Fassvorkühler für 8 Fässer

Nutzzinhalt: 8 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
9 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander
Maße: 1.880/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Empfohlen: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 8FASSVZ **2.240,00 €**

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 8FASSCN **2.980,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 113

ab **2.240.-**

Lieferung ohne Kühlgerät



Fassvorkühler für 10 Fässer

Nutzzinhalt: 10 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
11 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
22 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander
Maße: 2.300/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 10FASSVZ **2.720,00 €**

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 10FASSCN **3.450,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 113

ab **2.720.-**

Lieferung ohne Kühlgerät



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 115

ab **1.610.-**

Seitenkühlgerät

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt,
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Seitenkühlgerät aus Edelstahl


für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFSEITCNR290 **1.610,00 €**

VERSTÄRKTES Seitenkühlgerät aus Edelstahl

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W (Lieferzeit ca. 2 Wochen)

Best.-Nr. STFSEITCNVR290 **2.044,00 €**

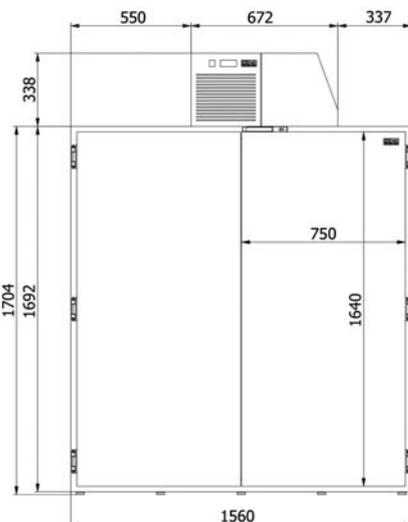

Hoher Fassvorkühler

Die 56 mm starken Isolierelemente werden unter Hochdruck verschäumt. Die Sandwich Bauweise garantiert hohe Festigkeit und eine sowohl energiesparende als auch schnelle Kühlung, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Innen- und Außenbleche sind kältebrückenfrei verbunden.

Durch selbstzentrierende Verbindungsstöße u. korrosionsfreie, innenliegende Spannverschlüsse, wie Sie sie aus der Kühlzellenmontage kennen, wird höchste Stabilität und dichte Bauweise erreicht.

Ausführung:

Außen verzinkt, Innen verzinkt, Boden genoppt

Nutzzinhalt:

bis zu 12 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) /
bis zu 18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) / bis zu 40 Kästen

Gesamthöhe mit Aggregat: 2.042 mm

Lieferung zerlegt für einfache Montage an Ort und Stelle.

verzinkt Best.-Nr. 6FASSVZHOCH **2.780,00 €**

ab **2.780.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 114

Aktion gültig vom 15.10. bis 24.11.2024 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 114

ab **1.078.-**

Aufsatzkühlgerät

Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFAUF **1.078,00 €**

Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFAUFCN **1.158,00 €**

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFAUFV **1.258,00 €**

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFAUFCNV **1.318,00 €**

RJ-Line

Korpustiefe 650 mm

Die RJ-Line zeichnet sich durch ihr komplett steckerfertiges Aggregat aus, dass auch von kundeneigenem Personal ausgetauscht werden kann. Mit dieser exklusiven Eigenschaft der RJ-Line ist eine schnelle und unkomplizierte Wartung möglich. Die RJ-Line hat außerdem alle Möglichkeiten, die Ihnen die MaxiMax Line bietet.

In 6 verschiedenen Längen:

Maße Länge: 1.600 / 2.000 / 2.150 / 2.550 / 2.700 / 3.100 mm

Standardtiefe: 650 mm (690 mm über Tür),

- Ausstattung:
- mit Abdeckung
 - 1 oder 2 Becken
 - Tür oder Zugabteilen.



**Kontaktieren Sie uns für
Ihr individuelles Angebot**



Event XL Nasskühlgerät 2-leitig, 175 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 175 l/h
Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 mm / 2 x Bier
Bierschlange / Kältemittel: 2 x 25 m / R290
Kälteleistung: 1.848 W / 6.600 kJ/h
Maße B/T/H mm / Kompressoren: 542/664/1.107 / 2 x 10,09 ccm
Wasserbad / Eisbank: 72 Liter / 29 kg

- Inkl. vier großen Rollen
- Inkl. Tropfschale
- Lieferung ohne Hähne
- Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange 8 mm AD aufgeklemt werden.



2.598.-

Best.-Nr. RJ175N2-7TAP

2.598,00 €



Bierbar mit Raumkühlung inkl. Edelstahlabdeckung, mit einer Säulenbohrung

- für 1 x DIN/Euro KEG bis 50 l oder
- 4 x Schlank KEG 20 l (davon 2 im Anstich) oder ähnliche Partyfässer
- Inkl. 4 Rollen

Leitung: 1 x Bier
Kältemittel: R290
Maße B / T / H mm: 650 / 680 / 1.080 (mit Rollen)



2.120.-

Best.-Nr. RJBB

2.120,00 €



Event XL Nasskühlgerät 2-leitig, 175 Liter/h mit zwei Säulenbohrungen

Zapfkapazität kontinuierlich: 175 l/h
Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 mm / 2 x Bier
Bierschlange / Kältemittel: 2 x 25 m / R290
Kälteleistung: 1.848 W / 6.600 kJ/h
Maße B/T/H mm / Kompressoren: 542/664/1.107 / 2 x 10,09 ccm
Wasserbad / Eisbank: 72 Liter / 29 kg

- Inkl. vier großen Rollen
- Inkl. integrierter Tropfschale
- Inkl. zweier Säulenbohrungen á 40 mm Ø
- Lieferung ohne Hähne & Säulen
- Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange 8 mm AD aufgeklemt werden.



2.500.-

Best.-Nr. RJ175N2-7TOWER

2.500,00 €



Bierbar mit Raum-/Durchlaufkühlung 2-leitig, 60 Liter/h inkl. Edelstahlabdeckung, mit einer Säulenbohrung

- für 1 x DIN/Euro KEG bis 50 l oder
- 3 x Schlank KEG 20 l (davon 2 im Anstich) oder ähnliche Partyfässer
- Neu mit vertikalem Durchlaufkühler, daher lassen sich jetzt 2 Schlankkegs 20 l anstehen (mit 90° Winkelzapfköpfen)
- Inkl. 4 Rollen

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 l/h
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Kältemittel: R290
Maße B / T / H mm: 650 / 680 / 1.080 (mit Rollen)



2.538.-

Best.-Nr. RJBB60T7-N

2.538,00 €

Klapptheke

1.500 x 700 mm / 2.000 x 700 mm



ab **1.760,-**

Abdeckung

- 1,2 mm Edelstahl matt geschliffen mit umlaufendem Wulstrand
- 700 mm Tiefe

Unterbau

- Klappbarer Edelstahl-Doppelrohrrahmen
- Rückseitiger Tragegriff
- Höhenverstellbare Metall Füße
- Leicht austauschbare 3 mm ALU-Dibond-Werbefläche

1.500 x 700 mm

ohne Becken	Best.-Nr. KT1500	2.160,00 €
	ab 10 Stück	1.960,00 €
	ab 30 Stück	1.760,00 €

mit 1 Einhängenbecken 500 x 300 mm, links

Spülbecken, Spülwanneablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang / Preis mit enthalten. Außerdem ist eine Lochbohrung für einen Kaltwasserhahn vorhanden.

	Best.-Nr. KT1500EHB1L	2.352,00 €
	ab 10 Stück	2.152,00 €
	ab 30 Stück	1.952,00 €

2.000 x 700 mm

ohne Becken	Best.-Nr. KT2000	2.300,00 €
	ab 10 Stück	2.100,00 €
	ab 30 Stück	1.900,00 €

mit 1 Einhängenbecken 500 x 300 mm, links

Spülbecken, Spülwanneablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang / Preis mit enthalten. Außerdem ist eine Lochbohrung für einen Kaltwasserhahn vorhanden.

	Best.-Nr. KT2000EHB1L	2.492,00 €
	ab 10 Stück	2.292,00 €
	ab 30 Stück	2.092,00 €

Mischbatterie

für Warm- und Kaltwasser

- mit Keramikoberteil
- verchromt
- mit Unterspülrohr und Flexschläuchen

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 83

ab **72,-**

1 Hochdruck für 1 Becken	Best.-Nr. 3109K	110,00 €
1 Niederdruck für 1 Becken	Best.-Nr. 3107K	116,00 €
2 Hochdruck für 2 Becken	Best.-Nr. 3108K	130,00 €
2 Niederdruck für 2 Becken	Best.-Nr. 3106K	132,00 €
3 Kaltwasserstandhahn	Best.-Nr. 3110K	72,00 €



Trichter

zum Resteausguss

Wasser läuft unterhalb des Trichters weiterhin im Überlaufrohr ab.

Best.-Nr. 2599L 10,40 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 228

10,40



Abdeckplatten

für Spülbecken

Edelstahl gelocht, mit Arretierungsstiften

Für Becken:

500 x 300 mm	Best.-Nr. 22402	114,00 €
400 x 400 mm	Best.-Nr. 22403	114,00 €

114,-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 228



Gläserbürsten

3-tlg., Perlonbürsten, Vollplastplatte grau oder schwarz.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 388



ab **9,70**



3 x 18 cm	Best.-Nr. 14201	13,00 €
VE 10 Stück, Preis je Stück		9,70 €
3 x 24 cm	Best.-Nr. 14203	15,00 €
VE 10 Stück, Preis je Stück		11,60 €

Getränkeschankanlagen Premium Set

ab **378.-**



1-leitig; NW 7

Bestehend aus:

- 1x Bierschlauch NW 7 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung, 1x gerade und 1x 90° Tülle, 1x CO₂ Schlauch NW 4 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung
- 2x gerade Tülle
- 1x Zapfkopf Micro Matic, für Kelleranstich
- 1x Kompensatorschankhahn 35 mm, CMB C10, Edelstahl
- 1x CO₂-Druckminderer Micro Matic, 1-leitig, 3 bar
- 1x Kohlensäureschlüssel

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr. SET-PRE-A-1-7N

378,00 €

mit Korb-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr. SET-PRE-M-1-7N

378,00 €

mit Kombi-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr. SET-PRE-S-1-7N

378,00 €

2-leitig; NW 7

Bestehend aus:

- 2x Bierschlauch NW 7 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung, 1x gerade und 1x 90° Tülle, 2x CO₂ Schlauch NW 4 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung
- 2x gerade Tülle
- 2x Zapfkopf Micro Matic, für Kelleranstich
- 2x Kompensatorschankhahn 35 mm, CMB C10, Edelstahl
- 1x CO₂-Druckminderer Micro Matic, 2-leitig, 3 bar
- 1x Kohlensäureschlüssel

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr. SET-PRE-A-2-7N

660,00 €

mit Korb-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr. SET-PRE-M-2-7N

660,00 €

mit Kombi-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr. SET-PRE-S-2-7N

660,00 €

Kugelschankhahn

für Kalt- und Warmgetränke (Bier / Glühwein) aus Edelstahl. Komplett mit Rosette und Kontermutter. **Gewindestutzen 55 mm G 5/8"** Flachdichtend (passend für Glühweingeräte)



150.-

NW 7 mm
Best.-Nr. P1000-FLACH

150,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 141

SK-343-024

Kompensatorschankhahn

BA 2000 und BA 3000

aus Edelstahl

mit Edelstahl-Kompensator, Schaumtaste und Rosette.

poliert

ca. 55 mm Gewindestutzen Best.-Nr. BA2000 118,80 €

ca. 80 mm Gewindestutzen Best.-Nr. BA3000 123,80 €

PVD-Goldfarben

ca. 55 mm Gewindestutzen Best.-Nr. BA2000G 143,80 €

ca. 80 mm Gewindestutzen Best.-Nr. BA3000G 143,80 €



ab **119.80**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 142

SK-168-012

Kompensatorschankhahn V10

aus Edelstahl

mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter. Gehäuse, Kolben, Kompensator und Gewinde aus Edelstahl.

Gewindestutzen 55 mm

poliert Best.-Nr. B1025 121,80 €

matt Best.-Nr. B1025M 121,80 €

Gold Best.-Nr. B1026 143,80 €

Gewindestutzen 35 mm

poliert Best.-Nr. B1025-35-10 121,80 €

Gold Best.-Nr. B1026-35-10 143,80 €



ab **121.80**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 143

SK-168-013

Zapfhahnverschluss

in drei Farben

- Versehen mit 2 unterschiedlich großen Öffnungen, für universellen Einsatz an verschieden starken Getränkezapfhähnen
- Geruchsneutral. Hermetischer Verschluss schützt vor Staub, Fruchtliegen u. sonstigen unerwünschten Umwelteinflüssen

- Umweltfreundl. u. pflegel. Silikon (Spülmaschinen geeignet)

- ca. 30 cm Kette, immer griffbereit ohne Störfaktor



5.60

Silber-/silberfarbene Kette Best.-Nr. 2149S 5,60 €

Schwarz-/silberfarbene Kette Best.-Nr. 2149B 5,60 €

Gold-/goldfarbene Kette Best.-Nr. 2149G 5,60 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 150

Kompensatorschankhahn

aus Messing, verchromt

mit Schaumtaste und selbstschließend mit kurzem Edelstahlkompensator

Gewindestutzen 35 und 55 mm



ab **47.60**

35 mm Gewindestutzen B1372 47,60 €

55 mm Gewindestutzen B1372-55 49,60 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 141



Schanksäule Modell „Classic-Elegant“

verchromt oder vergoldet,
OHNE Schankhähne

NW 7 mm, verchromt	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitkühlung	SH-1C7	196,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung	SH-2C7	236,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung	SH-3C7	336,00 €
NW 10 mm, verchromt	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitkühlung	SH-1C10	224,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung	SH-2C10	262,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung	SH-3C10	378,00 €
NW 7 mm, vergoldet	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitkühlung	SH-1G7	284,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung	SH-2G7	334,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung	SH-3G7	454,00 €
NW 10 mm, vergoldet	Best.-Nr.	
1-leitig - mit Begleitkühlung	SH-1G10	308,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung	SH-2G10	358,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung	SH-3G10	458,00 €



ab **196.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Ehrenfeld“ aus Edelstahl

Ausführung matt gebürstet, poliert oder TIN-Gold.

Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm. Matt gebürstet

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-80	128,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-114	154,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M2-114	158,00 €

poliert

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-80	156,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-114	184,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P2-114	186,00 €

TIN-Gold

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-G1-80	260,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-G2-114	314,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 152

ab **128.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Bocklemünd“

- Ausführung / Farbe Aluminium / schwarz matt, pulverbeschichtet.
- Zierring in CHROM
- Distanzhülse/n in CHROM

1-leitig - 60 mm Ø	Best.-Nr. 405-SM-1	118,00 €
1-leitig - 60 mm Ø mit Zierflansch		
Befestigung passend zu Kühltisch BK160 (siehe Seite 94)		
Ausführung nur mit Chrom-Zierring		
Best.-Nr. 405-SM-1-MZ		118,00 €
2-leitig - 100 mm Ø	Best.-Nr. 405-SM-2	158,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 152

ab **118.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „PISA“

Ausführung Edelstahl matt-gebürstet, Edelstahl poliert, TIN-goldfarben oder Edelstahl farbig lackiert.

10° nach rechts geneigt aus Edelstahl Rohr 88 mm Ø.

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

1-leitig matt gebürstet	Best.-Nr. PISA-M1	246,00 €
poliert	Best.-Nr. PISA-P1	300,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. PISA-G1	440,00 €

ab **246.-**

Edelstahl farbig lackiert (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen) (RAL nach Kundenangabe)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 153

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Vogelsang“ aus Edelstahl

Höhe 480 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

Maße: B/T/H

1-leitig - 140(95)/100/480 mm	Best.-Nr. 404-P1	138,00 €
-------------------------------	------------------	----------

2-leitig - 155(110)/120/480 mm	Best.-Nr. 404-P2	150,00 €
--------------------------------	------------------	----------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 154

ab **138.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Lindweiler“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold Hahnabstand 110 mm, Zierflansch (Fuß) B 120 mm x T 140 mm, Rohr Ø 104 mm. Fuß eckig 80/80 mm breit, 120 mm tief. Revisionsklappe oben.

matt-geschliffen - B = Breite

3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-M3	496,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-M4	520,00 €

poliert - B = Breite

3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-P3	678,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-P4	700,00 €

TIN-Gold B = Breite

3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-G3	858,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-G4	890,00 €

ab **496.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 160

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Merkenich“

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder Edelstahl poliert.

Edelstahl in Ellipsen-Form.

Höhe 535 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 420 mm, Breite 560 mm, Tiefe 234 mm, Fuß 204 mm Ø.

Edelstahl matt 4-leitig	Best.-Nr. 601-M4	858,00 €
-------------------------	------------------	----------

Edelstahl poliert 4-leitig	Best.-Nr. 601-P4	998,00 €
----------------------------	------------------	----------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 162

ab **858.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

	Artikel	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis
CO₂-Druckminderer 3 bar, 1-leitig & 2-leitig					
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 427-002	791-017	95,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 183-037	791-281	116,00 €
CO₂-Druckminderer 3 bar, 7-leitig					
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-108	791-064	97,00 €
CO₂-Druckminderer Batterie 7+7 bar					
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang 2 x AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-108	791-104	202,00 €
CO₂-Druckminderer Batterie 3+7 bar					
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang 3 bar AG 3/4" und 7 bar 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar	SK 016-107 SK 016-108	791-103	202,00 €
N₂ / Mischgas-Druckminderer 3 & 7 bar, 1-leitig					
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 3/4", 3 bar Flascheninhaltsmanometer 0-315 bar	SK 016-107	791-279	112,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	Anschluss rechts, Abgang AG 1/2", 7 bar Flascheninhaltsmanometer 0-315 bar	SK 016-108	791-280	112,00 €
Zwischendruckregler 3 & 7 bar					
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischga mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 184-035	791-283	79,00 €
	MICRO MATIC PREMIUM PLUS	für CO ₂ , N ₂ und Mischga mit Wandhalter zur Befestigung Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"	SK 016-109	791-278	79,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 172-174



**1 Abdeckkappe
für Stellschraube
für PremiumPLUS**

Best.-Nr. 791-094

4,80 €

**2 Stellschraube
für PremiumPLUS**

Best.-Nr. 791-517

6,40 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 178



Anwendungs-
beispiel

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 178



Gummischutzkappe

schwarz, für Manometer Ø 50 mm
nachträglich montierbare Ausführung Typ
NG50 SHW schwarz, Typ NG50 SHW
Best.-Nr. GSK-S50

3,20 €

FLACH - Typ A



FLACH-Zapfkopf Typ A
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-A

65,00 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 188

65.-



FLACH-Zapfkopf Typ A
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-A-90

78,00 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 188

78.-

KORB - Typ S



KORB-Zapfkopf Typ S
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-S

47,80 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 188

47.80



KORB-Zapfkopf Typ S
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-S-90

73,80 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 188

73.80

KOMBI - Typ M



KOMBI-Zapfkopf Typ M
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-M

65,80 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 189

65.80



KOMBI-Zapfkopf Typ M
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-M-90

92,00 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 189

92.-

KÖPI - Typ D



KÖPI-Zapfkopf Typ D
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND),
Druckgasanschluss R 3/4", Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-D

53,00 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 189

53.-



KÖPI-Zapfkopf Typ D
mit Getränketränker, Stößel Edelstahl.
Getränkanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-D-90

69,80 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 189

69.80

Aktion gültig vom 15.10. bis 24.11.2024 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 177

ab **45.-**

CO₂-Hochdruckschläuche

Anschluss W 21,8 x 1 1/4"
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. HDC1-II

45,00 €

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Handanzugsrändelmutter

1 2 Best.-Nr. HDC1-IHI

64,00 €

für Schankanlage

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. HDC1-IA

46,00 €

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde


1 3 Best.-Nr. HDC2-IA

58,00 €

2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter, 1 x Außengewinde

2 3 Best.-Nr. HDC2-HIA

74,00 €

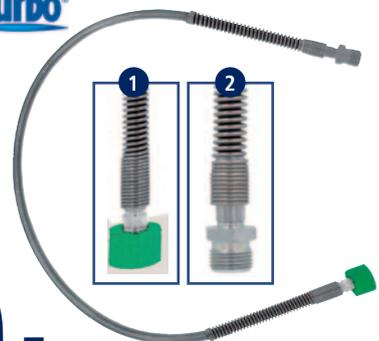

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 177

ab **50.-**

**N₂-Mischgas-
Hochdruckschläuche**

Anschluss W 24,32 x 1 1/4"
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. HDN1-II

52,00 €

für Schankanlagen

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. HDN1-IA

50,00 €

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. HDN2-IA

60,00 €

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Bierschlauch Raulco SK 017-029



VE 100 m = 2 x 50 m Rolle
NW 7 x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke
- 3 bar bei 20° C

Best.-Nr. B1297

1,36 €



ab **1.36**

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle
NW 10 x 16 mm / 3 mm Wandstärke
- 3 bar bei 20° C

Best.-Nr. B1298

2,24 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 211



Bierschlauch Raulco SK 017-029



mit Fadenamierung

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle
NW 7 x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke
- 10 bar bei 20° C

Best.-Nr. B1301

1,76 €



ab **1.76**

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle
NW 10 x 16 mm / 3 mm Wandstärke
- 10 bar bei 20° C

Best.-Nr. B1302

2,76 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 211



Getränkeleitung Sk-Nummer 366-004
für alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und CO₂
Geeignet für:



Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 211

ab **0.64**

ab 18 Stück

NW	Eignung	Druckbelastung	VE	Best-Nr.	Preis je Meter
4 mm (4 x 8 mm)	✓	11 bar	200 m	B245	0,64 €
6 mm (6 x 9,5 mm)	✓	8 bar	150 m	B316	0,96 €
6,7 mm (6,7 x 9,5 mm)	✓	11 bar	150 m	AFG67	0,52 €
7 mm (7 x 9,5 mm)	✓	9 bar	150 m	AFG7	0,48 €
7 mm (7 x 12 mm)	-	8 bar	150 m	B246	1,08 €
8 mm (8 x 12,7 mm)	✓	8 bar	100 m	B317	1,28 €
10 mm (10 x 16 mm)	-	8 bar	100 m	B247	1,68 €
12,7 mm (12,7 x 18 mm)	✓	8 bar	50 m	B327	2,16 €

Optimal für AFG-Leitung

Trockenpythons	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis je Meter
----------------	--------------	------------	-----------	----------------



25 m Python



Trockenpython SK Nr. 366-004
mit 13 mm Isolierung
Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm.
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

mit 13 mm Isolierung, 25 m Rolle - Preis je Meter

2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230-25	11,20 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231-25	13,80 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232-25	18,20 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233-25	17,00 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234-25	23,20 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568-25	21,60 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901-25	31,20 €



25 m Python



Trockenpython SK Nr. 366-004
mit 19 mm Isolierung
Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht).
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm.
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

mit 19 mm Isolierung, 25 m Rolle - Preis je Meter

2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 70 mm	B230-19-25	14,40 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B231-19-25	17,60 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 80 mm	B232-19-25	22,00 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 80 mm	B233-19-25	21,00 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 89 mm	B234-19-25	29,40 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 83 mm	B568-19-25	24,40 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 95 mm	B901-19-25	33,00 €

ab **11.20**

Trockenpythons	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis je Meter
----------------	--------------	------------	-----------	----------------



50 m Python



Trockenpython SK Nr. 366-004
mit 13 mm Isolierung
Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm.
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

mit 13 mm Isolierung, 50 m Rolle - Preis je Meter

2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230	10,40 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231	13,00 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232	17,40 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233	16,00 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234	22,00 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568	20,40 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901	29,60 €

Weitere
Informationen
siehe Katalog
Seite 211



50 m Python



Trockenpython SK Nr. 366-004
mit 19 mm Isolierung
Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht).
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm.
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

mit 19 mm Isolierung, 50 m Rolle - Preis je Meter

2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 70 mm	B230-19	13,80 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B231-19	16,60 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 80 mm	B232-19	20,80 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 80 mm	B233-19	19,80 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 89 mm	B234-19	28,00 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 83 mm	B568-19	23,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 95 mm	B901-19	31,40 €

ab **10.40**



Verflüssigungssätze

komplette Kälteaggregate für Normal- und Tiefkühlung in allen Leistungsbereichen für Kühlmöbel, Kühlzellen etc.

Bestehend aus Verdichter, Sammler und Verflüssiger mit Universal Lüfter. Lieferung inkl. Absperrventilen und Schutzgasfüllung.

Zuverlässige und bewährte Aspera Technik, für den Austausch oder zur Neumontage geeignet. Hoch und Niederdruckbereich, für Expansionsventil Betrieb. Leistungsauswahl siehe Tabelle, bei Umgebungstemperatur 32°C

DIE VERFLÜSSIGERLÜFTER SIND REGELBAR.

Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!

Normalkühlung Hochdruckaggregate

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Kältemittel	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HA007Y1111	EMT6160Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	367	1	230	544,00 €
HA008Y1111	EMT6170Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	409	1	230	658,00 €
HA010Y1041	NEU6187Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	494	1	254	758,00 €
HA014Y1081	NEU6112Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	690	1	254	858,00 €
HA020Y1111	NT6217Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	922	1	254	1.032,00 €
HA026Y1111	NJ6220Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	1.124	1	300	1.192,00 €
HA034Y1011	NJ6226Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	1.487	1	300	1.246,00 €
HA005Z1111	EMT6165GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	445	1	230	710,00 €
HA007Z1041	NEK6181GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	573	1	254	684,00 €
HA012Z1081	NEK6215GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	986	1	254	744,00 €
HA017Z1111	NT6222GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.242	1	300	1.094,00 €
HA020Z1111	NT6224GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.461	1	300	1.106,00 €
HA021Z1111	NJ9226GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.529	1	300	1.196,00 €
HA026Z1111	NJ9232GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.884	1	300	1.378,00 €
HA032Z1011	NJ9238GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	2.483	1	350	1.432,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 276

Pressostat Ranco Modell 0-17-R4758-89
Hoch- und Niederdruckschalter
Regelbereich Niederdruck (bar): -0,3 - 7,0
Regelbereich Hochdruck (bar): 7 - 30
Differenzdruck Niederdruck Δp (bar): 0,6 - 4,0
Differenzdruck Hochdruck Δp (bar): 3 - 8
Reset Niederdruck/Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Börde
Inklusive Halterung für Wandmontage


Tiefkühlung Niederdruckaggregate

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Kältemittel	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
LA009Z1041	NEK2134GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	307	1	254	680,00 €
LA012Z1041	NEK2150GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	388	1	254	866,00 €
LA020Z1111	NT2180GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	610	1	254	1.070,00 €
LA034Z1011	NJ2212GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.214	1	300	1.132,00 €

ab **544.-**



RANCO



Pressostat Ranco Modell 0-16-R6703-89

Niederdruckschalter
Regelbereich (bar): -0,3 - 7,0
Differenzdruck pΔ (bar): 0,6 - 4,0
Reset Niederdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel


44.-

Best.-Nr. PR6703N

44,00 €



RANCO



Pressostat Ranco Modell 0-16-R6758-89

Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter nach DIN 32733.
Regelbereich (bar): 7 - 30
Differenzdruck Δp (bar): 3 - 8,0
Reset Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel
Inklusive Halterung für Wandmontage

60.-

Best.-Nr. PR6758N

60,00 €



RANCO



Pressostat Ranco Modell 0-17-R4758-89

Hoch- und Niederdruckschalter
Regelbereich Niederdruck (bar): -0,3 - 7,0
Regelbereich Hochdruck (bar): 7 - 30
Differenzdruck Niederdruck Δp (bar): 0,6 - 4,0
Differenzdruck Hochdruck Δp (bar): 3 - 8
Reset Niederdruck/Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Börde
Inklusive Halterung für Wandmontage

90.-

Best.-Nr. PR6703

90,00 €

cubigel
compressors



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 282

ab **160.-**

Ersatzteil-Kompressoren R134a
Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32°C
Sauggastemperatur: 32°C
Kondensationstemperatur: 55°C
Flüssigkeitsunterkühlung: OK

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Statische Belüftung	Zwangsbeflüftung	Hubraum cm ³	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C						Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis	
					-25 °C	-15 °C	-10 °C	0 °C	+5 °C	+7,2 °C					+10 °C
					B38G	X	X	--	4,0	63					117
GL90TB	X	--	X	8,8	142	259	339	539	661	719	796	X	X	10,8	192,00 €
GLY12RA	X	--	X	10,7	169	338	445	727	893	972	1.077	X	X	11,1	210,00 €
GP14TB	X	--	X	14,0	190	373	497	810	999	1.088	1.208	X	X	11,5	216,00 €
GP16TB	X	--	X	16,0	--	476	619	983	1.205	1.313	1.452	X	X	11,8	248,00 €
GS30TB	X	--	X	29,9	317	785	1.111	1.945	2.152	2.695	3.020	X	X	22,2	440,00 €
GS34TB	X	--	X	34,2	476	1.068	1.439	2.331	2.852	3.096	3.421	X	X	22,3	528,00 €

SECOP vormals



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 282



ab **212.-**


Ersatzteil-Kompressoren Danfoss/SECOP R134a
Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Statische Belüftung, Einspritzung

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32°C
Sauggastemperatur: 32°C
Kondensationstemperatur: 55°C

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm ³	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C						Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis	
			-25 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C					+10 °C
			TL4G	X	3,86	58,3	107	140					180
FR7,5G	X	6,93	99	193	254	325	408	505	618	X	X	10,6	232,00 €
FR8,5G	X	7,95	123	228	298	381	478	592	722	X	X	10,6	252,00 €
FR10G	X	9,05	136	250	324	412	516	638	779	X	X	10,6	268,00 €
SC12G	X	12,87	175	348	464	603	768	960	1.187	X	X	12,6	338,00 €
SC15G	X	15,28	164	424	568	728	908	1.110	1.340	X	X	13,1	368,00 €
SC21G	X	20,95	333	606	792	1.012	1.268	1.560	1.889	X	X	13,5	458,00 €
GS34MFX	X	33,80	--	1.296	1.648	2.063	2.550	3.115	--	X	X	20	582,00 €

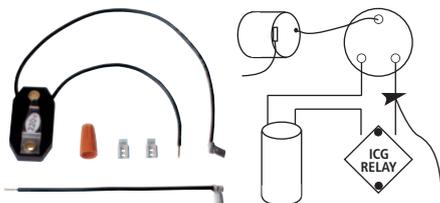

Universalrelais 230 V für Verdichter 1/12 PS bis 1/2 PS

ICG-220 RELAIS

kann leicht am Gehäuse eines Kompressors montiert werden, nicht für Verdichter mit „PIN“ Anschluss.

PO-230 RELAIS

ersetzt alle ICG 220 Relais mit einem „PIN“ Anschluss.

ICG-220 - nicht für Verdichter mit „PIN“ Anschluss

Best.-Nr. ICG220 **13,00 €**

PO-230 - Best.-Nr. PO230 **28,00 €**

ab **13.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 283

nmc



INSUL-TUBE® Kautschukband
Flexibles Kautschukband für den Kälte- und Klimabereich

Synthetischer Kautschuk
Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)
Farbe: Schwarz

B1-Isolierband INSUL-TUBE®
50 x 3 mm stark, selbstklebend

ab **17.60**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 298

15 m Rolle
Preis je Rolle, Best.-Nr. B1269 **20,00 €**
VE 12 Rollen, Preis je Rolle **17,60 €**

Armaflex®



Armaflex Klebeband
15 m Rolle

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstkleben
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

ab **17.90**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 298

15 m Rolle
Preis je Rolle, Best.-Nr. 22-12 **20,80 €**
VE 12 Rollen, Preis je Rolle **17,90 €**



Selbstklebendes Isolierband
in schwarz, 10 m Rolle.

flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2. Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung. -40 °C bis + 85 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

ab **7.20**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 298

10 m Rolle
Preis je Rolle, Best.-Nr. 22B **9,80 €**
VE 12 Rollen, Preis je Rolle **7,20 €**



Selbstklebendes Isolierband
in creme weiss, 10 m Rolle.

Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2. Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung. -45 °C bis + 105 °C
Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: Kautschuk natur

ab **16.40**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 298

10 m Rolle
Preis je Rolle, Best.-Nr. 22BC **19,60 €**
VE 12 Rollen, Preis je Rolle **16,40 €**

Ideal für Klima



Deckenverdampfer KÜBA

DFB...E junior / compact

DFA...E junior GANZ GROSS IN KLEINEN KÜHLZELLEN



Anwendung & Vorteile

- Für Küchen, Kantinen und im Einzelhandel ist der Küba junior DF die richtige Wahl. Er kommt in kleinen Kühlzellen ganz groß raus - für verpackte Ware und zur Kühlung offener Ware.
- Die Tauwasserwanne verfügt wahlweise über einen horizontalen oder senkrechten Ablauf.
- Das hochwertig pulverbeschichtete Gehäuse bietet umfassenden Korrosionsschutz.
- Ein integriertes Luftleitblech gewährleistet die optimale Luftführung.
- Die Tropfwanne ist abklappbar und erleichtert damit die Reinigung und Wartung.
- Seine geringe Bauhöhe und der schräg nach hinten ausgeführte Kondensatablauf ermöglicht eine maxi. Ausnutzung der Kühlzelle.
- Durch seine große Kühlfläche erreicht er lange Kühlzeiten und muss nur selten abgetaut werden.

Elektrische Abtattung

- Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Anschlüsse dampfdicht.
- Anschlussspannung: 1/N/PE 230V 50/60 Hz.
- anschlussfertig in Klemmkasten verdrahtet.
- optionierte Rohrheizkörperkonfigurationen gewährleisten eine schelle und gleichmäßige Abtattung.
- Wärmeleitrohre aus Aluminium garantieren beste Wärmeübertragung auf die Lamelle und damit effiziente Abtauzyklen mit optimierten Standzeiten.

Ventilator:

- EC Technologie.
- Axial-Ventilator in drückender Ausführung.
- Hocheffizienter IQ-Motor: EMS (Energiesparmotor) - Technologie mit intelligenter Motorelektronik.
- Wirkungsgrad > 70%, Drehzahlüberwachung durch Elektronik nochmals.
- Sehr geringe Motorgehäusetemperatur, somit wird weniger Wärme an

die Umgebung geführt. Dadurch erhöht sich die Gesamteffizienz Kälteanlage.

- Flügel Durchmesser: 200 mm
- Zulässige Motoreinsatztemperaturen von -40°C bis +50°C
- Anschlussspannung: 1/N/PE 230 V 50/60 Hz
- Motorschutz: Druch Motorelektronik
- Schutzart IP54 / Isolationsklasse: H
- Ventilatoren auf 1 innenliegenden Klemmkasten verdrahten.

Gehäuse:

- Aluminium, Stahl sendz.
- Bester kantenumschließender Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, reinweiss RAL 9010.
- Lebensmittelecht.
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche.
- Tropfwanne klappbar und abnehmbar.
- zusätzliches, integriertes Zwischenblech in der Tropfwanne.
- Bauhöhe lediglich 180 mm (inkl. 90° Ablauf).

Wärmetauscher:

- Rohr: Kupfer, innenberippt, Ø 10 mm (1-2 mot.) Ø 12 mm (3 mot.)
- Lamelle: HFE-Lamelle ® aus Aluminium.
- Endblech: Aluminium / Versetztes Rohrsystem.
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche.
- Lamellenabstand 7 mm.
- Lamellen formschlüssig mit dem Kernrohr durch Aufweitung verbunden.
- Höchste Wärmeübertragung bei kompakten Abmessungen.
- Innere Reinheit nach EN 14276.
- Anschlüsse Eintritt: Kupferrohr für Lötanschluss, dicht verschlossen.
- Wärmetauscher komplett pulverbeschichtet (Hygienelackierung), reinweiss RAL 9010.



ab **376.-**

Typ Best. Nr.	Leistung T ₁₁ = ± 0°C DT1 = 8K kW	Rohr- inhalt dm3	Ventilator Ø 200 mm 230 ± 10% V-1 50 Hz 1310 U/min					Abmessungen						Anschlüsse		Preis
			Luft- menge m3/h	Blas- weite ** m	Anz	W	A	H mm	B mm	T mm	L mm	F mm	W mm	Eintritt Ø mm	Austritt Ø mm	
Technische Daten:			DF junior R404A 0,4 kW - 2,0 kW											mit Abtauheizung		
DFBE031E	0,73	0,60	250	5	1	9	0,07	143	528	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	564,00 €
DFBE023E	1,72	1,20	960	9	3	9	0,07	143	1.328	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	1.004,00 €
DFBE033E	2,14	1,80	870	9	3	9	0,07	143	1.328	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	1.394,00 €
Technische Daten:			DF compact R404A 1,1 kW - 7,0 kW											mit Abtauheizung		
DFBE071D	2,61	2,50	1.130	11	1	75	0,35	268	972	626	612	171	100	10 x 1.0*	10 x 1.0*	1.260,00 €
Technische Daten:			DF junior R404A 0,4 kW - 2,0 kW											ohne Abtauheizung		
DFA011E	0,47	0,30	250	5	1	9	0,07	143	428	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	390,00 €
DFA033E	2,09	1,80	780	9	3	9	0,07	143	1.328	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	1.094,00 €
Technische Daten:			DF junior R404A 0,4 kW - 2,0 kW											mit Abtauheizung		
DFAE011E	0,47	0,30	250	5	1	9	0,07	143	428	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	376,00 €
DFAE031E	0,70	0,60	260	5	1	9	0,07	143	528	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	1.032,00 €
DFAE022E	1,15	0,80	580	6	2	9	0,07	143	928	515	380	14	40	10 x 1.0*	10 x 1.0*	686,00 €
Technische Daten:			DF compact R404A 1,1 kW - 7,0 kW											ohne Abtauheizung		
DFA051D	1,70	1,4	950	9	1	75	0,35	268	872	626	612	171	100	10 x 1.0*	12 x 1.0	798,00 €
DFA061D	2,21	1,7	1.100	11	1	75	0,35	268	972	626	612	171	100	10 x 1.0*	12 x 1.0	872,00 €
DFA071D	2,60	2,5	1.035	11	1	75	0,35	268	972	626	612	171	100	10 x 1.0*	12 x 1.0	1.044,00 €

* Einfacheinspritzung / ** Blasweitengrenze bei 0,5 m/s



ebmpapst NiQ-Motor



Material: Kunststoffgehäuse / Förderrichtung: blasend oder saugend (je nach Flügelrad) / Drehrichtung: CCW (Sicht auf Antriebsseite) / Schutzart: IP54 / Isolationsklasse: "H" / Einbaulage: beliebig / Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)

Typ Best.-Nr.	Spannung	Drehzahl	Leistungsabgabe W	Preise
NiQ3208	220-240 V AC 50/60 Hz, 70 mA	1.300rpm	9	79,80 €
NiQ3212	220-240 V AC 50/60 Hz, 225 mA	1.300rpm	25	85,80 €
NiQ3224	220-240 V AC 50/60 Hz, 255 mA	1.300rpm	30	103,80 €

ab **79.80**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 304




Querstromventilatoren QLZ06 mit Doppelgehäuse

Standardbaureihe, Walzendurchmesser 60 mm, Einbaulage waagrecht. Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C, Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 305

ab **120.-**

Best.-Nr.	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmelistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	a	b	c	Preise
QLZ06-1500D	QLZ06/1212-3020L	140	50	26	210	1.500	340	58	125	120,00 €
QLZ06-1150D	QLZ06/2424-3038L	300	55	45	350	1.150	591	76	243	232,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 307

ab **18.20**

Thermostat +1°C bis +11°C für Trockenkühlblöcke & steckerfertige Geräte mit Trockenkühlblock.

Einezabnahme Best.-Nr. K50-TEA 19,20 €
VE 10 Stück, Preis je Stück Best.-Nr. K50-TVE 18,20 €

Thermostat Eis -1°C bis +12°C für Wasserbadmaschinen.

Einezabnahme Best.-Nr. K50-NEA 19,20 €
VE 10 Stück, Preis je Stück Best.-Nr. K50-NVE 18,20 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 304

ab **27.20**

ebm papst Lüfter-Motor

Pabst Typ 4650 N, 230 V 18 W für diverse Kühlgeräte

Best.-Nr. T25 28,60 €
VE 8 Stück, Preis je Rolle 27,20 €

Anschlusskabel

ca. 600 mm für Pabst und NMB Lüfter Best.-Nr. T25AK 4,80 €

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur durch geschultes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal in Betrieb genommen werden dürfen.



eliwell IDNext 974 GER P NTC

2Hp/8/5 230Vac BUZ AIR -HC, SUMMER

Garantie-Nr. darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. ID-NEXT974-GER 96,00 €
für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel Best.-Nr. SN691150 8,20 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309



eliwell IDLite NT/A

(Normal Temperature with Alarm out) mit 2 Relai (Kompressor, Alarm) 1 Fühlereingang

Best.-Nr. ID-LITE-NT-A 66,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309



eliwell IDNext 971 GER P NTC

2Hp/8 230Vac BUZ AIR -HC

Garantie-Nr. darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. ID-NEXT971-GER 90,00 €
für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel Best.-Nr. SN691150 8,20 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309



eliwell IDLite LT

(Low Temperature) mit 3 Relais (Kompressor, Abtauung, Gebläse) 2 Fühlereingänge

Best.-Nr. ID-LITE-LT 78,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309



Universal-Kühlstellenregler für Tiefkühlung Typ DR2

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungssp.

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kundendienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig

Maße B/T/H mm / Ausschnitt B/H - mm: 60/77/35 / 71/29 Best.-Nr. DR2 76,00 €

Touch-Screen Ausführung Best.-Nr. DR8 76,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 311

Kühlstellenregler EWDR985

230Vac DIN Schiene

Abmessungen: Frontseite 70 x 85 mm / Tiefe 61 mm Best.-Nr. EWDR_985 154,00 €

Fühlersonde NTC 103 AT11 1,5 m T PVC Best.-Nr. SN691150 8,20 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 313

Frontschutzabdeckung aus Plexiglas (für Regler 74 x 32 mm)

gegen tropfendes Kondenswasser

Best.-Nr. FSA 23,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 313

Kippschalter mit Faltenbalg 2-polig, Schutzart IP 65

ROT Best.-Nr. KSR 5,20 €
GRÜN Best.-Nr. KSG 5,20 €

Mit Explosionsschutz

ROT Best.-Nr. 3160-1046 5,20 €
GRÜN Best.-Nr. 3160-1047 5,20 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 316

530.-

LEAK-SEEKER® II
Einfach einschalten & das Leck lokalisieren.

Best.-Nr. LS2

530,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 317

Absauggerät RW325

Förderleistung Push-Pull 373 kg/h, Explosionsgeschützt

Leistung: 370 W

Förderleistung:

15,6 kg/h gasförmig / 111 kg/h flüssig

373 kg/h Push-Pull

998.-

Best.-Nr. AS-RW325

998,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 317

Absauggerät RW425

Förderleistung Push-Pull 746 kg/h, Explosionsgeschützt

Leistung: 735 W

Förderleistung:

31,2 kg/h gasförmig / 222 kg/h flüssig

746 kg/h Push-Pull

1.198.-

Best.-Nr. AS-RW425

1.198,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 318

ab **54.-**

Cool Seal A/C Klima-Leckstopkitt

Dichtet Mikrolecks in Kondensatoren, Verdampfern, O-Ringen und Schläuchen. Funktioniert mit allen gängigen Kältemitteln und Ölen. Verbleibt sicher im System u. hilft dem System, sich gegen künftig auftretende Lecks zu schützen.

2 x 15 ml Kartuschen, vorgefüllt mit Klima-Leckstopk / 1 x Färbungsmittel-Injektorbaugruppe / 1 x 20 cm Schlauchbaugruppe mit verlustarmer Armatur und Rückschlagventil / 1 x R-410A Adapter; Serviceetiketten

Best.-Nr. JAV-1106

244,00 €

Cool Seal, 1 x 15 ml

Best.-Nr. JAV-1103

54,00 €

Cool Seal, 1 x 60 ml

Best.-Nr. JAV-1111

128,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 318

278.-

Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe

- Wirtschaftliche und leistungsstarke, schnurlose Leckerkennungslampe. Zeigt selbst kleinste Kältemittel-lecks!
- Nur für Universal-/POE-Färbemittelkartuschen.

Bereich / Laufzeit: Bis zu 8 m / Bis zu 5 h

1 x Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe

3 x AAA Batterien

1 x Fluoreszenzverstärkende Brille

Best.-Nr. JAV-1176

278,00 €

Hinweis:

Für die meisten Anwendungen erfordern unsere Violett leuchtenden Lampen keine fluoreszenzverstärkende Brille.

Federbieger Rohrbiegewerkzeug

- für 6 mm Best.-Nr. TBS04 5,00 €
- für 10 mm Best.-Nr. TBS06 5,80 €
- für 12 mm Best.-Nr. TBS08 6,40 €
- für 16 mm Best.-Nr. TBS10 7,20 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 321

ab **5.-**



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 322

338.-

Bördelwerkzeug mit Kunststoffkoffer

Der Griff mit Ratschen-Funktion lässt sich entfernen, wodurch sich das Bördelwerkzeug auch per Bohrmaschine bedienen läßt.

Der Koffer lässt sich beliebig um weitere Werkzeuge erweitern. Hierfür sind unter anderem bereits Einlassungen für Entgrater und Rohrabschneider vorhanden.

Einstell-Optionen für:

6, 8, 10, 12, 15, 16 und 18 mm A. D. (Rohr)

Best.-Nr. CH-808EMU-TIC

338,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 316

250.-

Digitale Waage SE100-10

z.B. zum Befüllen von Kälteanlagen. Erlaubt exakte Mengenfestlegung zur Befüllung

Tragkraft: 100 kg

Auflösung: +/- 10 g

Gewicht: 2,49 kg

Best.-Nr. HF06513

250,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 325

11.-

Gewindedichtmasse Leak Lock

38 ml Tube. Für Schraub- und Flanschverbindungen LEAK LOCK® dichtet eine Vielfalt an Chemikalien, einschließlich aller Kältemittel (FCKW, HFCKW, PROPAN), Erdölzerzeugnisse, Erd- und technische Gase, Dampf, Wasser, Pressluft u.s.w.

Best.-Nr. 3406-3505

11,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 314

ab **6.80**

SCHUKO Stecker

Hersteller: LEGRAND 50342

Vollgummi 230V, IP44 SW

Kabel max. 3 x 2,5 qmm

Best.-Nr. 050342

7,20 €

VE 10 Stück, Preis pro Stück

6,80 €



Zeitschaltuhr OmniRex 06 SCHUKO Tagesschaltuhr

Hersteller: Legrand 699811

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A max. 3.680W/230V~µ
- Schaltschritt 15 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- Schaltausgang: 1 Schließer
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schutzart IP20
- Behlftemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 314

24.-

Best.-Nr. 699811

24,00 €

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730



**Getränkeleitungsreinigung
Python Care**

- 1 2 Liter - Dosierflasche
(Achtung: Flasche ohne Inhalt)
Best.-Nr. B1235-2 1398 €
- 2 5 Liter - Kanister
Best.-Nr. B1235-5 69,00 €
- 3 200 Liter - Behälter
Best.-Nr. B1235-200 1.790,00 €

Weitere Informationen siehe Katalo Seite 400

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

ab **13.80**

BWT besthead FLEX Reinigungskartusche
inkl. Verschlusskappe

NEU ab **99.80**



Der Innovative

- Raffinierte neue Anschluss-technik für maximale Flexibilität
- EASY Vent Spülventil für eine einfache und zuverlässige Entlüftung
- DVGW-geprüfte Rückflussverhinderer am Ein- und Ausgang
- Sicherer Filterwechsel ohne Wasseraustritt

Best.-Nr. FS00Z20A00

99,80 €



72.-

Reinigungskartusche
inkl. Verschlusskappe

Best.-Nr. FS22E00A00

72,00 €



Blindklappe
für Inbetriebnahme
von Filterkopf ohne Filterkerze

Best.-Nr. FS00Y30A00

15.-

15,00 €

BWT besthead

NEU ab **108.-**



Blindklappe
für Inbetriebnahme
von Filterkopf ohne Filterkerze

Der Kompakte

- Kompakte Anschluss-technik für kleinste Einbausituationen
- Speziell entwickelt für JG 8 mm-Verbindungen
- DVGW-geprüfte Rückflussverhinderer am Ein- und Ausgang
- Sicherer Filterwechsel ohne Wasseraustritt

Best.-Nr. FS00Y95A00

108,00 €

BWT bestcare

NEU

Die Keimfänger

Wasserspender benötigen auch Keimschutz, eine Aufgabe, die das BWT bestcare Filtersystem perfekt erledigt.

Somit bietet es eine hohe Hygienesicherheit.

- Hohlfaser-Membranfiltration mit 99,9999 % (log6*/**log5), Rückhaltung von Bakterien, Legionellen und Zysten
- Reduzierung von Mikroplastik
- Reduzierung von Fremdgeschmack und -geruch
- Platzsparend bei sehr einfacher Handhabung



ab **159.-**

BWT bestdrink

NEU

Die Begleiter

Das innovative BWT bestdrink PREMIUM Filtersystem mit der BWT Magnesium-Technologie sorgt für eine ausgewogene Mineralisierung des Wassers. Sie verleiht ihm seine unvergleichliche sensorische Güte, die es Schluck für Schluck zu einem wahren Genussserlebnis für Verbraucher macht.

- Ideale Mineralisierung mit Magnesium
- Aktivkohle- Vliese für stets kristallklares Wasser
- Einfachste Handhabung beim Filtertausch
- Horizontal und vertikal einsetzbar



ab **120.-**

BWT besttaste

NEU

Die Verbesserer

Enthält das Rohwasser sogenannten „Off- Flavours“, ist man mit BWT besttaste und BWT bestline 6 gut beraten.

Dieses Filtersystem fischt gezielt organische Bestandteile und Chlor aus dem Wasser und bringt die Frische in den Wasserspender.

- Aktivkohle-Filtersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
- Reduzierung von Partikeln, Off- Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Von Anfang an klares Wasser
- Hohe sensorische Güte des Filtrats



ab **33.-**

Filterkapazitäten & Preise im Überblick

FILTERSYSTEM	KAPAZITÄT	BESTELL-NR.	Preis
BWT bestline 6	4.000 L	812325	33,00 €
BWT besttaste 10	10.000 L	25501409	59,00 €
BWT besttaste 15	40.000 L	125501410	89,00 €
BWT besttaste 20	60.000 L	125252022	117,00 €
BWT bestcare 10	6.000 L/6 Mon.	125501411	159,00 €
BWT bestcare Mini	6.000 L/6 Mon.	FS10B00A00	164,00 €
BWT bestcare S	12.000 L/6 Monate	FS22B00A00	250,00 €
BWT bestdrink PREMIUM S	2.000 L*	FS22100A00	120,00 €
BWT bestdrink PREMIUM V	5.000 L**	FS23100A00	158,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 384

156.-

Delfin 1100-MINI Druckpülgerät

für Gläser mit einer Innentiefe von bis zu 20 cm und Henkelgläser bis 0,5 Liter.

Maße (B/T/H) mm: 370/185/307
Best.-Nr. 8010

156,00 €



Kein Spülbecken erforderlich

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 385

172.-

Delfin TS2100 Desktop

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H) mm: 400/200/355
Best.-Nr. 8058

172,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 386

156.-

Delfin Model TS 3100

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter.

Maße (B/T/H) mm: 325/200/355
Best.-Nr. 8034

156,00 €



Eilfix 3000 Bürstenreiniger Flüssig, „Bierschleimlöser“

Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis. Mit stark bleichender spülbürsten- und -geräte werden im Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber.

- arbeitet im Tauchverfahren / selbsttätiger Reiniger / schafft über Nacht hygienisch saubere Bürsten und Geräte

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 388

29.80

5 l Kanister - Preis pro Kanister
Best.-Nr. 10202 29,80 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!



Schankhahn Fett DIAMANT geschmacksneutral, geruchlos

Tropfpunkt 50°C.
Lebensmittelschmierfett nach LMBG.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 404

ab **5.30**

70 ml Dose
Best.-Nr. 4404 5,30 €

750 ml Dose
Best.-Nr. 4405A 22,00 €



Delfin Spezial-Spülwürfel Gläserspültabletten

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 389

26.-

VE ca. 125 Würfel = 600 g
Preis pro VE
Best.-Nr. 6009 26,00 €



Thekenglanz Kupferpflege flüssig

Für Kupfer und Edelstahltheken. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Natürliche Wachse sorgen für eine glänzende wasserabweisende Oberfläche.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 405

ab **8.40**

1.000 ml Flasche
Best.-Nr. 245N 9,80 €

VE 12 Stück- Preis je Stück 8,40 €



biostream® ZERO

zur Desinfektion von Schank- & Trinkwasseranlagen
Hochwirksam gegen:

- Pseudomonas (Pseudomonaden), Escherichia coli und coliform Bakterien, Legionellen/ Legionella pneumophila.

"Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen."

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 398

39.90

250 ml Gebinde
Best.-Nr. 250ZERO 39,90 €



„ACHTUNG Zapfhähne gesperrt“

Maße / Farbe: 190 x 115 mm / gelb
Druck: 1-farbig, schwarz
Material: 1 mm PST
2 Bohrungen u. Kugelkette
Best.-Nr. B1290N 5,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 401

5.80



Brau Beviale

26.-28. November 2024 / Nürnberg

Besuchen Sie uns! Halle 5 / Stand 441

Wir laden Sie herzlich zur Brau Beviale am 26. – 28. November in Nürnberg ein!

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte und Lösungen aus unserem umfassenden Sortiment und erfahren Sie, wie wir Sie auch in Zukunft unterstützen können.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass neben unserem engagierten Team auch Vertreter von K&M Holland und Oxyturbo vor Ort sein werden.

Entdecken Sie unsere vielfältige Auswahl an Schanksäulen und lassen Sie sich von unserer „RJ-Line Kühltheke“ begeistern. Zudem möchten wir Ihnen unsere neue Klapptheke vorstellen, die zahlreiche Vorteile bietet.




Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket für die BrauBeviale 2024 mit dem

Gutschein-Code

BB24RICK&J

unter <https://tickets.braubeviale.com/braubeviale2024>

scan me

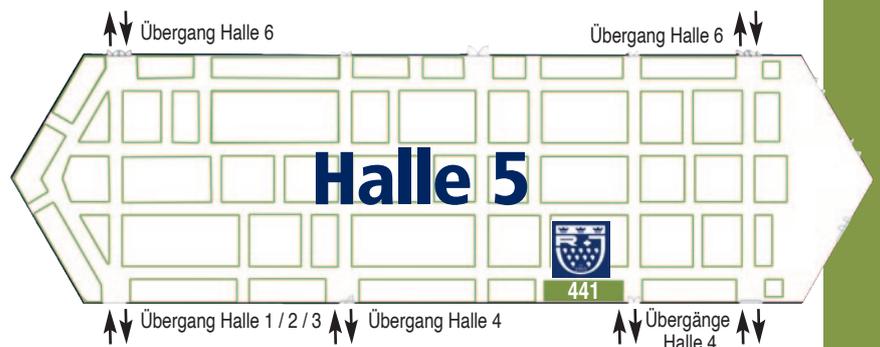

Wir freuen uns darauf Sie begrüßen zu dürfen!