

Schankanlagen
Tafelwasser
Event
Kühltheken
Kühlschränke
Fassboxen
Schankhähne
Schanksäulen
Ansticharmaturen
Montagematerial
Verschlusstechnik
Cocktail
Kältetechnik
Reinigung
Filtertechnik

**Produktkatalog
2026**

BIERAKTUELL

Schankanlagen

Leistungsangaben beziehen sich auf:
- Getränkeausschanktemperatur +8° C
- Getränkeeingangstemperatur +18° C
- Umgebungstemperatur + 24° C

**Trockenkühlgerät****1-leitig, 18 Liter/h**

Leitung	1x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	21 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1/6 PS
Kälteleistung	265 W (920 kJ/h / 220 kcal)
Anschluss	230 V / 50 Hz / 220 W / 1,3 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	264 / 186 / 420 (T mit Tropfblech: 360)
Gewicht	19 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech
- Lieferung ohne Schankhahn
- Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ18T1-7 **1.150,00 €****Preis inkl. Schankhähne****Trockenkühlgerät „PICO“****2-leitig, 25 Liter/h**

Leitung	2x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	25 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	5,19 cc
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 250 W / 1,8 A
Anschlüsse	JG 3/8" - Steckverbindungen
Gehäuse	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	461 / 411 / 274 (H mit Säule: 735)
Gewicht	31 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Rundsäule, Kompensatorschankhähne Tropfblech

Best.-Nr. RJ25T2-7-PICO **1.530,00 €**
ab 4 Stück, Preis je Stück **1.468,00 €****Mit eingebautem Luftkompressor****Best.-Nr. RJ25T2-7-PICO-DLK** **1.820,00 €**
ab 4 Stück, Preis je Stück **1.740,00 €****Trockenkühlgerät****1-leitig, 35 Liter/h**

Leitung	1x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	35 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1/5 PS
Kälteleistung	407 W (1.465 kJ/h / 350 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 270 W / 1,7 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	450 / 345 / 395 (T mit Tropfblech: 545)
Gewicht	33 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontroll-Manometer
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ35TV1-7 **2.050,00 €****Trockenkühlgerät****1-leitig, 25 Liter/h**

Leitung	1x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	25 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1/8 PS
Kälteleistung	260 W (929 kJ/h / 222 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 160 W / 0,95 A
Gehäuse	Edelstahl weiß / schwarz Platal Stahlblech pulverbeschichtet
Maße (B/T/H) in mm	170 / 315 / 370 (T mit Tropfblech: 430)
Gewicht.....	17 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech
- Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar

Mit eingebautem Luftkompressor

- Gekühlt wird über ein geschlossenes Kältesystem.
- Der Getränketransport erfolgt druckluftbetrieben.

**Ausführung in Edelstahl****Best.-Nr. RJ25T1-7** **596,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **572,00 €****Ausführung in schwarz****Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK** **588,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **566,00 €****Ausführung in weiß****Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE** **606,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **582,00 €****mit eingebautem Luftkompressor****Ausführung in Edelstahl**
Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK **828,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **798,00 €****Ausführung in schwarz****Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK-DLK** **814,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **788,00 €****Ausführung in weiß****Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE-DLK** **830,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **796,00 €**

**Trockenkühlgerät****2-leitig / 52 Liter/h**

Leitung	2x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	52 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kälteleistung.....	545 W (1.946 kJ/h)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 260 W / 1,77 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	261 / 391 / 442
..... (T mit Tropfblech: 556)	
Gewicht.....	23,5 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ52T2-7

ab 18 Stück, Preis je Stück

996,00 €
956,00 €**Mit eingeb. Luftkompressor****Best.-Nr. RJ52T2-7-DLK**
ab 18 Stück, Preis je Stück1.312,00 €
1.259,00 €**Verwendungsfertig****Trockenkühlgerät****1-leitig / 53 Liter/h**

Leitung	1x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	53 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kälteleistung.....	561 W (1.465 kJ/h / 349 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 270 W / 1,7 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	375 / 484 / 408
..... (T mit Tropfblech: 654)	
Gewicht.....	26 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontroll-Manometer
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ53TV1-7

ab 12 Stück, Preis je Stück

**Verwendungsfertig****Trockenkühlgerät****1-leitig / 64 Liter/h**

Leitung	1x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	64 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	3/8 PS
Kälteleistung.....	744 W (2.664 kJ/h / 640 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 380 W / 2,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl und Kunststoff
Maße (B/T/H) in mm	310 / 380 / 395
..... (T mit Tropfblech: 650)	
Gewicht.....	30 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontroll-Manometer
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ64TV1-7

2.590,00 €

**Trockenkühlgerät
1 oder 2-leitig, 60 Liter/h**

Leitung	1/2x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	60 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1/4 PS
Kälteleistung.....	660 W (2.376 kJ/h / 570 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 280 W / 2,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
..... weiß / schwarz Platal Stahlblech pulverbeschichtet	
Maße (B/T/H) in mm	300 / 425 / 400
..... (T mit Tropfblech: 560)	
Gewicht.....	23 bis 28 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech
- Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar

1-leitig**Edelstahl****Best.-Nr. RJ60T1-7**
ab 12 Stück, Preis je Stück896,00 €
862,00 €**schwarz****Best.-Nr. RJ60T1-7-BLACK**
ab 12 Stück, Preis je Stück918,00 €
882,00 €**weiß****Best.-Nr. RJ60T1-7-WHITE**
ab 12 Stück, Preis je Stück918,00 €
882,00 €**Fassform****Best.-Nr. RJ60T1-7Fass**
ab 12 Stück, Preis je Stück970,00 €
932,00 €**2-leitig****Edelstahl****Best.-Nr. RJ60T2-7**
ab 12 Stück, Preis je Stück984,00 €
944,00 €**schwarz****Best.-Nr. RJ60T2-7-BLACK**
ab 12 Stück, Preis je Stück996,00 €
956,00 €**weiß****Best.-Nr. RJ60T2-7-WHITE**
ab 12 Stück, Preis je Stück996,00 €
956,00 €**Fassform****Best.-Nr. RJ60T2-7FASS**
ab 12 Stück, Preis je Stück1.032,00 €
990,00 €

Trockenkühlgeräte



Verwendungsfertig



Verwendungsfertig



Trockenkühlgerät

2-leitig, 75 Liter/h

Leitung	2x Bier / NW 7 oder 10 mm
Zapfleistung	75 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	3/8 PS
Kälteleistung.....	872 W (3.139 kJ/h / 750 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	590 / 380 / 415
.....(T mit Tropfblech: 650)	
Gewicht.....	48 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ75TV2-7 2.820,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ75TV2-10 2.960,00 €

Trockenkühlgerät

1-leitig, 80 Liter/h

Leitung	1x Bier / NW 10 mm
Zapfleistung	80 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	2/3 PS
Kälteleistung.....	942 W (3.391 kJ/h / 810 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 500 W / 3,2 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	590 / 380 / 415
.....(T mit Tropfblech: 650)	
Gewicht.....	50 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ80TV1-10 2.760,00 €

Trockenkühlgerät

2-leitig, 80 Liter/h

Leitung	2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	80 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1/2 PS
Kälteleistung.....	1.205 W (4.303 kJ/h / 1.028 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 520 W / 4,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	555 / 405 / 435
Gewicht.....	45 kg

Hinweis

- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ80T2-7 1.432,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 1.374,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ80T2-10 1.624,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 1.560,00 €



Preis inkl. Schankhähne

Verwendungsfertig



Trockenkühlgerät CRAFT BEER

6-leitig, 90 Liter/h

Leitung	6x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	90 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	2/3 PS
Kälteleistung.....	1.050 W (3.780 kJ/h / 570 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 510 W / 3,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	640 / 409 / 407
.....(T mit Tropfblech: 750)	
Gewicht.....	60 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Hähne, Tropfblech, Schläuche, int. Druck-... minderer & Kontrollmanometer
- SK-zugelassen

Werbefläche auf der Rückseite

- Flexibel einsetzbar für Craft-Beer-Events, Outdoor-Gastro und Szeneveranstaltungen

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ90T6-7 4.900,00 €

Trockenkühlgerät

2-leitig, 100 Liter/h

Leitung	2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Kälteleistung.....	1.363 W (4.907 kJ/h / 1.174 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 790 W / 4,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	564 / 375 / 440
Gewicht.....	49 kg

Hinweis

- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ100T2-7 1.618,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 1.554,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ100T2-10 1.680,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 1.614,00 €

Trockenkühlgerät

4-leitig, 100 Liter/h

Leitung	4x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Kälteleistung.....	1.363 W (4.907 kJ/h / 1.174 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 550 W / 3,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	564 / 375 / 440
Gewicht.....	48 kg

Hinweis

- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ100T4-7 1.772,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 1.702,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ100T4-10 1.834,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 1.762,00 €



Trockenkühlgerät

2-leitig, 130 Liter/h

Leitung 2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung 130 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kompressor 4/5 PS
Kälteleistung 1.512 W (5.434 kJ/h / 1.300 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 900 W / 4,7 A
Gehäuse Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm 595 / 364 / 415
Gewicht 55 kg

Hinweis

- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. B2837 2.150,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. B28310 2.320,00 €

Trockenkühlgerät

2-leitig, 130 Liter/h

Leitung 2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung 130 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kompressor 4/5 PS
Kälteleistung 1.512 W (5.434 kJ/h / 1.300 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 900 W / 4,7 A
Gehäuse Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm 590 / 380 / 415
Gewicht 55 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ130TV2-7 2.980,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ130TV2-10 3.140,00 €

Trockenkühlgerät

4-leitig, 130 Liter/h

Leitung 4x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung 130 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kompressor 4/5 PS
Kälteleistung 1.512 W (5.434 kJ/h / 1.300 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 900 W / 4,7 A
Gehäuse Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm 610 / 365 / 495
Gewicht 54 kg

NW 7 mm

Best.-Nr. B3167 2.480,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. B31610 2.220,00 €



Verwendungsfertig

Verwendungsfertig

Trockenkühlgerät

2-leitig, 138 Liter/h

Leitung 2x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung 138 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kompressor 14,3 cc
Kälteleistung 1.457 W (5.203 kJ/h / 1.243 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 740 W / 3,1 A
Gehäuse Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm 656 / 544 / 450
 (T mit Tropfblech: 714)
Gewicht 58 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ138TV2-7 2.494,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 2.396,00 €

Trockenkühlgerät

2-leitig, 190 Liter/h

Leitung 2x Bier / NW 10 mm
Zapfleistung 190 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kompressor 1 1/3 PS
Kälteleistung 2.200 W
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 1.000 W / 5,0 A
Gehäuse Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm 695 / 430 / 470
 (T mit Tropfblech: 645)
Gewicht 72 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ190TV2-7 4.480,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ190TV2-10 4.240,00 €

Trockenkühlgerät

2-leitig, 200 Liter/h

Leitung 2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung 200 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kompressor 1 1/4 PS
Kälteleistung 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 1.150 W / 5,9 A
Gehäuse Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm 675 / 490 / 485
Gewicht 73 kg

Hinweis

- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ200T2-7 2.802,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 2.690,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ200T2-10 2.802,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 2.690,00 €

Trockenkühlgeräte



Trockenkühlgerät

4-leitig, 200 Liter/h

Leitung	4x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	200 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1 1/4 PS
Kälteleistung.....	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1.150 W / 5,9 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	350 / 420 / 175 mm
Gewicht.....	19 bis 23 kg

Hinweis

- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ200T4-7 2.966,00 €
ab 4 Stück, Preis je Stück 2.848,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ200T4-10 2.966,00 €
ab 4 Stück, Preis je Stück 2.848,00 €



Trockenkühlblock

zum Anschluss an Zentralkühlung

Leitung	2/4/5x Bier / NW 7/10 mm
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	350 / 420 / 175 mm
Gewicht.....	19 bis 23 kg

Hinweis

- Bis 1.000 kcal (1.160 W bei -5 °C VT)
- Lieferung ohne Steuersatz
- Erforderliche Kompressorkälteleistung: 950 W bei -10 °C Verdampfung

2-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ130TB2-7	950,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ130TB2-10	950,00 €

4-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ130TB4-7	1.180,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ130TB4-10	1.260,00 €

5-leitig

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ130TB5-7	1.380,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ130TB5-10	1.480,00 €

Zubehör:

Steuersatz R134a für Trockenblock
Best.-Nr. 11-0160-0000 378,00 €



Begleitkühlgerät

Wassertank.....	20 l
Eisbank	6,5 kg / 2.174 kJ (520 kcal)
Kältemittel	R290
Kälteleistung.....	739 W (2.639 kJ/h / 631 kcal)
Kompressor.....	1/4 PS
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	340 / 515 / 415
Gewicht.....	32 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Temperaturanzeige
- Wassereinfüllstutzen

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK
ab 12 Stück, Preis je Stück

914,00 €
878,00 €

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK-ST18
ab 12 Stück, Preis je Stück

1.086,00 €
1.042,00 €

Kombikühlgerät

2-leitig, 60 Liter/h

Leitung	2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	60 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	20 l
Eisbank	6,5 kg / 2.174 kJ (519 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	1/4 PS
Kälteleistung.....	739 W (2.639 kJ/h / 631 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	340 / 515 / 415
Gewicht.....	32 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm Best.-Nr. RJ60N2-7 1.072,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück 1.030,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ60N2-10 1.098,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück 1.054,00 €

Nasskühlgerät

2-leitig, 90 Liter/h

Leitung	2x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	90 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	30 l
Eisbank	10 kg / 3.345 kJ (800 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	2/3 PS
Kälteleistung.....	1.047 W (3.739 kJ/h / 893 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 650 W / 3,7 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	670 / 380 / 530
Gewicht.....	47 kg

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm

Best.-Nr. RJ90NV2-7

3.360,00 €



Begleitkühlgerät

Wassertank.....	44 l
Eisbank	14 kg / 4.686 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel	R290
Kälteleistung.....	1.390 W (5.004 kJ/h / 1.195 kcal)
Kompressor.....	1/2 PS
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 835 W / 6,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	600 / 405 / 605
Gewicht.....	44 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ100BK
ab 8 Stück, Preis je Stück

1.330,00 €
1.278,00 €

Kombikühlgerät

2-leitig, 100 Liter/h

Leitung	2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	45 l
Eisbank	14 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	1/2 PS
Kälteleistung.....	1.390 W (5.004 kJ/h / 1.195 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 835 W / 6,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	600 / 405 / 605
Gewicht.....	48 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N2-7 1.504,00 €

ab 8 Stück, Preis je Stück 1.444,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N2-10 1.514,00 €

ab 8 Stück, Preis je Stück 1.454,00 €

Kombikühlgerät

4-leitig, 100 Liter/h

Leitung	4x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	44 l
Eisbank	14 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Kälteleistung.....	1.363 W (4.688 kJ/h / 1.120 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 835 W / 6,0 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	640 / 430 / 835
Gewicht.....	51 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N4-7 1.658,00 €

ab 8 Stück, Preis je Stück 1.592,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N4-10 1.680,00 €

ab 8 Stück, Preis je Stück 1.614,00 €


**Kombikühlgerät
6-leitig, 100 Liter/h**

Leitung	6x Bier / NW 7/10
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	45 l
Eisbank	14 kg / 4.688 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Kälteleistung.....	1.363 W (4.867 kJ/h / 1.163 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / ? / ?
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	600 / 405 / 605
Gewicht.....	50 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ100N6-7	2.008,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück		1.928,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ100N6-10	2.050,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück		1.968,00 €


**Kombikühlgerät
6-leitig, 100 Liter/h**

Leitung	6x Bier / NW 7
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	48 l
Eisbank	10 kg / 3.343 kJ (800 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	2/3 PS
Kälteleistung.....	1.163 W (4.000 kJ/h / 993 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 650 W / 3,7 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	610 / 400 / 550
Gewicht.....	54 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. B422-6	2.800,00 €
---------	------------------	------------

**Verwendungsfertig**
**Nasskühlgerät
2-leitig, 130 Liter/h**

Leitung	2x Bier / NW 7
Zapfleistung	130 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	36 l
Eisbank	10.2 kg / 3.396 kJ (812 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	4/5 PS
Kälteleistung.....	1.512 W (5.443 kJ/h / 1.300 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 900 W / 4,7 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	790 / 410 / 510
Gewicht.....	(T mit Tropfblech 610) 50 kg

Hinweis

- Inkl. Tropfblech
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

Best.-Nr. RJ130NV2-7 3.620,00 €


Begleitkühlgerät

Wassertank.....	76 l
Eisbank	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor.....	1 1/4 PS
Kälteleistung.....	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1.200 W / 6,1 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	815 / 575 / 615
Gewicht.....	75 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige

18 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ200BK-ST18	2.498,00 €
ab 4 Stück, Preis je Stück	2.398,00 €


**Kombikühlgerät
2-leitig, 200 Liter/h**

Leitung	2x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	200 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	76 l
Eisbank	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor.....	1 1/4 PS
Kälteleistung.....	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1.200 W / 6,1 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	815 / 575 / 615 mm
Gewicht.....	73,5 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ200N2-7	2.668,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ200N2-10	2.668,00 €


**Kombikühlgerät
4-leitig, 200 Liter/h**

Leitung	4x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung	200 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	76 l
Eisbank	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	1 1/4 PS
Kälteleistung.....	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1.200 W / 6,1 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	815 / 575 / 615 mm
Gewicht.....	75,5 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm	Best.-Nr. RJ200N4-7	2.966,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. RJ200N4-10	3.010,00 €



Flexibler Kombikühler ECO-Serie

Maximale Flexibilität für Ihre Getränkestation

Wählen Sie genau die Anzahl an Leitungen, die Sie benötigen – von 0-leitig bis 12-leitig. Unser System passt sich Ihren Anforderungen an und wächst bei Bedarf einfach mit. Ob zur Erstausstattung oder für spätere Erweiterungen: Die Nachrüstung zusätzlicher Leitungen ist jederzeit möglich.

Wartung leicht gemacht

Im Falle eines Defekts lässt sich das Gerät innerhalb weniger Minuten austauschen – ganz ohne aufwendigen Leitungswechsel. So bleibt Ihre Anlage jederzeit einsatzbereit und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert.

Optimale Leistung bei starker Nachfrage

Für besonders beliebte Getränkessorten empfehlen wir den Einsatz von 1-leitigen Schlangen.

Kombikühlgerät Eco S

0 bis 8-leitig, 70 Liter/h

Leitung	0 bis 8x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	70 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	29,5 l
Eisbank	15 kg
Kältemittel	R290
Kompressor	1/3 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	423 / 625 / 548
Gewicht.....	45 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ70N0

1.298,00 €

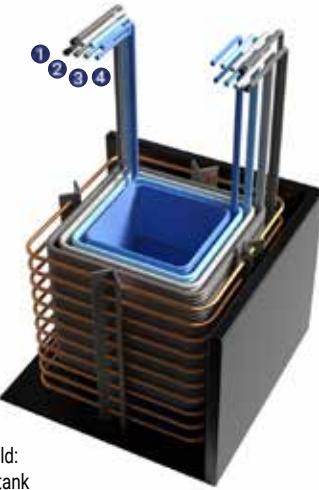


Schaubild:
Wassertank

Kombikühlgerät Eco M

2 bis 10-leitig, 98 Liter/h

Leitung	2 bis 10x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	98 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank....	43 l
Eisbank	28,5 kg
Kältemittel	R290
Kompressor	1/2 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	491 / 701 / 568
Gewicht.....	53 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- 2-leitiges Schlangenset im Lieferumfang enthalten

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ98N2-7

1.498,00 €



Schaubild:
Wassertank

Schlage/Schlängensatz „vorinstalliert“

⑤ 2 leitig, CNS 7 mm, 2x 12,5 m

Kombikühlgerät Eco L

4 bis 12-leitig, 142 Liter/h

Leitung	4 bis 12x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	142 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	51 l
Eisbank	32 kg
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	538 / 746 / 568
Gewicht.....	62,5 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- 2x 2-leitiges Schlangenset im Lieferumfang enthalten

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ142N4-7

1.696,00 €

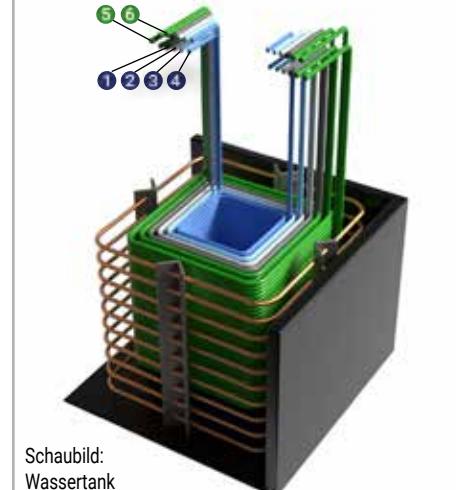


Schaubild:
Wassertank

Schlage/Schlängensatz „vorinstalliert“

⑤ 2 leitig, CNS 7 mm, 2x 12,5 m

⑥ 2 leitig, CNS 7 mm, 1x 15,5 m und 1x 13,8 m

Hinweis: Der flexible Kombikühler lässt sich wahlweise mit 1 oder 2 leitigen Schlangen/Schlängensets bestücken.

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, zwei als „Außen“ gekennzeichnete Schlangen gleichzeitig oder an einer anderen Stelle einzusetzen.

1 Schlage/Schlängensatz „Außen“

1 leitig, CNS 7 mm,
Länge: 20 m Best.-Nr. 708412 49,00 €

2 leitig, CNS 7 mm
Länge: 2 x 11 m Best.-Nr. 708413 112,00 €

3 Schlage/Schlängensatz „Mitte Innen“

1 leitig, CNS 7 mm,
Länge: 20 m Best.-Nr. 708410 64,00 €

2 leitig, CNS 7 mm
Länge: 2 x 9 m Best.-Nr. 708415 92,00 €

2 Schlage/Schlängensatz „Mitte Außen“

1 leitig, CNS 7 mm,
Länge: 20 m Best.-Nr. 708411 72,00 €

2 leitig, CNS 7 mm
Länge: 2 x 10,1 m Best.-Nr. 708414 102,00 €

4 Schlage/Schlängensatz „Innen“

1 leitig, CNS 7 mm,
Länge: 14,2 m Best.-Nr. 708409 64,00 €

2 leitig, CNS 7 mm
Länge: 2 x 7,5 m Best.-Nr. 708416 62,00 €

**AFG-Kombi-Kühlgerät (Premix)**

6-leitig, 60 Liter/h

Leitung	6x
Zapfleistung	60 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	17 l
Eisbank	6,5 kg / 2.176 kJ (520 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	1/3 PS
Kälteleistung.....	739 W (2.660 kJ/h / 636 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	543 / 355 / 415 mm
Gewicht.....	29,5 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60N6-AFG	1.258,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück	1.198,00 €

**AFG-Kombi-Kühlgerät (Premix)**

6-leitig, 100 Liter/h

Leitung	6x
Zapfleistung	100 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	40 l
Eisbank	10,5 kg / 3.516 kJ (840 kcal)
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Kälteleistung.....	1.363 W (4.868 kJ/h / 1.164 kcal)
Stromanschluss.....	230 V / 50 Hz / 790 W / 5,67 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	627 / 407 / 607 mm
Gewicht.....	49,5 kg

Hinweis

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ100N6-AFG	1.782,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück	1.712,00 €

**Oberthekekkennasskühler****Postmix Omega 5****5-leitig, 34 Liter/h**

Leitung	5x
Zapfleistung	34 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	38 l
Kältemittel	R290
Eisbank	12 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kälteleistung.....	739 W (2.660 kJ/h / 961 kcal)
Maße (B/T/H) in mm	543 / 355 / 415
Gewicht.....	57 kg

Hinweis

inkl. Flomatic Postmix-Zapfhähnen mit Beleuchtung

Best.-Nr. OMEGA5**5.650,00 €****Kühlerkreislaufkarbonator ICE CORE 1**

für Post-Mix Getränke, 2 Drink pro Minute

Ausschankkapazität	84 Getränke á 340 ml
Wassertank	10 Liter
Eisbank	4 kg
Kühlschlange Still	1
Kühlschlange Sirup	4
max. Pythonlänge	12 m
Kältemittel	R290
Anschlüsse	Steckverbinder 5/16" + 3/8"
Material Gehäuse	verzinkt
Maße (B/T/H) in mm	625 / 401 / 285 mm
Gewicht	30,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. 02-3000-05	2.880,00 €
-----------------------------	------------

**Kühlerkreislaufkarbonator ALBI**

für Post-Mix Getränke, 2 Drink pro Minute

Ausschankkapazität	80 Getränke á 284 ml
Wassertank.....	9 Liter
Eisbank	2,7 kg
Schlauchanschlüsse	Steckverbinder 3/8"
Material Gehäuse	Kunststoff
Maße (B/T/H) in mm	325 / 645 / 495 mm
Spannung.....	230 V / 50 hz / 10 A
Gewicht	42 kg




4x leitig Kohlensäure

Best.-Nr. 14-2000-01	4.776,00 €
-----------------------------	------------

4x leitig still und mit Kohlensäure

Best.-Nr. 14-2000-03	6.098,00 €
-----------------------------	------------

Anschlussplan zu „Heißes Fässchen“ & Glühweingeräte

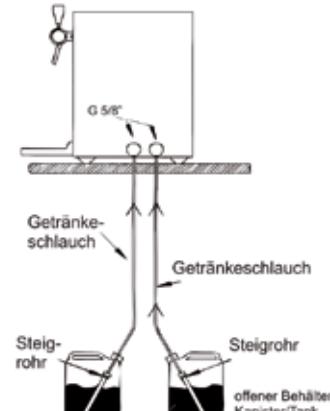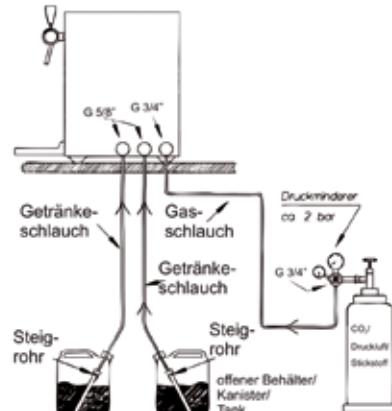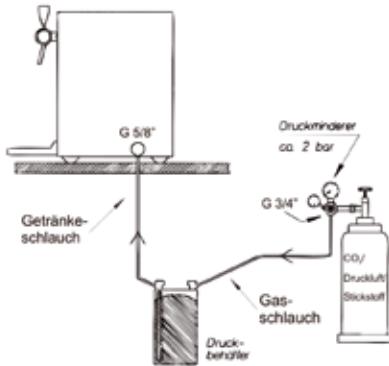

ohne Getränke-Förderpumpe

Beschreibung:

- Hier wird keine separate Förderpumpe verwendet.
- Stattdessen wird das Getränk direkt aus einem Druckbehälter entnommen.
- Der Druck im Behälter wird durch Gas (CO₂/Druckluft/ Stickstoff) erzeugt, das über einen Druckminderer auf ca. 2 bar eingestellt wird.
- Der Gasschlauch führt vom Druckminderer in den Behälter, wodurch das Getränk über den Getränkeschlauch zur Anlage gedrückt wird.

Besonderheit:

- Funktioniert nur mit druckfesten Getränkebehältern.
- Einfacherer Aufbau, aber weniger flexibel.

gasbetriebene Getränke-Förderpumpe

Beschreibung:

- Diese Variante nutzt Gasdruck (z. B. CO₂, Druckluft oder Stickstoff) zur Förderung des Getränks.
- Die Gaseinheit (rechte Seite) besteht aus einer Gasflasche, einem Druckminderer (auf ca. 2 bar eingestellt) und einem Gasschlauch, der an die Getränkepumpe angeschlossen ist (G ¾").
- Zusätzlich führen wieder zwei Getränkeschläuche zu zwei offenen Behältern mit Steigrohren.

Besonderheit:

- Die Getränkepumpe wird durch den Gasdruck angetrieben (pneumatisch).
- Getrennte Anschlüsse für Gas (G ¾") und Getränk (G 5/8").

elektrischer Getränke-Förderpumpe

Beschreibung:

- In dieser Variante wird das Getränk mithilfe einer elektrischen Pumpe gefördert.
- Zwei Getränkeschläuche führen von der Maschine in zwei offene Behälter/Kanister/Tanks.
- In den Behältern befinden sich sogenannte Steigrohre, die das Getränk ansaugen.
- Die elektrische Pumpe zieht das Getränk aus den Kanistern in das Glühweingerät.

Besonderheit:

- Kein zusätzlicher Gasanschluss erforderlich.
- Die Förderung erfolgt rein mechanisch über Strom.



Glühwein-Zapfgerät
2-leitig • 40 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung	2 X
Temperaturstellung	40 °C bis 70 °C
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 3.000 W / 13 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H).....	260 / 372 / 394 mm (T mit Tropfblech: 472)
Gewicht.....	19/21 kg

Hinweis

- 230 V - Anschluss an normaler Steckdose möglich!
- Inkl. beheizten Kugelschankhähne und Tropfblech
- Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Ohne Pumpe Best.-Nr. RJGW20P	1.940,00 €
Mit integrierter elektr. Pumpe Best.-Nr. RJGW2	2.190,00 €



Glühwein-Zapfgerät
1-leitig • 35 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung	1	X
Temperaturstellung	30 °C bis 85 °C	
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 3.000 W / 12,5 A	
Gehäuse.....	Edelstahl	
Maße (B/T/H).....	205 / 490 / 520 mm (T inkl. Tropfblech)	
Gewicht.....	22 kg	

Hinweis

- 230 V - Anschluss an normaler Steckdose möglich!
- Inkl. beheizten Kugelschankhähne und Tropfblech
- Stufenlose Temperaturstellung
- Gerät mit elektrischer Pumpe, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe Best.-Nr. B360MONO-EP	2.160,00 €
----------------------------------------------------------------	------------



Glühwein-Zapfgerät HEIßES FÄSSCHEN
2-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung	2 X
Temperaturstellung	30 °C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 12,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H).....	260 / 372 / 394 mm (T mit Tropfblech: 472)
Gewicht.....	19 kg

Hinweis

- Inkl. beheizter Kugelschankhähne und Tropfblech

Mit integrierter Druckluftpumpe
Best.-Nr. B1118 3.100,00 €

Mit integrierter elektr. Pumpe
Best.-Nr. B1118EP 2.800,00 €

**Glühwein-Zapfgerät****2-leitig • 130 Liter/h bei 60 °C TD**

Leitung	2x
Temperatureinstellung.....	40 °C bis 88 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 13,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H).....	290 / 520 / 385 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht.....	28 kg

Hinweis

- Inkl. beheizten Kugelschankhähne und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe**Best.-Nr. RJ100GEP 2.870,00 €****Glühwein-Zapfgerät****2 oder 3-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD**

Leitung	2/3x
Temperatureinstellung.....	30 °C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 12,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H).....	295 / 520 / 465 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht.....	35 kg

Hinweis

- Inkl. beheizten Kugelschankhähnen und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät ohne Pumpen zum Ausschank von Fassware, N₂ - Druckminderer erforderlich

Ohne Pumpe

2-leitig	Best.-Nr. B360OP	3.080,00 €
3-leitig	Best.-Nr. B3603OP	3.180,00 €

**Glühwein-Zapfgerät****2 oder 3-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD**

Leitung	2/3x
Temperatureinstellung.....	30 °C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 12,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H).....	295 / 520 / 465 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht.....	40 kg

Hinweis

- Inkl. beheizten Kugelschankhähnen und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit elektr. Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe

2-leitig	Best.-Nr. B360EP	3.250,00 €
3-leitig	Best.-Nr. B3603EP	3.780,00 €

**Glühwein-Zapfgerät****2 oder 3-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD**

Leitung	2/3 X
Temperatureinstellung.....	30 °C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 8.400 W / 12,5 A
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H).....	295 / 520 / 465 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht.....	35 kg

Hinweis

- inkl. beheizter Kugelschankhähne und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit druckl. Pumpen können wahlweise mit N₂ oder CO₂ betrieben werden

Mit integrierter Druckluftpumpe

2-leitig	Best.-Nr. B360	3.420,00 €
3-leitig	Best.-Nr. B3603	3.940,00 €

**Nitro-Coffee-Dispenser****2-leitig, 46 Liter/h**

Leitung2x 3/8" (9,5 mm AD)
Zapfleistung	ca. 46 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel	R290
Kompressor	1/4 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 270 W / 1,85 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	283 / 495 / 478 (T inkl. Tropfschale 509)
Gewicht	31 kg

Hinweis

- Lieferzeit 3-4 Wochen
- Lieferung inkl. Tropfblech, Montagezubehör und Stout-hähnen.

Gerät ohne Unterschrank

ohne Folie	Best.-Nr. RJNC-2-OF	auf Anfrage
mit Folie	Best.-Nr. RJNC-2-MF	auf Anfrage

Unterschrank

ohne Folie	Best.-Nr. RJP-U-OF	auf Anfrage
mit Folie	Best.-Nr. RJP-U-MF	auf Anfrage

Zubehör:

Stickstoff-Flasche 2 l Best.-Nr. 18303ST	112,00 €
Filtersieb 3/8" Best.-Nr. ADMF0606-EA	22,60 €
Durchflussregler Best.-Nr. ACUC0606W-EA	23,60 €

**Trockenkühlgerät für Wein****3-leitig, 40 Liter/h**

Leitung3x NW 4 mm
Zapfleistung40 Liter/h
Kälteleistung465 W / 400 kcal/h
Stromanschluss230 V / 50 Hz / 190 W / 1,6 A
Gehäuse	Kunststoff
Anschlüsse	
Maße (B/T/H) in mm308 / 580 / 408 (T inkl. Tropfschale)
Gewicht29 kg

Die unterschiedlich langen Kühlschläangen sorgen für eine differenzierte Abkühlung der verschiedenen Weinsorten.

Mit 3 vorgegebenen Getränkeleitungen für Weißwein, Rosé und Rotwein.

Hinweis

- Lieferung inkl. Tropfschale und Zapfhähne
- N2 Druckminderer und Stickstoff bauseitig

Best.-Nr. B1120 1.930,00 €

Maschinen-Konsole

aus Edelstahl zur Wandbefestigung, Hohe Tragkraft. Klappbar, daher platzsparend zu lagern

Maße B/T/H in mm

555/355/355	Best.-Nr. B260	102,00 €
555/430/355	Best.-Nr. B257	108,00 €
760/460/525	Best.-Nr. B335	170,00 €

Maschinentisch

aus Edelstahl ca. 150 kg Tragkraft

Maße B/T/H in mm

750/430/1.000	Best.-Nr. B808	332,00 €
750/430/300	Best.-Nr. B809	220,00 €
915/540/1.000	Best.-Nr. B810	420,00 €
915/540/300	Best.-Nr. B811	300,00 €
1.100/650/850	Best.-Nr. B812	460,00 €

Ersatzteil-Liste - Alle weiteren Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung	Best.-Nr.	Preis	Beschreibung	Best.-Nr.	Preis
Thermostat zu Trockenkühler - Einzelabnahme VE: 10 Stück, Preis je Stück	K50-TEA	19,80 €	Thermostat zu Minikühler - für RJ25	K50B-S3641	24,00 €
	K50-TVE	18,80 €	Blindkappe - gelb 5/8"	26-0033-0000	1,40 €
Thermostat zu Nasskühler - Einzelabnahme VE: 10 Stück, Preis je Stück	K50-NEA	19,80 €	Kugelhahn - Oberthekengerät für Heißgetränke	P1000-FLACH	153,00 €
	K50-NVE	18,80 €	Dichtungssatz für Kugelhahn - SK-301-001	23-0375-0000	29,00 €

Tafelwasser

**Piccola 15**

Zapfleistung: 15 l/h bei Δt 6
 Fallhöhe: 280 mm
 Maße (B/T/H) in mm: 240 / 451 / 425
 Material: Kunststoff
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: H₂O - 1/4" SV-AD
 CO₂ - 1/4" SV-AD

Hinweis:

2x Adapter für 5/16" SV-AD beiliegend

**Rock 30 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt
 Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
 Fallhöhe: 274 mm
 Maße (B/T/H) in mm: 261 / 498 / 420
 Material: Edelstahl, Kunststoff
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
 CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 901392

2.400,00 €

Piccola 15 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
 Gehäuse: schwarz - Kunststoff

Best.-Nr. 900889 **1.600,00 €**

Piccola 15 FIZZ HOT

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt, Wasser heiß

Gehäuse: schwarz - Kunststoff

Best.-Nr. 900890 **1.950,00 €**

Piccola White 15 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt, Medium gekühlt

Gehäuse: weiß - Kunststoff

Best.-Nr. 901075 **1.600,00 €**

Unterschrank zu Piccola 15

Material: schwarz lackiertes Blech
 Maße Boden (B/T) in mm: 450 / 450
 Maße Sockel (B/T/H) in mm: 240 / 450 / 811

Best.-Nr. 900912 **400,00 €**

**Blusoda 30**

Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
 Fallhöhe: 276 mm
 Maße (B/T/H) in mm: 261 / 499 / 418
 Material: Edelstahl
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar

Blusoda Black 30 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt
 Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
 CO₂ - 5/16" SV-AD

Gehäuse schwarz

Best.-Nr. 901083 **2.310,00 €**

Blusoda 30 FIZZ HOT

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt, Wasser heiß
 Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
 4 l/h (Heißwasser)

Anschlüsse: 2x H₂O - 5/16" SV-AD (Kalt/Heiß)
 CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 901116 **2.560,00 €**

Blusoda 30 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
 Sprudel gekühlt
 Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
 CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900366 **2.140,00 €**
 mit UVC-LED im Auslauf
Best.-Nr. 900366UVC **2.430,00 €**

Blusoda Plus 30 Mix

Wassersorten: Sprudel gekühlt, Still gekühlt
 Medium gekühlt
 Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
 CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900631 **2.310,00 €**

Unterschrank zu Blusoda 30

Maße Boden (B/T) in mm: 496 / 491
 Maße Sockel (B/T) in mm: 262 / 491
 Höhe in mm 1.017
 Maße Innen (B/T/H) in mm: 210 / 468 / 858
 Material: Edelstahl
 Edelstahl **Best.-Nr. 900510** **591,00 €**
 schwarz **Best.-Nr. 901003** **780,00 €**

**Bluglass 30 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 276 mm
Maße (B/T/H) in mm: 299 / 493 / 435
Material: Edelstahl, Glas-Front
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900948 2.540,00 €

**Bluglass 30 FIZZ HOT**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt, Wasser heiß
Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
..... 6 l/h (Heißwasser)
Fallhöhe: 276 mm
Maße (B/T/H) in mm: 299 / 493 / 435
Material: Edelstahl, Glas-Front
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: 2x H₂O - 5/16" SV-AD (Kalt/Heiß)
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900950 3.160,00 €

**Rebel 30 Fizz**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
Zapfleistung: 34 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 305 mm
Maße (B/T/H) in mm: 264 / 576 / 430
Material: ABS-Kunststoff und
..... lackiertes verzinktes Blech
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 901569 1.890,00 €

Unterschrank zu Rebel 30

Material: schwarz lackiertes Blech
Maße (B/T/H) in mm: 350 / 600 / 950
Best.-Nr. 901594 540,00 €

**CT 30**

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 38 l/h bei Δt 10K
Fallhöhe: 330 mm
Maße (B/T/H) in mm: 430 / 495 / 500
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 3/8" BSP-AG
..... CO₂ - 1/2" BSF-AG

Best.-Nr. B1042 3.380,00 €

**CT 30 Poseidon**

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 38 l/h bei Δt 10
Fallhöhe: 300 mm
Maße (B/T/H) in mm: 305 / 540 / 505
Material: Edelstahl, Kunststoff
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 3/8" BSP-AG
..... CO₂ - 1/2" BSF-AG

Best.-Nr. B1144 4.040,00 €

Unterschrank

Tür: Magnet-Schließmechanismus
Maße (B/T/H) in mm: 305 / 540 / 933
Material: Stahlblech pulverbeschichtet, Kunststoff
Innenvolumen: 112 Liter

Unterschrank mit Gerät	Best.-Nr. B1144USOG	740,00 €
	Best.-Nr. B1144US	4.760,00 €

**Aqua Qube CT 30**

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 38 l/h bei Δt 10K
Fallhöhe: 290 mm
Maße (B/T/H) in mm: 395 / 500 / 504
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 3/8" BSP-AG
..... CO₂ - 1/2" BSF-AG

schwarz	Best.-Nr. 1-2-30ST	4.800,00 €
weiß	Best.-Nr. 1-2-30WT	4.850,00 €

Unterschrank

Material: Stahlblech pulverbeschichtet
Stauraum: 104 Liter
Maße (B/T/H) in mm: 395 / 500 / 1.050

schwarz	Best.-Nr. 1-2-30US	1.060,00 €
weiß	Best.-Nr. 1-2-30UW	1.080,00 €

**RJW 34**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 34 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 275 mm
Maße (B/T/H) in mm: 250 / 445 / 406
Tiefe inkl. Tropfschale 483
Material: Stahl-Blech Platal lackiert
..... Front Kunststoff
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Pumpen-Reset-Taste
- Tropfblech aus Edelstahl

Best.-Nr. RJW34TO 1.890,00 €

OPREMA

**Blusoda 45 Fizz**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 329 mm
Maße (B/T/H) in mm: 318 / 499 / 470
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Edelstahl	Best.-Nr. 900523	2.550,00 €
schwarz	Best.-Nr. 901093	2.720,00 €

blupura

Blusoda Plus 45 Mix

Wassersorten: Sprudel gekühlt, Still gekühlt
..... Medium gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 329 mm
Maße (B/T/H) in mm: 318 / 499 / 470
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Edelstahl	Best.-Nr. 900567	2.720,00 €
------------------	-------------------------	-------------------

blupura

**CT 60**

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 53 l/h bei Δt 10K
Fallhöhe: 330 mm
Maße (B/T/H) in mm: 430 / 495 / 500
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 3/8" BSP-AG
..... CO₂ - 1/2" BSF-AG

Best.-Nr. B1143 3.400,00 €

Blubar 80

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6
Eisbank: 5 kg
Fallhöhe: 320 mm
Maße (B/T/H) in mm: 360 / 565 / 566
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- 2 Kugelschankhähne
- interner Platz für Wasserfilter

Best.-Nr. 900318 3.230,00 €

Buglass I.T. 80 Fizz

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 80 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 313 mm
Maße (B/T/H) in mm: 400 / 580 / 564
Material: Edelstahl, Glas-Front
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Portion Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe)
- Alarm für CO₂-Mangel

Best.-Nr. 900953 4.630,00 €



Bluglass Plus 80

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 80 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 313 mm
Maße (B/T/H) in mm: 400 / 580 / 564
Material: Edelstahl, Glas-Front
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Portion Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe)
 - 7-Zoll-Touch-Bedienfeld
 - Wiedergabe von Informations- oder Werbevideos
 - Diagnosesystem mit Alarm für Filterwechsel, CO₂- und UV-Stand
- Optional:** IoT-Funktion (Fernüberwachung)

Best.-Nr. 900955 5.640,00 €



Hydrazon 15 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
Zapfleistung: 15 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 280 mm
Maße (B/T/H) in mm: 351 / 416 / 1.120
Material: lackiertes verzinktes Blech
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Ausgabetasten mit LED
- Platz für 4-6 kg CO₂-Flasche

Best.-Nr. 901035 1.700,00 €



Hydrazon 45 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
Fallhöhe: 280 mm
Maße (B/T/H) in mm: 351 / 416 / 1.120
Material: lackiertes verzinktes Blech
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Ausgabatasten mit LED
- Platz für 4-6 kg CO₂-Flasche

Best.-Nr. 901213 2.100,00 €



Cool1 80 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6
Eisbank: 5 kg
Fallhöhe: 297 mm
Maße (B/T/H) in mm: 479 / 428 / 1.440
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Tasten mit doppelter Funktion Bedienung im unteren Bereich
- Fronttür für Wartungs- und Kontrollarbeiten
- Platz für 6 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900577 3.320,00 €



Fontemagna Light 3.0 80 FIZZ

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6
Eisbank: 5 kg
Fallhöhe: 305 mm
Maße (B/T/H) in mm: 520 / 505 / 1.450
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O - 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Hinweis:

Best.-Nr. 900426 Lieferzeit ca. 6 Wochen
Best.-Nr. 900427 Lagerware

Best.-Nr. 900426 4.230,00 €

Tiefere Version für eine 10 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900427 4.530,00 €

**BluTower**

Wassersorten: 2 verschiedene möglich
 Fallhöhe: 322 mm
 Durchmesser: 140-146 mm
 Höhe in mm: vorne 400, hinten 444
 Material: Edelstahl
 Anschlüsse: (2x) 5/16" SV-AD

Edelstahl

Best.-Nr. 900375 1.000,00 €
Schwarz
Best.-Nr. 900905 1.160,00 €

**Aqua-Säule**

Wassersorten: 3 verschiedene möglich
 Fallhöhe: 243 mm
 Gewindestutzen: G 3/4"
 Höhe in mm: 350 (mit Hebel)
 320 (mit Druckknopf)
 Material: verchromt
 Anschlüsse: (3x) 5/16" AD-Schlauch

mit Hebel

Best.-Nr. 41/30 392,00 €

mit Druckknopf

Best.-Nr. 41/20 392,00 €

**Bluglass One Tower**

Wassersorten: 2 oder 3 verschiedene möglich
 Fallhöhe: 260 mm
 Maße (B/T/H) in mm: 142 / 209 / 455
 Material: Hartglas und Edelstahl
 Ausläufe: 1
 Anschlüsse: (2/3x) 5/16" SV-AD

2 Wassersorten

Best.-Nr. 901041 980,00 €

3 Wassersorten

Best.-Nr. 901043 1.040,00 €

**Bluglass Tower**

Wassersorten: 2 oder 3 verschiedene möglich
 Fallhöhe: 319 mm
 Maße (B/T/H) in mm: 227 / 209 / 514
 Material: Hartglas und Edelstahl
 Ausläufe: 2
 Anschlüsse: (2/3x) 5/16" SV-AD

2 Wassersorten

Best.-Nr. 900932 1.200,00 €

3 Wassersorten

Best.-Nr. 900934 1.260,00 €


Fontemagna Bridge I.T.

Wassersorten: 3 verschiedene möglich
 Ausläufe: 3
 Fallhöhe: 306 mm
 Maße (B/T/H) in mm: 360 / 290 / 605
 Material: Edelstahl und Aluminium
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: 3x 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Portion Control (Dosierte, einfach programmierbare Wasserabgabe)

Best.-Nr. 900455 2.400,00 €

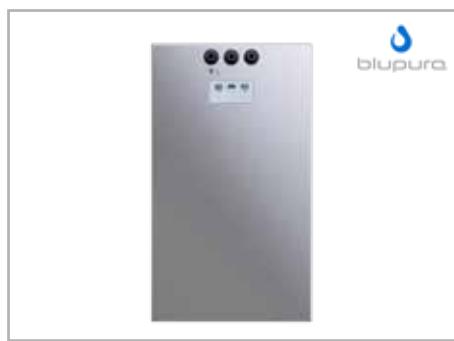**Piccola Box 15 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 15 l/h bei Δt 6
Maße (B/T/H) in mm: 240 / 398 / 420
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 1/4" SV-AD
..... H₂O-Aus - (3x) 1/4" SV-AD
..... CO₂ - 1/4" SV-AD

Best.-Nr. 900853 1.420,00 €

**Blusoda Box 30 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 30 l/h bei Δt 6
Maße (B/T/H) in mm: 260 / 416 / 416
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 5/16" SV-AD
..... H₂O-Aus - (3x) 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900424 1.770,00 €

**Blusoda Box 45 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
Maße (B/T/H) in mm: 318 / 440 / 467
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 5/16" SV-AD
..... H₂O-Aus - (3x) 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900559 2.180,00 €

**ECO XS SC NEO**

Wassersorten: Sprudel gekühlt, Still gekühlt
..... Premix 7 mm
Zapfleistung: 40 l/h bei Δt 10
mit aufgebauter Eisbank: 64 l/h bei Δt 10
Eisbank: 3 kg
Wasserbad: 15 l
Steighöhe: 5,5 m
Maße (B/T/H) in mm: 343 / 564 / 453
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 1/2" BSF-AG
..... H₂O-Aus - (3x) 1/2" BSF-AG
..... CO₂ - 1/2" BSF-AG
Begleitkühlung..... Ein/Aus - 1/2" BSF-AG

Best.-Nr. RJW40N 2.004,00 €

**Box 60 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 18 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 60 l/h bei Δt 6
Eisbank: 3 kg
Maße (B/T/H) in mm: 318 / 335 / 467
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 5/16" SV-AD
..... H₂O-Aus - (3x) 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900038 2.240,00 €

**Box 80 FIZZ**

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt
..... Sprudel gekühlt
Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6
Eisbank: 5 kg
Maße (B/T/H) in mm: 318 / 457 / 467
Material: Edelstahl
Wassereingangsdruck: 2-3 bar
Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 5/16" SV-AD
..... H₂O-Aus - (3x) 5/16" SV-AD
..... CO₂ - 5/16" SV-AD

Begleitkühlung..... Ein/Aus - 5/16" SV-AD

ohne Begleitkühlung Best.-Nr. 900040 2.490,00 €

mit Begleitkühlung Best.-Nr. 900040B 2.590,00 €



CT 30 UTK

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
 Zapfleistung: 39 l/h bei Δt 10
 Maße (B/T/H) in mm: 413 / 285 / 456
 Material: Edelstahl
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 3/8" BSP-AG
 H₂O-Aus - (3x) 1/4" BSF-AG
 CO₂ - 1/2" BSF-AG

Best.-Nr. B1145 3.150,00 €



AQUA 50 UTK

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
 Zapfleistung: 67 l/h bei Δt 10
 Eisbank: 4,5 kg
 Maße (B/T/H) in mm: 510 / 300 / 500
 Material: Edelstahl
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: H₂O-Ein - (1x) 3/8" BSP-AG
 H₂O-Aus - (2x) 1/2" BSF-AG
 CO₂ - 1/2" BSF-AG
 Bedienkühlung Ein/Aus - 1/2" BSF-AG

mit Begleitkühlung

Best.-Nr. 1201-1450 3.150,00 €




AQUA 70 UTK

Wassersorten:	Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	100 l/h bei Δt 10
Eisbank:	8,5 kg
Maße (B/T/H) in mm:	530 / 310 / 520
Material:	Edelstahl
Wassereingangsdruck:	2-3 bar
Anschlüsse:	H ₂ O-Ein - (1x) 3/8" BSP-AG H ₂ O-Aus - (2x) 1/2" BSF-AG CO ₂ - 1/2" BSF-AG
Regeleitkühlung	Ein/Aus - 1/2" PSE-AG

mit Begleitkühlung

Best.-Nr. 1201-1470 3.340,00 €

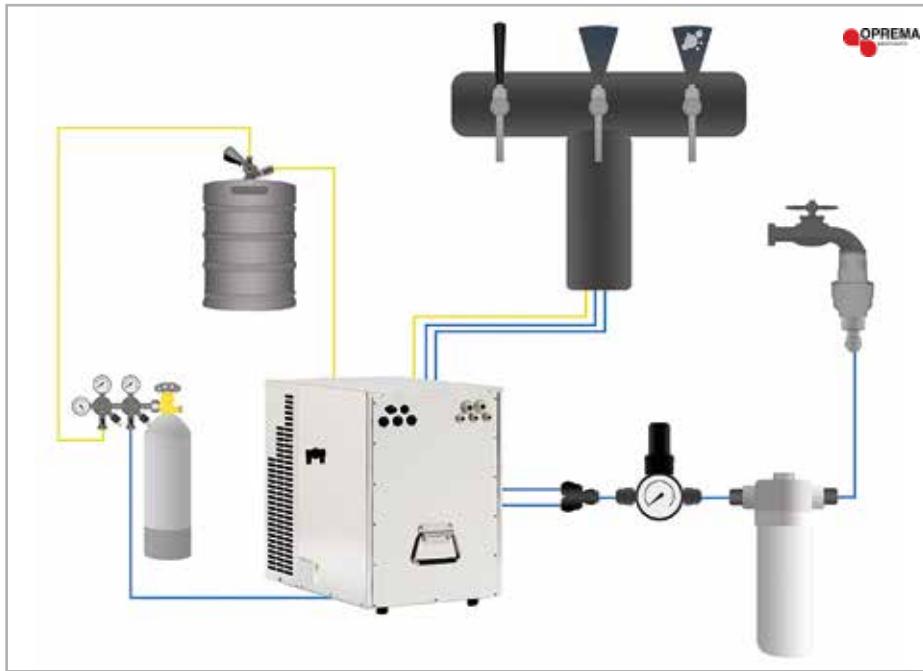

ECO M SC NEO

Wassersorten:	2x Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Leitungsdurchmesser:	7 mm
Zapfleistung:	110 l/h bei Δt 6
mit aufgebauter Eisbank:	ca. 210 l/h bei Δt 6
Eisbank:	13 kg
Wasserbank:	27,5 l
Steighöhe:	7 m
Maße (B/T/H) in mm:	430 / 638 / 570
Material:	Edelstahl
Wassereingangsdruck:	2-3 bar
Anschlüsse:	H ₂ O-Ein - (3x) 3/8" SV-AD
	H ₂ O-Aus - (3x) 3/8" SV-AD
	CO ₂ - 3/8" SV-AD
Begleitkühlung:	Ein/Aus - 1/2" SV-AD

ohne Begleitkühlung

Best.-Nr. 1201-1342 1.956,00 €

mit Begleitkühlung

Best.-Nr. 1201-1343 **2.040,00 €**

Wasseraer t und Bierk hler

Der Eco ist so gebaut, dass jede Leitung eine separate Kühlslange besitzt. Dadurch können die beiden Stillwasserleitungen auch für andere Getränke genutzt werden. Im oben dargestellten Schaubild wird eine der Leitungen zum Zapfen von Bier verwendet und die anderen zwei Leitungen für gekühltes Wasser. Die Sprudelwasserleitung kann nicht zum Karbonisieren von anderen Flüssigkeiten als Wasser verwendet werden.

Wir empfehlen, wie oben dargestellt, die Verwendung einer Schanksäule, die durch Hähne individuell angepasst werden kann. Somit eignet sich der Eco M SC Neo perfekt für den Partyraum oder Sportvereine.

Sollten Sie Fragen zu den benötigten Produkten zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.



Warmkarbonator INSTAFIZZ

Zapfleistung: 200 l/h
 Maße (B/T/H) in mm: 166 / 439 / 417
 Material: Edelstahl
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: H₂O-Ein - 5/16" SV-AD
 H₂O-Aus - 5/16" SV-AD
 CO₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
 - kontaktlose Niveausteuerung
 - Niederdruck-Wassermangelsicherung
 - Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung

Best.-Nr. 900112

950,00 €



Warmkarbonator CW 220

Zapfleistung: 220 l/h
 Maße (B/T/H) in mm: 210 / 380 / 360
 Material: Edelstahl
 Wassereingangsdruck: 2,5 bar
 Anschlüsse: H₂O-Ein - 3/8" BSP-AG
 H₂O-Aus - 1/2" BSF-AG
 CO₂ - 1/2" BSF-AG

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
 - kontaktlose Niveausteuerung
 - Niederdruck-Wassermangelsicherung
 - Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung

Best.-Nr. B1140

The image shows two pieces of industrial equipment. On the left is a vertical metal cabinet with a yellow and black striped top section, labeled 'SELBACH' above a blue rectangular logo. On the right is a larger, rectangular metal box with a similar striped top section, labeled 'OPREMA' above a red circular logo.

Warmkarbonator KT1A

Zapfleistung: 300 l/h
 Maße (B/T/H) in mm: 210 / 420 / 406
 Material: Edelstahl
 Wassereingangsdruck: 2-3 bar
 Anschlüsse: H₂O-Ein - 1/2" BSF-AG
 H₂O-Aus - 1/2" BSF-AG
 CO₂ - 1/2" BSF-AG

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
 - kontaktlose Niveausteuerung
 - Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung

Best.-Nr. RJHK

1.050,00 €


**Wasserdruckminderer
mit Manometer**


Anschluss: 2 x 1/4" BSP IG
 Druckbereich: max. 10 bar
Best.-Nr. WDR-WDK 49,80 €
Bestigungsbügel
Best.-Nr. WDR-BB 7,40 €


**Wasserdruckminderer
mit Manometer, inkl. Halterung**

Anschluss: 2 x 3/8" BSP IG
 Druckbereich: 1 - 6 bar
 Zulassung: DVGW
Best.-Nr. SET6051 85,00 €


**Wasserdruckminderer
mit Manometer**

Anschluss: 2 x 3/4" BSP AG
 Druckbereich: max. 25 bar
 Zulassung: DVGW
Best.-Nr. SET6055 158,00 €


AquaStop Set

Anschluss:	3/4" BSP AG x 3/4" BSP IG
Best.-Nr. 10004100-RS	28,20 €
AquaStop (einzeln)	
Best.-Nr. 10004100	19,40 €
Rücksteller (einzeln)	
Best.-Nr. 10024500	8,80 €


Automatischer Wasserstopp

Anschluss: 3/4" BSP AG x 3/4" BSP IG
Sensor mit 2 m Kabel
Best.-Nr. 762314 108,00 €


Einstektwinkelverbinder

1/4" Stutzen für 5/16" Schlauch
Best.-Nr. 140646 5,30 €

Ersatzteil-Liste - Alle weiteren Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung	Best.-Nr.	Preis	Beschreibung	Best.-Nr.	Preis
Ablassventil Karbonatkessel	760478	18,00 €	Rührwerksmotor - Box 80	760253	34,00 €
Rührwerksmotor Tiefgang - Blubar 80	760253	34,00 €	Tropfschale und Blech für BluTower	760550	136,00 €
UV Ersatzlampe	760087	148,00 €	Membranpumpe - Blusoda 30 und 45, Box 30 und 60	760033	440,00 €
Rührwerk für Box 80 -150	760633	196,00 €	Lüfter - Blusoda 30, Piccola und Bluglass 30	750244	69,00 €
Inline-Kompensator	P-278202/8	23,00 €	Thermostat - Blusoda 30+45, Box 30+45 Bluglass 30	760187	36,00 €
Motor Karbonatorpumpe - Blubar 80, Box 80	760062	250,00 €	Wassereingangsventil - Blusoda 30 und 45	760034	46,00 €
Karbonatorpumpe - Blubar 80, Box 80	760038	218,00 €	Zapfventil 3-Wege - Blusoda 30 und 45	760191	98,00 €
Lüfter - Blusoda 45, Box 45	760049	69,00 €	Wasserzähler	750107	72,00 €
Thermostat - Blubar 80, Box 60, 80, Cool1 80, Fontemagna 80	760041	40,00 €	Schloss & Schlüssel	760239	24,00 €
Niveauelektronik - Box 30, 45, 60, 80, Blusoda 30, 45, Blubar 80, Bluglass 30, Hydrazon 15, Cool1 80, Fontemagna 80	760060	158,00 €			

Event



Klapptheke 1.500 / 2.000 mm

Abdeckung	- 1,2 mm Edelstahl matt geschliffen mit umlaufenden Wulstrand - 700 mm tief
Unterbau	- Klappbarer Edelstahl-Doppelrahmen - Höhenverstellbare Metall Füße - Rückseitiger Tragegriff - auswechselbare 3 mm ALU Dibond-Werbetafeln - Höhe inkl. Abdeckung ca. 920 mm

Ohne Becken

1.500 mm	Best.-Nr. KT1500	2.160,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	1.960,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.760,00 €
2.000 mm	Best.-Nr. KT2000	2.300,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	2.100,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.900,00 €

mit Einhängebecken (links)

Spülbecken (500/300 mm), Spülwannenablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung (23 mm) für einen Kaltwasserhahn ist vorhanden.

1.500 mm	Best.-Nr. KT1500EHB1L	2.358,10 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	2.158,10 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.958,10 €
2.000 mm	Best.-Nr. KT2000EHB1L	2.498,10 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	2.298,10 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	2.098,10 €

Kaltwasserhahn **Best.-Nr. 3110K** 74,00 €

Bedruckte Werbepanele

für den Druck entsprechende Druckdaten bitte im PDF oder PNG Format.

Einseitig bedruckt	Best.-Nr. KT-Werbung	120,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	90,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	60,00 €
	ab 50 Stück, Preis je Stück	30,00 €
	ab 100 Stück, Preis je Stück	0,00 €

Zubehör:

Barbrett

wird mit M4 Kreuzschlitz Schrauben unter der Abdeckung befestigt


für 1.500 mm	Best.-Nr. KT1500-BB	540,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	496,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	450,00 €
für 2.000 mm	Best.-Nr. KT2000-BB	576,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	528,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	512,00 €

Aufsatztropfschale

benötigt bauseitige Bohrung, Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten.
Abflussrohr Ø 30 mm.

Maße B/T/H in mm		
300/200/27	Best.-Nr. 22306-ABLAUF	54,00 €
440/195/27	Best.-Nr. 22307-ABLAUF	64,00 €
500/200/27	Best.-Nr. 22305-ABLAUF	78,00 €



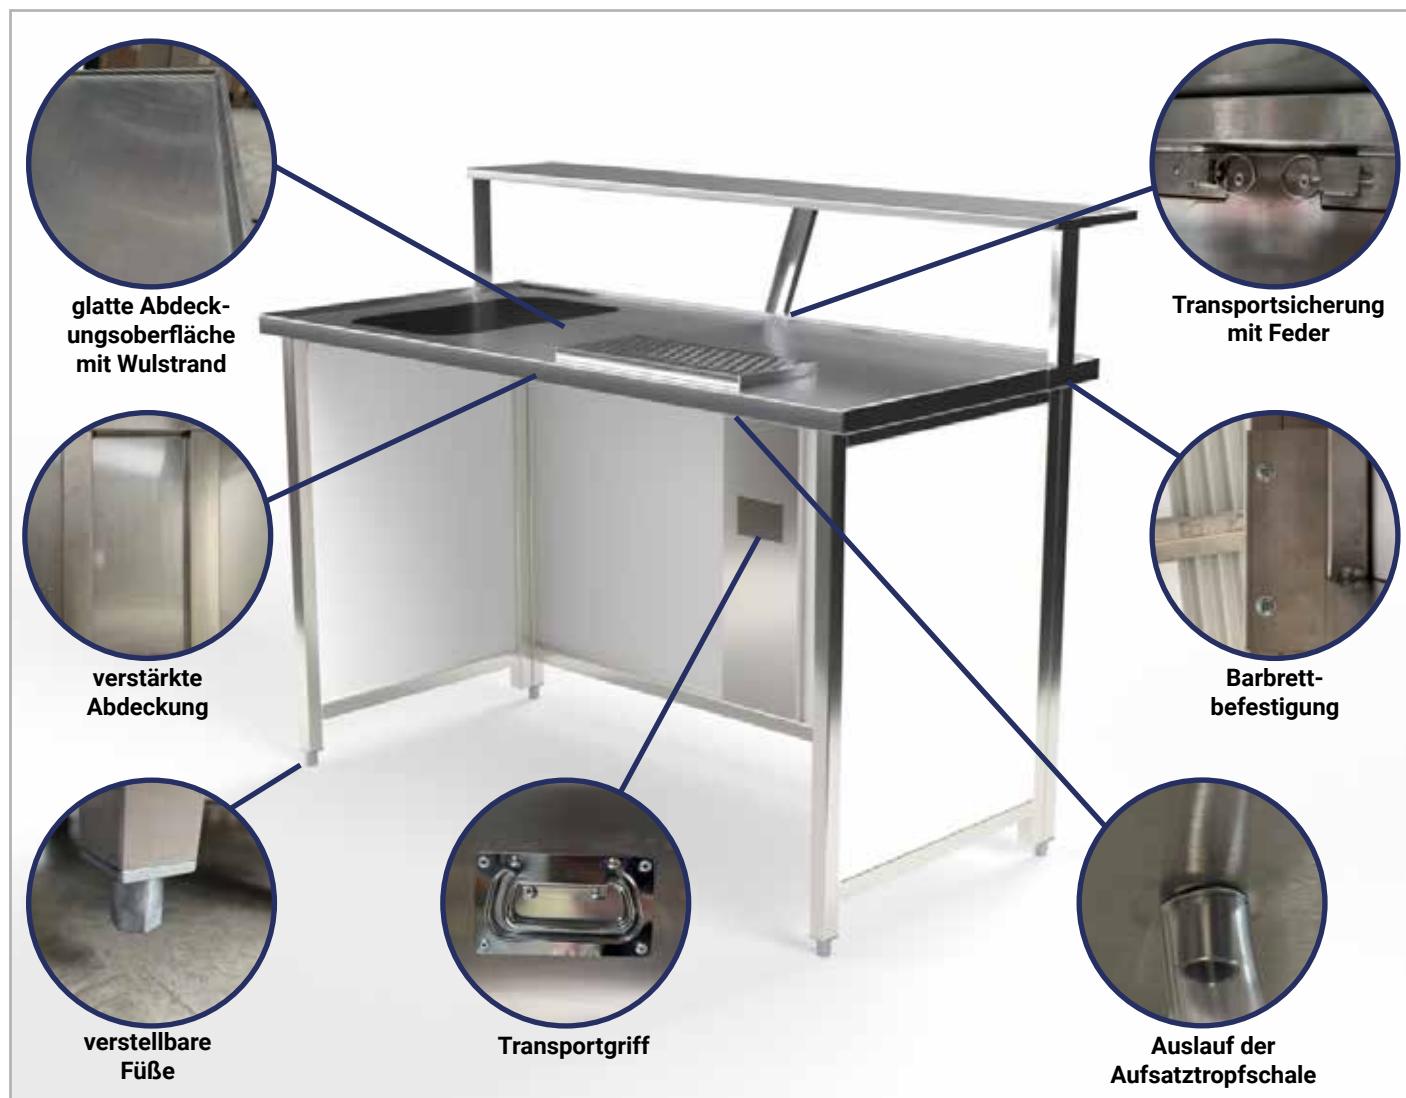

Lagergestell für 5 Klapptheken

- ausgelegt für 5 Abdeckungen und 5 Untergestelle
- feuerverzinktes Stahl
- Höhe 1.090 mm
- Tiefe: 730 mm
- Breite: 1.195 mm
- Führungsschiene für Abdeckungen: 45 mm breit
- Führungsschiene für Untergestelle: 80 mm breit
- stapelbar
- mit Staplerkufen
- Führungsschiene für leichtes Einschieben
- mit flexiblem Sicherungsbügel für Klapptheken bis zu 2.000 mm

Best.-Nr. KTLG

980,00 €



**Klapptheke
mit HPL-Abdeckung und Säulenbohrung Ø 30 mm**

Maße im mm (B/T/H) 1.500/700/900

Hinweis: Lieferung ohne Säule und Becken

ohne Beckenausschnitt

Best.-Nr. 2501-2041

1.100,00 €

mit Beckenausschnitt (400 x 400 mm)

Best.-Nr. 2501-2042

1.100,00 €

Becken

aus Edelstahl mit Einschweißrand

Maße: 400/400/300 mm

Best.-Nr. 12303

176,00 €



Event XL Nasskühler

2-leitig, 175 Liter/h

Leitungsdurchmesser: NW 7 mm

Hinweis:

inkl. vier großen Rollen und Tropfschale.

Bierschlange: 2 x 25 m

ohne Schankhähne (siehe Kapitel Schankhähne)

Kältemittel: R290

Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange (8 mm AD) aufgeklemmt werden.

Kälteleistung: 1.848 W / 6.600 kJ/h

Best.-Nr. RJ175N2-7TAP

2.880,00 €

Maße B/T/H in mm: 542/664/1.107

Kompressoren: 2 x 10,09 ccm

Wasserbad: 72 Liter

Eisbank: 29 kg

Stromspannung 50 Hz / 220-240 V



Event XL Nasskühler

2-leitig, 175 Liter/h

Leitungsdurchmesser: NW 7 mm

Hinweis:

inkl. vier großen Rollen, Tropfschale und 2x Säulenbohrung Ø 40 mm

Bierschlange: 2 x 25 m

ohne Schankhähne und Säulen

Kältemittel: R290

Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange (8 mm AD) aufgeklemmt werden.

Kälteleistung: 1.848 W / 6.600 kJ/h

Best.-Nr. RJ175N2-7TOWER

2.680,00 €

Maße B/T/H in mm: 501/501/1.070

Kompressoren: 2 x 10,09 ccm

Wasserbad: 72 Liter

Eisbank: 29 kg

Stromspannung 50 Hz / 220-240 V

OPREMA
MICRO WINE

Bierbar RJBB mit Raumkühlung

Ausstattung:

- Raumkühlung
- Verkleidung in anthrazit
- 50 mm Isolierung
- Arbeitsplatte aus poliertem Edelstahl
- Säulenbohrung Ø 50 mm

Zubehör:

- Schlauch 9,52/6,8 mm
- Rollen
- Anschlusskabel

Technische Daten

Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm im Anstich
..... oder 4 x 20 l EUR Fass	
Außenmaße B/T/H mm	650/680/1.008
Innenmaße B/T/H mm	530/560/718
Klimaklasse	4
Kältemittel	R290 (50 g)
Gewicht.....	ca. 87 kg
Sicherung:	2,1 A
Stromspannung.....	230 V / 50 Hz
Best.-Nr. RJBB	2.160,00 €
Ersatz Lenkketten	
Best.-Nr. 1460-9087	140,00

Bierbar RJBB mit Raum-/Durchlaufkühlung

- #### Ausstattung:
- Raum- und Durchlaufkühlung für 1-2 Leitungen
 - Verkleidung in anthrazit
 - 50 mm Isolierung
 - Arbeitsplatte aus poliertem Edelstahl
 - Säulenbohrung Ø 50 mm

Zubehör:

- Schlauch 9,52/6,8 mm
- Rollen
- Anschlusskabel

Technische Daten

Durch vertikalen Durchlaufkühler, lassen sich 2 Schlankkegs 20 l anstechen.	Zapfleistung ... 60 l/h ($\varnothing T = 10^\circ$)/($t_0 = 0^\circ C$)
(90° Winkelzapfköpfe benötigt)	Kälteleistung..... 353 W
Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm im Anstich
..... oder 4 x 20 l EUR Fass	Außenmaße B/T/H mm
Innenmaße B/T/H mm	650/680/1.008
Klimaklasse	530/560/718
Kältemittel	4
Gewicht.....	R290 (50 g)
Sicherung:	ca. 87 kg
Stromspannung.....	230 V / 50 Hz
Best.-Nr. RJBB60T7-N	2.590,00 €
Ersatz Lenkketten	
Best.-Nr. 1460-9087	140,00

K&M
HOLLAND GMBH

Bierbar BB900 Komplett steckerfertige, mobile Ausschanktheke

35 l/h Zapfleistung gleich nach dem Anstich eines ungekühlten Containers! Bei Anstich eines gekühlten Containers, unbegrenzter Durchlauf!

Ausstattung

- Ausgestattet für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Leistungsstarke, kombinierte Raum- und Durchlaufkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Verkleidung, Türfronten und Maschinenteil in anthrazit beschichtetem Feinblech
- Großvolumige Hohlkammersteckdichtung, einfach zu wechseln für hohen Hygienestandard
- Energiesparende 45 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA-genoppt), inkl. Fassstoßkante

Technische Daten

Zapfleistung	35 l/h
Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm im Anstich
Maße B/T/H in mm	900/630/1.014
Kältemittel	R290
Temperaturbereich.....	+4 °C bis +12 °C
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Gewicht.....	ca. 90 kg
Sicherung:	16 A
Stromspannung.....	50 Hz / 220/230 V / 1,5 A
Elektrische Leistung.....	240 W
Grundausrüstung, 1-leitig durchlaufgekühlt	
Best.-Nr. BB900	3.410,00 €
1-leitig mit Schanksäule, Tropfschale und Bierdruckanlage	
Best.-Nr. BB900S	4.300,00 €

CO₂-Druckminderer, 1-leitig, 3 bar

für Bierbar BB900, ohne Arbeitsmanometer, Inhaltsmanometer oben, links mit Absperrhahn und Drahtlosquetschverschraubung, für 4 mm Schlauch, rechts mit Drahtlosquetschverschraubung für 4 mm Schlauch, Flaschenanschluss unten

Best.-Nr. OXYBB900 **73,20 €**




AIRBAR
für den mobilen Ausschank

Es können 10-, 15-, und 20-Liter Fässer (Schlankkeg od. KeyKeg) angeschlossen werden. Durch die optimierte Isolierung der AirBar wird Ihr Fassbier, auch ohne Stromversorgung, bis zu 3 Stunden kühl gehalten.

Maße (B x T x H): 300 x 480 x 1030 mm

mit integrierter Tropfschale, Säule, Druckminderer, Zapfkopf und CO2-Niederdruck-Schlauch

Hinweis: Lieferzeit 1-2 Wochen

Best.-Nr. 8900	4.140,00 €
mit Werbung nach Ihrem Wunsch	4.398,00 €

Zubehör: Gläserhalter	Best.-Nr. 8990-GH	4.398,00 €
--------------------------	-------------------	------------

Aufpreis: KeyKeg-Zapfkopf mit ¾" JG-Verbinder	Best.-Nr. 8900-KK	4.398,00 €
--------------------------------------------------	-------------------	------------


STAR 20
für 1-2 Säulen

Ausführung seitlich montierte Kühleinheit
Maße (B x T x H): 950 x 640 x 957 mm
mit integrierter Raumlüftung, Tropfschale, Säule, Druckminde-
rer, Zapfkopf und CO2-Niederdruck-Schlauch

Hinweis: Lieferzeit 1-2 Wochen

1-leitig	Best.-Nr. 8921	5.080,00 €
2-leitig	Best.-Nr. 8922	5.818,00 €


STAR 30
für 1-3 Säulen

Ausführung seitlich montierte Kühleinheit
Maße (B x T x H): 1.230 x 640 x 987 mm
mit integrierter Raumlüftung, Tropfschale, Säule, Druckminde-
rer, Zapfkopf und CO2-Niederdruck-Schlauch

Hinweis: Lieferzeit 1-2 Wochen

1-leitig	Best.-Nr. 8931	5.300,00 €
2-leitig	Best.-Nr. 8932	6.080,00 €
3-leitig	Best.-Nr. 8933	6.720,00 €


Klebefolie

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Klebefolie, STAR 20 ohne Tür	763-804	110.00 €
Klebefolie, STAR 30 ohne Tür	776-188	110.00 €
Klebefolie, STAR 20 mit Tür	763-804	110.00 €
Klebefolie, STAR 30 mit Tür	776-188	110.00 €


Fassauszug

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Fassauszug für STAR 20	763-804	110.00 €
Fassauszug für STAR 30	776-188	110.00 €


Innenbeleuchtung

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Innenbeleuchtung für STAR 20	776-317	110.00 €
Innenbeleuchtung für STAR 30	776-318	110.00 €


Türschloss

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Türschloss für STAR 10, 20 & 30	776-320	110.00 €

Erweiterungen für Aufpreis: Schanksäulen / Zapfköpfe

Bezeichnung
Säule mit beleuchteter Fischaugenlinse
Säule mit beleuchteter Froschaugenlinse
Säule mit beleuchtetem Säulenkörper und Fischaugenlinse
Säule mit beleuchtetem Säulenkörper und Froschaugenlinse
KeyKeg-Zapfkopf mit ¾"

**Zapfkopf**

System	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
A	Flach-Zapfkopf - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	763-268	110.00 €
G	Zapfkopf Dreikantflach - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	763-269	110.00 €
S	Korb-Zapfkopf - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	763-270	110.00 €
M	Kombi-Zapfkopf - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	763-267	110.00 €
D	Köpi-Zapfkopf - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	763-163	110.00 €
U	Zapfkopf Guinness - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	763-353	110.00 €
KK	Keykeg - Zapfkopf - Gasseitig ¾", mit doppeltem Rückschlagventil und Schauglas	776-126	132.00 €

**Schanksäulen**

Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
1	Copenhagen Tower mit beleuchteter runder Froschaugenlinse und Säulenkörper	780-833	570.00 €
2	Copenhagen Tower mit beleuchteter runder Froschaugenlinse	780-430	570.00 €
2	Copenhagen Tower mit beleuchteter runder Froschaugenlinse (kurz: 460 mm)	780-874	570.00 €
3	Copenhagen Tower mit beleuchteter ovaler Froschaugenlinse und Säulenkörper	780-811	570.00 €
4	Copenhagen Tower mit beleuchteter ovaler Froschaugenlinse	780-250	570.00 €
5	Copenhagen Tower mit beleuchteter ovaler Front-Linse	780-081	570.00 €
6	Copenhagen Tower unbeleuchtet	780-245	440.00 €
6	Copenhagen Tower unbeleuchtet (kurz: 460 mm)	780-872	570.00 €
7	Copenhagen Tower für ein einfaches Branding inkl. Metallschiene zur Montage der Folie	780-260	570.00 €
8	Copenhagen Duo Tower, verchromt, mit beleuchteten runden Froschaugenlinsen	780-044C	860.00 €
9	Copenhagen Duo Tower, verchromt, unbeleuchtet	780-177	860.00 €
10	Copenhagen Duo Tower, kupfer, mit beleuchteter runder Froschaugenlinse	780-044K	860.00 €
11	Copenhagen Duo Tower, vergoldet, mit beleuchteter runder Froschaugenlinse	780-044G	860.00 €
12	Zapfhahnschloss (ohne Vorhangeschloss)	107671	110.00 €

**Einweg-Bierleitung, Standard 1,4 m**

Ø 4 mm: für Biere mit normalem CO₂-Gehalt und Arbeitsdruck unter 1,1 bar (transparenter Schlauch)

Ø 3 mm: für Biere mit erhöhtem CO₂-Gehalt und Arbeitsdruck unter 1,1 bar (blauer Schlauch)

System	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis ab 10 Stk.	Preis ab 50 Stk.
A / G	Farbmarkierung rot, Ø 4 mm (Schlauch transparent), 1,4 m	112-915	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung rot, Ø 3 mm (Schlauch blau), 1,4 m	112-921	7,20 €	6,20 €
M	Farbmarkierung lila, Ø 4 mm (Schlauch transparent), 1,4 m	112-920	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung lila, Ø 3 mm (Schlauch blau), 1,4 m	122-111	7,20 €	6,20 €
S	Farbmarkierung blau, Ø 4 mm (Schlauch transparent), 1,4 m	112-916	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung blau, Ø 3 mm (Schlauch blau), 1,4 m	112-922	7,20 €	6,20 €
D	Farbmarkierung grün, Ø 4 mm (Schlauch transparent), 1,4 m	112-917	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung grün, Ø 3 mm (Schlauch blau), 1,4 m	112-923	7,20 €	6,20 €
U	Farbmarkierung schwarz, Ø 4 mm (Schlauch transparent), 1,4 m	122-275	7,20 €	6,20 €
KK	Farbmarkierung weiß, Ø 3,2 mm (Schlauch orange), Arbeitsdruck 1,5 bar, 1,4 m	122-475	8,20 €	7,20 €

**Einweg-Bierleitung, Lang 3 m**

Ø 4,5 mm: für Biere mit normalem CO₂-Gehalt und Arbeitsdruck unter 1,1 bar (transparenter Schlauch)

Ø 4 mm: für Biere mit erhöhtem CO₂-Gehalt und Arbeitsdruck unter 1,1 bar (blauer Schlauch)

System	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis ab 10 Stk.	Preis ab 50 Stk.
A / G	Farbmarkierung rot, Ø 4,5 mm (Schlauch transparent), 3 m	122-726	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung rot, Ø 4 mm (Schlauch blau), 3 m	122-722	7,20 €	6,20 €
M	Farbmarkierung lila, Ø 4,5 mm (Schlauch transparent), 3 m	122-729	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung lila, Ø 4 mm (Schlauch blau), 3 m	122-725	7,20 €	6,20 €
S	Farbmarkierung blau, Ø 4,5 mm (Schlauch transparent), 3 m	122-727	7,20 €	6,20 €
	Farbmarkierung blau, Ø 4 mm (Schlauch blau), 3 m	122-723	7,20 €	6,20 €
D	Farbmarkierung grün, Ø 4,5 mm (Schlauch transparent), 3 m	122-728	7,20 €	000.00 €
	Farbmarkierung grün, Ø 4 mm (Schlauch blau), 3 m	122-724	7,20 €	000.00 €
KK	Farbmarkierung weiß, Ø 4 mm (Schlauch orange), Arbeitsdruck 1,5 bar, 3,55 m	122-730	8,20 €	7,20 €

**Schankhahn-Griffe**

Nr.	Bezeichnung	Mindestmenge	Best.-Nr.	Preis
1	Rounded	10 Stk.	4301-C	64.00 €
2	2-Sided	10 Stk.	773-508	180.00 €
3	4-Sided	10 Stk.	773-509	180.00 €
4	Angular	10 Stk.	807551KS	152.00 €
5	Twist	10 Stk.	807575KS	160.00 €
6	Pebble	10 Stk.	807574KS	160.00 €

IM Eisbereiter - Luftgekühlt

Unterbaufähig - Steckerfertig


- Produziert extrem kompaktes, sehr langsam schmelzendes und geschmacksneutrales Eis.
- Die IM-Eisbereiter sind für höchste Hygienestandards konzipiert.
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet.
- Automatischer Spülzyklus
- Magnetische DC-Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit für mehr Kosteneffizienz
- Robustes und langlebiges Edelstahlgehäuse mit integrierter Griffmulde
- Sehr gute Wärmeisolierung durch wechselbare magnetische Türdichtungen und geschäumte Türen.
- Geschlossener Wasserkreislauf

- Reduzierung der Wartungskosten durch einfache Zugänge und Bedienmöglichkeiten
- Werkzeuglose Reinigung des Luftfilters
- CPE-Modelle sind ein-/unterbaufähig.
- Sämtliche Eisbereiter sind HACCP-zertifiziert.

Hinweis:
Lieferzeit 1-2 Wochen

Würfelgröße:

28 x 28 x 32 mm / Gewicht 23 g



Luftgekühlt - Modell

IM-21CPE

IM-30CPE

IM-45CPE

Eisproduktion (kg/24h), (ca. bei UT 10 °C, WT 10 °C)	30	34	47
Vorratsbehälter (kg) max.	11.5	11.5	15
Außenmaße B x T x H (mm)	398 x 451 x 695 (+Fuß 92-127)	398 x 451 x 695 (+Fuß 92-127)	633 x 511 x 690 (+Fuß 90-125)
Elektrischer Anschluss	1/220 - 240V/50Hz	1/220 - 240V/50Hz	1/220 - 240V/50Hz
Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0.208	0.215	0.255
Kältemittel	R290	R290	R290
Gewicht	33	36	44
Beine	Optional	Inklusive	Inklusive
Best.-Nr.	IM-21CPE	IM-30CPE	IM-45CPE
Preis	3.120,00 €	2.940,00 €	5.020,00 €

IM Eisbereiter - Luftgekühlt

Stand-Alone - Steckerfertig


- Produziert extrem kompaktes Eis, sehr langsam schmelzendes und geschmacksneutrales Eis.
- Die IM-Eisbereiter sind für höchste Hygienestandards konzipiert.
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet.
- Automatischer Spülzyklus
- Magnetische DC-Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit für mehr Kosteneffizienz
- Robustes und langlebiges Edelstahlgehäuse mit integrierter Griffmulde
- Sehr gute Wärmeisolierung durch wechselbare magnetische Türdichtungen und geschäumte Türen
- Geschlossener Wasserkreislauf

- Reduzierung der Wartungskosten durch einfache Zugänge und Bedienmöglichkeiten
- Werkzeuglose Reinigung des Luftfilters
- Sämtliche Eisbereiter sind HACCP-zertifiziert

Hinweis:
Lieferzeit 1-2 Wochen

Würfelgröße:

28 x 28 x 32 mm / Gewicht 23 g



Luftgekühlt - Modell

IM-45PE

IM-65PE

IM-130PE

Eisproduktion (kg/24h), (ca. bei UT 10 °C, WT 10 °C)	47	58	120
Vorratsbehälter (kg) max.	18	26	50
Außenmaße B x T x H (mm)	503 x 456 x 840 (+Fuß 90-125)	633 x 506 x 840 (+Fuß 90-125)	704 x 506 x 1.210 (+Fuß 70-110)
Elektrischer Anschluss	1/220 - 240V/50Hz	1/220 - 240V/50Hz	1/220 - 240V/50Hz
Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0.255	0.291	0.566
Kältemittel	R290	R290	R290
Gewicht	44	48	71
Beine	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Best.-Nr.	IM-45PE	IM-65PE	IM-130PE
Preis	5.080,00 €	6.100,00 €	9.780,00 €



Wasserfilter passend zu Hoshizaki-Eisbereiter

- Das 4HC-H-Wasserfiltersystem maximiert die Geräteleistung, verbessert die Eisqualität und filtert Schmutz-/Schwebepartikel kleiner als 0,5 Mikrometer.
- Reduziert den Chlorgehalt sowie unerwünschten Geschmack und Geruch.
- Verringert die Bildung von Kalkablagerungen und verhindert Korrosionsprobleme aufgrund von Chlordämpfen.
- NSF-zertifiziert für bakteriostatische Wirkungen: Das Einschwemmen und das Wachstum von Bakterien werden durch den Einsatz von Filtern begrenzt.

4HC-H Single für IM-21 - IM-100 Eisbereiter

Maße B/T/H in mm 204/193/467

Best.-Nr. 9320-51

336,00 €

Installationskit FKITB

Best.-Nr. FKITB

36,00 €

4HC-H Twin für IM-130 - IM-240 Eisbereiter

Maße B/T/H in mm 422/216/485

Best.-Nr. 9320-52

648,00 €

Installationskit FKITC

Best.-Nr. FKITC

36,00 €

Ersatzkartusche

Best.-Nr. 9655-11

128,00 €



Hohlkegel-Eiswürfelbereiter Modell EB 15 PRO mit Luftkühlung

Eisproduktion	ca. 15 kg / 24 h
Eiswürfelgrößen	wählbar ca. Ø 23 x H 29 mm
	ca. Ø 25 x H 32 mm
	ca. Ø 27 x H 33 mm
Vorratsbehälter	1,4 kg
Wassertank	ca. 2 Liter
Kältemittel	R600a
Maße B/T/H in mm	356/398/430
Anschluss	230 V / 50 Hz

Best.-Nr. EB15

440,00 €



Hohlkegel-Eiswürfelbereiter Modell EB 15 S PRO mit Luftkühlung

Eisproduktion	ca. 15 kg / 24 h
Eiswürfelgrößen	wählbar ca. Ø 23 x H 29 mm
	ca. Ø 25 x H 32 mm
	ca. Ø 27 x H 33 mm
Vorratsbehälter	1,4 kg
Wassertank	ca. 2 Liter
Kältemittel	R600a
Maße B/T/H in mm	356/398/430
Anschluss	230 V / 50 Hz

Best.-Nr. 325-1023

420,00 €



Hohlkegel-Eiswürfelbereiter Modell EB 26 mit Luftkühlung

Eisproduktion	ca. 26 kg / 24 h
Eiswürfelgrößen	ca. Ø 28 x H 40 mm
Vorratsbehälter	6 kg
Wasserdruck	1 bis 3 bar
Kältemittel	R600a
Maße B/T/H in mm	420/528/655
Anschluss	230 V / 50 Hz

Hinweis: Inkl. Schlauch für Festwasseranschluss (3/4 Zoll) und Ablaufschlauch (1/2 Zoll)

Best.-Nr. EB26

890,00 €



Hohlkegel-Eiswürfelbereiter Modell EB 40 mit Luftkühlung

Eisproduktion	ca. 40 - 50 kg / 24 h
Eiswürfelgrößen	ca. Ø 28 x H 40 mm
Vorratsbehälter	10 kg
Wasserdruck	1 bis 3 bar
Kältemittel	R290
Maße B/T/H in mm	496/610/831
Anschluss	230 V / 50 Hz

Hinweis: Inkl. Schlauch für Festwasseranschluss (3/4 Zoll) und Ablaufschlauch (1/2 Zoll)

Best.-Nr. EB40

1.198,00 €



Eis-Crusher Modell C 103

Produktion	3 kg / Min.
Vorratsbehälter	1 kg
Gehäuse	Edelstahl
Stromaufnahme	0,15 KW
Maße B/T/H in mm	175/330 / 315
Anschluss	230 V / 50 Hz

Best.-Nr. 1005W

1.500,00 €



Eis-Crusher Modell C 105

Produktion	5 kg / Min.
Vorratsbehälter	5 kg
Gehäuse	Edelstahl
Stromaufnahme	0,15 KW
Maße B/T/H in mm	370/310/510
Anschluss	230 V / 50 Hz

Best.-Nr. C-105

4.080,00 €

Kühltheken

Getränketheken - 1 Becken

Ausstattung / Funktionen:

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperatur von + 2 bis + 12 °C
- Kältemittel R290
- Automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

Eckdaten:

- mit Wulstrand
- Tropfmulde mit Ablauf,
- herausnehmbaren Abtropfblechen
- einem Becken (300 x 500 x 300 mm)

Korpus: innen und Front außen aus Edelstahl**Tür:** je 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost rilsaniert**Schubladen:** je Schublade 2 Trennstäbe
Nutzhöhe je 344 mm

1.550 mm - 2 Türen

Maße (B/T/H) in mm: 1.550 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-1/1	5.320,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-1/1	5.320,00 €



1.550 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm: 1.550 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-1/2	5.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-1/2	5.940,00 €



1.550 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm: 1.550 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-2/1	5.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-2/1	5.940,00 €



1.550 mm - 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm: 1.550 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-2/2	6.600,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-2/2	6.600,00 €



2.100 mm, 3 Türen

Maße (B/T/H) in mm: 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/1/1	6.560,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/1/1	6.560,00 €



2.100 mm, 2 Türen und 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm: 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/1/2	7.220,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/1/2	7.220,00 €



2.100 mm, 1 Tür und 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm: 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/2/2	7.860,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/2/2	7.860,00 €



2.100 mm, 6 Züge

Maße (B/T/H) in mm: 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-2/2/2	8.580,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-2/2/2	8.580,00 €



Getränketheken - 2 Becken

Ausstattung / Funktionen:

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperatur von +2 bis +12 °C
- Kältemittel R290
- Automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

Eckdaten:

- mit Wulstrand
- Tropfmulde mit Ablauf,
- herausnehmbaren Abtropfblechen
- zwei Becken (300 x 500 x 300 mm)

Korpus: innen und Front außen aus Edelstahl**Tür:** je 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost rilsaniert**Schubladen:** je Schublade 2 Trennstäbe

Nutzhöhe je 344 mm

**1.950 mm - 2 Türen**

Maße (B/T/H) in mm: 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-1/1	5.660,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-1/1	5.660,00 €

**1.950 mm - 1 Tür, 2 Züge**

Maße (B/T/H) in mm: 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-1/2	6.280,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-1/2	6.280,00 €

**1.950 mm - 1 Tür, 2 Züge**

Maße (B/T/H) in mm: 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-2/1	6.280,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-2/1	6.280,00 €

**1.950 mm - 4 Züge**

Maße (B/T/H) in mm: 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-2/2	6.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-2/2	6.940,00 €

**2.500 mm, 3 Türen**

Maße (B/T/H) in mm: 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/1/1	6.900,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/1/1	6.900,00 €

**2.500 mm, 2 Türen und 2 Züge**

Maße (B/T/H) in mm: 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/1/2	7.560,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/1/2	7.560,00 €

**2.500 mm, 1 Tür und 4 Züge**

Maße (B/T/H) in mm: 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/2/2	8.240,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/2/2	8.240,00 €

**2.500 mm, 6 Züge**

Maße (B/T/H) in mm: 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-2/2/2	8.880,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-2/2/2	8.880,00 €



Edelstahl-Standschranktischabdeckungen mit fixen Maßen

- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet, Ecken verschweißt
- rundum Wulstrand
- Spanplattenunterfütterung, schutzlackiert
- Tropfblech mit PRISMA-PLUS-Siebplatte
- Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
- Säulenbohrung gegen Mehrpreis
- mit 32 mm Armaturenbohrung
- Alle Abdeckungen sind 730 mm tief und 50 mm stark.


Mit 1 Becken

Maße B/T/H in mm: 1.600 / 730 / 50
Tropfblech in mm: 1.000 x 300

Becken links
Best.-Nr. RJA1600WUL 1.620,00 €

Becken rechts
Best.-Nr. RJA1600WUR 1.620,00 €

Mehrpreis Gläserdusche
eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.
(Muss bei Bestellung angeben werden)
Best.-Nr. RJAGD 350,00 €

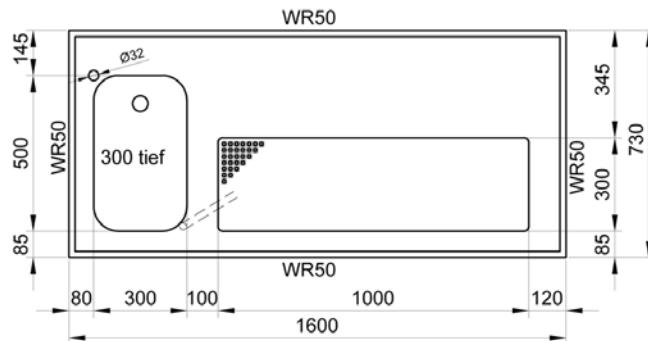

Hinweis: Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen


Mit 1 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.150 / 730 / 50
Tropfblech in mm: 1.600 x 300

Becken links
Best.-Nr. RJA2150WUL 1.920,00 €

Becken rechts
Best.-Nr. RJA2150WUR 1.920,00 €

Mehrpreis Gläserdusche
eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.
(Muss bei Bestellung angeben werden)
Best.-Nr. RJAGD 350,00 €

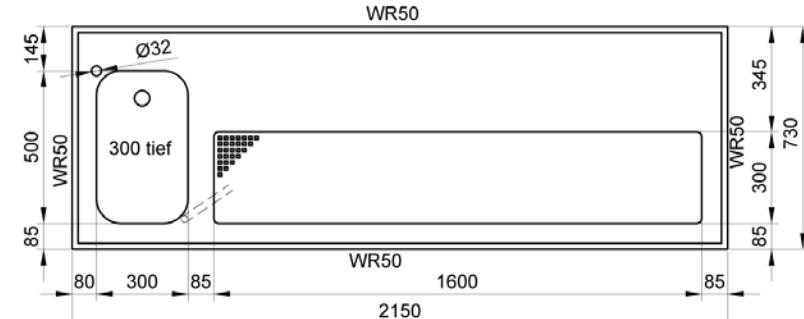

Hinweis: Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen


Mit 1 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.700 / 730 / 50
Tropfblech in mm: 2.000 x 300

Becken links
Best.-Nr. RJA2700WUL 2.160,00 €

Becken rechts
Best.-Nr. RJA2700WUR 2.160,00 €

Mehrpreis Gläserdusche
eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.
(Muss bei Bestellung angeben werden)
Best.-Nr. RJAGD 350,00 €

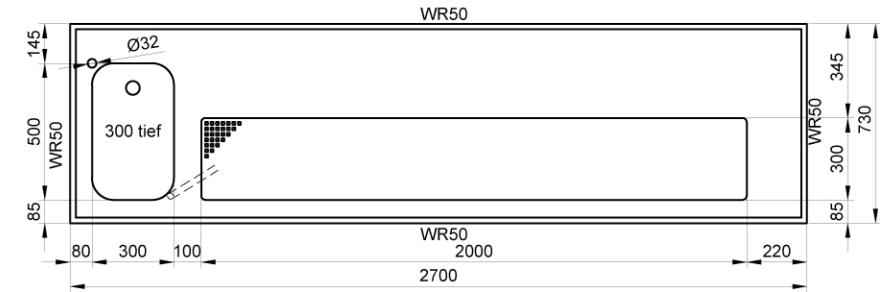

Hinweis: Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen


Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 1.950 / 730 / 50
Tropfblech in mm: 1.000 x 300

Becken links
Best.-Nr. RJA1950WUL 1.920,00 €

Becken rechts
Best.-Nr. RJA1950WUR 1.920,00 €

Mehrpreis Gläserdusche
eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.
(Muss bei Bestellung angeben werden)
Best.-Nr. RJAGD 350,00 €

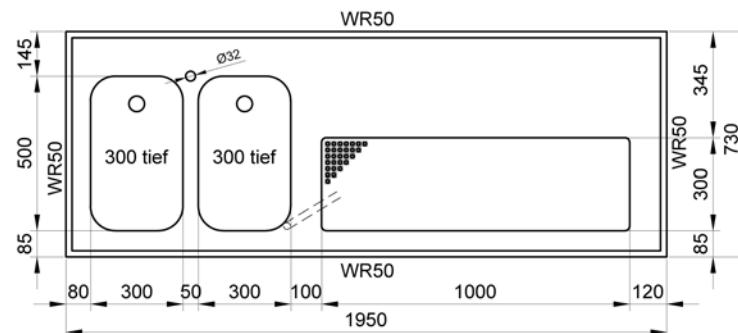

Hinweis: Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen


Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 2.500 / 730 / 50
Tropfblech in mm: 1.600 x 300

Becken links
Best.-Nr. RJA2500WUL 2.280,00 €

Becken rechts
Best.-Nr. RJA2500WUR 2.280,00 €

Mehrpreis Gläserdusche
eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.
(Muss bei Bestellung angeben werden)
Best.-Nr. RJAGD 350,00 €

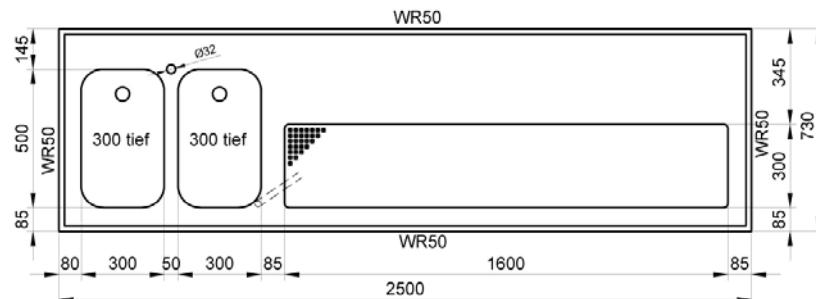

Hinweis: Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen


Mit 2 Becken

Maße B/T/H in mm: 3.050 / 730 / 50
Tropfblech in mm: 2.000 x 300

Becken links
Best.-Nr. RJA3050WUL 2.740,00 €

Becken rechts
Best.-Nr. RJA3050WUR 2.740,00 €

Mehrpreis Gläserdusche
eingeschweißt, mit Anschlußleitung zu dem Becken.
(Muss bei Bestellung angeben werden)
Best.-Nr. RJAGD 350,00 €

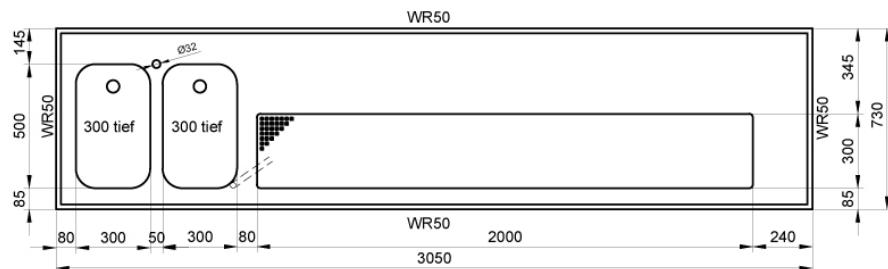

Hinweis: Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen

Kühlschränke und Fassboxen

LIEBHERR**Bierfass-Kühlschrank BK160**

mit statischer Kühlung

Nutzhalt	163 ltr.
Fassgröße.....	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H).....	615/620/890
Energieverbrauch pro Jahr.....	173 kWh
Energieeffizienzklasse.....	G
Kältemittel	R600a (28g)
Temperaturbereich.....	+4 °C bis +8 °C
Klimaklasse	SN-ST
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Beleuchtung.....	LED Display
Türanschlag.....	rechts (wechselbar)
Gewicht.....	43 kg
Anschlusswert.....	0,8 A
Frequenz / Spannung.....	50 Hz / 220-240 V

Zubehör:

- Reling
- CO₂-Flaschenhalterung zum Anbringen an der Rückwand
- inklusive Rollen

Hinweis:

Nicht unterbaufähig.
Bitte für ausreichend Belüftung sorgen.

schwarz

Best.-Nr. BK160-HE-300G 736,00 €

Unterbaufähig**Bierfass-Kühlschrank FKU1800**

mit statischer Kühlung

Nutzhalt	160 ltr.
Fassgröße.....	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H).....	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr.....	204 kWh
Energieeffizienzklasse.....	B
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse	CC1
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Beleuchtung.....	innen LED
Türanschlag.....	rechts wechselbar
Gewicht.....	34 kg
Anschlusswert.....	1,0 A
Frequenz / Spannung.....	50 Hz / 220-240 V

Zubehör:

- 3x kunststoffbeschichtete Roste
- Ergonomischer Stangengriff

Gehäuse weiß

Best.-Nr. FKU1800 922,00 €

Ersatzteile & Zubehör:**Dekorrahmen**

weiß	Best.-Nr. FKUD	66,00 €
schwarz	Best.-Nr. FKUDS	66,00 €

Edelstahlboden mit CO₂-Flaschenhalterung

Best.-Nr. BFKU 99,80 €

Nachrüstsatz Lenkrollen

Best.-Nr. 9086967 140,00 €

**Unterbaufähig****Bierfass-Kühlschrank FKU1800A**

mit statischer Kühlung

Nutzhalt	160 ltr.
Fassgröße.....	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H).....	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh
Energieeffizienzklasse.....	B
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse	CC1
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Beleuchtung.....	innen LED
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	34 kg
Anschlusswert.....	1,0 A
Frequenz / Spannung.....	50 Hz / 220-240 V

Zubehör:

- 3x kunststoffbeschichtete Roste
- Ergonomischer Stangengriff

Gehäuse Anthrazit, mit Edelstahltür

Best.-Nr. FKU1800A 948,00 €

Ersatzteile & Zubehör:**Dekorrahmen**

weiß	Best.-Nr. FKUD	66,00 €
schwarz	Best.-Nr. FKUDS	66,00 €

Edelstahlboden mit CO₂-Flaschenhalterung

Best.-Nr. BFKU 99,80 €

Nachrüstsatz Lenkrollen

Best.-Nr. 9086967 140,00 €

**Unterbaufähig****Bierfass-Kühlschrank FKU1805**

mit statischer Kühlung

Nutzhalt	160 ltr.
Fassgröße.....	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H).....	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh
Energieeffizienzklasse.....	B
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse	CC1
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Beleuchtung.....	innen LED
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	34 kg
Anschlusswert.....	1,0 A
Frequenz / Spannung.....	50 Hz / 220-240 V

Zubehör:

- 3x kunststoffbeschichtete Roste
- Ergonomischer Stangengriff

Hinweis: ohne Inhalt & Dekoration**Gehäuse weiß, mit Edelstahltür**

Best.-Nr. FKU1805 1.030,00 €

Ersatzteile & Zubehör:**Dekorrahmen**

weiß	Best.-Nr. FKUD	66,00 €
schwarz	Best.-Nr. FKUDS	66,00 €

Edelstahlboden mit CO₂-Halterung

Best.-Nr. BFKU 99,80 €

Nachrüstsatz Lenkrollen

Best.-Nr. 9086967 140,00 €



Tiefkühlbox Helsinki mit statischer Kühlung

Nutzhalt 68 ltr.
Maße in mm (B/T/H)..... 553/624/631
Energieverbrauch pro Jahr 195 kWh
Kältemittel R600a (39 g)
Temperaturbereich..... -18 °C bis -7 °C
Klimaklasse 3
Türanschlag rechts wechselbar
Gewicht..... 31 kg
Frequenz / Spannung..... 50 Hz / 220-240 V

Zubehör:
 • 1 x Flaschen- / Gläsereinsatz, B in mm:
 max. 310
 • 2 x Füße, vorn, justierbar

verzinktes Stahlblech in silber
Best.-Nr. H-S 870,00 €

Ersatzteile & Zubehör:		
Gläsereinsatz	94,00 €	Best.-Nr. B1162
Flascheneinsatz	94,00 €	Model bis 2011 Best.-Nr. B1162FL
Model ab 2012 Best.-Nr. B1162FLN	134,00 €	
Tür-Dichtung 535 x 540 mm schwarz Best.-Nr. B1174	69,00 €	



Gefrierbox GB40-150E mit statischer Kühlung

Nutzhalt 31 ltr.
Maße in mm (B/T/H)..... 505/450/450
Energieverbrauch pro Jahr 147 kWh
Kältemittel R600a (22 g)
Temperaturbereich..... -18 °C
Klimaklasse N
Geräusch-Schallleistung 39 dB(A)
Türanschlag rechts wechselbar
Gewicht..... 31 kg
Frequenz / Spannung..... 50 Hz / 220-240 V

Zubehör:
 • 1 x Flaschen- / Gläsereinsatz
 • 2 x Füße, vorn, justierbar

verzinktes Stahlblech in weiß
Best.-Nr. GB40-150E 300,00 €



Kühlbox KB05-V-040E mit statischer Kühlung

Nutzhalt 40 ltr.
Maße in mm (B/T/H)..... 440/470/510
Energieverbrauch pro Jahr 79 kWh
Energieeffizienzklasse E
Kältemittel R600a (13 g)
Temperaturbereich..... +2 °C bis +8 °C
Klimaklasse N-ST
Geräusch-Schallleistung 39 dB(A)
Türanschlag rechts wechselbar
Gewicht..... 16 kg
Frequenz / Spannung..... 50 Hz / 220-240 V

Hinweis:
Höhenverstellbare Füße vorne

Edelstahloptik
Best.-Nr. KB05-V-040E 258,00 €



Kühl-Würfel GCKW65 mit statischer Kühlung

Nutzhalt 62 ltr.
Maße in mm (B/T/H)..... 600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr 342 kWh
Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R600a (12 g)
Temperaturbereich..... +2 °C bis +10 °C
Klimaklasse N
Geräusch-Schallleistung 39 dB(A)
Beleuchtung 2 LED-Streifen in der Tür
Türtyp zweifach verglast
Gewicht..... 22 kg
Frequenz / Spannung..... 50 Hz / 220-240 V

Zubehör:
 • Schloss
 • 3 höhenverstellbare Gitterregale

Gehäuse
silber
Best.-Nr. GCKW65C-LED 530,00 €
schwarz
Best.-Nr. GCKW65C-LED-BLACK 510,00 €

LIEBHERR

Unterbaufähig

LIEBHERR

Unterbaufähig

LIEBHERR

Unterbaufähig

Kühlschrank FKUv 1610 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	225 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	37 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß

Best.-Nr. FKUv1610

1.130,00 €

Kühlschrank FKUv 1613 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	353 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	43 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß, mit Glastür

Best.-Nr. FKUv1613

1.370,00 €

Gehäuse schwarz, mit Glastür

Best.-Nr. FKUv1613S

1.450,00 €

Kühlschrank FKUv 1660 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	225 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	37 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse Edelstahl

Best.-Nr. FKUv1660

1.410,00 €

LIEBHERR

Unterbaufähig

Kühlschrank FKUv 1663 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	353 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	44 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse Edelstahl, mit Glastür

Best.-Nr. FKUv1610

1.130,00 €



Kühlschrank MRFvc 3501 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	250 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr.....	367 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse	CC3
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	57 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß
Best.-Nr. MRFvc3501 1.260,00 €



Kühlschrank MRFvc 3511 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	250 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr.....	538 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse	CC3
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	71 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß, mit Glastür
Best.-Nr. MRFvc3511 1.550,00 €



Kühlschrank MRFvd 3501 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	250 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr.....	373 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC3
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	58 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse grau / Stahl
Best.-Nr. MRFvd3501 1.370,00 €



Kühlschrank MRFvd 3511 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	250 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr.....	532 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	72 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse grau / Stahl, mit Glastür
Best.-Nr. MRFvd3511 1.790,00 €



Flaschenkühlschrank GKS29-V-H-280E mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	254 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/620/1.445
Energieverbrauch pro Jahr.....	105 kWh
Energieeffizienzklasse.....	E
Kältemittel	R600a (26 g)
Temperaturbereich.....	+4 °C bis +8 °C
Klimaklasse	N-T
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	43 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A

Hinweis: ohne Inhalt & Dekoration

Gehäuse weiß
Best.-Nr. GKS29-V-H-280E 930,00 €



Flaschenkühlschrank CD290 mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	275 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/625/1.450
Energieverbrauch pro Jahr.....	902 kWh
Energieeffizienzklasse.....	E
Kältemittel	R600a (54 g)
Temperaturbereich.....	+0 °C bis +10 °C
Klimaklasse	3
Geräusch-Schallleistung	43 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	55 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A

Gehäuse weiß, mit Glastür
Best.-Nr. CD290N 1.098,00 €


Flaschenkühlschrank GCGD360 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	339 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	620/635/1.740
Energieverbrauch pro Jahr.....	367 kWh
Energieeffizienzklasse.....	D
Kältemittel	R600a (80 g)
Temperaturbereich.....	+0 °C bis +10 °C
Klimaklasse	ST
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Tür	rechts wechselbar, mit Schloss
Gewicht.....	75 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V
Gehäuse schwarz. mit Glastür	
Best.-Nr. GCGD360	1.420,00 €
Transportwagen	
Best.-Nr. 761000	auf Anfrage

Glastür-Kühlschrank CD350 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	320 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/600/1.730
Energieverbrauch pro Jahr.....	734 kWh
Energieeffizienzklasse.....	D
Kältemittel	R600a (65g g)
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse	3
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Türanschlag.....	rechts wechselbar
Gewicht.....	65 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,0 A
Gehäuse weiß, mit Glastür	
Best.-Nr. CD350	1.190,00 €

Glastür-Kühlschrank CD350.2 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	320 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/600/1.730
Energieverbrauch pro Jahr.....	770 kWh
Energieeffizienzklasse.....	D
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse	SN
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag.....	rechts wechselbar
Gewicht.....	70 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V
Hinweis: ohne Inhalt & Dekoration	
Gehäuse weiß, mit 2 Glastüren	
Best.-Nr. CD350.2	1.260,00 €

LIEBHERR

Kühlschrank MRFec 3501 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	250 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.684
Energieverbrauch pro Jahr.....	367 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse	CC3
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	57 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß / Stahl	
Best.-Nr. MRFec3501	1.520,00 €

LIEBHERR

Kühlschrank MRFvc 4001 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr.....	390 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse	CC3
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	62 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß / Stahl	
Best.-Nr. MRFvc4001	1.380,00 €

LIEBHERR

Kühlschrank MRFvc 4011 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr.....	566 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	78 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß, mit Glastür	
Best.-Nr. MRFvc4001	1.380,00 €



Kühlschrank MRFvd 4001 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr.....	396 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC3
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	62 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse grau / Stahl
Best.-Nr. MRFvd4001 1.520,00 €



Kühlschrank MRFvd 4011 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	286 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	597/654/1.884
Energieverbrauch pro Jahr.....	566 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	79 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse grau / Stahl, mit Glastür
Best.-Nr. MRFvd4011 1.980,00 €



Kühlschrank FKDv 4203 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	385 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/687/2.010
Energieverbrauch pro Jahr.....	547 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	79 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäu. weiß, mit Glastür
Best.-Nr. FKDv4203 1.770,00 €



Kühlschrank FKDv 4213 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	385 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/687/2.010
Energieverbrauch pro Jahr.....	547 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	79 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäu. weiß, mit Glastür Best.-Nr. FKDv4213 1.870,00 €
Gehäu. schw., mit Glastür Best.-Nr. FKDv4213B 1.860,00 €
Side-by-Side Kit, Rahmen um 2 FKDv zu verbinden
Best.-Nr. SBS4213 600,00 €



Kühlschrank FKDv 4503 mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	422 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/694/2.027
Energieverbrauch pro Jahr.....	614 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	86 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse grau / Stahl
Best.-Nr. FKDv4503 1.880,00 €

LIEBHERR**LIEBHERR****LIEBHERR**
**Kühlschrank FRFvg 5501
mit Umluftkühlung**

Nutzinhalt	419 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	747/769/1.818
Energieverbrauch pro Jahr.....	576 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	5
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	81 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß / Stahl
Best.-Nr. FRFvg5501 2.460,00 €

**Kühlschrank FRFCvg 5501
mit Umluftkühlung**

Nutzinhalt	419 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	747/769/1.818
Energieverbrauch pro Jahr.....	620 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	5
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Tür	rechts wechselbar
Gewicht.....	80 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse Edelstahl
Best.-Nr. FRFCvg5501 2.840,00 €

**Kühlschrank FRFvg 6501
mit Umluftkühlung**

Nutzinhalt	479 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	747/769/2.018
Energieverbrauch pro Jahr.....	603 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse	5
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	86 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse weiß / Stahl
Best.-Nr. FRFvg6501 2.720,00 €

LIEBHERR
**Kühlschrank FRFCvg 6501
mit Umluftkühlung**

Nutzinhalt	479 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	747/769/2.018
Energieverbrauch pro Jahr.....	635 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +15 °C
Klimaklasse	5
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht.....	87 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A

Hinweis: Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gehäuse Edelstahl
Best.-Nr. FRFCvg5501 2.840,00 €



Kühltruhe / Gefriertruhe mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	270 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.080/680/832
Energieverbrauch pro Jahr.....	162 kWh
Energieeffizienzklasse.....	B
Kältemittel	R600a (65 g)
Temperaturbereich.....	-20 °C bis +5 °C
Klimaklasse	N
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Deckel	Isolierschiebedeckel
Gewicht.....	54 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,0 A
Gehäuse weiß	
Best.-Nr. KGT300-IS	1.300,00 €
Glasschiebedeckel zum Austausch	
Best.-Nr. IGSD-KGT300-IS	200,00 €



Kühltruhe MRHsc 2852 mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	252 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.045/680/825
Energieverbrauch pro Jahr.....	133 kWh
Energieeffizienzklasse.....	A
Kältemittel	R 290
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Deckel	Aluminium-Schiebedeckel
Gewicht.....	48,1 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A
Gehäuse weiß / Stahl	
Best.-Nr. MRHsc2852	1.280,00 €



Kühltruhe MRHsc 2862 mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	222 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.045/680/825
Energieverbrauch pro Jahr.....	153 kWh
Energieeffizienzklasse.....	B
Kältemittel	R 290
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +15 °C
Klimaklasse	CC2
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Deckel	Glasschiebedeckel
Gewicht.....	51,3 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A
Gehäuse weiß / Stahl	
Best.-Nr. MRHsc2862	1.480,00 €



Gefriertruhe EFE 3000 mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	252 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.045/660/825
Energieverbrauch pro Jahr.....	546 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R 290
Temperaturbereich.....	-10 °C bis -24 °C
Klimaklasse	B
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Deckel	Aluminium-Schiebedeckel
Gewicht.....	51 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A



Gefriertruhe EFE 3052 mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	222 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.045/660/825
Energieverbrauch pro Jahr.....	534 kWh
Energieeffizienzklasse.....	B
Kältemittel	R 290
Temperaturbereich.....	-10 °C bis -24 °C
Klimaklasse	B
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Deckel	Glasschiebedeckel
Gewicht.....	56,6 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 1,5 A
Gehäuse weiß / Stahl	
Best.-Nr. EFE3052	1.490,00 €



Gefriertruhe EFE 5100 mit statischer Kühlung

Nutzinhalt	449 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.675/680/840
Energieverbrauch pro Jahr.....	694 kWh
Energieeffizienzklasse.....	C
Kältemittel	R 290
Temperaturbereich.....	-10 °C bis -24 °C
Klimaklasse	B
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Deckel	Aluminium-Schiebedeckel
Gewicht.....	67,2 kg
Stromspannung	50 Hz / 220-240 V / 2,5 A
Gehäuse weiß / Stahl	
Best.-Nr. EFE5100	1.650,00 €



Beschreibung

Werkzeuglose und verschleißfreie Zerlegbarkeit

Die Besonderheit der patentierten HEFA-Lagerkühlmöbel liegt in ihrer werkzeuglosen und verschleißfreien Zerlegbarkeit, da keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden. Die Oberflächen sind wahlweise in verzinkter, beschichteter oder Edelstahl-Ausführung erhältlich.

Hygienische und hochwertige Türen

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen, absperrbaren Kantenverschluss. Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional aber auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Höhenverstellbare Stellfüße

Das Gewicht der Fässer wird vom Boden über die Hutprofile gleichmäßig verteilt. In diese Profile sind Stellfüße eingearbeitet, welche Unebenheiten von bis zu 20 mm ausgleichen.

Qualitätsstandard bei Isolierkörpussen und Kältesätzen

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierkörpussen wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkörpussen angepasst. Temperaturbereich: +2° bis +10° C.

Faltbare Türen für beengte Platzverhältnisse

Für beengte Platzverhältnisse bietet sich eine besonders elegante Lösung in Form von faltbaren Türen an (auf Anfrage).

Material

TYP 1 - verzinktes Stahlblech

Fronten und Innenseiten des Korpus aus verzinktem Stahlblech. Boden des Korpus in Edelstahl WS 1.4016 (ungeschliffen). Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und absperrbaren Kantenverschlüssen.

Höhenverstellbare Füße, um Unebenheiten auszugleichen. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung.

Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301 (ungeschliffen). Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und absperrbaren Kantenverschlüssen. Höhenverstellbare Füße, um Unebenheiten auszugleichen. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung.

Fassboxen	Volumen	Preis
FK 2  Lieferung ohne Kältesatz	Maße im mm (B/T/H): 1.000 / 505 / 1110 Höhe mit Kältesatz: 1.410 für 4 x 30 l KEG-Fässer oder 2 x 50 l KEG-Fässer oder 9 x NRW-Bierkästen oder 6 x Euro-Bierkästen	Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK2VZ 1.810,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK2CN 2.160,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 3  Lieferung ohne Kältesatz	Maße im mm (B/T/H): 1.400 / 505 / 1110 Höhe mit Kältesatz: 1.410 für 6 x 30 l KEG-Fässer oder 3 x 50 l KEG-Fässer oder 12 x NRW-Bierkästen oder 12 x Euro-Bierkästen	Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK3VZ 1.910,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK3CN 2.480,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 4  Lieferung ohne Kältesatz	Maße im mm (B/T/H): 1.000 / 915 / 1110 Höhe mit Kältesatz: 1.410 für 8 x 30 l KEG-Fässer oder 4 x 50 l KEG-Fässer oder 18 x NRW-Bierkästen oder 12 x Euro-Bierkästen	Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK4VZ 1.990,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK4CN 2.480,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 6  Lieferung ohne Kältesatz	Maße im mm (B/T/H): 1.400 / 915 / 1110 Höhe mit Kältesatz: 1.410 für 12 x 30 l KEG-Fässer oder 6 x 50 l KEG-Fässer oder 24 x NRW-Bierkästen oder 24 x Euro-Bierkästen	Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK6VZ 2.280,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK6CN 2.990,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 8  Lieferung ohne Kältesatz	Maße im mm (B/T/H): 1.800 / 915 / 1110 Höhe mit Kältesatz: 1.410 für 12 x 30 l KEG-Fässer oder 8 x 50 l KEG-Fässer oder 30 x NRW-Bierkästen oder 30 x Euro-Bierkästen	Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK8VZ 2.560,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK8CN 3.460,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 10  Lieferung ohne Kältesatz	Maße im mm (B/T/H): 2.200 / 915 / 1110 Höhe mit Kältesatz: 1.410 für 16 x 30 l KEG-Fässer oder 10 x 50 l KEG-Fässer oder 42 x NRW-Bierkästen oder 36 x Euro-Bierkästen	Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK10VZ 3.080,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK10CN 3.980,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
Kältesätze	Beschreibung	Preis
H - Aufsatzkühlgerät Steckerfertiger Kältesatz 	Temperatur voreingestellt + 6° C Kälteleistung 670 W/- 10° C VT Kältemittel R290 Leistungsaufnahme 450 W max. Stromaufnahme 4,4 A / 230 V Anlaufstrom 14,8 A Maße (B/T/H) in mm 710 / 440 / 300/330 Ausschnittmaß 355 x 410 mm	inkl. Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FKAUFVZ670 1.550,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FKAUCN670 1.610,00 € (seitlicher Kältesatz auf Anfrage)
H-ZK - Satelliten-Aufsatzkühler Steckerfertiger Kältesatz 	Temperatur voreingestellt + 6° / 8° C Verdampferleistung 650 W Kältemittel individuell Leistungsaufnahme 30 W max. Stromaufnahme 0,1 A / 230 V Maße (B/T/H) in mm 710 / 440 / 300/330	beschichteter Umluftverdampfer mit Einspritzventil, Steuerung über Digitalthermostat, bauseitiger Tawasserablauf Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FKSATVZ 1.470,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FKSATCNV 1.580,00 €



Unterthekekuhlschrank mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	138 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	600/540/900
Gehäuse.....	schwarz
Leistung.....	172 W
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +10 °C
Gewicht.....	54 kg
Stromspannung	50 Hz / 230 V
Ausstattung.....	2 Roste pro Tür

1 Flügeltür

Best.-Nr. TSC1E90B

800,00 €

Unterthekekuhlschrank mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	228 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	900/540/900
Gehäuse.....	schwarz
Leistung.....	195 W
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +10 °C
Gewicht.....	76 kg
Stromspannung	50 Hz / 230 V
Ausstattung.....	2 Roste pro Tür

2 Flügeltür

Best.-Nr. TSC2E90B

1.040,00 €

2 Schiebetüren

Best.-Nr. TSC2E90BS

1.078,00 €

Unterthekekuhlschrank mit Umluftkühlung

Nutzinhalt	338 ltr.
Maße in mm (B/T/H).....	1.335/540/900
Gehäuse.....	schwarz
Leistung.....	295 W
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich.....	+2 °C bis +10 °C
Gewicht.....	88 kg
Stromspannung	50 Hz / 230 V
Ausstattung.....	2 Roste pro Tür

3 Flügeltür

Best.-Nr. TSC3E90B

1.220,00 €

3 Schiebetüren

Best.-Nr. TSC3E90BS

1.296,00 €

Schankhähne

Inhaltsverzeichnis

AFG-Schankhähne	6
Kolbenschankhähne	2
Kompensatorschankhähne	3 - 6
Kugelschankhähne	3
Post-Mix-Zapfhähne	10
Schankhahn-Zubehör	8 - 9
Stout-Hahn	2
Weinschankhähne	6
Zapfhahngarnituren	7
Zapfpistolen	6



SK-168-012

Kolbenschankhahn BA 1000 aus Edelstahl

NW 7 mm, mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter. Auslauf 10 mm.

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. BA1000-7	113,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. BA1000G-7	149,00 €

5/8" Gewindeverlängerungen

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	8,80 €



SK-168-013

Kolbenschankhahn V20 aus Edelstahl

NW 7 mm, mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter.

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. B1136	122,00 €
matt	Best.-Nr. B1136M	122,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. B1137	139,00 €

5/8" Gewindeverlängerungen

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1138	8,80 €



SK-184-029

Kolbenschankhahn C-Tap aus Edelstahl

mit Schaumtaste

NW 7 mm - poliert

Gewindest. 35 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1288-35	130,00 €
Gewindest. 55 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1288	130,00 €

NW 10 mm - poliert

Gewindest. 35 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1289-35	130,00 €
Gewindest. 55 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1289	130,00 €

NW 7 mm - Goldoptik

Gewindest. 35 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1288G-35	180,00 €
Gewindest. 55 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1288G	180,00 €

NW 10 mm - Goldoptik

Gewindest. 35 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1289G-35	180,00 €
Gewindest. 55 mm - G5/8"	Best.-Nr. B1289G	180,00 €

Dichtungssatz	Best.-Nr. B1270D	10,40 €
---------------	------------------	---------



SK-184-048

Stout-/Membran-Schankhahn aus Edelstahl

NW 7 mm, Gewindestutzen 55 mm

Hinweis:

Für die Nutzung als Stout-Schankhahn bitte Serviceset mit bestellen!

Stoutschankhahn

Best.-Nr. B1330	224,00 €
-----------------	----------

Stout - Service-Set incl. O-Ring, Creaming Plate, Restriktor

Best.-Nr. B1332	17,60 €
-----------------	---------



Stout Schankhahn aus Edelstahl

inklusive Auslauf mit Creaming Plate

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

Best.-Nr. 9165	96,00 €
----------------	---------



SK-343-031

Kugelschankhahn aus Edelstahl

Hinweis:

für Kalt- und Warmgetränke (Bier / Glühwein)

NW 7mm - Gewindestutzen 55 mm - G5/8"

Best.-Nr. P1000

153,00 €

Dichtungssatz**Hinweis:** zum Tausch der Dichtung wird spezielles Werkzeug benötigt

Best.-Nr. DS10

49,00 €



SK-343-031

Kugelschankhahn aus Edelstahl

Hinweis: Flachdichtend

für Kalt- und Warmgetränke (Bier / Glühwein)

NW 7mm - Gewindestutzen 55 mm - G5/8"

Best.-Nr. P1000-FLACH

153,00 €

Dichtungssatz**Hinweis:** zum Tausch der Dichtung wird spezielles Werkzeug benötigt

Best.-Nr. DS10

49,00 €



SK-343-025

Kugelschankhahn mit Edelstahlkompensator, aus Edelstahl

Hinweis:

für Kaltgetränke (Bier)

NW 7mm - Gewindestutzen 55 mm - G5/8"

Best.-Nr. P2000

156,00 €



SK-409-002

Kompensatorschankhahn aus Messing

NW 10 mm, mit Schaumtaste und selbstschließend, mit kurzen Edelstahlkompensator.

Gewindestutzen 35 mm - G5/8"verchromt
PVD-GoldBest.-Nr. B1372
Best.-Nr. B1372G49,00 €
55,00 €**Gewindestutzen 55 mm - G5/8"**verchromt
PVD-GoldBest.-Nr. B1372-55
Best.-Nr. B1372G-5551,00 €
59,00 €Reinigungsadapter
DichtungssatzBest.-Nr. B216
Best.-Nr. B1372D6,98 €
7,00 €

Kompensatorschankhahn aus Edelstahl und ABS-Kunststoff

NW 10 mm, mit kurzem Edelstahlkompensator, Edelstahl-Auslauf Ø 8,5 mm, selbstschließend, mit Schaumtaste.

Gewindestutzen 55 mm - G5/8"Schwarz
BronzeBest.-Nr. B1342-NERO
Best.-Nr. B1342-BRONZO72,00 €
72,00 €Hahn-Griff
Dichtungssatz
KompensatorBest.-Nr. B1342-GRIFF-SCHW
Best.-Nr. B1342-DS
Best.-Nr. B1342-KOMP6,60 €
7,80 €
16,40 €

Kompensatorschankhahn aus Messing

NW 10 mm, mit Schaumtaste, Edelstahlkompensator, Kunststoff Auslauf, selbstschließend.

Gewindestutzen 35 mm - G5/8"verchromt
vergoldetBest.-Nr. B214T35OSK
Best.-Nr. B215T35OSK67,40 €
72,60 €**Gewindestutzen 55 mm - G5/8"**verchromt
vergoldetBest.-Nr. B214TOSK
Best.-Nr. B215TOSK72,80 €
80,00 €Reinigungsadapter
DichtungssatzBest.-Nr. 6302B
Best.-Nr. R1315,98 €
10,00 €

für 35er Stutzen Kompensator kurz

Best.-Nr. R134-35

28,00 €

für 55er Stutzen Kompensator lang

Best.-Nr. R134

28,00 €



SK-168-012



SK-168-012



SK-168-018

Kompensatorschankhahn BA 5000 aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. BA5000	130,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. BA5000G	156,00 €

5/8" Gewindevlängerungen

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	8,80 €

Kompensatorschankhahn BA 2000 / 3000 aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. BA2000	130,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. BA2000G	155,00 €

Gewindestutzen 80 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. BA3000	143,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. BA3000G	155,00 €

5/8" Gewindevlängerungen

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	8,80 €
Kompensator	Best.-Nr. B1207	25,00 €

Kompensatorhahn CS 10 aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste, Hygienisch verkapster Kolben

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

matt	Best.-Nr. CS10-35-M	140,00 €
poliert	Best.-Nr. CS10-35-P	140,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. CS10-35-G	189,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

matt	Best.-Nr. CS10-55-M	140,00 €
polier	Best.-Nr. CS10-55-P	140,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. CS10-55-G	189,00 €

5/8" Gewindevlängerungen

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	8,80 €



SK-168-013



SK-184-030



SK-343-025

Kompensatorschankhahn V10 aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste, Hygienisch verkapster Kolben

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. B1025-35-10	132,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. B1026-35-10	155,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. B1025	132,00 €
matt	Best.-Nr. B1025M	132,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. B1026	155,00 €

5/8" Gewindevlängerungen

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	8,80 €
Kompensator	Best.-Nr. B1207	25,00 €

Kompensatorschankhahn C-TAP aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. B1270-35	154,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. B1270G-35	226,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. B1270	154,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. B1270G	226,00 €

Justiereinheit mit Plättchen

Best.-Nr. B1270D	10,40 €
Justiereinheit mit Hebel	
Best.-Nr. 106-774	19,20 €
	19,20 €

Kompensatorschankhahn P3500 aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste, Selbstschließend

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. P3500-35	124,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. P3500-35G	140,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. P3500-55	130,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. P3500-55G	146,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

Reinigungsadapter	Best.-Nr. B216	6,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. DS35	6,00 €



SK-343-023

Kompensatorschankhahn P3000 aus Edelstahl

NW 10 mm, Kunststoff-Kompensator, Schaumtaste. 10 mm Auslauf.

Hinweis:

Großer Kompensator, dadurch hervorragend für Weizenbier geeignet.

Gewindestutzen 80 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. P3000	114,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. P3000G	134,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	5,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. DS30	6,00 €
Kompensator	Best.-Nr. R147	5,50 €



SK-275-002

Kompensatorschankhahn EUROSTAR aus hochglanz Edelstahl

NW 10 mm. Vorderteil abnehmbar. Edelstahlkompensator, Schaumtaste

Gewindestutzen 40 mm - G 5/8"

Best.-Nr. ES40-K	222,00 €
Reinigungsadapter Dichtungssatz	Best.-Nr. B210 Best.-Nr. ES/J-DS



SK-275-002

Kompensatorschankhahn EUROSTAR aus hochglanz Edelstahl

NW 10 mm. INOX-Griff und Flügelmutter. Vorderteil abnehmbar. Edelstahlkompensator, Schaumtaste

Gewindestutzen 40 mm - G 5/8"

Best.-Nr. ES40-E	228,00 €
Reinigungsadapter Dichtungssatz	Best.-Nr. B210 Best.-Nr. ES/J-DS



SK-275-003

Kompensatorschankhahn „Junior“ aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator, Schaumtaste

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. J35-P	186,00 €
matt	Best.-Nr. J35-M	165,00 €
Gold-Optik poliert	Best.-Nr. J35-GP	206,00 €
Gold-Optik matt	Best.-Nr. J35-GM	192,00 €
Anthrazit matt	Best.-Nr. J35-AM	206,00 €



SK-168-011

Kompensatorschankhahn TURBO aus Edelstahl

NW 10 und NW 15 mm Leitungen inklusive 13 und 16 mm Auslauf. Edelstahlkompensator, Schaumtaste.

Hinweis:

Bei Biertemperatur zwischen 5°-6°C und einem Druck von 0,8 bis 3,0 bar Zapfgeschwindigkeit von 1 Liter pro 5 Sek.

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

Best.-Nr. B77910	636,00 €
Reinigungsadapter Dichtungssatz	Best.-Nr. 6303A Best.-Nr. 0410-0030-00
	9,80 € 13,40 €



SK-168-009

Kompensatorschankhahn CM 100 aus Kunststoff

Kunststoffkompensator, Schaumtaste

Hinweis:

Großer Kompensator, dadurch hervorragend für Weizenbier geeignet.

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

Chrom	Best.-Nr. B14	150,00 €
NW 7 mm	Best.-Nr. B14	150,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B15	150,00 €
Gold		
NW 7 mm	Best.-Nr. B14MS	150,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B15MS	150,00 €
Reinigungsadapter Dichtungssatz	Best.-Nr. 6303A Best.-Nr. B688	9,80 € 8,80 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. J55-P	186,00 €
matt	Best.-Nr. J55-M	165,00 €
Gold-Optik poliert	Best.-Nr. J55-GP	206,00 €
Gold-Optik matt	Best.-Nr. J55-GM	192,00 €
Anthrazit matt	Best.-Nr. J55-AM	206,00 €
Reinigungsadapter Dichtungssatz	Best.-Nr. 1-28-2-5851 Best.-Nr. ES/J-DS	5,98 € 9,90 €



SK-168-007

Kompensatorschankhahn Speedy X aus Kunststoff

NW 10 mm, transparent, mit einem schwimmenden Kunststoff-Kompensator.

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

transparent chromfarbig

Best.-Nr. B1027

100,00 €

transparent goldfarbig

Best.-Nr. B1028

103,00 €

Reinigungsadapter **Best.-Nr. 6302B**

Dichtungssatz **Best.-Nr. B1098**

5,98 €

8,80 €



SK-168-002

Zapfpistole für Bier aus Kunststoff

in schwarz, mit Kompensator, selbstschließend.

Best.-Nr. 7506 138,00 €

Reinigungsadapter **Best.-Nr. 6303A** 9,80 €

Dichtungssatz **Best.-Nr. B688** 8,80 €

Adapter

zum Anschluss an einen 6,7 mm Schlauch

Best.-Nr. A1267-EA 7,60 €

Dichtung für Adapter

Best.-Nr. 12D-EA 0,46 €

Halterung für Zapfpistole

mit Gewinderohr (150 mm lang) und Kontermutter zum Durchführen des Getränkeschlauchs durch die Arbeitsplatte.

Best.-Nr. 7506H 33,00 €



SK-168-009

Weinschankhahn X2 aus Kunststoff

NW 7 mm, in schwarz

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

Schwarz **Best.-Nr. B316W**

67,00 €

Reinigungsadapter **Best.-Nr. 6302B**

5,98 €

Dichtungssatz **Best.-Nr. B689**

8,80 €

Hinweis:

Nippel 90°, 7mm auf 1/2"

Best.-Nr. B1197-12

4,30 €



SK-168-002

AFG-Kompensatorschankhahn aus Kunststoff

für 36 mm Hahlochbohrung, Anschluss für Jochfitting, selbstschließend, Trapezgriff, kurzer Auslauf

① AFG-Kompensatorschankhahn

Schwarz / Chrom **Best.-Nr. B1199** 77,00 €

Reinigungsadapter **Best.-Nr. 6303A** 9,80 €
Dichtungssatz **Best.-Nr. B1199D** 8,80 €

② Jochfitting mit Rändelschraube

0,156", Grau **Best.-Nr. JF156** 4,60 €
1/2", BSF, Rot **Best.-Nr. JF12** 4,60 €
7/16", UNF, Schwarz **Best.-Nr. JF716** 4,60 €



SK-168-007

AFG-Kompensatorschankhahn Speedy aus Kunststoff

NW 7 mm, kurzer Auslauf, Selbstschließend, Trapezgriff.

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

Schwarz/Chrom **Best.-Nr. B1196** 81,00 €

Reinigungsadapter **Best.-Nr. 6302B** 5,98 €
Dichtungssatz **Best.-Nr. B1196D** 8,80 €

Hinweis:

Nippel 90°, 7mm auf 1/2"

BSF für Premixhahn mit Überwurfmutter G. 5/8"

Best.-Nr. B1197-12 4,30 €



**Messing Zapfhahn
„Schlagahnausführung“**

ohne Lüfter

Best.-Nr. 2198

120,00 €



**Messing Zapfhahn
„Arretieraautomatik“**

Hinweis:

nicht für Echtholz ummantelte Edelstahlfässer und nicht für umschäumte BLEFA Holzdekorfässer geeignet

ohne Lüfter

Best.-Nr. 2199

140,00 €



**Kunststoffhahn
mit Dichtung**

① Zapfhahn

leichtes Einbringen ins Fass (An- und Abstechen von Hand möglich). Mit Luftlöchern (kein Nachtropfen) und Spezialdichtung.

Hinweis:

Eigenes Logo einseitig oder beidseitig bedruckt möglich. Auch andere Hahnfarben möglich.

Best.-Nr. 2501N

Ab 100 Stück, Preis je Stück

6,30 €

4,48 €

Ab 1.000 Stück, Preis je Stück

3,74 €

Ab 10.000 Stück, Preis je Stück

3,50 €

Hahn mit Werbung ab 500 Stück

Richtkosten für neues Logo

Best.-Nr. 2501N-RICHTKOSTEN

126,00 €

Fasshahn mit Sonderkosten

bis zu 4 Farben, 1 oder 2 seitig

7,20 €

Best.-Nr. 2501N-DRUCK

6,50 €

Ab 1.000 Stück, Preis je Stück

6,00 €


② Kunststoffdichtung

Best.-Nr. B1227

3,00 €

Ab 100 Stück, Preis je Stück

1,00 €

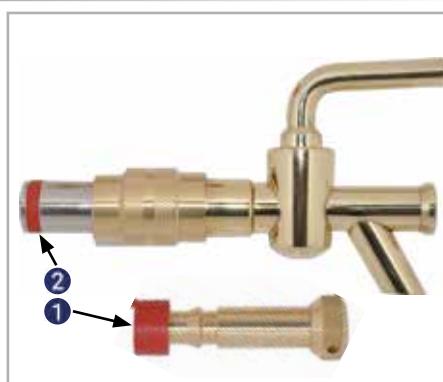

Messing Zapfhahn „Rheinland“

Schlagahnausführung mit Luftventil in Kassette.

Best.-Nr. 2191

216,00 €

Dichtung für Schlaghahn Lüfter

Best.-Nr. 2191D-EA

4,00 €

① Dichtung für Schlaghahn Lüfter

Best.-Nr. 2191D-EA

274,00 €

② Unterring für Fasanstich

Best.-Nr. S813-EA

4,00 €

Best.-Nr. S813-EA

4,80 €



**Bierfasslüfter
für Flach- und Kombifittinge**

Best.-Nr. B1099N

24,00 €

**Bierfasslüfter
aus Kunststoff**

① für Korb- und Köpfitting

Best.-Nr. 7404

3,00 €

② für Flach- und Kombifitting

Best.-Nr. 7403

6,30 €

**Lüfter für Fasser
mit Spundloch**

① aus Messing mit Dichtung

Best.-Nr. 2197

9,40 €

② aus Kunststoff mit Dichtung

Best.-Nr. B1226

3,60 €



**Flomatic
Postmix-Zapfhähne 424 GP**

mit Hebelbedienung

elektrisch, ohne Anschlussblock.

Best.-Nr. 361621

364,00 €



**Flomatic
Postmix-Zapfhähne 424 GP**

mit Push-Taste

elektrisch, ohne Anschlussblock.

Best.-Nr. 361625

378,00 €



**Flomatic
Postmix-Zapfhähne 424 GP**

mit 4-fach Portionierung

elektrisch, ohne Anschlussblock.

Best.-Nr. 361600

492,00 €

Zubehör und Ersatzteile

Artikel	Best.-Nr.	Preis
Anschlussblock, für Flowmatic Postmix Hahn	380-Q	45,80 €
S-Clip zur Sicherung, der Anschlusstüllen (Block)	5031205	3,10 €
Befestigungsschraube, für S-Clip	565	1,60 €
Anschlusskabel 24 V, für Flowmatic Postmix Hahn	258090	16,10 €
Auslaufülle für Flomatic, Postmix Hahn 424 GP	501-24	11,00 €
Sirupverteiler für Flomatic, Postmix Hahn 424 GP	504-10	12,30 €
O-Ring, Sirupverteiler groß	500	2,20 €
Sirup Separator, für Flowmatic Postmix Hahn	1089-00	54,00 €
Stecktülle Edelstahl gerade, mit O-Ring, 4 mm	10204	2,98 €
Stecktülle Edelstahl gerade, mit O-Ring, 7 mm	10207	3,24 €
Stecktülle Edelstahl gebogen, mit O-Ring, 8 mm	10228	5,96 €

**Distanzhülse**

für Schankhahngewinde 5/8" und Rohrsäulen mit einem 104 mm Radius

bestehend aus Hülse für außen und Gegenstück innen (innen unbearbeitet / Kunststoff)

verchromt
Best.-Nr. R145K

7,98 €

vergoldet
Best.-Nr. B560K

7,98 €

**Distanzhülse**

für Schankhahngewinde 5/8"

verchromt

10 mm	Best.-Nr. T9A	2,50 €
30 mm	Best.-Nr. T10B	3,20 €
40 mm	Best.-Nr. T11A	3,90 €
50 mm	Best.-Nr. T11B	4,90 €
60 mm	Best.-Nr. T29	5,30 €

**Distanzhülse**

für Schankhahngewinde 5/8"

vergoldet

10 mm	Best.-Nr. T9B	2,90 €
20 mm	Best.-Nr. T12A	3,20 €
30 mm	Best.-Nr. T12B	3,40 €
40 mm	Best.-Nr. T13A	4,00 €
50 mm	Best.-Nr. T13B	5,00 €
60 mm	Best.-Nr. T30	5,40 €

**Distanzhülse**
für Schankhahngewinde 5/8"

mit Imbusschraube zur Befestigung

verchromt

20 mm	Best.-Nr. R142-20	13,80 €
40 mm	Best.-Nr. R142	13,80 €

vergoldet

20 mm	Best.-Nr. R143-20	13,80 €
40 mm	Best.-Nr. R143	19,40 €

Distanzhülse
für Schankhahngewinde 5/8" mit seitlicher Bohrung

Messing verchromt

10 mm	Best.-Nr. DHG-10-C	5,60 €
20 mm	Best.-Nr. DHG-20-C	6,80 €
30 mm	Best.-Nr. DHG-30-C	7,60 €
40 mm	Best.-Nr. DHG-40-C	8,60 €

Messing vergoldet

10 mm	Best.-Nr. DHG-10-G	6,00 €
20 mm	Best.-Nr. DHG-20-G	7,20 €
30 mm	Best.-Nr. DHG-30-G	8,00 €
40 mm	Best.-Nr. DHG-40-G	9,00 €

Distanzhülse für Rohrsäule, 1-ltg.

Kunststoff schwarz, bestehend aus Hülse für Radius 104 mm außen und Gegenstück innen, ID: 23,5 mm / AD: 35 mm

Preis je Stück Best.-Nr. B1001 1,40 €

Distanzhülse für Rohrsäule, 2-ltg.

Kunststoff schwarz, bestehend aus Hülse für Radius 104 mm außen und Gegenstück innen, ID: 23,5 mm / AD: 35 mm

Preis pro paar Best.-Nr. B1001-2 8,00 €

**Schankhahn Unterlegscheibe**

① Best.-Nr. 4406A	0,98 €
-------------------	--------

Schankhahn Dichtung

② Best.-Nr. S801-EA	0,60 €
---------------------	--------

Gegenmutter 5/8"

③ Best.-Nr. 4406B	1,60 €
-------------------	--------

Hahnschlüssel
für Schankhähne

leichte Ausführung, 2 mm stark mit Aufhängeloch.

① Best.-Nr. 6106B	2,40 €
-------------------	--------

Hahnschlüssel
für Schankhähne

gegossen, schwere Ausführung

② Best.-Nr. 6206B	3,00 €
-------------------	--------

Kompassator Einbauhilfe

nur für CMB-Hähne

Hinweis: Für den einfachen und schnellen Zusammenbau der Schankhähne nach der Reinigung.

Best.-Nr. 06-1032-0900 4,70 €

**Zapfhahnverschluss**

- mit 2 unterschiedlich großen Öffnungen
- Geruchsneutral. Hermetischer Verschluss schützt vor Staub, Fruchtflecken und sonstigen unerwünschten Umwelt-einflüssen.
- Umweltfreundliches u. pflegeleichtes Silikon (Spülmaschinengeeignet)
- ca. 30 cm Kette, immer griffbereit ohne Störfaktor

Silber-/silberfarbende Kette Best.-Nr. 2149S 5,80 €
 Schwarz-/silberfarbende Kette Best.-Nr. 2149B 5,80 €
 gold-/goldfarbende Kette Best.-Nr. 2149G 5,80 €

**Auslauf
für Schankhahngewinde**

mit Gewinde zu Schankhahn SK-196-002, SK-311-001
kurze Ausführung, Ø. 9,5 mm.

Kunststoff schwarz	Best.-Nr. R119	5,40 €
Edelstahl	Best.-Nr. R119CN	18,40 €

**Gewindeverlängerung 5/8"**
endlos Verlängerbar für CMB Schankhähne

Hinweis: Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm


25 mm	Best.-Nr. VHV257	25,60 €
50 mm	Best.-Nr. VHV507	25,60 €

NW 10 mm

25 mm	Best.-Nr. VHV2510	25,60 €
50 mm	Best.-Nr. VHV5010	25,60 €

NW 15 mm

50 mm	Best.-Nr. VHV5015	29,80 €
-------	-------------------	---------

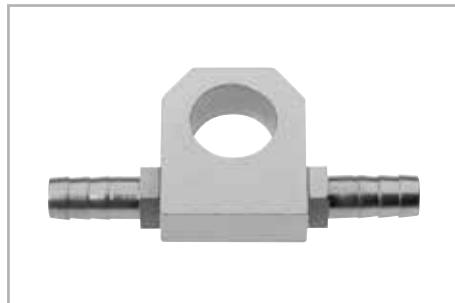**Schankhahnstutzen
G 5/8", aus Edelstahl**

einseitig Einstich, ohne Zubehör.

NW 7 mm		
55 mm	Best.-Nr. S904BCN	17,00 €

**Durchgangsstutzen
G 5/8", aus Edelstahl**

beidseitig Einstich, ohne Zubehör.

NW 7 mm		
80 mm	Best.-Nr. S908BCN	18,00 €
110 mm	Best.-Nr. S910BCN	24,00 €
150 mm	Best.-Nr. S911BCN	33,00 €

NW 10 mm		
80 mm	Best.-Nr. S908ACN	18,00 €
100 mm	Best.-Nr. S910ACN	24,00 €
150 mm	Best.-Nr. S911ACN	33,00 €

Hahnkühlplatte

Messing vernickelt

H/B/T 48/40/15 mm

Mit 2 Einschraubtüllen 1/4", wahlweise NW 7 mm oder NW 10 mm, gerade Messingtüllen oder gebogene Kunststofftüllen.

Hinweis:

Kunststofftüllen müssen bauseitig mit Loctite 405 Sekunden-Kleber eingeklebt werden.

Bitte bei Bestellung gewünschte NW und Form angeben.

Best.-Nr. B252 11,80 €

**Hahnkühlung
ID 23 mm komplett**

① Zentralstück	Best.-Nr. B1324	18,00 €
② Verbindungsstück	Best.-Nr. B1325	18,00 €
③ Endstück	Best.-Nr. B1326	18,00 €
④ Nippel 90°	Best.-Nr. B1327	2,20 €

**Blindstopfen
für Schanksäulen**

Mit Distanzring für gerade und runde Säulen, 3 mm Gewinde mit Flügelmutter.

Ø 40 mm		
poliert	Best.-Nr. BS-P	6,80 €
matt	Best.-Nr. BS-M	6,80 €
Gold-Optik	Best.-Nr. BS-G	6,80 €

Schanksäulen





Sondersäulen

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl unserer gängigen Schanksäulen.

Selbstverständlich sind auch individuelle Sonderanfertigungen möglich – wir beraten Sie dazu gerne persönlich.



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Bickendorf“**

Ø 40 mm, aus Edelstahl

Inkl. Zierring sowie Distanzhülse

Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm**Hinweis:**

ausgelegt für Schankhähne mit 35 mm Gewindestutzen. Es wird eine Einschlagdichtung (Best.-Nr. B1101) benötigt.

matt schwarz

Best.-Nr. 403-SM

108,00 €

Einschlagdichtung

Best.-Nr. B1101

1,20 €

Schanksäule**Modell „Ehrenfeld“**

aus Edelstahl

Höhe 513 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm**matt gebürstet**

1-leitig - Ø 80 mm	Best.-Nr. 401-M1-80	128,00 €
1-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-M1-114	158,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-M2-114	162,00 €

poliert

1-leitig - Ø 80 mm	Best.-Nr. 401-P1-80	158,00 €
1-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-P1-114	186,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-P2-114	190,00 €

TIN Gold

1-leitig - Ø 80 mm	Best.-Nr. 401-G1-80	280,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-G2-114	324,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Bocklemünd“**Aluminium schwarz matt, pulverbeschichtet
Zierring und Distanzhülsen in Chrom**① 1-leitig - Ø 60 mm**

Best.-Nr. 405-SM-1 122,00 €

② 1-leitig - Ø 60 mm mit ZierringschaleBefestigung passend zu Kühlzimmerschrank BK160
Best.-Nr. 405-SM-1-MZ 122,00 €**③ 2-leitig - Ø 100 mm**

Best.-Nr. 405-SM-2 166,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Neuhrenfeld“ aus Edelstahl**

mit LED-Kaltlicht 12 V, weiß-milchige Plexiglasscheibe im Deckel. Lieferung inklusive Netzstecker.

Höhe 535 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm**matt gebürstet**

1-leitig - Ø 80 mm	Best.-Nr. 402-M1-80	204,00 €
1-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 402-M1-114	236,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 402-M2-114	240,00 €

poliert

1-leitig - Ø 80 mm	Best.-Nr. 402-P1-80	238,00 €
1-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 402-P1-114	258,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 402-P2-114	268,00 €

TIN Gold

1-leitig - Ø 80 mm	Best.-Nr. 402-G1-80	356,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 402-G2-114	428,00 €

mit Logo (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

Klischeekosten Best.-Nr. 402-LOGO 196,00 €

Mehrpreis je Säule Best.-Nr. 402-LOGOFOLGE 16,00 €

Schanksäule**Modell „Pisa“**

Ø 80 mm, aus Edelstahl

10° nach links geneigt**Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm****matt gebürstet**

1-leitig	Best.-Nr. PISA-M1	280,00 €
----------	-------------------	----------

poliert

1-leitig	Best.-Nr. PISA-P1	340,00 €
----------	-------------------	----------

TIN Gold

1-leitig	Best.-Nr. PISA-G1	500,00 €
----------	-------------------	----------

RAL-Farbe nach Kundenangabe

Edelstahl lackiert (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

1-leitig	Best.-Nr. PISA-F1	450,00 €
----------	-------------------	----------

Schanksäule**Modell „Ossendorf“**Ø 77 mm, Pythontauglich, aus Edelstahl
mit 4 Befestigungsbohrungen im Flansch**matt geschliffen**

1-leitig, 23 mm Bohrung	Best.-Nr. 406-M1	122,00 €
-------------------------	------------------	----------



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Karat Plus“**

Ø 60 mm, Pythontauglich, aus Messing

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm

Messing poliert

2-leitig Best.-Nr. B613 168,00 €

Hinweis:

für Schlauchmontage Buchse mitbestellen

7 mm Best.-Nr. T26 2,60 €
10 mm Best.-Nr. T27 2,60 €

für Schankhähne mit 35 mm - Distanzhülse

20 mm - chrom Best.-Nr. DHG-20-C 6,80 €
20 mm - Messing Best.-Nr. DHG-20-G 7,20 €**Schanksäule****Modell „Vogelsang“**

aus Edelstahl

Höhe 400 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm

B/T/H - 140(95)/100/480 mm

1-leitig Best.-Nr. 404-P1 152,00 €

B/T/H - 155(110)/120/480 mm

2-leitig Best.-Nr. 404-P2 154,00 €

Schanksäule**Modell „Flämische Form“**

Fuß Ø 60 mm

Höhe 475 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 375 mm

Chrom1-leitig Best.-Nr. B700C1 340,00 €
2-leitig Best.-Nr. B700C2 350,00 €**Messing**1-leitig Best.-Nr. B700M1 284,00 €
2-leitig Best.-Nr. B700M2 292,00 €**Hinweis:** nicht Pythontauglich

für Schlauchmontage Buchse mitbestellen

7 mm Best.-Nr. T26 2,60 €
10 mm Best.-Nr. T27 2,60 €

für Schankhähne mit 35 mm - Distanzhülse

20 mm - chrom Best.-Nr. DHG-20-C 6,80 €
20 mm - Messing Best.-Nr. DHG-20-G 7,20 €

Preis ohne: Schankhähne



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Hydro“**

aus Edelstahl

inkl. Hahngriff und Distanzhülse

mit vorisolierter 7 mm Leitung und Begleitkühlung

Fuß Ø 60 mm, Säule Ø 42,4 mm, Medallion Ø 89 mm
Höhe 500 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 420 mm**kupfer antik**

1-leitig Best.-Nr. HY-1K7 799,00 €

matt

1-leitig Best.-Nr. HY-1M7 569,00 €

schwarz pulverbeschichtet

1-leitig Best.-Nr. HY-1S7 674,00 €

Schanksäule**Modell „Baby-Schwanenhals“**

mit Mittelrohrbefestigung (1")

Höhe Mitte Zapfhahn 270 mm

Chrom

1-leitig Best.-Nr. B706C1KL 196,00 €

Messing

1-leitig Best.-Nr. B706M1KL 166,00 €

Hinweis:

für Schlauchmontage Buchse mitbestellen

7 mm Best.-Nr. T26 2,60 €
10 mm Best.-Nr. T27 2,60 €

für Schankhähne mit 35 mm - Distanzhülse

20 mm - chrom Best.-Nr. DHG-20-C 6,80 €
20 mm - Messing Best.-Nr. DHG-20-G 7,20 €**Schanksäule****Modell „Schwanenhals“**

Fuß Ø 89 mm

Höhe 402 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 384 mm

Chrom1-leitig Best.-Nr. B706C1 254,00 €
2-leitig Best.-Nr. B706C2 254,00 €**Messing**1-leitig Best.-Nr. B706M1 236,00 €
2-leitig Best.-Nr. B706M2 236,00 €**Hinweis:** Nur für 7mm Schlauchleitungen geeignet

für Schlauchmontage Buchse mitbestellen

7 mm Best.-Nr. T26 2,60 €
10 mm Best.-Nr. T27 2,60 €

für Schankhähne mit 35 mm - Distanzhülse

20 mm - chrom Best.-Nr. DHG-20-C 6,80 €
20 mm - Messing Best.-Nr. DHG-20-G 7,20 €



Preis ohne: Schankhähne / Distanzhülse



Preis ohne: Schankhähne / Distanzhülse

Schanksäule**Modell „Cobra“**

aus Messing, mit Edelstahlbierleitungen

Höhe 390 mm**Höhe Mitte Zapfhahn 370 mm****Hinweis:**

Vor dem Einbau des Hahnes muss die bei-gelegt Dichtung eingelegt werden.

verchromt, NW 7 mm

1-leitig	Best.-Nr. C-1C7	204,00 €
2-leitig	Best.-Nr. C-2C7	284,00 €
3-leitig	Best.-Nr. C-3C7	444,00 €

verchromt, NW 10 mm

1-leitig	Best.-Nr. C-1C10	210,00 €
2-leitig	Best.-Nr. C-2C10	280,00 €
3-leitig	Best.-Nr. C-3C10	460,00 €

vergoldet, NW 7 mm

1-leitig	Best.-Nr. C-1G7	282,00 €
2-leitig	Best.-Nr. C-2G7	378,00 €
3-leitig	Best.-Nr. C-3G7	528,00 €

vergoldet, NW 10 mm

1-leitig	Best.-Nr. C-1G10	282,00 €
2-leitig	Best.-Nr. C-2G10	378,00 €
3-leitig	Best.-Nr. C-3G10	528,00 €

Schanksäule**Modell „New Classic“**

aus Messing, mit Edelstahlbierleitungen

Höhe 390 mm**Höhe Mitte Zapfhahn 370 mm****verchromt, NW 7 mm**

1-leitig	Best.-Nr. T-1B7	192,00 €
2-leitig	Best.-Nr. T-2B7	229,00 €
3-leitig	Best.-Nr. T-3B7	336,00 €

Hinweis:

Vor dem Einbau des Hahnes muss die bei-gelegt Dichtung eingelegt werden.

1-leitig	Best.-Nr. T-1C7	176,00 €
2-leitig	Best.-Nr. T-2C7	198,00 €
3-leitig	Best.-Nr. T-3C7	329,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Distanzhülse

Schanksäule**Modell „Classic Elegant“**

aus Messing, mit Edelstahlbierleitungen

Höhe 400 mm**Höhe Mitte Zapfhahn 370 mm****Hinweis:**

Bei Hahnmontage wie folgt vorgehen:

- Begleitkühlleitung ca. 20 cm aus Säule ziehen
- Schankhähne einschrauben,
- Begleitkühlleitung wieder VORSICHTIG zurück schieben

vergoldet, NW 7 mm

1-leitig	Best.-Nr. C-1G7	282,00 €
2-leitig	Best.-Nr. C-2G7	378,00 €
3-leitig	Best.-Nr. C-3G7	528,00 €

vergoldet, NW 10 mm

1-leitig	Best.-Nr. C-1G10	282,00 €
2-leitig	Best.-Nr. C-2G10	378,00 €
3-leitig	Best.-Nr. C-3G10	528,00 €



Modell „1910“

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Modell „1920“

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Modell „1930“

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Keramiksäule

Bohrung Ø 24 mm / Höhe ca. 610 mm / Hahnring-Säule Ø 150 mm, mit Befestigungssatz für Gewindestangenmontage.

Optional auf Anfrage auch mit AFG-Bohrung oder Post-Mix möglich.

Hinweis: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Lieferzeit 1-2 Wochen

Dekor-Farben

Erklärung zum Aufbau der Best.-Nr.

G 1910 3 C

Dekor-Farbe „grün“
Modell „1910“

Zierringe verchromt
3-leitig mit Balken

Ausführung Modell „1910“	Best.-Nr.	poliert(C)	vergoldet (G)
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 19101 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 19102 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 3-leitig, B 450 mm	(Farbcode) + 19103 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 4-leitig, B 650 mm	(Farbcode) + 19104 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 5-leitig, B 650 mm	(Farbcode) + 19105 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Ausführung Modell „1920“	Best.-Nr.	poliert(C)	vergoldet (G)
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 19101 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 19102 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 3-leitig, B 450 mm	(Farbcode) + 19103 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 4-leitig, B 650 mm	(Farbcode) + 19104 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 5-leitig, B 650 mm	(Farbcode) + 19105 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage






Ausführung Modell „1930“	Best.-Nr.	poliert(C)	vergoldet (G)
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 19101 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 19102 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 3-leitig, B 450 mm	(Farbcode) + 19103 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 4-leitig, B 650 mm	(Farbcode) + 19104 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Balken 5-leitig, B 650 mm	(Farbcode) + 19105 + C/G	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

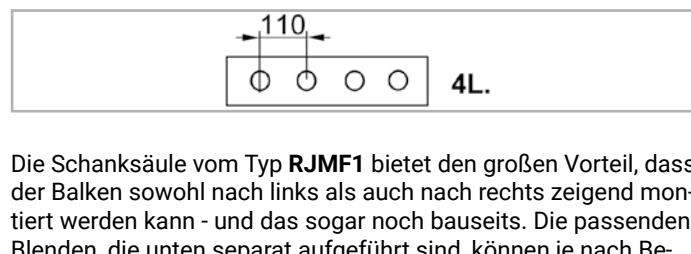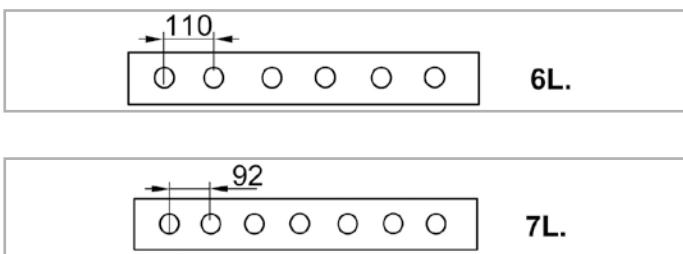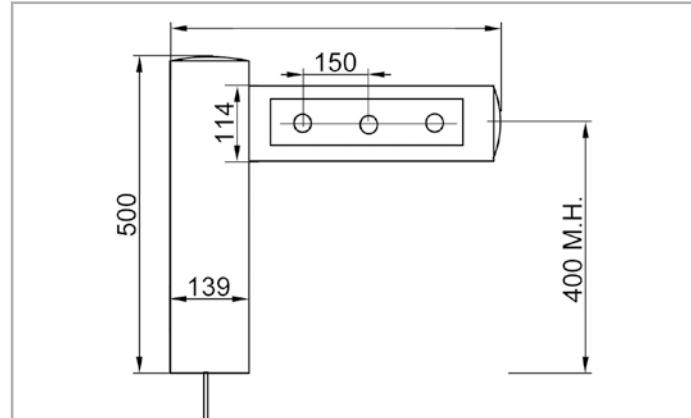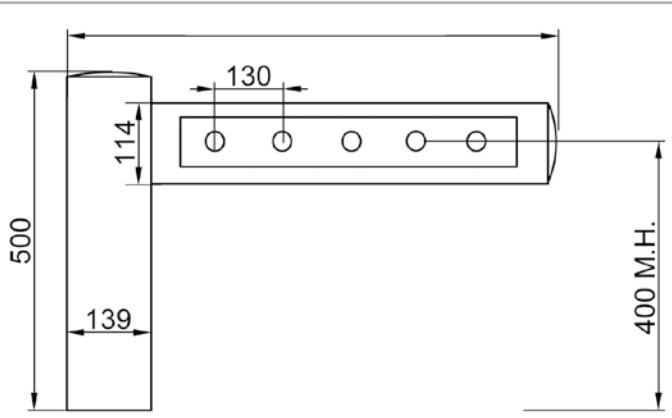

Die Schanksäule vom Typ **RJMF1** bietet den großen Vorteil, dass der Balken sowohl nach links als auch nach rechts montiert werden kann - und das sogar noch bauseits. Die passenden Blenden, die unten separat aufgeführt sind, können je nach Bedarf bzw. Einsatz bestellt werden.

Auch **Sonderblenden** mit individuellen Bohrungen (Durchmesser, Abstand und Anzahl nach Ihren Vorgaben) sind kurzfristig lieferbar - in der Regel innerhalb von ca. 2 Wochen.

Schanksäule

Modell „RJMF1“

Revisionsklappe vorne
Endkappen Edelstahl poliert
Montage links- oder rechtsseitig

Höhe 500 mm

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm

Breite 610 mm

Fuß Ø 139 mm, Balken Ø 114 mm

Blenden-Maß 430 x 85 mm

Blendenbohrungen 23 mm

Säule ohne Blende

matt-geschliffen

Best.-Nr. RJMF1C490 570,00 €

poliert

Best.-Nr. RJMF1P490 680,00 €

schwarz

Best.-Nr. RJMF1B490 740,00 €

Blende 3-leitig - Hahnabstand 150 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. B3RJMF1C490** 40,00 €
poliert **Best.-Nr. B3RJMF1P490** 40,00 €

Blende 4-leitig - Hahnabstand 110 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. B4RJMF1C490** 48,00 €
poliert **Best.-Nr. B4RJMF1P490** 48,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(2 Wochen Lieferzeit) Bestellnummer und
Anzahl der 23 / 36 mm Bohrungen angeben.

matt-geschl. **Best.-Nr. SBRJMF1C490** 72,80 €
poliert **Best.-Nr. SBRJMF1P490** 70,00 €

Schanksäule

Modell „RJMF1“

Revisionsklappe vorne
Endkappen Edelstahl poliert
Montage links- oder rechtsseitig

Höhe 500 mm

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm

Breite 830 mm

Fuß Ø 139 mm, Balken Ø 114 mm

Blenden-Maß 650 x 85 mm

Blendenbohrungen 23 mm

Säule ohne Blende

matt-geschliffen

Best.-Nr. RJMF1C710 650,00 €

poliert

Best.-Nr. RJMF1P710 760,00 €

schwarz

Best.-Nr. RJMF1B710 830,00 €

Blende 5-leitig - Hahnabstand 130 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. B5RJMF1C710** 48,00 €
poliert **Best.-Nr. B5RJMF1P710** 48,00 €

Blende 6-leitig - Hahnabstand 130 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. B6RJMF1C710** 58,00 €
poliert **Best.-Nr. B6RJMF1P710** 58,00 €

Blende 7-leitig - Hahnabstand 130 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. B7RJMF1C710** 66,00 €
poliert **Best.-Nr. B7RJMF1P710** 66,00 €

Blende 8-leitig - Hahnabstand 130 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. B8RJMF1C710** 76,00 €
poliert **Best.-Nr. B8RJMF1P710** 76,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(2 Wochen Lieferzeit) Bestellnummer und
Anzahl der 23 / 36 mm Bohrungen angeben.

matt-geschl. **Best.-Nr. SBRJMF1C710** 72,80 €
poliert **Best.-Nr. SBRJMF1P710** 78,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Klettenberg“**

Revisionsklappe vorne
Endkappen Edelstahl poliert

Höhe 460 mm

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm
Breite 310 mm
Fuß Ø 101 mm, Balken Ø 114 mm
Blenden-Maß 270 x 85 mm
Blendenbohrungen 23 mm

Säule ohne Blende

matt-geschliffen

Best.-Nr. 301-M

poliert

346,00 €**Best.-Nr. 301-P**

schwarz seidenmatt

Best.-Nr. 301-B

TIN-Gold

Best.-Nr. 301-G**Blende 2-leitig - Hahnabstand 110 mm**

matt-geschl. **Best.-Nr. 301-B-M** 29,00 €
poliert **Best.-Nr. 301-B-P** 30,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 301-B-G** 104,00 €

Blende ohne Bohrung auf Wunsch

matt-geschl. **Best.-Nr. 301-BO-M** 28,00 €
poliert **Best.-Nr. 301-BO-P** 30,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 301-BO-G** 116,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(1-2 Wochen Lieferzeit) Bestellnummer und Anzahl der 23 / 36 mm Bohrungen angeben.

matt-geschl. **Best.-Nr. 301-BW-M** 62,00 €
poliert **Best.-Nr. 301-BW-P** 64,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 301-BW-G** 158,00 €

Schanksäule**Modell „Lindenthal“**

Revisionsklappe vorne
Endkappen Edelstahl poliert

Höhe 460 mm

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm
Breite 530 mm
Fuß Ø 101 mm, Balken Ø 114 mm
Blenden-Maß 490 x 85 mm
Blendenbohrungen 23 mm

Säule ohne Blende

matt-geschliffen

Best.-Nr. 303-M

poliert

Blende 3-leitig - Hahnabstand 145 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. 303-B-M3** 36,00 €
poliert **Best.-Nr. 303-B-P3** 36,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 303-B-G3** 124,00 €

Blende 4-leitig - Hahnabstand 110 mm

matt-geschl. **Best.-Nr. 303-B-M4** 51,00 €
poliert **Best.-Nr. 303-B-P4** 51,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 303-B-G4** 124,00 €

Blende ohne Bohrung auf Wunsch

matt-geschl. **Best.-Nr. 303-BO-M** 36,00 €
poliert **Best.-Nr. 303-BO-P** 36,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 303-BO-G** 126,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(1-2 Wochen Lieferzeit) Bestellnummer und Anzahl der 23 / 36 mm Bohrungen angeben.

Best.-Nr. 303-P schwarz seidenmatt
Best.-Nr. 303-B
TIN-Gold
Best.-Nr. 303-G

490,00 €
550,00 €
760,00 €

matt-geschl. **Best.-Nr. 303-BW-M** 70,00 €
poliert **Best.-Nr. 303-BW-P** 70,00 €
TIN-Gold **Best.-Nr. 301-BW-G** 158,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Widdersdorf“**

Höhe 380 mm
Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm
Breite 225 mm
Hahnabstand 142 mm
Rohr Ø 40 mm, Balken Ø 60 mm
Zierflansch Ø 130 mm

Best.-Nr. 309-2 178,00 €

90° Winkelverschraubung aus Kunststoff mit 7 nn Edelstahltüllen und Dichtung zur leichten Montage

Best.-Nr. 6702C 4,00 €**Schanksäule****Modell „Junkersdorf“**

Höhe 550 mm
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm
Rohr Ø 114 / 104 mm

matt-geschliffen

2-leitig
Best.-Nr. 306-M2 600,00 €

poliert
2-leitig
Best.-Nr. 306-P2 800,00 €

TIN-Gold
2-leitig
Best.-Nr. 306-G2 1.260,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Fühlingen“**

Revisionsklappe unten	matt-geschliffen 3-leitig - Breite 730 mm Best.-Nr. 602-M3	510,00 €
Höhe 454 mm	4-leitig - Breite 840 mm Best.-Nr. 602-M4	550,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm		
Hahnabstand 110 mm		
Fuß 60° schräg	poliert 3-leitig - Breite 640 mm Best.-Nr. 602-P3	680,00 €
Rohr Ø 104 mm	4-leitig - Breite 770 mm Best.-Nr. 602-P4	710,00 €

Schanksäule**Modell „Lindweiler“**

Revisionsklappe oben	matt-geschliffen 3-leitig - Breite 410 mm Best.-Nr. 605-M3	510,00 €
Höhe 404 mm	4-leitig - Breite 520 mm Best.-Nr. 605-M4	600,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm		
Hahnabstand 110 mm		
Zierfansch (Fuß) Breit 120 x Tief 140 mm	poliert 3-leitig - Breite 410 mm Best.-Nr. 605-P3	660,00 €
Rohr Ø 108 mm	4-leitig - Breite 520 mm Best.-Nr. 605-P4	720,00 €
	TIN-Gold 3-leitig - Breite 410 mm Best.-Nr. 605-G3	980,00 €
	4-leitig - Breite 520 mm Best.-Nr. 605-G4	1.040,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Blumenberg“**

Revisionsklappe oben	matt-geschliffen 6-leitig Best.-Nr. 610-M6	1.900,00 €
Aus 2 abgewinkelten Kupfer- oder Messing- rundrohren auf Pyramidenfuß und Verbindungsstück aus Edelstahl.	poliert 6-leitig Best.-Nr. 610-P6	2.200,00 €
Höhe 462 mm	Kupfer poliert, Sockel Edelstahl poliert 6-leitig Best.-Nr. 610-K6	2.800,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm		
Breite 990 mm		
Rohr Ø 104 mm		

Schanksäule**Modell „Pesch“**

Revisionsklappe oben	matt-geschliffen 3-leitig Best.-Nr. 606-M3	630,00 €
Höhe 550 mm	4-leitig Best.-Nr. 606-M4	594,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm		
Breite 510 mm		
Balkentiefe 100 mm		
Rohr Ø 129 mm		



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Worringen“**

Revisionsklappe unten

Höhe 454 mm

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm

Hahnenabstand 110 mm

Rohr Ø 108 mm

matt-geschliffen

2-leitig - Breite 450 mm

Best.-Nr. 612-M2

3-leitig - Breite 560 mm

Best.-Nr. 612-M3

4-leitig - Breite 670 mm

Best.-Nr. 612-M4

630,00 €

650,00 €

670,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Merkenich“**

aus Edelstahl in Ellipsen-Form

Revisionsklappe oben

Höhe 535 mm

Höhe Mitte Zapfhahn 420 mm

Breite 560 mm

Tiefe 234 mm

Fuß Ø 204 mm

matt-geschliffen

4-leitig

Best.-Nr. 601-M4

980,00 €

poliert

4-leitig

Best.-Nr. 601-P4

1.160,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Chorweiler“****Höhe 500 mm**

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm

Breite 500 mm

Tiefe 160 mm

Fuß Ø 129 mm

matt-geschliffen

3-leitig

Best.-Nr. 609-M3

650,00 €

4-leitig

Best.-Nr. 609-M4

670,00 €

poliert

3-leitig

Best.-Nr. 609-P3

800,00 €

4-leitig

Best.-Nr. 609-P4

734,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Parisienne“****Hinweis:** nicht Pythonauglich

aus Messing

für Schlauchmontage Buchse mit bestellen

7 mm **Best.-Nr. T26** 2,60 €10 mm **Best.-Nr. T27** 2,60 €**Höhe 493 mm**

Höhe Mitte Zapfhahn 368 mm

Breite 454 mm

Rohr Ø 105 mm

für Schankhähne mit 35 mm - Distanzhülse

20 mm - chrom

Best.-Nr. DHG-20-C 6,80 €

20 mm - Messing

Best.-Nr. DHG-20-G 7,20 €**messing poliert**

3-leitig

Best.-Nr. B1069

880,00 €

verchromt

3-leitig

Best.-Nr. B1075

970,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Westhoven“**

Höhe 510 mm	matt-geschliffen	3-leitig	Best.-Nr. 702-M3	590,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm		4-leitig	Best.-Nr. 702-M4	610,00 €
Breite 500 mm				
Tiefe 160 mm	poliert	3-leitig	Best.-Nr. 702-P3	750,00 €
Fuß Ø 129 mm		4-leitig	Best.-Nr. 702-P4	770,00 €

Schanksäule**Modell „Finkenberg“**

Revisionsklappe oben	matt-geschliffen	4-leitig	Best.-Nr. 716-M4	1.160,00 €
Höhe 586 mm		5-leitig	Best.-Nr. 716-M5	1.190,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 396 mm				
Breite 720 mm	poliert	4-leitig	Best.-Nr. 716-P4	1.590,00 €
Fuß 2 Rohre Ø 129 mm und 88 mm		5-leitig	Best.-Nr. 716-P5	1.620,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Urbach“**

Höhe 440 mm	matt-geschliffen	3-leitig - Breite 450 mm	Best.-Nr. 703-M3	590,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 370 mm		4-leitig - Breite 600 mm	Best.-Nr. 703-M4	660,00 €
Balken H/T 140 x 180 mm				
Fuß B/T 155x155 mm	poliert	5-leitig - Breite 750 mm	Best.-Nr. 703-M5	750,00 €
		6-leitig - Breite 800 mm	Best.-Nr. 703-M6	820,00 €
	poliert	3-leitig - Breite 450 mm	Best.-Nr. 703-P3	930,00 €
		4-leitig - Breite 600 mm	Best.-Nr. 703-P4	1.080,00 €
		5-leitig - Breite 750 mm	Best.-Nr. 703-P5	1.110,00 €
		6-leitig - Breite 800 mm	Best.-Nr. 703-P6	1.180,00 €

Schanksäule**Modell „Wahnheide“**

aus Edeilstahl	TIN-Gold
Breite 616 mm	Best.-Nr. 710-G3 1.600,00 €
3-leitig	Best.-Nr. 710-G4 1.640,00 €
4-leitig	
Höhe 500 mm	Breite 816 mm
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm	5-leitig Best.-Nr. 710-G5 1.740,00 €
Fuß Ø 154 mm, Balken Ø 168 mm	6-leitig Best.-Nr. 710-G6 1.770,00 €
matt-geschliffen	
Breite 616 mm	Kupfer (Lieferzeit 6-8 Wochen)
3-leitig Best.-Nr. 710-M3 998,00 €	Fuß Ø 133 mm, ohne Sicke
4-leitig Best.-Nr. 710-M4 1.030,00 €	Balken Ø 159 mm
Breite 816 mm	Breite 520 mm
5-leitig Best.-Nr. 710-M5 1.120,00 €	3-leitig Best.-Nr. 710-K3 2.100,00 €
6-leitig Best.-Nr. 710-M6 1.160,00 €	4-leitig Best.-Nr. 710-K4 2.140,00 €
	Breite 720 mm
poliert	5-leitig Best.-Nr. 710-K5 2.200,00 €
Breite 616 mm	6-leitig Best.-Nr. 710-K6 2.240,00 €
3-leitig Best.-Nr. 710-P3 1.100,00 €	Lieferbar bis 10-leitig
4-leitig Best.-Nr. 710-P4 1.130,00 €	
Breite 816 mm	
5-leitig Best.-Nr. 710-P5 1.220,00 €	
6-leitig Best.-Nr. 710-P6 1.250,00 €	



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Pulsar“**

Revisionsklappe vorne	poliert	3-leitig - Breite 450 mm Best.-Nr. RJ7P3	1.000,00 €
Höhe 475 mm		4-leitig - Breite 560 mm Best.-Nr. RJ7P4	1.100,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm		5-leitig - Breite 670 mm Best.-Nr. RJ7P5	1.200,00 €
Hahnabstand 110 mm		6-leitig - Breite 780 mm Best.-Nr. RJ7P6	1.290,00 €
Fuß Ø 129 mm, Balken Ø 154 mm			

matt-geschliffen

3-leitig - Breite 450 mm Best.-Nr. RJ7C3	TIN-Gold	3-leitig - Breite 450 mm Best.-Nr. RJ7G3	890,00 €
4-leitig - Breite 560 mm Best.-Nr. RJ7C4		4-leitig - Breite 560 mm Best.-Nr. RJ7G4	970,00 €
5-leitig - Breite 670 mm Best.-Nr. RJ7C5		5-leitig - Breite 670 mm Best.-Nr. RJ7G5	1.050,00 €
6-leitig - Breite 780 mm Best.-Nr. RJ7C6		6-leitig - Breite 780 mm Best.-Nr. RJ7G6	1.120,00 €

Brückenschanksäule**Modell „Brück“**

Revisionsklappe unten	poliert	3-leitig - Breite 805 mm Best.-Nr. 807-P3	750,00 €
Höhe 452 mm		4-leitig - Breite 915 mm Best.-Nr. 807-P4	790,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm		5-leitig - Breite 1.025 mm Best.-Nr. 807-P5	820,00 €
Hahnabstand 110 mm		6-leitig - Breite 1.135 mm Best.-Nr. 807-P6	850,00 €
Rohr Ø 104 mm		8-leitig - Breite 1.355 mm Best.-Nr. 807-P8	1.020,00 €
	matt-geschliffen	TIN-Gold	
		3-leitig - Breite 805 mm Best.-Nr. 807-M3	650,00 €
		4-leitig - Breite 915 mm Best.-Nr. 807-M4	690,00 €
		5-leitig - Breite 1.025 mm Best.-Nr. 807-M5	720,00 €
		6-leitig - Breite 1.135 mm Best.-Nr. 807-M6	750,00 €
		8-leitig - Breite 1.355 mm Best.-Nr. 807-M8	920,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Brückenschanksäule**Modell „Neubrück“**

mit Flansch, Revisionsklappe unten	matt-geschliffen	3-leitig - Breite 815 mm Best.-Nr. 809-M3	1.300,00 €
Höhe 452 mm		4-leitig - Breite 925 mm Best.-Nr. 809-M4	1.380,00 €
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm		5-leitig - Breite 1.035 mm Best.-Nr. 809-M5	1.440,00 €
Hahnabstand 110 mm		6-leitig - Breite 1.145 mm Best.-Nr. 809-M6	1.326,00 €
Rohr Ø 104 mm		Flanschringe vergoldet Best.-Nr. 809-GF	920,00 €
Mehrpreis für 7" Display: 1 GB Speicher für SD, SDHC, MMC, USB-Speicher.			
12V mit Trafo u. Fernbedienung an Säule			
gastseitig mittig montiert			


Best.-Nr. DISPLAY 500,00 €

Display kann nach Bestellung nicht mehr
nachgerüstet werden.**TIN-Gold**

3-leitig - Breite 815 mm Best.-Nr. 809-G3	2.200,00 €
4-leitig - Breite 925 mm Best.-Nr. 809-G4	2.900,00 €
5-leitig - Breite 1.035 mm Best.-Nr. 809-G5	3.000,00 €
6-leitig - Breite 1.145 mm Best.-Nr. 809-G6	3.200,00 €
Flanschringe vergoldet Best.-Nr. 809-GF	920,00 €

Lieferbar bis 10-leitig

poliert	3-leitig - Breite 815 mm Best.-Nr. 809-P3	1.340,00 €
	4-leitig - Breite 925 mm Best.-Nr. 809-P4	1.580,00 €
	5-leitig - Breite 1.035 mm Best.-Nr. 809-P5	1.640,00 €
	6-leitig - Breite 1.145 mm Best.-Nr. 809-P6	1.720,00 €
	Flanschringe vergoldet Best.-Nr. 809-GF	920,00 €

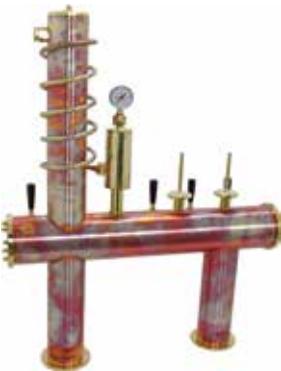

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Brauhaus“**

aus Kupfer alt geflammt, mit Schlange und Manometer.
Revisionsklappe wirtsseitig

Höhe gesamt 1.025 mm
Höhe Querbalken ca. 479 mm
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm
Hahnabstand 110 mm
Fuß Ø 108 mm
Querrohr Ø 133 mm

Hinweis:

Lieferung inklusive zwei massiven Pilsdeckelhaltern.

Kupfer

6-leitig - Breite 800 mm
Best.-Nr. B643 4.360,00 €
8-leitig - Breite 1.160 mm
Best.-Nr. B645 4.400,00 €

Schanksäule**Modell „Brauhaus“**

aus Edelstahl schwarz matt lackiert, Messingteile poliert, mit Schlange und Manometer.
Revisionsklappe wirtsseitig

Höhe gesamt 1.025 mm
Höhe Querbalken ca. 477 mm
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm
Hahnabstand 110 mm
Fuß Ø 104 mm
Querrohr Ø 154 mm

Hinweis:

Lieferung inklusive drei massiven Pilsdeckelhaltern.

Edelstahl schwarz, matt

6-leitig - Breite 880 mm
Best.-Nr. B653 3.880,00 €
8-leitig - Breite 1.160 mm
Best.-Nr. B655 4.000,00 €



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule**Modell „Brauhaus“**

aus Edelstahl geschliffen, mit Schlange und Manometer.
Revisionsklappe wirtsseitig

Höhe gesamt 1.025 mm
Höhe Querbalken ca. 477 mm
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm
Hahnabstand 110 mm
Fuß Ø 104 mm
Querrohr Ø 154 mm

Hinweis: Lieferzeit ca. 4 Wochen

Edelstahl

6-leitig - Breite 880 mm
Best.-Nr. B634 3.300,00 €
8-leitig - Breite 1.160 mm
Best.-Nr. B636 3.600,00 €



Beispielbild



Produktbild

Display-Schanksäule

Aufmerksamkeit direkt am Ausschank

Die Display-Schanksäule ist mit einem modernen 7-Zoll-IPS-Display ausgestattet, das Inhalte in hoher Bildqualität und aus nahezu jedem Blickwinkel darstellt. Dieses Display bietet die perfekte Fläche, um Angebote, Aktionen oder Werbeclips direkt am Point of Sale zu präsentieren – genau dort, wo der Gast hinschaut.

Einfache Bespielung

Die Bedienung ist besonders einfach: Werbeinhalte oder Angebote werden bequem über ein leicht zugängliches und in die Säule integriertes USB-Kabel auf das Display übertragen. Der gewünschte Clip wird einmalig aufgespielt und in die Säule integriert – ganz ohne Internetverbindung oder externe Software.

Flexible und eigenständige Nutzung

Ein großer Vorteil der USB-Lösung ist die Unabhängigkeit in der Betreuung. Während der gesamten Nutzungsdauer kann der Betreiber – etwa der Wirt selbst – die Inhalte selbstständig aktualisieren oder austauschen. So bleiben gezeigte Angebote stets aktuell und individuell anpassbar.

Effektive Eigenwerbung mit minimalem Aufwand

Mit der USB-Variante lässt sich zielgerichtete Eigenwerbung ganz unkompliziert umsetzen. Ob Tagesangebote, Events oder saisonale Aktionen – die Display-Schanksäule wird zum visuellen Marketinginstrument, das Aufmerksamkeit erzeugt, ohne zusätzlichen technischen Aufwand zu verursachen.

Schanksäule

Modell „Ehrenfeld-digital“

Aus Edelstahl matt gebürstet

Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm

1-leitig - Ø 114 mm

Best.-Nr. 401-D1

425,00 €

2-leitig - Ø 114 mm

Best.-Nr. 401-D2

425,00 €

Individuelle Lösungen nach Maß

Neben der Standardausführung bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen an – ganz nach Ihren Vorstellungen. Wie auf den Bildern ersichtlich, sind individuelle Anpassungen in Design, Funktion oder Ausstattung möglich.

Zusätzlich können interessierte und geeignete Werbekunden direkt Präsentationszeit auf den Displays mieten. Mit der Anwendung DIDAS (Digital Display Anzeigen Service) wird so Werbung effizient realisiert und monetarisiert, während gleichzeitig Betriebskosten gesenkt werden. Die Inhalte lassen sich dabei bequem und flexibel über eine WLAN-Verbindung auf die Displays übertragen, was eine ortsunabhängige, zentrale Steuerung und Aktualisierung der Werbung ermöglicht.

Wenn Sie eine individuelle Lösung wünschen, kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf. Wir prüfen gemeinsam die Umsetzungsmöglichkeiten und senden Ihnen ein unverbindliches Angebot mit den entsprechenden Details und Lieferzeiten zu. Bei der Lösung mit USB-Stick wird der bereitgestellte Werbeclip aufgespielt und verbaut.



Beispielbild



Beispielbild



Beispielbild



Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Picknickpumpe**mit Kurbelzylinder**

5/8" zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe.

Hinweis:

Zapfköpfe Kapitel 2.3 Ansticharmaturen Seite ???-???

Vollmetallausführung

Best.-Nr. B100N

95,00 €

Dichtungssatz

bis Modell 2020

Best.-Nr. 7206

5,60 €

ab Modell 2020

Best.-Nr. 2260-8100

5,60 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Wandbalken

aus Edelstahl

Öffnung in der Rückwand zum Durchführen
der Bierleitungen, mit Befestigungsmöglichkeit**Maße: B/T/H**

500/180/150 mm

Best.-Nr. B3

600/180/150 mm

Best.-Nr. B4

494,00 €

514,00 €

**Abdeckplatten**

aus Edelstahl

zum Abdecken von Säulenbohrungen

220 x 220 mm

ohne Bohrung

Best.-Nr. B138

35,00 €

220 x 220 mm

45 mm Bohrung

Best.-Nr. B136

35,00 €

60 mm Bohrung

Best.-Nr. B223

35,00 €

90 mm Bohrung

Best.-Nr. B137

35,00 €

280 x 280 mm

45 mm Bohrung

Best.-Nr. B139

35,00 €

90 mm Bohrung

Best.-Nr. B1000

38,00 €

**Abdeckplatten rund**

aus Edelstahl

zum Abdecken von Säulenbohrungen

Ø 220 mm

ohne Bohrung

Best.-Nr. AP-OB

23,00 €

45 mm Bohrung

Best.-Nr. AP-45

23,00 €

60 mm Bohrung

Best.-Nr. AP-60

23,00 €

90 mm Bohrung

Best.-Nr. AP-90

23,00 €

Begleitkühladel**NW 7 mm**

Best.-Nr. B251

16,00 €

**Gewinderohre****Gewinderohr 1 1/2"**inkl. Befestigungsmutter
für Schanksäulen (z.B. Classic-Elegant 3 ltg.)

ca. 250 mm lang

Best.-Nr. B1089

42,00 €

Gewinderohr 1"inkl. Befestigungsmutter
für Schanksäulen (z.B. Classic-Elegant 1-2 ltg.)
ca. 250 mm lang

Best.-Nr. B1088

35,00 €

Gewinderohr 1"inkl. Befestigungsmutter
für Schanksäulen (z.B. Cobra 1-2 ltg.)
ca. 150 mm lang

Best.-Nr. B1087

33,80 €



Ansticharmaturen

**Major Plus**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY1 69,60 €

**Macro / Deluxe**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-003

Best.-Nr. OXY1-DELUXE 88,00 €

**Perfect Plus 50**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP50C3-1 100,00 €

**Premium Plus**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. 791-017 102,00 €

**Perfect Plus 100**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP100C3-1 102,00 €

**Master / Herkules**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar
für bis zu 15 Zwischendruckregler geeignet

SK-Nr. 427-006

Best.-Nr. OXY1-HERKULES 174,00 €

**Minor**

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AD 5/16"
für CO₂-Behälter mit ACME Trapezgewinde

SK-Nr. 427-001

Best.-Nr. OXY1-MINOR 60,00 €

**Major Plus**

3 bar, 1-leitig

Anschluss hinten, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY1-AH 75,40 €

**Major Plus**

3 bar, 1-leitig

Anschluss links, Abgang AG 3/4"
ohne Inhaltsmanometer

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY3 67,60 €

**Major Plus**

3 bar, 1-leitig

links/rechts Drehquetschver. f. 4 mm
Schlauch, Inhaltsmannometer oben, Fla-
schenanschluss unten

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXYBB900 73,20 €

**Major Plus**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY2 86,40 €

**Macro / Deluxe**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-003

Best.-Nr. OXY2-DELUXE 104,00 €

**Premium Plus 50**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP50C3-2 122,00 €

**Premium Plus**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. 791-281 124,00 €

**Perfect Plus 100**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP100C3-2 124,00 €



Major Plus
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY7 70,60 €



Macro / Deluxe
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-003

Best.-Nr. OXY7-DELUXE 88,00 €



Perfect Plus 50
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP50C7-1 101,00 €



Premium Plus
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-036

Best.-Nr. 791-064 103,00 €



Perfect Plus 100
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP100C7-1 103,00 €



Master / Herkules
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar
für bis zu 15 Zwischendruckregler geeignet

SK-Nr. 427-006

Best.-Nr. OXY7-HERKULES 174,00 €



Major Plus
7 bar, 1-leitig

Anschluss links, Abgang AG 1/2"
ohne Inhaltsmanometer

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY15 76,60 €



Major Plus
7 bar, 1-leitig

Anschluss links, Abgang 3/4"

SK-Nr. 427-007

Best.-Nr. OXY7-34 75,00 €



Major Plus
7 bar, 1-leitig

Anschluss links, Abgang 8 mm SV-Anschluss

SK-Nr. 427-007

Best.-Nr. OXY7-JG 78,60 €



Minor
6 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AD 5/16"
für CO₂-Behälter mit ACME Trapezgewinde

SK-Nr. 427-001

Best.-Nr. OXY17-MINOR 60,00 €



Mini / Minimal
5,5 bar, 1-leitig

Abgang AD 5/16", SK-Nr. 427-007

mit Anschluss W21,8x1 1/4", Mutter SW30

Best.-Nr. OXY-MINI 58,00 €

mit ACME Trapezgewinde

Best.-Nr. OXY-MINI-ACME 56,00 €



Major Plus
Zwischendruckregler - 3 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY4 56,00 €



Major Plus m. Sicherheitsventil
Zwischendruckregler - 3 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY9 61,00 €



Major Plus
Zwischendruckregler - 3 bar, 2-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY11 74,00 €



Premium Plus
Zwischendruckregler - 3 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 184-035

Best.-Nr. 791-283 84,00 €



Premium Plus m. Sicherheitsventil
Zwischendruckregler - 3 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 184-035

Best.-Nr. 791-065 106,00 €



Major Plus
Zwischendruckregler - 7 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 1/2"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY8 60,00 €



Major Plus m. Sicherheitsventil
Zwischendruckregler - 7 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 1/2"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY10 61,00 €



Premium Plus
Zwischendruckregler - 7 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 1/2"
mit Wandhalter zur Befestigung

SK-Nr. 184-035

Best.-Nr. 791-278 84,00 €

**Major Plus**

Stickstoff - 3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY13

72,60 €

**Macro / Deluxe**

Stickstoff - 3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar

SK-Nr. 427-003

Best.-Nr. OXY13-DELUXE

90,00 €

**Premium Plus**

Stickstoff - 3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-??? bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. 791-279

120,00 €

**Perfect Plus 100**

Stickstoff - 3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-??? bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. DPP100N3-1

120,00 €

**Major PLUS**

Stickstoff - 7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY12

75,40 €

**Macro / Deluxe**

Stickstoff - 7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar

SK-Nr. 427-003

Best.-Nr. OXY12-DELUXE

90,00 €

**Premium Plus**

Stickstoff - 7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar

SK-Nr. 184-036

Best.-Nr. 791-280

120,00 €

**Major Plus Batterie**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, 2x Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY5

141,20 €

**Premium Plus Batterie**

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, 2x Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037

Best.-Nr. 791-102

216,00 €

**Major Plus Batterie**

7 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, 2x Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY16

140,00 €

**Premium Plus Batterie**

7 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, 2x Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-036

Best.-Nr. 791-104

216,00 €

**Major Plus Batterie**

Kombi 3 + 7 bar

Anschluss rechts,
Abgang 3 bar AG 3/4" und 7 bar AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 427-002

Best.-Nr. OXY6

142,40 €

**Premium Plus Batterie**

Kombi 3 + 7 bar

Anschluss rechts,
Abgang 3 bar AG 3/4" und 7 bar AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK-Nr. 184-037 + 184-064

Best.-Nr. 791-103

216,00 €

**CO₂-Gasvorwärmer**

Anschlüsse:	DIN 477-1 W 21,8 x 1 1/4"
Spannung/ Leistung:	230V/50Hz/75W
Anschluss:	Schukostecker mit 1,8 m Anschlusskabel
Schutzart:	Stecker: IP 44

Best.-Nr. 2303-1313 154,00 €

**CO₂-Gasvorwärmer**

Betriebsdruck:	20,0 MPa 200 Bar
Anschlüsse:	DIN 477-1 W 21,8 x 1 1/4"
Spannung/ Leistung:	230V/50Hz/250W
Anschluss:	Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel

Schutzart:Stecker: IP 44
Gehäuse: IP 65
Temperatur:Schalter: 45 +/- 3°C
Begrenzer: 70 +/- 5°C
Best.-Nr. 3002-2307 680,00 €**Wartung:**

Es sind regelmäßige Sichtkontrollen auf
Beschädigungen und Verschmutzungen
durchzuführen.
Der Gasvorwärmer darf nur vom Hersteller
zu Wartungs- oder Reparaturzwecken
geöffnet werden!

**CO₂-Gasvorwärmer**

Anschlüsse:	DIN 477-1 W 21,8 x 1 1/4"
Spannung/ Leistung:	230V/50Hz/150W
Anschluss:	Schukostecker mit 1,8 m Anschlusskabel
Schutzart:	Stecker: IP 44

Best.-Nr. 2303-1314 176,00 €

**CO₂-Hochdruckschläuche****Anschluss W 21,8 x 1 1/4"**

geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel
und mit einem Knickschutz ausgestattet.
mit SK-Nummer

für Schankanlagen

① ③	1 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. B713	56,00 €
-----	--------------------------	----------------	---------

für Wandarmaturen

①	1 m - 2 x SW-Mutter	Best.-Nr. 2111	60,00 €
① ②	2 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. B713-2	72,00 €
① ②	2 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. B187N	88,00 €
② ③	2 m - 1x Handanzug, 1 AG	Best.-Nr. B334N	100,00 €

**CO₂-Hochdruckschläuche****Anschluss W 21,8 x 1 1/4"**

geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel
und mit einem Knickschutz ausgestattet.

mit SK-Nummer

① ③	1 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. HDC1-IA	48,00 €
-----	--------------------------	-------------------	---------

für Wandarmaturen

①	1 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. HDC1-II	46,80 €
① ③	2 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. HDC2-IA	60,00 €
① ②	2 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. HDC1-IHI	65,40 €
② ③	2 m - 1x Handanzug, 1 AG	Best.-Nr. HDC2-HIA	77,00 €

**N₂-Mischgas-Hochdruckschläuche**
Anschluss W 24,32 x 1 1/4"

geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel
und mit einem Knickschutz ausgestattet.

mit SK-Nummer

① ②	1 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. B1139	64,00 €
① ②	2 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. B1140	82,00 €

für Wandarmaturen


① ①	1 m - 2x SW-Mutter	Best.-Nr. 2111N2	74,00 €
-----	--------------------	------------------	---------

**N₂-Mischgas-Hochdruckschläuche**
Anschluss W 24,32 x 1 1/4"

geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel
und mit einem Knickschutz ausgestattet.

mit SK-Nummer

① ②	1 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. HDN1-IA	51,00 €
① ②	2 m - 1x SW-Mutter, 1 AG	Best.-Nr. HDN2-IA	63,00 €

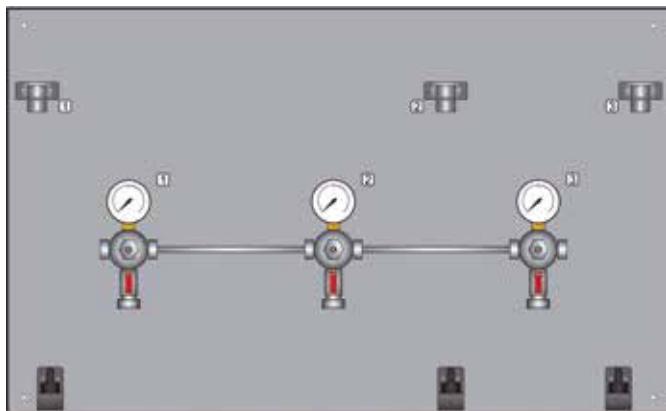

Montagetafeln aus Edelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit Zwischendruckregler-Batterie, Verbindung aus Edelstahlrohr, Edelstahl-Wandhalter und Zapfkopfhalter für KEG-Zapfköpfe.



ohne Absperrhahn Maße B/H

2-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2330-2-7N

296,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-2-10

296,00 €

3-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2330-3-7N

456,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-3-10

456,00 €

4-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2330-4-7

592,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-4-10

592,00 €

5-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2330-5-7

752,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2330-5-10

752,00 €

mit Absperrhahn Maße B/H

2-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2335-2-7N

388,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-2-10N

388,00 €

3-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2335-3-7N

590,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-3-10N

590,00 €

4-leitig

7 mm

Best.-Nr. 2335-4-7N

770,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-4-10

770,00 €

5-leitig

7 mm


Best.-Nr. 2335-5-7

974,00 €

10 mm

Best.-Nr. 2335-5-10

974,00 €

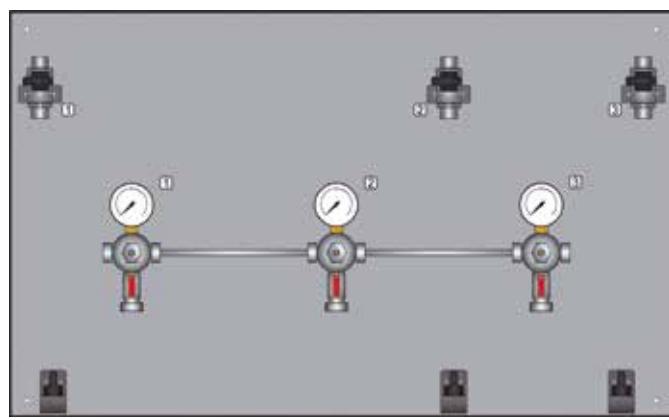

Lieferung ohne Tüllen u. Verschraubungen.

Montagetafeln aus Edelstahl



Leinenmuster, komplett montiert, mit Zwischendruckregler-Batterie, Verbindung aus Edelstahlrohr, Edelstahl-Wandhalter mit Zapfkopfhalter für KEG-Zapfköpfe.

ohne Absperrhahn Maße B/H

2-leitig

7 mm

Best.-Nr. B438CN-7

370,00 €

10 mm

Best.-Nr. B438CN-10

370,00 €

3-leitig

7 mm

Best.-Nr. B439CN-7

568,00 €

10 mm

Best.-Nr. B439CN-10

568,00 €

4-leitig

7 mm

Best.-Nr. B440CN-7

740,00 €

10 mm

Best.-Nr. B440CN-10

718,00 €

5-leitig

7 mm

Best.-Nr. B441CN-7

938,00 €

10 mm

Best.-Nr. B441CN-10

938,00 €

ohne Absperrhahn Maße B/H

2-leitig

7 mm

Best.-Nr. B25CN-7

462,00 €

10 mm

Best.-Nr. B25CN-10

462,00 €

3-leitig

7 mm

Best.-Nr. B26CN-7

700,00 €

10 mm

Best.-Nr. B26CN-10

700,00 €

4-leitig

7 mm

Best.-Nr. B27CN-7

918,00 €

10 mm

Best.-Nr. B27CN-10

918,00 €

5-leitig

7 mm


Best.-Nr. B28CN-7

1.162,00 €

10 mm

Best.-Nr. B28CN-10

1.162,00 €

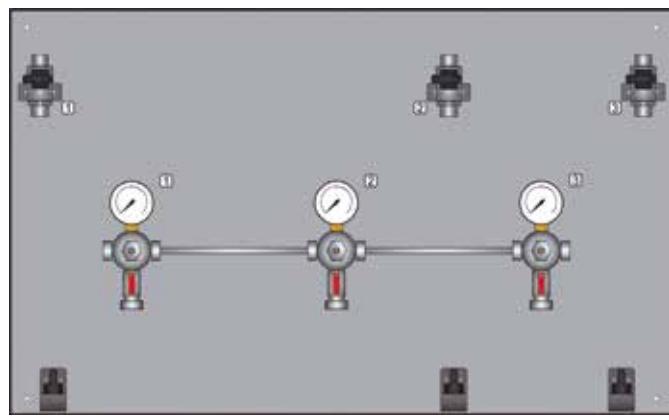

Lieferung ohne Tüllen u. Verschraubungen.



Beispielbild

Druckmindereretafel**für 1 Druckregler - mit Gewindebohrungen**

Maße (B/T/H) in mm: 200 / 200 / 10
 Material: Edelstahl
 passend zu Oxyturbo und MicroMatic

Best.-Nr. B20

32,00 € Best.-Nr. B20-2

36,00 €

für 2 Druckregler - mit Gewindebohrungen

Maße (B/T/H) in mm: 260 / 200 / 10
 Material: Edelstahl
 passend zu Oxyturbo und MicroMatic

**CO2-Wandverteiler
mit 1/4" IG**

SK 016-095 (Preis ohne Verschraubungen)

1-leitig	Best.-Nr. WV1	25,00 €
2-leitig	Best.-Nr. WV2	52,00 €
3-leitig	Best.-Nr. WV3	79,00 €
4-leitig	Best.-Nr. WV4	108,00 €

Wahlweise mit:

1 Einschraubtülle 1/4"

NW 4 mm	Best.-Nr. 6506A	1,20 €
NW 7 mm	Best.-Nr. 6506B	1,20 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 6506C	1,20 €

2 Quetschverschraubung

für 4 mm Schlauch
 Best.-Nr. 6401B

3,00 €

3 Doppelgewindenippel

beidseitig 1/4"
 Best.-Nr. T5

3,80 €

4 Reduzierstücke 1/4"

1/4" AG x 5/8" AG
 Best.-Nr. T1558

4,60 €

1/4" AG x 3/4" AG
 Best.-Nr. T1534

4,60 €

5 Verschlussstopfen

mit 1/4" Gewinde
 Best.-Nr. S753

1,30 €

**① Kontrolluhr**

für CO2, N2 und Mischgas mit Wandhalter
1/4" Tüle 7 mm

3 bar Best.-Nr. 5101 25,00 €

② Kontrolluhr

für CO2, N2 und Mischgas mit Wandhalter
Anschluss 5/8" AG, ohne Mutter, ohne Tüllen (bitte separat bestellen).

0-6/3 bar Best.-Nr. 5703N 25,00 €
0-10/7 bar Best.-Nr. B167N 25,00 €

**Kontrolluhr**

für CO2, N2 und Mischgas zum Einbau
50 mm, Bügelbefestigung, drahtlos 0-6/3 bar

Best.-Nr. 6706N 23,00 €

für CO2, N2 und Mischgas zum Einbau
50 mm, Bügelbefestigung, drahtlos 0-10/7 bar

Best.-Nr. 67067N 23,00 €

**Kontrolluhr**

für CO2, N2 und Mischgas mit Wandhalter
Anschluss 5/8" AG, ohne Mutter, ohne Tüllen (bitte separat bestellen).

Best.-Nr. B1104 41,00 €

**Anschlussstück für CO2-Flaschen**

zum Anschließen von 2 Druckminderern an eine
CO2-Flasche

Best.-Nr. T14N 35,00 €

**Wandarmatur CO2**

aus Edelstahl, für CO2-Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Kohlensäure, Edelstahl

mittels Hochdruckschlauch

Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen).

für 1 CO2-Flasche Best.-Nr. 6704N 50,00 €
für 2 CO2-Flasche Best.-Nr. 2112N 56,00 €


**Wandarmatur N2**

aus Edelstahl, für N2-Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Kohlensäure, Edelstahl

mittels Hochdruckschlauch

Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen).

für 1 N2-Flasche Best.-Nr. 6704N-N2 50,00 €
für 2 N2-Flasche Best.-Nr. 2112N-N2 56,00 €

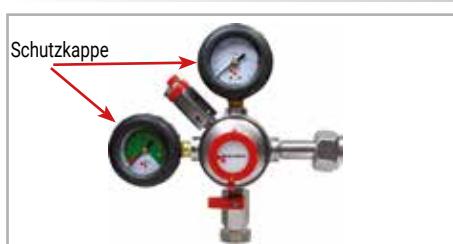**Gummischutzkappe schwarz**

für Manometer Ø 50 mm nachträglich montierbare Ausführung Typ NG50 SHW schwarz, Typ NG50 SHW

Best.-Nr. GSK-S50 3,50 €

**Gummischutzkappe schwarz**

für Manometer Ø 50 mm nachträglich montierbare Ausführung (Typ NG50SHW)

Best.-Nr. OXY-GSK-S50 3,50 €

**① Abdeckkappe**

für Stellschraube Premium PLUS

Best.-Nr. 791-094 5,40 €

② Stellschraube

für Premium PLUS

Best.-Nr. 791-517 7,00 €

**① Inhaltsmanometer**

für Druckminderer 0-250 bar, für CO2

für PREMIUM 1/4" NPT rechts, Kegelgewinde
0-20 bar rote Markierung, Rest grün unterlegt

Best.-Nr. 2205IM 17,00 €

② Arbeitsmanometer

für Druckminderer 0-6/ 3 bar

Ø 50 mm, für PREMIUM 1/4" NPT rechts, Kegelgewinde
Rote Markierung. bei 3 Bar

Best.-Nr. 2205AM 17,00 €

**Inhaltsmanometer**

Anschluss 1/4" AG

① mit rotem Bereich für CO₂ EndeEingang bei 3 Uhr
0-250/30 bar Best.-Nr. 5104 9,40 €**② für N₂ - roter Strich bei 200 bar**Eingang bei 3 Uhr
0-300 bar Best.-Nr. 7505 9,40 €**Arbeitsmanometer**

Anschluss 1/4" AG, Eingang bei 6 Uhr

① 0-6/3 bar Best.-Nr. 5202 9,40 €

② 0-10/7 bar Best.-Nr. B1106 11,00 €

③ Sicherheitsventile für Druckminderer mit Plombe

3 bar, 1/4", (13 mm Gewinde Ø)


Best.-Nr. OXY-SV-3B-1/4 15,90 €

3 bar, 3/8", (16,5 mm Gewinde Ø)

Best.-Nr. OXY-SV-3B-3/8 16,20 €

7 bar, 1/4", (13 mm Gewinde Ø)

Best.-Nr. OXY-SV-7B-1/4 15,90 €

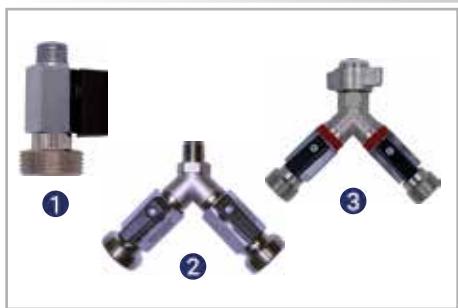**Absperrhahn**für CO₂-Stickstoff-Druckminderer und Zwischendruckregler

① 1-leitig Best.-Nr. 6602N 11,40 €


② 2-leitig Best.-Nr. 6601N 34,00 €

③ Absperrhahn

für Druckminderer 1/2" oder 3/4"

1 x 1/2" IG mit Flügelmutter und 2 x 1/2" AG
AFG Best.-Nr. 660112 47,00 €1 x 3/4" IG mit Flügelmutter und 2 x 3/4" AG
Bier Best.-Nr. 660134 46,00 €**Dichtungsträger SET
für MicroMatic Druckminderer**bestehend aus Anschlussstück mit Gewinde
M10x1 und Sinterfilter aus Messing roh.

Best.-Nr. R106 5,20 €

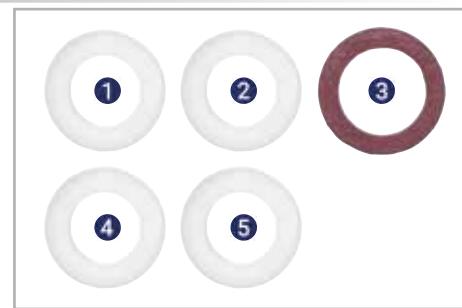
**Dichtung für Druckminderer**für N₂ Druckminderer Polyamid-Dichtungen, 11,8 x 20 x 3 mm,
Preis je VE 100 Stück ① Best.-Nr. 4707 25,00 €für CO₂ Druckminderer Polyamid-Dichtungen, 11,8 x 18 x 3,7 mm,
Preis je VE 100 Stück ② Best.-Nr. 4304N 23,00 €Vulkanfiberring, 12 x 18 x 3 mm,
Preis je VE 100 Stück ③ Best.-Nr. S812 11,00 €für OXY-Turbo MINOR Druckminderer 18,5 x 11,5 x 2 mm,
Preis je VE 100 Stück ④ Best.-Nr. OXY-D 14,00 €für OXY-Turbo MINOR Druckminderer 21,5 x 10 x 3 mm
Preis je Stück ⑤ Best.-Nr. OXY-MINOR-D 1,00 €**Für Abnahme-Prüfung:**

Prüfmanometer im Koffer

0-10 bar, ungeeicht

für Sachkundige. Komplett mit Koffer inkl. Manometer
verschraubungen R 3/4" und R 1/2", Plomben und Draht

Best.-Nr. B97KUG 324,00 €

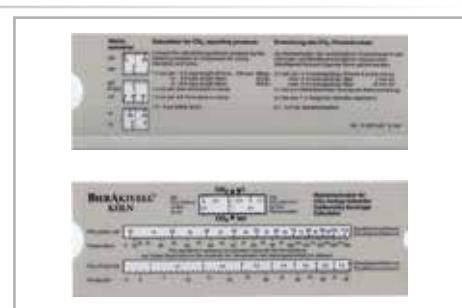**Plomben**VE 1.000 Plomben mit Draht
Preis je VE Best.-Nr. T4 68,00 €**Rechenschieber**für CO₂-haltige Getränkezur Ermittlung des Gleichgewichtsdruck in Abhängigkeit
von CO₂-Volumen, sowie z. Errechnung d. notwendigen
CO₂-Förderdruckes.

Best.-Nr. S742 4,80 €



CO₂-Flaschen/Zylinder mit Füllung RAL grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung.

CO₂-Zylinder 0,45 kg

Flaschendurchmesser: 360 mm,
Gesamtlänge: 60 mm
Gewicht inklusive Füllung: 1,22 kg

Best.-Nr. CO2SODA 36,80 €

CO₂-Flasche 0,5 kg

Flaschendurchmesser: 60,3 mm,
Gesamtlänge: 401 mm
Gewicht inklusive Füllung: 2,17 kg

Best.-Nr. 17301 49,90 €

CO₂-Flasche 2 kg - mit Fuß und Cage

Flaschendurchmesser: 120 mm,
Gesamtlänge: 440 mm
Gewicht inklusive Füllung: 6,8 kg

Best.-Nr. 18303A 95,00 €

CO₂-Flasche 6 kg - mit Fuß und Cage

Flaschendurchmesser: 185 mm,
Gesamtlänge: 550 mm
Gewicht inklusive Füllung: 17 kg

Best.-Nr. 18304N 208,00 €

CO₂-Flasche 10 kg - mit Fuß und Cage

Flaschendurchmesser: 204 mm,
Gesamtlänge: 680 mm
Gewicht inklusive Füllung: 32,5 kg


Best.-Nr. B266N 248,00 €

CO₂-Absperrventil

zu CO₂-Flaschen 0,5 und 2 kg

Best.-Nr. B399 29,00 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!
UN 1013 Kohlendioxid 2.2 ADR

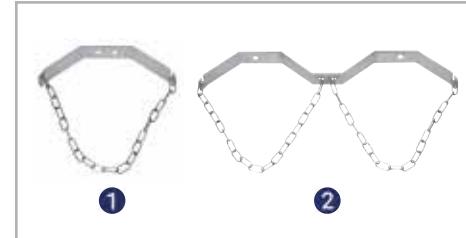

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!
UN 1013 Kohlendioxid 2.2 ADR

Stickstoff-Flasche mit Füllung

RAL grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung.

Stahlflasche mit Fuß und Schutzkorb.

Ø = 108 mm, Gesamtlänge 430 mm

Stickstoff-Flasche - 2 L

Best.-Nr. 18303ST

112,00 €

Flaschenhalter Edelstahl für 0,5 kg CO₂-Flasche

zum Eihängen am Fass

für 1 Flasche Best.-Nr. B204 12,40 €

Flaschenhalter Edelstahl für CO₂-Flaschen

160 bis 210 mm Durchmesser

1 für 1 Flasche Best.-Nr. B259 8,80 €

2 für 2 Flaschen Best.-Nr. 2113 12,90 €



Kohlensäureschlüssel „unverlierbar“
Kunststoff schwarz SW 30

Best.-Nr. B1237

5,60 €

VE 10 Stück

3,80 €

Kohlensäureschlüssel „unverlierbar“
aus Eisen gestanzt, SW 30 und SW 32

für CO₂ (SW 30 mm) und N₂ (SW 32 mm)

Best.-Nr. 6703 3,40 €

VE 10 Stück 1,90 €

Sechskantschlüssel
aus Messing verchromt, SW 30

mit Aufhängeloch

Best.-Nr. 2110 7,80 €

VE 10 Stück 5,80 €



CO₂ Mk90 Stand Alone Set

Lieferumfang:

- CO₂ Mk90 Stand-Alone-Detektor
- Horn/LED-Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Netzteil inkl. Kabel, Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 x J45 1 - 1 Stecker, 1 x R45 1 - 2 Stecker
- Handbuch
- Sensor-Schild + H/S - Schild und Kragendichtung

Ohne Zentraleinheit

Best.-Nr. 2090

508,00 €

Mk90 mit Zentraleinheit

Best.-Nr. 2099

790,00 €



CO₂ - Sensorsatz Mk9 4A

Lieferumfang:

- CO₂ - Detektor Mk9
- Zentralgerät Mk9
- Horn/LED-Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Netzteil inkl. Kabel Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- Handbuch / Zentralgerät - Schild
- H/S - Schild und Kragendichtung
- 1 x J45 1-1 Stecker, 1 x R45 1-2 Stecker



CO₂ - Sensorsatz Mk9 4A

Zur Erweiterung von CO₂ - Detektorsatz Mk9 4A auf eine Zweiraumüberwachung

Lieferumfang:

- CO₂ - Detektor Mk9
- Horn/LED-Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 x J45 1-1 Stecker, 1 x R45 1-2 Stecker
- Handbuch + H/S - Schild

Best.-Nr. 2117

498,00 €



O₂ - Sensorsatz Mk9

Zur Erweiterung von O₂- Detektorsatz Mk9 4A. Und als Stand-Alone-Gerät einsetzbar (in dem Fall: Netzteil 2363 - 4032 notwendig)

Lieferumfang:

- O₂- Detektor Mk9
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 x J45 1-1 Stecker, 1 x R45 1-2 Stecker
- Handbuch + H/S - Schild

Best.-Nr. 2125

1.190,00 €



Zentraleinheit Mk9

für LogiCO₂ Gaswarnsystem

Lieferumfang:

- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Handbuch + Schild

Best.-Nr. 0328

332,00 €



Sniffer Bluetooth Zusatz -KIT

Der LogiCO₂ - Sniffer (Bluetooth) ist ein Gateway zum Auslesen von Messwerten aus CO₂ und O₂ - Sicherheitssystemen. Informationen aus dem Sniffer können nur ausgelesen werden (Read-only). Die Messwerte werden via Bluetooth an ein Smartphone mit installierter LogiCO₂ - Sniffer App gesendet.

Best.-Nr. 0492

316,00 €



Zentraleinheit Mk9
für LogiCO₂ Gaswarnsystem

Hinweis: ohne Zubehör

Best.-Nr. 1148 290,00 €



CO₂ - Sensorsatz Mk9
Gaswarnsystem

Hinweis: ohne Zubehör

Best.-Nr. 1134 428,00 €



USB - Mobus Schnittstelle
für LogiCO₂ Gaswarnsystem
inkl. 3 m RJ45Kabel

Best.-Nr. 0953 356,00 €



Mobus Schnittstelle
für LogiCO₂ Gaswarnsystem, zur dauerhaften Einbindung eines PC mit LogiCO₂ Software

Best.-Nr. 0496 220,00 €



Dezentrale Anschlussbox
für LogiCO₂ Gaswarnsystem, die es ermöglicht, Signale an externe Geräte zu übermitteln

Best.-Nr. 0471 190,00 €



Netzteil für LogiCO₂ Gaswarnsystem mit RJ45 Anschluss

Best.-Nr. 0021 49,00 €



Netzteil ohne Stecker LogiCO₂ Gaswarnsystem mit RJ45 Anschluss

Best.-Nr. 2363-4033 57,00 €



Schutzbügel für CO₂-Sensor Mk9

Best.-Nr. 2363-4023 25,00 €



Warnleuchte - 24 - R
für LogiCO₂

Best.-Nr. 2363-4024 62,00 €



Sirene 24 - R für LogiCO₂

Best.-Nr. 0458 68,00 €



Horn/Strobe LED KIT für Mk9 CO₂ Sicherheitssysteme, inkl. 10 meter Verbindungskabel und Warnschild

Best.-Nr. 1172 118,00 €



RCB Resettafel zur Alarm Stummschaltung, LogiCO₂ inkl. 2 x 1 m Kabel

Best.-Nr. 0472 204,00 €



Sicherheitsmagnetventil für CO₂ Tank 0,15 bis 30 Bar

Best.-Nr. 0476 540,00 €



Sicherheitsmagnetventil für CO₂ Flasche

Best.-Nr. 0468 418,00 €



Leistungverteiler zur Erweiterung auf bis zu 12 Räume pro Zentraleinheit

Best.-Nr. 0482 324,00 €



RJ45 1 - 1 Verlängerung

Best.-Nr. 0519 7,00 €



RJ45 1 -2 Split, RJ45 - Kabel und Steckverbinder

Best.-Nr. 0526

9,00 €



RJ45 1 -4 Split, RJ45 - Kabel und Steckverbinder

Best.-Nr. 0540

23,00 €



Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO₂, Rot - 10 Meter

Best.-Nr. 0724

36,00 €



Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO₂, Blau - 10 Meter

Best.-Nr. 0748

36,00 €



Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO₂, Rot - 5 Meter

Best.-Nr. 0717

26,00 €



Kommunikationskabel RJ45 für LogiCO₂, Blau - 5 Meter

Best.-Nr. 0731

26,00 €

ANALOX Ax60+

Multigas-Sicherheitsüberwachung für CO₂ und O₂




Das Ax60+ ist ein Gaswarngerät zur Überwachung von Sauerstoff und Kohlendioxid. Das Ax60+ bietet die zusätzliche Funktion eines modularen O₂-Sensors, der ein Frühwarnsystem sowohl für Sauerstoffmangel als auch für Sauerstoffanreicherung umfasst. Die Sensoren für CO₂ und O₂ sind austauschbar und können als Teil eines Multipoint-/Multigass-/Mess- und Alarmsystems voll integriert werden.

Der CO₂-Sensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er bei 1,5 % CO₂ einen Voralarm, bei 3 % CO₂ einen Evakuierungsalarm und bei über acht Stunden gemessenen 0,5 % CO₂ einen zeitgewichteten Mittelwertalarm auslöst.

Der O₂-Sensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er sowohl bei 19,5 % als auch bei 18 % einen Tiefalarm und bei 23 % einen Hochalarm auslöst. Die Schwellenwerte des Alarms können von einer fachkundigen Person geändert werden. Warnungen werden durch hochsichtbare LED-Blitzleuchten und akustischer Alarm gemeldet.

- Mehrpunktmeßung, Multigasmessung, verteiltes Überwachungssystem
- 4-Kanal-Flexibilität ermöglicht alle Sensorkombinationen
- Zentrale Anzeigeeinheit für Fernbedienung und -steuerung
- Verstellbare Alarmarten, Sollwerte und Relaisausgaben
- Eingebaute Software für Betriebs- und Wartungsaufgaben
- bis zu 4 Sensoren und 8 Alarmanzeigen anschließbar

4 Alarmarten pro Sensor u. bis zu 8 Alarmen pro System möglich.

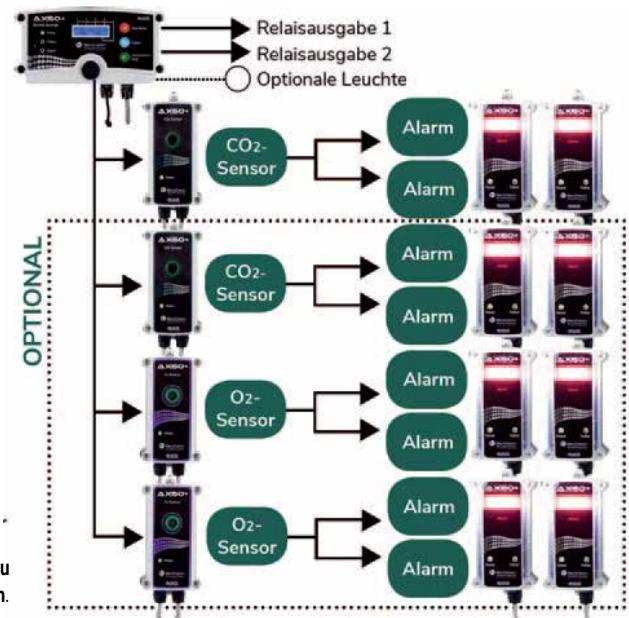

SK-NR 419-003



Analox Ax60+ Starterkit CO₂ 1-Raum Überwachung

bestehend aus:

- ① 1 x Zentraldisplay incl. 2 Alarmrelais
 - ② 1 x Sensoreinheit CO₂
 - ④ 1 x Alarmanzeige LED
- Best.-Nr. 85003240 756,00 €

Analox Ax60+ Erweiterungsset CO₂ bis zu 4 Sensoren erweiterbar

bestehend aus:

- ② 1 x Sensoreinheit CO₂
 - ④ 1 x Alarmanlage LED
- Best.-Nr. 85003241 492,00 €

Analox Ax60+ Starterkit O₂ 1-Raum Überwachung

bestehend aus:

- ① 1 x Zentraldisplay incl. Alarmrelais
 - ③ 1 x Sensoreinheit O₂
 - ④ 1 x Alarmanzeige LED
- Best.-Nr. 85003243 1.696,00 €

Analox Ax60+ O₂ Erweiterungsset O₂ bis zu 4 Sensoren erweiterbar

bestehend aus:

- ③ 1 x Sensoreinheit O₂
 - ④ 1 x Alarmanlage LED
- Best.-Nr. 85003244 1.444,00 €

Hinweis: Lieferzeit O₂-Set ca. 3-4 Wochen

Einzelmodule

① 1 x Zentraldisplay incl. 2 Alarmrelais	Best.-Nr. 85003257	260,00 €
② 1 x Sensoreinheit CO ₂	Best.-Nr. 85003255	338,00 €
③ 1 x Sensoreinheit O ₂	Best.-Nr. 85003256	1.168,00 €
④ 1 x Alarmanzeige LED	Best.-Nr. 85003254	154,00 €

Zubehör optional

EXTERNES XENON- BLITZLICHT 12 V AC für Ax60+	Best.-Nr. 85003245	110,00 €
Schutzkorb für Sensoreinheiten aus Edelstahl	Best.-Nr. 85003310	29,80 €

Baumustergeprüft
nach DIN6653-2 TÜV-zertifiziert

ANALOX


SK-NR 419-002

Gaswarngerät Analox CO₂**Baumustergeprüft nach DIN 6653-2
TÜV-Zertifiziert**

Mit dem Gaswarngerät Analox 50/50M können Sie beruhigt aufatmen, denn es gewährleistet eine schnelle, spezifische Reaktion auf Kohlenstoffdioxid.

Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen (Voralarm, Hauptalarm und Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.

- optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs
- wartungsfrei
- Schutzart IP 65
- einfache Montage
- eigene Fehler-Funktionsüberprüfung
- Kein Sensorwechsel
- steckerfertig
- kalibriert und verkabelt zur Fernanzeige (8 m Kabel)

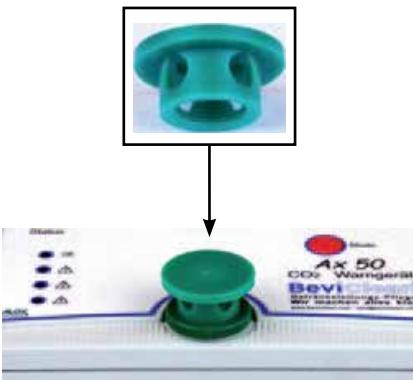**Komplette Geräte****1-Raum-Überwachung Analox 50 mit Fernanzeige**Bestehend aus: 1 x **1** 1 X **2**

Best.-Nr. 85003202 632,00 €

2-Raum-Überwachung Analox 50 mit 2-fach FernanzeigeBestehend aus: 2 x **1** 1 X **3**

Best.-Nr. 85003203 1.066,00 €

Optionales Zubehör**7 Stoßschutzkorb CNS für Sensor**

Best.-Nr. B342 25,00 €

8 Externe Alarmhupe 92 dB, 230 V, AC

Best.-Nr. 85003225 96,00 €

9 Xenon Blitzlicht 230 V, AC

Best.-Nr. 85003213 110,00 €

10 Spritzschutz

Best.-Nr. 85003227 24,00 €

Ersatzteile**1 Ersatz Steuergerät**

Best.-Nr. 85003212 482,00 €

Ersatz Fernalarmgeber**2** 1-Raum, Best.-Nr. 85003207 150,00 €**3** 2-Raum, Best.-Nr. 85003205 204,00 €**Ersatzkabel, Preis je m**8-adriges Kabel, YR 8 x 0,8
100 m Rolle
Best.-Nr. B394N 4,80 €**TÜV-Baumustergeprüft**



LogiCO₂-Scout

im Hosentaschenformat

inkl. Schaumstoffball mit Tragebox und Ledertragetasche mit Gürtelclip. Verbindung über App mit iPhone/iPad oder Android per Bluetooth möglich

Betriebszeit: ca. 8 Std.
Ladezeit: ca. 2,5 Std.

Best.-Nr. 2250

614,00 €



ANALOX CO₂ Buddy Minimaler Einsatz für maximale Sicherheit

Das mobile Gaswarngerät CO₂-Buddy wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO₂) zu erkennen und vor gefährlichen Werten in engen Räumen zu warnen.

Technische Daten

- max. Gewicht 70g
- Maße 74,4 x 62,6 x 33,3 mm
- LCD-Anzeige Alarm
- wiederaufladbare Akkubatterie (ca. 12h Betriebsdauer/Ladung)
- Aufladbar über Micro-USB
- Batteriewarnung
- Ein-Knopf-Bedienung
- Frischluft-Kalibrierung
- geringer Wartungsaufwand
- unterstützte Alarmkonfigurationen: 1,5% + 3%, 0,5% + 1,5%, 1,5% + 4% und 1% + 2%
- TWA-Alarm bei 0,5%
- Alarmanzeige optisch, akustisch und durch Vibration
- Befestigung möglich an Tasche, Gürtel oder Schlüsselband
- IP 54
- Garantie: 2 Jahre auf Elektronik und Sensor

Best.-Nr. 85003247 824,00 €



ANALOX ASPIDA

- optische und akustische Warnung
- zwei bzw. vier Alarmebenen
- mit „Totmann/Panik“-Alarm
- Alarmierung bei Überschreitung der durchschnittlichen Arbeitsplatzkonzentration von 0,5% CO₂ (MAK-Wert)
- Konzentrationsanzeige über OLED/Display
- AA-Akkus aufladbar
- Schutzklasse IP 65
- innerhalb einer Minute betriebsbereit
- alle Daten über USB auslesbar

Hinweis: Lieferzeit: 3-4 Wochen

Best.-Nr. 85003230

1.274,00 €



Labor-Prüfgase
in 1L Aluminium-Druckdosen,
Fülldruck ca. 12 bar / 20 Gasliter
CO₂ in synthetischer Luft.

① 1,8 Vol. % CO₂

Best.-Nr. 85003217 128,00 €

① 3,5 Vol. % CO₂

Best.-Nr. 85003218 128,00 €

Druckdosen-Druckminderer

② einstellbar von
0,5 bis 1 Liter Gas pro Minute
Best.-Nr. 85003216 168,00 €

Prüfadapter

③ für Analox-CO₂-Sensor
Best.-Nr. 85003228 79,00 €

Kompressoren für Schankanlagen von Planet-Air

Anwendungen

- Antrieb von Gaspumpen für Bier
- Antrieb von Gaspumpen für Sirup
- Vorspannen und Entleeren von Bier-/Weintanks
- Postmix-Anlagen (Bag-in-Box)
- Druckluftversorgung für N₂ Generatoren
- Druckversorgung von Dispensern

Druckluft

- Reduzierung der Kosten für CO₂
- Reduzierung der Logistik für Gasflaschen
- Verringerung der Unfallgefahr durch CO₂
- Dauerhaft zuverlässige Druckluftversorgung

Merkmale der Kompressoren

- Saubere, ölfreie Druckluft
- Druckluftbehälter aus Edelstahl
- Automatische Kondensatentleerung
- Leiser, vibrationsarmer Betrieb
- Korrosionsfreie Anschlüsse & Verschraubung
- Minimaler Wartungsaufwand
- Hohe Qualität & Zuverlässigkeit
- Filterdruckregler mit automatischem Kondensatablass




Technische Daten	OF-C90-4	OF-C90-10	OF-C90-25	OF-C180-25	
Spannung	230	230	230	230	V
Frequenz	50	50	50	50	Hz
Motor	0.84 0.62	0.84 0.62	0.84 0.62	1.69 1.24	HP kW
Ansaugleistung	91 3.25	91 3.25	91 3.25	182 6.5	l/min CFM
Zapfleistung Bier/Sirup-Pumpe	10	10	10	20	l/min. @ 3 bar
Lieferleistung	49 1.75	49 1.75	49 1.75	98 3.5	l/min. CFM
Max. Druck	7 101	7 101	7 101	7 101	bar psi
Max. Stromverbrauch	3.1	3.1	3.1	6.2	A
Behältervolumen (Edelstahl-kessel)	3.5 0.93	10 2.64	24 6.34	24 6.34	liter gallone
Gewicht	15 33.1	17 37.5	24 52.9	34 75	kg lbs
Schallemissionen	58	58	58	60	dB(A)1m
Wärmeschutz	√	√	√	√	
Betriebsmodus	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	
Abmessung (L x B x H)	300 x 330 x 350 11.8 x 13 x 13.8	360 x 390 x 420 14.2 x 15.3 x 16.5	650 x 360 x 510 25.6 x 14.2 x 20.1	650 x 360 x 510 25.6 x 14.2 x 20.1	mm inch
Best.-Nr.	1760040X	1761102X	1760250X	1760251X	
Preis	1.480,00	1.620,00	2.220,00	2.960,00	€



Ölfreie Kompressoren für die Getränkeindustrie

Die kostengünstige Alternative zu CO₂
Absolut ölfreie Druckluft für beste Trinkqualität

Wir wollen, dass Sie von unserem Know-how profitieren. Als kompetenter Hersteller von geräuscharmen ölfreien Kompressoren genießt Dürr Technik einen ausgezeichneten Ruf auf dem Getränkemarkt. Unsere Produkte gewährleisten seit vielen Jahren einen zuverlässigen Betrieb in Bars, Gaststätten, Kinos, Stadien usw. Also dort, wo Getränke in größeren Mengen ausgeschenkt werden.

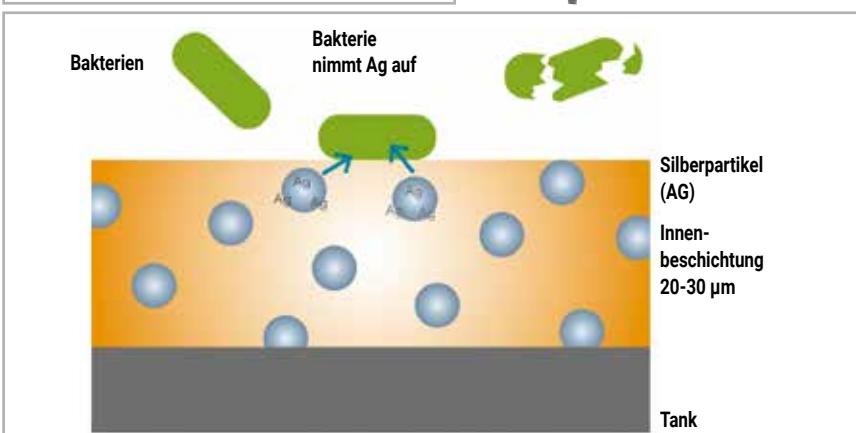

Das sind Ihre Vorteile:

- Einsparung der Gaskosten
- verbesserte Arbeitssicherheit
- Logistik mit CO₂-Flaschen wird reduziert.
- Luft ist besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich

Das ist Ihr Nutzen:

- keine Probleme mit langen Bierleitungen
- keine Aufkarbonisierung des Biers
- kurze Zapfzeiten
- keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zu viel Schaum
- Reduzierung der Bierverluste bis zu 25% = Ihr Gewinn


Achtung: Der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe ist erforderlich!

Die Einsatzbereiche:

- alle Schankanlagen, die mit Gaspumpen versorgt werden
- Antrieb von Sirup- und Bierpumpen
- einwandfreies Entleeren von Bier tanks
- Bag-in-Box-System
- Druckluft für Stickstoffgeneratoren
- Typ UA-025 für Satelliten-Stores
- Antreiben von Reinigungspumpen

Serienausstattung:

- Antibakterielle Innenbeschichtung des Druckluftbehälters
- automatischer Kondensatablass
- Temperaturwächter
- Druckschalter mit Überstromrelais
- Manometer
- Sicherheitsventil

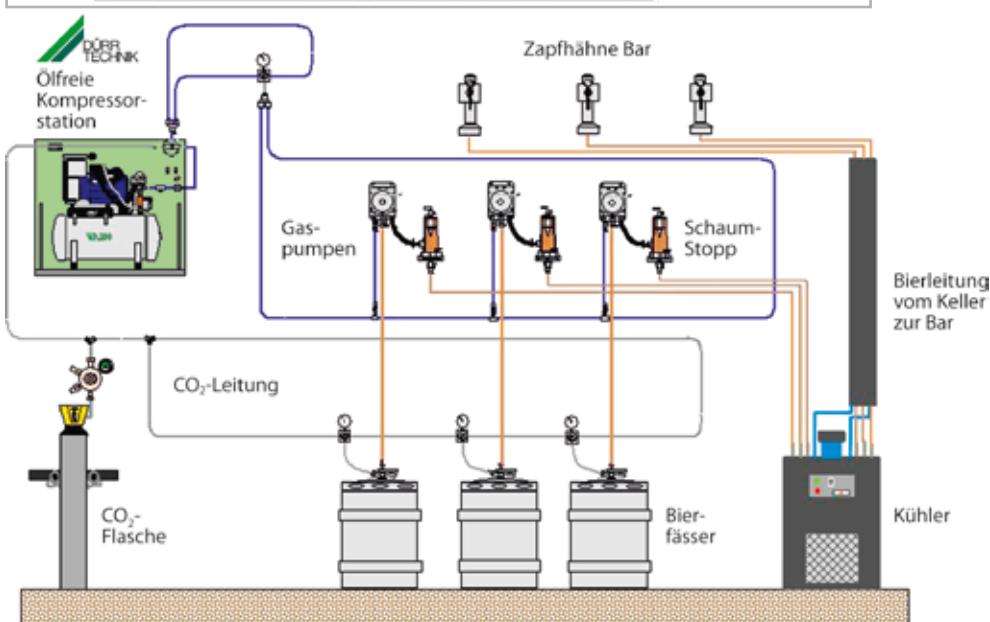

Zubehör für Ölfreie Kompressorstation

② Filterregler

mit Wasserabscheider und Manometer
Best.-Nr. B1010

114,00 €

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Ölfreie Kompressoren

Typ	Best.Nr.	Zapfleistung bei 3 bar (l/min)	Liefermenge bei 0 bar (l/min)	Nenndruck PN (bar)	Schalldruckpegel bei PN dB (A)	Nenndaten des Motors			Behälter (l)	Abmessung L x B x H (mm)	Preis
						Drehzahl	Motorleistung P1 (W)	Stromaufnahme (A)			
① TA-038 K	B1007	5	38	7	57	1.300	310	1,5	25	635 x 365 x 510	1.940,00 €
TA-06 K1	B1008	8	65	7	66	2.680	620	2,7	25	635 x 365 x 558	1.990,00 €
TA-100 AK	B1009	14	110	8	68	1.330	920	4,9	25	635 x 365 x 635	2.590,00 €

Schema Bierdruckeinlage mit Bierpumpe mit Kompressorstation

Die Ausstattung der Bierdruckanlagen mit Bierpumpen - im Ausland längst Standard
- nun auch bei uns - mit perfektem Zubehör!

Die Vorteile der Anlagenkonzeption lassen das Herz jedes Braumeisters höherschlagen.
Ein Muss für optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.

Einsatz von Bierpumpen:

- Keine Aufkarbonisierung des Bieres bei langen Bierleitungen oder langen Anstichzeiten.
- Keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zu viel Schaum
- Immer optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.
- Die zur Förderung eingesetzte Druckluft kommt mit dem Bier nicht in Berührung.

Bei Verwendung von Bierpumpen geben Sie auf das Fass lediglich den CO₂-Gleichgewichtsdruck + ca. 0,1 bar bis zur Pumpe, das Bier bleibt im Gleichgewicht, keine Aufkarbonisierung, keine Entbindung von CO₂. Auf die Bierpumpe geben Sie den errechneten Förderdruck. Der Förderdruck muss mindestens 0,5 bar über dem am Fass eingestellten Druck liegen.

Die Pumpen können wahlweise mit CO₂, Mischgas oder Druckluft betrieben werden.
(Achtung: Bei Betrieb der Pumpen mit CO₂ oder Mischgas muss ein Abluftschlauch von den Pumpen nach draußen verlegt werden.)

Sinnvoll ist der Betrieb der Bierpumpen mittels Druckluftkompressor. Dabei müssen allerdings einige Dinge beachtet werden: Der Kompressor ist außerhalb des Kühlraums in einem Trockenraum aufzustellen.

Vom Kompressor wird ein Druckschlauch in den Kühlraum bis zu den Bierpumpen verlegt. Vor den Bierpumpen wird dann ein Filterregler mit Wasserabscheider montiert. Hinter dem Filterregler mit Wasserabscheider montiert. Hinter dem Filterregler ist ein Zwischendruckminderer mit Sicherheitsventil in der Regel 3 bar (auch 7 bar möglich mit vorgeschriebener Bierleitung, Flexlayer) installiert. Von dem Zwischendruckregler geht der eingestellte Druck auf die Pumpen.

Bei der Neueinrichtung von Bierdruckanlagen kann in der Regel auf Leitungen mit 10 mm NW verzichtet werden, außer bei extremen Längen. Eine Reinigung mittels Schwämmchen ist bei den Pumpen nicht möglich, eine chemische Reinigung ist erforderlich.

In unseren Angeboten finden Sie alle Komponenten zur Montage von Bierpumpen, diverse ölfreie Kompressoren für alle Leistungsanforderungen mit automatischem Kondensatablass und Zubehör für alle gängigen Einsatzbereiche und Anforderungen in perfekter Qualität und wie immer zum besten Preis.

Sie sollten sich mit der Technik vertraut machen und von Anfang an dabei sein.

Es gibt viel zu tun!

SHURflo-Pumpen

Universalpumpe SK 232-009

① Bierpumpe-SHURflo Beer Ace

Fördermenge 3-10 L/min.

Best.-Nr. 84-535-16 92,00 €

② Bag-in-Box Pump

Fördermenge 3-10 L/min.

Best.-Nr. B460W 98,00 €

Schema Bierdruckanlagen mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe oben

Nur chemische Reinigung möglich.

Montageschiene für SHURflo-Pumpen

Für die schnelle und einfache Montage.

Schiene aus Kunststoff, problemloses Einkürzen auf die gewünschte Länge möglich.

Lieferung ohne Pumpen

Montageschiene

Für 6 Pumpen

Best.-Nr. B460SCHIENE6 38,00 €

Ersatzteile

zur Bierpumpe SHURflo

④ Gas-, Lufteingangsstüle

Best.-Nr. B460GE 4,40 €

⑤ Gas-, Lufteingangsstüle

Best.-Nr. B460GA 4,50 €

⑥ Clip Gaseingangsstüle

Best.-Nr. B460GAC 2,40 €

⑦ Schalldämpfer Luftausgang bei Luftbetrieb

Best.-Nr. B460SD 3,60 €

Getränkettüle Edelstahl

⑧ NW 10 mm 4,20 €

⑨ NW 7 mm

Best.-Nr. 10493 4,20 €

⑩ Clip für Getränkettüle

NW 7 mm und 10 mm 2,20 €

⑪ T-Stück Gas-, Luft für Durchgangsdruck

Best.-Nr. B460T 6,40 €



Achtung:

Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

FLOJET

BAG-in-Pumpe, Serie T500A

- geeignet für Fruchtsaftkonzentrate (ohne Fruchtfleisch), Tee, Wein und andere alkoholische Getränke.
- Vakuum-Schalter schaltet automatisch ab, wenn Box leer ist.
- Bei Betrieb mit Luft, Stickstoff und CO₂ geeignet und über Gas-/Luft-Zufuhr regelbar.
- Mit Schnellverschlüssen.
- Entwickelt für Förderung von bis zu 75.000 Litern.

BAG-in-Pumpe, Serie T500A

- geeignet für Fruchtsaftkonzentrate (ohne Fruchtfleisch), Tee, Wein und andere alkoholische Getränke.
- Vakuum-Schalter schaltet automatisch ab, wenn Box leer ist.
- Bei Betrieb mit Luft, Stickstoff und CO₂ geeignet und über Gas-/Luft-Zufuhr regelbar.
- Mit Schnellverschlüssen.
- Entwickelt für Förderung von bis zu 75.000 Litern.

PumpeDruckluft - Doppelmembranpumpe
Leistungbis zu 7,6 l/Min.
Eingangsdruckmax 0,7 bar
Förderdruckbis 5,5 bar
Druckluftmax 5,5 bar
Temperatur+1 °C bis -49 °C
WerkstoffePolypropylen, Santoprene®, EPDM, Edelstahl
ZulassungNSF, FDA, CE, SK 290-001

Trocken selbstansaugend bis zu 4,5 m.

Best.-Nr. T5000130N

102,00 €

	Best.-Nr.	Preis		Best.-Nr.	Preis
Edelstahl-Schlauchanschlüsse für T5000					Messing-Luftanschlüsse mit Abschaltventil
1/4" gerade	20324-030	11,40 €	1/4" gerade	1510-000	8,20 €
1/4" gebogen	20607-100	16,00 €	1/4" T-Stück	1520-000	13,80 €
3/8" gerade	20325-030	12,40 €	1/4" 90°	1521-000	13,60 €
3/8" gebogen	20608-100	16,00 €			
Kunststoff-Schlauchanschlüsse für T5000					Kunststoff-Luftabschluß
3/8" gerade	20325-031	8,80 €	1/4" gerade	20325-033	8,20 €

FLOJET

Bierpumpe FJOJET
Universalbierpumpe SK 382-002

Da das Druckgas (CO₂ N₂ oder Druckluft) nicht mit dem Bier in Berührung kommt, können lange Leitungswege sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Bier nachimprägniert wird.

Nur chemische Reinigung möglich!

Komplett mit allen Druckluftanschlüssen und Bierschlauchtülle, wahlweise für 7 mm oder 10 mm NW, Fördermenge bis zu 18,4 L/min.

Hinweis: Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

Normalausführung
Best.-Nr. B814N 134,00 €

John Guest-Ausführung mit 3/8" JG Aufnahme
Best.-Nr. B814JGN 159,80 €

Schemabierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe Seite 221.

Bierpumpe FJOJET**Universalbierpumpe SK 382-002**

Da das Druckgas (CO₂ N₂ oder Druckluft) nicht mit dem Bier in Berührung kommt, können lange Leitungswege sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Bier nachimprägniert wird.

Nur chemische Reinigung möglich!

Komplett mit allen Druckluftanschlüssen und Bierschlauchtülle, wahlweise für 7 mm oder 10 mm NW, Fördermenge bis zu 18,4 L/min.

Hinweis: Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

Normalausführung

Best.-Nr. B814N 134,00 €

John Guest-Ausführung mit 3/8" JG Aufnahme
Best.-Nr. B814JGN 159,80 €

Schemabierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe Seite 221.

Ersatzteile zu Bierpumpe FLOJET**① Biertüllen für John-Guest**

Best.-Nr. B814BJ

7,20 €

② Biertüllen für 7 mm bis 10 mm

Best.-Nr. B814B

8,80 €

Messing-Luftanschlüsse mit Abschaltventil

1/4" gerade Best.-Nr. 1510-000

9,40 €

1/4" T-Stück Best.-Nr. 1520-000

14,80 €

1/4" 90° Best.-Nr. 1521-000

13,80 €

Kunststoff-Schlauchanschlüsse für T5000

3/8" gerade Best.-Nr. 20325-031

8,20 €

Kunststoff-Luftabschluß

1/4" gerade Best.-Nr. 20325-033

8,20 €

FLOJET

BAG-in-BOX
selbstansaugende Elektro-Pumpe

- geeignet zum Ausschenken von Wein, Saft, Tee oder alkoholischen Getränken aus Bag-in-Box
- ideal zum Einbau unter der Theke
- schneller, einfacher, sicherer Einbau
- Kompakte Größe für einfache Montage
- Versiegelte Kasteneinheit aus einem Guss
- einfach zugänglicher manueller EIN/AUS-Schalter zum Neustarten der Pumpe
- selbstansaugend
- kann trockenlaufen, ohne Schaden zu verursachen
- ruhiger Betrieb
- Eingebauter Abschaltautomatikschalter, Pumpe aus, wenn Beutel leer ist, und startet neu, wenn voller Beutel angeschlossen wird.
- Verrohrung und Fittinge von der Organisation NSF zugelassen für Alkohol

BAG-in-BOX**selbstansaugende Elektro-Pumpe**

geeignet zum Ausschenken von Wein, Saft, Tee oder alkoholischen Getränken aus Bag-in-Box

ideal zum Einbau unter der Theke

schneller, einfacher, sicherer Einbau

Kompakte Größe für einfache Montage

Versiegelte Kasteneinheit aus einem Guss

einfach zugänglicher manueller EIN/AUS-Schalter zum Neustarten der Pumpe

selbstansaugend

kann trockenlaufen, ohne Schaden zu verursachen

ruhiger Betrieb

Eingebauter Abschaltautomatikschalter, Pumpe aus, wenn Beutel leer ist, und startet neu, wenn voller Beutel angeschlossen wird.

Verrohrung und Fittinge von der Organisation NSF zugelassen für Alkohol

Stromaufnahme12 V

PumpenartDruckpumpe / Doppelmembran

TemperaturS - max. 43 °C

Spannung230V, 50Hz

GehäusePolypropylen

MembraneSantoprene®

VentileEPDM

Anschlüsse9,5 mm / 3/8"

Gewichtzu (1) 1.040 g

.....zu (1) NSF, CE

Maße (B x T x H)zu (1) 140 x 219 x 76 mm

.....zu (2) 103 x 197 x 68 mm

Zulassungzu (1) NSF, CE

.....zu (2) NSF, CE, Rohs

Best.-Nr. BIB5004A

236,00 €

Best.-Nr. BLC3011-600A

190,00 €

**Karbonatorpumpe**

Konstruktion: Verdrängungspumpe
 Rückschlagventil: Durchfluss nur in eine Richtung möglich
 Welle: 2°
 Motor: Dauermagnetmotor, P/Nr. 11 160 00 mit Thermoschutz
 Spannung: 230 VAC, 50 Hz, nominal
 Druckschalter: nein

Bypass: 100 PSI/(7 bar)
 Max. Eingangsdruck: 2,06 bar
 Max. Flüssig.-Temp.: 82 °C
 Selbstansaugend: ja, bis zu 2,5 m vertikal
 Anschlüsse: 3/8" - 18 NPT Innengewinde
 Temperatur: Druckerhöhung, Karbonatorpumpe

Best.-Nr. 8095-951-299-BW

244,00 €

**Bag-in-Box-Pumpe G551022A****Luftbetriebene**

Anschlüsse: Produkt: 3/8", Luft 1/4"
 Maße B/T/H mm: 82/134/116
 Ausgang: bis zu 207 ml / sec.

Maximaler Luftdruck 6,2 bar (90psi)

Best.-Nr. BIB1022AN

129,00 €

	Best.-Nr.	Preis		Best.-Nr.	Preis
Edelstahl-Schlauchanschlüsse für T5000					
1/4" gerade	20324-030	10,60 €	1/4" gerade	1510-000	8,20 €
1/4" gebogen	20607-100	15,90 €	1/4" T-Stück	1520-000	13,80 €
3/8" gerade	20325-030	11,60 €	1/4" 90°	1521-000	13,60 €
3/8" gebogen	20608-100	15,90 €			
Kunststoff-Schlauchanschlüsse für T5000					
3/8" gerade	20325-031	8,20 €	1/4" gerade	20325-033	8,20 €

**Procon****Messingpumpe**

300 Liter / Std.

inkl. Klemme

ohne Sieb, Anschluss 3/8" NPT

Best.-Nr. B1311 146,00 €

mit Sieb, Anschluss 3/8" NPT

Best.-Nr. B1311SIEB 146,00 €

ohne Sieb, Anschluss 3/8" BSP

Best.-Nr. B1311BSP 146,00 €

Procon**Edelstahlpumpe**

300 Liter / Std.

Anschluss 3/8" NPT

inkl. Klemme

Best.-Nr. B1311CNS

186,00 €

**Motor für Karbonatorpumpe mit 4-Pin Stecker**

Kondensator 10 yF

400 Watt / 1.400 U/min

Best.-Nr. ACP120-400180

150,00 €

Motor für Umwälzpumpe mit 4-Pin Stecker

Kondensator 8 yF

180 Watt / 1.400 U/min

Best.-Nr. ACP120-180080

140,00 €

**Flach-Zapfkopf - Typ A**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. T-A 66,80 €

**Flach-Zapfkopf - Typ A**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. B400 76,40 €

**Flach-Zapfkopf - Typ A**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. T-A-90 80,00 €

**Flach-Zapfkopf - Typ A**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. B401 101,00 €

**Korb-Zapfkopf - Typ S**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. T-S 49,40 €

**Korb-Zapfkopf - Typ S**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. B404 64,90 €

**Korb-Zapfkopf - Typ S**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. T-S-90 75,90 €

**Korb-Zapfkopf - Typ S**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. B405 89,00 €

**Kombi-Zapfkopf - Typ M**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. T-M 67,60 €

**Kombi-Zapfkopf - Typ M**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. B402 79,40 €

**Kombi-Zapfkopf - Typ M**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. T-M-90 95,20 €

**Kombi-Zapfkopf - Typ M**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. B403 109,00 €

**Köpi-Zapfkopf - Typ D**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. T-D 54,60 €

**Köpi-Zapfkopf - Typ D**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Kelleranstich

Best.-Nr. 5704 67,00 €

**Köpi-Zapfkopf - Typ D**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Best.-Nr. T-D-90 71,40 €

**Zapfkopf - Typ Keykeg**

Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 5/8" oder 3/4"

Anschluss 5/8"

Best.-Nr. KK58 99,00 €

Anschluss 3/4"

Best.-Nr. KK34 99,00 €

**Flach-Zapfkopf - Typ A**

Komplett aus Edelstahl,
2x Getränkeanschluss 5/8"

zur Reihenschaltung

Best.-Nr. B400Serie 120,00 €

**Korb-Zapfkopf - Typ S**

Komplett aus Edelstahl,
2x Getränkeanschluss 5/8"

zur Reihenschaltung

Best.-Nr. B404Serie 96,00 €

**Kombi-Zapfkopf - Typ M**

Komplett aus Edelstahl,
2x Getränkeanschluss 5/8"

zur Reihenschaltung

Best.-Nr. B402Serie 121,00 €

**Köpi-Zapfkopf - Typ D**

Komplett aus Edelstahl,
2x Getränkeanschluss 5/8"

zur Reihenschaltung

Best.-Nr. 5704Serie 97,00 €

**Zapfkopf - Typ U**

geeignet unter für Guiness und Killkenny
Rückschlagsicherung
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

Best.-Nr. B406 124,00 €

**Zapfkopf - Typ LP**

Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 1/2"x16BSF

Best.-Nr. 6L116CB00009 130,00 €

**Zapfkopf - Typ RS-LS**

Rückschlagkegel
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 7/16" UNF

Best.-Nr. 3L186CA00000 102,00 €

**Dreikant-Flachzapfkopf**

Rückschlagkegel
Getränkeanschluss 5/8",
Gasanschluss 3/4"

Best.-Nr. B813 106,00 €

**Füllzapfkopf****zum Befüllen von KEG-Bierfässern**

Das Fass wird über einen Absperrhahn ① mit Kohlensäure vorgespannt. Dazu Absperrhahn ② schließen.

Durch die Justierschraube ③ kann der gewünschte Fassdruck eingestellt werden. Wird dieser Druck im Fass überschritten, bläst das Ventil den Überdruck ab.

Ist der richtige Druck erreicht, wird der Hahn ① geschlossen und dann die CO₂-Leitung abgeschraubt. Anschließend wird die Bierleitung aufgeschraubt.

Zum Befüllen die Hähne ① und ② öffnen. Das Fass wird befüllt. Erhöht sich der Fassdruck, bläst das Ventil automatisch ab.

Tritt Bier am Hahn aus, ist das Fass voll. Die 2 Hähne schließen und den Zapfkopf vom Fass entfernen.

Flach - Typ A

Best.-Nr. 1721A-FLACH 286,00 €

Korb - Typ S

Best.-Nr. 1721S-KORB 286,00 €

Kombi - Typ M

Best.-Nr. 1721M-KOMBI 286,00 €

Köpi - Typ D

Best.-Nr. 1721D-KOEPY 264,00 €

**Ultraschall-Durchflussmengenzähler
Bevi Control für Bier und AFG**

Das Volumenmess-System bietet die optimale Ausschankkontrolle pro Leitung.

Das System arbeitet nach dem Ultraschall-Messprinzip und ist mechanisch und chemisch - mechanisch durchreinigungsbar.

Die Messwertgeber werden einfach an die Getränkeleitungen angeschlossen und mit der Auswertungseinheit durch Stecker verbunden. Aufgrund des "Plug and Play"-Systems sind keine Grundeinstellungen notwendig.

Das System zeigt die gezapfte Menge in Liter pro Leitung an. Durch die Memory-Funktion des Systems bleiben die Daten auch bei einem Netzausfall erhalten. Die Auswertungseinheit ist als Version für zwei Messwertgeber lieferbar.

Zentraleinheit**für 1 bis 2 Messwertgeber**

Best.-Nr. B650 990,00 €

Messwertgeber

Preis je Stück/Leitung

NW 7 mm Best.-Nr. 85000907 1.120,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. 85000910 1.120,00 €



Dreiwege-Kugelhahn

NW 10 mm elektrisch, mit 3 x 5/8" Anschlussgewinde, mit SK-Zeichen. Wandhalterung mit Motor, mit Schalter für Fernumschaltung.

Hinweis: Transformator 24 Volt, 50 Hz muss bauseitig gestellt und zwischengeschaltet werden.

mit Tastschalter Best.-Nr. B155	570,00 €
Tastschalter einzeln Best.-Nr. B155TS	144,00 €



Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

Automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechsel! Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.

zum Aufschrauben auf KEG 1 Best.-Nr. B253	118,00 €
zur Wandmontage M. 2 x 5/8" AG 2 Best.-Nr. B253WH	126,00 €
Wandhalter für DFC 9500 3 Best.-Nr. DFCW	10,40 €



Schaumkontrollarmatur FEX08 FOB Detector

NSF Zertifiziert „Wandmontage“ aus Edelstahl und Plexiglas, 80 mm Schauglas

Hersteller: Core Components

Best.-Nr. FEX08	125,00 €
------------------------	----------



Schaumkontrollarmatur FEX09 FOB Detector

NSF-zertifiziert „zum Aufschrauben auf KEG“ aus Edelstahl und Plexiglas, 80 mm Schauglas, Dichtung aus EPDM

Hersteller: Core Components

Best.-Nr. FEX09	122,00 €
------------------------	----------



Dreiwege-Kugelhahn

aus Edelstahl, 3x 5/8" AG, mit Wandbefestigung SK-Nr. 440-001

NW 7 mm Best.-Nr. DWK7	96,00 €
NW 10 mm Best.-Nr. DWK10	96,00 €



Übergangsverschraubung 5/8" IG auf 3/4" AG

Hinweis: Bitte mit festdichtendem Metallkleber einkleben!

Best.-Nr. R102	1,60 €
-----------------------	--------



Wandhalter (Parkhalter)

zum Aufhängen aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe

Best.-Nr. 6908	3,80 €
-----------------------	--------



Unterring für Anstichkörper 17 x 24 x 7,5 mm

Hinweis: Ersatzteile zu Anstichkörper mit Bierfänger

Preis je Stück Best.-Nr. S813-EA	4,80 €
--------------------------------------------	--------



Lippenventil für Bierfänger 25 mm Druchmesser

Hinweis: Ersatzteile zu Anstichkörper mit Bierfänger

Preis je Stück Best.-Nr. S705	3,20 €
-----------------------------------------	--------



Bierabsperrhahn

aus Edelstahl, klein, 5/8" IG, 5/8" AG, kleine Bauweise, zum Aufschrauben auf KEG

Best.-Nr. B379	32,00 €
-----------------------	---------



Bierabstellhahn gerade

aus Edelstahl, zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.

NW 7 mm Best.-Nr. B1058	49,00 €
NW 10 mm Best.-Nr. B1059	49,00 €



Bierabstellhahn gebogen

aus Edelstahl, zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.

NW 7 mm Best.-Nr. B1056	55,00 €
NW 10 mm Best.-Nr. B1057	55,00 €



Wandhalter

aus Edelstahl, beidseitig Einstich 14 x 8 cm, mit Haltewinkel aus Edelstahl.

NW 7 mm Best.-Nr. B1054	16,00 €
NW 10 mm Best.-Nr. B1055	16,00 €



Wandhalter

aus Edelstahl, beidseitig Einstich 14 x 8 cm, mit fettfreiem Kugelabsperrhahn und Haltewinkel aus Edelstahl.

NW 7 mm Best.-Nr. B1052	52,00 €
NW 10 mm Best.-Nr. B1053	52,00 €

Montagematerial


TDS® Spaltfreies-Verbindungssystem

SK 400.001


Tüllen aus Edelstahl, ohne Schweiß- oder Lötnähte Dichtungen aus lebensmittelechtem Kunststoff

TDS® Schnittmuster SK 400.001

Anschlussbeispiele passend für 5/8", 1/2", 3/4", Tüllen 3 bis 7 mm oder gebogen

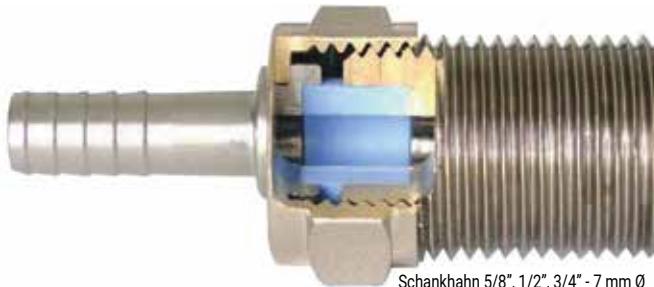

Schankhahn 5/8", 1/2", 3/4" - 7 mm Ø

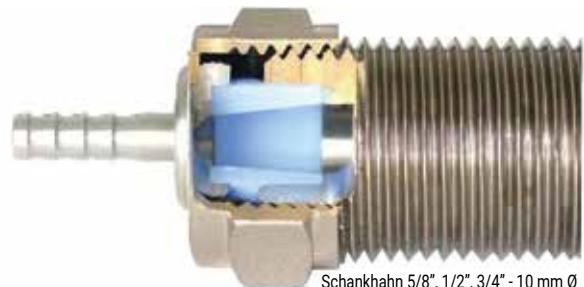

Schankhahn 5/8", 1/2", 3/4" - 10 mm Ø


Durch die spezielle Dichtungsaufnahme der TDS®-Tüllen ist es möglich, mit den dazugehörigen TDS®-Dichtungen


alle üblichen Anschlusssituationen bei den Armaturen der Getränkeindustrie optimal abzudecken.

- Entspricht DIN 6650-4 Getränkeschankanlagen
- strömungsgünstig gebaut
- Keine scharfen Finnen, keine Beschädigung der Schlauchinnenfläche.
- Erste Finne außen rund, innen angefast
- Keine Schmutztasche.
- Glatte Werkstoffoberfläche
- Zentrierte Dichtungen
- Zentrierte Tüllen

Vorteile:

- Jede Dichtung ist mit jeder Tülle von 7 bis 3 mm kombinierbar.
- Kein Verrutschen, Aufdrehen oder Verschneiden der Dichtung
- Die Dichtungsaufnahme garantiert einen zentrierten Dichtungssitz.
- Stoßfreier und spaltfreier Durchfluss, auch bei unterschiedlichen Querschnitten - stoßfreie Reduzierung
- Reduzierte Lagerkosten, da keine Tüllen mit und ohne Ansatz mehr vorgehalten werden müssen
- Tüllen aus Edelstahl 4301, aus einem Stück gefertigt. Daher keine Löt-, Schweiß- oder Klebestellen.
- Wandstärke immer 0,8 mm, gleichbleibend bei allen Größen
- Dichtungen aus hochwertigem Kunststoff. HYTREL garantiert hohe Druckfestigkeit und lange Lebensdauer.
- Passend zu allen üblichen Armaturen in der Getränkeindustrie verschiedenster Hersteller
- SK-Zertifizierung entspricht DIN 6650-4 für Getränkeschankanlagen und garantiert Ihnen höchste Funktionalität und Hygiene.
- passend zu handelsüblichen Sechskantmuttern 1/2", 5/8" und 3/4"

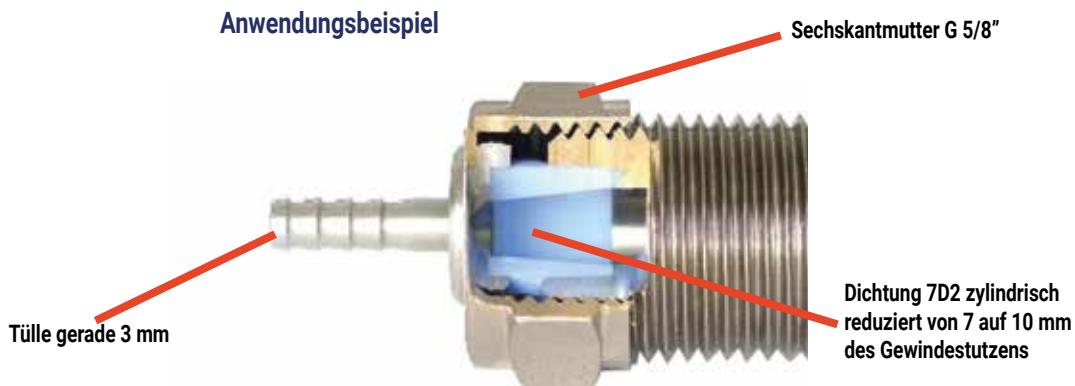

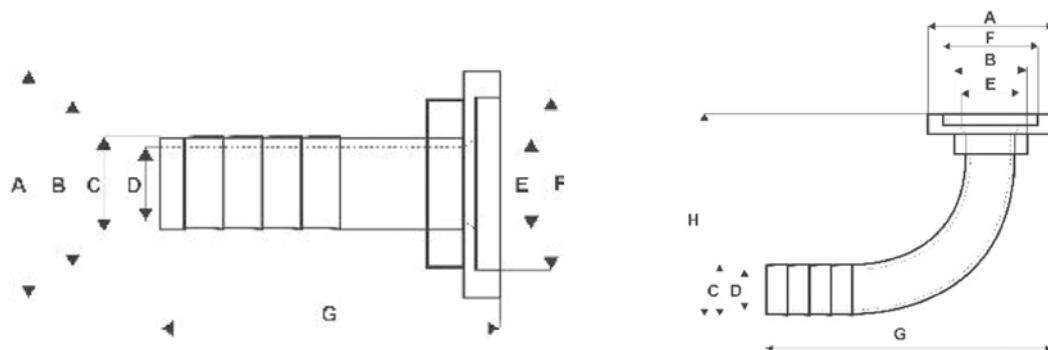

Beschreibung	A	B	C Ø außen	D Ø innen	E System	F	G	H	Best.-Nr.	Menge	Preis je Stück
TDS Tülle, 10 mm, gerade	18	14	11,6	10	10	14	30	-	7890-EA 7890	1 Stück 1 VE = 50 Stück	9,40 € 6,40 €
TDS Tülle, 10 mm, gebogen 90°	18	14	11,6	10	10	14	53	39	7891-EA 7891	1 Stück 1 VE = 50 Stück	17,20 € 11,40 €
TDS Tülle, 7 mm, gerade	18	14	8,6	7	7	14	28	-	7800-EA 7800	1 Stück 1 VE = 50 Stück	9,40 € 6,40 €
TDS Tülle, 7 mm, gebogen 90°	18	14	8,6	7	7	14	44	31	7801-EA 7801	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €
TDS Tülle, 6 mm, gerade	18	14	7,6	6	7	14	28	-	7802-EA 7802	1 Stück 1 VE = 50 Stück	9,40 € 6,40 €
TDS Tülle, 6 mm, gebogen 90°	18	14	7,6	6	7	14	44	30	7803-EA 7803	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €
TDS Tülle, 6 mm, gebogen 45°	18	14	7,6	6	7	14	27	36	7803-45-EA 7803-45	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €
TDS Tülle, 5,5 mm, gerade	18	14	7,1	5,5	7	14	28	-	7810-EA 7810	1 Stück 1 VE = 50 Stück	9,40 € 6,40 €
TDS Tülle, 5,5 mm, gebogen 90°	18	14	7,1	5,5	7	14	40	29	7809-EA 7809	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €
TDS Tülle, 4 mm, gerade	18	14	5,6	4	7	14	27	-	7804-EA 7804	1 Stück 1 VE = 50 Stück	9,40 € 6,40 €
TDS Tülle, 4 mm, gebogen 90°	18	14	5,6	4	7	14	36	29	7805-EA 7805	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €
TDS Tülle, 3 mm, gerade	18	14	4,6	3	7	14	22	-	7806-EA 7806	1 Stück 1 VE = 50 Stück	9,40 € 6,40 €
TDS Tülle, 3 mm, gebogen 45°	18	14	4,6	3	7	14	26	20	7807-EA 7807	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €
TDS Tülle, 3 mm, gebogen 90°	18	14	4,6	3	7	14	21	25	7808-EA 7808	1 Stück 1 VE = 50 Stück	12,90 € 8,60 €

TDS®-Dichtungen HYTREL, dunkelblau für alle TDS®-Tüllen NW 3-7 mm

Bezeichnung	System	Beschreibung	Best.-Nr.	Menge	Preis je Stück
7D1-H	14 / 7-7	zylindrisch für Einstich 14 x 7/8"	7900-EA	1 Stück	1,44 €
			7900	1 VE = 50 Stück	0,72 €
7D2-H	14 / 7-10	zylindrisch für Einstich 14 x 7/8"	7901-EA	1 Stück	1,44 €
			7901	1 VE = 50 Stück	0,72 €
7D3-H	18 / 7-7	flach für G 1/2", 5/8", 3/4"	7902-EA	1 Stück	1,44 €
			7902	1 VE = 50 Stück	0,72 €
7D5-H	20 / 7-16	flach für Zapfkopfstößel 5/8"	7904-EA	1 Stück	1,44 €
			7904	1 VE = 50 Stück	0,72 €

TDS®-Dichtungen HYTREL, grün für alle TDS®-Tüllen NW 10 mm

Bezeichnung	System	Beschreibung	Best.-Nr.	Menge	Preis je Stück
10D1-H	14 / 10-10	zylindrisch für Einstich 14 x 7/8"	7970-EA	1 Stück	1,44 €
			7970	1 VE = 50 Stück	0,72 €
10D3-H	18 / 10-10	flach für G 1/2", 5/8", 3/4"	7972-EA	1 Stück	1,44 €
			7972	1 VE = 50 Stück	0,72 €
10D5-H	20 / 10-16	flach für Zapfkopfstößel 5/8"	7974-EA	1 Stück	1,44 €
			7974	1 VE = 50 Stück	0,72 €



Spaltarme Bierschlauchtüllen

- Radialer Flansch dichtet axial an der Tülle
- Spaltarm bzw. beinahe spaltfrei
- Sehr widerstandsfähig
- 3 Dichtungsstellen (axial, konisch und Anpressflansch)
- Nahtloser Übergang Tülle - Bauteil (14 x 8 Einstich)
- Kaum Keime + perfekte Reinigung
- Feste Verbindung Edelstahl-Kunststoff

- Lebensmittelechter Kunststoff „POM“
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- 2 in 1 (Flansch = Dichtung)
- Die Dichtung kann nicht verloren gehen und nicht durch Überpressung beschädigt werden.
- Mit SK-Zulassung

Bierschlauchtülle aus Edelstahl

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm,
für Montage ohne Ringspalt.

VE 50 Stück, Preis je Stück

NW 4 mm Best.-Nr. P604

1,58 €

NW 7 mm Best.-Nr. P600

1,68 €

NW 10 mm Best.-Nr. P602

1,78 €

Bierschlauchtülle 90° aus Edelstahl

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm,
für Montage ohne Ringspalt.

VE 50 Stück, Preis je Stück

NW 4 mm Best.-Nr. P599

2,42 €

NW 7 mm Best.-Nr. P601

2,54 €

NW 10 mm Best.-Nr. P603

2,62 €



Bier-Flügelverschraubung

Flügelmutter 5/8" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 5301

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 5303

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 5303



Bier-Sechskantverschraubung

Sechskantmutter 5/8" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 5303

CO₂ Sechskantverschraubung

Sechskantmutter R 3/4" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. B133



AFG-Flügelverschraubung

Flügelmutter R 1/2" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. B825



Blindmutter

5/8" aus Messing vernickelt, 15 mm hoch

Preis je Stück

SW25

Best.-Nr. 1-22-2-0013

2,10 €

SW19

Best.-Nr. 1-22-2-0015

2,10 €



AFG-Sechskantverschraubung


Sechskantmutter R 1/2" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 1-22-2-0001



Dichtungen

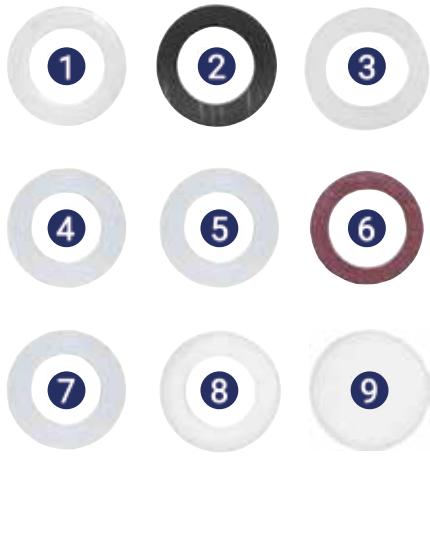

1	für 5/8" Bierverschraubungen Polyethylenring , 13 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. S802	7,40 €	6	für CO ₂ Druckminderer Vulkanfiberring , 12 x 18 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. S812	12,00 €
2	für 5/8" Bierverschraubungen Gummiring schwarz , weich, 13 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. S803	7,40 €	7	für CO ₂ Druckminderer Polyamid-Dichtung , 11,8 x 18 x 3,7 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. 4304N	24,00 €
3	für 5/8" Bierverschraubungen PVC-Ring glasklar , 13 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. 4204	7,40 €	8	für N ₂ Stickstoff-Druckminderer Polyamid-Dichtung , 11,8 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. 4707	24,00 €
4	für 1/2" AFG Verschraubungen Polyethylenring , 13 x 18 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. B826	9,40 €	9	Blinddichtung 5/8", Polyethylen, milchig hart Polyethylen-Blind-Dichtung , 20 x 4 mm Preis je Stück Best.-Nr. S736	1,00 €
5	für 3/4" CO ₂ Verschraubungen Polyethylenring , 13 x 23 x 2 mm VE 100 Stück, Preis je VE Best.-Nr. S806	9,40 €			



Bierschlauchdüse aus Edelstahl
mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm

VE 50 Stück, Preis je Stück		
NW 4 mm	Best.-Nr. B1240	1,92 €
NW 7 mm	Best.-Nr. B1242	1,94 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B1244	1,98 €



Bierschlauchdüse 90° aus Edelstahl
mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm

VE 50 Stück, Preis je Stück		
NW 4 mm	Best.-Nr. B1241	2,58 €
NW 7 mm	Best.-Nr. B1243	2,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B1245	2,84 €



Quetschverbinder/tülle
für Gewinde G 5/8"

für Schlauch 7 x 12 mm NW		
Best.-Nr. T26		2,60 €
für Schlauch 10 x 16 mm NW		
Best.-Nr. T27		2,60 €



Winkelverschraubung Edelstahl 90°
für enge Einbauverhältnisse, mit Kunststoffbogen,
komplett, mit 5/8" Sechskantmutter und Dichtung

NW 7 mm	Best.-Nr. 6702C	4,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 6701C	4,00 €



CO₂-Schlauchdüse Messing vernickelt
für CO₂-Schlauch 4 mm NW,
mit Bund und Ansatz 14 x 8 mm

VE 50 Stück, Preis je Stück		
NW 2,8 mm	Best.-Nr. 6403	1,04 €



Quetschverschraubung
für CO₂-Schlauch 4 mm NW, Messing vernickelt, drahtlos
mit Bund und Ansatz 14 x 8 mm, mit Sechskantmutter

VE 25 Stück, Preis je Stück		
Best.-Nr. 6402B		3,12 €



Doppel-Bierschlauchdüse
aus Edelstahl

Preis je Stück		
NW 4 mm	Best.-Nr. B607	1,60 €
NW 7 mm	Best.-Nr. B605	1,94 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B606	1,96 €



Doppel-Bierschlauchdüse 90°
aus Edelstahl

Preis je Stück		
NW 4 mm	Best.-Nr. B607-90	2,20 €
NW 7 mm	Best.-Nr. B605-90	2,88 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B606-90	2,90 €



1-Ohr Klemmen

Edelstahl Ausführung mit Edelstahl-Einlagering
• gebördelter Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmohres, wodurch Rundumabbindung sichergestellt ist

Spannbereich	VE 100 Stück	Preis je VE
7,5 - 9 mm	Best.-Nr. B328	38,00 €
8,5 - 10 mm	Best.-Nr. B329	38,00 €
12,3 - 14,3 mm	Best.-Nr. B330	44,00 €
16,5 - 18,8 mm	Best.-Nr. B331	48,00 €



Stufenlose 1-Ohr-Klemme

- 360° stufenloses Design - am inneren Umfang keinerlei Stufen und/oder Überlappungen
- schmales Band, konzentrierte Klemmkraftübertragung
- Material: Edelstahl rostfrei

Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Best.-Nr.	Preis je VE 100 Stk.=1 VE
5,3 - 6,5	5	0,5	167-6,5	22,60 €
6,8 - 8,0	5	0,5	167-8	22,60 €
7,0 - 8,7	5	0,5	167-8,7	23,50 €
7,8 - 9,5	5	0,5	167-9,5	24,00 €
8,3 - 10,0	5	0,5	167-10	24,00 €
8,8 - 10,5	5	0,5	167-10,5	24,20 €
9,2 - 10,9	5	0,5	167-10,9	24,60 €
9,6 - 11,3	5	0,5	167-11,3	24,70 €
9,8 - 12,3	7	0,6	167-12,3	24,80 €
10,8 - 13,3	7	0,6	167-13,3	24,90 €
11,3 - 13,8	7	0,6	167-13,8	24,90 €

Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Best.-Nr.	Preis je VE 100 Stk.=1 VE
11,7 - 14,2	7	0,6	167-14,2	24,90 €
12,0 - 14,5	7	0,6	167-14,5	25,10 €
12,8 - 15,3	7	0,6	167-15,3	25,60 €
13,2 - 15,7	7	0,6	167-15,7	25,80 €
14,5 - 17,0	7	0,6	167-17	26,00 €
15,0 - 17,5	7	0,6	167-17,5	26,30 €
15,3 - 18,5	7	0,6	167-18,5	28,10 €
16,6 - 19,8	7	0,6	167-19,8	31,70 €
17,8 - 21,0	7	0,6	167-21	32,00 €
23,9 - 27,1	7	0,6	167-27,1	33,40 €



2-Ohr Klemmen aus Edelstahl

• erweiterter Spannbereich - bedingt durch 2-Ohr Ausführung

Spannbereich	VE 100 Stück	Preis je VE
7 - 9 mm	Best.-Nr. B148	24,00 €
13 - 15 mm	Best.-Nr. B149	26,00 €
15 - 18 mm	Best.-Nr. B150	28,00 €



Klemmzange

mit isoliertem Griff für Ohrklemmen

Best.-Nr. 4501C 8,40 €



Knipex-Klemmzange

Knipex 1098

Best.-Nr. B506

29,00 €

Knipex 1099 I220 mit Seitenpressung

Best.-Nr. B506S

56,00 €



Schneckengewindeschelle

Bandbreite 9 mm

Spannbereich	VE 100 Stück	Preis je VE
10 - 16 mm	Best.-Nr. 4401	48,00 €
12 - 22 mm	Best.-Nr. 4501A	48,00 €



Schneckengewindeschelle

Spannbreite 20 - 32 mm, Bandbreite 9 mm

Material W2

VE 100 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 4401-2032

0,74 €

Einzelabnahme

4,20 €



Bandschutzkappe

9 mm für Schneckengewindeschellen

Einzelabnahme

Best.-Nr. B1149

1,00 €

VE 100 Stück, Preis je Stück

0,46 €



UNEXIS-Schlauchklemme

aus Edelstahl mit Flügelschraube aus Messing

Spannbereich	Preis je Stk.
bis 19 mm	Best.-Nr. S864 4,80 €
bis 21 mm	Best.-Nr. S863 4,80 €

**Einschraubtülle** Messing vernickelt

1/4" Außengewinde, Preis je Stück

NW 2,8 mm	Best.-Nr. 6506A	1,20 €
NW 5 x AD 7,4 mm	Best.-Nr. 2403-4405	1,40 €
NW 7 mm	Best.-Nr. 6506B	1,20 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 6506C	1,20 €

**Einschraubtülle 90°** aus Kunststoff

1/4" Außengewinde, Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. 20201	2,22 €
NW 10 mm	Best.-Nr. 20202	2,42 €

**Verschlussstopfen** Messing vernickelt

1/4" Außengewinde, Preis je Stück

Best.-Nr. S753	1,20 €
-----------------------	--------

**Quetschverschraubung** Messing vernickeltfür CO₂-Schlauch NW 4 mm

Drahtlos mit 1/4" AG

Preis je Stück	Best.-Nr. 6401B	3,00 €
----------------	------------------------	--------

**Reduzierstück 1/4"**

1/4" Außengewinde auf 5/8" Außengewinde

Best.-Nr. T1558	4,40 €
------------------------	--------

**Doppel-Gewindenippel** Messing vernickelt

2x 1/4" Außengewinde, Preis je Stück

Best.-Nr. T5	3,80 €
---------------------	--------

**EURO-LOCK A.27.60**

Schraubensicherung hochfest für passive Materialien bis M36. Flasche 50 g, Farbe rot, Produkt Anaerober Metallkleber

Temperaturbereich: -60 °C bis +200 °C

Aushärtungszeiten bei Raumtemperatur:

Handfestigkeit 2-6 Minuten

Funktionsfestigkeit 2-4 Stunden

Endfestigkeit 8 Stunden

Best.-Nr. S823N	15,80 €
------------------------	---------

**Übergangsverschraubung**

5/8" IG auf 3/4" AG

Achtung: Falls die Übergangsstücke zum Umbau von Verschraubungen eingesetzt werden - bitte mit festdichtendem METALLKLEBER EINKLEBEN!

Preis je Stück	Best.-Nr. R102	1,70 €
----------------	-----------------------	--------

**Lecksucher-Spray**

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und GasleitungsSystemen. Flasche mit 400 ml, biologisch abbaubar. Blasenbildung zeigt Leck an, auch feinste Haarrisse. Anwendung bei allen Gas- und Druckluftleitungen, Armaturen, Ventilen, Rohrleitungen, Gasflaschen, Schraubverbindungen, Druckbehältern.

Best.-Nr. PF1	5,40 €
----------------------	--------

**Edelstahlrohr**

NW 7 mm, 8 x 0,5 mm
Rollenlänge ca. 50 m

Preis je Meter Best.-Nr. 12102 8,00 €

**Kühl- und Beruhigungsschlange** aus Edelstahl
NW 7 mm mit Wandbefestigung

- 1** 10/10 cm eckig, 8 m lang
Druckabbaus ca. 0,1 bar/m Schlange = 0,7 bar
Best.-Nr. 21301 49,00 €
- 2** 6/6 cm eckig, 4 m lang
Druckabbaus ca. 0,2 bar/m Schlange = 0,8 bar
Best.-Nr. B249 34,00 €

**Bierkühlschlange** aus Edelstahl
NW 10 mm, 11 x 0,5 mm, 7 m lang, 20,5 cm hoch, 14 cm Ø

links gedreht Best.-Nr. 21302L 68,00 €
rechts gedreht Best.-Nr. 21302R 68,00 €

**Sechskantmutter** Hohe Ausführung
5/8" Messing vernickelt
19 mm hoch für Quetschverschraubungen

VE 50 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. 5302 1,48 €

**Quetschring**
für Edelstahl-Rohr 8 x 0,5 mm

Einzelabnahme
Best.-Nr. S826 1,80 €
VE 100 Stück, Preis je VE 40,00 €

**Quetschring**
für Edelstahl-Rohr 11 x 0,5 mm


Einzelabnahme
Best.-Nr. S816N 1,80 €
VE 100 Stück, Preis je VE 40,00 €

**Stopfbuchse**
für Quetschring S826

Einzelabnahme
Best.-Nr. S822N 1,80 €
VE 100 Stück, Preis je VE 76,00 €

**Doppel-Gewindenippel** aus Edelstahl
beidseitig 5/8" AG, Einstich 14 x 8 mm


Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. 6405CN 5,90 €
NW 10 mm Best.-Nr. 5304CN 5,90 €

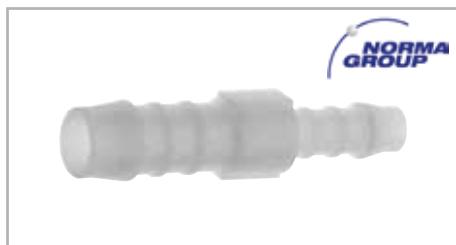**Kunststoff-Reduzierer**

12 mm auf 10 mm POM	Best.-Nr. R01	2,40 €
12 mm auf 8 mm POM	Best.-Nr. 20203	2,34 €
10 mm auf 8 mm POM	Best.-Nr. 20205	2,34 €
10 mm auf 6 mm POM	Best.-Nr. 20207	2,32 €
8 mm auf 6 mm POM	Best.-Nr. 20206	2,10 €
6 mm auf 4 mm POM	Best.-Nr. 20204	1,44 €

**T-Schlauchverbinder**

4 mm ID	Best.-Nr. B1316	1,40 €
6 mm ID	Best.-Nr. B1317	2,10 €
8 mm ID	Best.-Nr. B1318	2,30 €
10 mm ID	Best.-Nr. B1319	2,68 €

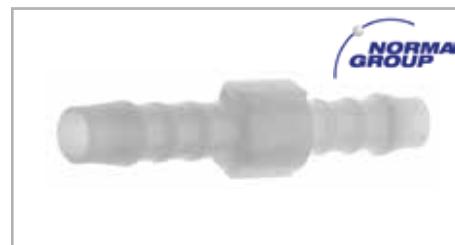**Doppeltüllen-Schlauchverbinder**

4 mm ID	Best.-Nr. R104	0,62 €
6 mm ID	Best.-Nr. R105	1,26 €
8 mm ID	Best.-Nr. R118	1,50 €
10 mm ID	Best.-Nr. R121	2,10 €
12 mm ID	Best.-Nr. R126	2,40 €

**Kunststoff Y-Verbinder**

4 mm ID	Best.-Nr. R120	1,46 €
6 mm ID	Best.-Nr. R156	2,44 €
8 mm ID	Best.-Nr. R153	2,34 €
10 mm ID	Best.-Nr. R154	2,44 €

**Reduzierverbinder aus Edelstahl**

4 x 6 mm (3,0 / 4,5 x 4,5 / 6,6 mm) Best.-Nr. 681410	2,48 €
6 x 8 mm (6,0 / 5,0 x 9,0 / 6,6 mm) Best.-Nr. 681416	2,60 €
6 x 10 mm (4,8 / 7,1 x 8,0 / 10,2 mm) Best.-Nr. 681409	3,24 €
8 x 10 mm (8,6 / 6,7 x 10,2 / 8,4 mm) Best.-Nr. 681415	4,02 €

**T-Stück aus Edelstahl**

4 mm (3,0 / 4,5 mm)	Best.-Nr. 681806	3,86 €
6 mm (5,0 / 6,5 mm)	Best.-Nr. 681801	4,02 €
8 mm (6,5 / 8,4 mm)	Best.-Nr. 681825	5,68 €
10 mm (8,5 / 10,3 mm)	Best.-Nr. 681810	5,26 €

**Doppeltüllen aus Edelstahl**

4 mm (3,0 / 4,5 mm)	Best.-Nr. 681412	1,44 €
6 mm (5,0 / 7,0 mm)	Best.-Nr. 681401	1,44 €
8 mm (6,0 / 8,0 mm)	Best.-Nr. 681418	1,60 €
10 mm (AFG) (8/10 mm)	Best.-Nr. 681428	1,98 €

**CO₂-AFG-Wandverteiler aus Edelstahl**

Wandverteiler 1/2" - 16 BSF		
5-fach	Best.-Nr. 682930	27,00 €
6-fach	Best.-Nr. 682932	32,00 €
7-fach	Best.-Nr. 682934	42,00 €

**Sodawasser-Verteiler aus Edelstahl**

Eingänge:	2 x 10,2 mm
Ausgänge:	6 x 4,5 mm
Topf-Ø:	40 mm
Länge:	74 mm
Best.-Nr. 1-29-1-0063	41,10 €

**Sodawasser-Verteiler aus Edelstahl**

Eingänge:	2 x 13 mm
Ausgänge:	6 x 4,5 mm
Topf-Ø:	40 mm
Länge:	74 mm
Best.-Nr. 1-29-1-0064	41,10 €

**Umkehrbogen mit Anschluss aus Edelstahl**

① AD 7,2 mm	Best.-Nr. 1-29-1-0002	11,10 €
② AD 10,3 mm	Best.-Nr. 1-15-1-0040	8,10 €

**Einschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" AG auf 8 mm	AMCB0804M	1,44 €

**Aufschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" BSP IG x 8 mm AD	AFAB0804FM	2,34 €
5/8" IG x 8 mm AD	AFAB0808FM	3,26 €
5/8" IG x 12 mm AD	AFAB1208FM	3,66 €

**Einstek-Winkelverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm Stutzen x 8 mm AD	ATEU0808M	1,68 €
12 mm Stutzen x 12 mm AD	ATEU1212M	2,60 €

**Winkelverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 x 8 mm	AEU0808M	1,66 €
12 x 12 mm	AEU1212M	2,82 €
16 x 16 mm	AEU1616M	3,86 €

**Einstekverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm Stutzen x 6 mm AD	ARD0608M	1,08 €

**Winkel Reduzierverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
12 x 8 mm AD	AEU1208M	2,52 €
8 x 6 mm AD	AEU0806M	1,79 €

**Gerader Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 x 8 mm AD	AUC0808M	1,40 €
12 x 12 mm AD	AUC1212M	2,14 €
16 x 16 mm AD	AUC1616M	3,78 €

**T-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 8 mm AD	ATU0808M	2,06 €
3 x 12 mm AD	ATU1212M	2,96 €

**Gerader Reduzierverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 x 6 mm AD	AUC0806M	1,39 €
12 x 8 mm AD	AUC1208M	2,10 €
16 x 12 mm AD	AUC1612M	4,38 €

**Y-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 8 mm AD	ATWD0808M	2,24 €

**Umkehrbogen für Begleitkühlungen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
12 mm AD	AUB1212M	3,94 €
16 mm AD	AUB1616M	3,08 €

**Endstück**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm AD	ATES08M	0,78 €

**Absperrventil**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm AD	AHUC0808M	4,90 €

**O-Ring**

VE 100 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm Fitting	NOR08M	0,12 €
3/8" Fitting	NOR06	0,12 €

**Sicherungsring**

VE 100 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm AD	ALC08M	0,18 €
12 mm AD	ALC12M	0,20 €
16 mm AD	ALC16M	0,16 €

**Spann- & Lösehilfe**

Best.-Nr.	
SP	4,48 €

**Schlauchschneider**

Best.-Nr.	
TC	7,80 €

**Einschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" BSP x 8 mm AD	PM010812E	2,81 €
3/8" BSP x 8 mm AD	PM010813E	2,77 €
1/2" BSP x 15 mm AD	PM011514E	7,96 €
3/4" BSP x 15 mm AD*	PM011516E	7,26 €
(*ohne O-Ring)		
1/4" BSP x 4 mm AD	PM010412E	2,20 €
1/4" BSP x 6 mm AD	PM010612E	3,00 €

**Einschraubstutzen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" IG x 8 mm AD	PM050813E	1,96 €

**Winkelverbinder 90°**


VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 x 8 mm AD	PM0308E	3,70 €
12 x 12 mm AD	PM0312E	6,22 €
15 x 15 mm AD	PM0315E	7,34 €

Aufschraubverbinder

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" IG x 8 mm AD	PM450813E	4,12 €
3/4" IG x 8 mm AD	CM320816FE	3,74 €
1/4" IG x 8 mm AD	PM450812E	2,96 €

**Winkel-Reduzierverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 x 6 mm AD	PM210806E	3,53 €

**Gerader Reduzierverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 x 6 mm AD	PM200806E	2,80 €
10 x 8 mm AD	PM201008E	3,67 €
12 x 8 mm AD	PM201208E	4,62 €

**Einstekverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm Stutzen x 6 mm AD	PM060806E	2,18 €
8 mm Stutzen x 1/4" AD	PI061008S	2,28 €
10 mm Stutzen x 8 mm AD	PM061008E	2,47 €

**Einstek-Winkelverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
6 mm Stutzen x 6 mm AD	PM220606E	2,62 €
8 mm Stutzen x 8 mm AD	PM220808E	3,15 €
12 mm Stutzen x 12 mm AD	PM221212E	5,88 €
15 mm Stutzen x 15 mm AD	PM221515E	7,50 €

**T-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 8 mm AD	PM0208E	4,08 €
3 x 12 mm AD	PM0212E	6,30 €

**Y-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 8 mm	PM2308E	4,80 €

**Sicherungsring**


VE 100 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
6 mm AD	PM1806R	2,66 €
8 mm AD	PM1808R	2,96 €
10 mm AD	PM1810R	2,96 €
12 mm AD	PM1812R	3,00 €
15 mm AD	CM1815S	3,36 €

**Spann- & Lösehilfe**

	Best.-Nr.	
	ICLT/2	12,80 €

**Schlauchschneider Ganzmetallausführung**

	Best.-Nr.	
Rohrschere 4-22 mm	JGTS22	26,00 €
Ersatzmesser 2 Stück	ERSATZMESSER	11,00 €

**Schlauchschneider ergonomischer Griff mit Feder**

	Best.-Nr.	
Rohrschere 4-32 mm	JGTS-NB	26,00 €

**Einschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" BSP x 1/4" AD	AMCB0404	1,76 €
1/4" BSP x 3/8" AD	AMCB0604	1,90 €
3/8" BSP x 5/16" AD	AMCB0506	1,44 €
3/8" BSPT* x 3/8" AD (*ohne O-Ring)	AMCBT0606	1,86 €

**Aufschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/2" BSP x 1/4" AD	AFAB0407F	4,82 €
1/2" BSP x 5/16" AD	AFAB0507F	3,12 €
1/2" BSP x 3/8" AD	AFAB0607F	3,22 €
5/8" BSP x 3/8" AD	AFAB0608F	3,22 €
5/8" BSP x 1/2" AD	AFAB0708F	3,54 €
1/2"-16 UNF x 5/16" AD	AFAUN051/2V	2,76 €
1/2"-16 UNF x 3/8" AD	AFAUN061/2V	2,90 €
7/16"-20 UNF x 5/16" AD	AFAUF057/16V	1,79 €
7/16"-20 UNF x 3/8" AD	AFAUF067/16V	1,91 €
5/8"-18 UNF x 3/8" AD	AFAUF065/8V	2,18 €

**Winkelverinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" BSP x 3/8" AD	AEU0606	2,42 €
1/2" BSP x 1/2" AD	AEU0707	2,82 €

**Winkel-Reduzierverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
5/16" BSP x 1/4" AD	AEU0504	1,81 €
3/8" BSP x 1/4" AD	AEU0604	2,53 €
3/8" BSP x 5/16" AD	AEU0605	1,96 €
1/2" BSP x 5/16" AD	AEU0705	2,67 €
1/2" BSP x 3/8" AD	AEU0706	2,92 €

**Einsteckverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
5/16" Stutzen x 3/8" AD	AEL0605	1,42 €
3/8" Stutzen x 5/16" AD	ARD0506	1,35 €
5/16" Stutzen x 1/4" AD	ARD0405	1,10 €

**T-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 3/8" AD	ATU060606	3,58 €
3 x 1/2" AD	ATU070707	3,20 €

**Y-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 5/16"	ATWD0505	2,24 €
3 x 3/8"	ATWD0606	2,64 €
3 x 1/2"	ATWD0707	3,10 €

**Einschraustutzen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" NPTF x 5/16" Stu.	ASA0506	0,80 €

**Rohrsteckdorn**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" Stu. x 5/16" Tülle	ATBC0405	0,72 €
5/16" Stu. x 5/16" Tülle	ATBC0505	0,96 €
3/8" Stu. x 5/16" Tülle	ATBC0605	1,22 €

**Blindstopfen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
5/16"	APL05	0,48 €
3/8"	APL06	0,66 €

**Aufschraubverbinder mit Messinggewinde**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/4" BSP x 1/4" AD	AFAB0409F	6,60 €
3/4" BSP x 5/16" AD	AFAB0509F	8,34 €
3/4" BSP x 3/8" AD	AFAB0609F	7,10 €

**Einstek-Winkelverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" Stutzen x 1/4" AD	ATEU0404	1,97 €
5/16" Stutzen x 5/16" AD	ATEU0505	1,48 €
3/8" Stutzen x 5/16" AD	ATEU0506	2,00 €
3/8" Stutzen x 3/8" AD	ATEU0606	2,66 €
1/2" Stutzen x 1/2" AD	ATEU0707	2,74 €

**T-Einschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" NPTF AG x 2 x 3/8" AD	AMTS0604	3,64 €

**Gerader Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" AD	AUC0404	1,34 €
5/16" AD	AUC0505	1,44 €
3/8" AD	AUC0606	2,14 €
1/2" AD	AUC0707	2,18 €

**Gerader Reduzierverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" x 5/16" AD	AUC0504	1,48 €
1/4" x 3/8" AD	AUC0604	1,48 €
5/16" x 3/8" AD	AUC0605	1,66 €
5/16" x 1/2" AD	AUC0705	2,12 €
3/8" x 1/2" AD	AUC0706	2,26 €

**Rohrsteckdorn 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" Stu. AD x 5/16" Tülle	ATEB0405	1,11 €

**Umkehrbogen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
2 x 5/16"	AUB0505	3,14 €
2 x 3/8"	AUB0606	3,58 €
2 x 1/2"	AUB0707	3,63 €

**Absperrventil**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8"	AHUC0606	5,08 €

**Schottverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
5/16" x 5/16"	ABU0505	3,36 €
3/8" x 3/8"	ABU0606	3,46 €

**Filtersieb**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8"	ADMF0606	11,26 €

**Rückschlagventil**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
2 x 5/16"	ACHV0505	8,96 €
2 x 3/8"	ACHV0606	9,18 €

**Gerades Kontrollventil**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" AD	ACUC0606W	11,78 €

**Winkel Rückschlagventil**

Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" AD x 3/8" BSP	CVA13BB-EA 41,20 €

**Sicherungsring**

VE 100 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" AD	ALC04	0,16 €
5/16" AD	ALC05	0,18 €
1/2" AD	ALC07-R	0,18 €
3/8" AD	ALC06	0,20 €

**O-Ring**

VE 100 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
8 mm Fitting	NOR08M	0,12 €
3/8" Fitting	NOR06	0,12 €

**Spann- & Lösehilfe**

Best.-Nr.		
SP		4,48 €

**Schlauchschneider**

Best.-Nr.		
Klein - 12,7 mm	TC	7,80 €

**Einschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/2" BSF x 5/16" AD	PM0108C5S	2,34 €
1/4" BSP x 1/4" AD	PI010812S	3,40 €
1/4" BSP x 3/8" AD	PI011212S	3,78 €
3/8" BSP x 3/8" AD	PI011213S	3,24 €
3/8" BSPT* x 3/8" AD	PI011203S	3,65 €
1/8" BSPT* x 5/16" AD (*ohne O-Ring)	PM010801S	2,20 €

**Aufschraubverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" BSP x 1/2" AD	PI451613S	6,22 €
3/8" BSP x 3/8" AD	PI451213S	6,10 €
1/2" BSP x 5/16" AD	PI451014FS	5,88 €
1/2" BSP x 3/8" AD	PI451214FS	6,30 €
5/8" BSP x 3/8" AD	PI451215FS	6,80 €
5/8" BSP x 5/16" AD	PI451015FS	6,38 €
5/8" BSP x 1/2" AD	PI451615FS	7,30 €
3/4" BSP x 1/4" AD	CI320816FS	3,70 €
3/4" BSP x 3/8" AD	CI321216FS	4,28 €
3/4" BSP x 1/2" AD	PI451616CS	8,07 €
1/2"-16 BSF x 3/8" AD	PI4512C5S	6,10 €
1/2"-16 BSF x 5/16" AD	PM4508C5S	5,38 €
7/16" UNF x 3/8" AD	PI4512F4S	3,74 €
7/16" UNF x 5/16" AD	PM4508F4S	3,70 €
5/8" UNF x 3/8" AD	PI4512F6S	4,32 €

**Einschraubstutzen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" BSP x 5/16" AD	PM050812S	1,10 €
1/2" BSPT x 1/2" AD	PI051604S	2,64 €

**Einschraub-Winkelverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" BSPT x 5/16" AD	PM090803S	6,25 €

**Aufschraubverbinder** mit Messinggewinde

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/4" BSP x 3/8" AD	NC2249	10,20 €

**Winkelverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" x 3/8" AD	PI0312S	4,66 €
1/2" x 1/2" AD	PI0316S	5,68 €

**Gerader Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/2" AD	PI0416S	4,34 €
1/4" AD	PI0408S	2,64 €
3/8" AD	PI0412S	4,28 €
5/16" AD	PM0408S	2,98 €

**Winkel Reduzierverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
5/16" x 1/4" AD	PI211008S	3,60 €
3/8" x 1/4" AD	PI211208S	5,06 €
3/8" x 5/16" AD	PI211210S	5,08 €
1/2" x 3/8" AD	PI211612S	6,20 €
1/2" x 5/16" AD	PI211610S	5,74 €

**Gerader Verbinder SUPER SEAL**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
5/16" AD	SM040808S	4,32 €

**Einstek Winkelverbinder 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" Stutzen x 3/8" AD	PI221212S	5,12 €
1/2" Stutzen x 1/2" AD	PI221616S	5,67 €
5/16" Stutzen x 5/16" AD	PM220808S	3,49 €
1/4" Stutzen x 1/4" AD	PI220808S	3,10 €
3/8" Stutzen x 5/16" AD	PI221210S	3,78 €

**Gerader Reduzierverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" x 5/16" AD	PI201008S	4,16 €
1/4" x 3/8" AD	PI201208S	3,64 €
5/16" x 3/8" AD	PI201210S	3,65 €
5/16" x 1/2" AD	PI201610S	4,41 €
3/8" x 1/2" AD	PI201612S	4,24 €

**Einsteckverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" Stutzen x 5/16" AD	PI061210S	2,90 €
3/8" Stutzen x 1/2" AD	PI131216S	3,08 €
5/16" Stutzen x 3/8" AD	PI131012S	3,02 €
5/16" Stutzen x 1/4" AD	PI061008S	2,28 €

**Rohrsteckdorn**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" Stu. x 5/16" Tülle	PI250810S	1,47 €
5/16" Stu. x 5/16" Tülle	PM250808S	2,10 €
3/8" Stu. x 5/16" Tülle	PI251210S	2,02 €
3/8" Stu. x 3/8" Tülle	PI251212S	2,58 €
3/8" Stu. x 1/2" Tülle	PI251216S	2,74 €
1/2" Stu. x 1/2" Tülle	PI251616S	3,38 €
1/2" Stu. x 3/8" Tülle	PI251612S	1,50 €

**Blindstopfen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8"	PI0812S	1,30 €
5/16"	PM0808S	0,88 €

**T-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 3/8" AD	PI0212S	5,29 €
3 x 1/2" AD	PI0216S	6,08 €

**Y-Verbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3 x 5/16" AD	PM2308S	4,45 €
3 x 3/8" AD	PI2312S	5,38 €
3 x 1/2" AD	PI2316S	7,73 €

**Rohrsteckdorn 90°**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" Stutzen x 5/16" AD	PI290810S	2,36 €

**Umkehrbogen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
2 x 3/8"	PIUB12S	7,12 €
2 x 1/2"	PIUB16S	7,12 €

**Rückschlagventil**

	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" x 3/8" AD	3/8SCV	17,80 €
5/16" x 5/16" AD	5/16SCV	16,20 €
1/4" x 1/4" AD	1/4SCV	13,60 €

**Winkel Absperrventil mit Rückschlagventil**

	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" IG x 3/8" AG x 3/8" AD ASV7		37,20 €

**Schottverbinder**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" AD	PI1212S	7,78 €
5/16" AD	PM1208S	7,14 €

**Gewindereduzierer**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/4" IG BSP x 3/4 IG BSP	NC688	2,78 €

**Absperrventil**

	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" AD	PISV0412S	2,53 €

**Absperrventil Polypropylen**

VE 10 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
3/8" AD	PPSV041212W	1,04 €

**Sicherungsring**

VE 100 Stück	Best.-Nr.	Preis je Stück
1/2" AD	PIC1816R	0,42 €
1/4" AD	PIC1808R	0,38 €
3/8" AD	PIC1812R	0,46 €
5/16" AD	PMC1808R	0,42 €

**Spann- & Lösehilfe**

	Best.-Nr.	
	ICLT/2	12,80 €

**Schlauchschneider Griff mit Feder**

	Best.-Nr.	
Rohrschere 4-32 mm	JGTS-NB	26,00 €

**Spann- & Lösehilfe**

	Best.-Nr.	
	SPAN1	9,60 €

**Schlauchschneider Ganzmetallausführung ?**

	Best.-Nr.	
4-22 mm	JGTS22	26,00 €
Ersatzmesser 2 Stück	ERSATZMESSER	11,00 €

**Hutmutter** aus Edelstahl

VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" VA - SW 16 für CC 12HCN Best.-Nr. 12HCN	2,40 €
7/16" VA - SW 13 für NC 76HCN Best.-Nr. 716HCN	1,80 €

**Hutmutter AFG** aus Messing

Hinweis: Nicht für CO2-Haltiges Wasser geeignet. VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12H	1,32 €
7/16" NI - SW 13 für NC Best.-Nr. 716H	2,16 €

**Flachmutter** aus Messing
für AFG Verschraubung

VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12F	0,60 €
7/16" NI - SW 13 für NC Best.-Nr. 716F	0,60 €

**Mutter 1/2"** für CC

VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12Z	0,66 €
------------------------------------------------------------------------	--------

AFG-Tülle aus Edelstahl
VE 50 Stück, Preis je Stück

 1/2" CC - 0,108" für Getränkeschlauch 2,7 mm ID Best.-Nr. 12108	1,88 €
 1/2" CC - 0,135" für Getränkeschlauch 3,4 mm ID Best.-Nr. 12135	1,88 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 4 mm ID Best.-Nr. 12156	0,86 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 5 mm ID Best.-Nr. 125	0,86 €
 1/2" CC - 0,265" für Getränkeschlauch 6,7 mm ID Best.-Nr. 12265	0,86 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 6 mm ID Best.-Nr. 126	0,86 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 7 mm ID Best.-Nr. 127	0,86 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 8 mm ID Best.-Nr. 128	0,86 €

**Mutter 1/2"** für CC

VE 10 Stück, Preis je Stück 1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12Z	3,30 €
------------------------------------------------------------------------	--------

AFG-Tülle mit integrierter Dichtung aus Edelstahl
VE 50 Stück, Preis je Stück

 1/2" CC - für Getränkeschlauch 4 mm ID Best.-Nr. 1-10-1-0012	1,22 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 6 mm ID Best.-Nr. 1-10-1-0013	1,22 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 6,7 / 7 mm ID Best.-Nr. 1-10-1-0014	1,22 €
 1/2" CC - für Getränkeschlauch 8 mm ID Best.-Nr. 1-10-1-0015	1,24 €

**Mutter 1/2"** für CC

VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12M	0,70 €
------------------------------------------------------------------------	--------

AFG-Tülle aus Edelstahl
VE 50 Stück, Preis je Stück

 1/2" CC - für Getränkeschlauch 10 mm ID Best.-Nr. 12-10	0,86 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Mutter 1/2"** für CC

VE 50 Stück, Preis je Stück 1/2" NI - SW 16 für CC Best.-Nr. 12M	0,70 €
------------------------------------------------------------------------	--------

AFG-Tülle mit integrierter Dichtung aus Edelstahl
VE 50 Stück, Preis je Stück

 1/2" CC - für Getränkeschlauch 10 mm ID Best.-Nr. 1-10-1-0016	1,24 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Mutter 7/16"** für NC

VE 50 Stück, Preis je Stück 7/16" NI - SW 13 für NC Best.-Nr. 716Z	0,58 €
--------------------------------------------------------------------------	--------

AFG-Tülle aus Edelstahl
VE 50 Stück, Preis je Stück

 7/16" NC - 0,108" für Getränkeschlauch 2,7 mm ID Best.-Nr. 716108	1,26 €
 7/16" NC - 0,135" für Getränkeschlauch 3,4 mm ID Best.-Nr. 716135	1,02 €
 7/16" NC - für Getränkeschlauch 4 mm ID Best.-Nr. 716156	0,84 €
 7/16" NC - für Getränkeschlauch 6 mm ID Best.-Nr. 7166	0,88 €
 7/16" NC - für Getränkeschlauch 7 mm ID Best.-Nr. 7167	0,84 €
 7/16" NC - 0,265" für Getränkeschlauch 6,7 mm ID Best.-Nr. 716265	0,84 €

**Mutter 7/16"** für NC

VE 50 Stück, Preis je Stück 7/16" NI - SW 13 für NC Best.-Nr. 716M	0,58 €
--------------------------------------------------------------------------	--------

AFG-Tülle aus Edelstahl
VE 50 Stück, Preis je Stück

 7/16" NC - für Getränkeschlauch 8 mm ID Best.-Nr. 7168	0,86 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Dichtungen**

VE 100 Stück, Preis je VE

7/16" - weiß für NC-Nippel
Best.-Nr. 716D

11,60 €

**Dichtungen**

VE 100 Stück, Preis je VE

1/2" - rot für CC-Nippel
Best.-Nr. 12D

11,00 €

**Dichtungen**

VE 100 Stück, Preis je VE

3/8" - schwarz
Best.-Nr. 38D

27,20 €

**Edelstahl-Adapter
für AFG Verschraubungen**

VE 10 Stück, Preis je Stück

1/2" für CC - 4,8 mm Best.-Nr. A1248
7/16" für NC - 4,8 mm Best.-Nr. A716487,00 €
7,00 €**Edelstahl-Adapter
für AFG Verschraubungen**

VE 10 Stück, Preis je Stück

1/2" für CC - 6,7 mm Best.-Nr. A1267
7/16" für NC - 6,7 mm Best.-Nr. A716676,70 €
6,70 €**Kunststoff-Adapter
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

1/2" x 1/2" für CC Best.-Nr. AK12-12 0,62 €

**Kunststoff-Adapter
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

7/16" x 7/16" für NC Best.-Nr. AK716-716 0,62 €

**Edelstahl-Adapter
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück

1/2" x 1/2" für CC Best.-Nr. A12-12 3,90 €

**Edelstahl-Adapter
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück

7/16" x 7/16" für NC Best.-Nr. A716-716 3,90 €

**Kunststoff-T-Stück
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

3 x 1/2" für CC Best.-Nr. TK-12 1,34 €

**Kunststoff-T-Stück
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

3 x 7/16" für NC Best.-Nr. TK-716 1,34 €

**Edelstahl-T-Stück
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück

3 x 1/2" für CC Best.-Nr. T-12 10,20 €

**Edelstahl-T-Stück
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück

3 x 7/16" für NC Best.-Nr. T-716 10,20 €

**Kunststoff-K-Stück
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

4 x 1/2" für CC Best.-Nr. KK-12 1,63 €

**Kunststoff-K-Stück
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

4 x 7/16" für NC Best.-Nr. KK-716 1,63 €

**Kunststoff-Adapter CC auf NC
für AFG**

VE 50 Stück, Preis je Stück

1/2" x 7/16" für CC Best.-Nr. AK12-716 0,62 €

**Edelstahl-Adapter CC auf NC
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück

1/2" x 7/16" für CC Best.-Nr. A12-716 4,60 €



**Edelstahl-Adapter
CC 1/2" auf NC 7/16" AG
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück
CC 1/2" IG auf NC 7/16" AG
Best.-Nr. AI12-A716

4,50 €



**Edelstahl-Adapter
NC 7/16" auf CC 1/2" AG
für AFG**

VE 10 Stück, Preis je Stück
NC 7/16" IG auf CC 1/2" AG
Best.-Nr. AI716-A12

4,50 €

**Steckkupplung NC Gas**

7/16" UNF-GAS, NC
Best.-Nr. SKC716NC

8,90 €

**Steckkupplung CC Gas**

1/2" BSF-Gas, CC
Best.-Nr. SKC12CC

9,00 €

**Steckkupplung NC Getränke**

7/16" UNF-Getränke, NC
Best.-Nr. SKG716NC

8,90 €

**Steckkupplung CC Getränke**

1/2" BSF-Getränke, CC
Best.-Nr. SKG12CC

9,00 €

**Rückschlagventil NC**

7/16" UNF, NC
Best.-Nr. RV716NC

8,30 €

**Rückschlagventil CC**

1/2" BSF, CC
Best.-Nr. RV12CC

8,30 €

**Bierschlauch Raulaco glasklar
SK 017-029**

maximaler Betriebsdruck 3 bar bei 20 °C

Eigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigen, umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen PVC Materialien
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und die Montage.
- Phthalatfrei

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“ bestätigt mit dem SK-Kennzeichen SK017-029
- Phthalatfrei

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle

NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C
Best.-Nr. B1297 1,42 €

NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C
Best.-Nr. B1298 2,34 €

NW 15 mm x 22 mm / 3,5 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C
Best.-Nr. B1303 10,40 €

**Bierschlauch Raulaco Fadenarmierung
SK 017-029**

maximaler Betriebsdruck 10 bar bei 20 °C

Eigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigen, umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen PVC Materialien
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und die Montage.
- Phthalatfrei

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“ bestätigt mit dem SK-Kennzeichen SK017-029
- Phthalatfrei

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle

NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C
Best.-Nr. B1301 182,00 €

NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke - 3 bar bei 20° C
Best.-Nr. B1302 284,00 €

**Getränkeleitung SK 366-004
für AFG, Bier, Wein und CO₂**

Geeignet für:



NW	Druckbelastung	VE	Best.-Nr.	Preis je Meter
4 mm (4 x 8 mm)	11 bar	200 m	B245	0,68 €
6 mm (6 x 9,5 mm)	8 bar	150 m	B316	0,92 €
6,7 mm (6,7 x 9,5 mm)	11 bar	150 m	AFG67	0,56 €
7 mm (7 x 9,5 mm)	9 bar	150 m	AFG7	0,50 €
7 mm (7 x 12 mm)	8 bar	150 m	B246	1,14 €
8 mm (8 x 12,7 mm)	8 bar	100 m	B317	1,34 €
10 mm (10 x 16 mm)	8 bar	100 m	B247	1,76 €
12,7 mm (12,7 x 18 mm)	8 bar	50 m	B327	2,26 €



Trockenpython SK Nr. 366-004 mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)

CO2-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

13 mm Isolierung, 25 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Best.-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	ca. 57 mm	B230-25	11,64 €
4-leitig, NW 7 mm	ca. 64 mm	B231-25	14,48 €
4-leitig, NW 10 mm	ca. 68 mm	B232-25	18,78 €
6-leitig, NW 7 mm	ca. 68 mm	B233-25	17,76 €
6-leitig, NW 10 mm	ca. 77 mm	B234-25	23,66 €
8-leitig, NW 7 mm	ca. 77 mm	B568-25	22,24 €
8-leitig, NW 10 mm	ca. 86 mm	B901-25	34,70 €



Trockenpython SK Nr. 366-004 mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)

CO2-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

19 mm Isolierung, 25 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Best.-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	ca. 70 mm	B230-19-25	15,50 €
4-leitig, NW 7 mm	ca. 77 mm	B231-19-25	18,78 €
4-leitig, NW 10 mm	ca. 80 mm	B232-19-25	23,46 €
6-leitig, NW 7 mm	ca. 80 mm	B233-19-25	21,62 €
6-leitig, NW 10 mm	ca. 89 mm	B234-19-25	29,98 €
8-leitig, NW 7 mm	ca. 83 mm	B568-19-25	25,92 €
8-leitig, NW 10 mm	ca. 95 mm	B901-19-25	35,50 €



Trockenpython SK Nr. 366-004 mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)

CO2-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

13 mm Isolierung, 50 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Best.-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	ca. 57 mm	B230	11,64 €
4-leitig, NW 7 mm	ca. 64 mm	B231	14,48 €
4-leitig, NW 10 mm	ca. 68 mm	B232	18,78 €
6-leitig, NW 7 mm	ca. 68 mm	B233	17,76 €
6-leitig, NW 10 mm	ca. 77 mm	B234	23,66 €
8-leitig, NW 7 mm	ca. 77 mm	B568	22,24 €
8-leitig, NW 10 mm	ca. 86 mm	B901	34,70 €



Trockenpython SK Nr. 366-004 mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)

CO2-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

19 mm Isolierung, 50 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Best.-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	ca. 70 mm	B230-19	15,50 €
4-leitig, NW 7 mm	ca. 77 mm	B231-19	18,78 €
4-leitig, NW 10 mm	ca. 80 mm	B232-19	21,42 €
6-leitig, NW 7 mm	ca. 80 mm	B233-19	21,62 €
6-leitig, NW 10 mm	ca. 89 mm	B234-19	28,76 €
8-leitig, NW 7 mm	ca. 83 mm	B568-19	25,92 €
8-leitig, NW 10 mm	ca. 95 mm	B901-19	35,60 €



Trockenpython mit SK-Bierleitungen (1 Schicht)

CO2-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 15 mm

Hinweis: ab 10 m Länge möglich

13 mm Isolierung, Abschnitte nach Wunsch

Ausführung	Lieferzeit	Best.-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	3 - 7 Werkstage	B230A	19,82 €
4-leitig, NW 7 mm	3 - 7 Werkstage	B231A	24,70 €
4-leitig, NW 10 mm	3 - 7 Werkstage	B232A	27,60 €
6-leitig, NW 7 mm	3 - 7 Werkstage	B233A	31,20 €
6-leitig, NW 10 mm	3 - 7 Werkstage	B234A	35,60 €
8-leitig, NW 7 mm	3 - 7 Werkstage	B568A	41,00 €
8-leitig, NW 10 mm	3 - 7 Werkstage	B901A	43,00 €



Trockenpython mit SK-Bierleitungen (1 Schicht)

CO2-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 15 mm

Hinweis: ab 10 m Länge möglich

19 mm Isolierung, Abschnitte nach Wunsch

Ausführung	Lieferzeit	Best.-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	3 - 7 Werkstage	B230-19A	26,00 €
4-leitig, NW 7 mm	3 - 7 Werkstage	B231-19A	30,90 €
4-leitig, NW 10 mm	3 - 7 Werkstage	B232-19A	35,60 €
6-leitig, NW 7 mm	3 - 7 Werkstage	B233-19A	38,60 €
6-leitig, NW 10 mm	3 - 7 Werkstage	B234-19A	42,34 €
8-leitig, NW 7 mm	3 - 7 Werkstage	B568-19A	47,00 €
8-leitig, NW 10 mm	3 - 7 Werkstage	B901-19A	49,00 €

Aluminium Ummantelung für bessere Isolation und Schutz vor Nagetieren - Aufpreis 2€ je Meter

Auch AFG-Python in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage!



Leitung	VE	Farbe	Best.-Nr.	Preis je m
1/4" AD - 5 mm ID	150 m	weiß	PE-08-BI-0500F-W	0,62 €
1/4" AD - 5 mm ID	150 m	natur	PE-08-BI-0500F-N	0,62 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	blau	PE-10-Cl-0500F-B	0,96 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	rot	PE-10-Cl-0500F-R	0,96 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	schwarz	PE-10-Cl-0500F-E	0,96 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	natur	PE-10-Cl-0500F-N	0,96 €
3/8" AD - 6,3 mm ID	150 m	blau	PE-12-EI-0500F-B	1,12 €
3/8" AD - 6,3 mm ID	150 m	schwarz	PE-12-EI-0500F-E	1,12 €
3/8" AD - 6,3 mm ID	150 m	weiß	PE-12-EI-0500F-W	1,12 €
1/2" AD - 3/8 mm ID	75 m	schwarz	PE-16-GI-0250F-E	1,68 €
4 mm AD - 2,5 mm ID	100 m	blau	PE-04025-0100M-B	0,62 €
8 mm AD - 6 mm ID	100 m	blau	PE-0806-100M-B	0,96 €
8 mm AD - 6 mm ID	150 m	schwarz	PE-0806-100M-E	0,96 €

Kunststoff-Rohr

lichtundurchlässig, aus Polyethylen (LLDPE)

Trinkwasserzulassung gemäß DVGW-Arbeitsblatt
W270, KTW, NSF und WR AS

**Schlauchschneider**

bis 1 1/2" Ø, für Python geeignet
Best.-Nr. B220

28,80 €

**Schlauchschneider**

Griff mit Feder, Rohrschere 4-32 mm
Best.-Nr. JGTS-NB

26,00 €

**Schlauchschneider**

stabile Ganzmetallausführung, bis 22 mm
Best.-Nr. JGTS22

26,00 €

Ersatzklingen, VE 2 Stück
Best.-Nr. ERSATZMESSER

11,00 €

**Umkehrbogen** aus Edelstahl

für Begleitkühlung in der Python

NW 7 mm


Best.-Nr. T8

3,20 €

NW 10 mm

Best.-Nr. S752

3,20 €

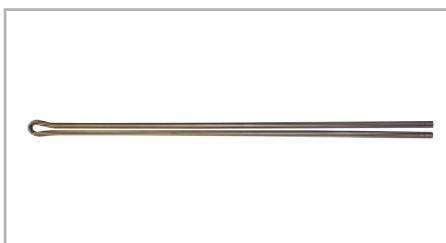**Begleitkühladel** aus Edelstahl

8 x1 mm, ca. 520 mm lang

7 mm ID

Best.-Nr. B251

16,00 €

**Pythonhalter****Kunststoff schwarz**

für die Pythonmontage
für Pythons von 55-85 mm Ø

Best.-Nr. B802N

2,20 €

**Strechfolie**
zum Wickeln

300 m Rolle, 100 mm breit
Preis je Rolle, Best.-Nr. B584

18,80 €

**PVC-Tape schwarz**
zum Wickeln von Isolierungen

25 m Rolle, 50 mm breit
Preis je Rolle, Best.-Nr. B595-25

4,90 €

**Armaflex Klebeband**

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstklebend
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß / Farbe: 15 m x 50 mm x 3 mm/schwarz

15 m Rolle, Preis je Rolle Best.-Nr. 22-12 21,80 €
ab 12 Rollen, Preis je Rolle 18,20 €

**Selbstklebendes Isolierband**

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Rollenmaß / Farbe: 10 m x 50 mm x 3 mm/schwarz

10 m Rolle, Preis je Rolle Best.-Nr. 22B 10,80 €
ab 24 Rollen, Preis je Rolle 8,98 €

**Selbstklebendes Isolierband**

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

Temperaturbereich: -45 °C bis +105 °C
Rollenmaß / Farbe: 10 m x 50 mm x 3 mm/creme weiß

10 m Rolle, Preis je Rolle Best.-Nr. 22BC 19,80 €
ab 24 Rollen, Preis je Rolle 16,80 €



INSUL-TUBE® Kautschukband synthetischer Kautschuk

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 / EN ISO 12667):
0,040 W/mK bei 40°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand:
≥ 7000 (DIN 52615 / EN 13469)
- Brandverhalten: Bs3d0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)
- Temperatureinsatzbereich: - 40°C bis + 85°C (EN 14707)

- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
 - Toleranzen gemäß prEN 14304 Tabelle 1
 - nicht UV-beständig
- Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)
Farbe: schwarz

B1-Isolierband INSUL-TUBE®
50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle, Preis je Rolle

Best.-Nr. B1269

21,14 €

ab 12 Rollen, Preis je Rolle

18,54 €



Rohrisolierung B1 synthetischer Kautschuk

flexible Isolierschläuche, Diffusionswiderstand μ 5.000 Abgabe in 2 m Längen.

Wandstärke 9 mm, Preis je Meter

12 mm ID	Best.-Nr. 9-12	4,10 €
18 mm ID	Best.-Nr. 9-18	4,26 €
28 mm ID	Best.-Nr. 9-28	5,50 €
54 mm ID	Best.-Nr. 9-54	11,28 €

Wandstärke 13 mm, Preis je Meter

42 mm ID	Best.-Nr. 13-42	11,20 €
----------	------------------------	---------



ROKU-System AWM II für die Abschottung von Getränkepythons Feuerwiderstandsklasse F90

Hinweis: bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1194
für genaue Angaben!

Die Brandschutzmanschette vom Typ AWM II darf in Massivwände, Massivdecken und leichten Trennwänden gemäß aufgeführter Tabelle eingebaut werden.

Leichte Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 18180 haben.

Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichten Trennwänden in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und einer bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten eingebaut werden, wenn diese Wände den Bestimmungen von DIN 4102-4 für Wände der Feuerwiderstandsklasse F90 entsprechen und die Feuerwiderstandsklasse F90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist.

Grundsätze für den Einbau:

Die Python darf nur in Wand/Decke durch ein Hüllrohr geführt werden. Dieses ist passend zu Python zu wählen. Das Hüllrohr ist wand- / deckenbündig abzuschneiden. Alle Restöffnungen um das Hüllrohr mit Mörtel oder Gips schließen.

Es darf eine Getränkepython mit max. 108 mm Außendurchmesser verwendet werden. Die Isolierdicke darf max. 32 mm aufweisen.

Wahlweise darf ebenso ein max. 14 mm dickes Elektrokabel mit durch die Manschette geführt werden. Die Manschette muss beidseitig der Wand und unterseitig bei Decken montiert werden.

Es ist immer die kleinste zum jeweiligen Getränkepython Außendurchmesser bzw. Rohrdurchmesser passende Manschette zu wählen.

Der Restspalt zwischen Isolierung und der Brandschutzeinlage der Manschette darf max. 12 mm betragen.

Die Manschette wird mittels des Steckmechanismus geöffnet und um das jeweilige Rohr gelegt. Anschließend wieder verschlossen und mittels zugelassenen oder Brandschutz nachgewiesenen Dübeln an der Wand oder Decke befestigt werden.

Nebeneinanderliegende Brandschutzmanschetten dürfen in einer Reihe mit Nullabstand verlegt werden.

Art und Mindestdicke der Wand / Decke:

Massivwand bzw. LT	bei Pythonaußen Ø	Massivdecke	bei Pythonaußen Ø
≥ 100 mm	≤ 108 mm	≥ 150 mm	≤ 108 mm

Brandschutzmanschette inkl. zugelassenen Metall Vielzweckdübeln und Schrauben (Preis je Stück):

Best.-Nr.	Manschettengröße in mm	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Bauhöhe Ø in mm	Laschenanzahl in Stück	Preis
BSM-63	63	67	94	26,0	4	144,00 €
BSM-75	75	79	106	26,0	4	156,00 €
BSM-90	90	94	132	26,6	4	182,00 €
BSM-110	110	114	155	26,6	4	196,00 €
BSM-125	125	129	172	40,0	4	248,00 €

Kennzeichnungsschild

Best.-Nr. BSKS

6,00 €

Doppelrohre



Synthetekautschuk isolierte Rohre





Passend zu allen GEKA-Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C



Schlauchstück - Trinkwasser-Schlauchkupplungen

mit Schlauchfülle, Messing - GEKA-plus	13 mm, 1/2" Tülle	Best.-Nr. 6850	6,60 €
mit Schlauchfülle, Messing - GEKA-plus	19 mm, 3/4" Tülle	Best.-Nr. 6860	7,00 €
mit Schlauchfülle, Messing - GEKA-plus	25 mm, 1" Tülle (Abfluss)	Best.-Nr. 40104K	9,20 €



Gewindestück mit Außengewinde - Trinkwasser-Schlauchkupplungen

mit Außengewinde, Messing - GEKA-plus	AG 1/2"	Best.-Nr. 6870	6,00 €
mit Außengewinde, Messing - GEKA-plus	AG 3/4"	Best.-Nr. 6880	6,60 €



Gewindestück mit Innengewinde - Trinkwasser-Schlauchkupplungen

mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus	IG 1/2"	Best.-Nr. 6890	6,60 €
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus	IG 3/4"	Best.-Nr. 6895	6,80 €
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus	IG 1 1/4" (Abfluss)	Best.-Nr. 40114K	10,00 €
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus	IG 1 1/2" (Abfluss)	Best.-Nr. 40116K	10,80 €



Blindkupplung - Verschlusskappen für GEKA

Schlauchkupplungen - GEKA-plus	Best.-Nr. 6900	6,90 €
--------------------------------	----------------	--------



Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C



Trinkwasser-Schlauchkupplungen - GEKA® plus Abzweigstück

für GEKA-Schlauchkupplungen passend für 3/8" bis 1 1/2"	Best.-Nr. 6975	56,00 €
------------------------------------------------------------	----------------	---------



Trinkwasser-Schlauchkupplung - GEKA® mit Schraubanschluss

für GEKA-Schlauchkupplungen 13 mm, 1/2" Anschluss	Best.-Nr. 6902	38,00 €
19 mm, 3/4" Anschluss	Best.-Nr. 6903	39,00 €



Aus Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6

Entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlagen VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat; Registriernummer: DW-0310CQ0490.



GEKA® plus-Hahnstecker „Trinkwasser“

Das Schlauchstück kann durch einfaches Klicken angeschlossen und durch Zurückziehen wieder gelöst werden.

13 mm, 1/2" Anschluss	Best.-Nr. 801KSB	15,90 €
19 mm, 3/4" Anschluss	Best.-Nr. 803KSB	20,90 €



GEKA® plus-Schlauchstück „Trinkwasser“

13 mm, 1/2" Anschluss	Best.-Nr. 810KSB	8,80 €
19 mm, 3/4" Anschluss	Best.-Nr. 811KSB	9,60 €



GEKA® plus-Verschlussstecker „Trinkwasser“

zum verschließen des Schlauch. Dient auch als Kontaminationsschutz für Schläuche und Anschlüsse bei der Lagerung.

Best.-Nr. 819KSB	11,40 €
------------------	---------



GEKA® plus-Verbindungsstecker „Trinkwasser“

Best.-Nr. 817KSB	9,40 €
------------------	--------

1

2



1 Formdichtringe

NBR für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270

Hochleistungs-Formdichtringe NBR

für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C.
Serienmäßig in allen GEKAplus-Schnellkupplungen Messing für Trinkwasser.

Best.-Nr. 6994 1,80 €



2 Formdichtringe EPDM

für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270

Temperaturbeständig bis +90 °C.

Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser

Flachdichtung weiß / schwarz

zu	Abmessung	Best.-Nr.	Preis
6890 u. 40110K	20,5 x 14 x 1,5 mm	40110DK	1,00 €
6895 u. 40111K	26 x 18 x 2 mm	40111DK	1,00 €
40114K	42 x 30 x 2 mm	40114DK	1,30 €
40116K	48 x 36 x 2 mm	40116DK	1,30 €

**Rauqua-Standard****Trinkwasser-Schlauch**

Trinkwasserschlauch bis 40° C zugelassen
nach KTW und DVGW Arbeitsblatt - W 270

Preis je Meter

1/2" - 50 m Rolle	Best.-Nr. 6800N	6,40 €
3/4" - 50 m Rolle	Best.-Nr. 6810N	10,20 €

**Rauqua-Varioflex****sehr flexibler - Trinkwasser-Schlauch**

Trinkwasserschlauch bis 40° C zugelassen
nach KTW und DVGW Arbeitsblatt - W 270

Preis je Meter

1/2" - 50 m Rolle	Best.-Nr. 7800N	7,30 €
3/4" - 25 m Rolle	Best.-Nr. 7810N	11,80 €
1" - 25 m Rolle	Best.-Nr. 6820N	16,80 €

**Profi-Reinigungspistole**

Für Trinkwasser geeignet, die verwendeten Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung. In robuster Messing/Chromstahl-Kombination. Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar, mit Gummiummantelung der gesamten Pistole. Stufenlos vom konzentrierten Strahl bis zum feinen Sprühnebel - durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Handgriffs.

Betriebsdruck max 24 bar
Temperatureinsatzbereich: max 50 °C
Innengewinde: 19,17 mm / G 1/2"
Durchflussvolumen bei 5 bar L/min..... 25
Anschluss: 40110A, 80110A 710AX, 710AM

Best.-Nr. 1850

70,00 €

**Hochdruck Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser**

- mit Keramikoberteil
- verchromt
- mit Unterspülrohr und Flexschläuchen

für 1 Becken	Best.-Nr. 3109K	118,00 €
für 2 Becken	Best.-Nr. 3108K	139,00 €

**Niederdruck Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser**

- mit Keramikoberteil
- verchromt
- mit Unterspülrohr und Flexschläuchen

für 1 Becken	Best.-Nr. 3107K	124,00 €
für 2 Becken	Best.-Nr. 3106K	142,00 €

**Kaltwasserstandhahn**

- mit Keramikoberteil
- verchromt
- mit Unterspülrohr und Flexschlauch

Best.-Nr. 3110K 79,00 €

**BRUSE****BRUSE****BRUSE****Hochdruck Mischbatterie „BRUSE“ für Warm- und Kaltwasser**

- verchromt
- mit Luftsprudler
- Verteilerstück mit einem Absperrventil, einem Unterspülrohr und Flexschläuchen

für 1 Becken	Best.-Nr. MB1HDC	144,00 €
für 2 Becken	Best.-Nr. MB2HDC	188,00 €


Auslauf
Best.-Nr. 1366-3000

Auslauf
Best.-Nr. 1366-3000

Auslauf
Best.-Nr. 1366-3000

128,00 €

18,00 €

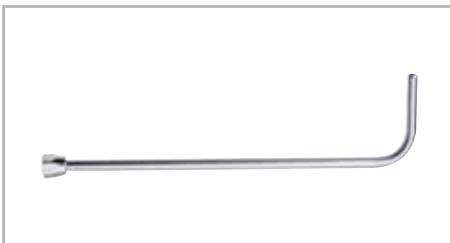
**Unterspülrohr
für Mischbatterien und Kaltwasserhahn**

verchromt, mit Rädelmutter und Dichtung

für 300 mm Becken

Best.-Nr. 3411A

14,00 €


**Unterspülrohr kurze Ausführung
für Mischbatterien und Kaltwasserhahn**

verchromt, mit Rädelmutter und Dichtung

für 200 mm tiefe Becken (190 mm lang)

Best.-Nr. 3411A-200

21,00 €

für 220 mm tiefe Becken (220 mm lang)

Best.-Nr. 3411A-220

21,00 €


**Auslauf-Schwenkarm
für Mischbatterien**

mit Strahlregler.

Best.-Nr. B616

18,00 €


Auslauf 1/2"
für Thekenarmaturen (40 mm niedrige Bauhöhe)
Strahlregler M24 x 1 AG, steckbar, verchromt,
200 mm Ausladung
(für Echtermann-Mischbatterien)

Best.-Nr. ALTA

180,00 €


Unterspüldurchgangsventil
für Spülwanneventil. Verchromt.
Anschluss 1/4" auf 3/8", für Mischbatterien

1 Best.-Nr. 3312

19,00 €

Unterspüleckventil

Anschluss 3/8", Abgang 3/8", für Mischbatterien

2 Best.-Nr. 3308A

19,00 €


Schlauchverschraubung
1 mit Rändelmutter, Chrom, für Unterspülung
Best.-Nr. S722

5,60 €

2 mit Perlatorgewinde M22 x 1mm, Chrom
Best.-Nr. S721

5,60 €

Schnellanschluss 3/8"
3 mit Steckkupplung für Unterspülung für Spülgerät, Chrom
Best.-Nr. 7504

49,00 €


Keramikoberteil
mit Kronengriff chrom

für Mischbatterie / Kaltwasserhahn

für Kaltwasser 1/2" Best.-Nr. B617K

9,90 €

für Warmwasser 1/2" Best.-Nr. B618K

9,90 €

Unterspülhahn 3/8" Best.-Nr. B619K

9,90 €


Oberteil 1/2"
mit Kronengriff chrom, für Mischbatterie
für Kaltwasser Best.-Nr. B617

9,90 €

für Warmwasser Best.-Nr. B618

9,90 €

Oberteil 3/8"
mit Kronengriff chrom, für Mischbatterie
für Kaltwasser Best.-Nr. 3310AC

9,90 €

für Warmwasser Best.-Nr. 3310BC

9,90 €


**Flexschlauch
für Mischbatterie**

neutral - uni

Best.-Nr. B793

9,00 €

rot - warm

Best.-Nr. B794

9,00 €

blau/grün - kalt

Best.-Nr. B795

9,00 €


Spülwannenablaufventil

mit Dichtung und Gegenmutter

1 1/2" Best.-Nr. 3207

7,40 €

1 1/4" Best.-Nr. 3211

7,40 €

Standrohr aus Edelstahl

mit 1 1/2" und 1 1/4" Gumikonus

270 mm lang Best.-Nr. B437

7,40 €

für Gastronom-Spülbecken

175 mm lang Best.-Nr. B407

7,00 €


Trichter mit Sieb aus Edelstahl
zum Resteausguss, Ø 129 mm
Hinweis: Wasser läuft unterhalb des Trichters weiterhin im Überlaufrohr ab.

Best.-Nr. 2599L

11,00 €


Trichter aus Kunststoff
zum Resteausguss
Hinweis: Wasser läuft unterhalb des Trichters weiterhin im Überlaufrohr ab.

Best.-Nr. 21403

7,60 €



Spülbecken aus Edelstahl
mit Ablaufrägung 1 1/2" und
Einschweißauflagerand 2cm nicht poliert!

Hinweis: ohne Ab- und Überlaufventil

400/400/300 mm tief	Best.-Nr. 12303	176,00 €
500/300/300 mm tief	Best.-Nr. 13301	184,00 €



Spülbecken aus Edelstahl
mit Ablaufrägung 1 1/2" und Einhängerand.

Hinweis: ohne Ab- und Überlaufventil


Gastronom	Best.-Nr. 12201	124,00 €
330/300/200 mm tief	Best.-Nr. 12202	112,00 €



Abdeckplatten
für **Spülbecken**

Edelstahl gelocht, mit Arretierungsstiften


für Becken:	500 x 300 mm	Best.-Nr. 22402	119,00 €
	400 x 400 mm	Best.-Nr. 22403	119,00 €

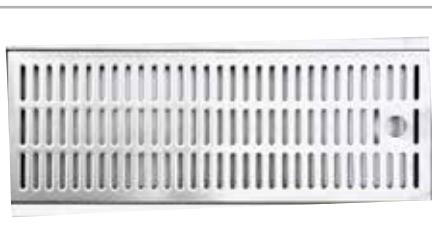

Tropfblech aus Edelstahl matt, zum Aufsetzen

Maße (B x T x H)


250 x 160 x 20 mm	Best.-Nr. 22304	42,00 €
300 x 200 x 27 mm	Best.-Nr. 22306	46,00 €
440 x 195 x 27 mm	Best.-Nr. 22307	58,00 €
440 x 275 x 27 mm	Best.-Nr. 22301	70,00 €
500 x 200 x 27 mm	Best.-Nr. 22605	67,00 €
500 x 250 x 27 mm	Best.-Nr. 22606	71,00 €
700 x 300 x 27 mm	Best.-Nr. 22603	99,00 €

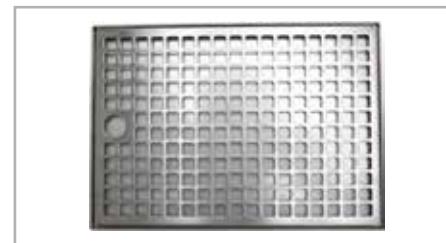

Tropfblech aus Edelstahl

Maße (B x T x H)

240 x 170 x 12 mm	Best.-Nr. B104910	24,00 €
-------------------	-------------------	---------

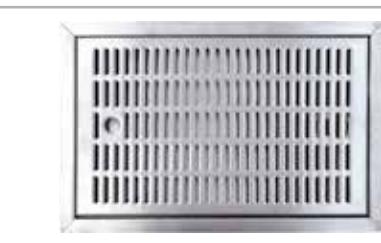

Einlass-Tropfblech aus Edelstahl

mit Schlitzblech, komplett mit Ablauf-Stutzen.

Mit 20 mm Rand umlaufend.

Außenmaße mit Rand (B x T)

440 x 240 mm	Best.-Nr. 22601	79,00 €
480 x 313 mm	Best.-Nr. 22602	88,00 €



Einlass-Tropfblech aus Edelstahl
für Gläserdusche

mit Schlitzblech, komplett mit Ablauf-Stutzen.
Mit 20 mm Rand umlaufend.

Lieferung ohne Gläserdusche, bitte separat bestellen

Außenmaße mit Rand (B x T)		
480 x 313 mm	Best.-Nr. 22602GD	88,00 €



Aufsatztropfschale

benötigt bauseitige Bohrung, Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten.
Abflussrohr Ø 30 mm.

Maße B/T/H in mm

300/200/27	Best.-Nr. 22306-ABLAUF	54,00 €
440/195/27	Best.-Nr. 22307-ABLAUF	64,00 €
500/200/27	Best.-Nr. 22305-ABLAUF	78,00 €



Wunschmaß Tropfblech

aus Edelstahl

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Maße (B x T x H) in mm an. Wir werden Ihnen zeitnah ein Preis-Angebot und Lieferzeit zusenden.

Best.-Nr. WMTB

Auf Anfrage




Wunschmaß Einlass-Tropfblech
aus Edelstahl

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Maße (B x T x H) in mm an. Wir werden Ihnen zeitnah ein Preis-Angebot und Lieferzeit zusenden.

Best.-Nr. WMETB

Auf Anfrage

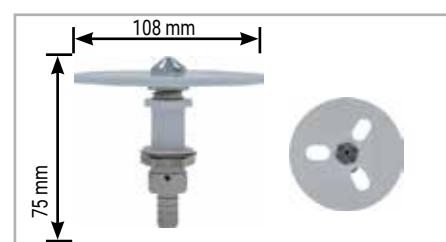

Gläserdusche aus Edelstahl, mit Kunststoffteller
zum Einbau und Wasseranschluss

Ideal für die Abkühlung und Befeuchtung von Gläsern zur Erleichterung des Zapfvorgangs.

Best.-Nr. B492

45,00 €

Ersatzteile

Dichtungssatz	Best.-Nr. B492D	5,00 €
Kunststoffteller	Best.-Nr. B492TS	14,00 €



Abflussverschraubung

aus Kunststoff, weiß, Abgang 90°

zum Einbau in Abtropfbleche komplett mit Kontermutter

Best.-Nr. T22

5,60 €

Schneckengewindeschellen

Spannbereich 20-32 mm, Bandbreite 9 mm, Material W2

Einzelabnahme	Best.-Nr. 4401-2032	4,20 €
VE 100 Stück	Preis je Stück	0,74 €

**Karbonatorpumpe**

Konstruktion: Verdrängungspumpe
 Rückschlagventil: Durchfluß nur in eine Richtung möglich
 Welle/Druckschalter: 2"
 Motor: Dauermagnetmotor, P/Nr. 11 160 00 m. Thermoschutz
 Spannung: 230V AC, 50 Hz, nominal
 Bypass: 100 PSI/(7 bar)
 Max. Eingangsdruck: 2,06 bar
 Max. Flüssig.-Temp.: 82 °C
 Selbstansaugend: ja, bis zu 2,5 m vertikal
 Anschlüsse: 3/8" - 18 NPT Innengewinde
Best.-Nr. 8095-951-299-BW 244,00 €

**Procon Messingpumpe**

300 Liter / Std., inkl. Klemme

1	Anschluss 3/8" NPT ohne Sieb	Best.-Nr. B1311	146,00 €
	Anschluss 3/8" BSP ohne Sieb	Best.-Nr. B1311BSP	146,00 €
2	Anschluss 3/8" NPT mit Sieb	Best.-Nr. B1311SIEB	146,00 €
3	Best.-Nr. B1311CNS	186,00 €	

**Motor für Karbonatorpumpe mit 4-Pin Stecker**

Kondensator 10 yF
 400 Watt / 1.400 U/min
Best.-Nr. ACP120-400180 150,00 €

Motor für Umwälzpumpe mit 4-Pin Stecker
 Kondensator 8 yF
 180 Watt / 1.400 U/min
Best.-Nr. ACP120-180080 140,00 €

**Rührwerksmotor Typ Saber**
komplett mit Flügel

Aufnahmeleistung: 27 W
 Wellenhöhe: 150 mm
 Gesamthöhe: 212,5 mm
 Stromversorgung: 230V, 50Hz, 0,22A, 20W, 2.500 U/min.
Best.-Nr. LT-25 70,00 €

**Rührwerksmotor Typ iQ3612-310250**
komplett mit Stecker und Flügel

Energiesparmotor
 Reduzierung der Leistungsaufnahme um bis zu 70%
 Aufnahmeleistung: 21 W
 Wellenhöhe: 180 mm
 Gesamthöhe: 255 mm
 Stromversorgung: 230V, 50Hz, 0,2A, 7W, 1.300 U/min.
Best.-Nr. 16406N 114,00 €

**Rührwerksmotor Typ Saber**
komplett mit Flügel

Maße Motor (HxBxT): 61 x 95 x 124 mm
 Maße Halterung (BxT): 108 x 129 mm
 Wellenhöhe: 175 mm
 Schutzklasse: IP 44
 Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 22 W, 2800 U/min
 Ausführung: ATEX
Best.-Nr. NAG20-ATEX 104,00 €
 Kunststoffflügel
Best.-Nr. B1328 6,00 €

**Rührwerksmotor mit Pumpe Typ Saber**
inklusive internem Anlaufkondensator, ATEX-Ausführung

(SH = Steighöhe, LW = Leitungsweg, WL = Wellenlänge, GH = Gesamthöhe)

1	SH = 6 m, LW = 20 m, WL = 195 mm, GH = 284 mm Best.-Nr. MID7-ATEX 150,00 €
2	SH = 12 m, LW = 20 m, WL = 220 mm, GH = 327 mm Best.-Nr. STB12-ATEX 186,00 €
3	SH = 18 m, LW = 30 m, WL = 235 mm, GH = 358 mm Best.-Nr. STC18-ATEX 302,00 €
4	Kunststoffflügel Best.-Nr. B1328 6,00 €

**Rührwerksmotor mit 5 m Pumpe**

ohne Rührwerksflügel
 Kondensator 1,5 µF
 6-poliger Stecker
Best.-Nr. ACPM80S5M 130,00 €

**Rührwerksmotor mit Pumpe Typ Saber**
inklusive internem Anlaufkondensator, ATEX-Ausführung

ca. 30% Stromersparnis gegenüber der MID7 bei gleicher Leistung
 Steighöhe: 6 m
 Leitungsweg: 20 m
 Wellenlänge: 190 mm
 Gesamthöhe: 272 mm
 Leistungsausgabe: 43 W
Best.-Nr. DBS-7-ATEX 197,00 €
 Kunststoffflügel
Best.-Nr. B1328 6,00 €



Flügel Kunststoff

Ø 40 x M5 x 15°

Best.-Nr. B1328-40 6,00 €

Ø 50 x M5 x 15°

Best.-Nr. B1328 6,00 €

Ø 62 x M5 x 15°

Best.-Nr. B1328-62 6,00 €

Verschlusstechnik



Kantenverschluss 6188 ERGO

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke usw.

Verschlusskraft einstellbar, abschließbar, ohne Kloben.

Material Hebel: Zink Druckguss

Gehäuse: Zink Druckguss oder Kunststoff

1 Metall Chrom Best.-Nr. 6188-020251	79,00 €
2 Graualuminium, pulverbeschichtet RAL 9007 Metall Best.-Nr. 6188-020250	59,20 €
3 Schwarz, Metall mit Kunststoffgehäuse RAL 9005 Best.-Nr. 6188-020226	53,40 €



Kantenverschluss 6188 ERGO ohne Griff

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke usw.

Verschlusskraft einstellbar, abschließbar, ohne Kloben

Material Griff: Zink Druckguss

Maße (L x B x H)

Verschluss: 185,5 x 23,5 x 33,2 mm

Metall Chrom

Best.-Nr. 6188-020245 72,00 €



Kantenverschluss 6190 ERGO

1 Metall Chrom

abschließbar	Best.-Nr. 6190-021023	88,00 €
nicht abschließbar	Best.-Nr. 6190-020998	76,00 €

2 Metall grau, RAL 9007

abschließbar	Best.-Nr. 6190-021020	70,00 €
nicht abschließbar	Best.-Nr. 6190-020999	62,00 €

3 Schwarz/chrom

Metall mit Kunststoffgehäuse RAL 9005	abschließbar	Best.-Nr. 6190-021028	72,00 €
	nicht abschließbar	Best.-Nr. 6190-021003	57,00 €

Zubehör und Ersatzteile				
	Artikel		Best.-Nr.	Preis
	Kloben, verstellbar für alle ERGO Verschlüsse		6188-020207	6,80 €
	Kunststoff Unterlegscheibe, zu Kloben 31B	1mm Unterlegscheibe 2mm Unterlegscheibe 5mm Unterlegscheibe	6188-020256 6188-020257 6188-020208	1,40 € 1,60 € 2,00 €
	Anschlaglehre, Montagehilfe für Kloben 31B		6188-020258	12,80 €
	Griffstange, Profilrohr	600 mm lang 1.000 mm lang	6190-041060 6190-041100	12,80 € 20,60 €
	Ersatzkonsole „Profil“		6190-021033	14,40 €



Kühlmöbelverschluss/Kantenverschluss

Material	Griff: Zinkdruckguss Kappe: Zinkdruckguss oder Kunststoff
Oberfläche	Griff: EPS-beschichtet, schwarz (RAL 9005) Kappe: EPS-beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Verwendung rechts oder links	
• für seitliche Montage / Innenwerk rostgeschützt / Ausführung mit Zylinder: 5 Verschiedene Schließungen / 2 Schlüssel	

Kühlmöbelverschluss

ohne Zylinder	
Kappe: Kunststoff	
Best.-Nr. 3.30.0501.0	58,00 €
mit Zylinder	
Kappe: Kunststoff	
Best.-Nr. 3.30.0500.0	94,80 €
Kappe: Zink Druckguss	
Best.-Nr. 3.30.0520.0	111,00 €



Schubladenverschluss

Material	Griff: Zinkdruckguss Kappe: Kunststoff
Oberfläche	Griff: EPS-beschichtet, schwarz (RAL 9005) Kappe: verchromt
Verwendung rechts oder links	
• ohne Zylinder oder mit Zylinder 5 verschiedene Schließungen / je 2 Schlüssel	
• für seitliche Montage / Höhe 49 mm / Innenwerk rostgeschützt / mit Stangenhalterung / Griff verlängert	



Schubladenverschluss

Material	Griff: Zinkdruckguss Kappe: Kunststoff
Oberfläche	Griff: EPS-beschichtet schwarz (RAL 9005) Kappe: verchromt
Verwendung rechts oder links	
• ohne Zylinder oder mit Zylinder 5 verschiedene Schließungen / je 2 Schlüssel	
• für seitliche Montage / Höhe 49 mm / Innenwerk rostgeschützt / mit Stangenhalterung	

Zubehör und Ersatzteile				
	Artikel		Best.-Nr.	Preis
	Schließkloben für Kühlmöbelverschluss / Kloben 6 mm verstellbar / Innenkloben 15° Schräge und 6 mm verstellbar	verchromt	3.30.0502.0	12,00 €
	Anschlaglehre Montagehilfe zu Kloben 31B	Messing, verchromt	3.30.0504.0	49,00 €
	Griffstange für Schubladenverschluss Aluminium / Oberfläche EV 1 eloxiert	630 mm lang 1.000 mm lang	3.30.0636.0 3.30.0638.0	25,60 € 38,00 €



Kantenverschluss 6186 PRESTO

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Drucktastöffner / selbstsperrend / Öffnung durch senkrechten Tastendruck / Abschließbar / ohne Kloben

Material Taste & Gehäuse: Zink-Druckguss

1 Metall Chrom
Best.-Nr. 6186-020198 91,00 €

2 Pendelkloben für PRESTO Verschlüsse
Best.-Nr. 6186-02002 17,40 €

Zubehör zu Kantenverschlüsse ERGO

3 5 mm Unterlegscheibe zu Pendelkloben B1154
Preis je Stück, Best.-Nr. 6186-020423 4,60 €



Kantenverschluss 6201 Duplo

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Material Gehäuse: Zink-Druckguss
(Verschließeile & Federn aus Edelstahl)

Metall Chrom

Best.-Nr. 6186-020001 148,00 €



Kantenverschluss 6202


für Back-/Gäröfen, Trolleys, Kühlmöbel,
sonstige Drehtüren und Schubladen.

Magnetisches Verschlussystem / Verschlusskraft 450 N
Nicht abschließbar.

Material Griff & Gehäuse: Tauchlackiert (KTL) schwarz
U-Platte: Kunststoff

Best.-Nr. 6202-020100 143,00 €

Optional
Unterlegscheibe 17 mm
Best.-Nr. 6202-020090 6,40 €

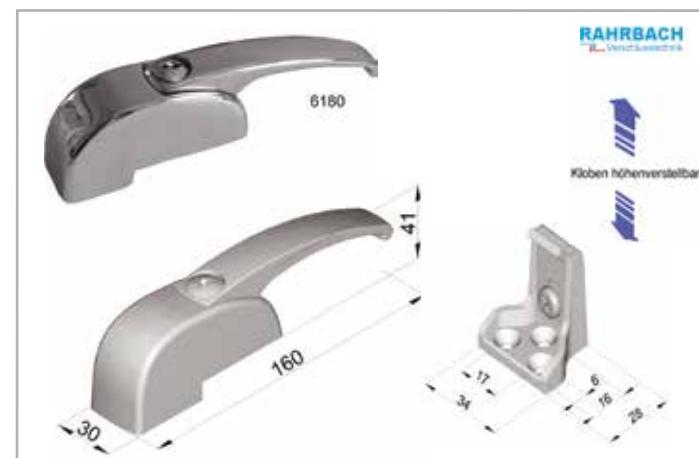

Aufliegender Verschluss 6180

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.
abschließbar, inklusive Kloben (verstellbar 19-32 mm) selbstsperrend.

Material Griff & Gehäuse: Zink-Druckguss

Metall Chrom
Best.-Nr. 61 80,00 €

RAHRBACH
VerriegelungstechnikRAHRBACH
Verriegelungstechnik**Aufliegender Verschluss 6770**

für Kühlmöbel, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Material Gehäuse: Zink-Druckguss

1 Verschluss - Metall Chrom Best.-Nr. 6770-020211 72,00 €

2 Kloben - Metall Chrom Best.-Nr. 6770-020212 45,00 €

Tür- & Schubladenverschluss 5812

für Türen und Schubladen

verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Für Holland-Theken bis 2007 oder zur nachträglichen Anbringung an eine nicht abschließbare Theke.

Material Schloss: Zink-Druckguss
Stopfen: Kunststoff

Schloss - pulverbeschichtet silberloxal

Best.-Nr. 5812-020010 30,60 €

**Tür- & Schubladenverschluss 5811**

für Türen und Schubladen

verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material Gehäuse: Zink-Druckguss

Trowal / Chrom
Best.-Nr. 5811-020001 39,00 €

**Zylinderverschluss 5801 für Kühlmöbel**

für verschiedene Türstärken lieferbar, einfache Montage

Material Gehäuse: Metall, Rohrmutter/Schließkasten: Kunststoff

1	Zylinderschloss 5801	
	chrom	Best.-Nr. 5801-020833
2	Schließkasten	Best.-Nr. 5802-010161
3	Rohrmutter	
B = 29-32 mm	Best.-Nr. 5801-020828	9,60 €
B = 35-42 mm	Best.-Nr. 5801-020829	9,60 €
B = 42-49 mm	Best.-Nr. 5801-020830	9,60 €
B = 49-56 mm	Best.-Nr. 5801-020831	9,60 €
B = 56-63 mm	Best.-Nr. 5801-020832	9,60 €
4	Schlossriegel	
A = 85,0 mm	Best.-Nr. 5983-020636	6,00 €
A = 82,5 mm	Best.-Nr. 5983-020647	6,00 €
A = 78,5 mm	Best.-Nr. 5983-020633	6,00 €
A = 72,5 mm	Best.-Nr. 5983-020646	6,00 €
A = 65,0 mm	Best.-Nr. 5983-020648	6,00 €
A = 55,5 mm	Best.-Nr. 5801-020827	5,20 €

**Kantenscharnier 4500** für Külmöbel, Tresenbau

Demontageschutz, Schnellmontage

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Material	x = 14 mm Aufdeck, Preis pro Scharnier
1 chrom	Best.-Nr. 4500-020433 57,00 €
Kantenscharnier 4500/23	x = 23 mm Aufdeck, Preis pro Scharnier
1 chrom	Best.-Nr. 4500-020430 36,00 €
2 schwarz	Best.-Nr. 4500-020410 20,00 €
Kantenscharnier 4500/33	x = 33 mm Aufdeck, Preis pro Scharnier
1 chrom	Best.-Nr. 4500-020432 57,00 €
2 schwarz	Best.-Nr. 4500-020412 27,60 €
U-Platte 6 mm Kunststoff für alle Kantenscharniere der Serie 450	Preis je Stück 4,80 €
3 Best.-Nr. 4500-020404	

**Kanten-/Federscharnier 4513** für Külmöbel, Tresenbau

Demontageschutz, Schnellmontage

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Material	Gehäuse: Kunststoff (witterungsbeständig) Federn: Edelstahl	
1 Kanten-/Federscharnier 4513 ohne Feder	Preis pro Scharnier	
schwarz	Best.-Nr. 4513-020651	22,00 €
mit Feder	Preis pro Scharnier	
Selbstschließung innerhalb 45° Öffnungswinkel		
schwarz	Best.-Nr. 4513-020650	28,60 €
2 U-Platte 4,5 mm Kunststoff für alle Kantenscharniere der Serie 4513	Best.-Nr. 4513-020652	5,00 €

**Scharnier 4480** für Külmöbel, Tresenbau

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material	Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss, verchromt
----------	--------------------------------------------

1 Scharnier 448, Preis pro Scharnier		
A = 20 mm, B = 30 mm	Best.-Nr. 4480-020060	57,00 €
A = 24 mm, B = 34 mm	Best.-Nr. 4480-020062	57,00 €
A = 28 mm, B = 38 mm	Best.-Nr. 4480-020064	57,00 €
2 U-Platte für Bock, Preis pro Stück		
2 mm	Best.-Nr. 4480-140054	5,00 €

**Scharnier 7900**

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg
für bündige Türen, Külmöbel, Tresenbau
Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material	Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss, verchromt	
Best.-Nr. 7900-020016		128,00 €

**Schnäpper Serie 5710 für Schubladen, Türen und Theken**

inklusive Kloben, Einrastung bei geschlossener Falle möglich

Material Schnäpper: Stahl verzinkt, Kunststoff
Kappe: Kunststoff

Federschnäpper inkl. Abdeckkappe grau / Kloben 18 mm**Best.-Nr. E50-100-000****41,00 €****Schließmechanik FR712.Edelstahl**

mit Edelstahl-Gewindegelenken für Zugmodule als Schließvorrichtung an Rückwand.

Best.-Nr. E50-103-100**32,00 €****Spannhaken mit Schließhaken**

45 x 18 mm

Best.-Nr. 50-105-001**9,50 €**



Kühlraumtürverschluss Serie 7501

für Kühlzellen und Kühlräume

Einfache Montage

Verwendbar für Links- & Rechtsanschlag, abschließbar

Material Hebel: Kunststoff

Innenteil: Zink-Druckguss, KTL
beschichtet / Stahl verzinkt, Edelstahl

1 Varianten Drehhebel Innenöffner

Schnäpper, M = 80 mm

Best.-Nr. 7501-020220

102,00 €

Einreibernase, M = 80 mm

Best.-Nr. 7501-020221

102,00 €

Einreibernase, M = 100 mm

Best.-Nr. 7501-020231

102,00 €

2 Außenhebel vorgerichtet f. folgende Türstärken:

für Türstärken 80 mm

Best.-Nr. 7501-020080

185,00 €

für Türstärke 100 mm

Best.-Nr. 7501-020100

185,00 €

für Türstärke 120 mm

Best.-Nr. 7501-020120

189,00 €

3 Schließblech

Best.-Nr. 7101-020061

6,40 €

4 Schließblech Unterlagen 3mm

Best.-Nr. 7500-020062

5,40 €

Kühlraumtürverschluss „Kompakt“

Material Kunststoff PA 6

Oberfläche Außengehäuse: schwarz

Innengehäuse: grün

Verwendung rechts oder links

- für Normalkühler / mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / intergrierte Notauslöseverrichtung

1 Verschluss

Best.-Nr. 3.31.2500.0

237,00 €

2 Zubehör zu Verschluss „Kompakt“

- 4 Schrauben mit U-Scheiben / 1 Vkt.-Stift / 4 Stopfen

60 mm lang Best.-Nr. 3.31.2580.0

35,00 €

80 mm lang Best.-Nr. 3.31.2581.0

35,00 €

100 mm lang Best.-Nr. 3.31.2582.0

40,00 €

3 Schließkloben

- für Verschluss „Kompakt“ / verstellbar / Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 3.31.0769.0


13,40 €

4 Unterlage zu Verschluss „Kompakt“

- für Verschluss „Kompakt“ / Kunststoff grün

Best.-Nr. 3.31.2590.0

6,20 €

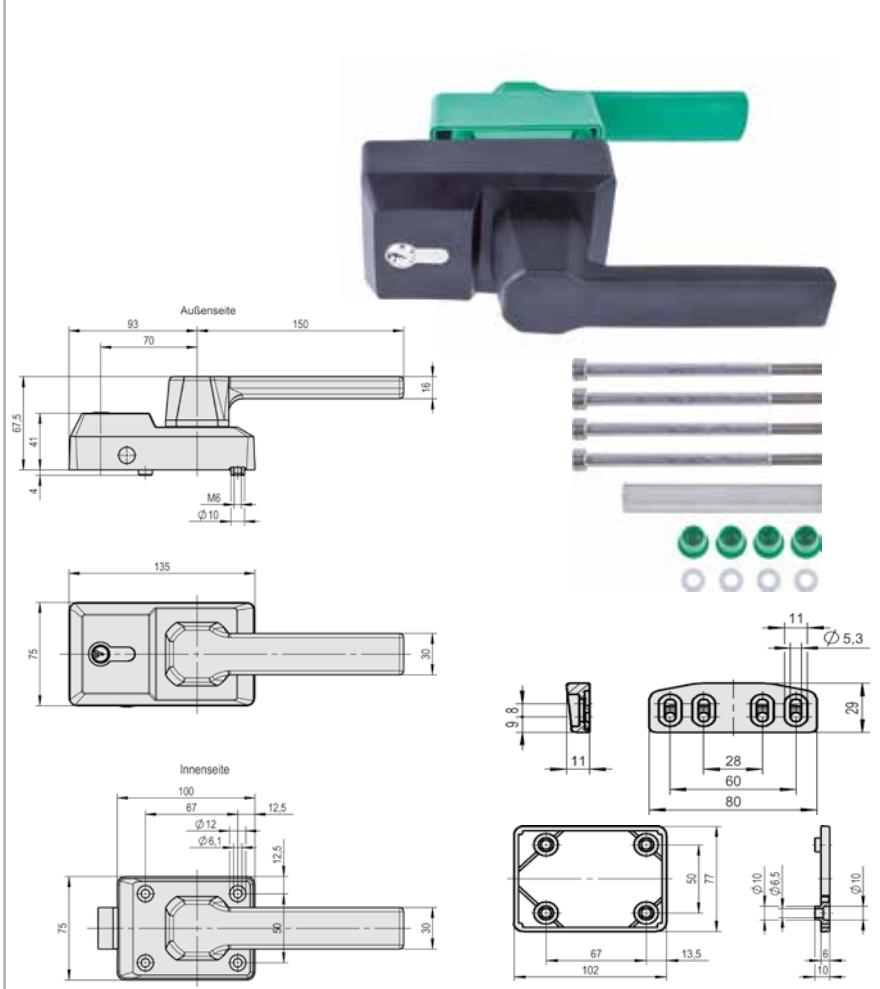

KRT-Verschluss „EURO 2000“

Material Griff: Edelstahl
Gehäuse: Kunststoff, PA 6

Material Griff: gesandstrahl
Außengehäuse: schwarz (RAL 9005)
Innengehäuse: grün (RAL 6024)

Verwendung rechts oder links
mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel


① KRT-Verschluss**Türstärke**

56-60 mm lang	Best.-Nr. 3.31.2001.1	556,00 €
76-80 mm lang	Best.-Nr. 3.31.2000.1	564,00 €
96-100 mm lang	Best.-Nr. 3.31.2010.1	578,00 €

Schließkloben

Material Polyamid 6.6
schwarz (RAL 9005) / für Verschluss

② Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0760.0	4,20 €
③ Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0765.0	5,20 €

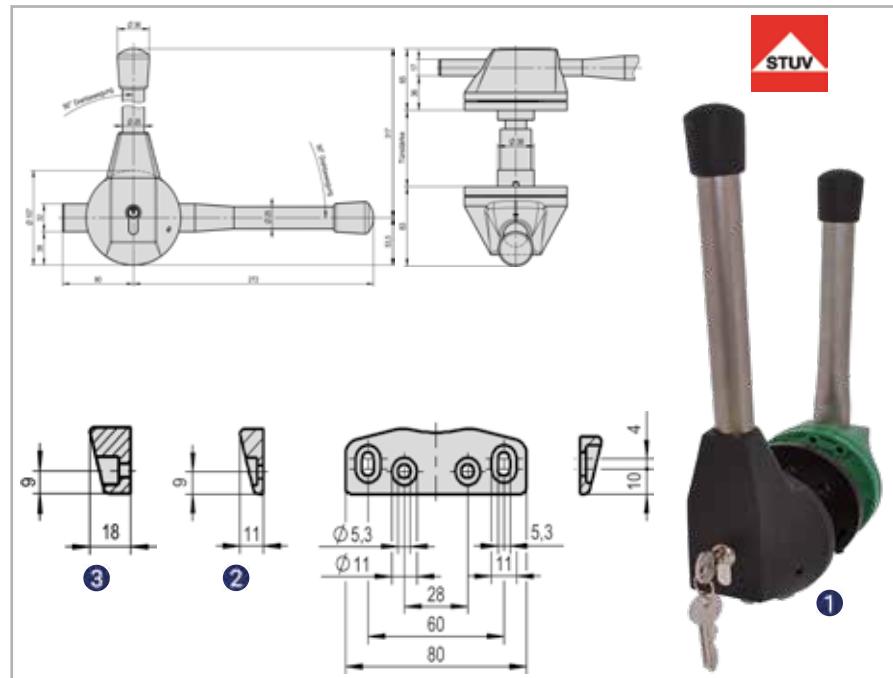**Verschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren**

Material Kunststoff
Oberfläche Griff: gesandstrahl
Außengehäuse: schwarz (RAL 6024)
Innengehäuse: grün (RAL 6024)

Verwendung rechts oder links
mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel /
integrierte Notauslösevorrichtung


① KRT-Verschluss**Türstärke**

80 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.0650.1	504,00 €
80 mm links	Best.-Nr. 3.31.0650.2	504,00 €
100 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.0654.1	508,00 €
100 mm links	Best.-Nr. 3.31.0654.2	508,00 €

Schließkloben

Material Polyamid 6.6
schwarz (RAL 9005) / für Verschluss

① Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0760.0	4,20 €
② Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0765.0	5,20 €

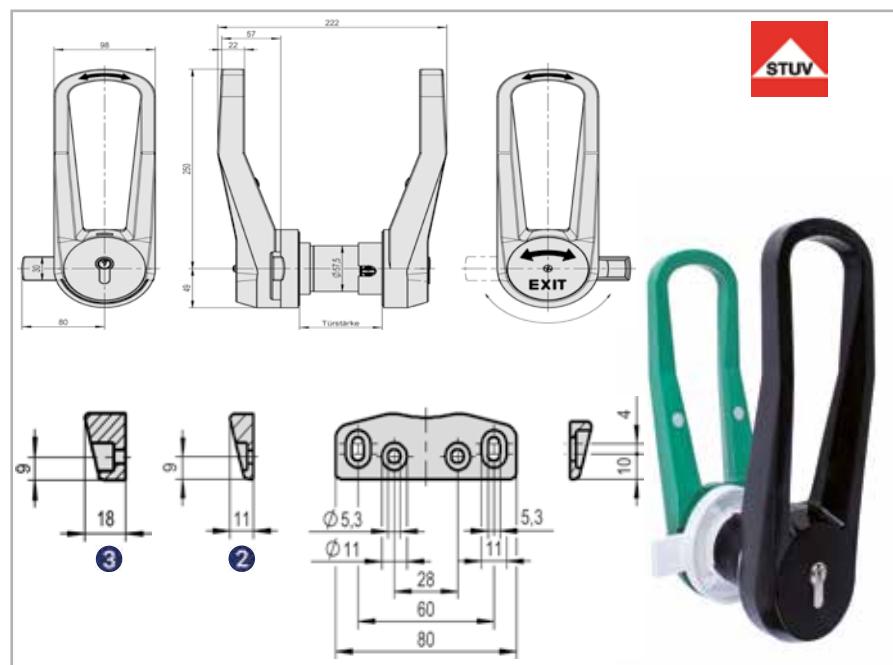**KRT-Verschluss „Optional“**

Material Kunststoff, PA 6
Oberfläche Außenhebel: schwarz (RAL 9005)
Innenhebel: grün (RAL 6024)


Verwendung rechts
mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel /
integrierte Notöffnung / mit Press- und Schnappfunktion


① Verschluss für Türanschlag

80 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.2700.1	478,00 €
100 mm rechts	Best.-Nr. 3.31.2704.1	536,00 €

Schließkloben

② Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0768.0	13,40 €
③ Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0766.0	13,40 €

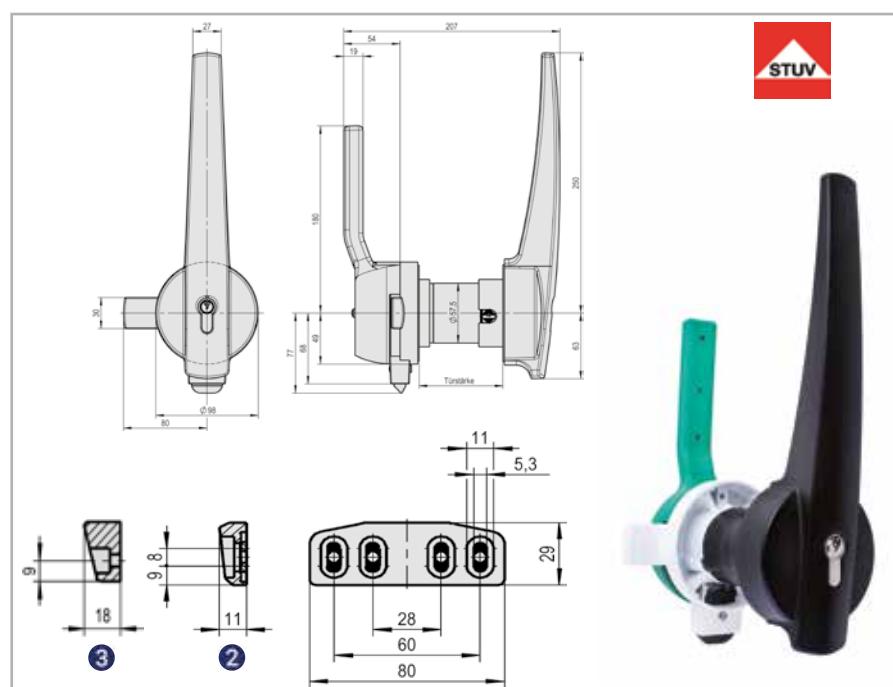

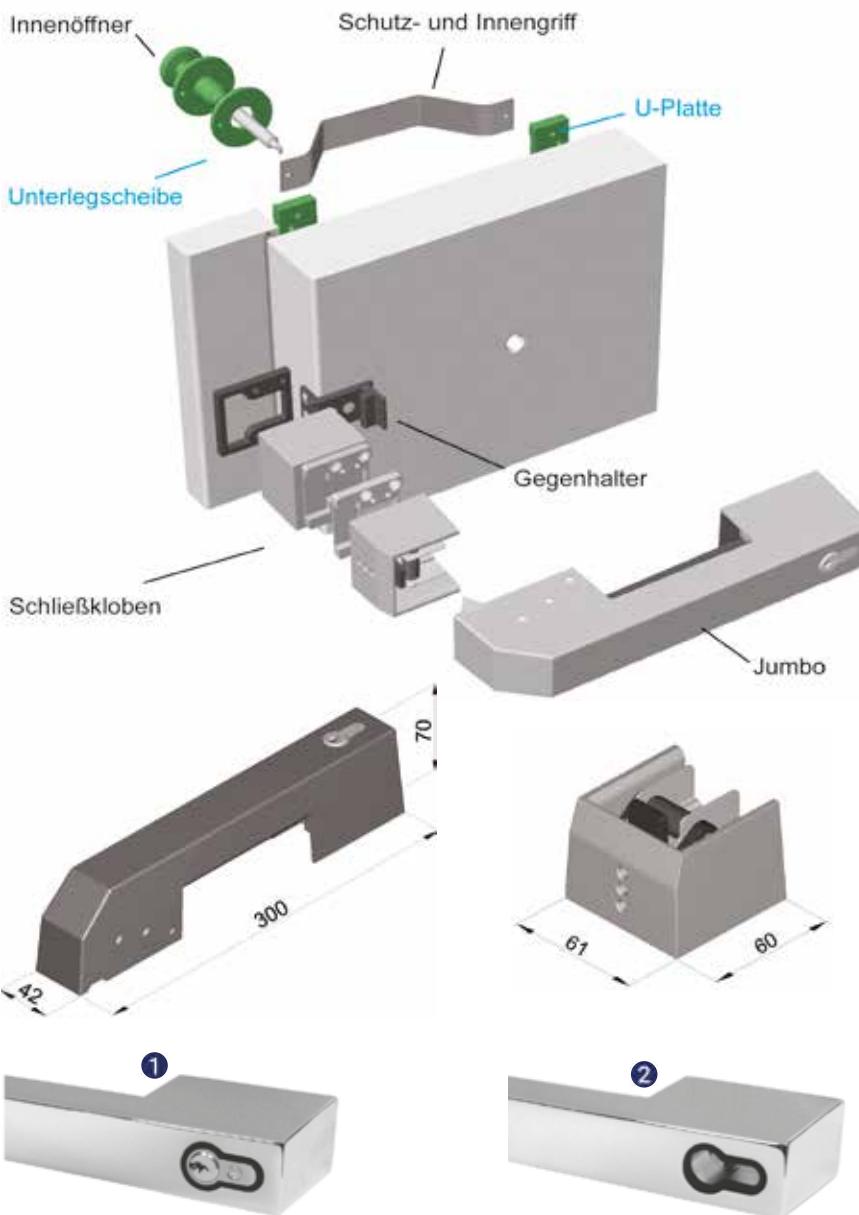RAHRBACH
Schlüsseltechnik**Kühlraumtürverschluss 6000 Jumbo**

für Drehtüren verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach
EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)Nicht vergessen:
Türstärke und Türüberschlag beachten!**① 6000 Jumbo, mit Profilzylinder**

verchromt	Best.-Nr. 6000-020695	306,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020696	264,00 €

② 6000 Jumbo, für Profilzylinder vorgerichtet

verchromt	Best.-Nr. 6000-020551	242,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020550	207,00 €

③ Schließkloben

für Türüberschlag S = 44-58 mm

verchromt	Best.-Nr. 6000-020704	68,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020722	57,00 €

für Türüberschlag S = 51-65 mm

verchromt	Best.-Nr. 6000-020705	84,00 €
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020723	66,00 €

④ Gegenlager F 13 mm
Best.-Nr. 6000-020699

6,60 €

⑤ Innen- bzw. Notöffnung

für Türstärke T = 76-92 mm

Best.-Nr. 6000-020532	29,60 €
-----------------------	---------

für Türstärke T = 92-108 mm

Best.-Nr. 6000-020533	30,60 €
-----------------------	---------

für Türstärke T = 108-124 mm

Best.-Nr. 6000-020534	39,00 €
-----------------------	---------

für Türstärke T = 124-140 mm

Best.-Nr. 6000-020535	36,00 €
-----------------------	---------

Optional**⑥ Schutz- und Innenbegriff**
Best.-Nr. 6000-020002

16,40 €

⑦ U-Platte für Innenbegriff, 6,5 mm
Best.-Nr. 6000-020754

5,40 €

⑧ Unterlegscheibe
für Innenöffnung, (grün), 5,0 mm
Best.-Nr. 6000-020615


5,40 €

⑨ U-Platte
für Schließkloben, 75 mm
Best.-Nr. 6000-020719

6,00 €


⑩ NAB-Blende
Best.-Nr. 6000-020556


5,40 €

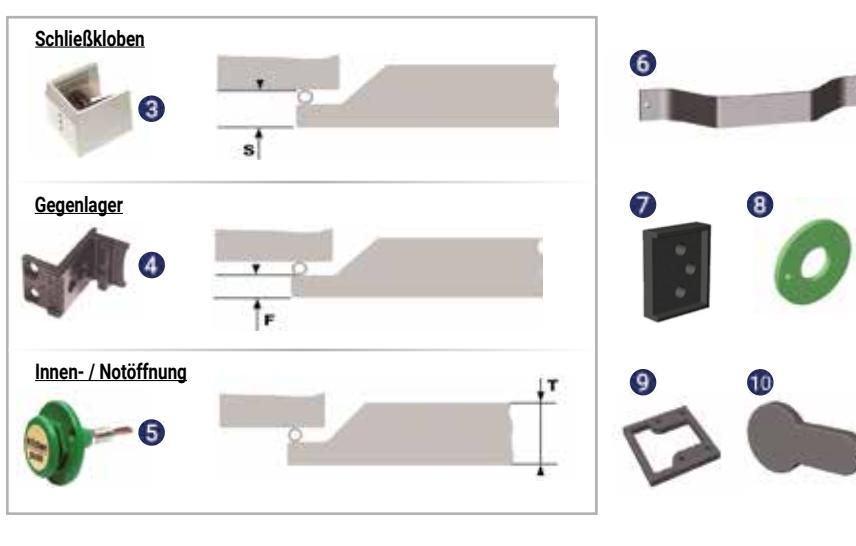

Verschluss für Kühl- und Tiefkühlräume

Material Zinkdruckguss
 Oberfläche EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038) oder poliert, verchromt
 Verwendung rechts oder links
 • mit eingebautem Profilzylinder / mit 3 Schlüssel
 • von geschlossen in geöffnet durch Rechtsdrehung, Mitnehmerbewegung 291°, Schließbewegung 360°, Mitnehmer 90° links

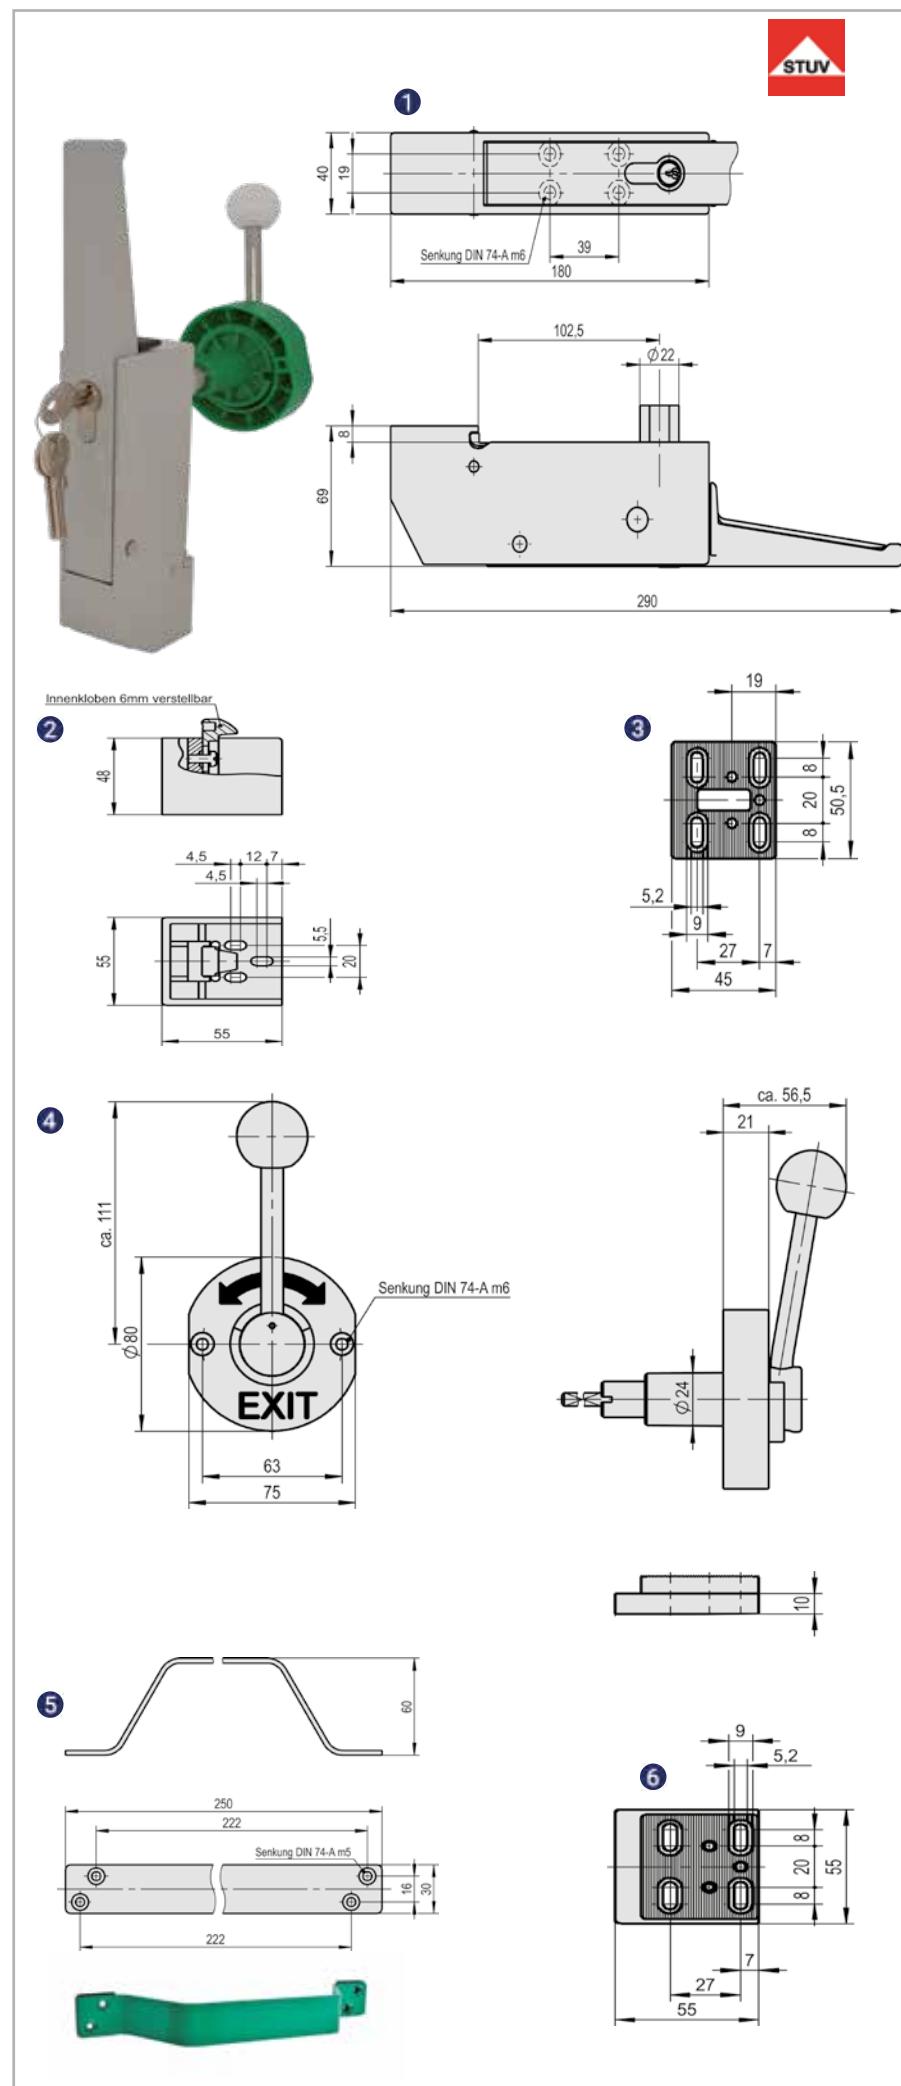

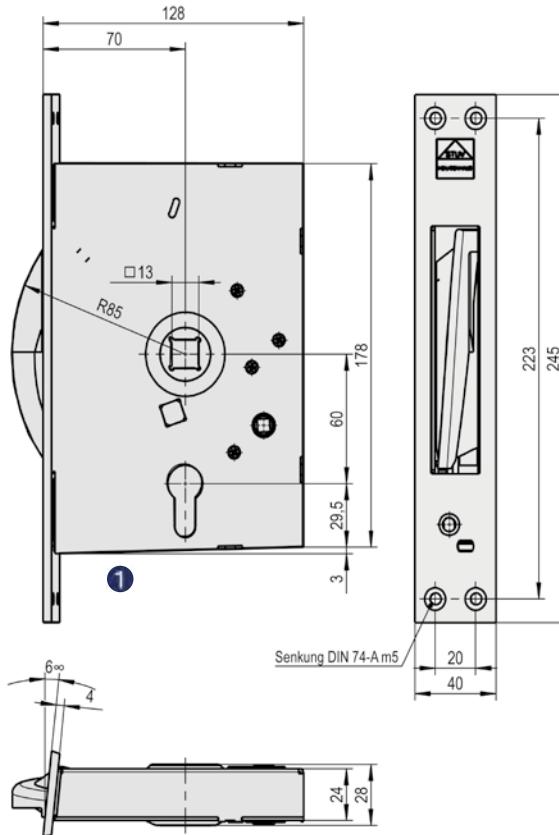

Einstech-Schnecken-Schloss für KRT

Oberfläche verzinkt

- mit Kunststoff-Schnecke
- vorgerichtet für Profilzylinder
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung

1 Schloss

rechts	Best.-Nr. 3.16.0410.1	148,00 €
links	Best.-Nr. 3.16.0410.2	148,00 €

2 Schließkloben

Material Stahl Oberfläche verzinkt Best.-Nr. 3.16.0363.0	12,40 €
----------------------------------------------------------------	---------

3 Kühlhaustürdrückerpaar

Material Zink-Druckguss Oberfläche EPS beschichtet grau (RAL 7038) oder poliert, verchromt • 13 mm Vierkantstift EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.60.0030.0 poliert, verchromt Best.-Nr. 3.60.0830.0	113,40 € 173,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

4 Langschild





Material Zink-Druckguss Oberfläche EPS beschichtet grau (RAL 7038) oder poliert, verchromt • PZ gelocht / Abstand 60 mm EPS beschichtet Best.-Nr. 3.60.0090.0 poliert, verchromt Best.-Nr. 3.60.0190.0	41,20 € 74,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

5 Notöffnungsschild

Material Innenschild: Kunststoff Oberfläche Innenschild: grau • mit Olive, Vierkannt, Stift, Ansatzbuchse und Stopfen Best.-Nr. 3.60.0160.0	24,80 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Füllstück

Material Kunststoff Oberfläche Delfin grau Best.-Nr. 0.32.0166.0	4,60 €
------------------------------------------------------------------------	--------

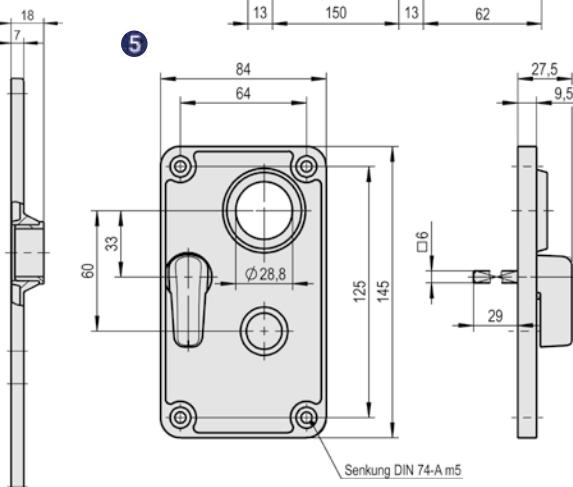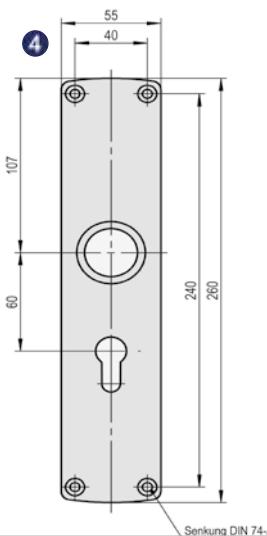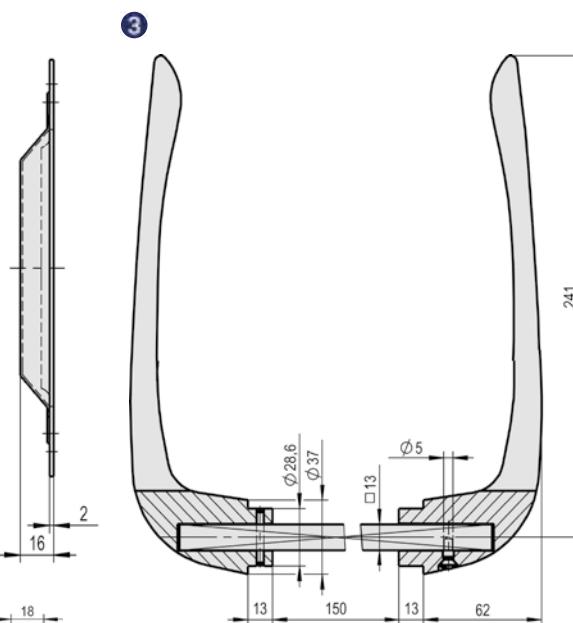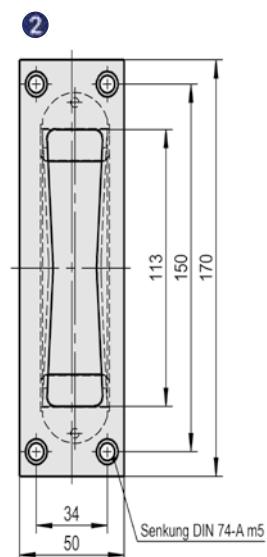

Bolzenschließung

für Kühlraum-Schiebetüren in Kühl- oder Betriebsräumen

Profilyylinder, Etikett (nachtleuchtend)


für Innenraumkennzeichnung

Material Gehäuse & Bolzen: Kunststoff

Türstärke 80 mm

Best.-Nr. 7150-020008


369,00 €

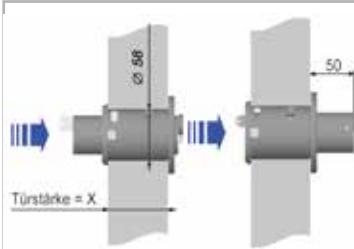

Türstärke 100 mm

Best.-Nr. 7150-020010

369,00 €



Türstärke 120 mm


Best.-Nr. 7150-020012

369,00 €

**Kantenscharnier 4514 FUTURO**

Einstellbar in drei Achsen, steigend & nicht steigend

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

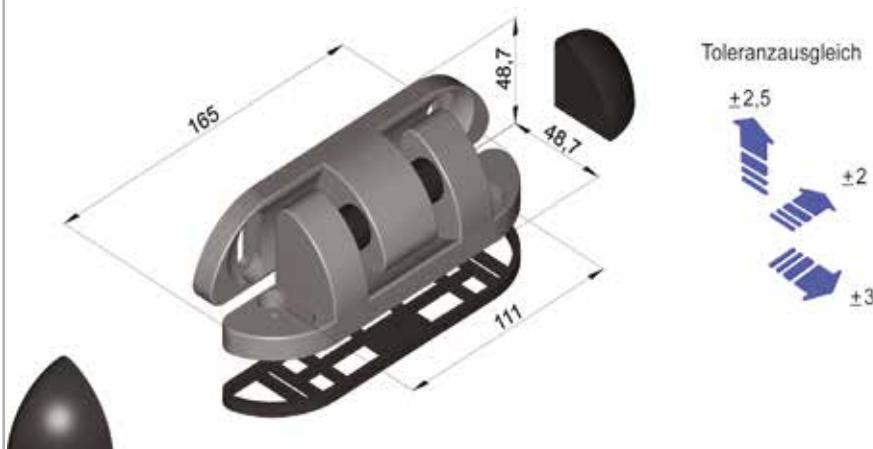
Tragfähigkeit bei Verwendung
von 2 Scharnieren max. 80 kgMaterial Gehäuse: Metall, Zink- Druckguss
Kappe: KunststoffRAHRBACH
Verschlusstechnik**1 verchromt** - Preis pro Scharnierrechts steigend Best.-Nr. 4514-020200 78,00 €
links steigend Best.-Nr. 4514-020201 78,00 €nicht steigend, rechts & links verwendbar
Best.-Nr. 4514-020502 82,00 €**2 grau (RAL 7001)** - Preis pro Scharnierrechts steigend Best.-Nr. 4514-020210 53,00 €
links steigend Best.-Nr. 4514-020211 53,00 €nicht steigend, rechts & links verwendbar
Best.-Nr. 4514-020512 50,60 €**Kappen - 1 Paar**, Preis je Paar



(passend zu 1 Stück Scharnier)

3 schwarz Best.-Nr. 4514-020010 6,40 €
4 grau Best.-Nr. 4514-020011 6,40 €

Optional

U-platte, 5 mm

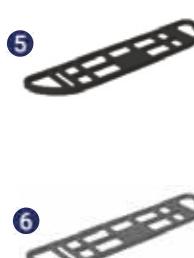5 schwarz Best.-Nr. 4514-020050 5,30 €
6 grau Best.-Nr. 4514-020051 5,30 €Varianten der
OberflächenVarianten der
KappenVarianten der
U-platten

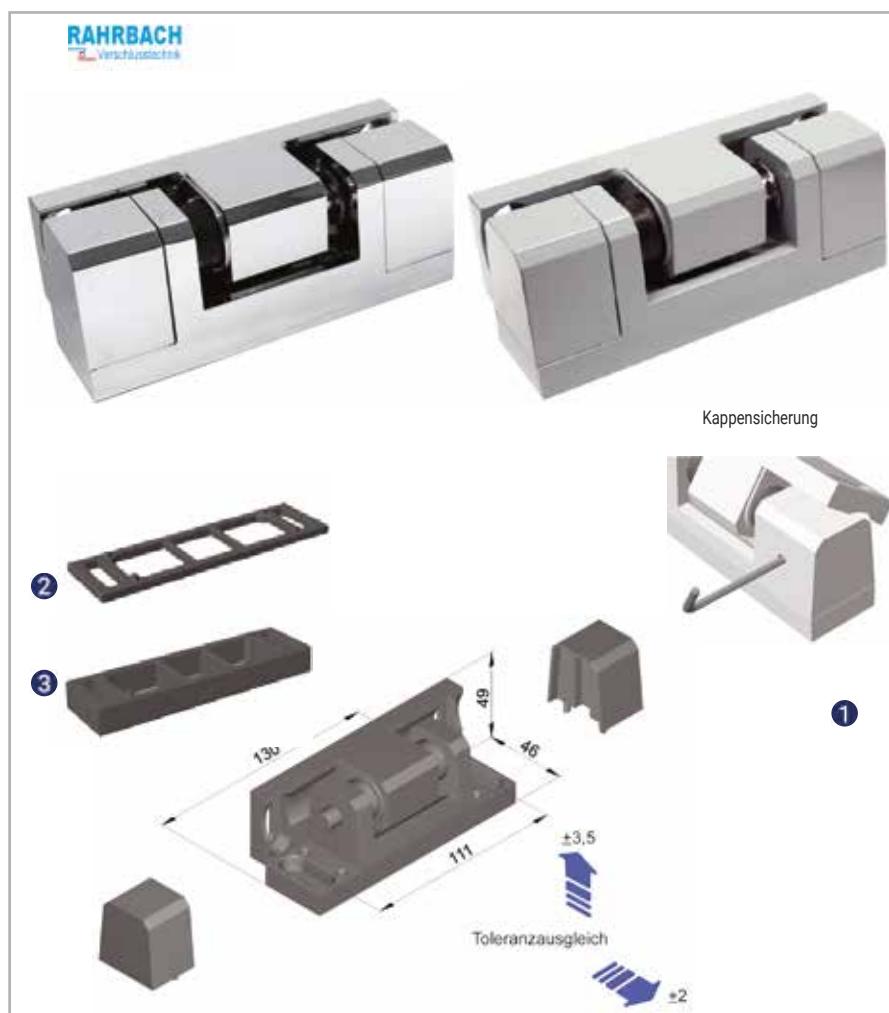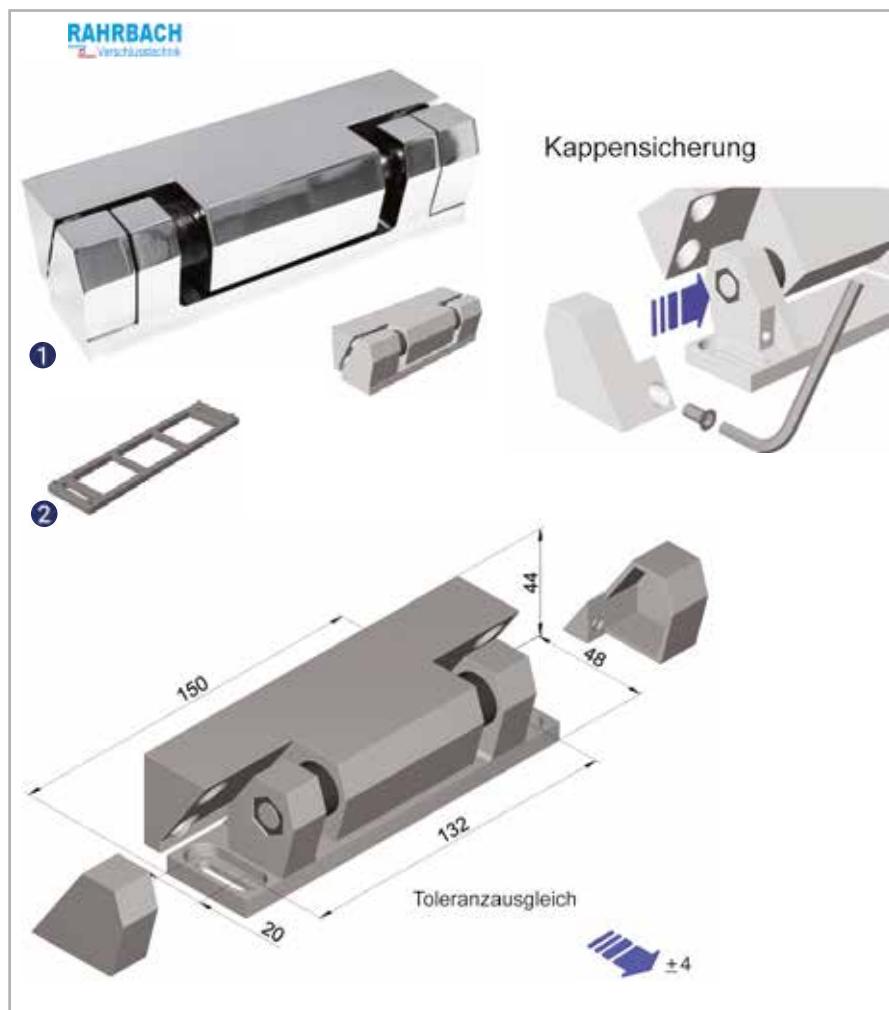

Kantenscharnier 7514

Einstellbar in drei Achsen, steigend & nicht steigend, aushängbar, Demontageschutz bei geschlossener Tür, U-Platten in 5 mm Schritten, Tragfähigkeit bei Verwendung von zwei Scharnieren max. 80 kg

Material: Gehäuse: Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff

① verchromt - Preis je Stück

rechts, steigend	Best.-Nr. 7514-020070	104,00 €
links, steigend	Best.-Nr. 7514-020071	104,00 €
rechts, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020072	104,00 €
links, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020073	104,00 €

② grau (RAL 7001) - Preis je Stück

rechts, steigend	Best.-Nr. 7514-020080	66,00 €
links, steigend	Best.-Nr. 7514-020081	66,00 €
rechts, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020082	66,00 €
links, nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020083	66,00 €

Kappen - Preis je Paar, (passend zu 1 Stück Scharnier)

③ grau, rechts	Best.-Nr. 7514-020004	5,40 €
grau, links	Best.-Nr. 7514-020005	5,40 €
④ schwarz, rechts	Best.-Nr. 7514-020006	5,40 €
schwarz, links	Best.-Nr. 7514-020007	5,40 €

Optional

U-Platte, 5 mm - Preis je Stück

⑤ grau	Best.-Nr. 7514-020030	3,00 €
⑥ schwarz	Best.-Nr. 7514-020031	3,00 €



Scharnier 4296

für Kühlraumtüren


steigend, höhenverstellbar

Tätigkeitsfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren:
max. 80 kg,

Material: Zink-Druckguss

grau (RAL9007)

links steigend, A = 32 mm - Preis je Stück Best.-Nr. 4296-020011	74,00 €
rechts steigend, A = 32 mm - Preis je Stück Best.-Nr. 4296-020012	74,00 €
Unterlagen 1 mm - Preis je Stück Best.-Nr. 4296-020050	5,40 €

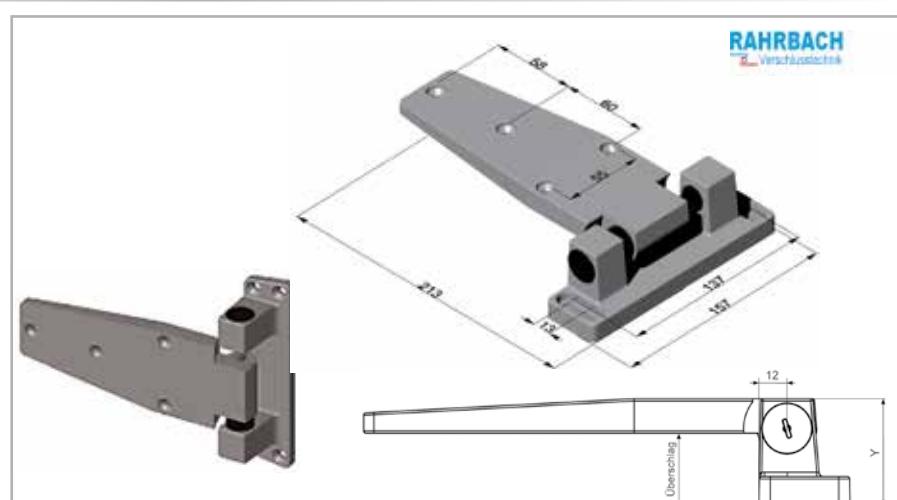


Scharnier 7902

für Kühlzellen oder Kühlräume
mit bündigen Kühlraumtüren

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren
max. 30 kg.

Material: Zink-Druckguss

verchromt - Preis je Stück Best.-Nr. 7902-020341	164,00 €
------------------------------------------------------------	----------

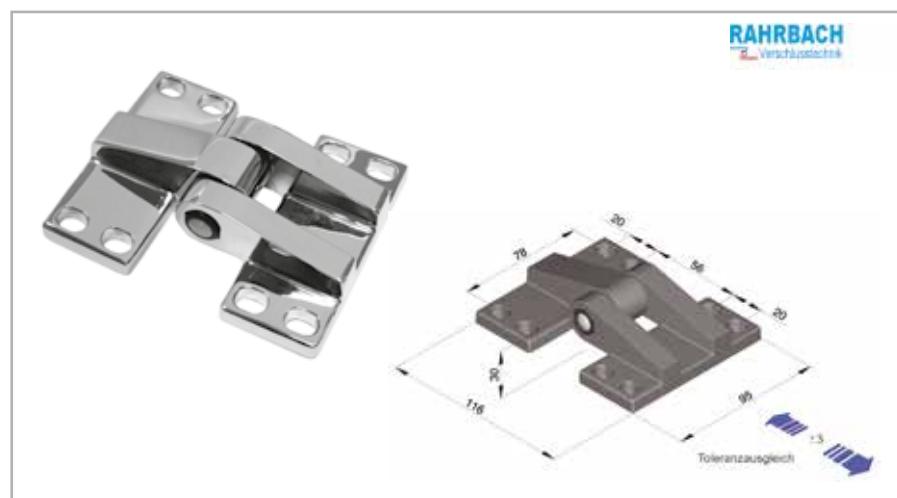

Cocktail-, Service- & Party-Zubehör

**Fassbierbock**

- mit Einschub für Tropfschale
- Holz, wahlweise dunkel oder hell gebeizt
- 350 x 350 x 230/260
- ansteigende Form für optimale Fassentleerung

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Tropfschale

dunkel gebeizt	Best.-Nr. B1246	92,00 €
hell gebeizt	Best.-Nr. B1247	92,00 €

Tropfschale 245 x 170 x 10 mm
Best.-Nr. B104910 24,00 €

**Fassbierbock**

- hohe Ausführung
- klappbar für platzsparendes Lagern
- 400 x 400/630 x 910 mm (B x T x H)

Fichte hell	Best.-Nr. 18403	169,00 €
Fichte dunkel	Best.-Nr. 18404	169,00 €

**Fassfallkissen****Veta**

- Tragegriff
- mit Korken gefüllt
- mit reisfestem, breitem Lederbinderiem vernäht
- aus kräftigem hydrophobiertem Chromkernspaltleder (feuchtigkeitsimprägniert)
- weiß
- 650 x 550 mm

Best.-Nr. B1030 259,00 €

**① Adapter für Bierzapfanlage**

zum Anschluss an eine 5,0 l Partyfass

- Anschluss: CO₂ 3/4" & Bier 5/8"
 - Rohrdurchmesser 13 mm
 - Edelstahl
- Best.-Nr. 3201 54,00 €

② Hermetic Verschlussstopfen

für 5,0 l Partyfass

- Dieser Stopfen wird beim Anstich von Partyfässern mit Entlüftungsstopfen ausgetauscht

Best.-Nr. B1167VS 0,94 €

**Adapter für Bierzapfanlage**

zum Anschluss an eine 5,0 l Partyfass

- inkl. Kompensatorschankhahn
 - 16 g CO₂ Patrone
 - inkl. Sicherheitsventil
 - Manometer
 - Verschraubung
 - im Holzkoffer
- Best.-Nr. B1370 258,00 €

**Fassfallkissen****Nova**

- Tragegriff
- mit Korken gefüllt
- mit reisfestem, breitem Lederbinderiem vernäht
- aus Syntexmaterial (Kunststoff WF06, wasserabweisend)
- schwarz
- 650 x 750 mm

Best.-Nr. FFK1 210,00 €

**Eiskübel**

Ice Bucket


- für 5,0 l Partyfass
 - Aluminium & Kupfer
- Best.-Nr. B1371 165,00 €

**Fass-Seil**

- 5 m lang
 - Ø 25 mm
 - 1 Ende mit Ring Ø 70 mm
 - 1 Ende glatt
 - Hanfseil
- Best.-Nr. B1033 99,90 €

**Karabinerhaken mit Sicherungsschraube**

Best.-Nr. B1034 20,00 €

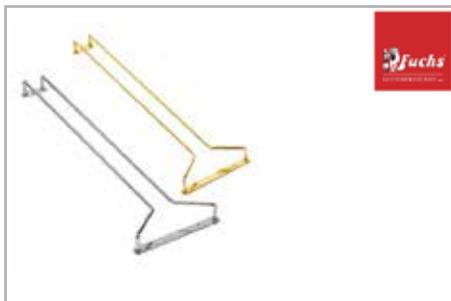

Gläserhalter-Schiene

- Gläser aus dem Weg, aber griffbereit
- für Stielgläser bis Ø 11,5 cm
- Messing oder Messing verchromt

Messing verchromt

48,5 x 14,5 (Nutzlänge 41,5 cm)

Best.-Nr. 3923L

11,00 €

61,5 x 14,5 (Nutzlänge 57,0 cm)

Best.-Nr. 3947L


13,00 €

Messing

61,5 x 14,5 (Nutzlänge 57,0 cm)

Best.-Nr. 3954L

15,40 €

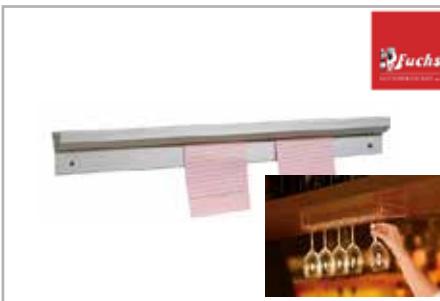

Bonleiste

Clip

- Kugelsystem
- der Bon wird einfach nach oben eingeschoben
- zum entnehmen seitlich wegziehen
- Aluminium
- 61 cm Gesamtlänge

Best.-Nr. 5439L

28,00 €



Gastro-Kehrgarnitur

Jumbo

- schnelles, sicheres Aufkehren von Scherben & Schmutz
- robuster Kunststoffkörper
- geschlossenes Tunnel-Endstück
- auch für Flüssigkeiten geeignet
- Handbesen mit ergonomischem Griff
- strapazierfähige Borsten

Best.-Nr. 7846L

22,00 €



Kellermesser

Cut

- 3-in-1: Kapselheber, Korkenzieher & Folienschneider
- Soft-Touch-Griff & gummiertes Gehäuse
- handlich geformt
- beschichtete Spindel

Best.-Nr. 4463L

8,20 €



Profi- Weinflaschenentkorker

Wine Butler

- mit Tischbefestigung - zum schnellen Entkorken
- massive, vollverchromte Ausführung
- breite Schraubklemme
- Spindel austauschbar

Best.-Nr. 2377

89,00 €

Ersatzspindel für Entkorker

Best.-Nr. 2384L

10,00 €



Tiki Glas "MAORI"
Maori

- Glas
- 360 ml

Best.-Nr. 13052

8,70 €



Tiki Becher "ANAFACE-PINEAPPLE"
Anaface - Pineapple

- Keramik
- Farbe Braun
- 550 ml

Best.-Nr. 16855

24,40 €



Tiki Becher "BLACK TANE"
Black Tane

- Keramik
- Farbe Schwarz
- 500 ml

Best.-Nr. 17241

18,90 €



Tiki Becher "CATBLUES"
Catblues

- Keramik
- Farbe Braun
- 520 ml

Best.-Nr. 16862

17,40 €



Tiki Becher "EASTER ISLANDER"
Easter Islander

- Keramik
- Farbe Braun
- 450 ml

Best.-Nr. 13007

17,00 €



Tiki Becher "EL GUAPO"
El Guapo

- Keramik
- Farbe Braun
- 720 ml

Best.-Nr. 16954

25,20 €



Tiki Becher "KOLANI"
Kolani

- Keramik
- Farbe Weiß
- 300 ml

Best.-Nr. 16930

25,00 €



Tiki Becher "MAI KAI BOXER"
Mai-Kai-Boxer

- Keramik
- Farbe Braun
- 330 ml

Best.-Nr. 13014

15,40 €



Tiki Becher "MIRA SOL"
Mira Sol

- Keramik
- Farbe Braun
- 520 ml

Best.-Nr. 16978

25,20 €



Tiki Becher "PUNGA"
Punga

- Keramik
- Farbe Blau
- 350 ml

Best.-Nr. 13021

18,40 €



Tiki Becher "RANGI"
Rangi

- Keramik
- Farbe Braun
- 750 ml

Best.-Nr. 13045

19,60 €



Tiki Becher "RINGO"
Ringo

- Keramik
- Farbe Braun
- 560 ml

Best.-Nr. 17227

23,50 €



Tiki Becher "SHADOW"
Shadow

- Keramik
- Farbe Braun
- 430 ml

Best.-Nr. 17234

23,60 €



Tiki Becher "SKULLY"
Skully

- Keramik
- Farbe Braun
- 480 ml

Best.-Nr. 16916

25,00 €



Tiki Becher "TANE"
Tane

- Keramik
- Farbe Blau-Grün - Handarbeit - Farbweichungen möglich
- 500 ml

Best.-Nr. 13038

18,90 €



Tiki Becher "UKULELE"
Ukulele

- Keramik
- Farbe Braun
- 400 ml

Best.-Nr. 16893

25,00 €



Moscow Mule Becher - Glatt aus Edelstahl

- 550 ml
- kupferfarbener Edelstahl
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- bruchsicher & sehr robust

Best.-Nr. 12369

13,40 €



Moscow Mule Becher - Diamond aus Edelstahl

- 550 ml
- kupferfarbener Edelstahl
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- bruchsicher & sehr robust

Best.-Nr. 13120

13,40 €



Mini Moscow Mule Set

2 in 1 - Jigger & Shotglas

- 4er-Set Mini Moscow Mule Messbecher & Shotglas
- mit Innenskalierung: 10 - 20 - 40 - 60 ml
- kupferfarbener Edelstahl
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- bruchsicher & sehr robust

Best.-Nr. 15841

31,00 €



Moscow Mule Set - Glatt

Moscow Mule Set - glatt

In einer dekorativen Geschenkverpackung!

Das Set aus hochwertigem Edelstahl beinhaltet

- 4x Moscow Mule Becher glatt (450 ml)
- 1x Mini Moscow Mule Jigger & Shotbecher (mit Innenskalierung)
- 4x kupferfarbene Strohhalme
- 1x Reinigungsbürste für Strohhalme
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- bruchsicher & sehr robust

Hinweis: Bitte vor Gebrauch reinigen.

Achtung! Nicht für Spülmaschinen geeignet.

Best.-Nr. 17081

72,00 €



Moscow Mule Set - Diamond

Moscow Mule Set - diamond

In einer dekorativen Geschenkverpackung!

Das Set aus hochwertigem Edelstahl beinhaltet

- 4x Moscow Mule Becher glatt (450 ml)
- 1x Mini Moscow Mule Jigger & Shotbecher (mit Innenskalierung)
- 4x kupferfarbene Strohhalme
- 1x Reinigungsbürste für Strohhalme
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- bruchsicher & sehr robust

Hinweis: Bitte vor Gebrauch reinigen.

Achtung! Nicht für Spülmaschinen geeignet.

Best.-Nr. 17074

72,00 €



Fox Box

Premium Geschenkbox

Selektion professioneller Einzelprodukte

Abmessungen: 41,3 x 35,3 cm

- Tin-on-Tin-Shaker
- Kapselheber klein
- (3x) Edelstahl-Ausgießer mit weicher Lamelle
- Caipirinha Stößel
- Barlöffel mit Stößel
- Bar-/Cocktailsieb
- Zitronen- und Limettenhandpresse
- Eiswürfenzange
- Maxi Jigger Messbecher

Best.-Nr. 12611

96,00 €



Wand-Kapselheber

für die schnelle Einhandbedienung

- massives Edelstahl
- inkl. Schrauben und Dübel
- Maße 10 x 5 cm (H x B)

Best.-Nr. 8157L

5,60 €



Wand-Kapselfänger

für die Montage unterhalb des Kapselhebers

- massives Edelstahl
- inkl. Schrauben und Dübel
- Maße 35 x 14 x 9 cm (H x B x T)

Best.-Nr. 6825L

28,40 €



Flaschenregal

Speed Rack

- für den schnellen Zugriff beim Mixen
- hochwertige Edelstahlausführung
- Für 0,7 - 1,0 l Flaschen
- Maße (H x B x T)

560 x 100 x 160

6 Flaschen

Best.-Nr. 5361L

50,00 €

810 x 100 x 160

8 Flaschen

Best.-Nr. 5378L

72,00 €

1070 x 100 x 160

10 Flaschen

Best.-Nr. 5385L

88,00 €

**Bar-Caddy****Utensilienbehälter**

- bringt Ordnung und Übersicht in die Bar
- Kunststoff schwarz
- Maße 15 x 24 x 11 cm (H x B x T)

Best.-Nr. 5354

10,60 €

**Salz- und Zuckerrandhilfe****Rimmer**

- fürs schnelle umranden der Cocktails
- 3-teilig für Salz, Zucker, Saft
- mit Schutzbdeckung
- Kunststoff schwarz
- Maße 7,5 x 22 x 16 cm (H x B x T)

Best.-Nr. 5422

17,80 €

**Zutatenbehälter mit Einsätzen**

- zum Aufbewahren der Cocktailgarnierungen
- Kunststoff schwarz mit massiven Deckel
- inklusive 6 x 0,5 l Einsätze
- Maße 9 x 50 x 16 cm (H x B x T)

Best.-Nr. 5392

31,00 €

Ersatz-Einsätze

- Kunststoff weiß

500 ml Best.-Nr. 3640L

3,00 €

700 ml Best.-Nr. 5156L

3,40 €

1.000 ml Best.-Nr. 5187L

3,60 €

**Caipriniha-Stößel**
Versch. Ausführungen

1 Buchenholz 20 cm lang, Ø 2,5 cm	Best.-Nr. 5347L	5,80 €
2 Ebenholz 22,5 cm lang, Ø 3,5 cm	Best.-Nr. 6818L	11,20 €
3 Edelstahl 21,5 cm lang, Ø 3,5 cm	Best.-Nr. 10020L	11,80 €

**Boston Shaker - Gunmetal black**
Mit Mixing-Glas

- original amerikanischer Mix-shaker
- Edelstahl poliert in Gunmetal-Black
- 800 ml

Best.-Nr. 12925L

36,00 €

**Boston Shaker - Original**
Mit Mixing-Glas

- original amerikanischer Mix-Shaker
- Edelstahl poliert
- 800 ml

Best.-Nr. 3305L

18,40 €

**Tin on Tin Shaker - Gunmetal black**
Mit Mixing-Glas

• leicht an Gewicht	
• Edelstahl in Gunmetal-Black	
• 800 ml	
Best.-Nr. 12871L 48,60 €	

**Shaker**
versch. Ausführungen

- 3-teilig, bestehend aus Shakerbecher, Barsieb & Deckel
- mit Griffmulden
- Edelstahl matt

1 500 ml
Best.-Nr. 4531L

18,70 €

2 700 ml
Best.-Nr. 4135L

18,70 €

**Barspüler**
für Mixbecher & Cocktailshaker

- Höhe 31 cm
- Glasinnenhöhe 22,5 cm
- Sternaufsatz Ø 30 mm
- Sockel Ø 14,5 cm
- inkl. Schlauch mit 3/8" Anschluss & Schnellkupplung

Best.-Nr. 7055

180,00 €



**Resterichter****Fluy**

- ideal für Caipirinha-Reste
- mit Siebeinsatz
- Edelstahl
- Ø 127 mm

Best.-Nr. 2599L

11,00 €

**Bar- und Cocktailsieb****Strainer**

- robuste Ausführung
- 4-armig für optimalen Halt
- Edelstahl

Best.-Nr. 0298L

6,20 €

**Messbecher****Profi Jigger**

- dicker Abschlussrand
- für 2/4 cl (20 + 40 ml)
- Edelstahl

Best.-Nr. 2803L

5,80 €

**Messbecher****Japan Jigger**

- dicker Abschlussrand
- für 2/4 cl (20 + 40 ml)
- Edelstahl in Gunmetal-Black

Best.-Nr. 12826L

22,80 €

**Eiswürfelzange****Snake**

- 18 cm lang
- Edelstahl

Best.-Nr. 4654L

5,20 €

**Eiswürfeleimer**
versch. Ausführungen


- Behälter & Deckel thermoisiert
- Schnelldrehdeckel
- Tropfunterlage
- Kunststoff

1 2,5l
Best.-Nr. 4807

36,00 €

2 4,0l
Best.-Nr. 4883

42,00 €

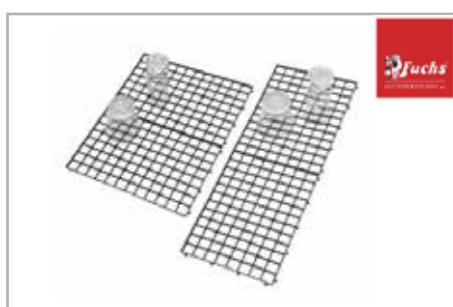**Gläser-Abtropfmatte****4er Pack**

- 30 x 20 cm
- unendlich steckbar nach allen Seiten
- Kunststoff
- schwarz

Best.-Nr. 7860

10,60 €

**Gläser-Abtropfmatte****4er Pack**

- 40 x 30 cm
- unendlich steckbar nach allen Seiten
- Kunststoff
- grau

Best.-Nr. 3541

9,20 €

**Abtropfwanne**
versch. Ausführungen

- mit integriertem Ausgiesser
- Kunststoff
- grau

47 x 37 cm

Best.-Nr. 5033

56,00 €

67 x 47

Best.-Nr. 5026

73,00 €

**Sekt- & Champagnerverschluss****Flaschenverschluss**

- sicherer Flaschenabdichtung
- Edelstahl verchromt

Best.-Nr. 4739L

6,80 €

Sekt- & Champagnerschale**Bowl**

- solider Fuß für sicheren Stand
- robuste Ausführung, Ø 39 cm
- Edelstahl
- außen hochglänzend, innen gebürstet

Best.-Nr. 4500

56,00 €

Bar- und Serviermatte**versch. Ausführungen**

- vollgummierte Matte mit Noppen
- erhöhter Rand - fängt Reste beim Eingießen auf
- geruchsneutral
- ohne gefährliche Weichmacher (PAK-Stoffe)
- schwarz

① 8 x 60 cm

Best.-Nr. 6771L

14,90 €

② 30 x 45 cm

Best.-Nr. 6788L

25,40 €

**Sekt- & Champagnerkübel****Classic**

- extra große Griffe
- Kunststoff
- schwarz
- 3,0 l Fassungsvermögen

Best.-Nr. 4692

12,00 €

**Sekt- & Champagnerkübel****Chic**

- mit zwei polierten Messinggriffen
- Edelstahl gebürstet
- 5,0 l Fassungsvermögen

Best.-Nr. 4517

25,60 €

**Universal-Ausgießer****Billy**

- für Flaschen von 0,5 l bis 1,5 l
- integrierte STOP & GO Funktion
- pflegeleichter Kunststoff
- Kältebeständig bis -20 °C
- fluoreszierende Neonfarben
- Packung á 12 Stück

	Best.-Nr. 1073-12	7,68 €
	Best.-Nr. 1074-12	7,68 €
	Best.-Nr. 1075-12	7,68 €
	Best.-Nr. 1076-12	7,68 €

**Universal-Ausgießer****Billy**

- für Flaschen von 0,5 l bis 1,5 l
- integrierte STOP & GO Funktion
- pflegeleichter Kunststoff
- Kältebeständig bis -20 °C
- Packung á 12 Stück

	Best.-Nr. 4203-12	7,68 €
	Best.-Nr. 4197-12	7,68 €
	Best.-Nr. 4227-12	7,68 €
	Best.-Nr. 4210-12	7,68 €
	Best.-Nr. 4234-12	7,68 €
	Best.-Nr. 4241-12	7,68 €
	Best.-Nr. 1585-12	7,68 €

**Universal-Ausgießer****Compact**

- für Flaschen von 0,5 l bis 1,5 l
- integrierte STOP & GO Funktion
- pflegeleichter Kunststoff
- Kältebeständig bis -20 °C
- fluoreszierende Neonfarben
- Packung á 12 Stück

	Best.-Nr. 4005L	6,20 €
	Best.-Nr. 4005LR	6,20 €
	Best.-Nr. 4005LB	6,20 €
	Best.-Nr. 4005LY	6,20 €
	Best.-Nr. 4005LG	6,20 €
	Best.-Nr. 4005LP	6,20 €
	Best.-Nr. 4005LO	6,20 €

**Profi-Ausgießer****Americano**

- für Flaschen von 0,7 l bis 1,5 l
- integrierte STOP & GO Funktion
- Kunststoff verchromt
- Kältebeständig bis -20 °C

Best.-Nr. 5101L

1,90 €

Profi-Ausgießer**Americano**

- für Flaschen von 0,7 l bis 1,5 l
- integrierte STOP & GO Funktion
- Kunststoff kupferfarben
- Kältebeständig bis -20 °C

Best.-Nr. 5101LG

1,90 €

Universal-Schutzkappe**Tapa**

- auf Ausgießer/Portionierer aufgesetzt - schützt vor Insekten, Staub & Umwelteinflüssen
- universell passend für: Billy, Americano & Compact
- Ideal für Outdoor, mobile Bars etc.
- Kunststoff
- schwarz

Best.-Nr. 8393L

1,20 €

**Serienportionierer****Bottle Master 3000**

- für Flaschen bis 1,5 l
- Schussfolge im Sekundentakt
- integrierte STOP & GO Funktion
- pflegeleichter Kunststoff
- Kältebeständig bis -10 °C
- lebensmittelecht & geschmacksneutral
- Packung á 12 Stück

	schwarz Best.-Nr. 4258L	10,40 €
	chrom Best.-Nr. 4258LC	14,60 €
	gold Best.-Nr. 4258LG	14,60 €
	rot Best.-Nr. 6887L	12,60 €
	blau Best.-Nr. 6870L	12,60 €
	gelb Best.-Nr. 6894L	12,60 €

**Einfach-Ausgießer****Linear**

- für Flaschen von 0,7 l bis 1,0 l
- langes und leicht gebogenes Giessrohr

ohne Kläppchen Best.-Nr. 2483L	3,80 €
mit Kläppchen Best.-Nr. 9284L	4,00 €

**Einfach-Ausgießer****Quick**

- für Flaschen von 0,7 l bis 1,0 l
- verkürzter Auslauf für schnelles ausgiessen

ohne Kläppchen Best.-Nr. 2391L	3,36 €
mit Kläppchen Best.-Nr. 9277L	4,80 €

**Flaschen-Portionierer****Fix**

- serienweise Portionierung ohne Umschwenken
- Halbautomatischer Ausschank per Dosierstab
- fester Sitz dank Lamellenkorken (bis 1,5 l)
- funktioniert bis -10 °C, tiefkühltruhenfest
- lebensmittelecht und geschmacksneutral

Best.-Nr. 2407L 9,00 €

System Portionierer**für Wandhalter**

- verhindert Überausschank und reduziert Schwund
- kein Verkanten, leichtgängige Handhabung
- Vollkunststoff, aufschraubar & leicht zu reinigen

1 Standard Schwarz/Weiß	Best.-Nr. 7013LP	26,00 €
2 Deluxe halbverchromt	Best.-Nr. 7013LR	28,00 €
3 Ersatzkorken für 0,7 bis 1,0 l für 3,0 bis 4,5 l	Best.-Nr. 7686L Best.-Nr. 7693L	1,40 € 3,00 €

Dosiergerät für Wandhalter**Spirit Master®**

- für Flaschen von 0,7 l bis 1,0 l
- Portionierer 2 cl (20 ml)
- Portioniertechnik mit 3 Bedienoptionen
- Kunststoff
- schwarz

Best.-Nr. 1974L 32,00 €



Einzel-Flaschenhalterung

Solo

- aus stabilem Metall
- für sicheren Halt
- mit Dosieraufnahme

1 für Flaschen von 0,7 l bis 1,0 l

470x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 9666

19,00 €

2 für Flaschen von 0,7 l bis 1,0 l

850x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 9376

9,80 €

3 für Flaschen von 3,0 l

130x150x430 (BxTxH)

Best.-Nr. 7761

21,00 €

Einzel-Flaschenhalterung Jack Daniels Solo

Solo

- für Flaschen von Jack Daniels 3,0 l
- aus stabilem Metall
- Portionierer nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 1486L

24,00 €

Best.-Nr. 1462L

25,00 €

Einzel-Flaschenhalterung Jim Beam Solo

Solo

- für Flaschen von Jim Beam 4,5 l
- aus stabilem Metall
- Portionierer nicht im Lieferumfang enthalten



Wand- und Mehrfachwandhalter

Solo

- robustes Metall für lange Lebensdauer
- sicherer Halt für ihre Spirituosen

für Flaschen 2

160x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 8584

27,00 €

für Flaschen 3

285x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 7778

36,00 €

für Flaschen 4

410x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 7785

48,00 €

für Flaschen 5

560x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 8591

65,00 €

für Flaschen 6

660x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 8607

72,00 €

für Flaschen 8

905x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 8614

94,00 €

für Flaschen 10

1.150x105x320 (BxTxH)

Best.-Nr. 1417

122,00 €

Kältetechnik

RIVACOLD
MASTERING COLD



Verflüssigungssätze

komplette Kälteaggregate für Normal- und Tiefkühlung in allen Leistungsbereichen für Kühlmöbel, Kühlzellen etc.

Bestehend aus Verdichter, Sammler und Verflüssiger mit Universal Lüfter.

Lieferung inkl. Absperrventilen und Schutzgasfüllung.

Zuverlässige und bewährte Aspera-Technik, für den Austausch oder zur Neumontage geeignet.

Hoch- und Niederdruckbereich, für Expansionsventilbetrieb.

Leistungsauswahl siehe Tabelle, bei Umgebungstemperatur 32°C

DIE VERFLÜSSIGERLÜFTER SIND REGELBAR.

Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!

Normalkühlung

Hochdruckaggregate

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Kältemittel	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HA007Y1111	EMT6160Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	367	1	230	647,00 €
HA008Y1111	EMT6170Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	409	1	230	698,00 €
HA010Y1041	NEU6187Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	494	1	254	812,00 €
HA014Y1081	NEU6112Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	690	1	254	921,00 €
HA017Y1081	NEK6214Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	807	1	254	1.040,00 €
HA020Y1111	NT6217Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	922	1	254	1.102,00 €
HA026Y1111	NJ6220Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	1.124	1	300	1.296,00 €
HA034Y1011	NJ6226Z-A-CSIR	230/1/50	R134a	V	1.487	1	300	1.333,00 €
HA005Z1111	EMT6165GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	445	1	230	762,00 €
HA007Z1041	NEK6181GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	573	1	254	731,00 €
HA012Z1081	NEK6215GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	986	1	254	838,00 €
HA017Z1111	NT6222GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.242	1	300	1.170,00 €
HA020Z1111	NT6224GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.461	1	300	1.185,00 €
HA021Z1111	NJ9226GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.529	1	300	1.280,00 €
HA026Z1111	NJ9232GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.884	1	300	1.440,00 €
HA032Z1011	NJ9238GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	2.483	1	350	1.708,00 €

Tiefkühlung

Niederdruckaggregate

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Kältemittel	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
LA009Z1041	NEK2134GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	307	1	254	797,00 €
LA012Z1041	NEK2150GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	388	1	254	925,00 €
LA020Z1111	NT2180GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	610	1	254	1.145,00 €
LA034Z1011	NJ2212GK-A-CSIR	230/1/50	R404a	V	1.214	1	300	1.215,00 €

RIVACOLD

MASTERING COLD



UC-TECUMSEH - MG

Luftgekühlte Verflüssigungssätze mit TECUMSEH Verdichtern

R134a - R513A - R452A

Expansion: C = Kapillarrohr - V = Expansionsventil

Allgemeine Merkmale

- Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech
- Hermetischer Verdichter
- Luftgekühlter Verflüssiger mit einem oder zwei Lüftern
- Luftleitblech aus PVC und Gitter aus Metall
- Lüftermotor komplett verdrahtet
- Expansion durch Kapillarrohr oder Expansionsventil
- Stehender Flüssigkeitssammler bei Ausführung für Betrieb mit Expansionsventil
- Absperrventile in der Saug- und Flüssigkeitsleitung
- Netzkabel
- Schutzgasfüllung (Stickstoff)
- Inklusive Verpackung

Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!

Normalkühlung - Kältemittel: R134a

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HU007Y1141	AE4425Y2-FZ1	230/1/50	V	293	1	230	653,00 €
HU010Y1041	AE4440Y-FZ1	230/1/50	V	522	1	254	702,00 €
HU015Y1041	AE4456Y-FZ1	230/1/50	V	631	1	254	760,00 €
HU018Y1041	CAJ4461YR2-FZ	230/1/50	V	777	1	254	1.080,00 €
HU026Y1041	CAJ4492YR-FZ	230/1/50	V	1.101	1	300	1.276,00 €
HU033Y1041	CAJ4511YR-FZ	230/1/50	V	1.496	1	300	1.440,00 €

RIVACOLD

MASTERING COLD



Verflüssigungssätze

Kältemittel: R290

230V/1 Ph/50Hz

Netzkabel 1,5 m ohne Stecker

Mit Sonderverflüssiger für den Betrieb mit Expansionsventil.

Mit eingebautem Hochdruckpressostat, Trockner und Schauglas.

Mit beigelegtem Schuko-Stecker.

Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!

Normalkühlung - Kältemittel: R290

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HA004P1501	EMT6144U	230/1/50	C	343	1	230	756,00 €
HA005P1501	EMT6165U	230/1/50	C	422	1	230	781,00 €
HA006P1501	EMT6156U	230/1/50	C	473	1	230	713,00 €
HA007P1551	EMT6181U	230/1/50	C	518	1	230	886,00 €
HA009P1551	EMT6210U	230/1/50	C	654	1	230	958,00 €
HA012P1551	EMT6213U	230/1/50	C	891	1	254	1.042,00 €
HA014P1551	EMT6217U	230/1/50	C	1.018	1	254	1.121,00 €

Tiefkühlung - Kältemittel: R290

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
LA006P1501	EMT2121U	230/1/50	C	200	1	230	762,00 €
LA010P1551	NEK2134U	230/1/50	C	384	1	230	810,00 €
LA013P1551	NEK2150U	230/1/50	C	510	1	230	1.009,00 €
LA017P1501	NT2160U	230/1/50	C	612	1	254	1.094,00 €
LA020P1501	NT2170U	230/1/50	C	593	1	254	1.137,00 €
LA022P1501	NT2180U	230/1/50	C	688	1	300	1.244,00 €
LA028P1501	NT2210U	230/1/50	C	843	1	300	1.358,00 €



Ersatzteile-Kompressoren

K134a

Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32°C
Sauggastemperatur: 32°C
Kondensationstemperatur: 55°C
Flüssigkeitsunterkühlung: OK

Best.-Nr.	Kältemittel	Hubraum cm³	Anwendungsbereich			Nennpunkt - ASHRAE		ÖL		Statische Kühlung	Lüfter Kühlung	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
			LBP	MBP	HBP	Kühlung W	Wirkungsgrad W/W	Volumen in cm³	TYP						
B38G	R134a	4,0			X	405	2,31	130	ISO VG 15	X	X	X	X	5,4	160,00 €
GU60TG	R134a	5,70			X	1840	3,20	120	ISO VG 22		X	X	X	8,6	184,00 €
GL90TB	R134a	8,8			X	1.088	2,20	295	ISO VG 32		X	X	X	9,34	194,00 €
GLY12RA	R134a	10,70			X	1.440	2,30	345	ISO VG 32		X	X	X	10,23	210,00 €
GP14TB	R134a	14,00			X	1.648	2,03	400	ISO VG 32		X	X	X	11,29	216,00 €
GP16TB	R134a	16,00			X	2.016	2,09	400	ISO VG 32		X	X	X	11,93	248,00 €
GPT18-RA	R134a	18,40			X	1.483	2,10	400	ISO VG 32		X	X	X	12,7	360,00 €
GX23TB	R134a	23,20		X	X	2.848	2,18	500	ISO VG 32		X	X	X	16,33	398,00 €
GS26TB	R134a	26,00		X	X	3.424	2,42	700	ISO VG 32		X	X	X	22,25	468,00 €
GS30TB	R134a	29,90		X	X	4.080	2,70	700	ISO VG 32		X	X	X	22,25	440,00 €
GS34TB	R134a	34,20		X	X	4.688	2,62	700	ISO VG 32		X	X	X	20,92	528,00 €



Ersatzteile-Kompressoren

Danfoss/SECOP R134a

Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Statische Belüftung, Einspritzung

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32°C
Sauggastemperatur: 32°C
Kondensationstemperatur: 55°C

Best.-Nr.	Kältemittel	Hubraum cm³	Anwendungsbereich			Nennpunkt - ASHRAE		ÖL		Statische Kühlung	Lüfter Kühlung	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
			LBP	MBP	HBP	Kühlung W	Wirkungsgrad W/W	Volumen in cm³	TYP						
TL4G	R134a	3,80			X	405	2,31	130	POE	X	X			5,4	212,00 €
FR7,5G	R134a	6,93	X		X	368,8	1,74	450	POE	X	X			10,6	232,00 €
FR8,5G	R134a	7,95	X		X	388	1,57	450	POE	X	X			10,6	252,00 €
FR10G	R134a	9,05	X	X	X			450	POE	X	X			12,5	268,00 €
SC12G	R134a	12,87	X	X	X	439	1,33	550	POE		X			12,6	338,00 €
SC15G	R134a	15,28	X		X	1.110	1,87	720	POE		X			13,69	368,00 €
SC18G	R134a	17,69	X		X	1.087	3,46	550	POE	X	X	X		13,7	404,00 €
SC21G	R134a	20,95	X		X	1.889	1,58	550	POE		X			13,5	458,00 €
GS34MFX	R134a	33,80		X		1.891	1,8	900	POE		X			20	582,00 €
DLE4.0CN	R290	4,0	X	X		415	1,98	221	POE		X			8,15	180,00 €
TL5CN	R290	5,08	X	X		367	1,53	280	POE		X			7,5	180,00 €
NLE10CN	R290	10,09	X	X		873	1,89	268	POE		X			10,2	220,00 €
NLE12.6MN	R290	12,55	X	X		1055	1,99	300	POE		X			12,1	250,00 €



Ersatzteil-Kompressoren R134a

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 35 °C
Kondensationstemperatur: 50 °C

Ersatzteil-Kompressoren R404a

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 35 °C
Kondensationstemperatur: 54 °C

Ersatzteil-Kompressoren R290

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 35 °C
Kondensationstemperatur: 45 °C

Best.-Nr.	Kältemittel	Hubraum cm³	Anwendungsbereich			Nennpunkt - ASHRAE		ÖL		Statische Kühlung	Lüfter Kühlung	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis
			LBP	MBP	HBP	Kühlung W	Wirkungsgrad W/W	Volumen in cm³	TYP						
EMT6160Z	R134a	6,76			X	662	2,39	180	ISO 22	X	X	X	X	7,8	248,00 €
EMT6170Z	R134a	7,69			X	730	2,19	180	ISO 22	X	X	X	X	7,8	262,00 €
NEU6187Z	R134a	9,99			X	1.016	2,24	350	ISO 22	X	X	X	X	10,5	324,00 €
NEU6212Z	R134a	14,28			X	1.299	2,09	350	ISO 22	X	X	X	X	11,14	354,00 €
NEU6214Z	R134a	16,80			X	1.459	2,12	350	ISO 22	X	X	X	X	11,6	426,00 €
NT6215Z	R134a	17,39			X	1.620	2,29	450	ISO 22	X	X	X	X	17	498,00 €
NJ6220Z	R134a	26,11			X	2.021	2,16	750	ISO 22	X	X	X	X	20,5	676,00 €
NJ6226Z	R134a	34,38			X	2.610	2,26	750	ISO 22	X	X	X	X	19,8	748,00 €
EMT6165GK	R404a	5,19		X		882	2,26	180	ISO 22	X	X	X	X	7,8	268,00 €
NEK6181GK	R404a	7,28		X		1.089	2,12	350	ISO 22	X	X	X	X	10,4	278,00 €
NEK6217GK	R404a	14,3		X		2.075	2,05	350	ISO 22	X	X	X	X	11,6	458,00 €
NT6222GK	R404a	17,39		X		1.429	1,45	450	ISO 22	X	X	X	X	17,2	568,00 €
NT6224GK	R404a	20,44		X		3.023	2,38	450	ISO 22	X	X	X	X	17,2	592,00 €
NJ9226GK	R404a	21,71		X		1.648	1,70	750	ISO 22	X	X	X	X	20,7	672,00 €
NJ9232GK	R404a	26,11		X		1.911	1,63	750	ISO 22	X	X	X	X	21,6	696,00 €
NJ9238GK	R404a	32,67		X		2.424	1,59	750	ISO 22	X	X	X	X	22,1	742,00 €
NEK2134GK	R404a	8,77	X			253	1,00	350	ISO 22	X	X	X	X	11	378,00 €
NEK2150GK	R404a	12,11	X			346	0,98	350	ISO 22	X	X	X	X	11,55	412,00 €
NT2180GK	R404a	20,44	X			1.684	1,62	450	ISO 22	X	X	X	X	17,4	582,00 €
NJ2212GK	R404a	34,4	X			1.547	1,33	750	ISO 22	X	X	X	X	22,8	712,00 €
NEU6217U	R290	14,28		X		1.058	2,05	350	ISO 22	X	X	X	X	12,3	290,00 €

Best.-Nr.	Beschreibung	Hersteller	passend für Kompressor Typ	Angaben in µF	Preis
117U5014	Anlaufkondensator	Danfoss	TL4G - TL5G	60	32,00 €
117U5015	Anlaufkondensator	Danfoss	FR7,5G - FR8,5G - FR10G	80	32,00 €
117U5017	Anlaufkondensator	Danfoss	SC12G - SC15G - SC18G	80	32,00 €
AKAC64-77	Anlaufkondensator	Cubigel	GX18TB - GS34TB	64-77	39,60 €
AKAC72-88	Anlaufkondensator	Cubigel	GP16TB - GS34TB	72-88	40,00 €
AKAC88-108	Anlaufkondensator	Cubigel	GS30TB - GS34TB	88-108	44,00 €
117U6004	Anlaufrelais	Danfoss	TL4G	-	32,00 €
117U6001	Anlaufrelais	Danfoss	FR7,5G	-	32,00 €
117U6015	Anlaufrelais	Danfoss	FR8,5G	-	32,00 €
117U6010	Anlaufrelais	Danfoss	FR10G	-	32,00 €
117U6003	Anlaufrelais	Danfoss	SC12G	-	32,00 €
117U6005	Anlaufrelais	Danfoss	SC15G	-	32,00 €
117U6019	Anlaufrelais	Danfoss	SC18G	-	32,00 €

Danfoss cubigel
Ersatzteil-Kompressoren

Universalrelais 230 V für Verdichter 1/12 PS bis 1/2 PS

ICG-220 RELAIS

kann leicht am Gehäuse eines Kompressors
montiert werden, nicht für Verdichter mit „PIN“ Anschluss

PO-230 RELAIS

Ersatzteile alle ICG 220 Relais mit einem „PIN“ Anschluss.

ICG-220

nicht für Verdichter mit „PIN“ Anschluss

Best.-Nr. ICG220

13,00 €


PO-230

Best.-Nr. PO230

29,90 €




Kelvion

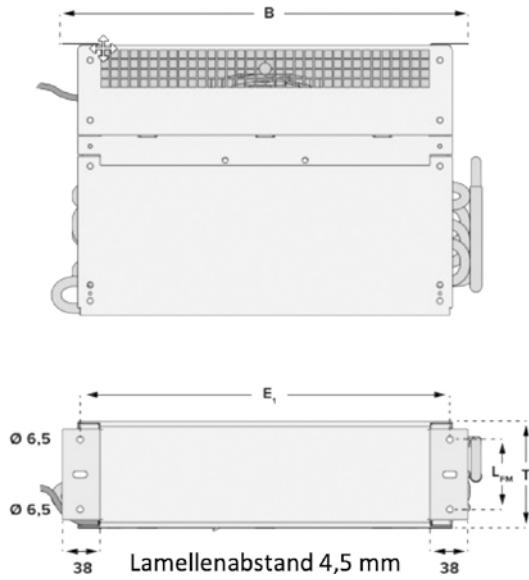

Küba Gastro FM - Thekenverdampfer findet seinen vielseitigen Einsatz in Kühlmöbeln:

Er kann, abhängig von der jeweiligen Platzsituation, horizontal oder vertikal ausblasend ausgewählt werden.

- Durch die Luftführung seitlich oder nach oben ist eine gleichmäßige Luftverteilung gewährleistet. Abkühlzeiten werden so verkürzt.
- Elektrische Abtauung für den TK-Betrieb nachrüstbar.
- Kantenumschließende, lebensmittelechte Pulverbeschichtung: für offene oder säurehaltige Waren wie Marinaden geeignet.
- Einfache Reinigung durch abnehmbare Gehäuseteile.
- Küba gastro slim FM mit Querstromlüfter für die extra schmale Bauform mit 75 mm Einbaubreite. Damit passt der Küba gastro slim FM hinter jeden handelsüblichen Kühltheke-Mittelholm.

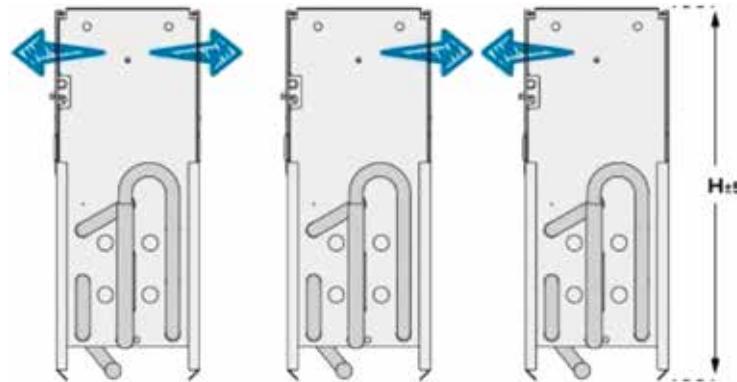

Gastro slim FM - Technische Daten: Kältemittel R404A (Preise ohne Topfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung	Rohrinhalt	Ventilator Ø 90 mm (Betriebswert bei 50 Hz)						Abmessung					Anschlüsse		Preis
	T _{L1} = ± 0°C DT1 = 10K		Luft- menge	Kühl- fläche	Anz	W	A total	mm	mm	mm	mm	mm	Eintritt	Austritt		
	kW		dm3/h	m3/h									E	Ø mm	Ø mm	
FMA811D	0,11	0,1	70	0,8	1	11	0,09	324	400	75	50	370	10 x 1.0	10 x 1.0	636,00 €	
FMA821D	0,15	0,2	67	1,2	1	11	0,09	362	400	75	50	370	10 x 1.0	10 x 1.0	684,00 €	
FMA841D	0,19	0,3	64	2	1	11	0,09	438	400	75	50	370	10 x 1.0	10 x 1.0	800,00 €	

Gastro FM - Technische Daten: Kältemittel R404A (Preise ohne Topfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung	Rohrinhalt	Ventilator Ø 90 mm (Betriebswert bei 50 Hz)						Abmessung					Anschlüsse		Preis
	T _{L1} = ± 0°C DT1 = 8K		Luft- menge	Kühl- fläche	Anz	W	A total	mm	mm	mm	mm	mm	Eintritt	Austritt		
	kW		dm3/h	m3/h									E	Ø mm	Ø mm	
FMA011D	0,15	0,2	85	1,2	1	9	0,09	238	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	578,00 €	
FMA021D	0,2	0,3	80	1,8	1	9	0,09	273	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	584,00 €	
FMA022D	0,26	0,3	140	1,8	2	9	0,09	273	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	760,00 €	
FMA032D	0,31	0,3	135	2,3	2	9	0,09	308	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	894,00 €	
FMA042D	0,34	0,4	125	2,9	2	9	0,09	378	406	107	70	133	10 x 1.0	10 x 1.0	1.056,00 €	


Best. Nr.	Bezeichnung	Preis	Best. Nr.	Bezeichnung	Preis	Küba Ventilatoreinheit AL90-2518 zu FM, FMO 011,021,022,032,042 Best.-Nr. 371931	Küba Ventilatoreinheit Q4/2500-2118 zu FM811-841D Best.-Nr. 371801	142,90 €
TRW-K	Tropfwanne (Kunststoff)	132,00 €	TRW-KSL	Tropfwanne (Kunststoff)	380,00 €			
TRW-A	Tropfwanne (Aluminium)	144,00 €	TRW-ASL	Tropfwanne (Aluminium)	144,00 €	Best.-Nr. 371931	168,00 €	

EVB - Thekenverdampfer für gewerbliche Anwendungen

FRIGA-BOHN


Merkmale

- kompaktes Design für die perfekte Integration in Theken
- hygienische Einheit mit nicht korrodierenden Elementen
- einfache Wartung:
Der EVB ist leicht zugänglich, durch die abnehmbare Lüfterblende und aufsteckbare Ablaufwanne.

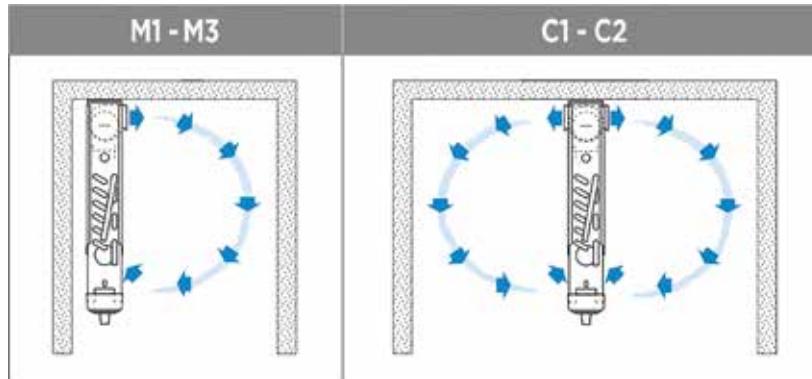

EVB - Technische Daten: Kältemittel R449A + 10 ... +2°C (Preise ohne Topfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung DT1 = 10K - SC1	Rohrinhalt 230V/1/50 HZ, 2.200 U/min., Ø 45 mm	Ventilator (2)					Netto- gewicht	Abmessung				Anschlüsse		Optional		Preis	
			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Anz	W total	A total		L	X	T	V	Eintritt	Austritt	elektrische Abtauung 230 V/1/50 Hz			
			m	dm3					m	mm	mm	mm	mm	Ø E	Ø S	W	möglich	
EVB M1	240	0,3	60	3,5	1	15	0,15	4,0	370	340	386	120	5/16"	5/16"	210	ja	372,00 €	
EVB M3	380	0,4	100	3,5	1	22	0,22	5,0	490	460	506	180	5/16"	5/16"	290	ja	424,00 €	
EVB C1	240	0,3	60	2 x 3,5	2	26	0,26	5,0	370	340	386	60	5/16"	5/16"	210	ja	464,00 €	
EVB C2	410	0,4	110	2 x 3,5	2	30	0,30	6,0	490	460	506	120	5/16"	5/16"	290	ja	516,00 €	

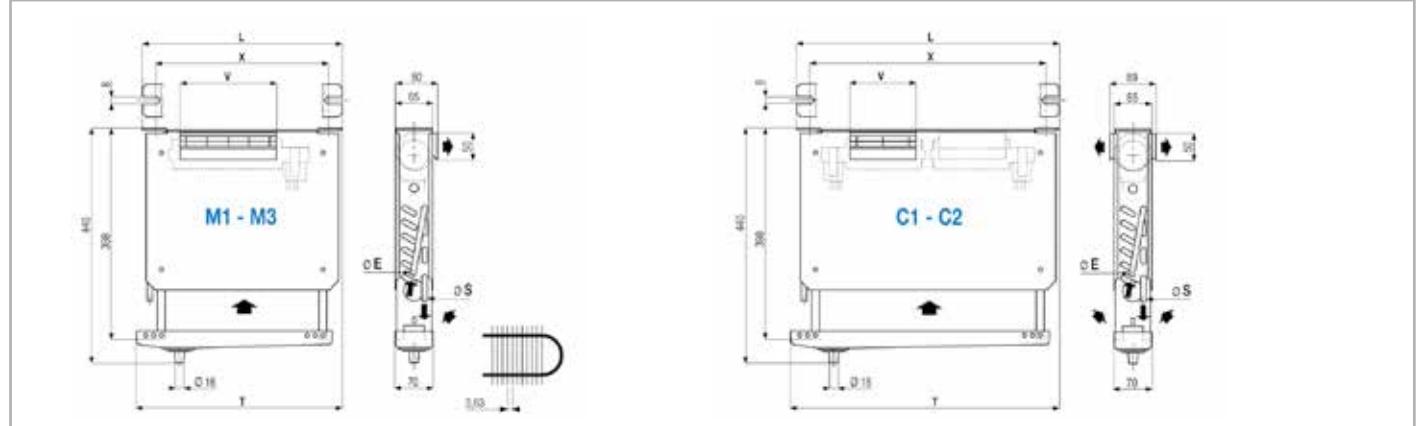

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
KT7801E1K	Abtauheizung zu EVB-M1/C1	272,00 €
KT7802E1K	Abtauheizung zu EVB-M3/C2	212,00 €
EVBC1AS	Abtauheizung zu EVB-M1/C1	102,00 €
EVBC2AS	Abtauheizung zu EVB-M3/C2	137,00 €

(1) Wenn Luftzirkulator im Kühlraum gewährleistet ist. (2) Motor, Klasse B, langlebige Lager.

Ersatz-Querstromventilatoren siehe Seite 305

FRIGA-BOHN




XR-Verdampfer zur Decken- oder Wandmontage

Merkmale

- Kompaktes Design: Decken- oder Wandmontage möglich für perfekte Integration auf engstem Raum zur Optimierung des Lagerbereichs
- Befestigungs- und Bohrschablone aufgedruckt auf Kartonverpackung, um Installationszeit zu sparen
- Zugang zu allen Komponenten von vorne zur einfachen Wartung

XR - Technische Daten: Kältemittel R449A + 10 ... +2°C (Preise ohne Topfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung		Ober- fläche	Rohr- inhalt	Ventilator 230V/1/50-60 HZ						Abmessung		Anschlüsse		Optional				Preis	
	DT1 = 8K - SC1	DT1 = 7K - SC3			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Anz. x Ø	U/min	W total	A total	mm	mm	Eintritt	Austritt	elektrische Abtauung E1K 230 V/1/50 Hz					
	W	W			m³	dm³	m³/h						Ø ODF	Ø ODF	ANZ	mm	W total	A total		
XR60	470	370	1,5	0,3	270	2,5	1	1.500	43	0,25	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	496,00 €	
XR80	660	560	2,5	0,4	230	2,0	1	1.500	43	0,25	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	566,00 €	
XR90	770	650	3,0	0,5	360	2,0	1	1.500	43	0,25	560	485	3/8"	3/8"	1	600	2,7	ja	660,00 €	
XR100	820	670	2,5	0,4	410	3,0	1	3.000	80	0,5	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	690,00 €	
XR122	1.050	870	3,8	0,7	480	2,5	1	3.000	80	0,5	560	485	3/8"	3/8"	1	600	2,7	ja	736,00 €	

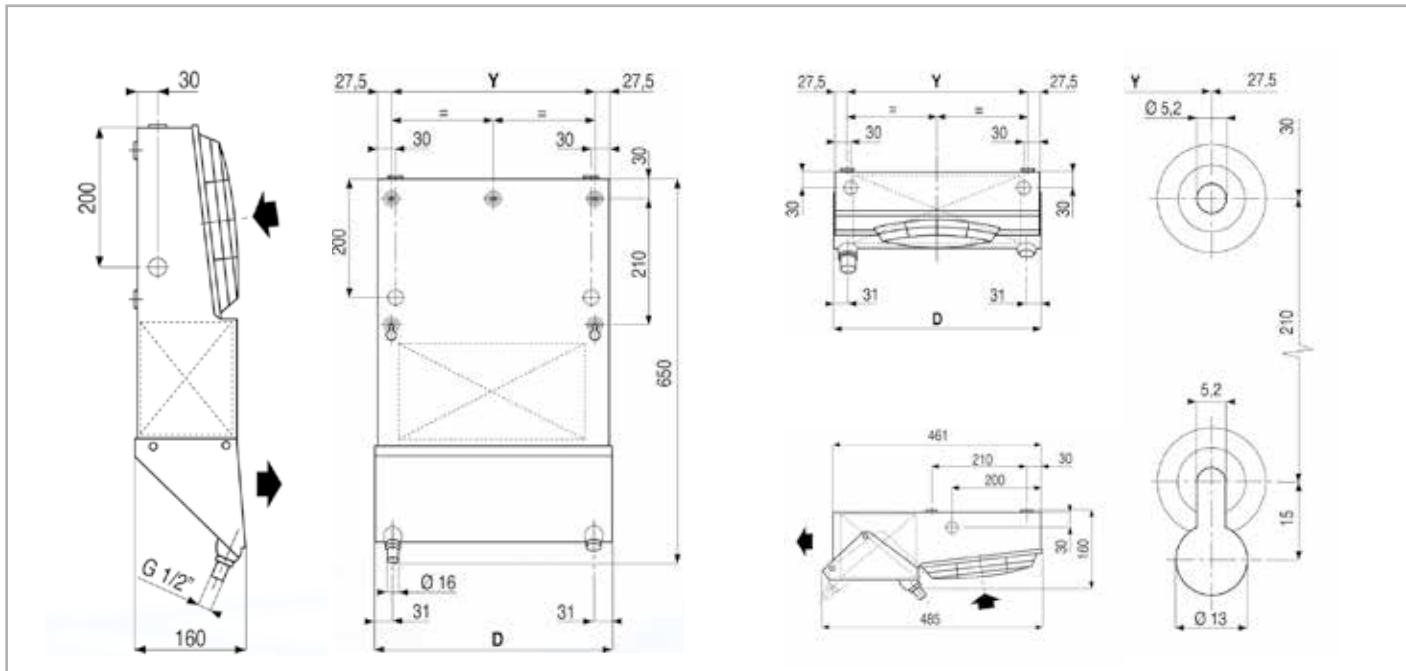

Best.-Nr	Bezeichnung	Preis
KT68E1K00	Heizungskit zu XR60	196,00 €
KT68E1K01	Heizungskit zu XR72 bis 100	199,00 €
KT68E1K02	Heizungskit zu XR90 - 105 - 122	239,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328).




(2) ODF: Lötanschluss für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Durchmesser

FRIGA-BOHN

MF/MFE-Verdampfer zur Deckenmontage

Merkmale

- Zeitsparend bei der Installation durch standardmäßig angeschlossenen Motor
- kompaktes und stromlinienförmiges Design, perfekt für kleine Räume zur Optimierung der Lagerfläche
- Das Gehäuse kann zur einfachen Wartung vollständig entfernt werden.
- Einfacher Zugriff auf alle Komponenten, um die Wartungsarbeiten zu erleichtern

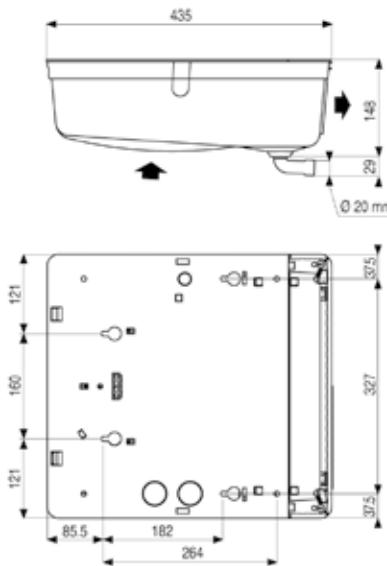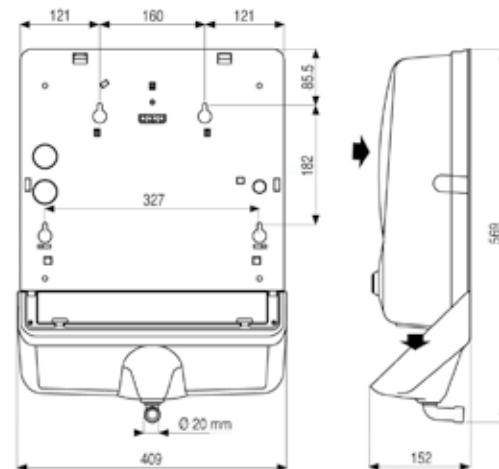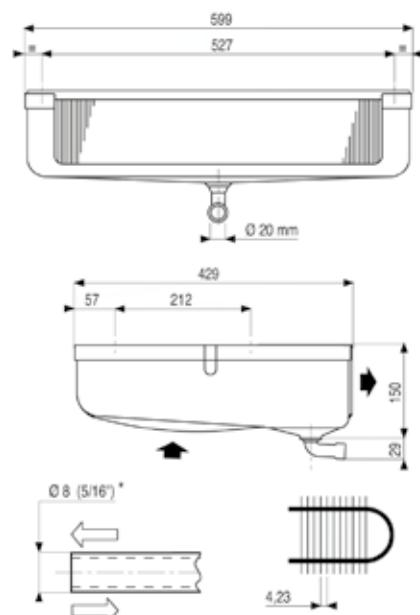**MF 2 / MFE 2****MF 2****MF 4 / MFE 4**

MF - Technische Daten: Kältemittel R449A + 10 ... +2°C (Preise ohne Topfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung			Ober- fläche	Rohr- inhalt	Ventilator (2) 230 V/1/50-60 Hz, 1.500 U/min.					Optional		Preis	
	DT1 = 8K - SC2	DT1 = 7K - SC3	DT1 = 6K - SC4			Luftmen- ge	Wurf- weite (1)	Ø 200 mm	230 V/1/ 50 Hz		Elektrische Abtauung			
	W	W	W			m³/h	m	Anz	W total	A total	W	möglich		
MF2	380	-	-	1,4	0,3	250	3,0	1	38	0,33	-	nein	ja	326,00 €
MF4	790	-	-	2,8	0,6	430	5,5	2	76	0,66	-	nein	nein	512,00 €

MFE - Technische Daten: Kältemittel R449A - 10 ... -25°C (Preise ohne Topfschale)

MFE2	-	270	200	1,4	0,3	250	3,0	1	38	0,33	160	ja	nein	380,00 €
MFE4	-	600	400	2,8	0,6	430	5,5	2	76	0,66	330	ja	nein	554,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328).


(2) ODF: Lötanschluss für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Durchmesser



MR-Verdampfer zur Deckenmontage

Merkmale

- Kompaktes und ästhetisches Design ermöglicht eine harmonische und diskrete Integration in ihre Umgebung
- Komponenten sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich. Dies erleichtert Wartungsarbeiten.
- Recycelbares ABS-Gehäuse ist sehr robust und sein Register ist mit Polyester geschützt, um einen jahrelangen optimalen Betrieb zu gewährleisten

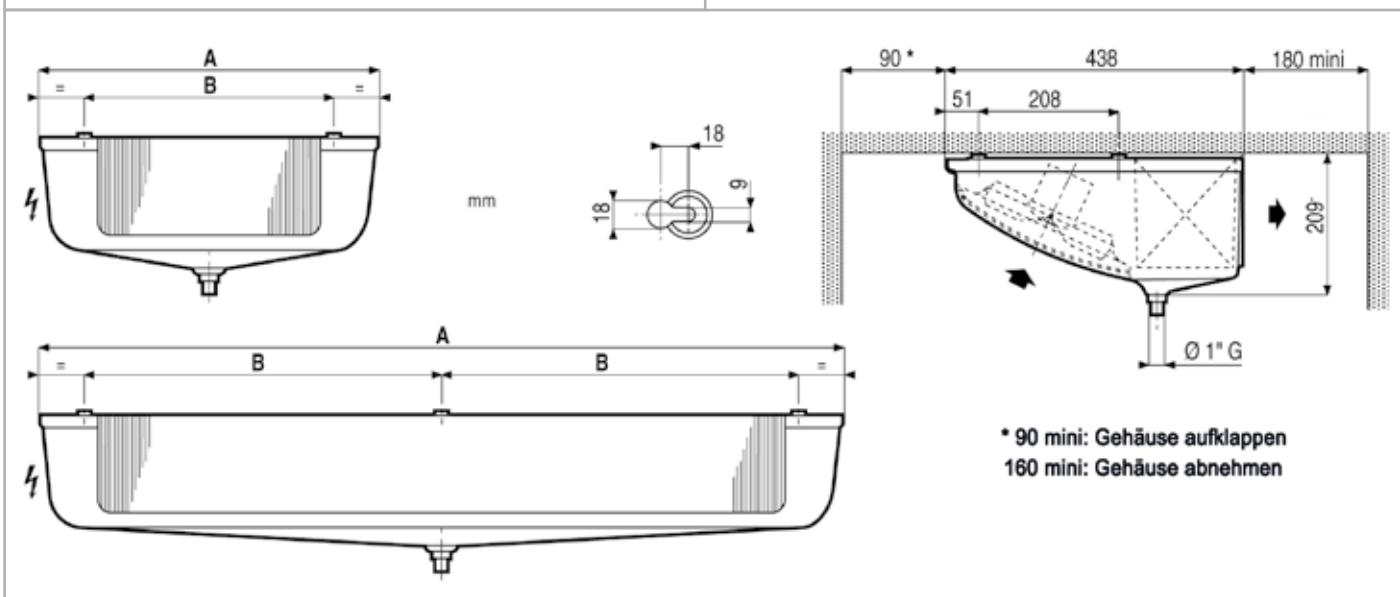

MF - Technische Daten: Kältemittel R449A + 10 ... +2°C (Preise ohne Topfschale)

Typ Best. Nr.	Leistung			Ober- fläche	Rohr- inhalt	Ventilator (2) 230 V/1/50-60 HZ, 1.500 U/min.					Anschluss		Netto- gewicht	Abmessung		Optional			Preis
	DT1 = 8K - SC2	DT1 = 7K - SC3	DT1 = 6K - SC4			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Ø 200 mm	230 V/1/ 50 Hz		Eintritt	Austritt		A	B	Elektronische Abtauung 230 V/1/50 Hz			
	W	W	W			m ²	dm ³	m ³ /h	m	Anz	W max	A max(3)	Ø ODF*	Ø ODF*	kg	mm	mm	W	A
	MR135R	1.270	-	-	6,10	1,05	580	3,5	2	2x38	2x0,24	3/8"	3/8" 10 mm**	9,5 10 mm	784	596	-	-	nein
MR210R	2.060	-	-	10,05	1,73	870	4	3	2x38	3x0,24	D1/2"***	3/8" 10 mm**	15	1.174	493	-	-	nein	1.070,00 €
MR270R	2.620	-	-	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4x38	4x0,24	D1/2"***	3/8" 10 mm**	20	1.504	658	-	-	nein	1.374,00 €

MFE - Technische Daten: Kältemittel R449A - 10 ... -25°C (Preise ohne Topfschale)

MRE135E	-	1.070	840	6,10	1,05	580	3,5	2	2x38	2x0,24	D1/2"***	3/8" 10 mm**	9,5	784	596	730	3,3	ja	1.084,00 €
MRE210E	-	1.660	1.320	10,05	1,73	870	4	3	3x38	3x0,24	D1/2"***	3/8" 10 mm**	15	1.174	493	1.200	5,5	ja	1.398,00 €
MRE270E	-	2.230	1.780	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4x38	4x0,24	D1/2"***	3/8" 10 mm**	20	1.504	658	1.600	7,3	ja	1.852,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328). Erstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände "ti" als +20°C wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293(273 - "ti") multipliziert. Dies ergibt annähernd die Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur. (3) Glykolanteil = 30%, Medium-Eintrittstemperatur = 8°C / -Austrittstemperatur = 4°C, Eintrittstemperatur der Trockenluft = + 2°C, Reative Feuchte = 8,5%

* ODF: Lötanschluss für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Ø. ** Die für den Anschluss erforderlichen Teile werden mitgeliefert: Für zu lötendes Expansionsventil Ø 1/2" Lötanschluss. Die für den Anschluss erforderlichen Teile werden mitgeliefert: Zu lötendes Expansionsventil Ø 12 mm.

INSUL-TUBE Support & Schelle, 13 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 96	13-10RS	7,82 €
12 mm i.D.	VE: 96	13-12RS	7,78 €
15 mm i.D.	VE: 80	13-15RS	7,82 €
19 mm i.D.	VE: 80	13-19RS	7,78 €
22 mm i.D.	VE: 60	13-22RS	7,82 €
28 mm i.D.	VE: 60	13-28RS	8,50 €
35 mm i.D.	VE: 44	13-35RS	9,60 €
42 mm i.D.	VE: 44	13-42RS	10,58 €
48 mm i.D.	VE: 44	13-48RS	11,38 €
54 mm i.D.	VE: 32	13-54RS	12,32 €
60 mm i.D.	VE: 24	13-60RS	13,06 €
64 mm i.D.	VE: 24	13-64RS	16,30 €
70 mm i.D.	VE: 24	13-70RS	17,52 €
76 mm i.D.	VE: 24	13-76RS	19,10 €
80 mm i.D.	VE: 20	13-80RS	20,50 €
89 mm i.D.	VE: 8	13-89RS	22,80 €



INSUL-TUBE®
Support & Schelle



Rohrräger für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik mit PIR-Kern und Seitenstücken aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis. Der Rohrräger ist mit einer selbstklebenden Ummantelung auf Silikonbasis versehen.

INSUL-TUBE® Support & Schelle ermöglicht eine Installation frei von Kältebrücken, sodass die maximale Funktionssicherheit für die Anlage gewährleistet ist.

Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Hinweise in unseren Verarbeitungsrichtlinien.

Lagerzeit für selbstklebende Produkte:

Max. ein Jahr. Trockene Lagerung bei konstanten Temperaturen +5°C und +25°C

Der maximale Abstand zwischen zwei Rohrrädern sollte 1,5 Meter nicht überschreiten.

Produkteinenschaften

- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0°C
- Wasserdampfdiffusions-Widerstand: ≥ 7.000
- Temperaturbereich: -40°C bis 105°C
- Radialer Druckwiderstand (NFT 56-101): 850 kPa (+200 kPa)
- Zugfestigkeit (NFT 56-107): 550 kPa (+/-50 kPa)
- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
- Material: Schellen aus Stahl 1.0332 elektrolytisch verzinkt.
- Verschlusschrauben: Zylinderkopfschrauben mit Kombikreuz, elektrolytisch verzinkt. 4-fach angeschweißte Anschlussmutter.
- Schraubengewinde: M 8 / M10 Kombimutter
- Spannschrauben: M 6 / M 8
- Breite/Dicke des Schellenbandes: 20 bis 25 mm/
1,25 bis 3 mm

Hinweis: Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

INSUL-TUBE Support & Schelle, 19 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE: 60	19-15RS	9,40 €
18 mm i.D.	VE: 50	19-18RS	9,40 €
22 mm i.D.	VE: 50	19-22RS	9,48 €
28 mm i.D.	VE: 40	19-28RS	10,24 €
35 mm i.D.	VE: 32	19-35RS	11,00 €
40 mm i.D.	VE: 32	19-40RS	11,68 €
42 mm i.D.	VE: 32	19-42RS	12,28 €
54 mm i.D.	VE: 24	19-54RS	14,10 €
60 mm i.D.	VE: 24	19-60RS	15,08 €
64 mm i.D.	VE: 24	19-64RS	19,82 €
76 mm i.D.	VE: 12	19-76RS	22,80 €
80 mm i.D.	VE: 12	19-80RS	23,88 €
89 mm i.D.	VE: 12	19-89RS	26,10 €
108 mm i.D.	VE: 8	19-108RS	31,24 €
114 mm i.D.	VE: 8	19-114RS	33,82 €

INSUL-TUBE Support & Schelle, 32 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis
22 mm i.D.	VE: 24	32-22RS	12,90 €
28 mm i.D.	VE: 24	32-28RS	15,58 €
35 mm i.D.	VE: 24	32-35RS	15,76 €
42 mm i.D.	VE: 20	32-42RS	17,32 €
48 mm i.D.	VE: 16	32-48RS	18,90 €
54 mm i.D.	VE: 12	32-54RS	20,22 €
60 mm i.D.	VE: 12	32-60RS	21,30 €
76 mm i.D.	VE: 10	32-76RS	29,86 €
80 mm i.D.	VE: 10	32-80RS	32,46 €
114 mm i.D.	VE: 8	32-114RS	49,18 €

INSUL-TUBE® - Isolier-Schlüche

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Länge der Schläuche = 2 m, Abnahme nur VE, Preis je lfm.

Verhinderung von Tauwasserbildung
Minimierung der Energieverluste

Produkteinrichtungen

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):

0,040 W/mK bei 40°C
0,038 W/mK bei 20°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C

- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): $\mu \geq 7.000$
Brandverhalten: BLs3D0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)
selbstverlöschend, nicht tropfend,
leitet kein Feuer

- Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis +105°C (EN 14707)

- Schalldämmung:
bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von „INSUL-TUBE“ stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr Guten Wasserdampf-Diffusions-Widerstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von „INSUL-TUBE“ lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht Nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukte bietet „INSUL-TUBE“ schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitung.

Hinweis: Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage



INSUL-TUBE® Abnahme nur VE, Länge der Schläuche = 2 m, Preis je lfm.

6 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	500 m	6-6 1,40 €
8 mm i.D.	VE:	480 m	6-8 1,42 €
10 mm i.D.	VE:	430 m	6-10 1,42 €
12 mm i.D.	VE:	350 m	6-12 1,52 €
15 mm i.D.	VE:	300 m	6-15 1,66 €
18 mm i.D.	VE:	280 m	6-18 1,74 €
22 mm i.D.	VE:	216 m	6-22 1,98 €
28 mm i.D.	VE:	150 m	6-28 2,22 €
35 mm i.D.	VE:	120 m	6-35 2,78 €

13 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
102 mm i.D.	VE:	30 m	13-102 13,04 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	13-108 14,26 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	13-114 18,70 €

9 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	360 m	9-6 1,40 €
8 mm i.D.	VE:	340 m	9-8 1,40 €
10 mm i.D.	VE:	320 m	9-10 1,52 €
12 mm i.D.	VE:	280 m	9-12 4,10 €
15 mm i.D.	VE:	240 m	9-15 1,62 €
18 mm i.D.	VE:	190 m	9-18 4,26 €
22 mm i.D.	VE:	156 m	9-22 1,84 €
28 mm i.D.	VE:	124 m	9-28 5,50 €
35 mm i.D.	VE:	92 m	9-35 2,38 €
42 mm i.D.	VE:	70 m	9-42 2,72 €
48 mm i.D.	VE:	60 m	9-48 4,10 €
54 mm i.D.	VE:	60 m	9-54 11,28 €
60 mm i.D.	VE:	60 m	9-60 5,92 €
64 mm i.D.	VE:	54 m	9-64 6,60 €
76 mm i.D.	VE:	54 m	9-76 7,80 €
89 mm i.D.	VE:	36 m	9-89 9,34 €
102 mm i.D.	VE:	28 m	9-102 13,04 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	9-108 14,26 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	9-114 15,34 €

19 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	106 m	19-10 4,12 €
12 mm i.D.	VE:	100 m	19-12 4,12 €
15 mm i.D.	VE:	86 m	19-15 5,62 €
18 mm i.D.	VE:	78 m	19-18 5,82 €
22 mm i.D.	VE:	74 m	19-22 6,64 €
28 mm i.D.	VE:	58 m	19-28 7,92 €
35 mm i.D.	VE:	48 m	19-35 9,18 €
42 mm i.D.	VE:	40 m	19-42 10,34 €
48 mm i.D.	VE:	30 m	19-48 12,64 €
54 mm i.D.	VE:	30 m	19-54 14,30 €
60 mm i.D.	VE:	28 m	19-60 15,98 €
64 mm i.D.	VE:	28 m	19-64 17,00 €
76 mm i.D.	VE:	28 m	19-76 18,16 €
80 mm i.D.	VE:	26 m	19-80 18,64 €
89 mm i.D.	VE:	22 m	19-89 19,30 €
102 mm i.D.	VE:	20 m	19-102 25,08 €
108 mm i.D.	VE:	20 m	19-108 26,50 €
114 mm i.D.	VE:	18 m	19-114 28,16 €

25 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	60 m	25-15 8,14 €
18 mm i.D.	VE:	50 m	25-18 8,56 €
22 mm i.D.	VE:	42 m	25-22 9,08 €
28 mm i.D.	VE:	40 m	25-28 10,62 €
35 mm i.D.	VE:	32 m	25-35 11,68 €
42 mm i.D.	VE:	24 m	25-42 14,62 €
48 mm i.D.	VE:	24 m	25-48 16,38 €
54 mm i.D.	VE:	22 m	25-54 16,90 €
60 mm i.D.	VE:	22 m	25-60 17,56 €
76 mm i.D.	VE:	18 m	25-76 19,66 €
89 mm i.D.	VE:	14 m	25-89 21,80 €
114 mm i.D.	VE:	10 m	25-114 31,76 €

13 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	190 m	13-10 2,00 €
12 mm i.D.	VE:	172 m	13-12 2,08 €
15 mm i.D.	VE:	154 m	13-15 3,24 €
18 mm i.D.	VE:	130 m	13-18 3,46 €
22 mm i.D.	VE:	110 m	13-22 3,58 €
28 mm i.D.	VE:	86 m	13-28 3,90 €
35 mm i.D.	VE:	76 m	13-35 4,62 €
42 mm i.D.	VE:	56 m	13-42 11,20 €
48 mm i.D.	VE:	48 m	13-48 6,36 €
54 mm i.D.	VE:	46 m	13-54 7,66 €
60 mm i.D.	VE:	40 m	13-60 8,40 €
64 mm i.D.	VE:	40 m	13-64 8,70 €
76 mm i.D.	VE:	34 m	13-76 10,56 €
80 mm i.D.	VE:	30 m	13-80 11,92 €
89 mm i.D.	VE:	30 m	13-89 12,58 €

32 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	32 m	32-15 11,38 €
18 mm i.D.	VE:	32 m	32-18 11,72 €
22 mm i.D.	VE:	32 m	32-22 12,44 €
28 mm i.D.	VE:	24 m	32-28 13,80 €
35 mm i.D.	VE:	24 m	32-35 14,76 €
42 mm i.D.	VE:	18 m	32-42 16,14 €
48 mm i.D.	VE:	18 m	32-48 17,94 €
54 mm i.D.	VE:	18 m	32-54 19,30 €
60 mm i.D.	VE:	16 m	32-60 20,96 €
76 mm i.D.	VE:	12 m	32-76 24,78 €
89 mm i.D.	VE:	12 m	32-80 26,56 €
114 mm i.D.	VE:	8 m	32-114 40,04 €



Isolier-Rollen-Flexibel

INSUL ROLL ist besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei der Isolierung von großen Rohrdurchmessern, Flanschen, Behältern ö.Ä.

Rollenware aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm. (bei selbstklebend: ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung)

Zusatz:

- Reduzierte Verarbeitungszeit (bei selbstklebend)
- 1.000 mm breit
- Verarbeitungstemperatur bei selbstklebend $\geq +5^\circ\text{C}$
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis $+85^\circ\text{C}$

Hinweis: ca. 5 Arbeitstage

Isolierstärke	Länge	Brandklassifizierung	Bestell-Nr. Normal-ausführung	Preis pro m ²	Bestell-Nr. Selbstklebend	Preis pro m ²
6 mm	20 m	B1	IR6	17,62 €	IR6SK	27,66 €
9 mm	15 m	B1	IR9	21,10 €	IR9SK	32,12 €
13 mm	11 m	B1	IR13	25,36 €	IR13SK	36,36 €
19 mm	8 m	B1	IR19	31,88 €	IR19SK	42,89 €
25 mm	6 m	B2	IR25	47,26 €	IR25SK	58,22 €
32 mm	4 m	B2	IR32	59,56 €	IR32SK	70,46 €



INSUL-TUBE® COIL Endlosisolierschlauch

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

- minimaler Verschnitt
- minimale Anzahl Stoßverklebung
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

• Wärmeleitfähigkeit (DIN 52313 / EN ISO 8497)

0,040 W/mK bei 40°C
0,038 W/mK bei 20°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C

• Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): $\mu \geq 7.000$

• Brandverhalten: BLs3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102)
selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer

• Temperatureinsatzbereich:
 -40°C bis $+105^\circ\text{C}$ (EN 14707)

• Schalldämmung:
bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von „INSUL-TUBE“ COIL

stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von „INSUL-TUBE“ COIL lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.

Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet „INSUL-TUBE“ COIL schall-dämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke	Best.-Nr.	Preis	13 mm Wandstärke	Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 9-10E	1,92 €	10 mm i.D.	VE: 13-10E	2,62 €
12 mm i.D.	VE: 9-12E	1,94 €	12 mm i.D.	VE: 13-12E	2,76 €
15 mm i.D.	VE: 9-15E	2,04 €	15 mm i.D.	VE: 13-15E	3,10 €
18 mm i.D.	VE: 9-18E	2,42 €	18 mm i.D.	VE: 13-18E	3,38 €
22 mm i.D.	VE: 9-22E	2,70 €	22 mm i.D.	VE: 13-22E	3,58 €
28 mm i.D.	VE: 9-28E	3,04 €	28 mm i.D.	VE: 13-28E	3,94 €



INSUL-TUBE® Kautschukband

Flexibles Kautschukband für Den Kälte- und Klimabereich

Synthetischer Kautschuk
Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)
Farbe: schwarz

Produkteigenschaft

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 / EN ISO 12667):
0,040 W/mK bei 40°C
0,036 W/mK bei 0°C
0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand:
 ≥ 7.000 (DIN 52615 / EN 13469)

• Brandverhalten: Bs3D0 (EN 13501-1)
äquivalent B1 (DIN 4102)

• Temperatureinsatzbereich:
 -40°C bis $+85^\circ\text{C}$ (EN 14707)

• Verarbeitungstemperatur: $\geq +5^\circ\text{C}$

• Toleranzen gemäß prEN 14304 Tabelle 1

• nicht UV-beständig

B1-Isolierband INSUL-TUBE®

50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. B1269

21,00 €

VE 12 Rollen, Preis je Rolle

18,54 €


Armaflex®
Armaflex Klebeband
15 m Rolle

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstklebend
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

15 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22-12
VE 12 Rollen, Preis je Rolle

21,80 €
18,20 €


**Selbstklebendes Isolierband
in Schwarz, 10 m Rolle**

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-40°C bis +85°C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

10 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22B
VE 24 Rollen, Preis je Rolle


**Selbstklebendes Isolierband
in creme weiss, 10 m Rolle**

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45°C bis +105°C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: Kautschuk natur

10 m Rollen

Preis je Rolle, Best.-Nr. 22BC
VE 24 Rollen, Preis je Rolle

19,80 €
16,80 €


**Isoliertasche
weich**

für thermostatische Expansionsventile

Best.-Nr. 3403-1012

9,60 €


**NMC - fix Kleber
250 ml**

NMC-fix Kleber ist bestens geeignet für alle kautschukhaltigen Rohrisolierungen wie z.B. Insul-Tube Schläuche oder Insul-Roll-Isoliermatten

Best.-Nr. 3406-3510


**Kupferrohr
nach EN 12735-1**

- Nahtlose Kupferrohre für die Kälte- und Klimatechnik
- Geeignet für Gas R 410a und R 407c.

25 m Ring/VE einzeln in Plastikfolie mit Endstopfen verpackt. Preis je Meter.

metrische Ausführung

6 x 1 mm	Best.-Nr. CU6	4,96 €
10 x 1 mm	Best.-Nr. CU10	8,80 €
12 x 1 mm	Best.-Nr. CU12	11,00 €
16 x 1 mm	Best.-Nr. CU16	14,70 €


**Isoliertes Kupferrohr
nach EN 12732-1**
Eigenschaften der Isolierung

- Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum
- Farbe weiß, Oberfläche geprägt mit UV-Schutz
- Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1, -s1-d0
- Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand:
- Wärmeleitfähigkeit: <0,033 W/mK / 0°C
- 9 mm Isolierung

Rohr

- Nahtlose Kupferrohre für die Kälte- und Klimatechnik
- Farbe weiß, Oberfläche geprägt mit UV-Schutz

Hinweis

25 m Rolle/VE einzeln im Karton mit Endstopfen verpackt. Preis je Meter.

metrische Ausführung

6 x 1 mm	Best.-Nr. CUI6	5,80 €
10 x 1 mm	Best.-Nr. CUI10	9,60 €
12 x 1 mm	Best.-Nr. CUI12	11,60 €
16 x 1 mm	Best.-Nr. CUI16	15,60 €

zöllische Ausführung

1/4" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI1/4	5,20 €
3/8" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI3/8	7,70 €
1/2" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI1/2	10,30 €
5/8" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI5/8	14,90 €

Doppelsteiniges Isoliertes Kupferrohr
metrische Ausführung

10 x 1 mm + 6 x 1 mm	Best.-Nr. CUI10-6	14,40 €
12 x 1 mm + 6 x 1 mm	Best.-Nr. CUI12-6	16,40 €
16 x 1 mm + 10 x 1 mm	Best.-Nr. CUI16-10	25,00 €

zöllische Ausführung

1/4" x 0,8 mm + 3/8" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI1/4-3/8	12,40 €
1/4" x 0,8 mm + 1/2" x 0,8 mm	Best.-Nr. CUI1/4-1/2	15,40 €
1/4" x 0,8 mm + 5/8" x 1,0 mm	Best.-Nr. CUI1/4-5/8	21,80 €
3/8" x 0,8 mm + 5/8" x 1,0 mm	Best.-Nr. CUI3/8-5/8	23,40 €

**Kupfer Lötmuffen**

10 Stück je VE, Preis je Stück

6 mm	Best.-Nr. CUM6	5,60 €
8 mm	Best.-Nr. CUM8	10,80 €
10 mm	Best.-Nr. CUM10	9,20 €
12 mm	Best.-Nr. CUM12	8,20 €
16 mm	Best.-Nr. CUM16	8,80 €

Kupfer Lötbogen 90°

10 Stück je VE, Preis je Stück

10 mm	Best.-Nr. CUB10	14,00 €
12 mm	Best.-Nr. CUB12	16,00 €
16 mm	Best.-Nr. CUB16	19,00 €

Kupfer Lö-T-Verbinder

10 Stück je VE, Preis je Stück

6 mm	Best.-Nr. CUT6	13,40 €
8 mm	Best.-Nr. CUT8	15,00 €
10 mm	Best.-Nr. CUT10	16,60 €
12 mm	Best.-Nr. CUT12	17,00 €
16 mm	Best.-Nr. CUT16	23,00 €

TV-Verbinder 10-6-10

10 mm	Best.-Nr. CUT10-6	20,00 €
-------	-------------------	---------

**Messing Überwurfmutter**

Preise je Stück

7/16" x 6 mm VE 100 St.	Best.-Nr. ÜM6-6	0,98 €
5/8" x 6 mm VE 50 St.	Best.-Nr. ÜM10-6	1,48 €
5/8" x 8 mm VE 50 St.	Best.-Nr. ÜM10-8	1,56 €
5/8" x 10 mm VE 50 St.	Best.-Nr. ÜM10-10	1,58 €
3/4" x 10 mm VE 50 St.	Best.-Nr. ÜM12-10	2,20 €
3/4" x 12 mm VE 50 St.	Best.-Nr. ÜM12-12	2,20 €
7/8" x 12 mm VE 25 St.	Best.-Nr. ÜM15-12	2,40 €
7/8" x 16 mm VE 25 St.	Best.-Nr. ÜM15-16	2,48 €

Schraderventil komplettKappe mit integriertem Schlüssel,
7/16" Gewinde, Lötanschluss, incl. Ventil.**① Schraderventil mit 6 mm Kupferrohr**

Best.-Nr. SCHV 5,00 €

② Schraderventil

Best.-Nr. SCHVoCR 3,60 €

**Schrader T-Stück
mit Ventilkerndrücker in der Mutter****Geschmiedeter Messingadapter**

- 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss
 - 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss mit Ventilkern
 - 1 x 1/4"SAE Innengewinde Bördelanschluss mit Überwurfmutter und Ventilkerndrücker
- Best.-Nr. SCHV-TMV 21,80 €

**Schraderansatzventil /
Einstechventil**

zur Druckmessung/Befüllung von Kälte-Klimaanlagen komplett mit Schraderventil und Kappe, passend für Rohre 6mm, 8mm und 10 mm.

Best.-Nr. B12-410 13,00 €

2-Wege Kältemittel Kugelventil

Arbeitsdruck max.: 52 Bar

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Gruppe 2 Kältemittel -97/23/CE: R22/R32/R124/R125/R134A/R142B/R143A/R152A/R404A/RR407C/R410A/R507

Achtung, keine Verwendung mit R717 Ammoniak!

6 mm	Best.-Nr. KV6	33,00 €
10 mm	Best.-Nr. KV10	34,00 €
12 mm	Best.-Nr. KV12	34,00 €
16 mm	Best.-Nr. KV16	54,00 €

**2-Wege Kältemittel Kugelventil
mit Schrader-/Serviceventil**

Arbeitsdruck max.: 52 Bar

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Gruppe 2 Kältemittel -97/23/CE: R22/R32/R124/R125/R134A/R142B/R143A/R152A/R404A/RR407C/R410A/R507

Achtung, keine Verwendung mit R717 Ammoniak!

6 mm	Best.-Nr. KV6S	41,00 €
10 mm	Best.-Nr. KV10S	44,00 €
12 mm	Best.-Nr. KV12S	44,00 €
16 mm	Best.-Nr. KV16S	60,00 €



Automatisches Absperrventil

5/16" und 1/4"

SAE, Adapter für den Anschluss von R410A Schläuchen an R134a Anschluss

Kupplung 1/4" x 1/4" SAE

Best.-Nr. AASV-1414 17,40 €

Kupplung 5/16" x 1/4" SAE

Best.-Nr. AASV-516 17,40 €



Automatisches Absperrventil

1/4"

Kupplung 1/4" x 5/16" SAE, Adapter für den Anschluss von R134a Schläuchen an R410a Schläuchen an R410A Anschluss

Best.-Nr. AASV-14516

17,40 €



Anschlusskapillarrohr Kupfer

Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4" SAE 1 Meter


Best.-Nr. AK1 18,00 €

Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4" SAE 1,5 Meter

Best.-Nr. AK1,5 20,00 €

Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4" SAE 1,5 Meter mit Ventilöffner

Best.-Nr. AK1,5V 27,60 €

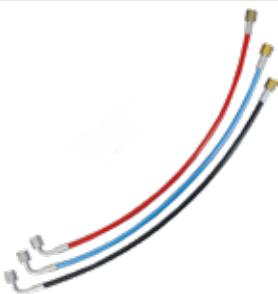

Anschlusskapillarrohr

Thermoplastischer Schlauch

in 2 Längen und 3 Farben erhältlich

Arbeitsbereich: -40°C bis 120°C

Maximaler Druck: 60 bar

Schlauch: 4 x 8,2 mm

Anschlüsse: 1 x 1/4" SAE gerade mit Schraderöffner

1 x 1/4" SAE 90° gebogen mit kurzer Mutter

0,5 m lang

schwarz Best.-Nr. TPS0,5S

20,40 €

rot Best.-Nr. TPS0,5R

20,40 €

blau Best.-Nr. TPS0,5B

20,40 €

1 m lang

schwarz Best.-Nr. TPS1S

24,00 €

rot Best.-Nr. TPS1R

24,00 €

blau Best.-Nr. TPS1B

24,00 €



Service-Trockner mit Schraderventil

Das Verbindungsrohr ist leicht zu bearbeiten, und kann beliebig geschnitten, gebogen und gebordelt werden.

Anschlüsse: 1/4" (6,35 mm)

Schraderventil: 7/16" UNF für Anschluss Füllschlauch

Best.-Nr. DXA-5

VE 25 Stück - Preis je Stück

11,40 €

10,60 €



Danfoss



Filter-Trockner

mit Schraubgewinde

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) 052

Best.-Nr. FT052

18,80 €

5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 053

Best.-Nr. FT053

18,80 €

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) 082

Best.-Nr. FT082

24,00 €

5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 083

Best.-Nr. FT083

24,00 €

3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) 084

Best.-Nr. FT084

27,00 €

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) 162

Best.-Nr. FT0162

31,00 €

5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 163

Best.-Nr. FT0163

31,00 €

3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) 164

Best.-Nr. FT0164

31,00 €

7/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) 165

Best.-Nr. FT0165

36,00 €

mit Lötanschluss

6 mm Lötanschluss 0325

Best.-Nr. FT032S

16,00 €

6 mm Lötanschluss 0525

Best.-Nr. FT052S

19,00 €

6 mm Lötanschluss 0825

Best.-Nr. FT082S

24,00 €

10 mm Lötanschluss 0325

Best.-Nr. FT083S

24,00 €

Schaugläser Danfoss

Die Schaugläser SGPN verfügen über Indikatoren, die je nach Feuchtigkeitsgehalt im Kältemittel eine bestimmte Farbänderung anzeigen.

Für Kältemittel R32, R134a R404A, R407C, R507, R410A, R1270, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A, R1234ze, R744(CO2)

Schaugläser mit Indikator

Danfoss SGPN6, 6 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0171 30,60 €

Danfoss SGPN10FN, 10 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0172 34,40 €

Danfoss SGPN12FN, 12 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0173 37,60 €

Danfoss SGPN16FN, 16 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0174 49,20 €

Danfoss SGPN6, 6 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0161 30,60 €

Danfoss SGPN10FN, 10 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0162 34,40 €

Danfoss SGPN12FN, 12 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0163 37,60 €

Danfoss SGPN16FN, 16 mm Bördel I/A Best.-Nr. 014L0165 49,20 €

Danfoss SGPN6, 1/4" Löt A/A Best.-Nr. 014L0181 30,60 €

Danfoss SGPN10FN, 3/8" Löt A/A Best.-Nr. 014L0182 39,00 €


Castel

Castel

Trockner-Schauglas-Kombi

mit Schraubgewinde - TSK mit Filtertrockner

FT082, 7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. TSK6	43,00 €
FT083, 5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. TSK10	43,00 €
FT164, 3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. TSK12	49,00 €

mit Lötanschluss - TSK mit Filtertrockner

FT082, Mit 6 mm Lötanschluss	Best.-Nr. TSK6S	43,00 €
FT083, Mit 10 mm Lötanschluss	Best.-Nr. TSK10S	43,00 €
FT164, Mit 12 mm Lötanschluss	Best.-Nr. TSK12S	49,00 €

Schauglas

① mit Innen- und Außengewinde

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG6IA	20,00 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG10IA	24,00 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG12IA	26,00 €
7/8" UNF (für 15 mm CU-Rohr)	Best.-Nr. SG15IA	31,00 €

② mit Innen- und Außengewinde

Schauglas 6 mm	Best.-Nr. SG6L	25,00 €
Schauglas 10 mm	Best.-Nr. SG10L	26,00 €


Castel

Danfoss

Magnetventil

inklusive Spule 230 V ohne Stecker

Bördelverschraubung

6 mm - Best.-Nr. MV6B	44,00 €	Stecker 6-15 mm inklusive 3 m Anschlusskabel
10 mm - Best.-Nr. MV10B	50,00 €	Best.-Nr. MVS 14,40 €
12 mm - Best.-Nr. MV12B	69,00 €	Ersatz Magnetspule Castel 6-15 mm
15 mm - Best.-Nr. MV15B	94,00 €	Best.-Nr. EMVS 16,80 €

Lötanschluss

6 mm - Best.-Nr. MV6L	48,00 €
10 mm - Best.-Nr. MV10L	52,00 €
12 mm - Best.-Nr. MV12L	69,00 €
15 mm - Best.-Nr. MV15L	106,00 €

Passend für Magnetventile

Thermostatisches Expansionsventil für Bördelversion

Danfoss TN2 mit internem Druckausgleich

Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R134a/R513a/R450a	Best.-Nr. 068Z3383	76,00 €
Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R134a/R513a/R450a	Best.-Nr. 068Z3385	120,00 €

Danfoss TEN2 mit äußerem Druckausgleich

Bördel/Bördel SAE 3/8" und 1/2", R134a/R513a/R450a	Best.-Nr. 068Z3348	120,00 €
Bördel/Löt SAE 3/8" und 1/2", R134a/R513a/R450a	Best.-Nr. 068Z3385	120,00 €

Thermostatische Expansionsventile regeln die Einspritzung des Kältemittels in den Verdampfer.
Verdampfungstemperaturbereich -40°C bis +10°C, austauschbarer Düseneinsatz.



Düseneinsatz für Expansionsventil für Bördelversion

Düseneinsatz Bördelversion

Düseneinsatz 04	Best.-Nr. 068-2007	28,00 €
Düseneinsatz 05	Best.-Nr. 068-2008	28,00 €
Düseneinsatz 06	Best.-Nr. 068-2009	28,00 €

Düseneinsatz für Expansionsventil für LötadAPTERversion

Düseneinsatz LötadAPTERversion

Düseneinsatz 0X	Best.-Nr. 068-2089	34,00 €
Düseneinsatz 00	Best.-Nr. 068-2090	34,00 €
Düseneinsatz 01	Best.-Nr. 068-2091	34,00 €
Düseneinsatz 03	Best.-Nr. 068-2093	34,00 €
Düseneinsatz 04	Best.-Nr. 068-2094	34,00 €
Düseneinsatz 05	Best.-Nr. 068-2095	34,00 €
Düseneinsatz 06	Best.-Nr. 068-2096	34,00 €

Lötadapter


Der Adapter ist für den Einsatz mit den thermostatischen Expansionsventilen mit Bördel x Bördelanschlüssen vorgesehen. Bei korrekter Anbringung des Adapters werden die Dichtungsanforderungen nach DIN 8964 erfüllt.

T2/TE2 Lötadapter Danfoss für Expansionsventil		
3/8"	Best.-Nr. 068-2060	29,00 €
1/4"	Best.-Nr. 068-2062	29,00 €
10 mm	Best.-Nr. 068-2061	32,00 €

ebm-papst



Abbildung: Motor links

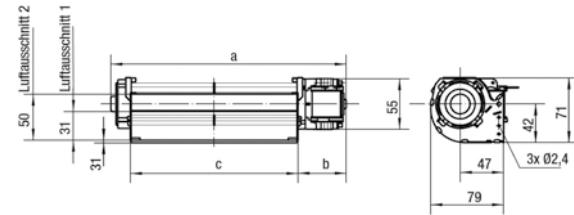

Querstromventilatoren QLK45

Kompaktbaureihe, Walzendurchmesser 45 mm,
Einbaulage waagerecht oder senkrecht mit Motor unten.
Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz

Best.- Nr	Motor	Typ	Volumenstrom m³/h	max. Druck-erhöhung Pa	Aufnahmleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	Masse mm			Preise
								a	b	c	
QLK45-2650L	links	QLK45/0006-2513	36	55	15	170	2.650	140	55	62	64,80 €
QLK45-2650R	rechts	QLK45/0600-2513	36	55	15	170	2.650	140	55	62	64,80 €
QLK45-2250L	links	QLK45/0012-2513	80	66	17	180	2.250	200	55	122	66,00 €
QLK45-2250R	rechts	QLK45/1200-2513	80	66	17	180	2.250	200	55	122	66,00 €
QLK45-2350L	links	QLK45/0018-2518	125	67	26	245	2.350	265	60	182	75,00 €
QLK45-2350R	rechts	QLK45/1800-2518	125	67	26	245	2.350	265	60	182	75,00 €
QLK45-2200L	links	QLK45/0024-2524	190	64	32	280	2.200	331	66	242	90,00 €
QLK45-2200R	rechts	QLK45/2400-2524	190	64	32	280	2.200	331	66	242	90,00 €
QLK45-2100L	links	QLK45/0030-2524	200	56	32	280	2.100	391	66	302	104,80 €
QLK45-2100R	rechts	QLK45/3000-2524	200	56	32	280	2.100	391	66	302	95,00 €
QLK45-1800L	links	QLK45/0036-2524	230	63	35	300	1.800	451	66	362	104,00 €
QLK45-1800R	rechts	QLK45/3600-2524	230	63	35	300	1.800	451	66	362	104,00 €

ebm-papst

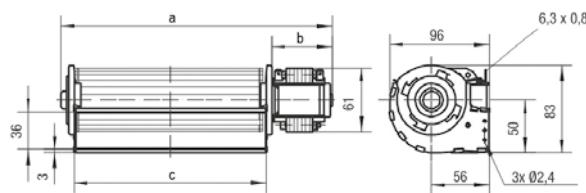



Abbildung: Motor rechts

Querstromventilatoren QLK06

Kompaktbaureihe, Walzendurchmesser 60 mm,
Einbaulage waagerecht oder senkrecht mit Motor unten.
Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz

Best.- Nr	Motor	Typ	Volumenstrom m³/h	max. Druck-erhöhung Pa	Aufnahmleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	Masse mm			Preise
								a	b	c	
QLZ06-2500L	links	QLK06/0006-2513	40	42	15	160	2.500	124	42	63	64,40 €
QLZ06-2500R	rechts	QLK06/0600-2513	40	42	15	160	2.500	124	42	63	64,40 €
QLZ06-1550L	links	QLK06/0012-2513	70	48	20	180	1.550	186	42	125	228,00 €
QLZ06-1550R	rechts	QLK06/1200-2513	70	48	20	180	1.550	186	42	125	69,40 €
QLZ06-1200L	links	QLK06/0018-2513	90	40	20	160	1.200	246	42	183	73,00 €
QLZ06-1200R	rechts	QLK06/1800-2513	90	40	20	160	1.200	246	42	183	73,00 €
QLZ06-1350L	links	QLK06/0018-2518	130	58	30	220	1.350	251	47	183	77,00 €
QLZ06-1350R	rechts	QLK06/1800-2518	130	58	30	220	1.350	251	47	183	77,00 €
QLZ06-1800L	links	QLK06/0018-2524	150	60	33	240	1.800	257	53	183	82,80 €
QLZ06-1800R	rechts	QLK06/1800-2524	150	60	33	240	1.800	257	53	183	82,80 €
QLZ06-1700L	links	QLK06/2400-3030	170	63	33	290	1.700	324	62	243	95,60 €
QLZ06-1700R	rechts	QLK06/0030-3030	170	63	33	290	1.700	324	62	243	95,60 €
QLZ06-1600L	links	QLK06/0030-3038	230	60	45	350	1.600	395	72	303	116,00 €
QLZ06-1600R	rechts	QLK06/3000-3038	230	60	45	350	1.600	395	72	303	116,00 €

ebm-papst

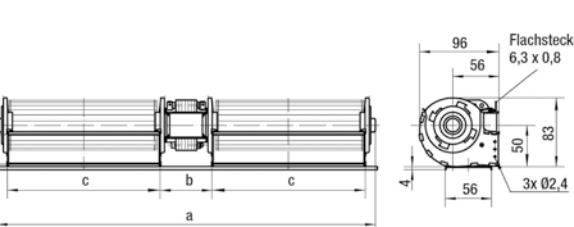

Querstromventilatoren QLZ06

mit Doppelgehäuse

Standardbaureihe, Walzendurchmesser 60 mm,
Einbaulage waagerecht.
Zulässige Umgebungstemperatur 0-60°C,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz

Best.- Nr	Typ	Volumenstrom m³/h	max. Druck-erhöhung Pa	Aufnahmleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	Masse mm			Preise
							a	b	c	
QLZ06-1500D	QLZ06/1212-3020L	140	50	26	210	1.500	340	58	125	126,00 €

**Pressostat Ranco Modell O-16-R6703-86****Niederdruckschalter**

Regelbereich (bar): -0,3 - 7,0
Differenzdruck Δp (bar): 0,6 - 4,0
Reset Niederdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel

Hinweis: Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR6703N

53,80 €

**Pressostat Ranco Modell O-16-R6758-86****Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter**

nach DIN 32733
Regelbereich (bar): 7 - 30
Differenzdruck Δp (bar): 3 - 8,0
Reset Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel

Hinweis: Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR6758N

65,40 €

**Pressostat Ranco Modell O-17-R4758-086****Hoch- und Niederdruckschalter**

Regelbereich Niederdruck (bar): -0,3 - 7,0
Regelbereich Hochdruck (bar): 7 - 30
Differenzdruck Niederdruck Δp (bar): 0,6 - 4,0
Differenzdruck Hochdruck Δp (bar): 3 - 8
Reset Niederdruck/Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel

Hinweis: Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR4758N

94,00 €


**Thermostat Danfoss KP61****MIT Stop/Autoschalter**

Danfoss-Nr. 060L112866

Bereich: -30 °C ... 15 °C
Differential: 5,5 ... 23 K / 1,5 ... 7 K
Kapillarrohrlänge: 2.000 mm
Fühler: Ø 9,5 x 70 mm gewickelt

Best.-Nr. KP61B

113,80 €

Halterung zu Pressostat/Thermostat

Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1

4,40 €


**Thermostat Danfoss KP62****MIT Stop/Autoschalter und Schutzdeckel**

Danfoss-Nr. 060L111066

Bereich: -30 °C ... 15 °C
Differential: 5 ... 20 K / 2 ... 8 K
Fühler: Ø 9,5 x 70 mm gewickelt

Best.-Nr. KP62B

106,00 €

Halterung zu Pressostat/Thermostat

Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1

4,40 €

**Thermostat F2000 mit Fernfühler**

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler.

Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich: -35°C bis +35°C

Kapillarrohr: 1,5 m

Schalter: 1 Wechsler

Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC

Schaltdifferenz: 2 K (fest)

Elektrischer Anschluss: Flachstecker od. Schrauben
Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-F2000

19,80 €

**Thermostat TR711 mit Fernfühler**

Einbau-Thermostat mit vernickeltem Fühler. Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich: -35°C bis +35°C

Kapillarrohr: 1,5 m

Schalter: 1 Wechsler

Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC

Schaltdifferenz: 2 K (fest)

Elektrischer Anschluss: Flachstecker od. Schrauben

Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-TR711

22,00 €

**Thermostat A2000 mit Raumfüller**

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler.

Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich: 35°C bis +35°C

Schalter: 1 Wechsler

Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC

Schaltdifferenz: 1,5 K (fest)

Elektrischer Anschluss: Flachstecker oder Schrauben

Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-A2000

19,80 €

**Thermostat Eis +1°C bis +11°C für Trockenkühlblocke und steckfertige Geräte mit Trockenkühlblock.****Einzelabnahme**

Best.-Nr. K50-TEA

19,80 €

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. K50-TVE

188,00 €

Thermostat Eis -1°C bis +12°C für Wasserbadmaschinen**Einzelabnahme**

Best.-Nr. K50-NEA

19,80 €

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. K50-NVE

188,00 €



ELIWELL DST-30
Digital Solarzellen-Thermometer
speziell für Kühltheken und Kühlvitrinen

Display: LCD 24 x 14 mm
Auflösung: 0,1°C
Anzeigebereich: -20°C bis +80°C
Schutzart: IP68

Fühler: 1 m
Betriebsumgebung: >100 Lux
Maße:(B/H/T): 66 x 30 x 11,6 mm
Ausschnitt: 59,5 x 26 mm

Best.-Nr. DST30

26,00 €



Universalkühlstellenregler
für Normalkühlung Typ DR1

Fronttafel einbau, 230 Volt Versorgungsspannung
PT/NTC -Fühler-Kompatibel, somit ideal für den
Service/Kundendienst, da kein aufwendiger
Fühlerwechsel notwendig

Maße/Ausschnitt: (B/TH) 60/77/35 / (B/H) 71/29 mm
Fühler: 1 x NTC
Messbereich: -45°C bis + 66°C
1 Relaisausgang Kompressor 16 A

Best.-Nr. DR1

59,80 €

Touch-Screen Ausführung

Best.-Nr. DR6

59,80 €



LAE - LTR-5 CSRE

Thermostat mit Zweipunkt- oder PID-Regelung

Anwendungsbereiche Temperatur:

- Kühlzellen, Kühlschränke und Kühlküchen
- Heizanlagen
- Wasserbäder / galvanische Bäder
- Öfen / Laboranlagen

Anwendungsbereiche Feuchtigkeit:

- Gewächshäuser / Lagerungszellen / Reifungszellen
- Kühlzellen / klimatisierte Räumlichkeiten

Schutzart / Betriebstemperatur: JP55/-10 +50°C
Feuchtigkeit in der Betriebsumgebung: 15 ... -80%RH
..... (nicht kondensierend)

Eingänge: 1 Eingang NTC
1 Ausgang am Relais: Ausgang 16(4)A 240V
Messbereich: von -40°C bis 120°C
Genauigkeit: <+0,3°C -40 ... 110°C, (+1°C / rest)
Auflösung / Speisung: 0,1 bis 1°C / 230V, 50Hz
Maße/Ausschnitt: (B/H/T) 76/34/71 (B/H) 71/29mm

Best.-Nr. B790

72,00 €



LAE - AT1-5 AS1E-G

Universalregler mit Heiz-/Kühlfunktion

- mit Alarmfunktion / Alarm für Türöffnung
- Direkte Verdichterregelung mittels Hochleistungsrelais 16(4)A
- wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang
- integrierte Abtaufunktion
- automatische Verflüssigerverwaltung
- EIN/AUS-Taste / Optionale Licht-Steuertaste
- Anschluss für Überwachungssysteme wie LAE TAB

Anwendungsbereiche: Kühlschränke und Kühlküchen, Kühlräume, steckerfertige Kühlmöbel, Schaltkästen, Wärmeschränke

Schutzart: IPP55

Betriebstemperatur: -10 ... +50°C

Feuchtigkeit i. d. Betriebsumgebung: 15 ... 80% RH
(nicht kondensierend)

Eingänge: Thermostat/Verdampfer/Türschalter
Ausgänge: Thermostat/Verdampferlüftung/Hilfsausgänge
Messbereich: Von -50°C bis 120°C
Genauigkeit: NTC: <+0,3°C (-40 ... 70°C)
PTC: <+0,5°C (-50 ... 120°C)
Speisung: 230V, 50Hz
Maße/Ausschnitt: (B/H/T) 77/35/75 / (B/H) 71 x 29 mm

Best.-Nr. B339

71,20 €

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler (2 m)



eliwell Kühlstellenregler

IDNext 971 GER P NTC

2HP/8 230Vac BUZ AIR -HC

Abmessung: Frontseite 80,5 x 34,5 mm, Tiefe 60,5 mm

- 2 Analogeingänge NTC/PTC/Pt1000
- 1 potenzialfreier Digitaleingang (DI)
- 2 Digitalausgänge 12A, 8A
- Anzeigebereich -99,9...99,9 o -999...999
- Messbereich NTC: -50...110 °C (-58...230 °F)
PTC: -55...140 °C (-67...284 °F) Pt1000: -55...150 °C
(-67...302 °F) (am Display mit drei Stellen + Vorzeichen)

Hinweis:

Lieferung OHNE Fühler - bitte Best-Nr. SN691150 gesondert bestellen
Garantie Nummer darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. ID-NEXT971-GER

95,00 €

Für Kühlstellenregler NTC 1,5 m Kabel

Best.-Nr. SN691150

8,30 €



eliwell Kühlstellenregler

IDLite NT/A (Normal Temperature with Alarm out)

mit 2 Relais (Kompressor,Alarm)

1 Fühlereingang

Fronttafeleinbau: 71 x 29 mm, sichtbares Frontmaß:

79 x 37 mm, Einbautiefe: 59 mm

Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC
(wählbar über Parameter)

Anzeigebereich: Fühler NTC: -50,0 ... 110,0°C
Fühler PTC: -50,0 ... 140,0°C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle
wählbar über Parameter

Konnektivität: TTL-Port für Anschluss an CopyCard

Digitalausgang: 1 SPDT 1/2 HP 8(4)A 250V

1 SPST 2 HP 12(12)A 250V

Genauigkeit: besser als 0,5 % des Skalenwertes

+ 1 Stelle

Auflösung: 1 oder 0,1°C

Verbrauch: max. 3W

Best.-Nr. ID-LITE-NT-A

70,00 €

Copy-Card (Schnellprogrammierung)

Best.-Nr. B999

42,40 €



eliwell Kühlstellenregler

IDNext 974 GER P NTC

2 Hp/8/5 230Vac BUZ AIR -HC, SUMMER

• Abmessung: Fornseite 80,5 x 34,5 mm, Tiefe 60,5 mm

• 2 Analogeingänge NTC/PTC/PT1000

• 1 potenzialfreier Digitaleingang (DI)

• 3 Digitalausgänge 12A, 8A, SA

• Anzeigebereich -99,9...99,9 o -999...999

• Messbereich NTC: -50...110 °C (-58...230 °F)

PTC: -55...140 °C (-67...284 °F) Pt1000: -55...150 °C

(-67...302 °F) (am Display mit drei Stellen + Vorzeichen)

Hinweis:

Lieferung OHNE Fühler - bitte Best.-Nr. SN691150 gesondert bestellen.

Garantie Nummer darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. ID-NEXT974-GER

103,00 €

Für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel

Best.-Nr. SN691150

8,60 €



eliwell Kühlstellenregler

IDLite LT (Low Temperature)

mit 3 Relais (Kompressor, Abtauung, Gebläse)

2 Fühlereingang

Fronttafeleinbau: 71 x 29 mm, sichtbares Frontmaß:

79 x 37 mm, Einbautiefe: 59 mm

Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC
(wählbar über Parameter)

Anzeigebereich: Fühler NTC: -50,0 ... 110,0°C

Fühler PTC: -50,0 ... 140,0°C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle
wählbar über Parameter

Konnektivität: TTL-Port für Anschluss an CodyCard

Digitalausgang: 1 SPDT 1/2 HP 8(4)A 250V

1 SPST 2 HP 12(12)A 250V

Digitaleingang: Türkontakt

Genauigkeit: besser als 0,5 % des Skalenwertes

+ 1 Stelle

Auflösung: 1 oder 0,1°C

Verbrauch: max. 3W

Best.-Nr. ID-LITE-LT

82,00 €

Copy-Card (Schnellprogrammierung)

Best.-Nr. B999

42,40 €



Universalkühlstellenregler für Tiefkühlung Typ DR2

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal
für den Service/Kundendienst da kein
aufwendiger Fühlerwechsel notwendig.

Maße:(B/T/H) Ausschnitt (B/H) - 60/77/35 / 71/29 mm

Thermostat

Fühler: 2 x NTC

Messbereich: -45°C bis + 66°C

1 Relaisausgang Kompressor 16 A,

1 Relaisausgang Verdampferlüfter,

1 Relaisausgang Heizung

Best.-Nr. DR2

78,00 €

Touch-Screen Ausführung

Best.-Nr. DR8

78,00 €



dixell

Fühlertyp/Messbereich:NTC =50/110°C / PTC=50/150°C
 Auflösung: ± 0,1°C
 Genauigkeit bei 25 °C: ± 3°C / ± 1 Ziffer
 Umgebungstemperatur: 0/60°C
 Eingangsspannung NTC: 12 V
 Eingangsspannung PTC: AC/DC
 Relaisanzahl: 3 + Alarm (zusätzl. 1 akustischer Alarm)
 Max. Relais bel.A: 8 (3)
 Maße (B/H/T) mm: 74/32/70
 Tafeleinbaugerät für Ausschnitt 71 x 29 mm

Dixell Regler Universal-R4

Best.-Nr. UNIV-4R 152,00 €

Trafo TF3 3VA 230/12V zu R3 + Universal-R4

Best.-Nr. B1186TR 11,00 €

Fühler (Sonde) NTC zu R3 + Universal-R4

Best.-Nr. B1186F 10,00 €

UNIVERSAL-R4 - Elektronischer Kühlstellenregler für Fronttafeleinbau, einfacher Service - Austauschregler für über 150 Modelle

Dixell präsentiert den neuen vielseitigen Universal-R4, den Regler mit zwei Spannungsversorgungen. Der UNIVERSAL-R4 ersetzt einen Großteil an Kühl- und Heizregelungen (über 150 Modelle) im Standardgehäuse 32 x 74 mm in den meistangewandeten Einsätzen. Der UNIVERSAL-R bietet eine bequeme, vielseitig ersetzbare und schnell zu installierende Lösung: geeignet sowohl für 12V AC/DC als auch 230V AC. Viele Funktionen kennzeichnen dieses Gerät als die optimale Lösung für viele typische Anwendungen.

Der Regler kann für doppelte Verdampferabtauungen eingesetzt werden. Zwei Verdampferfühler und ein spezifischer Parameter ermöglichen die Vorgabe zweier Abtauwenden. Der UNIVERSAL-R4 ist einsatzbereit in drei einfachen Schritten:

7 verschiedene Parametervoreinstellungen -anwählbar über den Parameter tc - decken den größten Teil der Hauptanwendungen ab. Die 6 Tasten an der Frontseite ermöglichen einen direkten Zugang zu Hauptfunktionen, während das Display die Benutzerinformationen für Alarne und Arbeitsstatus in Echtzeit gibt. Der Regler kann mithilfe eines HOTKEYS programmiert werden. Energiesparende Maßnahmen werden heutzutage immer wichtiger.

Aus diesem Grund ist dieser Regler mit einem kompletten Verdichtermanagement ausgestattet. Bei der Betriebsüberwachung der Verdichtertemperatur ist es möglich, zu erkennen, wann eine Wartung des Verdichters zur Erhaltung der besten Energieeffizienz notwendig ist. Der Verdichter kann ausgeschaltet werden, wenn die Verdichtungstemperatur steigt. Somit werden technische Störungen oder Beeinträchtigungen der Anwendung vermieden.

Funktionen

- zweifache Spannung 12 V AC/DC und 230 V AC - Niederspannung (12 V AC/DC) und Netzspannung (230 V AC), wählbar an den Anschlussklemmen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme - direkte Anwahl der verschiedenen Funktionen über Tastendruck
- neue Front im CX-Design - Display mit verschiedenen Icons wie Statusmeldung und Alarm. 6 Tasten zur Programmierung und Bedienung des Gerätes.
- Funktion für zweiten Verdampfer möglich. Das vierte Relais (AUX) sowie der Fühler Pb3 können für die Verwendung eines zweiten Verdampfers realisiert werden. Über die Parameter sind diese unabhängig einstellbar.
- On/Off-Taste für die On/Off-Funktion vorhanden (Standby)

Service-Einsatz - Modelle und Fühler-Typen

LAE = MTR11/T1RES, MTR11/T1RES, SDU11/T1RES, SDU/T1REBS, SDU112, MCDU11/T1RDS/2, MCDU11/T1RDS/3, CDC112/T1R2S, CDC112/T1RES CDC112/T1RBS, SDU12/T0RES, SDU12 TOREB, SDU12/TORD, SDU12TORDC, LDU151E, LDU152E, CDC112/T1R2, CDC112/T1R3B
CAREL = IR32S, IR32Y, IR32C, CR32S, CR32T, CR32X, CR32Y, PJ32S, PJ32X, PJ32C,
ELIWELL = EWPC901, EWPC902, EWPC961, EWPC970, EWPC971, EWPC974, EWPC977A, EXTC101, EWPC971, EWPC974, EWPC977A, EWPC978, EWPC979, EWPC980, EWPC981, EWPC982, EWPC983, EWPC984, EWPC985, EWPC986, EWPC987, EWPC988, EWPC989, EWPC990, EWPC991, EWPC992, EWPC993, EWPC994, EWPC995, EWPC996, EWPC997, EWPC998, EWPC999, EWPC999A, EWPC999B, EWPC999C, EWPC999D, EWPC999E, EWPC999F, EWPC999G, EWPC999H, EWPC999I, EWPC999J, EWPC999K, EWPC999L, EWPC999M, EWPC999N, EWPC999O, EWPC999P, EWPC999Q, EWPC999R, EWPC999S, EWPC999T, EWPC999U, EWPC999V, EWPC999W, EWPC999X, EWPC999Y, EWPC999Z, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EWPC999BA, EWPC999CA, EWPC999DA, EWPC999EA, EWPC999FA, EWPC999GA, EWPC999HA, EWPC999IA, EWPC999JA, EWPC999KA, EWPC999LA, EWPC999MA, EWPC999NA, EWPC999OA, EWPC999PA, EWPC999QA, EWPC999RA, EWPC999SA, EWPC999TA, EWPC999UA, EWPC999VA, EWPC999WA, EWPC999XA, EWPC999YA, EWPC999ZA, EWPC999AA, EW



ECP 200 Expert Plus Datalogger Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

Anschlussmöglichkeit mit Siemens Schaltgeräten (TELENET RS485).

Beschreibung

Der Expert Plus 200 Datalogger ist eine mikroprozessor-geführte Kühlanlagensteuerung für die Regelung der Raumtemperatur, den Verdampferlüfter und die Abtauheizung. Die Raumtemperatur, sowie die Verdampfertemperatur werden auf einer Hintergrundbeleuchtet LCD-Anzeige dargestellt.

Die Kühlanlagensteuerung besitzt fünf unabhängige Relaisausgänge, je einen für den Verdichter, den Verdampferlüfter, die Abtauheizung, den Alarmausgang und das Kühlraumlicht.

Zusätzlich verfügt sie über drei potentialfreie Eingangskontakte (Türkontakte, Alarmschalter und Verdichterschutz), die entsprechend konfiguriert werden können.

Die Schaltzustände der einzelnen Ausgänge werden, ebenso wie die aktuelle Uhrzeit und der Monat Display angezeigt.

Die Programmierung der Kühlanlagensteuerung erfolgt über die an der Frontseite angebrachten sechs Tasten.

Außerdem verfügt die Expert Plus 200 Datalogger Kühlanlagensteuerung über drei NTC Fühler Eingänge zur Ermittlung der Raumtemperatur, Verdampfertemperatur und der Datenaufzeichnung. Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss werden im Display angezeigt.

Darüber hinaus verfügt sie über ein integriertes Datenaufzeichnungsgerät zur Speicherung von Temperatur und Alarm.

Die gespeicherten Werte können über die Menüführung am Display angezeigt oder per USB-Stick direkt übertragen werden. Die entsprechende Software, die auf einem USB-Stick hinterlegt ist, erhalten Sie optional bei uns.

Artikelbeschreibung

Maße B/T/H mm:.....262/97/168

Schutzklasse:.....IP65

Spannung:.....230V 1-50/60 HZ

Temperaturbereich:.....-45°C / +45°C

Messeingang:.....3 x NTC Fühler

Verdichter:.....1.500 W

Verdampfer:.....500 W

Abtauheizung:.....3.000 W

Verflüssiger:.....wird mit Verdichter parallel geschaltet

Kühlraumlicht:.....800 W

Alarmrelais:.....100 W

Lieferung inkl.:

- 1 Stück Steuerplatine mit Display und Tastatur für Bedienungselemente inkl. Aufzeichnungsgerät

- 1 Stück Leistungsplatine

- 3 Stück NTC Fühler 10K 1% 1,5 m

Best.-Nr. ECP200PLUS-USB 640,00 €

USB-Stick zu ECP200PLUS

Best.-Nr. SPZ-USB-SW 60,00 €



Kühlstellenregler EWDR985

230Vac DIN Schiene

Abmessungen: 70 x 85 mm / Tiefe 61 mm

Betriebstemperatur: -5 bis +55 °C

Relais: 4 x = (Kühlen/Abtau/Lüften/Licht oder Alarm)

Eingänge: 3 Führeingänge NTC (PTC über Parameter selektierbar) 2 konfigurierbare Digitaleingänge

Display: 3,5 Ziffern und Vorzeichen + Vorzeichen

Hinweis: Garantienummer darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. EWDR_985 165,00 €

Fühlersonde NTC 103 AT11 1,5 m T PVC

Best.-Nr. SN691150 8,60 €



Fühler

NTC (SN8POA1502)

mit 1,5 m PVC-Kabel (-30 ... +80°C) IP 67

für z.B. eliwell ID961A/ID974

Best.-Nr. SN691150 8,60 €

PTC (ST1K20P1)

mit 2 m Kabel

für z.B. LAE MTR122T1RE

Best.-Nr. B790FA 17,00 €

NTC (SN4B20P1)

mit 2 m Kabel

für z.B. LAE MTR122T1RE sowie

LAEAT1-5AS1E-G (B339)

Best.-Nr. B790FB 15,00 €

NTC (NG6)

mit 1,5 m Kabel

für z.B. Dixell Universal R3

Best.-Nr. B1186F 10,00 €



Frontschutzabdeckung aus Plexiglas (für Regler 74 x 32 mm)

gegen tropfendes Kondenswasser

Best.-Nr. FSA 24,60 €



Tastschalter mit Faltenbalg RUND

2-polig, Schutzart IP, Schalter Rot

(rot beleuchtet). Für Bohrloch ca. 20 mm

Best.-Nr. LDSR 6,40 €

**Kippschalter mit Faltenbalg****2-polig, Schutzart IP 65**

16(8) A, 250 V AC EIN-AUS, Gehäuse schwarz, Wippe rot/grün,
mit weißer Beschriftung „0“ und „I“ Anschlüsse für
Flachsteck-Hülsen 6,3 x 0,8 mm.

Ausschnittmaße bei

Blechstärke: 0,7-1,25 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,2 (+0,1) mm.

Blechstärke: 1,25-2,0 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,6 (+0,1) mm.

Blechstärke: 2,0-3,0 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,8 (+0,1) mm.

**ROT****Best.-Nr. KSR****5,40 €****GRÜN****Best.-Nr. KSG****5,40 €****Mit Explosionsschutz****ROT****Best.-Nr. 3160-1046****5,40 €****GRÜN****Best.-Nr. 3160-1047****5,40 €**

Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

Kunststoff-Leergehäuse

für Kühlstellenregler

1 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert

- Gehäuse und Deckel aus Polystyrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm
1 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Best.-Nr. AMBK1IP 28,00 €**2 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert**

- Gehäuse und Deckel aus Polystyrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm
1 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Best.-Nr. AMBK1IP-H 52,00 €**3 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert**

- Gehäuse und Deckel aus Polystyrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm
1 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Best.-Nr. AMBK2IP 62,00 €**4 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert**

- Gehäuse und Deckel aus Polystyrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm
1 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Best.-Nr. AMBK1IP-F 28,00 €**Zubehör für Kunststoff-Leergehäuse****Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M20-MGM)**

Schutzart IP 68, Polyamid grau / Gewindegelände 9,0 mm, Dichtbereich 6-12 mm.

5 Best.-Nr. KVM2015 3,80 €**Kabelverschraubung M12 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M12-MGM)**

Schutzart IP 68, Polyamid grau / Gewindegelände 8,0 mm, Dichtbereich 2-6,5 mm.

6 Best.-Nr. KVM1215 2,80 €**Stufennippel M20**

Schutzart IP 54 mit geschlossener Dichtungsmembran, abscheidbar in mehrere Stufen. Thermoplast. Elastometer grau f. Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, Dichtbereich 7-12 mm.

7 Best.-Nr. SNM20 0,80 €**Doppelmembranstutzen M20**

Schutzart IP 66 (DMS M20), mit geschlossener doppelter Dichtungsmembran. Thermoplastisches Elastometer, grau f. Wandstärken 5-4,5 mm und Lochdurchmesser 20,5 mm.

8 Best.-Nr. DMSTM20 1,00 €**Kabelverschraubung M12 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M12-MGM)**

Schutzart IP 68, Polyamid grau / Gewindegelände 8,0 mm, Dichtbereich 2-6,5 mm.

9 Best.-Nr. BS 2,00 €**SCHUCO Stecker**

Hersteller: LEGRAND 50342

Vollgummi 230V, IP44 SW

Kabel max. 3 x 2,5 qmm

Best.-Nr. 050342 7,50 €VE 10 Stück, Preis pro Stück 6,80 €



Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr MicroRex T11 T**Tagesschaltuhr**

Hersteller: **Legrand 03730**
mit Synchronmotor, Tagesscheibe mit unverlierbaren Segmenten

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~ μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten

- Schaltschritt 15 Minuten
- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- Schaltausgang: 1 Schließer
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schalteistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. 412780

61,00 €



Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr MicroRex T31**Tagesschaltuhr**

Hersteller: **Legrand 412812**,
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~ μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 15 Min. / kürzeste Schaltzeit 30 Min.
- Schaltausgang / Schutzart: 1 Wechsler / IP20

- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schalteistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. 412812

61,00 €

Wandhalterung mit Abdeckkappe
für Zeitschaltuhr - MICROREX T31 (B1260)
Hersteller: **Legrand 03749**

Best.-Nr. 412859

5,98 €



Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr AlphaRex3 D22**Wochenschaltuhr, 2K**

- Anzahl der Kanäle: 2
- Versorgungsspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz
- Gangreserve in Jahren: 5
- Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s

- Kürzeste Schaltzeit Kanal: 1:1 Min.
- Anzahl der Speicherplätze: 56
- Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A
- Schutzart: IP20

Best.-Nr. 412641

180,00 €



Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr PolarRex KKT

Tagesschaltuhr Hersteller: **Legrand 49926**
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 2 x 16A 250V~ μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 30 Minuten
- Kürzeste Schaltzeit 1 -60 Minuten

- Schaltausgang: 2 Wechsler
- Schutzart IP20 • Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schalteistung ohmsch, 16A Best.-Nr. 049926

Best.-Nr. 049926

126,00 €

**Tauwasserablaufheizung
für Kälteanlagen, Kondensatabläufe etc.**

- rot, glatt, leicht einziehbar, TAS PTFE muffenlos
- Max. Abtaudauer: ca. 30 Minuten
- Standardspannung: 230 V Leistung: 55W/m
- Länge Anschlussleitung/Kaltende: 200 mm
- Leistung: 55W/m

1 m beheizt	55W	Best.-Nr. AHG1	72,00 €
2 m beheizt	110W	Best.-Nr. AHG2	79,80 €
3 m beheizt	165W	Best.-Nr. AHG3	84,80 €
4 m beheizt	220W	Best.-Nr. AHG4	90,80 €
5 m beheizt	275W	Best.-Nr. AHG5	97,80 €
6 m beheizt	330W	Best.-Nr. AHG6	104,80 €

**Tauwasserablaufheizung
für Kälteanlagen, Kondensatabläufe etc.**

- sehr flexibel, vollkommen wasserdicht,**
doppelte Isolation aus Silikonkautschuk stumpf
- Standardspannung: 230 V
Leistung: 40W/m
Länge Anschlussleitung/Kaltende: 1 m
Querschnitt: 5 x 7 mm oval
Zulässige Oberflächentemperatur: -70°C bis +200°C

1 m beheizt	40W	Best.-Nr. AHS1	46,00 €
1,5 m beheizt	60W	Best.-Nr. AHS1,5	56,00 €
2 m beheizt	80W	Best.-Nr. AHS2	56,00 €
3 m beheizt	120W	Best.-Nr. AHS3	62,00 €
4 m beheizt	160W	Best.-Nr. AHS4	62,00 €
5 m beheizt	200W	Best.-Nr. AHS5	82,00 €
6 m beheizt	240W	Best.-Nr. AHS6	104,00 €

**Verdampfungsbehälter 330W**

Polypolyen Verdampfungsbehälter, glasfaserverstärkt
Spannung/Leistung/Volumen: 230 V / 330 W / 2.800 ml
Maße: (B/T/H): 300/140/100 mm

Best.-Nr. VDW330 166,00 €



Vakuumpumpe für Kälte- und Klimatechnik

TW -2.0, 50 Hz/ 230 V, 15 micron (0,02 mbar)

Universal - Schlauchanschlüsse für 7/16" / 5/8", incl. Öl

2-stufig

Best.-Nr. VAPU-3

420,00 €



Monteurhilfe für Kältemittel R134a, R404A, R407C, R22

2 Wege Manometer, komp. im Koffer, mit Druckschläuchen:

Best.-Nr. MH 198,00 €

für Kältemittel R410A

Best.-Nr. MH2 238,00 €

Ersatzteile:

Reduktion für R410a für Monteurhilfe (MH) 1/4" SAE x 5/16"

Best.-Nr. MH2RED 9,80 €

Druckschläuche (3 Stück) farbig, für Monteurhilfe

Best.-Nr. MH-SCH 78,00 €

Füllschläuche

3er-Set mit automatischem Absperrventil
für Monteurhilfe

R410A, ASV, 1.500 mm lang

blau, rot, gelb, Kupplung 1/4"

Universalschlauchanschlüsse für 7/16" - 5/8" x 5/16" -90°C
SAE, R410A,
inkl. Teflonabdichtung und mit automatischem Absperrventil

Best.-Nr. MH2-SCHASV

94,00 €



Digitale Waage SE100-10

z.B. zum Befüllen von Kälteanlagen.

Erlaubt exakte Mengenfestlegung zur Befüllung

Tragkraft: 100 kg

Auflösung: +10 g

Gewicht: 2,49 kg

Best.-Nr. HF06513

280,00 €



Stickstoff Druckminderer

Zur Befüllung von Kälte- und Klamaanlagen
EN ISO 2503 - Typ OXYTURBO MAXIMUM

Inkl. Flaschenfüllanzeige, Einsatzbereich bis zu 40 bar.

Gummischutzkappen für beide Manometer

Reduzierausgang für 7/16" -20 UNF (1/4" SAE) UND

Reduzierausgang für 1/2" -20 UNF (5/16" SAE) mit Dichtung

Best.Nr. OXY14

198,00 €



Absauggerät RW325

Förderleistung Push-Pull 373 kg/h
Explosionsgeschützt

CFC, HCFC; HFC, R410A, R32, R12, R22, R404A, R407A, R134A und alle weiteren Kältemittel.

Maße: 465 x 220 x 345 mm

Max. Anlagendruck: 38 bar, Kompressor 1/2 PS

Leistung: 370 W

Förderleistung: 15,6 kg/h gasförmig

111 kg/h flüssig

373 kg/h Push - Pull

Best.Nr. AS-RW325

1.120,00 €



Absauggerät RW425

Förderleistung Push-Pull 746 kg/h

Explosionsgeschützt

CFC, HCFC; HFC, R410A, R32, R12, R22, R404A, R407A, R134A und alle weiteren Kältemittel.

Maße: 465 x 220 x 345 mm

Max. Anlagendruck: 38 bar, Kompressor 1 PS.

Leistung: 735 W

Förderleistung: 31,20 kg/h gasförmig

222 kg/h flüssig

746 kg/h Push - Pull

Best.Nr. AS-RW425

1.340,00 €

Absaugstation Promax Minimax-E zur Absaugung aller gängigen Kältemittel

• Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln

• Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22

• Förderleistung: 17,00 kg/h gasförmig

50 kg/h gasförmig

240 kg/h Push-Pull

• Max. Betriebsdruck: 38,5 bar

380 W

• Leistung: 10,5 kg

• Gewicht: 406/222/250 mm

Best.Nr. AS-MINIMAX-E

1.698,00 €



SPECTROLINE®



SPECTROLINE®



Cool Seal A/C Klima-Leckstoppkit

Dichtet Microlecks in Kondensatoren, Verdampfern, O-Ringen und Schläuschen. Funktioniert mit allen gängigen Kältemitteln und Ölen. Verbleibt sicher im System und hilft dem System, sich gegen künftig auftretende Lecks zu schützen.

Kapselgröße	Reicht für (Kühlung)
15 ml	bis zu 7 kW
60 ml	bis zu 28 kW
2x 15 ml Kartusche, vorgefüllt mit Klima-Leckstopp	
1x Färbungsmittel-Injektorbaugruppe	
1x 20 cm Schlauchbaugruppe mit verlustarmer Armatur und Rückschlagventil	
1x R-410A Adapter; Serviceetiketten	
Best.-Nr. JAV-1106	261,00 €
Cool Seal, 1 x15 ml	
Best.-Nr. JAV-1103	58,00 €
Cool Seal, 1 x60 ml	
Best.-Nr. JAV-1111	140,00 €

GLO Seal Färbe- & Dichtmittel Färbemittel - Injektionskit

GLO SealTM sorgt rund um die Uhr für eine durchgehende Leckerkennung und fortlaufende Abdichtung. Funktioniert mit allen gängigen Kältemitteln und Ölen. Sichere, nichtpolymere öllösliche Formel. Verbleibt sicher im System und hilft dem System, sich gegen künftig auftretende Lecks zu schützen.

Kann bei ausgeschaltetem oder laufendem System injiziert werden.

Kapselgröße	Reicht für (Kühlung)
15 ml	bis zu 8,8 kW
2x 15 ml Universal-/POE-Färbemittelkartusche	
1x Färbungsmittel-Injektorbaugruppe	
1x 20 cm Schlauchbaugruppe mit verlustarmer Armatur und Rückschlagventil	
1x R-410A Adapter; Serviceetiketten	
Best.-Nr. JAV-1173	346,00 €
GLO Dichtmittel Kartusche, 1 x 15 ml	
Universal-/POE - Färbemittelkartusche	
Best.-Nr. JAV-1174	79,00 €



SPECTROLINE®



SPECTROLINE®

GLO Stick Fluoreszenz-Färbemittel

Praktische, problemlos einsetzbare Einzeldosiskapseln. Zugabe von Kältemittel in einem einfachen Schritt. Spectroline Färbemittel leuchten heller als die des Wettbewerbs, Erhältlich in 4 Größen/Konzentrationen entsprechend dem

Fassungsvermögen des Systems

Injektion des Färbemittels beim Laden des Kältemittels oder beim Verbinden der Hochdruck-mit der Saugdruckseite.

Violett leuchtende LED -Leckerkennungslampe

- Wirtschaftliche und leistungsstarke, schnurlose Leckerkennungslampe. Zeigt selbst kleinste Kältemittellecks! Nur für Universal/POE-Färbemittelkartuschen.
- Bietet optimale Reflexion des Fluoreszenz - Färbemittels und optimalen Kontrast.
- Vorfokussierter Strahl optimiert die fluoreszente Reflektion.
- Dank der kompakten Konstruktion lassen sich auch enge Bereiche einfach erreichen.
- Das robuste, korrosionsbeständige eloxierte Lampengehäuse ermöglicht eine intensive Verwendung über mehrerer Jahre.
- Manschette für sicheren Griff.

Bereich / Laufzeit: Bis zu 8 m / bis zu 5 h

- 1 x Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe
3 x AAA Batterien
1 x Fluoreszenzverstärkende Brille

Best.-Nr. JAV-1176 **300,00 €**

Hinweis: Für die meisten Anwendungen erfordern unsere violett leuchtenden Lampen keine fluoreszenzverstärkende Brille.

Artikelbezeichnung	Kapselgröße	Reicht für bis zu: Schmiermittel		Best.-Nr.	Preis
101E	0,89 ml	bis zu 445 ml	Bis zu 1,3 kg	JAV-1161	21,00 €
1E	15 ml	445 ml - 1,5 l	1,4 kg - 2,2 kg	JAV-1162	37,40 €
2E	15 ml	1,6 l - 3,0 l	2,3 kg - 4,5 kg	JAV-1163	46,80 €
3E	15 ml	3,1 l - 7,6 l	4,6 kg - 11,3 kg	JAV-1164	66,40 €

**Ratschenschlüssel**

Ratschenschlüssel Schwere Ausführung

1/4" (6,5 mm), 5/16" (8 mm)
3/16" (5 mm), 3/8" (9,5 mm)

Best.-Nr. TLSWS 32,00 €

**Kälte - Knarre umschaltbar, 32 Zähne.**Zur Betätigung von Absperrventilen. 1/4" 6,3
DIN 320 / ISO 1174.Innenvierkant im Knarrenkopf:
6,5 mm (1/4") und 8 mm (5/16")
Innenvierkant im Griff 8,5, 9,5 (3/8") und 13 mm
Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert
Werkstoff: Vanadium EXTRA.

① Best.-Nr. R6950 88,00 €

② Vierkant - Steckschlüsseleinsatz8 Zoll Best.-Nr. R6810M-8 26,00 €
10 Zoll Best.-Nr. R6810M-10 26,00 €**Expandersatz Aluminium im PVC Koffer**Mit Aufweitköpfen für 10, 12, 15, 16, 18 und 22 mm
zzgl. Rohrabschneider und Entgrater

Best.-Nr. EX-ALU 570,00 €

Ersatz -Expanderköpfe

10 mm	Best.-Nr. EX-ALU-10	58,00 €
12 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-12	58,00 €
15 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-15	58,00 €
16 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-16	58,00 €
18 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-18	58,00 €
22 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-22	58,00 €

Zusätzliche Expanderköpfe

28 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-28	110,00 €
35 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-35	110,00 €
42 mm	Best.-Nr. Ex-ALU-42	152,00 €

**Kapillarrohrschniedezange CTP -1**

- Damit können Kapillarrohre ohne Zerquetschen des Innendurchmessers geschnitten werden
- geeignet für alle Kapillarrohrgrößen

Best.-Nr. CTP1 17,00 €

**Abklemmzange**für Rohre mit einem Durchmesser bis zu
12 mm (1/2")

Best.-Nr. AKZ 26,00 €

**Zapfventilzange**

Einstechzange mit Schraderventil

- Zapfventil 3/16" (5 mm) bis 7/8" (22 mm)
- zur Entnahme von Kältemittelproben oder für
ganze Füll- und Entleervorgänge

Best.-Nr. B1273 98,00 €


Reservedorn mit Dichtung

Best.-Nr. B1273D 22,00 €

**Lamellenkamm**① mit Griff
Best.-Nr. B1272 19,80 €② kurze Ausführung
Best.-Nr. B1279 26,00 €③ 6 in 1
Best.-Nr. B1278 25,40 €**Innen- und Außenentgrater**
für Innen- und Außenentgratung von dünnen Rohren
Kunststoffkörper

Farbe kann abweichen!

Best.-Nr. 232001 19,00 €

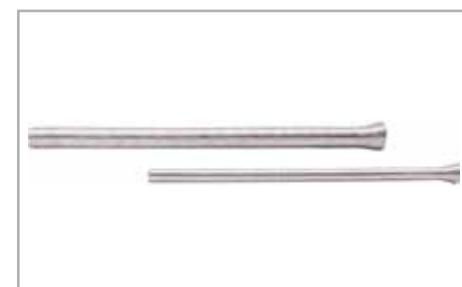**Federbieger**
Rohrbiegewerkzeug

für 6 mm	Best.-Nr. TBS04	5,40 €
für 10 mm	Best.-Nr. TBS06	6,40 €
für 12 mm	Best.-Nr. TBS08	7,00 €
für 16 mm	Best.-Nr. TBS10	8,00 €



Service Spiegel für alle schlecht einsehbaren Stellen

- Mit diesen Spiegeln ist es möglich, schnell und genau verdeckte Stellen einzusehen. Sie können einen Blickwinkel von 360° einsehen.
- Federstahl erlaubt den ständigen Einsatz in allen Bereichen.
- Die Spiegel sind frei beweglich und in jeder Lage zu halten.

① Runder Teleskop - Taschenspiegel

Ø 32 mm, Länge 175 mm, ausziehbar bis 490 mm.
Best.-Nr. SP1 15,80 €

② Runder Teleskop - Taschenspiegel

Ø 52 mm, Komplettlänge 290 mm, ausziehbar bis 455 mm.
Best.-Nr. SP2 14,40 €

③ Ovaler Taschenspiegel

25 mm x 50 mm. Länge 205 mm, ausziehbar bis 510 mm
Best.-Nr. SP5 18,40 €



Permanentmagnet zum Testen von Magnetventilen - 1

10 mm	Best.-Nr. B1274-10	70,00 €
15 mm	Best.-Nr. B1274-15	70,00 €



Rohrabschneider

① MINI 3-16 mm
Best.-Nr. B1307-16 19,60 €

② KLEIN 3-30 mm
Best.-Nr. B1307-30 29,60 €

Schneiderad
für Rohrabschneider - VE 5 Stück

Preis je VE
Best.-Nr. B1307-EK 54,00 €



Gewindedichtmasse Leak Lock für Schraub- und Flanschverbindungen

Für Metall- und Kunststoffwerkstoffe, die extremen Schwingungen, Temperaturen von -73°C bis +204°C und Ultrahochvakuum bis 688 bar ausgesetzt sind.

Dichtet eine Vielfalt an Chemikalien, einschließlich aller Kältemittel (FCKW, HFKW, HFCKW, PROPAN), Erdölprodukte, Erd- und technische Gase, Dampf, Wasser, Pressluft usw. ab. Verwenden sie Alkohol als Reinigungsmittel vor dem Auftragen.

38 g Tube
Best.-Nr. 3406-3505 13,20 €



Lecksucherspray 400 ml für Kälteanlagen

FCKW und CKW frei zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungssystemen. Kältestabil bis -15°C, biologisch abbaubar.

Verdächtige Stelle einsprühen, Blasenbildung zeigt Leck an, auch feinste Haarrisse.

Anwendung bei allen Gas- und Druckluftleitungen, Armaturen, Ventilen, Rohrleitungen, Gasflaschen, Schraubverbindungen und Druckbehältern sowie bei Luft- und Druckluftbremsen.

Kann auch bei allen brennenden Gasen eingesetzt werden.

Best.-Nr. PF1K 8,80 €



Rollgabelschlüssel Phosphatiert, verstellbar

• Maulstellen 15°

• Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang.

• mit Einstellskala.

• Chrom-Vanadium-Stahl

• Maulstellen 15°

• Köpfe geschliffen

• nach ISO 6787

6", Länge 155 mm, Spannweite 20 mm
Best.-Nr. 60P6 22,00 €

8", Länge 205 mm, Spannweite 25 mm
Best.-Nr. 60P8 29,00 €

10", Länge 255 mm, Spannweite 30 mm
Best.-Nr. 60P10 36,00 €

12", Länge 305 mm, Spannweite 36 mm
Best.-Nr. 60P12 48,00 €



Bördelglocke

Die Bördelglocke ist ein Profi-Bördelgerät mit 6 Spannbacken in Durchmessern (mm) von 6, 8, 10, 12, 15 und 16 für die Verbindungs herstellung v. Kälteleitungen u. Kupferrohren, für Klima- u. Kälteanlagen u. andere Geräte, die eine 45 Grad Aufbördelung benötigten, geeignet.

Qualitativ hochwertiges Bördelwerkzeug besteht aus einem glockenförmigen Gehäuse mit Spindelantrieb, einem Bördelkonus und mehreren Spannbackenlagern. Der Bördelkopf besitzt drei konische Walzen, die auf einem Stützkonus abrollen. Dank der Walzfunktion wird der Bördel nicht unter Reibung in Form gedrückt, sondern, auch bei geringstem Kraftaufwand, gleichmäßig ausgewalzt. Bei empfindlichen Materialien entsteht keine Rohrbeschädigung. Hat der Bördel seine Form, so kann durch einen Umschaltknopf der Bördel ohne Spindelvorschub feingewalzt und ausgerichtet werden. Das Kupferrohr wird während des Bördelvorgangs von gehärteten Präzisionsspannbacken gehalten, die einen festen Sitz gewährleisten, ohne jedoch das Rohr zu beschädigen.

Absolut grätfreie, gleichmäßige u. dichte Bördelverbindungen. Die Präzisionsspannbacken von 6 bis 18 mm sind schnell auswechselbar

ohne Zubehör	mit 6 Präzisionsspannbacken in folgenden ø in mm: 6, 8, 10, 12, 15, 16	mit 5 Präzisionsspannbacken in folgenden ø in mm: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/8			
Best.-Nr. BG-OZ	606,00 €	Best.-Nr. BG-SET-M	880,00 €	Best.-Nr. BG-SET-Z	823,00 €

Präzisionsspannbacken

Bördleinsatz metrisch

für 6 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM6	41,80 €
für 8 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM8	41,80 €
für 10 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM10	41,80 €
für 12 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM12	41,80 €
für 15 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM15	41,80 €
für 16 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM16	41,80 €
für 18 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM18	41,80 €
für 22 mm Kupferrohr Best.-Nr. BEM22	41,80 €

Bördleinsatz in Zoll

für 1/4" Kupferrohr Best.-Nr. BEZ14	41,80 €
für 3/8" Kupferrohr Best.-Nr. BEZ38	41,80 €
für 1/2" Kupferrohr Best.-Nr. BEZ12	41,80 €
für 5/8" Kupferrohr Best.-Nr. BEZ58	41,80 €
für 3/4" Kupferrohr Best.-Nr. BEZ34	41,80 €

Holzkoffer für Bördelglocke

Lieferung ohne Zubehör mit 12 Einlegeplätzen für Präzisionspannbacken

Best.-Nr. BG-HK 273,00 €



Bördelwerkzeug im Kunststoff-Koffer

Der Griff mit Ratschen-Funktion lässt sich entfernen, wodurch sich das Bördelwerkzeug auch per Bohrmaschine bedienen lässt.

Der Koffer lässt sich beliebig um weitere Werkzeuge erweitern. Hierfür sind unter anderem bereits Einlassungen für Entgrater und Rohrabschneider vorhanden.

**Einstell-Optionen für:
6, 8, 10, 12, 15, 16 und 18 mm A.D. (Rohr)**

Best.-Nr. CH-808EMU-TIC 360,00 €

**Lötrucksack**

ohne Umbau transportierbar, tragbar wie ein Rucksack, selbst wiederbefüllbar

für den mobilen Einsatz vor Ort. Dieses mobile Hartlötgerät wurde speziell für Kälte-Klima-, Sanitär- und Heizungsinstallateure sowie für Dachdecker/Spengler entwickelt und entspricht den Transportrichtlinien der DIN EN 962 und der Beförderungsvorschrift für den Schutz der Absperrventile.

Technische Daten

- kompaktes Tragegestell nach DIN EN 962
- gefüllte 0,425 kg-Propanflasche, TÜV-geprüft
- gefüllte 2 l-Sauerstoffflasche, TÜV-geprüft
- Propanregler und Sauerstoff-Druckminderer
- 3 m langes flexibles Gummi-Schlauchpaket nach DIN EN 559 mit eingepressten Einzelflaschen-Rückschlagsicherungen mit Flammensperre, Gasrücktrittventil u. Schmutzfilter nach DIN E 730
- Qualitätsgriffstück KLEIN RISTA mit Feinregulierventilen
- Hartlötbrenner GR. 3 für 2-4 mm Materialstärke

Flaschenkapazität: Propangas - 0,425 kg
Sauerstoff - 2 l / 0,4 m³

Betriebsdauer: 1 Std. 15 Min.

Abmessungen: 279 x 177 x 495 mm

Gewicht: 12 kg

Best.-Nr. B1300

1.300,00 €

**KlimaKit 900**


zur Druckprüfung von Stickstoff-Anlagen

Set bestehend aus:

- Stickstoffdruckminderer TYP OXYTURBO MAXIMUM inkl. Flaschenfüllanzeige, Reduzierausgang für 7/16" - 20 UNF (1/4" SAE) UND Reduzierausgang für 1/12" - 20 UNF (5/16" SAE) - mit Dichtung
- Verlängerungsschlauch 2.500 mm 1/4 SAE F x 14 SAE F
- 1 Liter Stickstoff-Zylinder
- Adapter-Set (W21,8 - M10x, 5/16 SAE-F x 14/SAE-M)

Best.-Nr. OXYKK

316,00 €

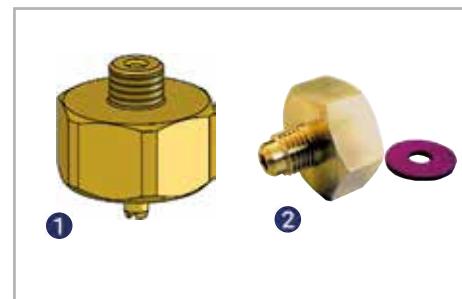**① Anschlussadapter**

für Diverse Hersteller

- 7/16" US CGA 600

Best.-Nr. 498257

19,80 €

② Flaschenanschlußadapter
für Kältemittelflaschen

- Hochwertiges Messing / Mit Füllanschluss
- Dichtung / 1/4 Zoll SAE M

Best.-Nr. B1223

8,20 €

Ersatzdichtung

Best.-Nr. B1223D

0,90 €

**Hartlot BrazeTec****Silber-Kupfer-Phosphor Lot.**

Zum Löten von Kupfer u. Kupferlegierungen.

Selbstschließende Eigenschaften beim Löten von Kupfer.

Für Betriebstemperaturen von -55° bis +150° C

Stäbe Vierkant 500 x 2 mm

Bei Einzelabnahme 5 Stäbe in stabilem Kunststoffrohr.

Preis je VE.

Rohstoffpreise sind starken Schwankungen unterlegen.

- Wir behalten uns eine Preisanpassung vor.

2, DIN EN 1044	1 kg, 10 Stäbe	Best.- Nr. B1212-2 Best.- Nr. B1212-2-10	142,00 € 39,00 €
5, DIN EN 1044	1 kg, 10 Stäbe	Best.- Nr. B1212-5 Best.- Nr. B1212-5-10	238,00 € 58,00 €
15, DIN EN 1044	1 kg, 10 Stäbe	Best.- Nr. B1212-15 Best.- Nr. B1212-15-10	560,00 € 130,00 €

**Hartlot BrazeTec CoMet 44040**

Flussmittelummanteltes niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fließeigenschaften. Geeignet für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen. Für Betriebstemperaturen -200 °C bis +200 °C. Geeignet für dynamische Belastungen. Es kann für alle Flammlötverfahren eingesetzt werden. Stabkern 2 mm rund, 500 mm lang.

Bei Einzelabnahme 5 Stäbe in stabilem Kunststoffrohr.

Preis je VE.

Rohstoffpreise sind starken Schwankungen unterlegen.

- Wir behalten uns eine Preisanpassung vor.

5 Stäbe	Best.- Nr. B1212-F-5	146,00 €
Hartlot Comet 44040-DIN EN 1044 1 kg	Best.- Nr. B1212-F	1.030,00 €



Silent+ Mini Orange Kondensatpumpe

**Max. Förderleistung 12 l/h
max. Förderhöhe 10 m (Förderleistung 6 l/h)**

Lautstärke 19 dB(A)

- Die leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

Eignung:

Bis 16 kW / Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten

Lieferumfang:

- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer u. 1 m Orange
- Druckschlauch mit Anschluss
- schwungsdämpfende Halterung
- Behälter, Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
- Offener Behälter / Antihebereffektventil
- Schwimmer & Filter /1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 6 mm ID
- 150 mm PVC - Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter, Befestigungssatz / Installationshandbuch

Best.-Nr. FP3313

216,00 €



Silent+ Mini Aqua Kondensatpumpe

**Max. Förderleistung 12 l/h,
Max. Förderhöhe 10 m (Förderleistung 6 l/h),**

Lautstärke 19 dB(A)

- Die leiseste ihrer Klasse
- Vibrationsdämpfer
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

Eignung:

Bis 16 kW / Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Wandgerät

Lieferumfang:

- Behälter (einschließlich Filter, Schwimmer, Deckel)
- Vibrationsdämpfer und 1 m Druckschlauch
- Schwungsdämpfende Halterung
- 150 mm PVC - Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Antihebereffektventil
- 220mm Einlassschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Best.-Nr. FP3326

220,00 €



silent+ MiniLine Kondenspumpe

**Max. Förderleistung 12 l/h
max. Förderhöhe 10 m (Förderleistung 6 l/h)**

Lautstärke 21 dB(A) @ 1 m

- Vibrationsdämpfer
- Pumpe sitzt im Winkel des Kabelsystems
- Links oder Rechts installierbar / Einfache Wartung
- Verschiedene Kabelsysteme erhältlich
- Antihebeeffektventil / Pumpenwinkel
- Vibrationsdämpfer u. 1 m grüner
- Druckschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC - Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- 800 mm gerader Kanal (nicht bei OEM)
- Dichtung / Deckendurchführung
- Zulaufadapter / Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Eignung:

Bis 16 kW / Wandgeräte

Kanal H 50 mm, B 80 mm
Kanal H 65 mm, B 70 mm

Best.-Nr. FP3319
Best.-Nr. FP3320

252,00 €
260,00 €



Max Hi - Flow

**Pumpe zur Beseitigung von
Kondenswasser**

550 L/h max. Durchfluss

**Max. Förderhöhe 5 m (Durchfluss 55 l/h) Laut-
stärke 44 dB(A) @ 1 m**

- IP24 - Spritzwasserschutz
- Leicht zugänglicher Behälter
- Eingebaute Wasserwaage
- Betriebsfertig

Lieferumfang:

- Max Hi - Flow Behälterpumpe
- Betriebsfertiges Netzkabel
- Montagekit inkl. Rohr- und Wandhalterung
- Installationshandbuch

Best.-Nr. FP3349

140,00 €

SICCOM

Kondensatpumpe mini FLOWATCH 2

Max. Förderleistung 15 l/h,
Max. Förderhöhe 10 m
Lautstärke 21 dB(A) @ 1 m

- Komplett gekapselt (IP64)
- Potentialfreien Alarmkontakt (5A)
- Auto - Neustart (nach z.B. Stromausfall)
- Thermischer Überhitzungsschutz

Eignung:
Decken- und Wandgeräte bis 10 kW

Lieferumfang:
Pumpeneinheit und Schwimmtank
inkl. Montagezubehör

Best.-Nr. B1277 130,00 €
Ab 10 Stück, Preis je Stück 122,00 €

mini FLOWATCH 2 inkl. Eckkanal
Leistungskanal Durchmesser von 70 mm
Winkelkonstruktion kann wahlweise rechts oder links ausgerichtet werden

Lieferumfang:
Kanal, Ecke, Pumpe mit Schwimmer, Schrauben, Dübel, Dichtlippe

Best.-Nr. B1296Kanal 199,00 €

Kondensatpumpe Typ 2 Red Box - Tankpumpe

bis zu 4,6 max. Förderhöhe /
-Leistung bis zu 284 L/h. Max.
Kondensat - Temperatur 71 C

- Metallaufhänger mit 20 cm Lochabstand
- Motordeckel drehbar und lässt sich mit dem Stecker links oder rechts einsetzen
- 4 Einlauflöcher und ein austauschbares Rückschlagventil zur einfachen Montage

- LED Kontrollleuchten Grün (Spannung liegt an), Gelb (Betrieb), Rot (Alarm)
- Smart - Plug: Mehrfachstecker - System erlaubt leichten Austausch in vorhandenen Anlagen.
- Schwimmer aus Polyethylenschaumstoff, chemisch beständig, umweltverträglich und langlebig.

Best.-Nr. B1277 130,00 €
Ab 6 Stück, Preis je Stück 122,00 €



Kondensatablaufschlauch flexibel / geriffelt

16 / 18 / 20 mm, 50 m

Creme Farbe
verbindungsmuffe mit Innen-Außenverbindung pro Meter

VE: 50 m, Preis je Meter

Best.-Nr. AS04111 1,20 €

Kondensatablaufschlauch flexibel / glatt

6 / 9 mm, PVC / Kristall, 25 m
Ablaufschlauch glatt, transparent

Große Widerstandsfähigkeit gegenüber atmosphärischen Einflüssen.

Einsatztemperatur: -10 C +60 C

VE: 25 m, Preis je Meter

Best.-Nr. AS04101 1,08 €

Fernbedienung UNIVERSAL für Klimaanlagen

Programmierbar auf folgende Hersteller:
ALPIN, AUCMA, AUX, BOERKA, CARRIER, CONROWA, CORONA, CUNLAN, CHANGHONG, CHIGO, CHOFU, DAIKIN, DOCTOR, DONGBAO, DONGXIBAO, ELECTROLUX, FUJITSU, FUNAI, GALANZ, GLEE, GOLDSTAR, GREE, GUIQIAO, HAIER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUALING, HUAMEI, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI, JDC, JIANGNAN A/C, JINDA, JINSONG, JKANGLI, JOHNSON, KELON, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA, LEHUA, LG, LIANGYU, LOREN-SEBO, MACQUAY, MIDEA, MITSUBISHI, MUNDOCLIMA, NORITZ, PANASONIC NATIONAL, PANDA, PHILCO, PROTON, RAYBO, SABRO, SAIJO DENKI, SAMPO, SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SHANLING, SHANXING, SHARP, SHENGFENG, SHUANG-LU, SHINCO, SONGGE, SOVA, SUMMER, SUNDURG, TADIRAN, TATUG, TCL, TECO, TIANDI, MICOM, TOSHIBA, TRANE, UNI-AIR, WEILI, WHIRLPOOL, XILENG, XINLE, YANTZE, YINYAN, YOR

Best.-Nr. B1252 84,00 €



Konsolen - Kit - verzinkt

- galvanisierter Stahl
- Maße (B/T/H): 38 x 40 x 520 mm
- vormontiert, Vibrationsdämpfer inklusive
- einfache Montage
- 2 Wandschienen 500 mm
- U-Platten für eine stabile Wandmontage
- 2 x Arm
- inkl. 4 Vibrationsdämpfer

Best.-Nr. LAC850

96,00 €



Maschinenkonsole Schwerlast mit integrierter Wasserwaage

inklusive 4 Schwingungsdämpfer

Hochwertige Ausführung

Ohne Befestigungsschrauben

2 mm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.
Haltetraversen verstellbar. Für Kälte- Klimaanlagen.

Maße (B/T/H): 750 / 480 / 420 mm
Tragkraft: ca. 140 kg

Best.-Nr. MK1

Ab 4 Stück, (Preise je Stück)

38,80 €

35,60 €



Maschinenkonsole Schwerlast mit integrierter Wasserwaage

inklusive 4 Schwingungsdämpfer

Hochwertige Ausführung

Ohne Befestigungsschrauben

2 mm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.
Haltetraversen verstellbar. Für Kälte- Klimaanlagen.

Maße (B/T/H): 1.000/600/420 mm
Tragkraft: ca. 140 kg

Best.-Nr. MK2

Ab 4 Stück, (Preise je Stück)

51,40 €

46,40 €



Maschinenkonsole für Schrägdächer

- 1,5 mm verzinktes Metall, pulverbeschichtet
- 4 Schwingungsdämpfer mit U-Scheiben und Mutter
- Maße (B/T/H): 800 x 500 x 480 mm
- Tragkraft: ca. 100 kg

Best.-Nr. MK5

Ab 4 Stück, (Preise je Stück)

84,00 €

82,00 €

Vibrationsdämpfer

Set mit 4 Stück

Kautschuk, M8 - Gewinde

Maße : zylindrisch

Diameter: 40 mm

Höhe: 32 mm

Tragkraft: 150 kg / Set

VE 4 Stück, (Preise je VE)

Best.-Nr. ALX404

12,00 €

Antivibrations- Schwingungsdämpfer

- Reduktion von Vibration und Schall
- Der Kunststoff (EVA) hat eine hohe Wärme- und gute Altersbeständigkeit
- mit Ablaufrillen versehen, um Wasserstauungen zu vermeiden

Maße : 101 x 101 x 22 mm

Best.-Nr. LAC402

6,80 €



Montageblock

- Strukturiertes Trageprofil
- Schwarzes PVC - verträgt hohe Temperaturen
- Belastbar bis 450 kg/m (statisch)
- Für jede Außeneinheit
- Unten mit extra Antirutsch-Coextrusionsfolie
- Mit Bolzen geliefert

450 mm - Preis je Stück, VE je Paar

Best.-Nr. CMB450

22,00 €

1000 mm - Preis je Stück, VE je Paar

Best.-Nr. CMB1000

35,20 €



Gummi-Fuß

- Dieses Produkt wurde aus recyceltem Gummi hergestellt.
- Die eingearbeiteten Schienen machen eine schnelle Montage leicht.
- Es ist für die Montage von Rohrleitungen, Kabelbahnen und Verflüssigungssätzen sowie Luft-Wärmepumpen und ähnlichen Geräten geeignet.
- Jedem Set liegen 4 Befestigungssätze, bestehend aus Hammerkopfschraube, Unterlegscheibe und Mutter bei.
- Der Gummi ist stark und haltbar mit Ablaufschlitzen, die in die Unterseite geformt sind, damit stehendes Wasser unter den Fuß fließen kann.

Ein Set bestehend aus 2 Füßen und 4 Befestigungssätzen

Gummi-Fuß 250 mm lang

Preis je Set Best.-Nr. GF250 56,00 €

Gummi-Fuß 450 mm lang

Preis je Set Best.-Nr. GF450 74,00 €

Gummi-Fuß 600 mm lang

Preis je Set Best.-Nr. GF600 88,00 €

Gummi-Fuß 1.000 mm lang

Preis je Set Best.-Nr. GF1000 150,00 €

Typ Best.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Max. Belastung in kg	Befestigung	VPE
GF250	250 x 160 x 90	160	M10 x 20	2
GF450	400 x 160 x 90	260	M10 x 20	2
GF600	600 x 160 x 90	470	M10 x 20	2
GF1000	1000 x 160 x 90	630	M10 x 20	2



EVOKIT Normal- & Tiefkühlzellen

EVOKIT-Zellen bieten eine Auswahl von 35 Minikühlzellen zwischen 2 bis 12 m².

Die abgerundeten Profile zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen sorgen für bessere Hygiene.

Die Beschaffenheit der Komponenten und die direkte Befestigung der senkrechten und waagerechten Paneele machen die Montage einfach und schnell



Technische Daten

Zellenstärke	80 mm Wandstärke
Innenhöhe	1,83 m
Aggregat	Huckepack
Tür	0,60 x 1,80 m, Griff mit Schlüssel und innen lumineszierender Notentriegelung
Paneele	Sandwich-Ausführung mit hartem PUR-Schaum
Panel-Ausführung	verzinktes, lackiertes Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9010
Bodenausführung	verzinktes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, Farbe grau, rutschfeste Ausführung (Modell ohne Boden nicht möglich)
Türpaneeleinordnung	Tür kann nicht in der Ecke der Zelle positioniert werden



Hauptmerkmale

- Energieeffizienz dank eines hervorragenden Dämmensystems
- Antimikrobielle Pulverbeschichtung von Hygienerisiken
- Fugenfreie Überlappung der Wände verhindert die Ansammlung von Schmutz und Wasser und erleichtert die Reinigung.
- Vollhygienische Wandradien
- Verbesserte Hygiene und Sicherheit durch stufenlos unterlappten, rutschfesten Viessmann-Boden in verschiedenen Designs
- Umfangreiches Kühlraumsortiment in 300 mm Intervallen
- Verfügbar in Wandstärken 80 und 100 mm für verschiedene Temperaturniveaus entsprechend Ihren Bedürfnissen

Standardmäßige Ausstattung

- Wandüberlappung
- Bodenunterlappung
- Eckradius
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- Thermometer
- Fertigung nach Baustoffklassifizierung B3 (DIN 4102)
- Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung
- Magnetdichtdichtrahmen
- LED Türstockleuchte (bereits verbaut)
- Gedämmter rostfreier Edelstahlboden, kreisverpresst (1600 N / R11)
- Bodengleiche Schwelle
- Antimikrobielle Pulverbeschichtung der Oberflächen (SmartProtec)
- Drehtür mit ergonomischem Griff

VIESSMANN

TecoCell Standard Plus
Kühl- & Tiefkühlzellen

mit voller Flexibilität in Konfiguration und Gestaltung mit modularer Erweiterbarkeit. Für hygienische und sichere Lagerbedingungen.

Optionale Ausstattungsmöglichkeiten


- Bodenradius
- Weitere Bodenvariante
- Weitere Türausführung
- Ausführung in Edelstahl
- LED Kühl- und Tiefkühlraumleuchte für Deckenmontage
- Fertigung nach Baustoffklassifizierung B-s3,d0 (DIN EN 13501-1)
- Edelstahl-Bodenblende zur Verkleidung der Unterlüftungsroste
- PVC-Streifenvorhang für Decken- und Wandmontage
- Türrahmenheizung mit Thermoschalter und beheiztem Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung
- Fleisch- und Wurstgehänge
- Luke
- Sichtfenster
- Temperaturüberwachungs- und aufzeichnungsgerät
- Überlaufsicherung
- Unterlüftungsroste
- Notbeleuchtung
- Personennotruf

Optionale Ausstattung bitte bei Bestellung mit angeben,
um ein angepasstes Angebot zu erhalten.




Edelstahlausführung

- Weich-PVC Streifenlamellen in klartransparent
- Streifenbreite 200 mm in 2 mm Stärke
- Normalqualität mit einer Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C
- Befestigung unter und vor dem Sturz
- Einzelaufhängung der vorgelochten Lamellen (leicht austauschbar)
- Bausatz zur einfachen Selbstmontage
- Kältefestqualität bis -40 °C

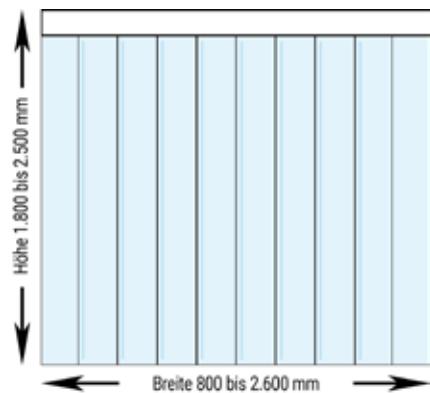

Hinweis

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

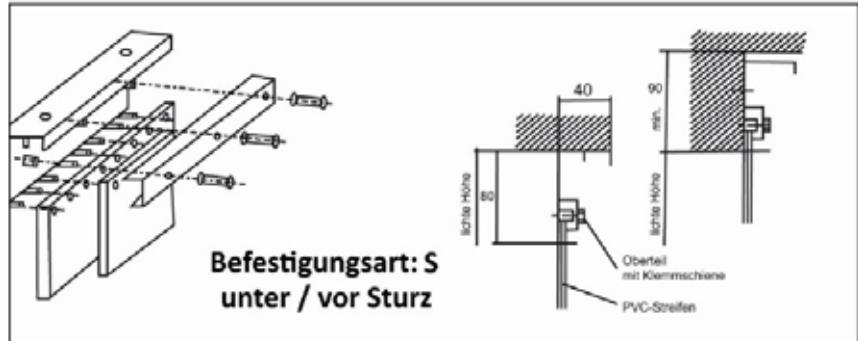

Normalkühlung - Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C

Best.-Nr.= STNE + Höhe + Breite

		800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	
Höhe in mm		1.800	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	364,00 €	400,00 €	416,00 €	524,00 €	592,00 €	654,00 €	702,00 €
	1.850	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	372,00 €	426,00 €	428,00 €	524,00 €	602,00 €	668,00 €	710,00 €	
	1.900	276,00 €	286,00 €	302,00 €	332,00 €	378,00 €	416,00 €	438,00 €	540,00 €	620,00 €	680,00 €	736,00 €	
	1.950	282,00 €	292,00 €	310,00 €	342,00 €	386,00 €	422,00 €	450,00 €	550,00 €	636,00 €	696,00 €	748,00 €	
	2.000	286,00 €	302,00 €	316,00 €	348,00 €	394,00 €	432,00 €	462,00 €	556,00 €	648,00 €	710,00 €	766,00 €	
	2.100	296,00 €	314,00 €	330,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	488,00 €	584,00 €	676,00 €	742,00 €	788,00 €	
	2.200	302,00 €	326,00 €	342,00 €	388,00 €	428,00 €	478,00 €	510,00 €	608,00 €	704,00 €	770,00 €	820,00 €	
	2.300	310,00 €	338,00 €	352,00 €	398,00 €	444,00 €	490,00 €	524,00 €	630,00 €	732,00 €	794,00 €	856,00 €	
	2.400	316,00 €	360,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	500,00 €	540,00 €	648,00 €	758,00 €	820,00 €	872,00 €	
	2.500	330,00 €	364,00 €	378,00 €	426,00 €	476,00 €	524,00 €	562,00 €	674,00 €	788,00 €	850,00 €	902,00 €	

Tiefkühlung - Temperaturbeständig von -45 °C bis +10 °C

Best.-Nr.= STTE + Höhe + Breite

		800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	
Höhe in mm		1.800	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	364,00 €	400,00 €	416,00 €	524,00 €	592,00 €	654,00 €	702,00 €
	1.850	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	372,00 €	426,00 €	428,00 €	524,00 €	602,00 €	668,00 €	710,00 €	
	1.900	276,00 €	286,00 €	302,00 €	332,00 €	378,00 €	416,00 €	438,00 €	540,00 €	620,00 €	680,00 €	736,00 €	
	1.950	282,00 €	292,00 €	310,00 €	342,00 €	386,00 €	422,00 €	450,00 €	550,00 €	636,00 €	696,00 €	748,00 €	
	2.000	286,00 €	302,00 €	316,00 €	348,00 €	394,00 €	432,00 €	462,00 €	556,00 €	648,00 €	710,00 €	766,00 €	
	2.100	296,00 €	314,00 €	330,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	488,00 €	584,00 €	676,00 €	742,00 €	788,00 €	
	2.200	302,00 €	326,00 €	342,00 €	388,00 €	428,00 €	478,00 €	510,00 €	608,00 €	704,00 €	770,00 €	820,00 €	
	2.300	310,00 €	338,00 €	352,00 €	398,00 €	444,00 €	490,00 €	524,00 €	630,00 €	732,00 €	794,00 €	856,00 €	
	2.400	316,00 €	360,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	500,00 €	540,00 €	648,00 €	758,00 €	820,00 €	872,00 €	
	2.500	330,00 €	364,00 €	378,00 €	426,00 €	476,00 €	524,00 €	562,00 €	674,00 €	788,00 €	850,00 €	902,00 €	

Reinigung

**SPÜLBOY®-Druckspülgerät**

Neptun T2000, grau

Spült leicht und elegant alle Gläser vom Schnaps- bis zum Weizenbierglas und bis zu einer Tiefe von 24 cm schnell und einfach: Es muss nur ein Topf gereinigt werden.

- Passt in jedes Thekenbecken ab einer Größe von 33 x 19 cm.
- Für große Gläser bis 0,5 l, auch Henkelgläser

Technische Details

- L/B/H: 33 x 19 x 33 cm
- Gewicht: 1,8 kg
- Topf Ø: 18 cm, grau
- Glasinnenhöhe: 23,5 cm

Neptun T2000

Best.-Nr. 14101

210,00 €

SPÜLBOY®-Druckspülgerät

Twin-Go T, graus

Für große Gläser bis 0,5 l, auch Henkelgläser

Bewährter Spülboy® mit neuer technischer Raffinesse. Das robuste 2-Topf-Gerät hat als „Twin-Go T“ die aktuelle flexible Teleskop-Nachspülung vom Neptun T2000 erhalten.

So spülen auch hier alle Gläser inklusive Stiel und Fuß, bis zu einer Tiefe von 24 cm.

Technische Details

- L/B/H: 38 x 19 x 33 cm
- Gewicht: 2,5 kg
- Topf Ø: 18 cm, grau
- Glasinnenhöhe: 23,5 cm

Hinweis: Becken erforderlich**Twin-Go T**

Best.-Nr. 10301

210,00 €

SPÜLBOY®-Druckspülgerät

SPÜLBOY® Nr. 3, für kleine Gläser

Der SPÜLBOY® Nr. 3 hat einen Topfdurchmesser von 15 cm, eine Bajonet-Mittelbürste, eine einfache Ringdusche und eine starre Nachspülung

Technische Details

- L/B/H: 32,5 x 31,3 x 15,5 cm
- Gewicht: 1,9 kg
- Topf Ø: 15 cm, grau
- Glasinnenhöhe: 22 cm

SPÜLBOY® Nr. 3, für kleine Gläser

Best.-Nr. 10301K

196,00 €

**SPÜLBOY®-Druckspülgerät**

NU® Standard, grau/orange

Maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch. Kompakt, Thekengeeignet, einfach zu bedienen und wartungsarm.

Lieferumfang: NU® Standard mit Mittelbürste, Bürstenstreifen und Zulaufschlauch (3/8")

Technische Details

- L/B/H: 39,7 x 27 x 33,7 cm
- Gewicht: 3,0 kg
- Topf Ø: 17 bis 20 cm (oval)
- Glasinnenhöhe: 26 cm

Hinweis: Kein Becken erforderlich**NU® Standard, grau/orange**

Best.-Nr. 1700130

220,00 €

SPÜLBOY®-Druckspülgerät

NU® water+, grau/weiß

Alle bewährten NU® - jetzt mit Frischwasser auf Knopfdruck! Dank integrierter Nachfülfunktion wird der Vorspültopf per Button jederzeit und ohne separaten Wasserhahn befüllt.

Lieferumfang: NU® water+ mit Mittelbürste, Bürstenstreifen und Zulaufschlauch (3/8")

Technische Details

- L/B/H: 39,7 x 27 x 33,7 cm
- Gewicht: 3,0 kg
- Topf Ø: 17 bis 20 cm (oval)
- Glasinnenhöhe: 26 cm

Hinweis: Kein Becken erforderlich**NU® water+, grau/weiß**

Best.-Nr. 1700140

266,00 €

Best.-Nr. 1700140

**Zubehör zu**

NU® standard & water+

Ersatzteile & Zubehör für Ihren SPÜLBOY NU® NU® Bürstenstreifen Standard

Best.-Nr. 1700350 37,00 €

NU® Gläserspültabletten

Best.-Nr. 1700410 39,00 €

NU® -Überlaufrohr, grau

Best.-Nr. 1700514 24,60 €

NU® Ablauffschlauch, 100 cm

Best.-Nr. 1700680 7,00 €

NU® Standard-Schlauch, Easy-Clix® 3/8"

Best.-Nr. 1700690 30,80 €

Kunststoff-Haftsauger mit Schraube

Best.-Nr. B711 14,00 €

Kopfventil mit Ventilrohr

Best.-Nr. R151 41,00 €

SPÜLBOY® CLASSIC Mittelbürste Standard

Best.-Nr. B142 34,00 €

DELFIN
DRUCKSPÜL-SYSTEM

DELFIN®-Druckspülgerät DELFIN® TS 1100

Für große Gläser bis 0,5 l, auch Henkelgläser

Spart bis zu 70 % Wasser und spült mit kaltem Wasser - Gläser sind sofort wieder einsatzbereit.

Technische Details

- L/B/H: 37 x 30,7 x 18,5 cm
- Gewicht: 2,8 kg
- Topf Ø: 17 cm grau
- Glasinnenhöhe: 20 cm

Hinweis: Gemäß Schankanlagenverordnung TRSK 400

DELFIN® TS 1100

Best.-Nr. 8010

162,00 €

DELFIN
DRUCKSPÜL-SYSTEM

DELFIN®-Druckspülgerät DELFIN® TS 2100 - grau

Für übergroße Weißbiergläser, auch 1,0 l Henkelgläser

Spar bis zu 70 % Wasser und spült mit kaltem Wasser - Gläser sind sofort wieder einsatzbereit.

Technische Details

- L/B/H: 40 x 35,5 x 20 cm
- Gewicht: 3,4 kg
- Topf Ø: 17 cm grau
- Glasinnenhöhe: ?

Hinweis: Gemäß Schankanlagenverordnung TRSK 400

DELFIN® TS 2100 - grau

Best.-Nr. 8027

162,00 €



DELFIN®-Druckspülgerät DELFIN® TS 2100 - Desktop

Spült auch außerhalb eines Spülbeckens. Abflussverteilung im Lieferumfang enthalten. Entspricht ansonsten dem DELFIN 2100.

Spar bis zu 70 % Wasser und spült mit kaltem Wasser - Gläser sind sofort wieder einsatzbereit.

Technische Details

- L/B/H: 40 x 35,5 x 20 cm
- Gewicht: 3,4 kg
- Topf Ø: 17 cm grau
- Glasinnenhöhe: ?

Hinweis: Gemäß Schankanlagenverordnung TRSK 400
Kein Becken erforderlich!

DELFIN® TS 2100 - Desktop

Best.-Nr. 8058

178,00 €

DELFIN
DRUCKSPÜL-SYSTEM

DELFIN®-Druckspülgerät DELFIN® TS 3100

Versetkbare Teleskop-Nachspülung - spült Gläser von Innen und Außen mit Stiel und Fuß

Für übergroße Weißbiergläser, auch 1,0 l Henkelgläser
Spart bis zu 70 % Wasser und spült mit kaltem Wasser -
Gläser sind sofort wieder einsatzbereit.

Technische Details

- L/B/H: 32,5 x 35,5 x 20
- Gewicht: 2,5 kg
- Topf Ø: 17 cm grau
- Glasinnenhöhe: ?

Hinweis: Gemäß Schankanlagenverordnung TRSK 400

DELFIN® TS 3100

Best.-Nr. 8034

162,00 €

**Gläserspülbürsen**

3 Walzen

- Kunststoffchassis
- Recyclingkörper
- Schwarz
- 10 Stück pro Verpackungseinheit

3 x 18 cm

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 14201

13,60 €

3 x 24 cm

VE 10 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 14203

15,80 €

**Bürstenreiniger EILFIX 3000**

Flüssig, „Bierschleimlöser“

Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis:
Mit stark desinfizierender und bleichender Wirkung.
Auch stark verschmutzte Gläserspülbüsten und -geräte werden im Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber

- Arbeitet im Tauchverfahren
- Selbstständiger Reiniger
- Schafft über Nacht hygienisch saubere Bürsten und Geräte

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5 l Kanister

Best.-Nr. 10202

33,00 €

**Bürstenreiniger SPÜLBOY® CLASSIC**

Flüssig, „Bierschleimlöser“

- Ca. 40 Anwendungen
- Maße H/B/T: 19/8/8 cm

Hinweis: Gefahrgut!

1 kg Dose

Best.-Nr. 2910

27,60 €

**Bürstenreiniger-Pulver**
Bierschleimlöser

Für die desinfizierende Reinigung aller Gläserspülbüsten und Gläserspülgeräte geeignet.

- Entfernt Bierschleim
- Beseitigt Schmutzablagerungen
- Bleichend

Hinweis: Gefahrgut!

1-kg-Dose

Best.-Nr. 21401

9,60 €

**Gläserreiniger EILFIX**

Für die hygienische, manuelle Gläserreinigung. Bringt Glanz ohne Abtrocknen. Mit speziellen Rückfettern aus dem pflanzlichen Bereich für optimale Schonung der strapazierten Haut.

- Besonders ergiebig, hochkonzentriert
- Reduziert den Schankverlust
- Erhält einen stabilen Bierschaum
- Geruchs-/geschmacksneutral
- 10 Stück pro Verpackungseinheit

1 l Flasche, VE 12 Stück

Preis je Stück

Best.-Nr. B1039

5,60 €

**Gläserspülttabletten**
SPÜLBOY® CLASSIC

Für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

- 50 g für 192 Füllungen

750 g Packung

Best.-Nr. 21402

32,80 €

**Langzeitspülwürfel**
für DELFIN®

Für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände

- für 125 Füllungen

600 g Packung

Best.-Nr. 6009

27,00 €

**Gläserspülttabletten KRISTALL-KLAR**
für Gastronomie

- Leicht zu dosieren
- Mild zur Haut
- Kein Schankverlust
- Bierschaum schonend
- Bringt tropfenfreien Glanz
- 10 g für 168 Füllungen

1.680 g Packung

Best.-Nr. B217

39,40 €



Bevi Profi

professionelles Gerät zur chemisch-mechanischen und chemischen Vollreinigung von Getränkeleitungen, mit Schaltrelais für pulsierenden Wasserfluss und zur garantierten automatischen Umschaltung. Leichtes Handling, beschleunigte Arbeitsabläufe und leistungsstark.

- automatischer Richtungswechsel
- selbstansaugende Drehschieberpumpe, Edelstahl
- Gehäuse und Motor aus Alu
- integrierter Werkzeugkasten
- stufenlose Druckeinstellung bis 15/18 bar
- 3-Wege-Hahn zur Frischwasserspülung
- integrierter FI-Schalter

Pumpenleistung: bis 440/650 l/h
 Elektrischer Anschluss: 230 V AC
 Maße B/T/H in mm: 330 / 250 / 290
 Gewicht: 9 / 10 kg

Profi 150, bis 15 bar

Best.-Nr. 88212000 2.431,00 €

Profi 180, bis 18 bar

Best.-Nr. 88213000 2.644,00 €

Ersatzteile

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
15 bar Pumpe	88240106	290,00 €
18 bar Pumpe	88240166	446,00 €
Ansaugsieb	88240137	19,50 €
Schauglas 7 mm - 2er Set	B114-7	74,00 €
Schauglas 10 mm - 2er Set	B114-10	74,00 €



Bevi MiniMax

zur chemisch-mechanischen und chemischen Vollreinigung von Getränkeleitungen. Einsteigermodell zur professionellen Leitungsreinigung. Einfaches Handling, leistungsstark und kompaktes Outfit.

- mit BEVI Handy für MiniMay (Vorsatzgerät 88110001)
- selbstansaugende Drehschieberpumpe, Messing
- Gehäuse V2A
- stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar
- integrierter FI-Schalter
- **OPTIONAL:** 3-Wege-Hahn zur Frischwasserspülung

Pumpenleistung: bis 440 l/h
 Elektrischer Anschluss: 230 V AC
 Maße B/T/H in mm: 320 / 230 / 290
 Gewicht: 9 kg

Komplett mit 4-Wege-Vorsatzgerät

Best.-Nr. 88211500 1.018,00 €

Ersatzteile

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Drehschieberpumpe 14 bar	88240172	223,00 €
Ansaugsieb	88240137	19,50 €
Schauglas 7 mm - 2er Set	B114-7	74,00 €
Schauglas 10 mm - 2er Set	B114-10	74,00 €



Bevi AkkuMax

zur chemisch-mechanischen und chemischen Vollreinigung von Getränkeleitungen. Als Akku-Version und deutlich leichteres Gewicht. Unabhängig von Stromnetz über 45 Minuten reinigen. Einfaches Handling, leistungsstark und kompaktes Outfit.

- unabhängig von permanenter Stromversorgung
- Akku- und NetzBetrieb möglich
- Reinigen und Laden gleichzeitig möglich
- selbstansaugende Membranpumpe
- Gehäuse V2A

Pumpenleistung: bis 400 l/h
 Elektrischer Anschluss: 230 V AC
 Maße B/T/H in mm: 320 / 230 / 290
 Gewicht: 6,8 kg

AkkuMax 140

Best.-Nr. 88211600 1.550,00 €

Ersatzteile

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Ansaugsieb	88240137	19,50 €
Schauglas 7 mm - 2er Set	B114-7	74,00 €
Schauglas 10 mm - 2er Set	B114-10	74,00 €

**Wasserdruckminderer mit Kunststoffgehäuse**

• Grivory-Griffstück schwarz / Anschluß G1/4"

• Regelbereich 0,5 - 10 bar

• 1 Manometer Ø 40 mm 0-10 bar

• Anschluß G1/8" rückseitig montiert

Wasserdruckminderer mit Manometer

Best.-Nr. WDR-WDK 49,80 €

Wasserdruckminderer ohne Manometer

Best.-Nr. WDR-N 42,00 €

Manometer für Wasserdruckminderer

Best.-Nr. WDR-MANO 7,80 €

Befestigungsbügel für Wasserdruckminderer

Best.-Nr. WDR-BB 7,40 €

**Wasserdruckminderer 3-bar**

Der Druckminderer ist nicht verstellbar.

Wird empfohlen z.B. bei Bevi-Tab.

Best.-Nr. B557

106,00 €

**Bierleitungsreinigungsgerät**

komplett mit Schläuchen und Zubehör, zur Leitungsreinigung mittels Gummischwämchen oder Bevi-Tabs.

• Ausführung Messing vernickelt, mit gummirter Bodenplatte.
• Inklusive Schlauchklemmen.

mit 3x fadenarmiertem und 1 x transparentem Schlauch.

Best.-Nr. 2109N 110,00 €

Ersatzschlauchglas

Best.-Nr. R79N 10,00 €

**Bevi Handy Set**

Bierleitungsreinigungsgerät zur chemisch-mechanischen Reinigung von Getränkeleitungen mit Bevi Tab und Reinigungsschwämchen.

Reinigung mehrerer Leitungen gleichzeitig, komplett mit Verbindungsschläuchen und Zubehör.

Einfaches Handling durch Bajonett-System.

Best.-Nr. 88110000 157,00 €

**Bevi Handy für MiniMax****Drei-Wege Vorsatzgerät**

Zubehör für Bevi MiniMax und Bubble-Craft zum Anschrauben.

Best.-Nr. 88110001

136,00 €

**Adapter mit Bajonettverschluss**

Zum Umbau des Reinigungsgerätes 2109N auf Bevi-System, geeignet zum Einsatz von Reinigungsschwämchen und Bevi-Reinigungstabs.

Schnelles Wechseln von Schwämchen und Tabs durch Bajonett-System.

NW 10 mm

Best.-Nr. B722 36,00 €

Dichtung

Best.-Nr. B361 2,00 €

**Adapter mit Geka-Kupplung
zur Reinigung von Trinkwasserleitungen**

mit Bevi Plus, Bevi Handy, Bevi Free, Bevi MiniMax, Bevi Profi

Best.-Nr. 88120150 46,60 €

**Bevi Plus Beimischgerät
zur chemische Standreinigung von Getränkeleitungen mit Bevi Tab**

Dieses System ermöglicht eine einfache Standreinigung der gesamten Schankanlage incl. Zapfkopf und Schankhahn. Anschluss von AFG-Pfeife oder Zapfkopfreinigungsadapters.

Best.-Nr. B724

104,00 €

**Bevi Free Set Automatisches Reinigungsgerät**

Zur chemisch-mechanischen Reinigung von Getränkeleitung mit Bevi Tab und Reinigungsschwämchen.

Automatischer Richtungswechsel ohne elektrische Energie, sondern nur mit Wasserdruk durch Umschaltventil.

Einfaches Handling durch Bajonett-System. Reinigung mehrerer Leitungen gleichzeitig, komplett mit Verbindungsschläuchen und Zubehör.

Festinstallation im Keller möglich, siehe auch Bevi Free Fix auf Montageplatte.

7 mm Best.-Nr. 88111000 387,60 €
10 mm Best.-Nr. 88112000 387,60 €

**AFG-Pfeife**mit 6 Tankventilen CC,
(Coca Cola)6 Ventile
Best.-Nr. B3686

202,00 €

**Kellerverbindungsstück**① für die Leitungsreinigung
beidseitig Gewinde 5/8" mit Flügelgriff

Best.-Nr. T16

4,98 €

Y-StückFür die leitungsreinigung, zum gleichzeitigen Verbinden
von 3 Bierleitungen im Keller bei der Leitungsreinigung. 2 x
5/8" Außengewinde, 1 Laufmutter 5/8", zu verwenden mit
Doppelgewindenippel oder Reinigungsschlauch zur Ver-
längerung (nicht enthalten).

② Y-Stück

Best.-Nr. 6306

12,00 €

**Bevi Injector manuell**Proportionaldosierer 1-5 % einstellbar, zur chemischen
Standreinigung von Getränkeleitungen unabhängig von der
Leitungslänge im Edelstahlgehäuse.

Fertig montiert mit:

- Druckminderer 3 bar
- Rohrlüfter
- Rückflussverhinderer
- 3-Wege-Hahn
- Optional: Reinigungsadapter

**Standardmäßig für alkalische Reinigungsmittel ausgelegt.
Falls saure Reinigungsmittel verwendet werden, bitte angeben.**

Best.-Nr. 88502201

1.306,00 €

Zubehör: Wandhalter Edelstahl für Bevi Liquid 5-l-Kanister

Best.-Nr. 88502220

102,00 €

**Bevi TANK BUCKET**Bevi Tank Bucket ist der perfekte Partner, wenn es
darum geht, Bag-In-Box-Systeme zu reinigen. Eine
Lösung, die sich durch Sicherheit, Flexibilität und
hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Bis zu 10
Leitungen mit verschiedenen Anschlüssen lassen
sich gleichzeitig professionell und vor allem sicher
reinigen.

- BIB Reinigungsbehälter 10 l, 20 l oder 31 l Volumen
- zur Reinigung von Bag-In-Box-Systemen
- schnelles und sicheres Arbeiten mit Chemikalien
- aus HD-PE
- Anschlüsse CC Standard/CC Light/NC möglich

Hinweis: Die jeweiligen Anschlüsse müssen zusätzlich zu
dem Tank Bucket bestellt werden!**Reinigungsbehälter****10 l**
wahlweise bis zu 6 Anschlüssen
B/T/H in mm = 310/160/500
Best.-Nr. 88602110

75,00 €

20 l
wahlweise bis zu 10 Anschlüssen
B/T/H in mm = 370/192/500
Best.-Nr. 88602100

76,00 €

31 l
wahlweise bis zu 10 Anschlüssen
B/T/H in mm = 370/250/500
Best.-Nr. 88602105

82,00 €

Anschlüsse

CC Standard	Best.-Nr. 88602101	26,00 €
CC Light	Best.-Nr. 88602102	26,00 €
NC	Best.-Nr. 88602103	38,60 €

**Reinigungsbehälter 5 L**

aus Kunststoff, bauchig, ohne Fitting.

Einsatzbereich nicht für gewerbliche Anwendung,
sondern für den Gastronom. Einsatz maximal 1 x pro
Woche empfohlen (Haltbarkeit 5 Jahre).**Reinigungsbehälter**

5 Liter - Best.-Nr. B1132

65,00 €

Hinweis: Farbe kann Hersteller bedingt wechseln.**für RB-Kunststoff**

Flach-Fitting	Best.-Nr. B1133	62,00 €
Kombi-Fitting	Best.-Nr. B1134	62,00 €
Korb-Fitting	Best.-Nr. B1135	62,00 €
Köpi(Draft)-Fitting	Best.-Nr. B1135K	62,00 €



Reinigungsbehälter Edelstahl, 14 TPI, ohne Fitting

Wir bitten um Angabe der gewünschten Fittinge!

Hinweis: Die jeweiligen Anschlüsse müssen zusätzlich zu dem Tank Bucket bestellt werden!


Es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die Edelstahl angreifen. Verwendete Fittinge sind generalüberholt!

9 Liter - Reinigungsbehälter

für 1 Fitting	Best.-Nr. B516	224,00 €
für 2 Fitting	Best.-Nr. B517	258,00 €
für 3 Fitting	Best.-Nr. B518	300,00 €
für 4 Fitting	Best.-Nr. B519	338,00 €
für 5 Fitting	Best.-Nr. B520	376,00 €

18 Liter - Reinigungsbehälter

für 4 Fittinge Best.-Nr. 201-420	428,00 €
für 5 Fittinge Best.-Nr. 201-415	476,00 €



FLACH-FITTING

KORB-FITTING



KOMBI-FITTING

DRAFT/KÖPI-FITTING



U-FITTING

3 NOCKEN



COCA-COLA



PEPSI



SINALCO



W-FITTING

Bier-Fittinge

*Flach / Typ A	Best.-Nr. 201-201	29,00 €
*Korb / Typ S	Best.-Nr. 201-203	29,00 €
*Kombi / Typ M	Best.-Nr. 201-207	29,00 €
*Draft / Köpi / Typ D	Best.-Nr. 201-203K	29,00 €
U-Fitting	Best.-Nr. 201-206	77,00 €
3 Nocken	Best.-Nr. 201-204	77,00 €

Hinweis: generalüberholte Micro Matic Fittinge

AFG-Fittinge

Gewinde 14 TPI

Coca Cola / Typ LC	Best.-Nr. 201-228	77,00 €
Pepsi / Typ LP	Best.-Nr. 201-218	77,00 €
Sinalco / Typ LP	Best.-Nr. 201-208	77,00 €
W-Fitting	Best.-Nr. 201-209	77,00 €



Ersatzteile für Reinigungsbehälter

① Deckel zu Reinigungsbehälter mit KEG ohne Dichtung, Best.-Nr. B823	53,00 €
② Dichtung zu Deckel Best.-Nr. B823D	8,40 €
③ Unterdruckventil zu Reinigungsbehälter Best.-Nr. B822	16,60 €



Montage-Einschraubadapter RS-A/M Flach/Kombi

Fitting Edelstahl

① Montage-Einschraubadapter Flach/Kombi Best.-Nr. 940-049	216,00 €
-----------------------------------------------------------	----------

Montage-Einschraubadapter Korbfitting

RS-SO/RS-SOR

② Montage-Einschraubadapter Korb Best.-Nr. 940-038	216,00 €
----------------------------------------------------	----------


Für Montage mit Drehmomentschlüssel



Bevi Easy Cleaner

zur Spülung der Zapfköpfe mit Wechseleinsatz für Flach / Kombi und Korb

Maße (B/T/H):	150 x 160 x 160 mm
Anschluss	Eingang 1/2" AG
.....	Ausgang 13 mm,
Arbeitsdruck	bis 5 bar
Best.-Nr. 88310001	114,00 €

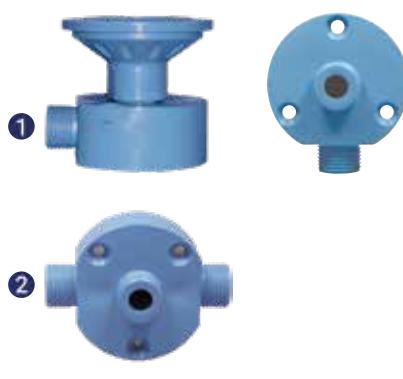**Wandhalter**

Hinweis: Zu diesen Wandhaltern müssen Sie die nachstehenden Reinigungsadapter mit Gewinde bestellen, die Adapter sind kombinierbar und austauschbar.

- ① für nachstehende genannten Zapfkopfreinigungsadapter mit 5/8" Anschluss (für Schwämmchen geeignet).
Best.-Nr. 88123000 15,98 €
- ② für nächststehend genannten Zapfkopfreinigungsadapter mit 5/8" Anschluss (für Schwämmchen geeignet).
Best.-Nr. 88123020 15,98 €

Zapfkopfreinigungsadapter aus Kunststoff

Korb/Köpi - 5/8" IG

Best.-Nr. B362 22,00 €

Flach/Kombi - 5/8" IG

Best.-Nr. 88123100 16,32 €

**Adapter zur Reihenschaltung
Zapfkopfreinigungsadapter**

für KEG für Reihenschaltung, kombinierbar, aus Kunststoff

Nicht auf Wandhalter montierbar.

Korb/Köpi-KEG Verschluss darf nicht runtergedrückt werden.

Korb/Köpi (Draft)	Best.-Nr. B362R	25,80 €
Flach/Kombi	Best.-Nr. 88123110	26,70 €

**Reinigungsadapter****für AFG-Fittinge**

zur Wandbefestigung aus Edelstahl, mit Wasseranschluss

Hinweis: keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden!

für Pepsi Cola Best.-Nr. B166-PC1 77,00 €
für Pepsi Cola Best.-Nr. B166-PC2 77,00 €

für Sinalco Cola Best.-Nr. B166-SC1 72,00 €
für Sinalco Cola Best.-Nr. B166-SC2 72,00 €

Reinigungsadapter

zur Wandbefestigung aus Edelstahl,

mit Wasseranschluss mit 2 Tüllen

Kombi	Best.-Nr. B372-2	64,00 €
Korb	Best.-Nr. B165-2	64,00 €
Flach	Best.-Nr. B166-2	58,00 €

mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen

Kombi	Best.-Nr. B372-1	64,00 €
Korb	Best.-Nr. B165-1	64,00 €
Flach	Best.-Nr. B166-1	58,00 €

aus Edelstahl, mit Kette

Kombi	Best.-Nr. B371	88,00 €
Korb	Best.-Nr. B162	88,00 €
Flach	Best.-Nr. B163	88,00 €

Hinweis: Kein chlorhaltiges Reinigungsadpter verwenden!

Gardena-Anschluss mit 5/8" Innengewinde

Best.-Nr. B218 3,80 €



1



2

Reinigungsadapter

1 zu EUROSTAR40 MS + EUR4
Best.-Nr. B210

11,00 €

2 zu „Junior“ MS + EUR4
Best.-Nr. 1-28-2-5851

5,98 €

Reinigungsadapter für

SK 030.014 Kolbenhahn

SK 030.029 Kompensatorhahn

SK 030.036 Guinesshahn

SK 305.001 Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1997)

SK 009.024 für Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1995)

Best.-Nr. 6202B

9,90 €

**Reinigungsadapter
für Kompensatorschankhahn**

SK 168.02 (CM100 / Schwarz CR / Zapfpistole /
ST-V Weonhahn / AFG Standard CR)

Best.-Nr. 6303A

9,80 €



1



2

**Reinigungsadapter
für Schankhähne, 30 mm Gewinde, für**

SK 020.054 Kolbenhahn

SK 287.001 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 020.055 Kompensatorhahn

SK 306.001 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 083.035 (BT50) Kompensatorbahn

SK 339.001 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 196.002 Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1999)

SK 343.023 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 240.001 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 267.005 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 255.001 Kompensatorbahn

Schankhahngewinde 30 mm

Best.-Nr. B216

6,98 €

**Reinigungsadapter
für Schankhähne, 28 mm Gewinde, für**

SK 009.023 Kugelhahn

SK 168.013 Mod V20

SK 009.024 Kolben-/Kompensatorhahn (Nach 1995)

SK 196.002 Kolben-/Kompensatorhahn (nach 1999)

SK 016.054 Kükenhahn mit Verzahnung

SK 168.007 Für Mod. Speedy X, Premix

SK 016.077 Kolbenhahn (nach 1995)

SK 265.014 Kugelhahn

SK 016.080 Kompensatorhahn (nach 1995)

SK 196.003 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 020.029 Kolbenhahn

SK 301.001 Kugelhahn

SK 020.032 Kompensatorhahn

SK 305.001 (nach 1997)

SK 083.035 Kolben-/Kompensatorhahn (BT150/BT200)

SK 311.001 Kompensatorhahn

SK 168.009 Weinschankhahn X 2

SK 343.023 Kolben-/Kompensatorhahn

SK 168.012 Mod V10

1 aus Messing

Best.-Nr. 6302B

5,98 €

2 aus Edelstahl

Best.-Nr. 6302BCN

18,00 €

**EKW Desinfect**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf Basis von ECA-Lösung

Konzentrat, Mischungsverhältnis 1:10 mit Wasser zur Systemreinigung und Desinfektion von Wasserspendern, Kaffeeautomaten, Sirupversorgungssystemen und Kühlkreislaufkarbonatoren. Entfernt sicher Biofilme, Pseudomonaden und andere wasserschädliche Organismen. Zu verwenden als bakterizides, viruzides, fungizides und sporozides Desinfektionsmittel, Einstufung gemäß EG-Versorgung 1272/2008 (CLP). Dieses Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.

Wirksamkeit getestet nach DIN EN 1656:2009, DIN EN 13697:2001.

Produkt hält die Richtlinien Artikel 95 ECHA „Verordnung über Biozidprodukte“ ein.

Baua-Nr.: N-71041 CAS-Nr.: 7681-52-9

Konzentration: 100 ml je Liter

EKW Desinfect Konzentrat

1000 ml Gebinde Best.-Nr. EKW001 40,00 €

EKW Desinfect Spray

300 ml Gebinde Best.-Nr. EKW003 14,00 €

EKW Teststreifen

100 Stück / Dose Best.-Nr. EKWT5 58,00 €

**biostream® ZERO**

zur Desinfektion von Schank- und Trinkwasseranlagen

Hochwirksam gegen:

Pseudomonas (Pseudomonaden, Pseudomonas), Escherichia coli und coliforme Bakterien, Legionellen/Legionella pneumophila.

- Bekämpft bereits aufgewachsene Biofilme
- Keine Keimresistenz-Bildung
- Ohne Schwermetalle (Silber, Kupfer)
- Zugelassen nach aktueller deutscher Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zur systematischen Desinfektion von Trinkwasser
- Darf gemäß TrinkwV direkt im Trinkwasser verbleiben und muss nicht komplett ausgespült werden.
- Wirksam über den gesamten Trinkwasser-pH-Bereich
- 25-fach stärker als Wasserstoffperoxid

Konzentration: 5 ml je Liter

250 ml Gebinde

Best.-Nr. 250ZERO 47,00 €

**Bevi Desinfect**

Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertig/-materialverträglich/-parfümfrei/-trocknet rückstandslos ab.
- Auf Wasserstoffperoxid-Basis für Zapfhähne, Zapfköpfe und Flächen
- Wirkt schnell gegen Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Pilz (inkl. Hefe- & Schimmelpilze), begrenzt viruzid
- Auf Wasserstoffperoxid-Basis
- Als Reinigungsmittel für Tafelwassergeräte einsetzbar

Hinweis: Kanisterversand nur per Spedition!

1-Liter-Sprühflasche

Best.-Nr. 82001180 17,00 €

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 82001183 55,80 €

**Oberflächendesinfektionsmittel**

TM 70

- Desinfektionsspray auf Basis von 70 % Ethylalkohol, mit CMR-freier Vergällung und geringem IPA-Anteil
- Wirksam gegen E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger u.v.m.
- Kurze Einwirkzeit: unter 5 Minuten
- Einfach nach Betriebsschluss aufsprühen, trocknet selbstständig
- Hält Zapfhähne hygienisch - auch zwischen Leitungsreinigungen
- Biieverträglich, geruchsneutral nach dem Trocknen, keine Geschmacksbeeinträchtigung
- Für Bio-Betriebe geeignet (InfoXgen-zertifiziert)
- Neue Rezeptur: trocknet 100 % rückstandslos und geruchsfrei

Sprühflasche

Best.-Nr. TMS70901 48,00 €
VE 9 Flaschen, Preis je Flasche 43,40 €

Nachfüllflaschen

Best.-Nr. TMN70901 46,20 €
VE 9 Flaschen, Preis je Flasche 41,20 €

**Leitungs-Reinigungsmittel
G-spezial sauer für Bier-, AFG- und Premixanlagen**

Saures Reinigungskonzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen. Durch die spezielle Abstimmung steinlösender und nicht schäumender Substanzen ist das Produkt besonders für die feinen Leitungssysteme von Schankanlagen geeignet.

Entfernt mühevlos organische und anorganische Rückstände im Leitungssystem. Ist für Leitungssysteme aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff geeignet. Gewährt 100%ige Schaumstabilität.

Anwendung: 1-3 %ig kalt im Umpumpverfahren, 5 bis 15 Minuten Einwirkzeit.

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

**Leitungs-Reinigungsmittel**

SK 226 sauer EP5

für Bier-, AFG- und Premixanlagen

Reinigungskonzentrat für Leitungssystem von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Leitungsreiniger SK 226-01, sauer

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar. Zulassung für Schankanlagen SK 226.01

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im Allgemeinen mit einer 2- bis 5-%igen Lösung.

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5 kg Kanister

Preis je Kanister Best.-Nr. B424 44,00 €



Leitungs-Reinigungsmittel

SX alkalisch

Reinigungskonzentrat für Bierleitungssysteme von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar.

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im Allgemeinen mit einer 2- bis 5-%igen Lösung.

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

6 kg Kanister Preis je Kanister	Best.-Nr. B426	42,00 €
-------------------------------------------	-----------------------	---------



Reinigungsmittel TM DESANA

- Besonders wirksam gegen Hopfenharzbeläge
- Perfekte Reinigung alter oder stark verschmutzter Schankanlagen auf einfache Weise.
- Mikrobiologisch reine Getränkeleitung - Überprüfung durch den Farbumschlag von violett zu grün
- Farbindikator bietet gleiche Sicherheit wie Laboruntersuchung

Dosierung: 135 ml für 4,5 Liter

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

6 kg Kanister Preis je Kanister	Best.-Nr. DES00601	92,00 €
25 kg Kanister Preis je Kanister	Best.-Nr. DES02501	309,40 €



Reinigungsmittel TM CLEARSANA ECO

- Chlorfrei, keine Tenside. Leicht ausspülbar, ideal für Reinigung von Bierleitungen
- Sehr wirksam gegen hartnäckige Beläge aufgrund der besonders wirksamen Formel und hohen Alkalität
- Sehr ökonomisch auf Grund der extrem hohen Konzentration - Anwendung mit 1 % (100 ml je 10 l Wasser)
- Leicht rote Färbung ermöglicht erhöhte Arbeitssicherheit, ohne Färbung an Bauteilen zu hinterlassen.
- Enthält keine Tenside - dadurch schnellere Ausspülbarkeit als herkömmliche Reinigungsmittel

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

6 kg Kanister Preis je Kanister	Best.-Nr. CLE00601	89,00 €
25 kg Kanister Preis je Kanister	Best.-Nr. CLE02501	309,40 €



Leitungs-Reinigungsmittel Python-Care

- Chlorfreies Reinigungsmittel für Getränkeleitungen
- Hochwirksam bei der Entfernung von Mikrobiologischem Biofilm und Bierstein
- Extrem kraftvoll auch bei hartnäckigen Ablagerungen in Getränkeleitungen
- Geeignet für alkalibeständige Leitungen zum Zapfen von Bier, Wein und Softdrinks
- Schont die Getränkeleitungen und verlängert deren Lebensdauer
- Alle Tenside sind biologisch abbaubar.

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

1 2 Liter - Dosierflasche (Achtung: Flasche ohne Inhalt) Best.-Nr. B1235-2	17,00 €
2 5 Liter - Kanister Best.-Nr. B1235-5	71,00 €



TM DASANA MAX^{fp}

Eigenschaften

- Ohne Tenside, ohne Chlor, geruchsneutral, umweltfreundlich
- Besonders effektiv für die regelmäßige Unterhaltsreinigung (alle 1 bis 4 Wochen)
- Einfach zu transportieren, zu lagern und handzuhaben
- Farbindikator bietet die Kontrolle des Reinigungserfolgs vor Ort.
- Portionspackung garantiert genaue Dosierung und somit Perfekte Ergebnisse und hilft, die Kosten unter Kontrolle zu haben
- Spart Zeit und Wasser durch rasche Ausspülbarkeit

45 g Beutel für 4,5 Liter

**VE = 50 Beutel á 45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-BLAU-50** 4,14 €

**VE = 265 Beutel á 45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-BLAU-265** 2,74 €

90 g Beutel für 9 Liter

**VE = 130 Beutel á 90 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-BLAU-130** 4,36 €



TM DASANA MAX^d

Eigenschaften

- Intelligente Reinigung: Hygiene-Levels werden durch Farbumschlag (Violett-Grün-Gelb) angezeigt
- Perfekte Reinigung alter oder stark verschmutzter Schankanlagen auf einfache Weise
- Besonders wirksam bei Ablagerungen von Hopfenharz und Gerbstoffen (Polyphenolen) / Portionspackung garantiert saubere Handhabung, rasche Löslichkeit des Pulvers
- Mikrobiologisch reine Getränkeleitungen, Überprüfung durch den Farbumschlag von Violett zu Grün
- Farbindikator bietet gleiche Sicherheit wie Laboruntersuchung

45 g Beutel für 4,5 Liter

**VE = 50 Beutel á 35 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-GELB-50** 4,14 €

**VE = 265 Beutel á 35 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-GELB-300** 2,74 €

90 g Beutel für 9 Liter

**VE = 130 Beutel á 70 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-GELB-170** 4,36 €

**Bevi Tab**

**Reinigungs- und Desinfektionsmittel
zur Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen**

- In Tablettenform
- Für Bevi Handy, Bevi Free oder Bevi Plus
- Optimale Auflösung bei 3 bar Wasserdruk
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Hinweis: Gefahrgut!

alkalisch

VE 30 Stück Best.-Nr. 88305001 34,00 €

sauer

VE 30 Stück Best.-Nr. 88305002 34,00 €

**Bevi Power**

Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat zur chemisch-mechanischen oder chemischen Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen

- In Pulverform
- 30-g-Beutel ausreichend für 5-l-Anwendungslösung
- Wird vor Ort angerührt, sofort einsatzbereit
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Hinweis: Gefahrgut!

alkalisch VE 50 Stück Best.-Nr. 88304001 54,50 €

sauer VE 50 Stück Best.-Nr. 88304002 54,50 €

**Bevi Liquid**

**flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel
zur chemisch-mechanischen oder chemischen Grundreinigung von Getränkeleitungen**

- Entfernt stärkste Verschmutzungen und Beläge
- Alkalisch
- Einfaches Dosieren durch Dosiereinrichtung
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen
verwendbar.

Hinweis: Gefahrgut!

1 l Dosierflasche
Best.-Nr. 88307001 13,30 €

5 kg Kanister
Best.-Nr. 88307002 50,90 €

**TM DASANACID®**

Eigenschaften

- Intelligente Reinigung: Hygiene-Levels werden durch Farbumschlag (Pink/Transparent) angezeigt
- Perfekte Reinigung alter oder stark verschmutzter Schankanlagen auf einfache Weise
- Besonders effektiv für Tafelwasseranlagen, Wasserspender, Eisbereiter, Kaffeemaschinen, Carbonatoren in AFG-Anlagen sowie zur Entkalkung von Schankbierleitungen
- Portionspackung garantiert richtige Dosierung und Kostenkontrolle
- Sehen, wenn es sauber ist. Pinkfarbige Lösung entfärbt sich bei Vorhandensein von organischer Verschmutzung, bleibt die Lösung pink, sind die Leitungen sauber.
- Chlorfrei - die Reinigung ist absolut umweltfreundlich
- Keine ADR-Gefahrguttransportkosten (nur für Straßentransport)

45 g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel á 35 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-ROT-50 4,14 €

VE = 265 Beutel á 35 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-ROT-265 2,74 €

**Bevi Power Plus**

Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat zur chemisch-mechanischen oder chemischen Grundreinigung von Getränkeleitungen

- Entfernt stärkste Verschmutzungen und Beläge
- Mit Aktivsauerstoff
- In Pulverform
- Alkalisch
- 35-g-Beutel ausreichend für 5 l Anwendungslösung
- Wird vor Ort angerührt, sofort einsatzbereit
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Hinweis: Gefahrgut!

**35 g Beutel
VE 50 Stück (Beutel) Best.-Nr. 88304100 80,80 €**

**Bevi Tab Aqua**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Unterhaltsreinigung von Trinkwasserleitungen und Tafelwasseranlagen

- In Tablettenform
- Für Bevi Handy, Bevi Free oder Bevi Plus
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6

Druckminderer empfohlen

**VE 10 Stück mit Farbe
Best.-Nr. 88305020 Preis je VE, 11,90 €**



„Achtung: Zapfhähne gesperrt“ Schild

- Maße: 190 x 115 mm
- Farbe: gelb
- Druck: 1-farbig, schwarz
- Material: 1 mm PST, 2 Bohrungen und Kugelkette

Best.-Nr. B1290N

5,98 €



Bevi Tab Cool Tabletten zum Regenerieren für Wasserbadkühler

- Beugt der Algen- und Schleimbildung vor
- Jährliches Auffrischen oder Austausch
- 1 Tablette für 5 Liter Wasser
- Verlängert die Lebensdauer von Kühlern
- Erhält die Leistungsfähigkeit des Kühlers

VE 30 Stück

Preis je VE, Best.-Nr. 88305700

19,40 €



Schwammgummikugeln für Leitungsreinigung

- rot

20 Schwammkugeln für Trinkwasserleitungen

16 mm, für 1/2" Schlauch	Best.-Nr. B1171	3,60 €
22 mm, für 3/4" Schlauch	Best.-Nr. B1172	7,00 €
29 mm, für 1" Schlauch	Best.-Nr. B1215	11,40 €

100 Schwammgummikugeln für Bierleitungen

NW 4 mm, mittel fest	Best.-Nr. T6A	9,50 €
NW 6,7 mm, mittel fest	Best.-Nr. SCHW67	10,40 €
NW 7 mm, weich	Best.-Nr. S731	10,40 €
NW 7 mm, mittel fest	Best.-Nr. S732	10,40 €
NW 10 mm, weich	Best.-Nr. S733	11,80 €
NW 100 mm, mittel fest	Best.-Nr. S734	11,80 €



Bevi Reinigungsset POM für die tägliche Schankanlagenpflege

- Reinigung und Desinfektion von Postmix-Anlagen
- Praktische und hygienische Aufbewahrung in einer Box

Set bestehend aus:

- Bevi Tab Oxygen
- Bevi Clean Ball
- Reinigungsborste mit Kopfbündel
- Messbecher
- Bevi Draft conc.
- Bevi Sprühflasche
- 10x Einweghandschuhe

Preis je Set,

Best.-Nr. 88120000

64,00 €



Bevi DRAFT CONC. zur täglichen Reinigung und Desinfektion Premix- und Postmix-Schankhähnen

- 250 ml Konzentrat

Hinweis: Gefahrgut!

Best.-Nr. 88307010

19,60 €



Bevi Tab Oxygen neutrales Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zapfarmaturen in Tablettenform

- Mit Aktivsauerstoff
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Tensidfrei, umweltschonend, biologisch abbaubar
- Einfaches Handling
- Rückstandslos, leicht abspülbar

Und so geht es: Die zu reinigenden Teile in ein Gefäß mit ca. 500 ml Wasser geben und einen Tab hinzufügen. 15 Minuten oder länger einwirken lassen. Mit frischem Wasser gründlich abspülen.

VE 100 Stück

Preis je VE, Best.-Nr. 88305010

20,20 €

BeviClean[®]
WIR MAchen IHREI BEAR**Bevi Milk Clean**

Desinfizierender Reiniger für Sahnespender, Milchschäumer und Eismaschinen

Das saure Reinigungs- und Desinfektionsmittel besitzt ein hervorragendes Reinigungsvermögen und entfernt selbstständig Fett- und Eiweißreste.

Desinfiziert, entkalkt und reinigt gleichzeitig.

Mit praktischer Dosierzutrichtung.

1 Liter Flasche

Best.-Nr. 88307040

18,80 €

Reinigungskonzentrat Sauer QAV
für Eismaschinen

Reinigungskonzentrat Sauer QAV ist ein phosphatfreier, saurer Reiniger zur gleichzeitigen Entfernung von Kalk, Flugrost und Schmutz sowie zur Desinfektion in einem Schritt.

Ideal für säurefeste Oberflächen und speziell entwickelt für Eismaschinen: Es verhindert Kalkablagerungen, hemmt Keime und sichert hygienische Eisqualität.

- Besonders materialschonend
- Sehr gute Reinigungskraft
- Geruchlos
- Farblos
- Frei von abwasserrelevanten Stoffen wie Sulfat, Phosphat und Nitrat

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!**① 1 Liter Flasche**

Best.-Nr. B1287E1

18,00 €

VE 10 Flaschen, Preis je Flasche

15,00 €

② 5 kg Kanister

Best.-Nr. B1287E5

54,00 €



eifix

Entkalker Pulver

Für alle gewerblichen Spülmaschinen und Heißwassergeräte geeignet

Entfernen auch starke Kalkablagerungen bei der ersten Anwendung.

- Für alle Kaffeemaschinen geeignet
- Sparsam in der Anwendung

Speziell für Gewerbespülmaschinen und großflächige Verkalkung

1000 g Dose

Preis je Dose, Best.-Nr. AMID01

14,00 €

BeviClean[®]
WIR MAchen IHREI BEAR**Bevi TAB Descaler**

Entkalkungstabletten für alle Kaffeemaschinen, Espresso- und Vollautomaten, Wasserkocher und Heißwassergeräte

Schnelle und mühelose Entfernung von Kalkablagerungen
(1 Tab auf 0,5 l Wasser)

VE 30 Stück á 18 g

Preis je VE, Best.-Nr. 88305060

35,40 €

Bevi Descaler Liquid

flüssiger Kaffeemaschinenentkalker

Auch geeignet für die Entkalkung der Bevi-Voll-Reinigungsgeräte

1000 ml Flasche

Best.-Nr. 82001181

15,98 €

BeviClean[®]
WIR MAchen IHREI BEAR**Indikator-Papier**

für pH-Wert-Test pH 0-14

Sicherheit nach der chemischen Leitungsreinigung
Roll-Dose mit 6 m Indikatorpapier zur Bestimmung von sauren oder basischen (alkalischen) Rückständen nach der chemischen Leitungsreinigung.

PH-Test innerhalb weniger Sekunden

Lieferung mit Bedienungsanleitung

Best.-Nr. B458

23,00 €

KLÜBER
LUBRICATION

Schankhahnfett PARALIQ GB 363

- Zuverlässiger Betrieb von Getränkeschankanlagen auf Grund der Neutralität gegenüber Geschmack und Bierschaumbildung
- Verlängerte Wartungsintervalle auf Grund der sehr guten Beständigkeit gegenüber Kalt- u. Heißwasser sowie Wasserdampf
- Besitzt eine hohe Haftfähigkeit

Anwendungsgebiete

Getränkeautomaten, Bierarmaturen, Fassfüllorgane, Filter Stopfbuchsen, Gummimembranen und Dichtungen

Es ist NSF-H1-registriert und damit konform damit
FDA CFR 21 § 178.3570.

40 g Tube Synthetik
Best.-Nr. 4405B

7,20 €

Schankhahnfett DIAMANT

- Geschmacksneutral
- Geruchlos
- Tropfpunkt 50 °C
- Lebensmittelschmierfett nach LMBG

70 ml Dose

Best.-Nr. 4404

5,90 €

750 ml Dose

Best.-Nr. 4405A

25,40 €

Bürsten**1 Stechdegebürste 1,28 m lang**

Best.-Nr. 6607

5,80 €

2 Abflussbürste 1,00 m lang

Best.-Nr. 7600

4,80 €



Schankhahnbürste mit Öse Naturborsten

VE 10 Stück, Preis je Stück
1 für NW 7 mm, 14 cm lang
Best.-Nr. 6507BN

12,60 €

2 für NW 10 mm, 22 cm lang
Best.-Nr. 6507AN

12,80 €

Schankhahnbürste mit Kunststoff-Öse Kunststoffgriff

VE 10 Stück, Preis je Stück
für NW 7 mm, 14 cm lang
Best.-Nr. 6507B

12,20 €

für NW 10 mm, 22 cm lang
Best.-Nr. 6507A

12,40 €

KEG-Reinigungsbürsten Kunststoffgriff

1 für Flach- und Kombifitting-Systeme
Best.-Nr. B160

5,20 €

2 für Korbfitting-Systeme
Best.-Nr. B161

5,20 €



Reinigungsbürste für Tropfmulde

- 1.300 mm lang
- Nylonbürste
- Bürste mit Ø 20 mm & 25 mm lang
- Mit Bowdenzug

Best.-Nr. B712

5,90 €



Blasebalg für Schankhahnreinigung

- Fassform
- Transparent

Kann auch zum Schließen der Hahnauslauftülle nach Betriebsschluss verwendet werden.

Best.-Nr. 88402001

6,80 €



Blasebalg für Schankhahnreinigung

- Transparent
- Rückschlagkugel

Best.-Nr. F7

11,80 €



Metallwaschcreme Eifix 2000

Ein Klassiker für die Reinigung von Metalloberflächen wie Chrom, Silber, Kupfer, Edelstahl, Aluminium und vielen weiteren Anwendungsgebieten. Unverzichtbar in der Gastronomie für die Theken- und Edelstahlpflege

- Säurefrei
- Für Glaskeramikkochfelder geeignet
- Hautschonend

150 ml Tube Best.-Nr. B312

5,40 €

VE 30 Stück - Preis je Stück

3,90 €

500 ml Dose Best.-Nr. B662N

12,90 €

VE 12 Stück - Preis je Stück

9,60 €



Thekenglanz Metallpflege mit Anlaufschutz

Für Kupfer- und Edelstahltheken. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Natürliche Wachse sorgen für eine glänzende, wasserabweisende Oberfläche.

- Reinigt und konserviert
- Bewährte Profi-Qualität
- Löst selbst hartnäckige Verschmutzung

1.000 ml Flasche

Best.-Nr. 245N

10,60 €

VE 12 Stück - Preis je Stück

9,20 €



Advanced Easy: Foam, PurAire, Finish & Coat

- Aerosol
- 600 ml

advanced EasyFoam
Säurefreier Reinigungsschaum für Kondensatoren

Best.-Nr. B1315 34,00 €

advanced PurAire AERO-ECD
Verdampferreiniger und Desodorierungsmittel

Best.-Nr. 5010126 34,00 €

advanced EasyFinish
Reiniger für Kunststoffoberflächen

Best.-Nr. B1321 29,80 €



Verdampferreiniger C-Steril flüssig

Verdampferreiniger C-Steril ist ein Breitband - Biocid, das sich besonders zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Verdampfern eignet.

Verdampferreiniger C-Steril reinigt, desinfiziert und desodoriert in einem Arbeitsgang. Das Konzentrat verfügt bei praxisorientierten Anwendungen über hervorragende bakterizide sowie fungizide Wirkungen.

Verdampferreiniger C-Steril steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für eine bessere Qualität der Raumluft.

Verdampferreiniger C-Steril enthält ein hochwirksames Desinfektionssystem, welches in kürzester Zeit Bakterien und Keime reduziert.

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

5 kg Kanister
Best.-Nr. B1286V5 54,00 €



RTU ECD Advanced Verdampferreiniger

- Mit QX-60® - Tötet 99,9 % aller Bakterien und Pilzer innerhalb von 60 Sekunden
- Entfernt Verschmutzung, Schlamm und Schimmel
- Verbessert die Qualität der Raumluft
- Entspricht europäischen Standards für Bakterizide und Fungizide EN 1040, EN 1275, EN 1276 und EN 1650

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

1.000 ml Pumpflasche

Best.-Nr. RTU1V 42,50 €
VE 7 Flaschen - Preis je Flasche 40,00 €

5 Liter Kanister

Best.-Nr. RTU5V 141,00 €
VE 4 Kanister - Preis je Kanister 130,00 €



RTU CC Advanced Kondensatorreiniger

- Beseitigt gängigen Schmutz und gängige Ablagerungen.
- Steigert die Leistungsfähigkeit des Systems
- Auch für Kondensatoren im Gebäudeinneren geeignet

Hinweis: Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

1.000 ml Pump-Flasche
Best.-Nr. RTU1K 42,50 €
VE 7 Flaschen - Preis je Flasche 40,00 €

5 Liter Kanister
Best.-Nr. RTU5K 141,00 €
VE 4 Kanister - Preis je Flasche 130,00 €

Wasserfiltration



Durchflussmengenzähler Claris Scout Flowmeter

Der Scout Flowmeter wurde für die Überwachung von Wasserfiltern entwickelt. Er dient der Messung der verbrauchten Wassermenge und der Anzeige der Restfilterkapazität bis zum Austausch.

Vor dem Gebrauch muss die filterspezifische Ausgangskapazität des Filters in das Gerät eingegeben werden. Über die Anzeige im externen Display kann der Anwender folgende

Informationen eingeben und abfragen:

- Ausgangs- und Restmenge des eingesetzten Filters
- Gesamtfiltratmenge
- Abruf Filtratmenge der letzten 5 Filter
- Einsatzdauer der letzten 5 Filter

Daten:

- Eingang 3/8" BSP Innengewinde mit Überwurfmutter
- Ausgang 3/8" BSP Außengewinde
- Eingangsdruck: 1 - 8 bar
- Durchflussbereich: 15 - 500 Liter pro Stunde
- Druckverlust: <0,5 bar
- Wassertemperatur: +4 bis +30°C
- Umgebungstemperatur: +4 bis +40°C
- Abmessungen (BxHxT in mm): 80 x 39 x 42
- Einbaulage: Horizontal empfohlen

Programmier- und Anzeigeeinheit:

- Anzeige: 5 Stellen in Liter oder Gallonen
- Zähler: abwärts von 99999 bis -9999 Liter
- Abmessungen (BxHxT in mm): 80 x 54 x 29

Best.-Nr. CLARIS-FS **170,00 €**



Filterkopf QL3BB mit Absperrventil und Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" Innengewinde am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse nach oben
- mit Absperrventil zum einfachen Patronentausch
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP

Best.-Nr. QL3BB **82,00 €**

Filterkopf QL3 mit Absperrventil und Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" BSP Innengewinde am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse nach oben
- mit Wandhalterung
- mit Absperrventil zum einfachen Patronentausch
- Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP

Best.-Nr. 4312-12 **68,00 €**

Filterkopf QL2 ohne Absperrventil mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" NPT Innengewinde am Eingang und Ausgang
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Anschlüsse zur Seite

Best.-Nr. 4252-18 **64,00 €**



Filterkopf QC7i mit Manometer, Absperrventil und Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

Mit integriertem Wasser Absperrventil, Spülventil und Auslass Wasser sowie Manometer.

3/8" NPT Innengewinde am Eingang und Ausgang
mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt

Anschlüsse zur Seite

Best.-Nr. EV927241 270,00 €



Filterkopf QL3 mit Manometer, Druckminderer, Tankventil, Absperrventilen und Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

mit NC Tankventil zur Leitungsreinigung
Druckminderer 0 - 10 bar einstellbar

3/8" BSP Außengewinde am Eingang und Ausgang
Absperrventil links und rechts mit Wandhalterung

Anschlüsse seitlich

Best.-Nr. B1043N 286,00 €



QC7i Twin - Filterkopf mit Manometer für 2 Wasserfilter im Parallelbetrieb

Der Everpure QC7iTwin Parallel Head EV9272-22 ist ein Filterkopf speziell für Everpure Wasserfilterpatronen, die im Foodservice in vielfältigen Anwendungen verwendet werden.

Der QC7i Twin Head ist parallel verbaut und ermöglicht einen schnellen und einfachen Filterwechsel durch ein eingebautes Wasserventil und Spülventil.

Das Trinkwasser läuft parallel durch 2 Wasserfilter dadurch verdoppelt sich die Durchflussmenge und die Gesamtkapazität mehr Volumen und Geschwindigkeit

Er verfügt über ein Manometer zur Überwachung des Wasserdrucks.

Eingang und Ausgang: 3/4"NPT

Best.-Nr. 4272-22 450,00 €



QC7i Triple - Filterkopf mit Manometer für 3 Wasserfilter im Parallelbetrieb

Der Everpure QC7i Triple Parallel Head EV9272-23 ist ein Filterkopf speziell für Everpure Wasserfilterpatronen, die im Foodservice in vielfältigen Anwendungen verwendet werden.

Der QC7i Triple Head ist parallel verbaut und ermöglicht einen schnellen und einfachen Filterwechsel durch ein eingebautes Wasserventil und Spülventil.

Das Trinkwasser läuft parallel durch 3 Wasserfilter. Dadurch erhöht sich die Durchflussmenge und auch die Gesamtkapazität mit mehr Volumen und Geschwindigkeit.

Er verfügt über ein Manometer zur Überwachung des Wasser-Drucks.

Eingang und Ausgang: 3/4"NPT

Best.-Nr. EV927223 480,00 €



AC Wasserfilter für Kaltgetränke

Diese Patronen wurden speziell für Kaltgetränkemaschinen entwickelt.

Jeder unangenehme Geschmack oder Geruch im Wasser, sowie Chlor wird entfernt.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 2.830 Liter

Maße in mm:Ø 82,5 x H: 210

Durchflussgeschwindigkeit:1,9 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. EV960112

62,00 €



4C Wasserfilter für Kaltgetränke

Diese Patronen wurden speziell für Kaltgetränkemaschinen entwickelt.

Jeder unangenehme Geschmack oder Geruch im Wasser, sowie Chlor wird entfernt.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 11.355 Liter

Maße in mm:Ø 82,6 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit:1,9 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. B1044

68,00 €



AC² Wasserfilter für Kaltgetränke

Diese Patronen wurden speziell für Kaltgetränkemaschinen entwickelt.

Im Gegensatz zu den C-Filtern enthalten AC²-Patronen unser Filtermedium MICRO- PURE II in gesilberter Form. Dieses wirkt sich keimtötend und keimreduzierend aus.

Daher sind die AC²-Wasserfilter besonders für den Einsatz in Tafelwasseranlagen geeignet.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 5.678 Liter

Maße in mm:Ø 82,5 x H: 260

Durchflussgeschwindigkeit:1,9 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960580

74,00 €



4C² Wasserfilter für Kaltgetränke

Diese Patronen wurden speziell für Kaltgetränkemaschinen entwickelt.

Im Gegensatz zu den C-Filtern enthalten 4C²-Patronen unser Filtermedium MICRO- PURE II in gesilberter Form. Dieses wirkt sich keimtötend und keimreduzierend aus.

Daher sind die 4C²-Wasserfilter besonders für den Einsatz in Tafelwasseranlagen geeignet.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 14.952 Liter

Maße in mm:Ø 82,5 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit:1,9 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960550

95,00 €



MC² Wasserfilter für Kaltgetränke und Post-Mix

Diese Patronen wurden speziell für Kaltgetränkemaschinen entwickelt.

Im Gegensatz zu den C-Filtern enthalten MC²-Patronen unser Filtermedium MICRO- PURE II in gesilberter Form. Dieses wirkt sich keimtötend und keimreduzierend aus.

Daher sind die MC²-Wasserfilter besonders für den Einsatz in Tafelwasseranlagen geeignet.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 34.000 Liter

Maße in mm:Ø 82,5 x H: 527

Durchflussgeschwindigkeit:6,3 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV961255

99,00 €



2FC Wasserfilter für Kaltgetränke und Post-Mix

Diese Patronen wurden speziell für Trinkbrunnen Tafelwasseranlagen Wasserspender Brunnenwasser entwickelt.

Sie enthalten Fibredyne II-Medien, die das Wachstum von Bakterien auf dem Filtermedium hemmen und Zysten, wie Cryptosporidium und Giardia, reduzieren.

Der 2FC Wasserfilter hat die Log 5 Stufe. Reduzierung von 100.000.000 Mikroorganismen auf 1.000. Das ist eine Reduktion von 99,999 %.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Fibredyne II-Medien
- Log 5 Stufe
- NSF-42/ANSI BE Zertifizierung
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 22.712 Liter

Maße in mm:Ø 83 x H: 260

Durchflussgeschwindigkeit:5,67 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV969156

106,00 €



BH² Wasserfilter für Heißgetränke

Diese Patronen wurden speziell für Heißgetränkeautomaten, Kaffeemaschinen, sowie für kleine Eismaschinen entwickelt, da diese besonders anfällig für Kesselsteinaufbau Kalk sind.

Durch die Zudosierung eines Härestabilisators, wirkt man der Tendenz zur Bildung größerer Formationen von Mineralkristallen entgegen.

Zusätzlich enthalten diese Patronen unser Filtermedium MICRO-Pure II in gesilberter Form.

Dies wirkt sich keimtötend Keimreduzierend aus.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkstabilisierung (Polyphosphatkugeln)
- Enthält MicroPure II mit AgION - Technologie

Kapazität:ca. 11.350 Liter

Maße in mm:Ø 82,5 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit:1,9 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. EV961251

94,00 €



i2000² Wasserfilter für Eismaschinen, Flockeneis, Scherbeneis

Inklusive Kalkinhibitor

Filtermedium ist MICRO-PURE II in gesilberter Form. Besitzt keimreduzierende Wirkung.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- Kalkstabilisierung (Polyphosphatkugeln)
- großer Durchfluss
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 34.000 Liter

Maße in mm:Ø 83 x H: 527

Durchflussgeschwindigkeit:6,3 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. i2000

134,00 €



i4000² Wasserfilter für Eismaschinen, Flockeneis, Scherbeneis

Inklusive Kalkinhibitor

Filtermedium ist MICRO-PURE II in gesilberter Form. Besitzt keimreduzierende Wirkung.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- Kalkstabilisierung (Polyphosphatkugeln)
- großer Durchfluss
- entfernt Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe

Kapazität:ca. 45.400 Liter

Maße in mm:Ø 83 x H: 635

Durchflussgeschwindigkeit:6,3 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. i4000

184,00 €



4JT Leerpatrone zum Spülen/Reinigen

Diese Leerpatrone wurde zum Spülen und Reinigen Ihrer Maschine entwickelt.

Sie ist ideal zur Entkalkung und Desinfizierung von Maschinen und Rohrleitungen.

Kapazität:ca. 11.350 Liter

Maße in mm:Ø 82,5 x H: 368

Hinweis: passend für Filterköpfe von Everpure Wasserfiltern

Best.-Nr. EV960800

159,00 €



Blindstopfen für alle Standard Everpure-Filterköpfe (nicht für Claris)

Best.-Nr. EV308084

44,00 €



Claris Wasserfilter

für Heißgetränke, Kaffeeautomaten, Espressomaschinen und Eismaschinen

(Für Kombidämpfer und Dampfgarer geeignet, hier reduziert sich die Kapazität.)

DUOBLEND® Verschnitt-Technologie Dank der zum Patent angemeldeten DUOBLEND®-Bypass-Technologie ermöglicht das CLARIS-Filter-System eine stabile und präzise Einstellung der Karbonathärte. Die DUOBLEND®-Ventiltechnik sichert eine hohe Wasser- und Getränkequalität und bietet effektiven Schutz vor Kalkablagerung, unabhängig von Druckschwankungen im Leitungsnetz und von gerätespezifischen Wasserentnahmemengen.

In Trinkwasser sind unterschiedliche Arten von gelösten und ungelösten organischen und anorganischen Substanzen enthalten, die regional sehr unterschiedlich sein können. Auch Trinkwasser von guter Qualität kann Substanzen enthalten, welche bei Geräten zu technischen Problemen führen und die Qualität der produzierten Speisen und Getränke beeinflussen können.

Das CLARIS-Filtersystem verhindert dieses durch seinen 5-stufigen Filtrationsprozess und ermöglicht damit einen problemlosen Geschäftsbetrieb.

Das 5 - Stufen - Wasserfilter-System

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Vorfiltermedium zur Rückhaltung von groben Partikeln, wie z.B. Sand und Rost	Ionen-selectives Claris-Medium reduziert gezielt die Karbonathärte und schützt gleichzeitig die für eine gute Getränkequalität notwendigen Mineralien	Feinfiltermedium komprimiert das Claris-Filtermedium und entfernt kleine Partikel	Aktivkohle-Absorber entfernt gesundheitsschädliche Verunreinigungen, Trübungen und unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe aus dem Wasser	Solider Membran-Blockfilter entfernt Mikropartikel bis zu einer Größe von 5 µm für höchsten Geräteschutz

Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte bei 10°C KH und Standard Bypass



Claris Easy Filterkopf 3/8" Gewinde beidseitig

für alle CLARIS Wasserfilter

- Duobblend-Bypass-Technologie im Multi-funktions Wasserfilterkopf für die exakte Einstellung der Gesamthärte einschließlich Natrium, Kalium und korrosiven Chloridionen und Sulfationen
- Wasserdruck am Filtersystem maximal 8 bar
- Mehrventilkopf mit 6 bis 7 Ventilen für sichere und bequeme Wartung
- Einfaches Spülen und Entlüften, Absperrventil am Eingang und Ausgang, Druckentlastungsventil

Best.-Nr. CLARIS-FK

68,00 €

Claris S Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 1.700 Liter
- Maße: 315 mm x 95 mm
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeit wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. CLARIS-S

110,00 €



Claris M Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 3.000 Liter
- Maße: 425 mm x 95 mm
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeit wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. CLARIS-M

154,00 €



Claris L Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 5.600 Liter
- Maße: 360 mm x 136 mm
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeit wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. CLARIS-L

196,00 €

Claris XL Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 8.000 Liter
- Maße: 475 mm x 136 mm
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeit wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. CLARIS-XL

238,00 €



Claris XXL Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 13.200 Liter
- Maße: 475 mm x 175 mm
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeit wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. CLARIS-XXL

368,00 €





Claris Ultra Wasserfilter für Heißgetränke, Kaffeeautomaten, Espressomaschinen und Eismaschinen

Das Everpure Claris ULTRA ist ein Filtersystem, das die Reduzierung und Stabilisierung von Mineralien und die Korrosionshemmung effektiv in einer kompakten Filtereinheit verbindet.

Claris Ultra basiert auf einer neuartigen, patentanhängigen Wasserkonditionierungs-Technologie und liefert allerbeste Wasserqualität für Heißgetränke und Eisbereiter bei unterschiedlichsten Härtebereichen.

Die Kombinationstechnologie bietet bestmögliche Wasserqualität über einen weiten Härtebereich hinweg und hemmt säureinduzierte Metallmigration (Korrosion) von sensiblen Maschinenbauteilen. Sie schützt vor härteinduzierter Biofilmbildung bei Eismaschinen.

Über die DuoBlend-Verschnitt-Einheit im Filterkopf lässt sich die Härtereduzierung individuell an die örtliche Trinkwasserqualität und den eingesetzten Verbraucher anpassen.

Der integrierte 5 µm (0,005 mm) Aktivkohleblock reduziert unerwünschte Trübungen, organische Verunreinigungen, Geruchs- und Geschmacksstoffe sowie Chlorrückstände im Filtrat und im Verschnittwasser.

Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte bei 10° KH und Standard Bypass.



Claris Easy Filterkopf 3/8" Gewinde beidseitig

für alle CLARIS Wasserfilter

- DuoBlend-Bypass-Technologie im Multifunktions Wasserfilterkopf für die exakte Einstellung der Gesamthärte einschließlich Natrium, Kalium und korrosiven Chloridionen und Sulfationen
- Wasserdruck am Filtersystem maximal 8 bar
- Mehrventilkopf mit 6 bis 7 Ventilen für sichere und bequeme Wartung
- Einfaches Spülen und Entlüften, Absperrventil am Eingang und Ausgang, Druckentlastungsventil

Best.-Nr. CLARIS-FK

68,00 €



Claris Ultra 170 Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 1.700 Liter
- Maße: 245 mm x Ø 95 mm
- Durchflussgeschwindigkeit: 2 Liter pro Minute
- Geringer Druckverlust / hohe Durchsatzausleistung
- Hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeitet wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. 4339-85

102,00 €



Claris Ultra 250 Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 8.500 Liter
- Maße: 315 mm x Ø 95 mm
- Durchflussgeschwindigkeit: 2 Liter pro Minute
- Geringer Druckverlust / hohe Durchsatzausleistung
- Hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeitet wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. 4339-80

130,00 €



Claris Ultra 500 Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 4.200 Liter
- Maße: 425 mm x Ø 92 mm
- Durchflussgeschwindigkeit: 2 Liter pro Minute
- Geringer Druckverlust / hohe Durchsatzausleistung
- Hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeitet wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. 4339-81

180,00 €



Claris Ultra 1000 Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 8.500 Liter
- Maße: 360 mm x Ø 136 mm
- Durchflussgeschwindigkeit: 2 Liter pro Minute
- Geringer Druckverlust / hohe Durchsatzausleistung
- Hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeitet wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. 4339-82

254,00 €



Claris Ultra 1500 Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 12.100 Liter
- Maße: 475 mm x Ø 136 mm
- Durchflussgeschwindigkeit: 3,7 Liter pro Minute
- Geringer Druckverlust / hohe Durchsatzausleistung
- Hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeitet wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. 4339-83

308,00 €



Claris Ultra 2000 Wasserfilter

Besonderheiten des Wasserfilters

- Kalkentzug je nach Verschnitt
- Korrosionsschutz
- Kapazität für ca. 20.100 Liter
- Maße: 475 mm x Ø 175 mm
- Durchflussgeschwindigkeit: 3,7 Liter pro Minute
- Geringer Druckverlust / hohe Durchsatzausleistung
- Hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- DuoBlend® Ventiltechnologie für genaue Verschnitteinstellung
- Arbeitet wandmontiert / freistehend / horizontal / vertikal
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

Best.-Nr. 4339-84

432,00 €

**3M**

Filterkopf BH3 mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" John Guest am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse zur Seite
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Wasserstopp bei Filterentnahme

Best.-Nr. BH3-JG

108,00 €

**3M**

Filterkopf VB2 mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 1/4" John Guest am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse zur Seite
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Wasserstopp bei Filterentnahme

Best.-Nr. VB2-JG

33,00 €

**3M**

Filterkopf VH3 mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" BSPT-Anschlüsse am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse zur Seite
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Wasserstopp bei Filterentnahme

1 ohne Manometer
Best.-Nr. VH3-BSPT

54,00 €

2 mit Manometer
Best.-Nr. VH3G-BSPT

106,00 €

**3M**

Filterkopf VH3 mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" John Guest am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse zur Seite
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Wasserstopp bei Filterentnahme

Best.-Nr. VH3-JG

57,00 €

**3M**

Blindstopfen Bypass Stecker für Filterkopf VH3

Zum Verschließen des Filterkopfes während der Reinigung und/oder zum „Überwintern“.

Best.-Nr. BS3M

27,70 €

**3M**

Reinigungspatrone AP2-E für VB2 Filterkopf

Zum Einführen von Entkalker oder anderen Reinigungsmitteln, z.B. Bleichmittel in mit Wasser betriebenen Anlagen und Vendingmaschinen

Best.-Nr. AP2-E

22,80 €

**3M**

Reinigungspatrone AP3-E für VH3 Filterkopf

Zum Einführen von Entkalker oder anderen Reinigungsmitteln, z.B. Bleichmittel in mit Wasser betriebenen Anlagen und Vendingmaschinen

Best.-Nr. AP3-E

33,00 €



3M



3M



3M

Wasserfilterpatrone AP2 Serie für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- Vorfiltervlies zur Filtration von Sedimenten
- Reduziert 99,9 % der Protozoenzysten
- Komprimierter versilberter Aktivkohleblock
- Kein Eingriff in die Wasserleitung durch selbstabsperrende Filterkopfkonstruktion
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität:ca. 4.000 Liter
 Maße in mm:Ø 45 x H: 247
 Durchflussgeschwindigkeit:1,9 Liter pro Minute
 Filtration:bis zu 0,5 µm
 Filterkopf:VB2

Best.-Nr. AP2-C405-SG38,80 €

Wasserfilterpatrone AP3 Serie für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- Vorfiltervlies zur Filtration von Sedimenten
- Aktivkohleblock
- Integriertes Sanitary Change System

Kapazität:ca. 7.600 Liter
 Maße in mm:Ø 84 x H: 264
 Durchflussgeschwindigkeit:2,8 Liter pro Minute
 Filtration:Bis zu 0,5 µm
 Filterkopf:VH3

Best.-Nr. AP3-C765-E82,00 €

Wasserfilterpatrone AP3 Serie für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- Vorfiltervlies zur Filtration von Sedimenten
- Aktivkohleblock
- Integriertes Sanitary Change System

Kapazität:ca. 7.600 Liter
 Maße in mm:Ø 84 x H: 264
 Durchflussgeschwindigkeit:2,8 Liter pro Minute
 Filtration:Bis zu 0,2 µm
 Filterkopf:VH3

Best.-Nr. AP3-C762-M178,00 €



3M



3M



3M

Wasserfilterpatrone AP3 Serie für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- Vorfiltervlies zur Filtration von Sedimenten
- Aktivkohleblock
- Integriertes Sanitary Change System

Kapazität:ca. 11.000 Liter
 Maße in mm:Ø 84 x H: 346
 Durchflussgeschwindigkeit:3,8 Liter pro Minute
 Filtration:bis zu 0,2 µm
 Filterkopf:VH3

Best.-Nr. AP3-C1102-M236,00 €

Wasserfilterpatrone High Flow Serie für Post-Mix

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bietet gleichbleibende Trinkwasserqualität
- Ein System zur Verhinderung von Ablagerungen beugt potenziell schädlichen Auswirkungen auf das Gerät vor
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität:ca. 52.996 Liter
 Maße in mm:Ø 84 x H: 347
 Durchflussgeschwindigkeit:6,3 Liter pro Minute
 Filtration:bis zu 0,2 µm
 Filterkopf:VH3

Best.-Nr. HF20-I128,00 €

Wasserfilterpatrone High Flow Serie für Post-Mix

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bietet gleichbleibende Trinkwasserqualität
- Ein System zur Verhinderung von Ablagerungen beugt potenziell schädlichen Auswirkungen auf das Gerät vor
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität:ca. 94.635 Liter
 Maße in mm:Ø 102 x H: 381
 Durchflussgeschwindigkeit:7,9 Liter pro Minute
 Filtration:bis zu 0,2 µm
 Filterkopf:VH3

Best.-Nr. HF40236,00 €



3M

3M

3M

**Wasserfilterpatrone Blend Serie
für Espresso, Kaffeemaschinen und
Getränkeautomaten**

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einfach einstellbarer Verschnitt, bei Verwendung mit Blend Filterköpfen
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Reduziert Kalzium- & Magnesium Ionen, die Ablagerungen am Gerät verursachen können
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität: ca. 2.808 Liter

Maße in mm: Ø 113 x H: 298

Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute

Filtration: 1 µm

Filterkopf: BH3 und VH3

Best.-Nr. B145H-CLS

134,00 €

**Wasserfilterpatrone Blend Serie
für Espresso, Kaffeemaschinen und
Getränkeautomaten**

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einfach einstellbarer Verschnitt, bei Verwendung mit Blend Filterköpfen
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Reduziert Kalzium- & Magnesium Ionen, die Ablagerungen am Gerät verursachen können
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität: ca. 3.970 Liter

Maße in mm: Ø 113 x H: 374

Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute

Filtration: 1 µm

Filterkopf: BH3 und VH3

Best.-Nr. B165H-CLS

176,00 €

**Wasserfilterpatrone Blend Serie
für Espresso, Kaffeemaschinen und
Getränkeautomaten**

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einfach einstellbarer Verschnitt, bei Verwendung mit Blend Filterköpfen
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Reduziert Kalzium- & Magnesium Ionen, die Ablagerungen am Gerät verursachen können
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität: ca. 6.616 Liter

Maße in mm: Ø 113 x H: 524

Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute

Filtration: 1 µm

Filterkopf: BH3 und VH3

Best.-Nr. B195H-CLS

225,00 €



3M

**Wasserfilterpatrone High Flow Serie
für gewerbliche Kaffee- & Teemaschinen**

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einfach einstellbarer Verschnitt, bei Verwendung mit Blend Filterköpfen
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Reduziert Kalzium- & Magnesium Ionen, die Ablagerungen am Gerät verursachen können
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität: ca. 13.249 Liter

Maße in mm: Ø 85 x H: 264

Durchflussgeschwindigkeit: 3,8 Liter pro Minute

Filtration: 0,5 µm

Filterkopf: VH3

Best.-Nr. HF10-MS

98,80 €

**3M****3M****3M**

Wasserfilterpatrone High Flow Serie für Eismaschinen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bietet gleichbleibende Trinkwasserqualität
- Ein System zur Verhinderung von Ablagerungen beugt potenziell schädlichen Auswirkungen auf das Gerät vor
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität:ca. 34.069 Liter

Maße in mm:Ø 84 x H: 391

Durchflussgeschwindigkeit:5,7 Liter pro Minute

Filtration:0,5 µm

Filterkopf:BH3 und VH3

Best.-Nr. HF20-SE**123,00 €**

Wasserfilterpatrone High Flow Serie für Eismaschinen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bietet gleichbleibende Trinkwasserqualität
- Ein System zur Verhinderung von Ablagerungen beugt potenziell schädlichen Auswirkungen auf das Gerät vor
- Premium-Aktivkohleblocktechnologie
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität:ca. 94.635 Liter

Maße in mm:Ø 102 x H: 381

Durchflussgeschwindigkeit:7,9 Liter pro Minute

Filtration:0,2 µm

Filterkopf:VH3

Best.-Nr. HF40-S**270,00 €**

Wasserfilterpatrone - ohne Kohle High Flow Serie für Eismaschinen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Konsistente Wasserqualität
- Integrierte Membrane Pre-Activated Carbon Technology
- Reduziert Partikel im einlaufendem Wasser
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Kapazität:ca. 6.616 Liter

Maße in mm:Ø 84 x H: 347

Durchflussgeschwindigkeit:7,6 Liter pro Minute

Filtration:0,2 µm

Filterkopf:VH3

Best.-Nr. HF20-S-SR**149,00 €****3M**

Wasserfilterpatrone - ohne Kohle High Flow Serie für Eismaschinen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Konsistente Wasserqualität
- Integrierte Membrane Pre-Activated Carbon Technology
- Reduziert Partikel im einlaufendem Wasser
- Integriertes Sanitary Quick Change System

Maße in mm:Ø 124 x H: 296

Durchflussgeschwindigkeit:9,4 Liter pro Minute

Filtration:0,2 µm

Filterkopf:VH3

Best.-Nr. HF40-S-SR**238,00 €**



blupura



blupura

Filterkopf Blutron mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 5/16" Steckverbinder am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse zur Seite
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt

Best.-Nr. 750351

40,00 €

Filterkopf Blutron mit Wandhalterung

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 5/16" Steckverbinder am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse zur Seite
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt

Best.-Nr. 750352

40,00 €



blupura



blupura



blupura

Blutron Micro für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- reduziert Chlor sowie unerwünschten Geschmack und Geruch

Kapazität:ca. 7.000 Liter

Maße in mm:Ø 87 x H: 215

Durchflussgeschwindigkeit:2,2 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. 750347

42,80 €

Blutron Micro für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- reduziert Chlor sowie unerwünschten Geschmack und Geruch

Kapazität:ca. 15.000 Liter

Maße in mm:Ø 87 x H: 270

Durchflussgeschwindigkeit:3,0 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. 750349

50,60 €

Blutron Micro für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- reduziert Chlor sowie unerwünschten Geschmack und Geruch

Kapazität:ca. 24.000 Liter

Maße in mm:Ø 87 x H: 385

Durchflussgeschwindigkeit:5,0 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. 750344

63,20 €



blupura



blupura



blupura

Blutron Ultra für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- reduziert Chlor, organische Verbindungen und unangenehme Gerüche und Geschmacksrichtungen
- angereichert mit Silberionen für eine bakteriostatische Wirkung

Kapazität:ca. 10.000 Liter

Maße in mm:Ø 87 x H: 260

Durchflussgeschwindigkeit:1,5 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,1 µm

Best.-Nr. 750345

128,50 €

Blutron Ionic für Heißgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- zur Entfernung von temporärer Härte, Entchlorung und Wasserklärung
- angereichert mit Silberionen für eine bakteriostatische Wirkung

Kapazität:ca. 450 Liter

Maße in mm:Ø 87 x H: 215

Durchflussgeschwindigkeit:0,7 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. 750353

71,60 €

Blutron Ionic für Heißgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- zur Entfernung von temporärer Härte, Entchlorung und Wasserklärung
- angereichert mit Silberionen für eine bakteriostatische Wirkung

Kapazität:ca. 1.100 Liter

Maße in mm:Ø 87 x H: 385

Durchflussgeschwindigkeit:1,5 Liter pro Minute

Filtration:bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. 750346

113,80 €



BWT
water + more



BWT
water + more



BWT
water + more

BestHead FLEX mit Wandhalterung

- Mit integriertem Entlüftungsventil und -schlauch
- Einfache Bypass-Einstellung mit Arretierung
- Automatischer Wasserstop für Filterwechsel
- Standardmäßig mit zwei integrierten, DVGW baumustergeprüften Rückflussverhinderern

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie die Anschlüsse Ein- und Ausgang für den Filterkopf separat wählen müssen.

Filterkopf ohne Anschlüsse

Best.-Nr. 125255297

94,00 €

FLEX-Anschlüsse

gerade auf AG 3/8"

Best.-Nr. FS00Z21A00

8,40 €

90° Bogen auf AG 3/8 Zoll

Best.-Nr. FS00Z26A00

8,40 €

gerade auf Steckverbindung 8 mm

Best.-Nr. FS00Z24A00

10,40 €

90° Bogen auf Steckverbindung 8 mm

Best.-Nr. FS00Z29A00

10,40 €

Reinigungskartusche inkl. Verschlußkappe

Best.-Nr. FS22E00A00

74,00 €



BWT
water + more



BWT
water + more



BWT
water + more

Blindkappe für Inbetriebnahme von Filterkopf ohne Filterkerze

Best.-Nr. FS00Y30A00

16,00 €

BestCare Mini für Kaltgetränke

Durch seine geringe Größe kann es sehr einfach vor bzw. in Wasserspendern oder anderen den Geräten über Steckverbinder-Anschlüsse installiert und ausgetauscht werden.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Ultrakompaktes Filtersystem zum Schutz von Bakterien
- Perfekter Schutz und Hygiene
- Ideal für Trinkwasserspender
- Entfernung von Partikeln und Schwebstoffen
- Platzsparend bei sehr einfacher Handhabung
- horizontal und vertikal einsetzbar

Kapazität: ca. 11.350 Liter

Maße in mm: Ø 82,5 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit: 5 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 0,02 µm

Anschluss: 8 mm Steckverbinder

Best.-Nr. FS10B00A00

168,00 €

BestLine 6 für Heißgetränke und Kaltgetränke

verändert die Wassereigenschaften für Kaffeemaschinen, Getränkeautomaten und Wasserspender

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einsatz bei Rohwasser mit niedriger (<6 °dKH) Karbonathärte (Kalkgehalt) Filtersystem mit Aktivkohle
- Beseitigt unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe
- Platzsparend bei sehr einfacher Handhabung
- horizontal und vertikal einsetzbar

Kapazität: ca. 4.000 Liter

Maße in mm: Ø 50 x H: 153

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 1 µm

Anschluss: 1/4" Steckverbinder

Best.-Nr. 812325

34,00 €



BWT
water + more

BestCare 10 für Kaltgetränke

Ideal einsetzbar ist BestCare 10 in allen Wasserspendern und Trinkwassersystemen. Aber auch überall dort, wo Kaltwasser stets in sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Schutz von nachgeschalteten Geräten wie Trinkwasserspendern
- Integrierte BWT 3-fach Aktivkohle-Barriere mit Silber
- Ideal zur Abscheidung von Partikeln, organischen Bestandteilen und Schwebstoffen
- Reduzierung von Fremdgeschmack und -geruch (Chlor)
- Perfekte Prävention gegen bakterielle Verunreinigung

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 6.000 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 226

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 0,1 µm

Best.-Nr. 125501411

164,00 €



BWT
water + more

BestCare S für Kaltgetränke

Ideal einsetzbar ist BestCare S in allen Wasserspendern und Trinkwassersystemen. Aber auch überall dort, wo Kaltwasser stets in sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Schutz von nachgeschalteten Geräten wie Wasserspendern
- Integrierter Vorfilter für eine lange Lebensdauer und stets kristallklares Wasser
- Ideal zur Abscheidung von Partikeln, organischen Bestandteilen und Schwebstoffen
- Reduzierung von Fremdgeschmack und -geruch (Chlor)
- Perfekte Prävention gegen bakterielle Verunreinigung

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 12.000 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 0,02 µm

Best.-Nr. FS22B00A00

256,00 €



BWT
water + more

BestDrink Premium S für Kaltgetränke

mit der BWT Magnesium-Technologie sorgt für eine ausgewogene Mineralisierung des Wassers

Besonderheiten des Wasserfilters

- ideale Mineralisierung mit Magnesium
- Aktivkohle-Vliese für stets kristallklares Wasser
- einfachste Handhabung beim Filtertausch
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 2.000 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 307

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Best.-Nr. FS22P10A00

124,00 €



BWT
water + more

BestDrink Premium V für Kaltgetränke

mit der BWT Magnesium-Technologie sorgt für eine ausgewogene Mineralisierung des Wassers

Besonderheiten des Wasserfilters

- ideale Mineralisierung mit Magnesium
- Aktivkohle-Vliese für stets kristallklares Wasser
- einfachste Handhabung beim Filtertausch
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 5.000 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Best.-Nr. FS23P10A00

162,00 €



BWT
water + more

BestTaste 10 für Heißgetränke und Kaltgetränke

Filtersystem für Kaffeespezialitäten und Trinkwasserspender zur Reduzierung von Off-Flavour-Bestandteilen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einsatz bei Rohwasser mit niedriger (<6 °dKH) Karbonathärte (Kalkgehalt)
- Hygienischer Schutz durch gesilbierte Aktivkohle
- Sichere Reduzierung von Partikeln und Schwebstoffen
- Zuverlässige Reduzierung von organischen Begleitstoffen und Chlor
- Hohe sensorische Güte des Filtrats für perfekte Geschmacksergebnisse
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 10.000 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 368

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 1 µm

Best.-Nr. 125501409

60,00 €



BWT
water + more

BestTaste 15 für Heißgetränke und Kaltgetränke

Filtersystem für Kaffeespezialitäten und Trinkwasserspender zur Reduzierung von Off-Flavour-Bestandteilen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einsatz bei Rohwasser mit niedriger (<6 °dKH) Karbonathärte (Kalkgehalt)
- Hygienischer Schutz durch gesilbierte Aktivkohle
- Sichere Reduzierung von Partikeln und Schwebstoffen
- Zuverlässige Reduzierung von organischen Begleitstoffen und Chlor
- Hohe sensorische Güte des Filtrats für perfekte Geschmacksergebnisse
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 40.000 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 527

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 1 µm

Best.-Nr. 125501410

90,00 €



BWT
water + more



BWT
water + more



BWT
water + more

BestTaste 20 für Heißgetränke und Kaltgetränke

Filtersystem für Kaffeespezialitäten und Trinkwasserspender zur Reduzierung von Off-Flavour-Bestandteilen

Besonderheiten des Wasserfilters

- Einsatz bei Rohwasser mit niedriger (<6 °dKH) Karbonathärte (Kalkgehalt)
- Hygienischer Schutz durch gesilbierte Aktivkohle
- Sichere Reduzierung von Partikeln und Schwebstoffen
- Zuverlässige Reduzierung von organischen Begleitstoffen und Chlor
- Hohe sensorische Güte des Filtrats für perfekte Geschmacksergebnisse
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 60.000 Liter

Maße in mm: Ø 105 x H: 635

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Filtration: bis zu 1 µm

Best.-Nr. 125252022

118,00 €

BestMax X für Heißgetränke

Allround-Filtrationslösung, entwickelt für die vielfältigen Anforderungen in der Gastronomie: für einzigartiges Kaffeewasser, ideales Wasser für Vending-Geräte und optimalen Reindampf für Backöfen und Kombidämpfer.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Zuverlässige Reduzierung von Ca2+, Mg2+, Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Ausgewogenes Mineralienverhältnis als Garant für Aroma und Genuss
- Wirtschaftlicher Kalkschutz für Kaffeemaschinen
- Hochergiebig und wirtschaftlich
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 720 Liter

Maße in mm: Ø 88 x H: 287

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Best.-Nr. FS20I00A00

74,00 €

BestMax M für Heißgetränke

Allround-Filtrationslösung, entwickelt für die vielfältigen Anforderungen in der Gastronomie: für einzigartiges Kaffeewasser, ideales Wasser für Vending-Geräte und optimalen Reindampf für Backöfen und Kombidämpfer.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Zuverlässige Reduzierung von Ca2+, Mg2+, Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Ausgewogenes Mineralienverhältnis als Garant für Aroma und Genuss
- Wirtschaftlicher Kalkschutz für Kaffeemaschinen
- Hochergiebig und wirtschaftlich
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 4.560 Liter

Maße in mm: Ø 130 x H: 485

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Best.-Nr. FS24I00A00

166,00 €



BWT
water + more



BWT
water + more

BestMax L für Heißgetränke

Allround-Filtrationslösung, entwickelt für die vielfältigen Anforderungen in der Gastronomie: für einzigartiges Kaffeewasser, ideales Wasser für Vending-Geräte und optimalen Reindampf für Backöfen und Kombidämpfer.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Zuverlässige Reduzierung von Ca2+, Mg2+, Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Ausgewogenes Mineralienverhältnis als Garant für Aroma und Genuss
- Wirtschaftlicher Kalkschutz für Kaffeemaschinen
- Hochergiebig und wirtschaftlich
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 6.250 Liter

Maße in mm: Ø 147 x H: 512

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Best.-Nr. FS26I00A00

216,00 €

BestMax XL für Heißgetränke

Allround-Filtrationslösung, entwickelt für die vielfältigen Anforderungen in der Gastronomie: für einzigartiges Kaffeewasser, ideales Wasser für Vending-Geräte und optimalen Reindampf für Backöfen und Kombidämpfer.

Besonderheiten des Wasserfilters

- Zuverlässige Reduzierung von Ca2+, Mg2+, Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Ausgewogenes Mineralienverhältnis als Garant für Aroma und Genuss
- Wirtschaftlicher Kalkschutz für Kaffeemaschinen
- Hochergiebig und wirtschaftlich
- horizontal und vertikal einsetzbar

Hinweis: Lieferung ohne Filterkopf

Kapazität: ca. 8.160 Liter

Maße in mm: Ø 147 x H: 512

Durchflussgeschwindigkeit: 3,3 Liter pro Minute

Best.-Nr. FS28I00A00

266,00 €