


BIERAKTUELL

"Das sind wir!"



70 RICK & JÜLICH Jahre JUBILÄUMSAKTION

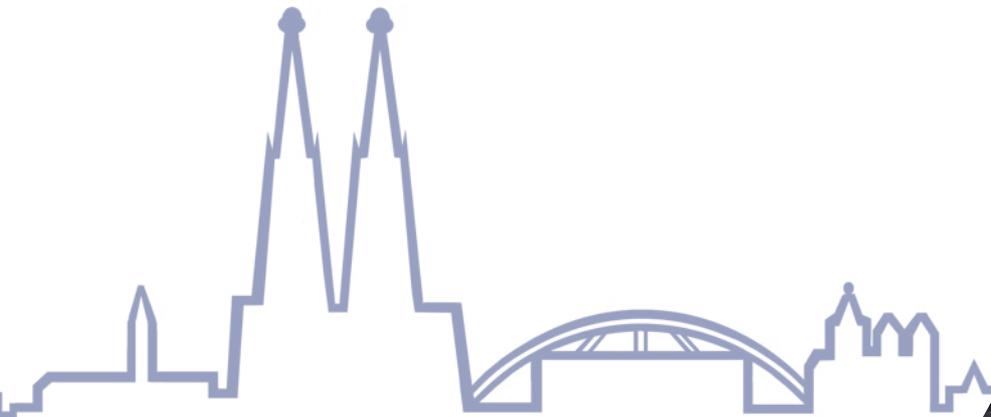

Liebe Kunden,

mit Stolz präsentieren wir Ihnen unsere Sonderaktion, die wir anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums, an Sie versenden. Feiern Sie gemeinsam mit uns und profitieren Sie von den einmaligen Preisen, die wir Ihnen zum Teil auch dank unserer Partner und Lieferanten gewähren können. Die Rick und Jülich GmbH wurde 1955 von den Freunden Dieter Rick und Hubert Jülich gegründet und wird nun von der zweiten und dritten Generation weiterhin erfolgreich als Familienunternehmen geführt.

Nach Gründung einer Klempnerei und Schreinerei fanden Dieter Rick und Hubert Jülich dann Ihre Berufung im Thekenbau. Hier sammelten Sie Erfahrungen, die Huberts Sohn, Gottfried Jülich, 1988 dazu nutzte, das Unternehmen in einen Großhandel für Getränkearmaturen umzuwandeln.

Seine Kinder Sandra (Einstieg in 2005) und Michael (Einstieg in 1998) sowie Alexander Rick (Sohn von Dieter Rick, Einstieg in 1992) führen das Unternehmen erfolgreich weiter und haben es, dank seiner langjährigen treuen und auch ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kundinnen und Kunden zu Europas größtem Armaturen Fachgroßhandel ausgebaut.

Nachfolgend nochmals ein paar chronologische Ereignisse:

- 1955 – Gründung der Rick & Jülich oHG – durch Dieter Rick und Hubert Jülich,
Anmietung der ersten Produktionsstätte Am Bonner Wall in Köln
- 1958 – Kauf der Klempnerei, Friesenstraße 14 / Kerpen Türnich, Produktionshalle mit Büro und Ausstellungsfläche
- 1958 – Kauf der Schreinerei, Am Markt 8 / Kerpen Türnich, Produktionshalle
- 1961 – Kauf der Vogelsanger Str. 260, um Klempnerei und Schreinerei zusammenzulegen
- 1971 – Erwerb des Nachbargrundstücks
- 1972 – Anbau einer neuen Lagerhalle, Vogelsanger Str. 260
- 1986 – Bau der Wohn- und Geschäftsgebäude Vogelsanger Str. 270-278
neue Büro- und Ausstellungsfläche sowie die erste Verkaufsfläche des Großhandels
- 1988 – Erster Katalog mit 37 Seiten
- 2000 - Erwerb des Nachbargrundstücks
- 2007 – Bau der neuen Lagerhalle, Vogelsanger Str. 280, mit Büro- und Verkaufsfläche

Ihr Bieraktuell-Team



Trockenkühlgerät „Bierkoffer“ 1-leitig, 25 Liter/h


Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	25 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	1 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	260 W / 929 kJ/h (222 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A
Kompressor:	1/8 PS
Maße B/T/H mm:	170/315/370 (T mit Tropfschale 430)

Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale
- Lieferung ohne Schankhahn
- Alle Schankhähne ab 35 mm Geschwindestutzen verwendbar

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	RJ25T1-7	558,00 €
	ab 12 Stück	532,00 €
Schwarz	RJ25T1-7-BLACK	552,00 €
	ab 12 Stück	528,00 €
Weiß	RJ25T1-7-WHITE	566,00 €
	ab 12 Stück	540,00 €

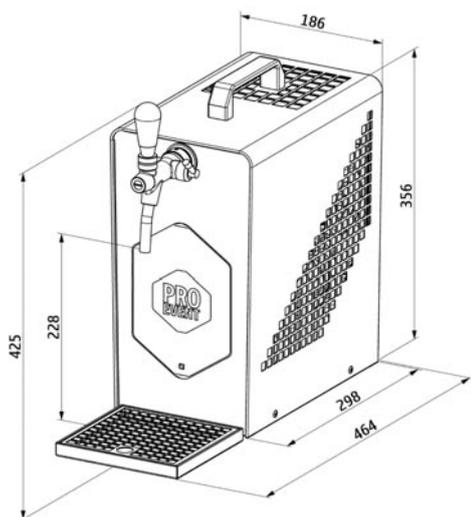

mit integriertem Luftkompressor

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	RJ25T1-7-DLK	772,00 €
	ab 12 Stück	742,00 €
Schwarz	RJ25T1-7-BLACK-DLK	762,00 €
	ab 12 Stück	730,00 €
Weiß	RJ25T1-7-WHITE-DLK	776,00 €
	ab 12 Stück	744,00 €

Trockenkühlgerät 60 Liter/h Modell Bierkoffer & Fassform

Bierkoffer

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser / Leitung:	NW 7 mm / 1-2 x Bier
Kältemittel / Kälteleistung:	R290 / 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 280 W / 2 A
Kompressor:	1/4 PS
Maße B/T/H mm / Gewicht:	253/390/420 (T mit Tropfschale 560) / 27-28 kg

Fassform

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	60 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser / Leitung:	NW 7 mm / 1-2 x Bier
Kältemittel / Kälteleistung:	R290 / 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 435 W / 3,3 A
Kompressor:	1/4 PS
Material Gehäuse:	Kunststoff & Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht:	300/425/400 (T mit Tropfschale 575) / 29-32 kg

Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale
- Lieferung ohne Schankhahn
- Alle Schankhähne ab 35 mm Geschwindstutzen verwendbar

Bierkoffer, 1-leitig

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	RJ60T1-7	838,00 €
	ab 12 Stück	808,00 €
Schwarz	RJ60T1-7-BLACK	858,00 €
	ab 12 Stück	822,00 €
Weiß	RJ60T1-7-WHITE	858,00 €
	ab 12 Stück	822,00 €

Bierkoffer, 2-leitig

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	RJ60T2-7	918,00 €
	ab 12 Stück	882,00 €
Schwarz	RJ60T2-7-BLACK	928,00 €
	ab 12 Stück	888,00 €
Weiß	RJ60T2-7-WHITE	928,00 €
	ab 12 Stück	888,00 €

Fassform, 1-leitig

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	RJ60T1-7Fass	910,00 €
	ab 12 Stück	868,00 €

Fassform, 2-leitig

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	RJ60T2-7Fass	966,00 €
	ab 12 Stück	926,00 €





Trockenkühlgerät 53 Liter/h

Verwendungsfertig

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	53 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	1 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	561 W / 1.465 kJ/h (349 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz/ 270 W / 1,7 A
Kompressor:	5,19 cc
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	375/484/408 (T mit Tropfschale 654)
Gewicht:	26 kg

Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanleitung
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar

Bestell-Nr.	Preis
RJ53TV1-7	1.224,00 €
ab 12 Stück	1.178,00 €



Trockenkühlgerät 138 Liter/h

Verwendungsfertig

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	138 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	2 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.457 W / 5.203 kJ/h (1.243 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 740 W / 3,1 A
Kompressor:	14,3 cc
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	656/544/450 (T mit Tropfschale 714)
Gewicht:	58 kg

Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanleitung
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar

Bestell-Nr.	Preis
RJ138TV2-7	2.348,00 €
ab 12 Stück	2.248,00 €

Trockenkühlgerät 64 Liter/h

Verwendungsfertig

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	64 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	1 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	744 W / 2.664 kJ/h (640 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 380 W / 2,5 A
Kompressor:	3/4 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	310/380/395 (T mit Tropfschale 650)
Gewicht:	30 kg



Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanleitung
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar

Bestell-Nr.	Preis
RJ64TV1-7	2.050,00 €

Trockenkühlgerät 130 Liter/h

Verwendungsfertig

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	130L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm oder NW 10 mm
Leitung:	2 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.512 W / 5.443 kJ/h (1.300 kcal)
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 900 W / 4,7 A
Kompressor:	4/5 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	590/380/415 (T mit Tropfschale 650)
Gewicht:	55 kg



Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanleitung
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hähnen)
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar

Modell	Bestell-Nr.	Preis
NW 7 mm	RJ130TV2-7	2.500,00 €
NW 10 mm	RJ130TV2-10	2.500,00 €



Begleitkühlgerät

Technische Daten

Wassertank / Eisbank:	20 Liter / 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)
Kältemittel / Kälteleistung:	R290 / 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal)
Stromspannung / Kompressor:	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A / 1/4 PS
Material Gehäuse / Maße B/T/H mm / Gewicht:	Edelstahl / 340/515/415 / 32 kg



Anmerkung

- Wasserstand- und Temperaturanzeige
- Wassereinfüllstutzen oben im Deckel
- 6 m Steighöhe
- 20 m Leitungsweg

Bestell-Nr.	Preis
RJ60BK	848,00 €
ab 12 Stück	818,00 €



Kombikühlgerät

2-leitig, **100 Liter/h**

Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	100L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser / Leitung:	NW 7 mm oder 10 mm / 2 x Bier
Wassertank / Eisbank:	45 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel / Kälteleistung:	R290 / 1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)
Stromspannung / Kompressor:	230 V / 50 Hz / 835 W / 6 A / 1/2 PS
Material Gehäuse / Maße B/T/H mm / Gewicht::	Edelstahl / 600/405/605 / 48 kg



Kombikühlgerät

4-leitig, **100 Liter/h**

Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	100L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser / Leitung:	NW 7 mm oder 10 mm / 4 x Bier
Wassertank / Eisbank:	44 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel / Kälteleistung:	R290 / 1.363 W / 4.688 kJ/h (1.163 kcal)
Stromspannung / Kompressor:	230 V / 50 Hz / 835 W / 6 A / 3/4 PS
Material Gehäuse / Maße B/T/H mm / Gewicht::	Edelstahl / 640/430/835 / 51 kg

Anmerkung

- Lieferung ohne Schankhähne
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar
- 6 m Steighöhe
- 20 m Leitungsweg



Modell	Bestell-Nr.	Preis
2-leitig, NW 7 mm	RJ100N2-7	1.404,00 €
	ab 8 Stück	1.356,00 €
2-leitig, NW 10 mm	RJ100N2-10	1.422,00 €
	ab 8 Stück	1.364,00 €
4-leitig, NW 7 mm	RJ100N4-7	1.554,00 €
	ab 8 Stück	1.484,00 €
4-leitig, NW 10 mm	RJ100N4-10	1.582,00 €
	ab 8 Stück	1.522,00 €

Nasskühlgerät 90 Liter/h 2-leitig, Verwendungsfertig

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	90 L/H bei 10 °C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	2 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.047 W / 3.739 kJ/h (800 kcal)
Wassertank:	30 Liter
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 650 W / 3,7 A
Kompressor:	2/3 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	670/380/530 (T mit Tropfschale 580)
Gewicht:	47 kg



Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanleitung
- Wasserstandsanzeige / Lieferung ohne Schankhähne
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar

Bestell-Nr.

Preis

RJ90NV2-7

2.900,00 €

Nasskühlgerät 130 Liter/h 2-leitig, Verwendungsfertig

Technische Daten

Zapfkapazität kontinuierlich:	130 L/H bei 10 °C TD
Leitungsdurchmesser:	NW 7 mm
Leitung:	2 x Bier
Kältemittel:	R290
Kälteleistung:	1.512 W / 5.443 kJ/h (1.300 kcal)
Wassertank:	51 Liter
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 900 W / 4,7 A
Kompressor:	4/5 PS
Material Gehäuse:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	790/410/510
Gewicht:	50 kg



Anmerkung

- Lieferung inkl. Tropfschale, Schläuche, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanleitung
- Wasserstandsanzeige / Lieferung ohne Schankhähne
- SK zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Alle Schankhähne ab 55 mm Geschwindestutzen verwendbar

Bestell-Nr.

Preis

RJ130NV2-7

3.100,00 €



AFG-Kombi-Kühlgerät (Pre-Mix) 6-leitig, 60 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät,
mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität konti. / Leitung: 60 L/h bei 10° C TD / 6
Wassertank / Eisbank: 17 l / 6,5 kg, 2.176 kJ (520 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 739 W / 2.660 kJ/h (636 kcal)
Stromspannung / Kompressor: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A / 1/3 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 543/355/415 / 29,5 kg

AFG-Kombi-Kühlgerät (Pre-Mix) 6-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät,
mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität konti. / Leitung: 100 L/h bei 10° C TD / 6
Wassertank / Eisbank: 40 l / 10,5 kg, 3.516 kJ (840 kcal)
Kältemittel: R290
Kälteleistung: 1.363 W / 4.868 kJ/h (1.164 kcal)
Stromspannung / Kompressor: 230 V / 50 Hz, 790 W, 5,67 A / 3/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm / Gewicht: 627/407/607 / 49,5 kg

Bestell-Nr.		Preis	Bestell-Nr.		Preis
RJ60N6-AFG	1	1.176,00 €	RJ100N6-AFG	1	1.660,00 €
	ab 12 Stück	1.126,00 €		ab 8 Stück	1.584,00 €



Tafelwassergerät Dry XS Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	34,5 l/h bei Δt 6
Wassereingangsdruck:	2-3 bar
Maße B/T/H:	250/445/406 mm
Anschlüsse:	8 mm John Guest
Stromspannung / Kältemittel:	230 V / 50 Hz / 1,7 A / 280 W / R290
Material / Gewicht:	Front Kunststoff Stahl-Blech Platal lackiert / 26 kg

Anmerkung

- Pumpen-Reset-Taste
- Tropfblech aus Edelstahl

Bestell-Nr.		Preis
RJW34T0		1.812,00 €
	ab 12 Stück	1.738,00 €



PICCOLA 15 FIZZ Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt Medium gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe / Wasserdruck:	15 l/h bei Δt 6 / 280 mm / 2-3 bar
Maße B/T/H:	240/451/425 mm
Anschlüsse:	H ₂ O - 1/4" SV-AD CO ₂ - 1/4" SV-AD *2 x Adapter für 5/16" SV-AD
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 1,05 A / 190 W
Kältemittel / Material / Gewicht:	R290 / Kunststoff / 17,8 kg

Anmerkung

- Beleuchteter Ausgabebereich
- LED Lampe signalisiert einen Wassermangel, Überschwemmung und einen defekten Kessel

Bestell-Nr.	Preis
900889	1.398,00 €

BLUSODA 30 FIZZ

Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	276 mm
Wassereingangsdruck:	2-3 bar
Maße B/T/H:	261/499/418 mm
Anschlüsse:	H ₂ O - 5/16" SV-AD CO ₂ - 5/16" SV-AD
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 1,05 A / 190 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

Ausstattung

- Sicherheits-Magnetventil beim Eingang inklusive.



Modell	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	900366	1.890,00 €
Schwarz	901083	2.050,00 €

BLUSODA 45 FIZZ

Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten:	Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	45 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	329 mm
Wassereingangsdruck:	2-3 bar
Maße B/T/H:	318/499/470 mm
Anschlüsse:	H ₂ O - 5/16" SV-AD CO ₂ - 5/16" SV-AD
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 2,7 A / 500 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	31 kg

Ausstattung

- Sicherheits-Magnetventil beim Eingang inklusive.



Bestell-Nr.	Preis
900523	2.230,00 €



BLUSODA Box 30 FIZZ

Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
 Zapfleistung / Wassereingangsdruck: 30 l/h bei Δt 6 / 2-3 bar
 Maße B/T/H: 260/416/416 mm
 Anschlüsse: H₂O-Ein. (1x) - 5/16" SV-AD
 H₂O-Aus. (3x) - 5/16" SV-AD
 CO₂ (1x) - 5/16" SV-AD
 Stromspannung / Kältemittel / Material / Gewicht: 230 V / 50 Hz / 0,9 A / 210 W / R290 / Edelstahl / 25 kg



Bestell-Nr.	Preis
900424	1.560,00 €



BLUSODA Box 45 FIZZ

Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
 Zapfleistung / Wassereingangsdruck: 45 l/h bei Δt 6 / 2-3 bar
 Maße B/T/H: 318/440/467 mm
 Anschlüsse: H₂O-Ein. (1x) - 5/16" SV-AD
 H₂O-Aus. (3x) - 5/16" SV-AD
 CO₂ (1x) - 5/16" SV-AD
 Stromspannung / Kältemittel / Material / Gewicht: 230 V / 50 Hz / 1,2 A / 275 W / R290 / Edelstahl / 31 kg



Bestell-Nr.	Preis
900559	1.960,00 €



BLUSODA Box 60 FIZZ

Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
 Zapfleistung / Wassereingangsdruck: 60 l/h bei Δt 6 / 2-3 bar
 Maße B/T/H: 318/335/467 mm
 Anschlüsse: H₂O-Ein. (1x) - 5/16" SV-AD
 H₂O-Aus. (3x) - 5/16" SV-AD
 CO₂ (1x) - 5/16" SV-AD
 Stromspannung / Kältemittel / Material / Gewicht: 230 V / 50 Hz / 1,3 A / 300 W / R290 / Edelstahl / 22 kg



Bestell-Nr.	Preis
900038	1.980,00 €



BLUSODA Box 80 FIZZ

Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
 Zapfleistung / Wassereingangsdruck / Maße B/T/H: 80 l/h bei Δt 6 / 2-3 bar / 320/456/467 mm
 Anschlüsse: H₂O - 1/4" SV-AD*
 H₂O - 1/4" SV-AD*
 CO₂ - 1/4" SV-AD*
 Stromspannung / Kältemittel / Material / Gewicht: 230 V / 50 Hz / 2,2 A / 505 W / R290 / Edelstahl / 29 kg



Modell	Bestell-Nr.	Preis
Ohne Begleitkühlung	900040	2.190,00 €
Mit Begleitkühlung	900040B	2.370,00 €

CT 30 UTK
Kühler & Karbonator

Technische Daten

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	39 l/h bei Δt 10
Wassereingangsdruck:	2-3 bar
Maße B/T/H:	413/285/456 mm
Anschlüsse:	H ₂ O - (1x) 3/8" BSP-AG H ₂ O - (3x) 1/2" BSP-AG CO ₂ - (1x) 1/2" BSP-AG
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 2,7 A / 420 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg



Bestell-Nr.	Preis
B1145	2.598,00 €

AQUA 50 UTK
Nasskühler & Karbonator mit Begleitkühlung

Technische Daten

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	67 l/h bei Δt 10
Eisbank / Wasserdruck:	4,5 kg / 2-3 bar
Maße B/T/H:	510/300/500 mm
Anschlüsse:	H ₂ O - (1x) 3/8" BSP-AG H ₂ O - (3x) 1/2" BSP-AG CO ₂ - (1x) 1/2" BSP-AG
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 2,7 A / 420 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg



Bestell-Nr.	Preis
1201-1450	2.858,00 €

AQUA 70 UTK
Nasskühler & Karbonator mit Begleitkühlung

Technische Daten

Wassersorten:	Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	100 l/h bei Δt 10
Eisbank / Wasserdruck:	8,5 kg / 2-3 bar
Maße B/T/H:	530/310/520 mm
Anschlüsse:	H ₂ O - (1x) 3/8" BSP-AG H ₂ O - (3x) 1/2" BSP-AG CO ₂ - (1x) 1/2" BSP-AG
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 2,7 A / 420 W
Kältemittel:	R290
Material:	Edelstahl
Gewicht:	45 kg



Bestell-Nr.	Preis
1201-1470	2.998,00 €



Warmkarbonator KT1A

Ohne Kühlung

Technische Daten

Wassersorten:	Still ungekühlt
Zapfleistung:	300 l/h
Wassereingangsdruk:	2-3 bar
Maße B/T/H:	210/420/406 mm
Anschlüsse:	H ₂ O-Ein. - (1x) 1/2" BSP-AG H ₂ O-Aus. - (3x) 1/2" BSP-AG CO ₂ - (1x) 1/2" BSP-AG
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 2,0 A / 180 W
Material:	Edelstahl
Gewicht:	28 kg

Anmerkung

- Versetzt Tafelwasser mit Kohlensäure
- Ohne Kühlung / Ohne Stillwassersteuerung

Ausstattung

- Messingdruckpumpe
- Kontaklose Niveausteuerng
- Rückflussverhinderung

Model	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	RJHK	986,00 €
	ab 12 Stück	946,00 €



Warmkarbonator INSTAFIZZ

Ohne Kühlung

Technische Daten

Wassersorten:	Still ungekühlt
Zapfleistung:	200 l/h
Wassereingangsdruk:	2-3 bar
Maße B/T/H:	166/439/417 mm
Anschlüsse:	H ₂ O-Ein. - (1x) 5/16" SV-AD H ₂ O-Aus. - (1x) 5/16" SV-AD CO ₂ - (1x) 5/16" SV-AD
Stromspannung:	230 V / 50 Hz / 1,65 A / 180 W
Material:	Edelstahl
Gewicht:	10 kg

Anmerkung

- Versetzt Tafelwasser mit Kohlensäure
- Ohne Kühlung / Ohne Stillwassersteuerung

Ausstattung

- Messingdruckpumpe
- Kontaklose Niveausteuerng / Rückflussverhinderung
- Niederdruck-Wassermangelsicherung

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Edelstahl	900112	830,00 €

Pentair

AC Filterpatrone für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, sowie Geschmacksstoffe

Kapazität: ca. 2.830 Liter
 Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 210 mm
 Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
 Filtration: bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. EV960112

55,00 €



Pentair

4C Filterpatrone für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- Aktivkohle
- entfernt Geruchsstoffe, sowie Geschmacksstoffe

Kapazität: ca. 11.355 Liter
 Maße in mm Ø x H: 82,6 mm x 368 mm
 Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
 Filtration: bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. B1044

59,00 €



Pentair

4C2 Filterpatrone für Kaltgetränke & Postmix

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- Aktivkohle

Kapazität: ca. 14.952 Liter
 Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 368 mm
 Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
 Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960550

80,00 €



Pentair

MC² Filterpatrone für Kaltgetränke & Postmix

Besonderheiten des Wasserfilters

- Bakterienhemmung durch Silber-Ionen
- MicroPure II mit AgION - Technologie

Kapazität: ca. 34.000 Liter
 Maße in mm Ø x H: 82,5 mm x 527 mm
 Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
 Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV961255

86,00 €



2FC Filterpatrone für Tafelwasseranlagen & Wasserspender

Besonderheiten des Wasserfilters

- Fibredyne II-Medien
- Hohe Kapazität
- Hoher Durchfluss
- Log 5 Stufe
- NSF-42/ANSI BE Zertifizierung

Kapazität: ca. 22.712 Liter
 Maße in mm Ø x H: 83 mm x 260 mm
 Durchflussgeschwindigkeit: 5,67 Liter pro Minute
 Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV969156

98,00 €



QL3BB Filterkopf mit Absperrventil & Wandhalterung

Werkzeugloser Filterwechsel in wenigen Sekunden möglich. Filterkopf muss senkrecht montiert werden.

Merkmale

- 3/8" Innengewinde am Eingang und Ausgang
- mit Absperrventil
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Anschlüsse nach oben
- Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP

Best.-Nr. QL3BB

70,00 €





Bierfass-Kühlschrank BK160 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalten	163 ltr.
Fassgröße	max. 50 Liter
Maße in mm (B/T/H)	615/620/890
Energieverbrauch pro Jahr	173 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	G
Kältemittel	R600a (28 g)
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	43 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 66 W, 0,80 A
Lieferung	ohne Zubehör und Säule
Temperaturbereich	+4 °C bis +8 °C

Zubehör:

- Reling
- CO₂-Flaschenhalterung zum Anbringen an der Rückwand
- inkl. Rollen

**Nicht unterbaufähig.
Bitte für ausreichend Belüftung sorgen.**

Modell	Bestell-Nr.	Preis
schwarz	BK160-HE-300G	638,00 €



Bierfass-Kühlschrank FKU1800 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalten	160 ltr.
Fassgröße	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H)	600/600/850
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Beleuchtung (innen)	seitliche Glühlampe
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Temperaturbereich	+ 2 °C bis +10°C

Zubehör:

- Ergonomischer Stangengriff
- 3 x kunststoffbeschichtete Roste



Modell	Bestell-Nr.	Preis
weiß	FKU1800	858,00 €
anthrazit	FKU1800A	878,00 €



Glastür-Kühlschrank FKUv 1613 mit Umluftkühlung

Nutzzinhalten	130 ltr.
Maße in mm (B/T/H)	600/615/830
Energieverbrauch pro Jahr	353 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	43 kg
Stromspannung	50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C

Zubehör:

- 3 Roste

Modell	Bestell-Nr.	Preis
weiß	FKUv1613	1.198,00 €

Fassvorkühler

Kühlkorpus

- Isolierung: In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 56 mm
- Ausführung VZ:
Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt),
Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Korpus zerlegbar, schnelle und einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse
- Von innen 8-30 mm höhenverstellbare Füße
- Lichte Höhe: 980 mm

Türabteil

- Serienmäßig abschließbar
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung



Fassvorkühler für 4 Fässer

Nutzhalt:

- 4 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
- 5 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
- 10 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.160/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät:

500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 4FASSVZ 1.780,00 €



Fassvorkühler für 6 Fässer

Nutzhalt:

- 6 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
- 7 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
- 14 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.560/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät:

500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 6FASSVZ 1.910,00 €



Fassvorkühler für 8 Fässer

Nutzhalt:

- 8 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
- 9 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
- 18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.880/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät:

500 W (nicht im Preis enthalten)
empfohlen: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 8FASSVZ 2.150,00 €



Fassvorkühler für 10 Fässer

Nutzhalt:

- 10 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
- 11 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
- 22 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 2.300/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät:

575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 10FASSVZ 2.600,00 €

Best.-Nr.	STFAUF	STFAUFV
Kälteleistung	500 W	575 W
Elektrische Leistung	250 VA	250 VA
Außenmaße (B/T/H)	670 x 420 x 340 mm	
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm	
Nennspannung	230 V / 50 Hz	
Elektrische Absicherung	16 A	
Stromaufnahme	2,2 A	2,3 A
Zulässiger Betriebsüberdruck	18 bar	
Kältemittel	R290	
Kältemittelmenge	0,08 kg	0,085
Klimaklasse	SN	
Umgebungstemperatur	+10° C bis +32° C	
Betrieblautstärke (aus ca. 1 m)	51 dBA	
Gewicht	27 kg	28,5 kg
Elektrische Schutzart	IP20	

Aufsatzkühlgerät

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt,
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung



Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFAUF 1.038,00 €

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

Best.-Nr. STFAUFV 1.238,00 €



Klapptheke 1.500 / 2.000 mm

Abdeckung: - 1,2 mm Edelstahl matt geschliffen mit umlaufendem Wulstrand
- 700 mm tief

Abdeckung: - Klappbarer Edelstahl-Doppelrahmen
- Höhenverstellbare Metall-FüÙe
- Rückseitiger Tragegriff
- auswechselbare 3 mm ALU Dibond-Werbetafeln
- Höhe inkl. Abdeckung ca. 92 cm

ohne Becken	Best.-Nr. KT1500	1.938,00 €
1.500 mm	ab 10 Stück, Preis je Stück	1.778,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.578,00 €
2.000 mm	Best.-Nr. KT2000	2.058,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	1.878,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.698,00 €



mit Einhängebecken

Spülbecken, Spülwannenablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung für einen Kaltwasserhahn ist vorhanden.

1.500 mm	Best.-Nr. KT1500EHB1L	2.136,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	1.976,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.776,00 €
2.000 mm	Best.-Nr. KT2000EHB1L	2.256,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	2.076,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	1.898,00 €
Kaltwasserhahn	Best.-Nr. 3110K	72,00 €

Bedruckte Werbepaneele

für den Druck entsprechende Druckdaten bitte im PDF- oder PNG-Format.

Einseitig bedruckt	Best.-Nr. KT-Werbung	110,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	80,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	50,00 €
	ab 50 Stück, Preis je Stück	25,00 €
	ab 100 Stück, Preis je Stück	kostenlos

Zubehör:

Barbrett

wird mit Kreuzschrauben unter der Abdeckung befestigt

für 1.500 mm	Best.-Nr. KT1500-BB	478,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	438,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	398,00 €
für 2.000 mm	Best.-Nr. KT2000-BB	518,00 €
	ab 10 Stück, Preis je Stück	478,00 €
	ab 30 Stück, Preis je Stück	458,00 €


Aufsatztropfschale

benötigt bauseitige Bohrung, Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten. Abflussrohr: Ø 3 cm.

MaÙe B/T/H in mm

300/200/27	Best.-Nr. 22306-ABLAUF	50,00 €
440/195/27	Best.-Nr. 22307-ABLAUF	60,00 €
500/200/27	Best.-Nr. 22305-ABLAUF	70,00 €



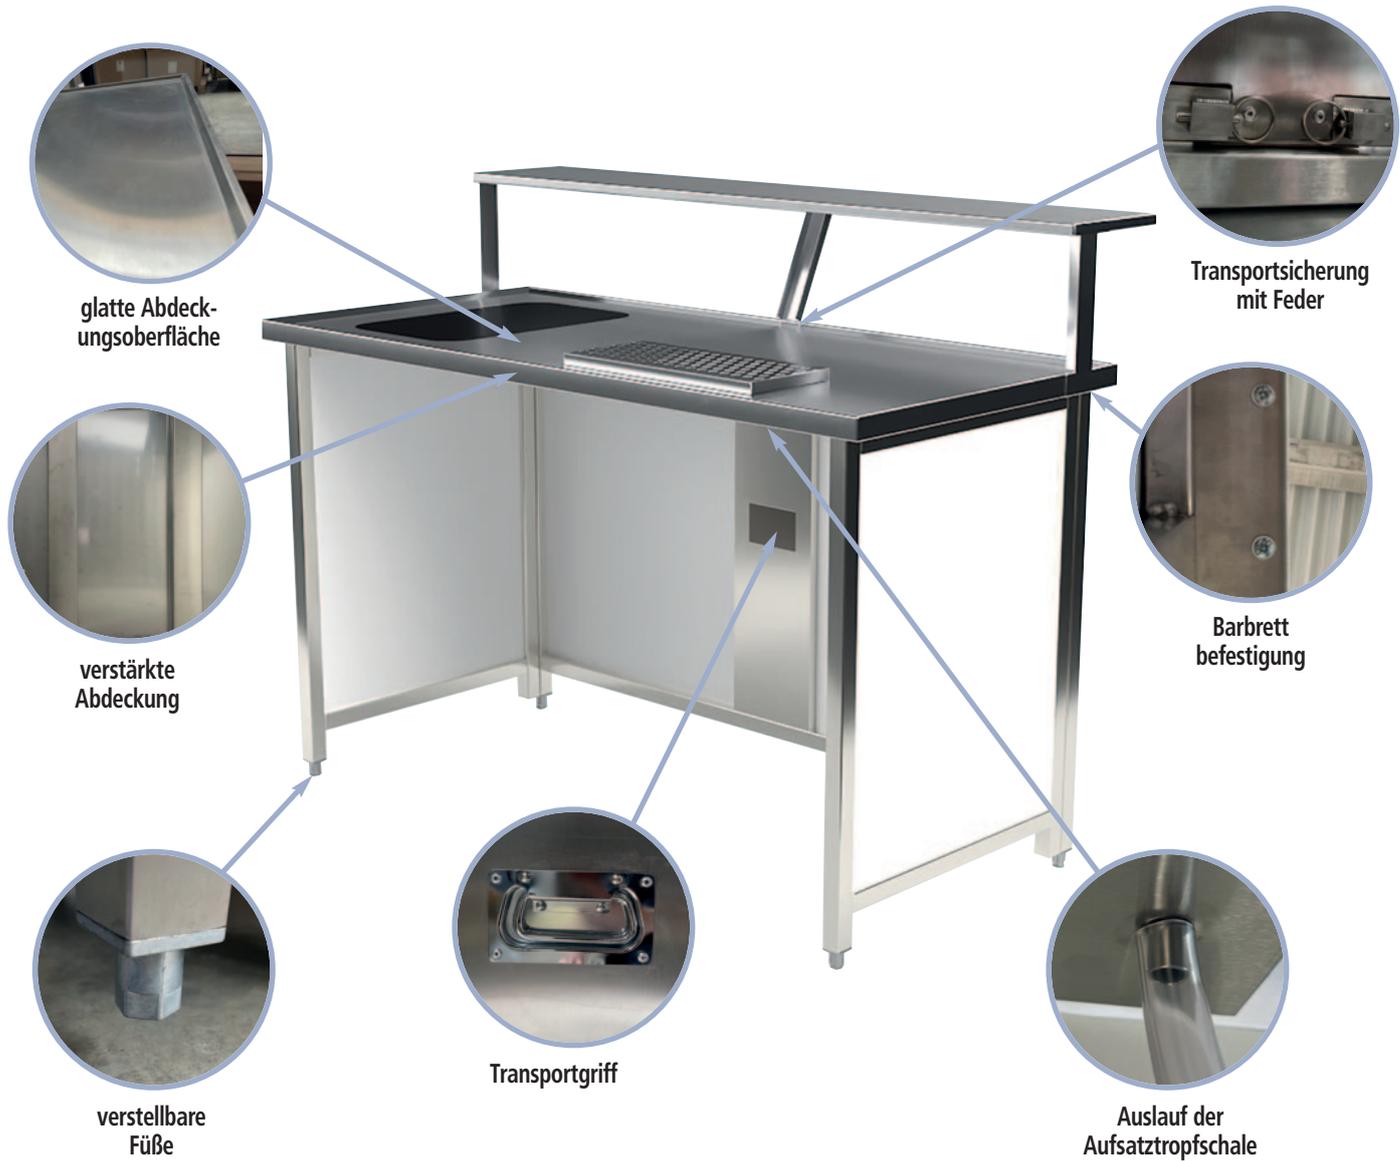

glatte Abdeckungs-
oberfläche

Transportsicherung
mit Feder

verstärkte
Abdeckung

Barbrett
befestigung

verstellbare
FüÙe

Transportgriff

Auslauf der
Aufsatztropfschale



Lagergestell für 5 Klapptheken

- ausgelegt für 5 Abdeckungen und 5 Untergestelle
- Höhe: 1.090 mm
- Tiefe: 730 mm
- Breite: 1.195 mm
- stapelbar
- mit Staplerkufen
- Führungsschiene für leichtes Einschieben
- mit flexiblem Sicherungsbügel für Klapptheken bis zu 2.000 mm

Best.-Nr. KTLG

950,00 €

Aktion gültig vom 13.07. bis 21.09.2025 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

MT-Mobiltheken (MT1 & MT2)

- Raum- und Durchlaufkühlung
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Optional bestellbar: als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneeelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Verwendungsfertige - MT-Mobiltheken:

Grundausrüstung wie Standardmodell MT-Mobiltheken, zzgl. SK-Abnahme, Betriebsbuch, Schwänenhalssäule mit Kompensatorschankhahn/-hähnen, CO₂-Druckminderer, CO₂-Manometer

Lieferung ohne CO₂-Flasche und Zapfkopf, Säulenbohrung Ø 50 mm

34 **70** Jahre
JUBILÄUM



MT1 – Mobiltheke

Technische Daten:

Nutzzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung:	60 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:	950 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:	700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung: ($t_0 = 0^\circ C$), 725 W / 350 W
Temperaturbereich: +4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss: 220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung: 2,2 A / 16 A
Kältemittel R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur 32 °C
Schutzklasse: IP22
Gewicht: ca. 150 kg

MT1

Best.-Nr. MT1

4.300,00 €

Verwendungsfertige – MT1S

Best.-Nr. MT1S

5.190,00 €

35 **70** Jahre
JUBILÄUM



MT2 – Mobiltheke

Technische Daten:

Nutzzinhalt	2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung:	70 l/h ($\Delta T = 10^\circ$)
Maße B/T/H:	1.350 x 730 x 1.050 mm
Tropfblech B/T:	700 x 220 mm
Kälteleistung / Elektrische Leistung: ($t_0 = 0^\circ C$), 825 W / 440 W
Temperaturbereich: +4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss: 220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung: 2,7 A / 16 A
Kältemittel R290 / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur 32 °C
Schutzklasse: IP22
Gewicht: ca. 200 kg

MT2

Best.-Nr. MT2

5.100,00 €

Verwendungsfertige – MT2S

Best.-Nr. MT2S

6.590,00 €

Kompensatorschankhahn CS10 aus Edelstahl

- Edelstahl matt, poliert oder PVD Gold
- NW 10 mm
- Montagehülse G 5/8"
- Gewindelänge: 35 oder 55 mm
- Edelstahl Zapfhahn
- Kompensator aus Edelstahl
- sehr gute Zapfeigenschaften auch bei einem hohen Durchsatz
- Hygienisch verkapselte Schaumtastenfunktion
- SK 168-018

35 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Matt	CS 10-35-M	119,90 €
Poliert	CS 10-35-P	119,90 €
Gold	CS 10-35-G	159,90 €

55 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Matt	CS 10-55-M	119,90 €
Poliert	CS 10-55-P	119,90 €
Gold	CS 10-55-G	159,90 €



Kompensatorschankhahn BA 2000, BA 3000 & BA5000

- Edelstahl poliert oder PVD Gold
- NW 10 mm
- Montagehülse G 5/8"
- Gewindelänge: 35, 55 oder 80 mm
- selbstschließend
- Edelstahl Zapfhahn
- Kompensator aus Edelstahl
- sehr gute Zapfeigenschaften auch bei einem hohen Durchsatz
- SK 168-012

35 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Poliert	BA5000	108,00 €
Gold	BA5000G	130,00 €

55 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Poliert	BA2000	108,00 €
Gold	BA2000G	130,00 €

80 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Poliert	BA3000	118,00 €
Gold	BA3000G	136,00 €





Schanksäule Modell „Ehrenfeld“ aus Edelstahl

- matt gebürstet oder poliert
- 1- oder 2-leitig
- Ø 80 mm oder 114 mm
- Höhe 510 mm / Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm

Hinweis:

- Preis ohne Schankhähne, Leitung und Installation

Matt gebürstet

Modell	Bestell-Nr.	Preis
1-leitig / Ø 80 mm	401-M1-80	118,00 €
1-leitig / Ø 114 mm	401-M1-114	144,00 €
2-leitig / Ø 114 mm	401-M2-114	146,00 €

Poliert

Modell	Bestell-Nr.	Preis
1-leitig / Ø 80 mm	401-P1-80	148,00 €
1-leitig / Ø 114 mm	401-P1-114	172,00 €
2-leitig / Ø 114 mm	401-P2-114	174,00 €



Schanksäule Modell „Bickendorf“ aus Edelstahl

40 mm Ø, inkl. Zierring sowie Distanzhülse
Für Schankhähne mit 35 mm Gewindestutzen.

Es wird eine Einschlagdichtung (Best.-Nr. B1101) benötigt.

Hinweis:

- Preis ohne Schankhähne, Leitung und Installation

Modell	Bestell-Nr.	Preis
matt schwarz	403-SM	98,00 €
Einschlagdichtung	B1101	1,20 €

Schanksäule

Modell „Bickendorf“

Aluminium schwarz matt, pulverbeschichtet
Zierring und Distanzhülsen in Chrom

- 1 1-leitig - 60 mm Ø
- 2 1-leitig - 60 mm Ø mit Zierflansch
Befestigung passend zu Kühlschrank BK160
(siehe Seite 16) Ausführung nur mit Chrom-Zierring
- 3 2-leitig - 100 mm Ø

Hinweis:

• Preis ohne Schankhähne, Leitung und Installation

Nummer	Bestell-Nr.	Preis
1	405-SM-1	104,00 €
2	405-SM-1-MZ	104,00 €
3	405-SM-2	144,00 €



Schanksäule

Modell „Ossendorf“

aus Edelstahl, matt-geschliffen

mit 4 Befestigungsbohrungen im Flansch,
77 mm Rohrdurchmesser somit pythontauglich.

Hinweis:

• Preis ohne Schankhähne, Leitung und Installation

Modell	Bestell-Nr.	Preis
1-leitig	406-M1	104,00 €





CO₂-Druckminderer
Major Plus
3 bar, 1-leitig



Anschluss rechts, Ausgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar
SK-NR. 427-002

Modell	Bestell-Nr.	Preis
3 bar	OXY1	59,90 €



CO₂-Druckminderer
Major Plus
7 bar, 1-leitig



Anschluss rechts, Ausgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar
SK-NR. 427-002

Modell	Bestell-Nr.	Preis
7 bar	OXY7	61,90 €



Zwischendruckregler
Major Plus
3 bar, 1-leitig



Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung
SK-NR. 427-002

Modell	Bestell-Nr.	Preis
3 bar	OXY4	52,00 €

**CO₂-Druckminderer
Premium Plus**
3 bar

Anschluss rechts, Ausgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar
SK-NR 184-037



Modell	Bestell-Nr.	Preis
1-leitig - 3 bar	791-017	91,80 €
2-leitig - 3 bar	791-281	111,80 €

**CO₂-Druckminderer
Premium Plus**
7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Ausgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar
SK-NR. 184-036



Modell	Bestell-Nr.	Preis
7 bar	791-064	93,00 €

**Zwischendruckregler
Premium Plus**
3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts und links 5/8", Ausgang AG 3/4"
mit Wandhalter zur Befestigung
SK-NR. 184-035



Modell	Bestell-Nr.	Preis
3 bar	791-283	75,80 €

FLACH-Zapfkopf Typ A

mit Getränkefänger und Rückschlagsicherung,
Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 3/4"



Modell	Bestell-Nr.	Preis
für Kelleranstich	T-A	63,80 €
für Thekenanstich (Abgang seitlich)	T-A-90	75,80 €

KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkefänger und Rückschlagsicherung,
Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 3/4"



Modell	Bestell-Nr.	Preis
für Kelleranstich	T-S	46,00 €
für Thekenanstich (Abgang seitlich)	T-S-90	71,80 €

KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkefänger und Rückschlagsicherung,
Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 3/4"



Modell	Bestell-Nr.	Preis
für Kelleranstich	T-M	63,80 €
für Thekenanstich (Abgang seitlich)	T-M-90	89,00 €

KÖPI-Zapfkopf Typ D

mit Getränkefänger und Rückschlagsicherung,
Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND)
Druckgasanschluss R 3/4"



Modell	Bestell-Nr.	Preis
für Kelleranstich	T-D	51,80 €
für Thekenanstich (Abgang seitlich)	T-D-90	67,0 €

Bierschlauch Raulco glasklar

SK 017-029

maximaler Betriebsdruck 3 bar bei 20 °C

Eigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen PVC Materialien
- Die Hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und die Montage
- Phthalatfrei

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“ bestätigt mit dem SK-Kennzeichen SK017-029
- Phthalatfrei

Ausführung

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle

NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke	B1297	1,28 €
NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke	B1298	2,10 €



Bierschlauch Raulco glasklar

SK 017-029

mit Fadenamierung

maximaler Betriebsdruck 10 bar bei 20 °C

Eigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen PVC Materialien
- Die Hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und die Montage
- Phthalatfrei

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“ bestätigt mit dem SK-Kennzeichen SK017-029
- Phthalatfrei

VE 100 m = 2 x 50 m Rolle

NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke	B1301	1,64 €
NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke	B1302	2,56 €



Getränkeleitung Sk-Nummer 366-004

für alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und CO₂

Geeignet für:



NW	Eignung	Druckbelastung	VE	Best-Nr.	Preis je Meter
4 mm (4 x 8 mm)	√	11 bar	200 m	B245	0,62 €
6 mm (6 x 9,5 mm)	√	8 bar	150 m	B316	0,84 €
6,7 mm (6,7 x 9,5 mm)	√	11 bar	150 m	AFG67	0,50 €
7 mm (7 x 9,5 mm)	√	9 bar	150 m	AFG7	0,46 €
7 mm (7 x 12 mm)	-	8 bar	150 m	B246	1,02 €
8 mm (8 x 12,7 mm)	√	8 bar	100 m	B317	1,22 €
10 mm (10 x 16 mm)	-	8 bar	100 m	B247	1,60 €
12,7 mm (12,7 x 18 mm)	√	8 bar	50 m	B327	2,04 €





Ohrklemmen

Stufenlose 1 Ohr-Klemmen

- 360° stufenloses Design - am inneren Umfang keinerlei Stufen und/oder Überlappungen
- schmales Band, konzentrierte Klemmkraftübertragung
- Material Edelstahl rostfrei

Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Best.-Nr.	Preis je VE 100 Stk. = 1 VE	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Best.-Nr.	Preis je VE 100 Stk. = 1 VE
5,3 - 6,5	5	0,5	167-6,5	20,00 €	11,7 - 14,2	7	0,6	167-14,2	22,00 €
6,8 - 8,0	5	0,5	167-8	20,00 €	12,0 - 14,5	7	0,6	167-14,5	22,00 €
7,0 - 8,7	5	0,5	167-8,7	20,00 €	12,8 - 15,3	7	0,6	167-15,3	22,00 €
7,8 - 9,5	5	0,5	167-9,5	22,00 €	13,2 - 15,7	7	0,6	167-15,7	22,00 €
8,3 - 10,0	5	0,5	167-10	22,00 €	14,5 - 17,0	7	0,6	167-17	24,00 €
8,8 - 10,5	5	0,5	167-10,5	22,00 €	15,0 - 17,5	7	0,6	167-17,5	24,00 €
9,2 - 10,9	5	0,5	167-10,9	22,00 €	15,3 - 18,5	7	0,6	167-18,5	26,00 €
9,6 - 11,3	5	0,5	167-11,3	22,00 €	16,6 - 19,8	7	0,6	167-19,8	28,00 €
9,8 - 12,3	7	0,6	167-12,3	22,00 €	17,8 - 21,0	7	0,6	167-21	30,00 €
10,8 - 13,3	7	0,6	167-13,3	22,00 €	23,9 - 27,1	7	0,6	167-27,1	30,00 €
11,3 - 13,8	7	0,6	167-13,8	22,00 €					



Dichtungen

Ausführung	Best.-Nr.	Preis
1 für 5/8" Bier Verschraubungen Polyethylenringe, 13 x 20 x 3 mm, VE 100 Stück, Preis je VE	S802	5,98 €
2 für 5/8" Bier Verschraubungen Gummiring schwarz, weich, 13 x 20 x 3 mm VE 100 Stück, Preis je VE	S803	5,98 €
3 für 5/8" Bier Verschraubungen PVC-Ringe glasklar, 13 x 20 x 3 mm, VE 100 Stück, Preis je VE	4204	5,98 €
4 für CO ₂ Verschraubungen Polyethylenringe, 13 x 23 x 2 mm, VE 100 Stück, Preis je VE	S806	7,38 €



1 CO ₂ -Schlauchtülle 4 mm aus Messing vernickelt NW 2,8 mm, mit Bund und Ansatz für 4 mm Schlauch	VE 50 Stück, Preis je Stück NW 2,8 mm	6403	0,90 €
2 Bierschlauchtülle gerade aus Edelstahl mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm.	VE 50 Stück, Preis je Stück NW 4 mm	B1240	1,72 €
	NW 7 mm	B1242	1,72 €
	NW 10 mm	B1244	1,72 €
3 Bierschlauchtülle 90° gebogen aus Edelstahl mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm.	VE 50 Stück, Preis je Stück NW 4 mm, 90°	B1241	2,32 €
	NW 7 mm, 90°	B1243	2,48 €
	NW 10 mm, 90°	B1245	2,52 €

	Beschreibung	Ausführung	Best.-Nr.	Preis
	Bier Sechskant-Verschraubungen R 5/8" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	5303	0,82 €
	Bier - Flügelverschraubung R 5/8" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	5301	0,92 €
	CO₂ Sechskant-Verschraubung R 3/4" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	B133	1,00 €
	CO₂ Flügelerschraubung R 3/4" Messing vernickelt	VE 50 Stück, Preis je Stück	6205B	1,22 €

KEG-Reinigungsbürsten
mit Kunststoffgriff

Modell	Bestell-Nr.	Preis
1 Für Flach- und Kombifitting-Systeme	B160	4,60 €
2 Für Korbfitting-Systeme	B161	4,60 €



Reinigungsbürste
für Tropfmulde

1300 mm lang, Bürste aus Nylon 20 mm Ø, 25 mm lang. Mit Bowdenzug

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Reinigungsbürste	B712	5,20 €



Tropfbleche

Tropfbleche aus Edelstahl matt
zum Aufsetzen, Schlitzbleche

Maße (B x T x H) mm	Bestell-Nr.	Preis
250 x 160 x 20	22304	35,00 €
300 x 200 x 27	22306	39,00 €
440 x 195 x 27	22307	49,00 €
440 x 275 x 27	22301	59,00 €
500 x 200 x 27	22605	57,00 €
500 x 250 x 27	22606	59,00 €
700 x 300 x 27	22603	83,00 €





Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

Universalkühlstellenregler für Normalkühlung Typ DR1 / DR6

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kundendienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig

Maße/Ausschnitt: (B/T/H) 60/77/35 / (B/H) 71/29 mm

Fühler: 1 x NTC

Messbereich: -45°C bis + 66°C.
1 Relaisausgang Kompressor 16 A

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Tasten-Ausführung	DR1	48,00 €
Touch-Screen Ausführung	DR6	48,00 €



Lieferung komplett mit 2 NTC Fühlern (2 m)

Universalkühlstellenregler für Tiefkühlung Typ DR2 / DR 8

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kundendienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig

Maße B/T/H / Ausschnitt B/H - mm: 60/77/35 / 71/29

Thermostat

Fühler: 2 x NTC

Messbereich: -45°C bis + 66°C.
1 Relaisausgang Kompressor 16 A,
1 Relaisausgang Verdampferlüfter,
1 Relaisausgang Heizung

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Tasten-Ausführung	DR2	68,00 €
Touch-Screen Ausführung	DR8	68,00 €



Universal Lüftermotor

mit 5 verschiedenen Befestigungspunkten, in stabiler Einzelverpackung

- Drehrichtung:..... links auf das Wellenende gesehen
- Schutzart:..... IP 42 (nur Welle waagerecht)
- Einbaulage:..... beliebig
- Betriebsart:..... Dauerbetrieb (S1)
- Elektrischer Anschluss:..... 1 m, 3-adrig
- Temperaturbereich:..... -30° C bis +50° C

Typ Best.-Nr.	Nennspannung VAC	Frequenz Hz	Drehzahl Min ⁻¹	Leistungsabgabe W	Preise	VE Preis Preis je Stück	Preise
FBV5	230-240	50	1.300/1.550	5	23,00 €	12	22,00 €
FBV10	230-240	50	1.300/1.550	11	23,80 €	12	22,80 €
FBV16	230-240	50	1.300/1.550	16	27,00 €	12	26,00 €
FBV25	230-240	50	1.300/1.550	25	39,80 €	9	38,80 €
FBV34	230-240	50	1.300/1.550	34	40,80 €	9	39,80 €

Blasebalg für Schankhahnreinigung

transparent, mit Rückschlagkugel



Bestell-Nr.	Preis
F7	10,70 €

Bierleitungsreinigungsgerät

Komplett mit Schläuchen und Zubehör, zur Leitungsreinigung mittels Gummischwämmchen oder Bevi-Tabs.

- Ausführung Messing vernickelt, mit gummierter Bodenplatte.
- Inklusive Schlauchklemmen.

mit 3 x fadenarmiertem und 1 x transparentem Schlauch



Bestell-Nr.	Preis
2109N	99,80 €

Leitungsreinigungs- und Desinfektionsmittel

G-spezial sauer

für Bier-, AFG- und Premixanlagen. Saures Reinigungs-konzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen. Durch die spezielle Abstimmung steinlösender und nicht schäumender Substanzen ist das Produkt besonders für die feinen Leitungssysteme von Schankanlagen geeignet.

Entfernt mühelos organische und anorganische Rückstände im Leitungssystem. Ist für Leitungssysteme aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff geeignet. Gewährt 100%tige Schaumstabilität.

Anwendung: 1-3%tig kalt im Umpumpverfahren

5-15 Min. Einwirkzeit

1 Liter Flaschen, 1 VE á 10 x 1 Liter Flaschen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
G-spezial - 1 Liter Flasche	B425	17,80 €
G-spezial - 10 x 1 Liter / Preis je 1 Liter		8,50 €



Leitungsreinigungs- und Desinfektionsmittel

SK 226-01 sauer

für Bier-, AFG- und Premixanlagen. Reinigungskonzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen mit antimikrobieller Wirkung. Die Enthaltene Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Leitungsreinigung SK 226-01 sauer: Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar. Zulassung für Schankanlagen SK 226.01

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im allgemeinen mit einer 2 bis 5%tigen Lösung.

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Kanister 5 kg - SK 226-01 sauer	B424	39,00 €



Leitungsreinigungs- und Desinfektionsmittel

SX alkalisch

Reinigungskonzentrat für Bierleitungssysteme von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefe, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar.

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im allgemeinen mit einer 2 bis 5%tigen Lösung.

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Kanister 6 kg - alkalisch	B426	39,00 €



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!



Spülboy® Neptun T2000, grau

Technische Daten

Länge: 33 cm Breite: 19 cm
 Höhe: 33 cm Topf Ø: 18 cm grau
 Gewicht: 1,8 kg Glasinnenhöhe 23,5 cm

Im Lieferumfang enthalten: Mittelbürste, Bürstenstreifen und Zulaufschlauch mit 3/8" Anschluss



Modell	Bestell-Nr.	Preis
Neptun Teleskop 2000	14101	178,00 €



Spülboy® Twin-Go T, grau

Technische Daten

Länge: 38 cm Breite: 19 cm
 Höhe: 33 cm Topf Ø: 18 cm grau
 Gewicht: 2,5 kg Glasinnenhöhe 23,5 cm

Im Lieferumfang enthalten: Mittelbürste, Bürstenstreifen und Zulaufschlauch mit 3/8" Anschluss



Modell	Bestell-Nr.	Preis
Doppelbehälter	10301	178,00 €



Spülboy® CLASSIC Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.



Bestell-Nr.	Preis
21402	29,90 €



Gefahrgut!

Bevi Liquid

Alkalisches Grundreinigungsmittel für die gewerbliche, chemische und chemisch-mechanische Schankanlagenreinigung im Bier- und AFG-Bereich. Bevi Liquid ist für die Grundreinigung von Getränkeanlagen entwickelt worden und entfernt starke Verschmutzungen. Es ist auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen verwendbar.

Modell	Bestell-Nr.	Preis
1 l Dosierflasche	88307001	12,60 €
5 kg Kanister	88307002	48,00 €



BEVI-NeutroDes IHO Desinfektion

Schnell-desinfektion für Zapfköpfe und Schankhähne

Gebrauchsanweisung: Unverdünnt auf Oberflächen aufsprühen. Empfohlene Einwirkzeit zur Flächendesinfektion (Bakterien, Pilze, Viren) 1 Minute einwirken lassen und im Anschluss abwischen

Kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-VO, ohne Alkohol, Tenside und Aldehyde, nicht brennbar.

Modell	Bestell-Nr.	Preis
1 Liter Sprühflasche	82001180	16,20 €
5 kg Kanister	82001183	52,00 €



Bevi Power Plus

Reinigungskonzentrat zur chemisch-mechanischen oder chemischen Grundreinigung von Getränkeleitungen

(alkalisch mit Aktivsauerstoff) Entfernt stärkste Verschmutzungen.

Jeweils ausreichend für 5 Liter Anwendungslösung

erfüllen die Anforderung der DIN 6650-6

Gefahrgut!

Modell	Bestell-Nr.	Preis
35 g Beutel / VE 50 Stück (Beutel)	88304100	77,00 €



Bevi MiniMax

zur chemisch-mechanischen und chemischen Vollreinigung von Getränkeleitungen. Einsteigermodell zur professionellen Leitungsreinigung.

Einfaches Handling, leistungsstark und kompaktes Quftit.

- mit BEVI Handy für MiniMay (Vorsatzgerät 88110001)
- selbstansaugende Drehschieberpumpe, Messing
- Gehäuse V2A /stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar
- integrierter FI-Schalter
- **OPTIONAL:** 3-Wege-Hahn zur Frischwasserspülung

Pumpenleistung: bis 440 l/h
Elektrischer Anschluss: 230 V AC
Maße B/T/H: 320/230/290 mm
Gewicht: 9 kg

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Bevi MiniMax	88211500	976,00 €